

High bay LED linéaire, gradable 0-10 V. Quatre modes d'installation : **chaîne, câble, en surface** ou **suspendu sur conduit** ; grille de protection et diffuseur remplaçable. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque de mort, de blessure ou de dommages matériels causés par un incendie, un choc électrique, la chute de pièces, des coupures ou abrasions et d'autres dangers, lire tous les avertissements et instructions fournis avec le luminaire, sur sa boîte et sur toutes ses étiquettes.
- Avant d'installer, de réparer ou d'entretenir cet équipement, suivre les précautions générales ci-dessous.
- L'installation, la réparation et l'entretien de luminaires commerciaux doivent être faits par un **électricien qualifié et licencié**.
- En cas de doute sur l'installation ou l'entretien des luminaires, consulter un électricien qualifié et licencié et vérifier le code électrique local.
- Pour éviter d'endommager ou d'user le câblage, ne pas l'exposer aux arêtes de tôle ni à d'autres objets tranchants.
- Ne pas faire ni modifier d'ouverture dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation.
- **Couper le courant** au fusible ou au disjoncteur avant de raccorder le luminaire à l'alimentation.
- Couper le courant pour tout entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est la bonne en la comparant à l'étiquette du luminaire.
- Tous les raccords doivent être coiffés de **connecteurs approuvés UL**.


⚠ ATTENTION

- Éviter de regarder directement la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.
- Récupérer les petites pièces et détruire l'emballage : ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- **Risque de brûlure.** Couper le courant et laisser refroidir le luminaire avant de changer une ampoule ou de manipuler le luminaire.

AVIS

- Vis de mise à la terre verte fournie au bon endroit : **ne pas la déplacer**.
- Conducteurs d'alimentation de 90° minimum.
- Caractéristiques et dimensions sujettes à changement sans préavis.
- Convient aux emplacements **secs ou humides**.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT GÉNÉRAL

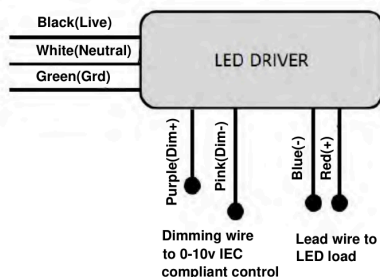

FILS


- Alimentation : **120-347 V c.a.** (vérifier l'étiquette du luminaire avant de le raccorder).
- **Black (Live)** : noir, phase · **White (Neutral)** : blanc, neutre · **Green (Grd)** : vert, mise à la terre.
- **Purple (Dim+)** / **Pink (Dim-)** : violet / rose, fils de gradation vers une commande 0-10 V conforme CEI.
- **Blue (-)** / **Red (+)** : bleu / rouge, fils du pilote vers la charge DEL.
- LED DRIVER : pilote DEL.

ÉTAPES D'INSTALLATION


Toujours couper l'alimentation au disjoncteur principal d'abord !

- Retirer le luminaire DEL de son emballage et vérifier qu'il n'est pas endommagé. Le manipuler avec soin.
- Montage à la chaîne :** installer la chaîne dans le crochet métallique fourni. Fixer l'autre extrémité de la chaîne à une structure avec de la quincaillerie conçue pour la charge. Insérer les crochets dans les fentes sur le dessus des embouts du luminaire ; s'assurer qu'ils sont bien engagés dans les fentes du profilé supérieur.
- Raccorder les fils du high bay à l'alimentation selon le schéma de raccordement général. N'utiliser que du fil homologué UL.
- Note :** les fils violet et rose dans le compartiment du pilote sont des fils de gradation 0-10 V (basse tension). Les raccorder **seulement à du câblage basse tension**.
- Nettoyer les résidus et les traces de doigts sur le luminaire. Revérifier toute la quincaillerie de suspension avant de passer à l'installation suivante.

A : SUSPENSION PAR CHÂÎNE

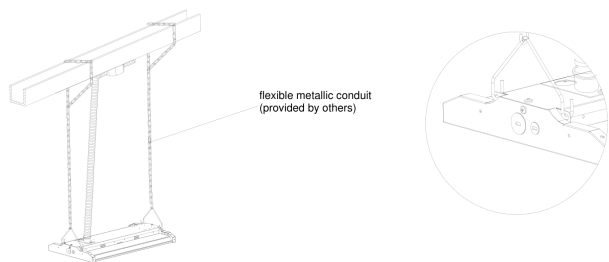


B : SUSPENSION PAR CÂBLE

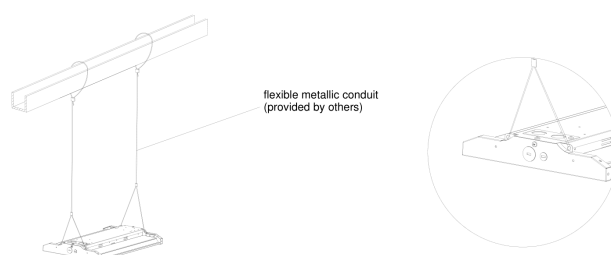


Flexible metallic conduit (provided by others) : conduit métallique flexible (non fourni).

C : MONTAGE EN SURFACE

- 1** Toujours couper l'alimentation au disjoncteur principal d'abord ! Fixer le support de montage en surface au plafond avec des vis appropriées.

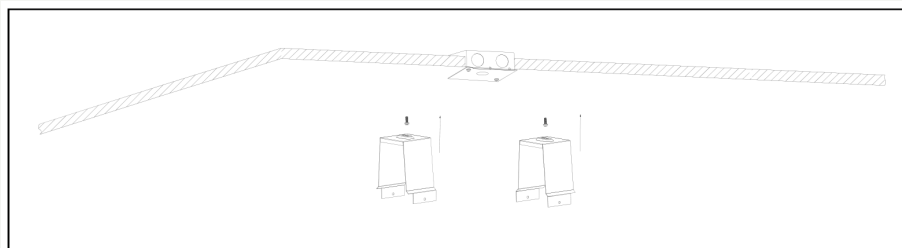


- 2** Fixer le luminaire au support avec des vis appropriées.

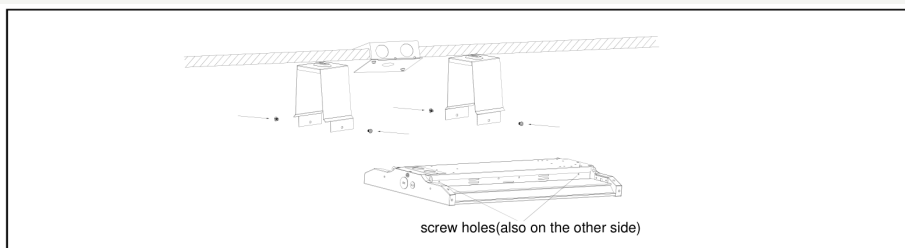

Screw holes (also on the other side) : trous de vis (aussi de l'autre côté).


C : MONTAGE EN SURFACE (SUITE)

- 3 Raccorder les fils d'alimentation aux fils du luminaire selon le schéma de raccordement général. Tous les connecteurs ou capuchons doivent rester dans la boîte de jonction ou dans le boîtier du pilote.

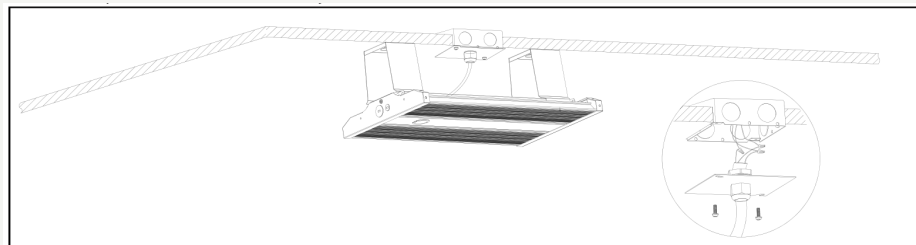


D : MONTAGE SUSPENDU SUR CONDUIT

- 1 **Toujours couper l'alimentation au disjoncteur principal d'abord**
! Fixer la boîte de suspension au tuyau du conduit.

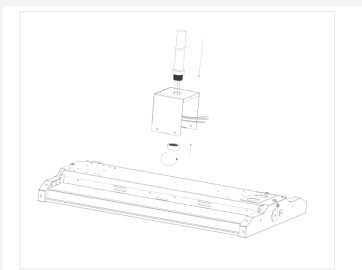


- 2 Fixer le luminaire sur la boîte de suspension avec des vis.




Screw holes (also on the other side) : trous de vis (aussi de l'autre côté).

- 3 Faire les raccordements selon le schéma de raccordement général. Les fils de pontage doivent être homologués UL et enveloppés d'un conduit protecteur flexible.

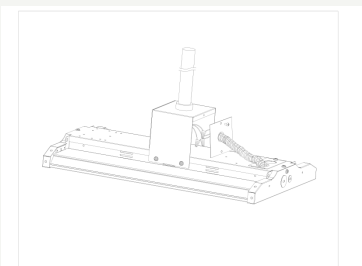


Note : si la prise d'alimentation se trouve sous la boîte de suspension, faire le raccordement directement dans la boîte, sans conduit protecteur flexible. Tous les connecteurs ou capuchons doivent rester dans la boîte de suspension.

- 4 Installer les deux couvercles latéraux du support avec des vis pour cacher les fils.




E : POSE DE LA GRILLE DE PROTECTION

- 1 Retirer soigneusement toutes les pièces de l'emballage. Vérifier que le produit n'a pas de défaut dû au transport.




Protection cover : grille de protection · Mesh cover clip : attache de grille · Roundhead screw : vis à tête ronde.


- 2 Insérer les attaches fournies (4) sur la grille.



- 3 Visser les attaches dans les trous prépercés du corps du luminaire.



- 4 L'installation est terminée.




F : REMPLACEMENT DU DIFFUSEUR


- 1 Retirer la vis d'un des embouts.




- 2 Retirer l'embout.




- 3 Sortir le diffuseur.

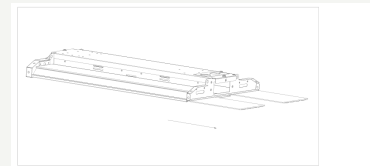

- 4 Glisser le diffuseur voulu dans la rainure.



- 5 Remettre l'embout sur le corps du luminaire et le fixer avec la vis.



- 6 Le remplacement est terminé.

