

CATALOGUE 2026

Aménagement paysager

11 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Aménagement paysager

	ACCESSOIRES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER LED LCJUNCBOX + LCCON + LCMARETTE + LCWIRE + LCAP	p. 3
	LUMINAIRE PAYSAGER LED D'ALLÉE 3 W - IP67 LCAP-LLIGHT-24V3W	p. 5
	LUMINAIRE PAYSAGER LED D'ALLÉE CHAMPIGNON 2 W LCAP-SC00P-12-24V-2W-3000K	p. 7
	LUMINAIRE PAYSAGER LED LAMPE SOLAIRE 15 PO ET 19 PO LCAP-F19287	p. 9
	LUMINAIRE PAYSAGER LED MARCHE À DÉTECTEUR 3 W - MOUILLÉ LCAP-STRL3MT	p. 11
	LUMINAIRE PAYSAGER LED POUR MARCHE 2,5 W - ENDROIT MOUILLÉ LCAP-STRL2	p. 13
	LUMINAIRE PAYSAGER LED PROJECTEUR 20 W ET 30 W - 24 V LCFLD24V	p. 15
	LUMINAIRE PAYSAGER LED PROJECTEUR 3 W - IP65 LCAP-PIC012-24V3W	p. 17
	LUMINAIRE PAYSAGER LED PROJECTEUR 9 W - IP65 LCAP-PIC012-24V9W	p. 19
	LUMINAIRE PAYSAGER LED PROJECTEUR COB 3 W - IP65 LCAP-PIC0V2-12-24V-3W	p. 21
	PHOTOCELLULE 120 V FILET 1/2 PO - cCSAus LCACC120V-K4121C	p. 23



LES ACCESSOIRES




LCAP-G16762T



LCCON-POWER-2PIN



LCJUNCBOX-EXT-IP68

Product Size
LCMARETTEEXT

LCWIRE-OUTDOOR-185



LCWIRE-OUTDOOR100

RACCORDER, PROTÉGER ET ALIMENTER UNE
INSTALLATION EXTÉRIEURE

Les accessoires de la gamme d'aménagement paysager LED : fils extérieurs, raccords étanches, boîte de jonction IP68 et transformateur extérieur. Ils servent à raccorder, protéger et alimenter les luminaires basse tension 12 V / 24 V exposés à l'eau, à la poussière et aux intempéries.

LCJUNCBOX-EXT-IP68 · BOÎTE DE JONCTION

Indice IP	IP68, immersion prolongée
Entrées de câble	À joints d'étanchéité
Diamètre de câble	4-8 mm

LCCON-POWER-2PIN · CONNECTEUR

Type	SP21, 2 broches, à visser
Indice IP	IP68
Câble	Ø 4,5-7 mm, 18 AWG 2 conducteurs
Compatibilité	LED 12 V / 24 V

CARACTÉRISTIQUES

- Boîte de jonction IP68
- Connecteur étanche IP68, 2 broches
- Marette au silicone diélectrique
- Fil 18/2, rouleau de 100 pi
- Fil 18-5 à enfouissement direct, au pied
- Transformateur extérieur 100 W, 12 V

LCMARETTEEXT · MARETTE

Contenu	Silicone diélectrique, ne durcit pas
Pose	Enfouissement direct
Dimensions	24 mm × Ø 14 mm
Vente	Paquet de 2

LCWIRE-OUTDOOR100 · FIL 18/2

Conducteurs	18/2
Longueur	Rouleau de 100 pi
Usage	Extérieur 12 V, UV, enfouissement direct

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCJUNCBOX-EXT-IP68

LCCON-POWER-2PIN

LCMARETTEEXT

LCWIRE-OUTDOOR100

LCWIRE-OUTDOOR-185

LCAP-G16762T

EXEMPLE

LCWIRE-OUTDOOR-185

fil 18-5 au pied

LCWIRE-OUTDOOR-185 · FIL 18-5

Conducteurs	5 × 18 AWG, non blindé
Gaine	PVC, -40 °C à +90 °C, UV
Pose	Enfouissement direct, sans conduit
Vente	Au pied

LCAP-G16762T · TRANSFORMATEUR

Puissance	100 W
Entrée	120 V, prise GFCI
Sortie	12 V AC
Fini	Noir


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-G16762T	Wattage : 100W · Couleur : Noir
LCCON-POWER-2PIN	CONNECTEUR DE CÂBLE D'ALIMENTATION IP68 SP21 - 2 BROCHES
LCJUNCBOX-EXT-IP68	—
LCMARETTEEXT	Type : Extérieur
LCWIRE-OUTDOOR-185	FIL - CÂBLE EXTÉRIEUR NON BLINDÉ POUR ENFOUISSEMENT DIRECT (PRIX AU PIED)
LCWIRE-OUTDOOR100	FIL EXTÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER - 18/2 - 100 PIEDS


Marette : à utiliser avec la boîte de jonction extérieure IP68 pour une protection maximale.

Fil 18-5 : pour les installations multizones et RGB-W en 12 V / 24 V.

Transformateur : alimente des spots encastrés, des bornes et des éclairages de sentier en 12 V ; photocellule et minuterie 4 / 6 / 8 h ; 11 × 16 × 9 cm ; fonctionne de -30 °C à 40 °C ; à poser à au moins 40 po du sol.



DIMENSIONS : HAUTEUR 407 mm · PIQUET 210 mm



LUMINAIRE D'ALLÉE EN L, 24 V DC, 255 LUMENS

Luminaire d'extérieur en forme de L pour chemins, allées et jardins. Il consomme 3 W pour 255 lumens, avec une lentille gravée et un angle de projection de 120°. Il fonctionne en 24 V DC et se plante au sol avec le piquet inclus. Offert en 3000K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 W · 255 lumens
- 3000K ou 4000K
- Angle de projection de 120°
- 24 V DC, gradable
- IP67 · emplacement mouillé · ETL
- Piquet d'installation inclus

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux lumineux	255 lm
Température de couleur	3000K · 4000K
Angle de projection	120°
Durée de vie	30 000 h

PHYSIQUE

Hauteur	407 mm (16 po)
Largeur	62 mm
Boîtier	Acier inoxydable
Piquet	210 mm, aluminium
Couleur	Noir
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP67

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCAP-LLIGHT-24V3W 24 V 3 W

2 Couleur

3000K blanc chaud

4000K blanc neutre

EXEMPLE **LCAP-LLIGHT-24V3W - 3000K**

24 V 3 W 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCAP-LLIGHT-24V3W-3000K	Température de couleur : 3000K
LCAP-LLIGHT-24V3W-4000K	Température de couleur : 4000K

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWIRE-OUTD00R100	Fil extérieur d'aménagement paysager 18/2, rouleau de 100 pi	rouleau de 100 pi
 LCWIRE-OUTD00R-185	Fil 18-5 extérieur, enfouissement direct (vendu au pied)	au pied
 LCCON-POWER-2PIN	Connecteur d'alimentation étanche IP68 SP21, 2 broches	à l'unité
 LCMARETTEEXT	Marette extérieure avec silicone (paquet de 2)	paquet de 2
 LCJUNCBOX-EXT-IP68	Boîte de jonction extérieure IP68	à l'unité

S'alimente avec un transformateur 24 V DC.

Respecter les normes électriques en vigueur à l'installation.

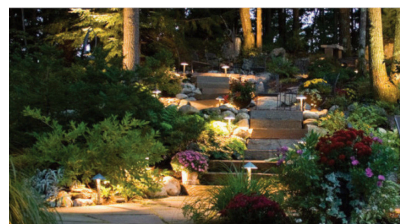

COMPOSANTES : CHAPEAU Ø 152 MM (6 PO) · TIGE AVEC PIQUET · AMPOULE G4 REMPLAÇABLE



LUMINAIRE D'ALLÉE EN FORME DE CHAMPIGNON, MODULE DEL REMPLAÇABLE

Luminaire d'extérieur de 2 W en forme de champignon pour baliser chemins et allées et mettre en valeur jardins, patios et massifs floraux. Sa lumière 3000K est douce et chaleureuse. Son module DEL est remplaçable et ses matériaux résistent aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 W · 315 lumens
- 3000K, blanc chaud
- Module DEL remplaçable
- Fini noir
- Certifié ETL
- Pour allées, jardins et patios

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V AC/DC ou 24 V DC
Puissance	2 W
Source lumineuse	Ampoule G4 COB, remplaçable

OPTIQUE

Flux lumineux	315 lm
Température de couleur	3000K

PHYSIQUE

Indice IP	IP67
Fini	Noir
Chapeau	Ø 152 mm (6 po)
Boîtier	Aluminium, peinture en poudre
Montage	Tige avec piquet

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCAP-SCOOP-12-24V-2W-3000K 2 W 3000K


EXEMPLE **LCAP-SCOOP-12-24V-2W-3000K**
2 W · 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCAP-SCOOP-12-24V-2W-3000K	Température de couleur : 3000K

ACCESSOIRES

	Code	Description	Vente
	LCWIRE-OUTD00R100	Fil extérieur d'aménagement paysager 18/2, rouleau de 100 pi	rouleau de 100 pi
	LCWIRE-OUTD00R-185	Fil 18-5 extérieur, enfouissement direct (vendu au pied)	au pied
	LCCON-POWER-2PIN	Connecteur d'alimentation étanche IP68 SP21, 2 broches	à l'unité
	LCMARETTEEXT	Marette extérieure avec silicone (paquet de 2)	paquet de 2
	LCJUNCBOX-EXT-IP68	Boîte de jonction extérieure IP68	à l'unité



DIMENSIONS : 19 PO (BEIGE) 330 × 479 mm • 15 PO (NOIR) 292 × 372 mm



LAMPE DE PLANCHER SOLAIRE, SANS BRANCHEMENT

Lampe solaire d'extérieur à structure en osier pour jardins, terrasses et allées. Ses 25 DEL blanc chaud se rechargent le jour par un panneau solaire au sommet et une pile au lithium-ion. Elle se pose sans branchement électrique et se commande par un bouton marche/arrêt. Offerte en beige (19 po) et en noir (15 po).

CARACTÉRISTIQUES

- 25 DEL blanc chaud
- Panneau solaire 5 V 180 mA
- Pile Li-ion 3,7 V 1 200 mAh (18650)
- Bouton marche/arrêt
- Sans branchement électrique
- Durée de vie 30 000 h

SOURCE ET ÉNERGIE

Source lumineuse	25 DEL intégrées, blanc chaud
Panneau solaire	Silicium polycristallin, 5 V 180 mA
Pile	1 × Li-ion 18650, 3,7 V 1 200 mAh
Commande	Bouton marche/arrêt
Durée de vie	30 000 h

PHYSIQUE

Beige (BG)	330 × 330 × 479 mm (13 × 13 × 18 7/8 po)
Noir (BK)	292 × 292 × 372 mm (11 1/2 × 11 1/2 × 14 5/8 po)
Structure	Osier

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCAP-F19287 lampe solaire

2 Fini

BG beige, 19 po

BK noir, 15 po

EXEMPLE

LCAP-F19287 – **BK**

lampe solaire

noir 15 po


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-F19287BG	Couleur : Beige
LCAP-F19287BK	Couleur : Noir

Placer le panneau solaire au soleil et ne rien poser dessus ; après un long arrêt, recharger au soleil.



DIMENSIONS : 120 × 37 × 76 mm

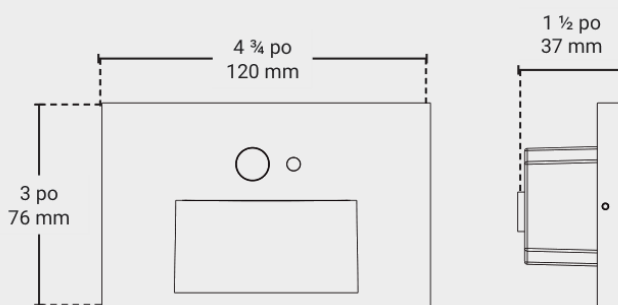**LUMINAIRE D'ESCALIER AVEC PHOTOCELLULE ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

Luminaire d'escalier encastré à DEL intégrées, pour l'intérieur et l'extérieur. Sa photocellule préinstallée l'allume quand il fait sombre ; son détecteur de mouvement l'allume au passage et l'éteint après 1 minute sans mouvement. Il consomme 3 W pour 85 lumens en blanc chaud 3000K. Convient aux endroits mouillés.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	3 W

OPTIQUE

Flux lumineux	85 lm
Température de couleur	3000K
Durée de vie	25 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 W · 85 lumens · 3000K
- Photocellule crépuscule-aube
- Détecteur de mouvement, arrêt après 1 min
- Intérieur et extérieur
- Endroits mouillés
- cETLus · garantie 5 ans

DÉTECTION

Mouvement	Détecteur IRP, arrêt après 1 min
Angle de détection	45°
Distance de détection	2,5 m (8 pi)
Lumière	Photocellule préinstallée

PHYSIQUE

Longueur	120 mm (4 3/4 po)
Largeur	37 mm (1 1/2 po)
Hauteur	76 mm (3 po)
Montage	Encastré, boîte de jonction (non incluse)
Construction	Aluminium
Fini	Blanc · noir
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1

Série

LCAP-STRL3MT 3 W à détecteur

2

Fini

WH blanc

BK noir

EXEMPLE

LCAP-STRL3MT

-

BK

3 W à détecteur

noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCAP-STRL3MT-BK	Couleur : Noir
LCAP-STRL3MT-WH	Couleur : Blanc

Installation par un électricien certifié, selon les codes en vigueur.

À l'extérieur : calfeutrer le tour de la plaque frontale au silicone pour empêcher l'eau d'entrer dans la boîte de jonction.



DIMENSIONS : 70 × 52 × 115 mm

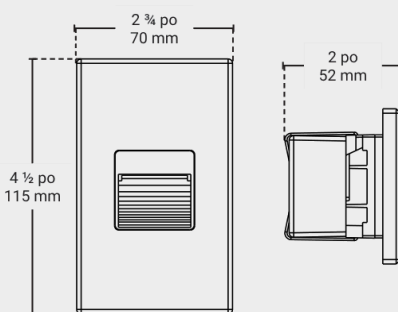**LUMINAIRE D'ESCALIER ENCASTRÉ, MONTAGE VERTICAL OU HORIZONTAL**

Luminaire d'escalier encastré à DEL intégrées pour escaliers et marches, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il consomme 2,5 W pour 70 lumens en blanc chaud 3000K. Construction en aluminium avec lentille en acrylique givrée ; il se monte à la verticale ou à l'horizontale sur une boîte de jonction 2 × 4 po. Convient aux endroits mouillés.

CARACTÉRISTIQUES

- 2,5 W · 70 lumens · 3000K
- Aluminium, lentille acrylique givrée
- Montage vertical ou horizontal
- Endroits mouillés
- Contact direct avec l'isolation (IC)
- Certifié cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	2,5 W

OPTIQUE

Flux lumineux	70 lm
Température de couleur	3000K
Durée de vie	25 000 h

PHYSIQUE

Longueur	70 mm (2 3/4 po)
Largeur	52 mm (2 po)
Hauteur	115 mm (4 1/2 po)
Montage	Encastré, boîte de jonction 2 × 4 po
Construction	Aluminium, lentille acrylique givrée
Fini	Blanc · noir

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCAP-STRL2 2,5 W

2 Fini

WH blanc

BK noir

EXEMPLE

LCAP-STRL2 - WH
2,5 W blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-STRL2-BK	Couleur : Noir
LCAP-STRL2-WH	Couleur : Blanc

Installation par un électricien certifié, selon les codes en vigueur.
Homologué pour un plafond isolé, contact direct avec l'isolation.



EXEMPLE D'INSTALLATION



Exemple d'installation

PROJECTEUR COB 24 V DC, 1 900 OU 2 850 LUMENS, 3000K

Projecteur d'extérieur à puce COB de qualité commerciale pour couvrir de grandes surfaces. Il fournit 1 900 lumens en 20 W et 2 850 lumens en 30 W, en blanc chaud 3000K. Boîtier noir, fil de 1,5 m sans connecteur, certifié cETLus. Pour l'éclairage rasant mural, les enseignes, les jardins et l'accentuation.

CARACTÉRISTIQUES

- 20 W · 1 900 lumens
- 30 W · 2 850 lumens
- 1 puce COB · 3000K
- 24 V DC, non gradable
- Boîtier noir · cETLus
- Garantie 3 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	20 W · 30 W
Type de DEL	1 puce COB
Gradable	Non
Fil	1,5 m, UL2464 20 AWG, sans connecteur

OPTIQUE

Flux lumineux 20 W	1 900 lm
Flux lumineux 30 W	2 850 lm
Température de couleur	3000K
Angle de faisceau	120°

PHYSIQUE

Dimensions 20 W	180 × 130 × 100 mm
Dimensions 30 W	230 × 180 × 130 mm
Couleur	Noir
Indice IP	IP67
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

APPLICATIONS

Éclairage rasant mural	✓
Enseignes	✓
Jardins	✓
Accentuation	✓

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCFLD24V 24 V DC

2 Puissance

20W
30W

3 Couleur

30K 3000K

EXEMPLE **LCFLD24V** - **20W** - **30K**
 24 V 20 W 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD24V-20W-30K	PROJECTEUR LED 24V 20W (30K)
LCFLD24V-30W-30K	PROJECTEUR LED 24V 30W (30K)


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWIRE-OUTD00R100	Fil extérieur d'aménagement paysager 18/2, rouleau de 100 pi	rouleau de 100 pi
 LCWIRE-OUTD00R-185	Fil 18-5 extérieur, enfouissement direct (vendu au pied)	au pied
 LCCON-POWER-2PIN	Connecteur d'alimentation étanche IP68 SP21, 2 broches	à l'unité
 LCMARETTEEXT	Marette extérieure avec silicone (paquet de 2)	paquet de 2
 LCJUNCBOX-EXT-IP68	Boîte de jonction extérieure IP68	à l'unité

S'alimente avec un transformateur 24 V DC.



EXEMPLE D'INSTALLATION · Ø 42 × 118 mm · PIQUET 168 mm

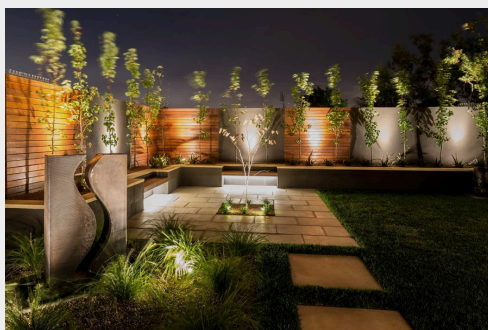**PETIT PROJECTEUR ORIENTABLE, BLANC, RGB OU RGBW**

Projecteur d'extérieur compact pour l'éclairage de plantes, d'arbustes, de terrasses et d'allées. Il consomme 3 W pour 240 lumens en blanc, avec un faisceau de 45° et une rotation de 180°. Il se monte sur une surface plane ou se plante au sol avec le piquet fourni. Offert en 3000K, 4000K, RGB, RGBW-3000K et RGBW-4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 W · 240 lumens (blanc)
- 3000K · 4000K · RGB · RGBW
- Faisceau de 45°, rotation de 180°
- Gradable
- IP65 · -20 °C à +40 °C
- Surface ou piquet (fourni)

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux lumineux	240 lm (blanc) · 135 lm (RGBW) · 120 lm (RGB)
Couleurs	3000K · 4000K · RGB · RGBW-3000K · RGBW-4000K
Angle de projection	45°
Rotation	180°
Durée de vie	30 000 h

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 42 × 118 mm
Piquet	168 mm, aluminium
Couleur	Noir
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Garantie	2 ans

EMPLACEMENT · IP65☒ Sec☒ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCAP-PICO12-24V3W 3 W

2 Couleur

3000K blanc chaud

4000K blanc neutre

RGB

RGBW-3000K

RGBW-4000K

EXEMPLE **LCAP-PICO12-24V3W - RGBW-3000K**

3 W RGB + blanc 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-PICO12-24V3W-3000K	Température de couleur : 3000K
LCAP-PICO12-24V3W-4000K	Température de couleur : 4000K
LCAP-PICO12-24V3W-RGB	Température de couleur : RGB
LCAP-PICO12-24V3W-RGBW-3000K	Température de couleur : RGBW-3000K
LCAP-PICO12-24V3W-RGBW-4000K	Température de couleur : RGBW-4000K


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWIRE-OUTDOOR100	Fil extérieur d'aménagement paysager 18/2, rouleau de 100 pi	rouleau de 100 pi
 LCWIRE-OUTDOOR-185	Fil 18-5 extérieur, enfouissement direct (vendu au pied)	au pied
 LCCON-POWER-2PIN	Connecteur d'alimentation étanche IP68 SP21, 2 broches	à l'unité
 LCMARETTEEXT	Marette extérieure avec silicone (paquet de 2)	paquet de 2
 LCJUNCBOX-EXT-IP68	Boîte de jonction extérieure IP68	à l'unité

Conçu pour l'éclairage de plantes et d'arbustes ; pour plus de puissance, voir le projecteur 9 W (LCAP-PICO-24V-9W-3000K).



DIMENSIONS : Ø 99 × 138 mm · PIQUET 168 mm

**PROJECTEUR ORIENTABLE, 720 LUMENS, ROTATION DE 180°**

Projecteur d'extérieur pour mettre en valeur façades, arbres, sculptures et détails architecturaux. Ses 9 DEL de 1 W donnent 720 lumens et la tête pivote sur 180°. Il fonctionne en basse tension et se fixe au sol avec le piquet fourni. Corps en aluminium noir, offert en 3000K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- 9 W · 720 lumens
- 3000K ou 4000K
- 9 DEL de 1 W
- Rotation de 180°
- IP65 · -20 °C à +40 °C
- Piquet fourni

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	9 W (9 × 1 W)
Gradable	Oui
Fil d'alimentation	0,4 m, sans connecteur

OPTIQUE

Flux lumineux	720 lm
Température de couleur	3000K · 4000K
Angle de projection	25°
Rotation	180°
Durée de vie	30 000 h

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 99 × 138 mm
Piquet	168 mm, aluminium
Corps	Aluminium
Couleur	Noir
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Garantie	2 ans

EMPLACEMENT · IP65☒ Sec☒ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code complet

LCAP-PICO-24V-9W-3000K 3000K

LCAP-PICO12-24V9W-4000K 4000K

EXEMPLE **LCAP-PICO-24V-9W-3000K**
9 W · 3000K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-PICO-24V-9W-3000K	Température de couleur : 3000K
LCAP-PICO12-24V9W-4000K	Température de couleur : 4000K


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWIRE-OUTD00R100	Fil extérieur d'aménagement paysager 18/2, rouleau de 100 pi	rouleau de 100 pi
 LCWIRE-OUTD00R-185	Fil 18-5 extérieur, enfouissement direct (vendu au pied)	au pied
 LCCON-POWER-2PIN	Connecteur d'alimentation étanche IP68 SP21, 2 broches	à l'unité
 LCMARETTEEXT	Marette extérieure avec silicone (paquet de 2)	paquet de 2
 LCJUNCBOX-EXT-IP68	Boîte de jonction extérieure IP68	à l'unité

Les deux couleurs n'ont pas la même forme de code : commander par le code complet.



DIMENSIONS : 45 × 138 mm · PIQUET 168 mm



PROJECTEUR COB 490 LUMENS, IRC > 85, FAISCEAU 24°

Projecteur d'extérieur à DEL COB intégrée pour l'éclairage de plantes et d'arbustes. Il consomme 3 W pour 490 lumens, avec un IRC supérieur à 85, un faisceau de 24° et une rotation de 90°. Corps en aluminium moulé sous pression, fini noir poudré, piquet en plastique inclus. Offert en 4000K et RGBW-3000K.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 W · 490 lumens · COB
- IRC > 85
- Faisceau de 24°
- Rotation de 90°
- IP65 · cETLus
- Piquet en plastique inclus

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V AC/DC ou 24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux lumineux	490 lm
Type de DEL	COB
IRC	> 85
Couleurs offertes	4000K · RGBW-3000K
Angle de projection	24°
Rotation	90°
Durée de vie	30 000 h

PHYSIQUE

Largeur	45 mm
Hauteur	138 mm
Piquet	168 mm, plastique
Corps	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir poudré
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Garantie	2 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCAP-PICOV2-12-24V-3W 3 W COB

2 Couleur

4000K blanc neutre

RGBW-3000K RGB + blanc chaud

EXEMPLE **LCAP-PICOV2-12-24V-3W - 4000K**

3 W COB 4000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-PICOV2-12-24V-3W-4000K	Température de couleur : 4000K
LCAP-PICOV2-12-24V-3W-RGBW-3000K	Température de couleur : RGBW-3000K


ACCESSOIRES

	Code	Description	Vente
	LCWIRE-OUTD00R100	Fil extérieur d'aménagement paysager 18/2, rouleau de 100 pi	rouleau de 100 pi
	LCWIRE-OUTD00R-185	Fil 18-5 extérieur, enfouissement direct (vendu au pied)	au pied
	LCCON-POWER-2PIN	Connecteur d'alimentation étanche IP68 SP21, 2 broches	à l'unité
	LCMARETTEEXT	Marette extérieure avec silicone (paquet de 2)	paquet de 2
	LCJUNCBOX-EXT-IP68	Boîte de jonction extérieure IP68	à l'unité

Conçu pour l'éclairage de plantes et d'arbustes ; pour plus de puissance, voir le projecteur 9 W (LCAP-PICO-24V-9W-3000K).



MONTAGE SUR TIGE (JOINT ET ÉCROU) OU SUR BOÎTE · 76,2 × 39,7 × 39,7 MM

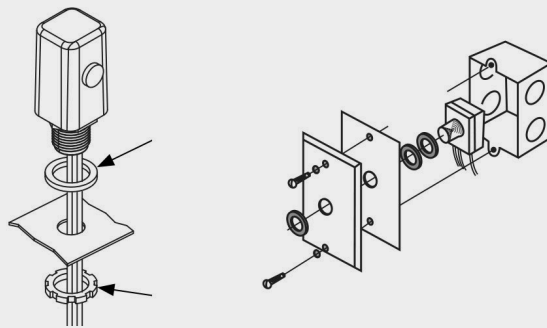

ALLUME L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DU CRÉPUSCULE À L'AUBE

Photocommande 120 V certifiée cCSAus et homologuée UL pour automatiser l'éclairage extérieur résidentiel et commercial. Son capteur au sulfure de cadmium allume les luminaires à la tombée de la nuit et les éteint au lever du jour ; un retard intégré évite les déclenchements par les phares ou la foudre.

CARACTÉRISTIQUES

- 120 V / 60 Hz
- Crépuscule à l'aube, sans intervention
- Retard contre les phares et la foudre
- Filetage fixe 1/2 po-14 NPSM
- Rondelle d'étanchéité et écrou inclus
- cCSAus · UL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V / 60 Hz
Charge tungstène	15 A, 1 800 W
Charge ballast	8,3 A, 1 000 VA
Charges compatibles	Incandescent, fluorescent, DHI (pas LED)
Capteur	Sulfure de cadmium (CdS)
Commutation	Interrupteur bimétallique
Délai	30 à 90 s
Allumage / extinction	1-5 fc / 3-15 fc
Certification	cCSAus, UL

PHYSIQUE

Dimensions (H × L × P)	76,2 × 39,7 × 39,7 mm
Filetage	1/2 po-14 NPSM, fixe
Montage	Filetage 1/2 po ou trou défonçable 7/8 po
Fils	#18 AWG, 9 po (23 cm)
Boîtier	Polycarbonate gris, résistant aux intempéries
Température d'utilisation	-40 °C à +70 °C
Inclus	Rondelle d'étanchéité, écrou de verrouillage

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCACC120V-K4121C photocellule 120 V

EXEMPLE

LCACC120V-K4121C

photocellule 120 V

RACCORDEMENT

Fil noir	Ligne sous tension
Fil rouge	Luminaire
Fil blanc	Neutre

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCACC120V-K4121C	Photocellule 120 V, filet fixe 1/2 po, cCSAus

Non compatible avec les luminaires LED selon le fabricant : pour charges incandescentes, fluorescentes ou DHI.

Applications : éclairage paysager (projecteurs, bornes, luminaires d'allée), façades et garages, soffites et bordures de toit, stationnements et entrées commerciales.