


Luminaire de numéro civique LED à **température de couleur sélectionnable** : le numéro se compose sur place avec les autocollants, les gabarits d'alignement et l'applicateur fournis. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Installer et entretenir le produit selon les codes du bâtiment et de l'électricité nationaux, provinciaux et locaux applicables.
- Pour réduire le risque de choc électrique, s'assurer que la source d'alimentation principale et les disjoncteurs sont **coupés** avant toute installation ou tout raccordement.
- Éviter de regarder directement la source lumineuse allumée.
- S'assurer que toutes les fixations sont bien attachées et peuvent supporter le poids du luminaire. Un support inadéquat peut causer des dommages ou des blessures dont le fabricant n'assume pas la responsabilité.
- Aucune pièce réparable à l'intérieur : **ne pas tenter de démonter** ni de réparer ce luminaire. Si les DEL ou la lentille protectrice sont endommagées, le luminaire doit être remplacé.
- Ne convient pas au montage **encastré**, quelle que soit l'installation.
- Utiliser du fil gainé de calibre **18 AWG minimum** pour l'alimentation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

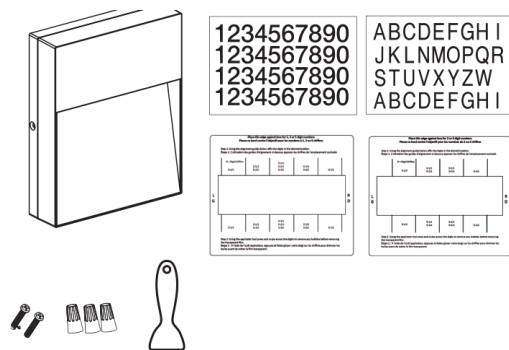


PIÈCES

Pièce	Qté
Luminaire de numéro civique	1
Autocollants de chiffres et de lettres	—
Gabarit d'alignement pour 2 ou 4 chiffres et gabarit pour 1, 3 ou 5 chiffres	—
Applicateur d'autocollants	1
Vis	2
Marrettes	3

« — » : quantité non précisée dans la notice.

INSTALLATION

- Commencer par poser les autocollants de chiffres et de lettres à l'aide des **gabarits d'alignement** fournis, pour un positionnement rapide et précis. Bien presser chaque chiffre ou lettre avec l'**applicateur**, puis retirer la pellicule de transfert du dessus.

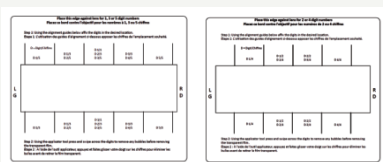

Gabarits : placer le bord indiqué contre la lentille (un gabarit pour les numéros de 1, 3 ou 5 chiffres, l'autre pour 2 ou 4 chiffres) ; D = chiffre (D 1/3 = 1er de 3, etc.) ; L/G = gauche, R/D = droite. Avec l'applicateur, appuyer et glisser sur les chiffres pour éliminer les bulles avant de retirer le film transparent.

- Couper le disjoncteur** pour mettre le circuit hors tension.

INSTALLATION (SUITE)

- 3** Fixer la **plaque de montage** fournie à la boîte de jonction avec les vis.

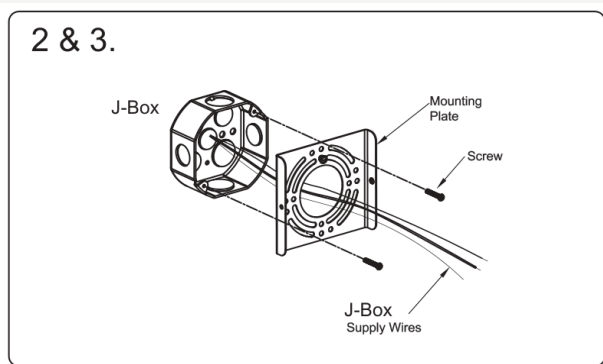


Figure 2 & 3. J-Box : boîte de jonction · Mounting Plate : plaque de montage · Screw : vis · Supply Wires : fils d'alimentation.

- 4** Choisir la **température de couleur** voulue avec le sélecteur de CCT (repère 4 de la figure suivante).

- 5** Raccorder les fils : **noir au noir, blanc au blanc, vert au vert.**

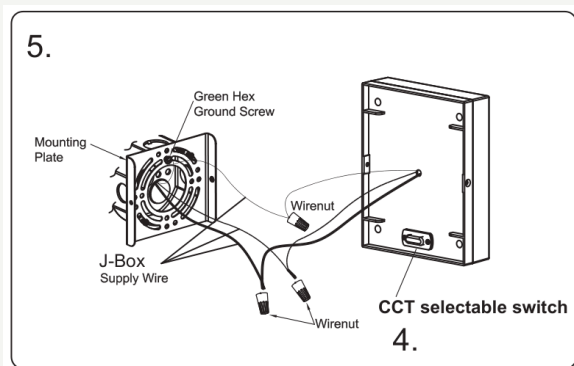


Figure 4 & 5. Green Hex Ground Screw : vis hexagonale verte de mise à la terre · Mounting Plate : plaque de montage · Wirenut : marrette · J-Box Supply Wire : fil d'alimentation de la boîte de jonction · CCT selectable switch : sélecteur de CCT.

- 6** Placer le luminaire sur la plaque de montage en alignant ses deux trous de vis sur ceux de la plaque, puis le fixer avec la quincaillerie fournie. **Note :** pour une étanchéité aux intempéries, appliquer du **scellant au silicone** autour de la base du luminaire, là où elle touche la surface de montage.

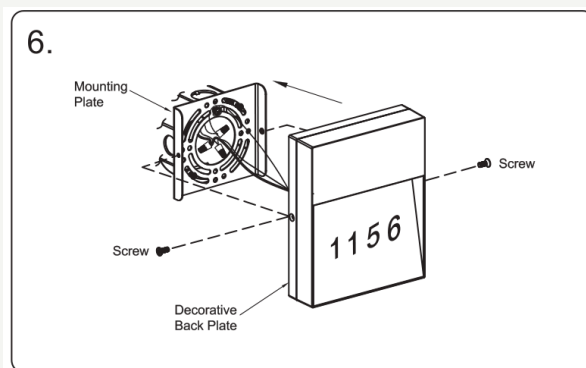


Figure 6. Mounting Plate : plaque de montage · Screw : vis · Decorative Back Plate : plaque arrière décorative.

- 7** Remettre le courant.