

CATALOGUE 2026

Ampoules LED

13 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026


TABLE DES MATIÈRES

Ampoules LED

	AMPOULE LED A19 9 À 15 W - E26 LCB-A19	p. 3
	AMPOULE LED B10 5 W - E12 LCB-B10-5W	p. 5
	AMPOULE LED G30 5 W - E26 LCB-G30-5W	p. 7
	AMPOULE LED G4 2,5 W - 12 V LCB-G4-2.5W	p. 9
	AMPOULE LED G40 4 W - E26 LCB-G40-4W	p. 11
	AMPOULE LED G9 4 W - 120 V LCB-G9-4W	p. 13
	AMPOULE LED GU10 6,5 W - 120 V LCB-GU10-6.5W	p. 15
	AMPOULE LED GX23 6 W - 3 CCT LCB-PLV-6W-3CCT	p. 17
	AMPOULE LED MR16 7 W - GU5.3 12 V LCB-MR16-7W	p. 19
	AMPOULE LED PAR20 7 W - E26 · 5 CCT LCB-PAR20-7W-5CCT	p. 21
	AMPOULE LED PAR30 12 W - E26 · 5 CCT LCB-PAR30-12W-5CCT	p. 23
	AMPOULE LED PAR38 16 W - E26 · 5 CCT LCB-PAR38-16W-5CCT	p. 25
	AMPOULE LED ST19 5 W - E26 LCB-ST19-5W	p. 27



DIMENSIONS · M.O.D. = DIAMÈTRE MAX. · M.O.L. = LONGUEUR MAX.



LA FORME CLASSIQUE, EN 5 CCT SÉLECTIONNABLES OU EN 4000K

Ampoule LED de forme A19 à culot E26, 120 V, pour remplacer les ampoules incandescentes dans les luminaires résidentiels et commerciaux. Le modèle 9 W 5 CCT (IRC 90) règle sa température de couleur par commutateur, de 2700K à 5000K, et est gradable. Le modèle 15 W donne 1 600 lm en 4000K. Homologuées pour emplacement humide et luminaire fermé.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 9 W : 800 lm, 5 CCT par commutateur
- 15 W : 1 600 lm en 4000K
- 9 W 5 CCT : IRC 90, gradable
- Luminaire fermé · emplacement humide
- cETLus

LCB-A19-9W-5CCT

Puissance	9 W (équiv. 60 W incandescent)
Flux	800 lm
Température de couleur	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K
IRC	90
Angle	220°
Gradation	Oui
Durée de vie	25 000 h
Dimensions	Ø 60 × 118 mm (2,36 × 4,65 po)

LCB-A19-15W-40K

Puissance	15 W
Flux	1 600 lm
Température de couleur	4000K
IRC	80
Angle	180°
Gradation	Non
Durée de vie	15 000 h
Dimensions	Ø 60 × 109 mm (2,38 × 4,3 po)

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-A19 A19, culot E26

2 Puissance

9W 9 W
15W 15 W
17W 15 W réels (= 15W-40K)

3 Couleur

5CCT 2700K à 5000K
40K 4000K

EXEMPLE **LCB-A19 - 9W - 5CCT**
A19, E26 9 W 5 CCT

COMMUN

Tension · culot	120 V · E26
Luminaire fermé · emplacement	Oui · humide
Température d'utilisation	-40 °C à +40 °C
Certification	cETLus, RoHS

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-A19-15W-40K	15 W · 1 600 lm · 4000K
LCB-A19-17W-40K	15 W · 1 600 lm · 4000K (même ampoule que LCB-A19-15W-40K)
LCB-A19-9W-5CCT	9 W · 800 lm · 5 CCT (2700K à 5000K)


Commutateur 5 CCT : choisir la température de couleur avant l'installation.

Garantie : 3 ans pour LCB-A19-9W-5CCT, 2 ans pour LCB-A19-15W-40K.

LCB-A19-17W-40K : même ampoule que LCB-A19-15W-40K (15 W, 1 600 lm, 4000K, non gradable).



DIMENSIONS : LONGUEUR MAX. (M.O.L.) 96 MM (3,78 PO)



AMPOULE À FILAMENT LED, VERRE CLAIR, FAIBLE SCINTILLEMENT

Ampoule LED à filament de forme B10, verre clair, culot E12, 120 V. Elle remplace une ampoule incandescente de 60 W pour les lustres, appliques et lampes décoratives. Gradable, à faible scintillement et homologuée pour emplacement humide. Offerte en 2700K / 3000K / 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E12, 120 V
- 500 lm · équiv. 60 W incandescent
- Offerte en 2700K / 3000K / 4000K
- Gradable · faible scintillement
- Verre clair, filament apparent
- Emplacement humide

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	5 W
Équivalence	60 W incandescent
Gradation	Oui
Culot	E12

OPTIQUE

Flux	500 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K
IRC	80
Angle	330°
Scintillement	Jusqu'à 10 %

PHYSIQUE

Longueur max.	96 mm (3,78 po)
Verre	Clair
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	15 000 h (L70)
Certification	UL Certified
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-B10-5W B10, 5 W, E12

2 Couleur

27K 2700K

30K 3000K

40K 4000K

EXEMPLE **LCB-B10-5W - 27K**

B10 5 W 2700K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-B10-5W-27K	Température de couleur : 2700K
LCB-B10-5W-30K	Température de couleur : 3000K
LCB-B10-5W-40K	Température de couleur : 4000K

Faible scintillement : jusqu'à 10 %, contre 6,6 % pour une incandescence traditionnelle (fiche fournisseur).



DIMENSIONS : LONGUEUR MAX. (M.O.L.) 134 MM (5,28 PO)



AMPOULE À FILAMENT LED, VERRE CLAIR, FAIBLE SCINTILLEMENT

Ampoule LED à filament de forme G30, verre clair, culot E26, 120 V. Elle remplace une ampoule incandescente de 50 W pour les suspensions, appliques et miroirs décoratifs. Gradable, à faible scintillement et homologuée pour emplacement humide. Offerte en 2700K / 3000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 500 lm · équiv. 50 W incandescent
- Offerte en 2700K / 3000K
- Gradable · faible scintillement
- Verre clair, filament apparent
- Emplacement humide

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	5 W
Équivalence	50 W incandescent
Gradation	Oui
Culot	E26

OPTIQUE

Flux	500 lm
Température de couleur	2700K / 3000K
IRC	80
Angle	330°
Scintillement	Jusqu'à 10 %

PHYSIQUE

Longueur max.	134 mm (5,28 po)
Verre	Clair
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	15 000 h (L70)
Certification	cULus
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format**LCB-G30-5W** G30, 5 W, E26**2 Couleur****27K** 2700K**30K** 3000K

EXEMPLE **LCB-G30-5W - 27K**
G30 5 W 2700K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-G30-5W-27K	Température de couleur : 2700K
LCB-G30-5W-30K	Température de couleur : 3000K

Faible scintillement : jusqu'à 10 %, contre 6,6 % pour une incandescence traditionnelle (fiche fournisseur).



DIMENSIONS : Ø 13 MM (0,52 PO) × 43 MM (1,7 PO)



CAPSULE LED COMPACTE 12 V POUR CULOT G4

Capsule LED à culot G4 à broches, 12 V, qui remplace une ampoule halogène de 30 W dans les appliques, les luminaires décoratifs et l'éclairage d'accentuation. Format compact de 13 mm de diamètre. Gradable. Offerte en 3000K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot G4 à broches, 12 V
- 300 lm · équiv. 30 W halogène
- Offerte en 3000K et 4000K
- Gradable
- Format compact : Ø 13 × 43 mm
- cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V
Puissance	2,5 W
Équivalence	30 W halogène
Gradation	Oui
Culot	G4

OPTIQUE

Flux	300 lm
Température de couleur	3000K / 4000K
IRC	80
Angle	360°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 13 × 43 mm (0,52 × 1,7 po)
Luminaire fermé	Non
Emplacement	Sec
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	15 000 h
Certification	cETLus
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-G4-2.5W G4, 2,5 W, 12 V

2 Couleur**30K** 3000K**40K** 4000K

EXEMPLE **LCB-G4-2.5W - 30K**

 G4 2,5 W 3000K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-G4-2.5W-30K	Température de couleur : 3000K
LCB-G4-2.5W-40K	Température de couleur : 4000K

Basse tension : alimenter en 12 V (transformateur requis) ; ne jamais brancher directement sur 120 V.
Ne convient pas aux luminaires entièrement fermés ni aux emplacements humides (fiche fournisseur).



DIMENSIONS : LONGUEUR MAX. (M.O.L.) 172 MM (6,77 PO)



AMPOULE À FILAMENT LED, VERRE CLAIR, FAIBLE SCINTILLEMENT

Ampoule LED à filament de forme G40, verre clair, culot E26, 120 V. Elle remplace une ampoule incandescente de 40 W pour les suspensions, appliques et miroirs décoratifs. Gradable, à faible scintillement et homologuée pour emplacement humide. Offerte en 3000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 350 lm · équiv. 40 W incandescent
- Offerte en 3000K
- Gradable · faible scintillement
- Verre clair, filament apparent
- Emplacement humide

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	4 W
Équivalence	40 W incandescent
Gradation	Oui
Culot	E26

OPTIQUE

Flux	350 lm
Température de couleur	3000K
IRC	80
Angle	330°
Scintillement	Jusqu'à 10 %

PHYSIQUE

Longueur max.	172 mm (6,77 po)
Verre	Clair
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	15 000 h (L70)
Certification	cULus
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-G40-4W G40, 4 W, E26

2 Couleur

30K 3000K

EXEMPLE **LCB-G40-4W - 30K**

 G40 4 W 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code

Description


LCB-G40-4W-30K

Température de couleur : 3000K

Faible scintillement : jusqu'à 10 %, contre 6,6 % pour une incandescente traditionnelle (fiche fournisseur).



DIMENSIONS : Ø 20 MM (0,77 PO) × 55 MM (2,16 PO) · M.O.D. = DIAMÈTRE MAX. · M.O.L. = LONGUEUR MAX.



CAPSULE LED 120 V POUR CULOT G9, GRADABLE

Capsule LED à culot G9, 120 V, qui remplace une ampoule halogène de 45 W dans les suspensions, appliques et lampes de bureau. Diffuseur givré à 330°, gradable. Convient aux luminaires entièrement fermés et aux emplacements humides. Offerte en 3000K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot G9, 120 V
- 450 lm · équiv. 45 W halogène
- Offerte en 3000K et 4000K
- Gradable
- Luminaire fermé · emplacement humide
- cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	4 W
Équivalence	45 W halogène
Gradation	Oui
Culot	G9

OPTIQUE

Flux	450 lm
Température de couleur	3000K / 4000K
IRC	80
Angle	330°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 20 × 55 mm (0,77 × 2,16 po)
Luminaire fermé	Oui
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	25 000 h
Certification	cETLus
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-G9-4W G9, 4 W, 120 V

2 Couleur

30K 3000K

40K 4000K

EXEMPLE **LCB-G9-4W - 30K**

 G9 4 W 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-G9-4W-30K	Température de couleur : 3000K
LCB-G9-4W-40K	Température de couleur : 4000K



DIMENSIONS : Ø 50 MM (1,97 PO) × 55 MM (2,17 PO)



RÉFLECTEUR LED 120 V À FAISCEAU DE 35°, GRADABLE

Ampoule LED réflecteur à culot GU10, 120 V, faisceau de 35°, pour les spots encastrés, les rails et l'éclairage d'accentuation. Elle donne 480 lm pour 6,5 W et s'installe sans modification dans une douille GU10. Gradable, homologuée pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot GU10, 120 V
- 480 lm · faisceau de 35°
- Offerte en 3000K et 4000K
- Gradable
- Emplacement humide
- cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	6,5 W
Équivalence	40 W incandescent
Gradation	Oui
Culot	GU10

OPTIQUE

Flux	480 lm
Température de couleur	3000K / 4000K
IRC	80
Angle	35°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 50 × 55 mm (1,97 × 2,17 po)
Luminaire entièrement fermé	Non
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	25 000 h
Certification	cULus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-GU10-6.5W GU10, 6,5 W, 120 V

2 Couleur

30K 3000K

40K 4000K

EXEMPLE **LCB-GU10-6.5W - 30K**

 GU10 6,5 W 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-GU10-6.5W-30K	Température de couleur : 3000K
LCB-GU10-6.5W-40K	Température de couleur : 4000K
LCB-GU10-6.5W-50K	Température de couleur : 3000K

Ne convient pas aux luminaires entièrement fermés (fiche fournisseur).



DIMENSIONS : Ø 33 MM (1 1/4 PO) × 181 MM (7 1/8 PO)



REPLACE UNE FLUOCOMPACTE GX23 DE 13 W

Ampoule LED à culot GX23 à 2 broches pour remplacer une lampe fluocompacte PL de 13 W dans les bureaux, les corridors et les espaces commerciaux. Installation en dérivation du ballast, 120-277 V. Température de couleur au choix sur 3 positions (3000K, 4000K, 5000K). Fonctionne à la verticale comme à l'horizontale.

ÉLECTRIQUE

Puissance	6 W
Équivalence	Fluocompacte 13 W
Tension	120-277 V
Installation	Dérivation du ballast
Gradation	Non
Culot	GX23 (2 broches)

CARACTÉRISTIQUES

- Culot GX23, 2 broches
- Remplace une fluocompacte de 13 W
- 3 CCT : 3000K / 4000K / 5000K
- 615 à 675 lm selon la CCT
- Dérivation du ballast, 120-277 V
- Position verticale ou horizontale

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux (par CCT)	615 / 675 / 650 lm
IRC	83

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 33 × 181 mm (1 1/4 × 7 1/8 po)
Position	Verticale ou horizontale
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cETLus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCB-PLV-6W-3CCT GX23, 6 W, 3 CCT

EXEMPLE

LCB-PLV-6W-3CCT

GX23 6 W 3 CCT


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-PLV-6W-3CCT	Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Dérivation du ballast : retirer ou débrancher le ballast et alimenter la douille directement sur le secteur.



DIMENSIONS : Ø 50 MM (1,97 PO) × 46 MM (1,8 PO) · M.O.D. = DIAMÈTRE MAX. · M.O.L. = LONGUEUR MAX.



RÉFLECTEUR LED 12 V À FAISCEAU DE 40°, GRADABLE

Ampoule LED réflecteur MR16 à culot GU5.3 à broches, 12 V, faisceau de 40°, pour les spots encastrés et l'éclairage d'accentuation. Elle donne 500 lm pour 7 W et remplace une ampoule halogène de 50 W. Gradable, homologuée pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot GU5.3 à broches, 12 V
- 500 lm · équiv. 50 W
- Faisceau de 40°
- Offerte en 3000K et 4000K
- Gradable · emplacement humide
- cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V
Puissance	7 W
Équivalence	50 W
Gradation	Oui
Culot	GU5.3

OPTIQUE

Flux	500 lm
Intensité au centre	1 251 cd
Température de couleur	3000K / 4000K
IRC	80
Angle	40°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 50 × 46 mm (1,97 × 1,8 po)
Luminaire entièrement fermé	Non
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	25 000 h
Certification	cULus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-MR16-7W MR16, GU5.3, 7 W, 12 V

2 Couleur

30K 3000K

40K 4000K

EXEMPLE **LCB-MR16-7W - 30K**

MR16 7 W 3000K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-MR16-7W-30K	Température de couleur : 3000K
LCB-MR16-7W-40K	Température de couleur : 4000K

Basse tension : alimenter en 12 V (transformateur requis) ; ne jamais brancher directement sur 120 V.
Ne convient pas aux luminaires entièrement fermés (fiche fournisseur).



DIMENSIONS : Ø 63 MM (2,47 PO) × 88 MM (3,46 PO)

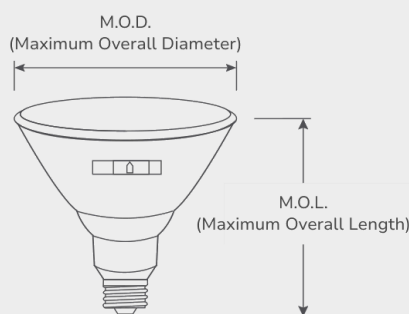**RÉFLECTEUR LED 5 CCT, IRC 90, POUR EMPLACEMENT MOUILLÉ**

Ampoule LED réflecteur PAR20 à culot E26, 120 V, faisceau de 40°, pour les spots encastrés, les rails et l'éclairage d'accentuation. Un commutateur règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Lentille de verre, IRC 90, gradable. Homologuée pour emplacement mouillé (extérieur). Offerte en blanc ou en noir.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 520 à 567 lm · faisceau de 40°
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC 90 · gradable
- Emplacement mouillé · lentille de verre
- Blanc ou noir · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	7 W
Gradation	Oui
Culot	E26

OPTIQUE

Flux	520 à 567 lm selon la CCT
Température de couleur	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K
IRC	90
Angle	40°
Lentille	Verre

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 63 × 88 mm (2,47 × 3,46 po)
Fini	Blanc, noir
Luminaire fermé	Non
Emplacement	Mouillé
Durée de vie	25 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-PAR20-7W-5CCT PAR20, 7 W, 5 CCT

2 Fini

WH blanc

BK noir

EXEMPLE **LCB-PAR20-7W-5CCT - WH**
PAR20 7 W 5 CCT blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-PAR20-7W-5CCT-BK	Finition : Noir
LCB-PAR20-7W-5CCT-WH	Finition : Blanc


Commutateur 5 CCT : choisir la température de couleur avant l'installation.

Ne pas installer dans un luminaire fermé (fiche LEDCO).

Flux par position du commutateur (2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K) : 520 / 553 / 567 / 548 / 531 lm.



DIMENSIONS : Ø 95 MM (3,74 PO) × 123 MM (4,84 PO)

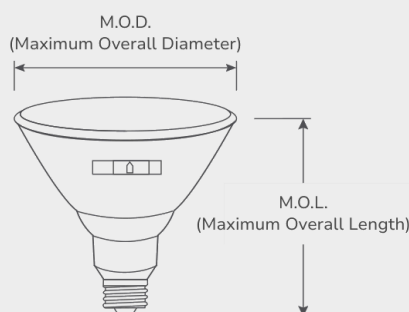**RÉFLECTEUR LED 5 CCT, IRC 90, POUR EMPLACEMENT MOUILLÉ**

Ampoule LED réflecteur PAR30 à culot E26, 120 V, faisceau de 40°, pour les spots encastrés, les plafonniers et l'éclairage d'accentuation. Un commutateur règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Lentille de verre, IRC 90, gradable. Homologuée pour emplacement mouillé (extérieur). Offerte en blanc ou en noir.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 852 à 970 lm · faisceau de 40°
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC 90 · gradable
- Emplacement mouillé · lentille de verre
- Blanc ou noir · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	12 W
Gradation	Oui
Culot	E26

OPTIQUE

Flux	852 à 970 lm selon la CCT
Température de couleur	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K
IRC	90
Angle	40°
Lentille	Verre

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 95 × 123 mm (3,74 × 4,84 po)
Fini	Blanc, noir
Luminaire fermé	Non
Emplacement	Mouillé
Durée de vie	25 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-PAR30-12W-5CCT PAR30, 12 W, 5 CCT

2 Fini

WH blanc

BK noir

EXEMPLE

LCB-PAR30-12W-5CCT - WH

PAR30 12 W 5 CCT

blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-PAR30-12W-5CCT-BK	Finition : Noir
LCB-PAR30-12W-5CCT-WH	Finition : Blanc


Commutateur 5 CCT : choisir la température de couleur avant l'installation.

Ne pas installer dans un luminaire fermé (fiche LEDCO).

Flux par position du commutateur (2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K) : 852 / 970 / 887 / 868 / 857 lm.



DIMENSIONS : Ø 122 MM (4,8 PO) × 135 MM (5,31 PO)

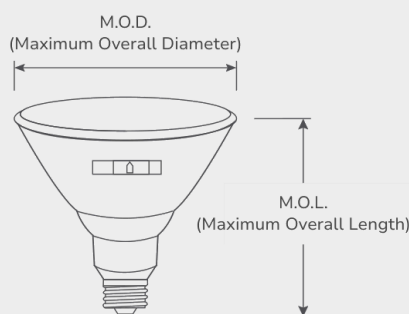**RÉFLECTEUR LED 5 CCT, IRC 90, POUR EMPLACEMENT MOUILLÉ**

Ampoule LED réflecteur PAR38 à culot E26, 120 V, faisceau de 40°, pour les spots, les rails, l'éclairage d'enseigne et l'extérieur. Un commutateur règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Lentille de verre, IRC 90, gradable. Homologuée pour emplacement mouillé (extérieur). Offerte en blanc ou en noir.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 1457 à 1502 lm · faisceau de 40°
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC 90 · gradable
- Emplacement mouillé · lentille de verre
- Blanc ou noir · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	16 W
Gradation	Oui
Culot	E26

OPTIQUE

Flux	1457 à 1502 lm selon la CCT
Température de couleur	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K
IRC	90
Angle	40°
Lentille	Verre

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 122 × 135 mm (4,8 × 5,31 po)
Fini	Blanc, noir
Luminaire fermé	Non
Emplacement	Mouillé
Durée de vie	25 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-PAR38-16W-5CCT PAR38, 16 W, 5 CCT

2 Fini

WH blanc

BK noir

EXEMPLE

LCB-PAR38-16W-5CCT - WH

PAR38 16 W 5 CCT

blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-PAR38-16W-5CCT-BK	Finition : Noir
LCB-PAR38-16W-5CCT-WH	Finition : Blanc


Commutateur 5 CCT : choisir la température de couleur avant l'installation.

Ne pas installer dans un luminaire fermé (fiche LEDCO).

Flux par position du commutateur (2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K) : 1457 / 1488 / 1502 / 1500 / 1469 lm.



DIMENSIONS : LONGUEUR MAX. (M.O.L.) 137 MM (5,39 PO)



AMPOULE À FILAMENT LED, VERRE CLAIR, FAIBLE SCINTILLEMENT

Ampoule LED à filament de forme ST19, verre clair, culot E26, 120 V. Elle remplace une ampoule incandescente de 60 W pour les suspensions et luminaires à ampoule apparente. Gradable, à faible scintillement et homologuée pour emplacement humide. Offerte en 2700K / 3000K / 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Culot E26, 120 V
- 600 lm · équiv. 60 W incandescent
- Offerte en 2700K / 3000K / 4000K
- Gradable · faible scintillement
- Verre clair, filament apparent
- Emplacement humide

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	5 W
Équivalence	60 W incandescent
Gradation	Oui
Culot	E26

OPTIQUE

Flux	600 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 4000K
IRC	80
Angle	330°
Scintillement	Jusqu'à 10 %

PHYSIQUE

Longueur max.	137 mm (5,39 po)
Verre	Clair
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	15 000 h (L70)
Certification	cULus
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCB-ST19-5W ST19, 5 W, E26

2 Couleur

27K 2700K

30K 3000K

40K 4000K

EXEMPLE **LCB-ST19-5W - 27K**

ST19 5 W 2700K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCB-ST19-5W-27K	Température de couleur : 2700K
LCB-ST19-5W-30K	Température de couleur : 3000K
LCB-ST19-5W-40K	Température de couleur : 4000K

Faible scintillement : jusqu'à 10 %, contre 6,6 % pour une incandescence traditionnelle (fiche fournisseur).