

CATALOGUE 2026

Bollards LED

2 produits

3CCT Selectable
(3000K/4000K/5000K)

Multi-wattage
(18W/24W/30W)



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Bollards LED



BOLLARD LED Ø 6 PO 18-30 W - 120-347 V

LCBOL-30W-MW-3CCT

p. 3



BOLLARD SOLAIRE LED 10 × 42 PO - 4 CCT

LCSOL-BOL-20W-40K

p. 5

3CCT Selectable
 (3000K/4000K/5000K)

Multi-wattage
 (18W/24W/30W)




3CCT Selectable
 (3000K/4000K/5000K)

Multi-wattage
 (18W/24W/30W)



DIMENSIONS : Ø 6 PO · H 42,8 / 43,4 / 44,8 PO (OPALE / SANS LENTILLE / CLAIRE)

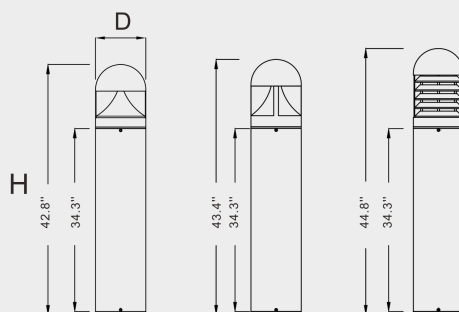

PUISSANCE ET TEMPÉRATURE DE COULEUR AU CHOIX, SUR LE CHANTIER

Bollard LED noir en aluminium moulé sous pression pour baliser allées, jardins, parcs et stationnements. Puissance (18, 24 ou 30 W) et température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) réglables sur place ; pilote 120-347 V, gradable 0-10 V. Sans lentille, lentille claire ou lentille opale ; vendu en ensemble module lumineux + cylindre.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 18, 24 ou 30 W
- 3 CCT sélectionnables : 3000K, 4000K, 5000K
- 1440 à 2400 lm
- Pilote 120-347 V, gradation 0-10 V
- Aluminium moulé sous pression, fini noir
- Emplacement mouillé · IP65

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V AC, détection automatique
Puissance	18 / 24 / 30 W, sélectionnable
Gradation	0-10 V
Efficacité	80 lm/W
Fils	Ligne noir · commun blanc · gradation + violet · gradation – rose · terre

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K, sélectionnable
Flux (18 / 24 / 30 W)	1440 / 1920 / 2400 lm
IRC	70
Diffuseur	Polycarbonate : opale, claire ou sans lentille

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code selon la lentille

LCBOL-30W-MW-3CCT sans lentille

LCBOL-LENS-CLEAR-30W-MW-3CCT lentille claire

LCBOL-LENS-OPAL-30W-MW-3CCT lentille opale

EXEMPLE **LCBOL-LENS-OPAL - 30W-MW - 3CCT**

 lentille opale 18-24-30 W 3000K-4000K-5000K

PHYSIQUE

Diamètre	6 po
Hauteur totale	42,8 po (opale) · 43,4 po (sans lentille) · 44,8 po (claire)
Hauteur du cylindre	34,3 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, noir
Température de fonctionnement	-40 °C à +40 °C
Durée de vie	L70 à 50 000 h
Ancrage	3 tiges M10 (G3/8 po) dans une base de béton ; ensemble d'ancrage non inclus
Certification	cULus
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCBOL-30W-MW-3CCT	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCBOL-LENS-CLEAR-30W-MW-3CCT	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCBOL-LENS-OPAL-30W-MW-3CCT	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable


Vendu en ensemble de deux pièces : module lumineux et cylindre.

La température de couleur se règle sur le bornier à connexion rapide du module (3K, 4K, 5K), selon les instructions d'installation.

Installation : 3 tiges M10 et une plaque de positionnement noyées dans la base de béton, puis serrage du corps et de la base (clé hexagonale de 3 mm).



DIMENSIONS : TÊTE Ø 10 PO × 6 PO · FÛT Ø 4 PO · HAUTEUR 42 PO



ÉCLAIRAGE HORS RÉSEAU, SANS RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Bollard solaire LED, couleur au choix (3000K, 4000K, 5000K ou ambre), pour sentiers, entrées, jardins et parcs. Le panneau solaire intégré au sommet charge une batterie LiFePO4 remplaçable ; aucun raccordement électrique ni tranchée n'est requis. Diffuseur à 360° pour un éclairage uniforme. Boîtier en aluminium thermolaqué, noir, programmable par télécommande.

SOLAIRE ET BATTERIE

Alimentation	Panneau solaire intégré au sommet
Batterie	LiFePO4, 2000+ cycles, remplaçable
Temps de charge	6 h
Autonomie	12 h à 100 % de luminosité
Température de charge	-20 °C à 60 °C
Modes	Photocellule, détection de mouvement

CARACTÉRISTIQUES

- 500 lm, comparable à 40 W halogène
- 12 h à 100 % sur une seule charge
- Batterie LiFePO4 remplaçable, 2000+ cycles
- Photocellule et détection de mouvement
- Programmable par télécommande
- Aluminium, noir · respectueux de la faune

OPTIQUE

Flux lumineux	500 lm
Équivalent	40 W halogène
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K / ambre, sélectionnable
Angle de faisceau	360°
Durée de vie	50 000 h

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSOL-BOL-20W-40K

EXEMPLE

LCSOL-BOL-20W-40K

bollard solaire 4 CCT

PHYSIQUE

Dimensions	10 × 42 po
Tête	Ø 10 po × 6 po
Fût	Ø 4 po
Boîtier	Aluminium thermolaqué
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSOL-BOL-20W-40K	Bollard solaire 10 × 42 po, 4 CCT (3000K / 4000K / 5000K / ambre)

La batterie n'est pas parfaitement adaptée aux hivers du Québec. Dans des conditions de froid extrême, elle peut éprouver des difficultés à fonctionner, voire cesser complètement de fonctionner. Son utilisation est donc recommandée principalement du printemps à l'automne, et le client doit accepter que le produit fonctionne correctement uniquement durant cette période.

Aucun raccordement électrique requis : aucuns frais d'électricité pour l'éclairage.

Couvercle protecteur inclus.