


**Luminaire suspendu (LCSUSP-SSLESC-20W) :** cylindre LED à **puissance et température de couleur réglables** par commutateurs DIP, avec photocellule. Lire attentivement avant d'installer le luminaire et conserver ce guide pour usage futur.

## ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les luminaires doivent être câblés selon le National Electrical Code et tous les codes locaux applicables. Une **mise à la terre** adéquate est obligatoire pour la sécurité.
- Ce produit doit être installé selon le code applicable par une personne qui connaît la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les dangers en cause.
- Couper le courant** avant d'installer ou d'entretenir le luminaire.
- Vérifier que la tension est compatible avec le pilote du luminaire.
- Utiliser des connecteurs homologués pour tous les raccordements électriques.

## RACCORDEMENT

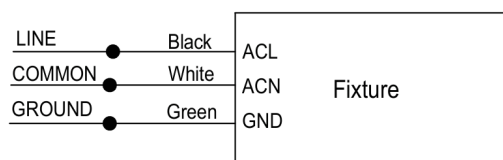


LINE : phase · COMMON : neutre · GROUND : mise à la terre · Black : noir · White : blanc · Green : vert · Fixture : luminaire.

## ACCESSOIRES



## FIGURE 1 — VUE ÉCLATÉE

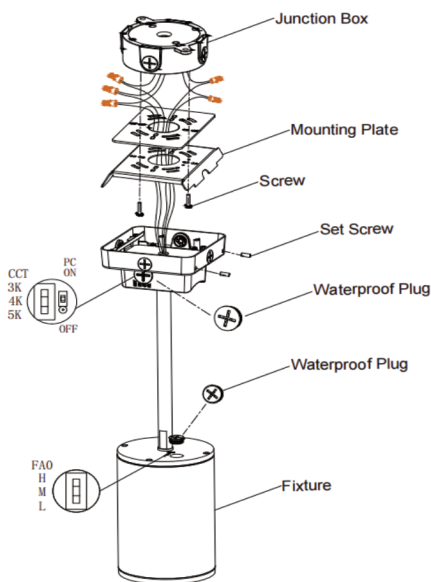

Junction Box : boîte de jonction · Mounting Plate : plaque de montage · Screw : vis · Set Screw : vis de blocage · Waterproof Plug : bouchon étanche (2) · Fixture : luminaire · CCT 3K-4K-5K et PC ON/OFF : commutateurs du haut · FAO H-M-L : commutateur du bas.

## FILS

Tension de fonctionnement : 120 à 347 V c.a., 50 ou 60 Hz.

- Raccorder la phase de l'alimentation au fil **noir (ACL)**.
- Raccorder le neutre de l'alimentation au fil **blanc (ACN)**.
- Raccorder le fil de **mise à la terre** à la mise à la terre de l'alimentation.

**Avertissement : risque de blessure ou de dommage. S'assurer que le courant est coupé avant d'installer ou d'entretenir le luminaire.**

## PIÈCES

| Pièce    | Qté |
|----------|-----|
| Marrette | 3   |
| Vis      | 2   |

## INSTALLATION


- Séparer le luminaire de la plaque de montage en retirant les **2 vis de blocage** avec une clé hexagonale (non fournie).
- Fixer la plaque de montage à la **boîte de jonction** (non fournie) avec les 2 vis fournies.
- Faire les raccordements avec les marrettes fournies : **noir** à la phase « L », **blanc** au neutre « N », **vert** à « GND », **violet** pour DIM+, **rose** pour DIM-.
- Pousser tous les fils et les bornes dans la boîte de jonction. Fixer ensuite le luminaire à la plaque de montage avec les 2 vis de blocage retirées. Les vis de blocage doivent être **vers le bas** et l'extrémité marquée d'une **flèche UP** doit être vers le haut. Aucun fil ne doit être pincé.

## RÉGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE LA CCT

**Réglage par défaut : 20 W · 4000K.** La puissance et la température de couleur se règlent par les combinaisons des commutateurs DIP, sur le côté du luminaire.

1. Retirer les bouchons étanches avec un tournevis cruciforme (non fourni) (figure 1).
2. Choisir la puissance ou la CCT avec les commutateurs DIP (figure 2).
3. Remettre les bouchons étanches.

FIGURE 2 — POSITIONS

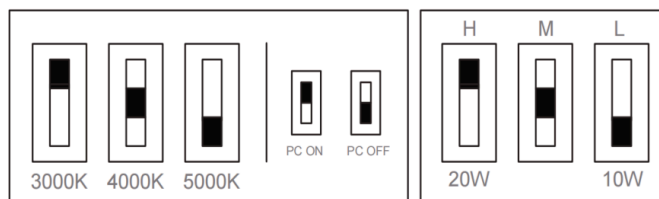

CCT : 3000K · 4000K · 5000K · photocellule : PC ON (en fonction) / PC OFF (hors fonction) · puissance : H = 20 W · L = 10 W.

## PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN


- Vérifier le raccordement avant de commencer et s'assurer que le luminaire est bien mis à la terre.
- Pour les commandes d'éclairage, suivre attentivement les instructions de la commande.
- Couper le courant et attendre que le luminaire refroidisse avant tout entretien.
- L'entretien doit être fait par des professionnels.

## VÉRIFICATION DES FIXATIONS (ADDENDA, TOUS LES MODÈLES)

Suivre toutes les consignes de sécurité du présent guide.

- Vérifier que toutes les fixations qui retiennent les plaques LED / couvercle à chaque extrémité de l'assemblage sont bien en place et sans jeu (**4 fixations par extrémité**).
- Si une fixation se desserre à la main ou serre insuffisamment, la resserrer jusqu'à ce que le joint soit solide et les pièces bien retenues.
- Serrer avec une clé hexagonale (Allen) de **3,5 mm (9/64 po)**. Outils à main seulement : **ne pas utiliser d'outil électrique**. Éviter de trop serrer, ce qui pourrait endommager le joint, la fixation, les filets ou l'assemblage.
- Chaque extrémité de l'assemblage est fixée par quatre fixations.

## FIXATIONS

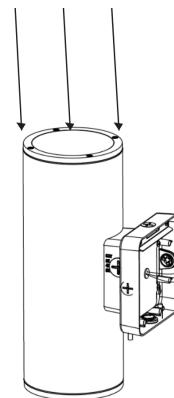

Pareil à l'extrémité opposée. Version murale illustrée à titre de référence : la même vérification et le même serrage s'appliquent aux autres versions.