


Luminaire étanche (vapor tight) IP66, alimentation 120-347 V c.a., 50/60 Hz, avec **puissance et température de couleur réglables** à l'intérieur du luminaire. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'installation doit être faite par un **électricien qualifié**.
- **Couper le courant** avant l'installation.
- Ne jamais toucher le luminaire en marche.
- En cas de mauvais fonctionnement, couper immédiatement l'alimentation et ne pas tenter de le réparer soi-même.
- Les réparations doivent être faites uniquement par un électricien qualifié ou un réparateur autorisé.

DIMENSIONS

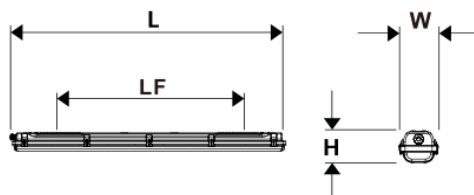


L = longueur · LF = distance entre les fixations · W = largeur · H = hauteur.

DIMENSIONS (MM)

Modèle	L	W	H	LF
600 mm	662	99	90	346
1200 mm	1211	99	90	780
1500 mm	1511	99	90	1080
2400 mm	2395	99	90	1998

LCVT-4FT-48W = 1200 mm · LCVT-8FT-95W = 2400 mm.


POSITIONS DE MONTAGE

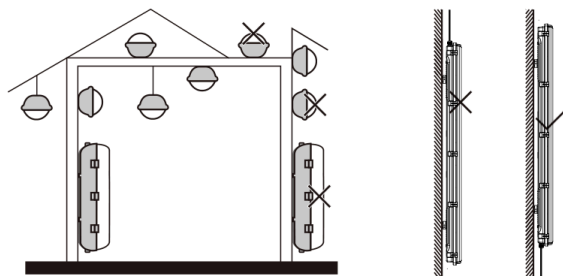


Les positions barrées d'un X ne sont pas permises. Au mur, à la verticale : entrée du câble **en bas** (✓), jamais en haut (X).

FIXATION AU PLAFOND

- 1 Percer les trous de **Ø 8 mm**, à la distance **F** l'un de l'autre.

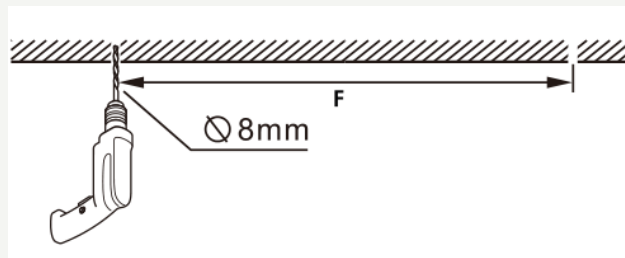


- 2 Au centre des trous de fixation, poser les chevilles d'expansion et les vis, puis installer les supports.

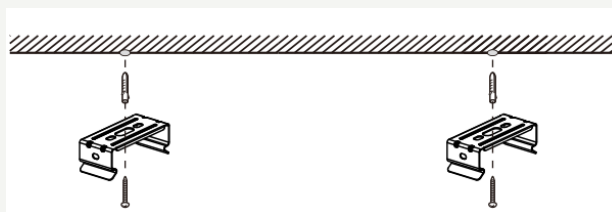


FIXATION AU PLAFOND (SUITE)

- 3 Fixer le luminaire aux supports.

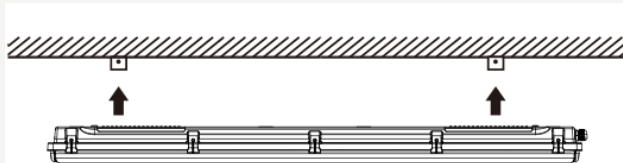


- 4 Fin de l'installation.

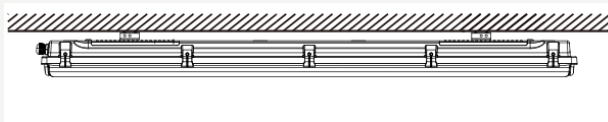


OUVERTURE, RÉGLAGES ET RACCORDEMENT


- 1 Dégager les loquets avec un tournevis plat.




- 2 Ouvrir les loquets.



- 3 Soulever et retirer la partie supérieure.




- 4 Régler la **température de couleur** et la **puissance** avec les deux sélecteurs.




CCT Adjustable = sélecteur de température de couleur · Power Adjustable = sélecteur de puissance.

- 5 Brancher les fils de la partie supérieure au connecteur du boîtier.




- 6 Passer le câble d'alimentation dans le presse-étoupe et le raccorder au bornier.




⏏ = mise à la terre · L = phase · N = neutre.


- 7 Remettre la partie supérieure en place.




- 8 Refermer les loquets.



- 9 Le luminaire est fermé.



MISE SOUS TENSION



Une fois le luminaire installé et fermé, remettre le courant au disjoncteur (ON).