

CATALOGUE 2026

Canopy LED

2 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Canopy LED



CANOPY LED CARRÉ 28-40-60 W - 3 CCT

LCCA-60W-MW-CCT-UV-T

p. 3




PLAFONNIER LED ROND 14 PO 24 W - 3000K

LCCA-LUXWAY-24W-WH-B

p. 5



DIMENSIONS : 241 × 241 × 79 MM (9,5 × 9,5 × 3,1 PO)

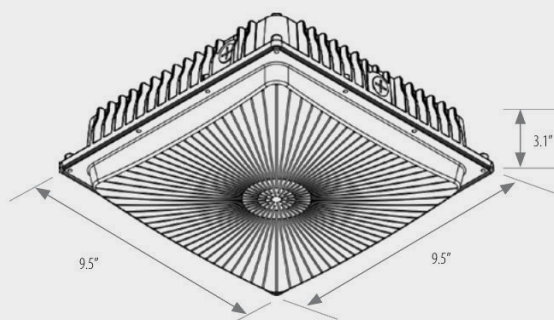

MINCE ET COMPACT, PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES

Canopy LED carré, mince et compact, à corps d'aluminium moulé sous pression et diffuseur prismatique en polycarbonate résistant aux UV. La puissance (28, 40 ou 60 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se choisissent sur place. Pilote 120-347 V, gradable 0-10V. Pour les stationnements étagés, garages, marquises et espaces commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 28, 40, 60 W
- Couleur sélectionnable : 3000K, 4000K, 5000K
- Jusqu'à 7 800 lm · ≥ 130 lm/W
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10V
- IP65 · emplacement mouillé
- Pose en surface sur boîte ou suspendue

ÉLECTRIQUE

Puissance	28 / 40 / 60 W
Tension	120-347 V
Gradation	0-10V
Commande	Compatible capteur de lumière du jour

OPTIQUE

Flux	3 640 / 5 200 / 7 800 lm
Efficacité	≥ 130 lm/W
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
IRC	70
Distribution	150° × 150°

PHYSIQUE

Dimensions	241 × 241 × 79 mm
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Diffuseur	Polycarbonate prismatique anti-UV
Fini	Bronze foncé
Montage	Boîte de jonction ou suspendu
Indice	IP65
Fonctionnement	-40 à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	UL

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCCA-60W 28-40-60 W

2 Puissance

MW sélectionnable

3 Couleur

CCT 3 CCT

4 Tension

UV 120-347 V

EXEMPLE	LCCA-60W	-	MW	-	CCT	-	UV	-	T
	canopy		28-40-60 W		3 CCT		120-347 V		—

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code

Description


LCCA-60W-MW-CCT-UV-T

28-40-60 W, 3 CCT, 120-347 V

Puissance et température de couleur se règlent au sélecteur du luminaire, avant la mise sous tension.



DIMENSIONS : Ø 355 × 30 MM (14 × 1 ¼ PO)

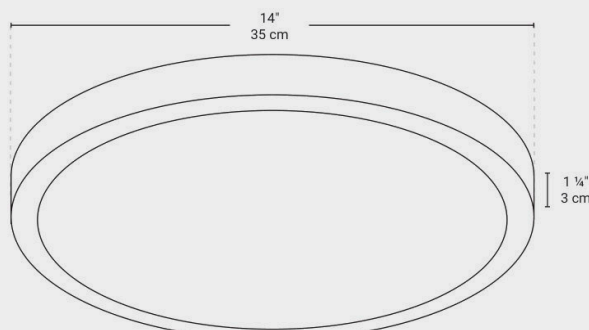**PLAFONNIER MINCE À DEL INTÉGRÉES, 1 700 LUMENS**

Plafonnier LED rond et mince de 14 po, à DEL intégrées, fini blanc et diffuseur en acrylique givré. Ses 1 700 lumens donnent un éclairage uniforme pour les cuisines, salons et couloirs, en résidentiel comme en commercial. Gradable ; se fixe au plafond sur la boîte électrique.

CARACTÉRISTIQUES

- 24 W · 1 700 lumens
- DEL intégrées, gradable
- Ultra-mince : 30 mm (1 ¼ po)
- Diffuseur en acrylique givré
- Fini blanc
- cETLus

ÉLECTRIQUE

Puissance	24 W
Source	DEL intégrées
Gradation	Gradable

OPTIQUE

Flux	1 700 lm
Température de couleur	3000K

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 355 × 30 mm (14 × 1 ¼ po)
Structure	Blanc
Diffuseur	Acrylique givré
Pose	En saillie, au plafond
Certification	cETLus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCCA-LUXWAY-24W-WH-B 24 W, blanc

EXEMPLE

LCCA-LUXWAY-24W-WH-B

plafonnier 24 W blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCCA-LUXWAY-24W-WH-B	Plafonnier 24 W, 14 po, blanc

Raccordement selon le guide d'installation : fil noir à la ligne (L), fil blanc au neutre (N) ; vis de fixation fournies.