

Luminaire linéaire DEL wraparound de 2, 3, 4 et 8 pi, **puissance et température de couleur réglables**, pour montage **en surface ou suspendu par chaînes ou par câbles**. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque de mort, de blessure ou de dommage matériel causé par un incendie, un choc électrique, la chute de pièces, des coupures ou éraflures et d'autres dangers, lire tous les avertissements et toutes les instructions fournis avec le luminaire et sur sa boîte, ainsi que toutes les étiquettes du luminaire.
- Avant d'installer, de réparer ou d'entretenir cet équipement, suivre ces précautions générales.
- L'installation, la réparation et l'entretien commerciaux des luminaires doivent être faits par un **électricien qualifié et licencié**.
- En cas de doute sur l'installation ou l'entretien des luminaires, consulter un électricien qualifié et licencié et vérifier le code de l'électricité local.
- Pour éviter d'endommager ou d'user les fils, ne pas les exposer aux arêtes de la tôle ni à d'autres objets tranchants.
- Ne pas faire ni modifier d'ouverture dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation.
- **Couper le courant** au fusible ou au disjoncteur avant de raccorder le luminaire à l'alimentation.
- Couper le courant pour tout entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est la bonne en la comparant à l'étiquette du luminaire.
- Tous les raccords de fils doivent être coiffés de **marrettes homologuées UL**.


⚠ ATTENTION

- Éviter de regarder directement la source lumineuse allumée.
- Garder les petites pièces et jeter l'emballage : ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Risque de brûlure : couper le courant et laisser refroidir le luminaire avant de le manipuler.

AVIS

- La vis verte de mise à la terre est fournie au bon endroit : **ne pas la déplacer**.
- Conducteurs d'alimentation de **90° minimum**.
- Caractéristiques et dimensions sujettes à changement sans préavis.
- Convient aux emplacements **secs ou humides**.


SCHEMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL

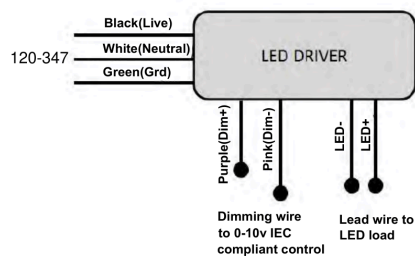


120-347 : alimentation · Black (Live) = noir (phase) · White (Neutral) = blanc (neutre) · Green (Grd) = vert (mise à la terre) · Purple (Dim+) = violet et Pink (Dim-) = rose : fils de gradation vers une commande 0-10 V conforme CEI · LED- / LED+ : fils vers la charge DEL. Le pilote à température de couleur réglable intégrée à un fil de sortie « LED- » de plus.

MONTAGE EN SURFACE

- 1 Couper le courant au disjoncteur principal.** Sortir le luminaire et le sachet d'accessoires de la boîte.

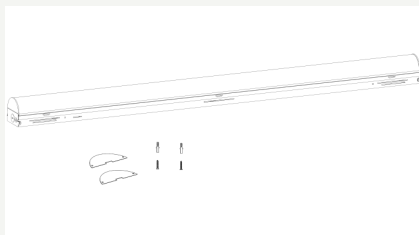


- 2 Fixer la plaque au dos du luminaire.**

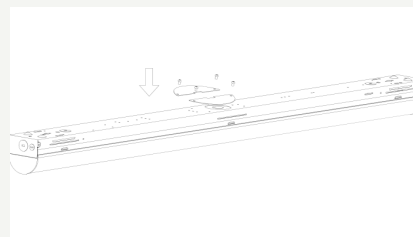


MONTAGE EN SURFACE (SUITE)


- 3** Rabattre le module DEL vers le bas : appuyer sur la zone entre le trou rectangulaire étroit et le verrou à pression.

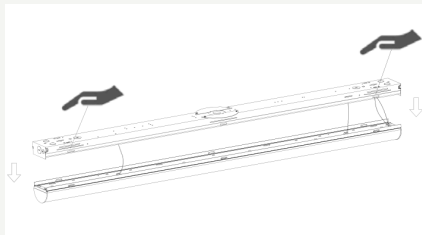


- 4** Fixer le luminaire au plafond avec des chevilles en plastique et des vis (non fournies).

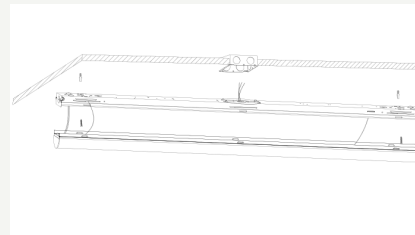

- 5** Raccorder à l'alimentation principale par la boîte de jonction.

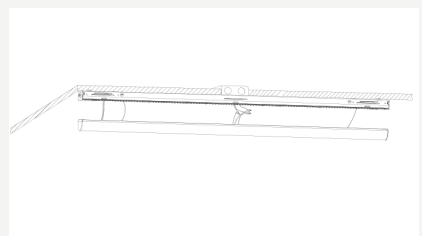

- 6** Remonter le module DEL. L'installation est terminée.

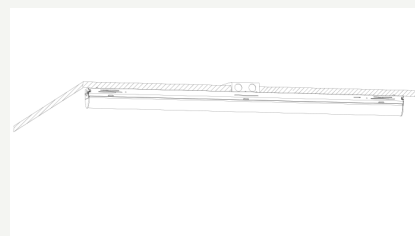


MONTAGE SUSPENDU PAR CHÂÎNES


- 1** **Couper le courant au disjoncteur principal.** Sortir le luminaire et le sachet d'accessoires de la boîte.




- 2** Fixer les crochets en V au dos du boîtier.

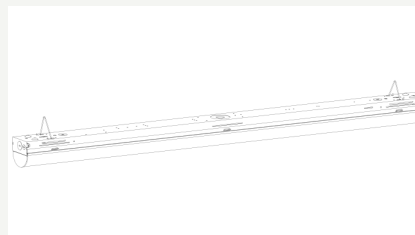

- 3** Accrocher la chaîne aux crochets en V pour suspendre le luminaire.

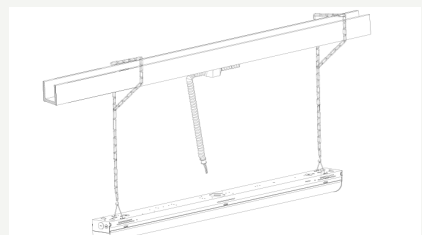


- 4** Fixer l'extrémité du conduit au trou de sortie. Ouvrir le boîtier et raccorder les fils d'alimentation (c.a.).

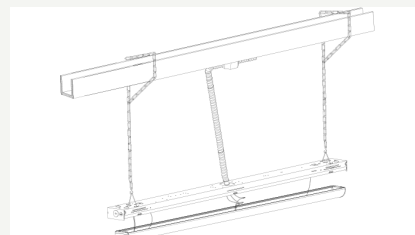

MONTAGE SUSPENDU PAR CHÂÎNES (SUITE)

- 5 Remettre la partie lumineuse sur le boîtier pour terminer l'installation.

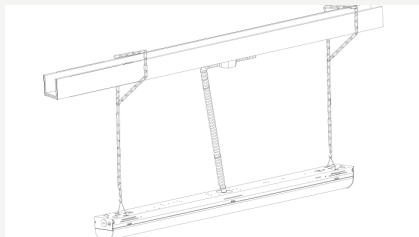


MONTAGE SUSPENDU PAR CÂBLES


- 1 Couper le courant au disjoncteur principal. Sortir le luminaire et le sachet d'accessoires de la boîte.




- 2 Fixer les crochets en V aux câbles.

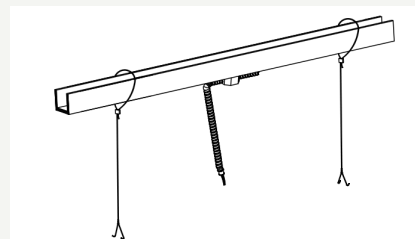

- 3 Fixer les crochets en V au boîtier pour suspendre le luminaire.

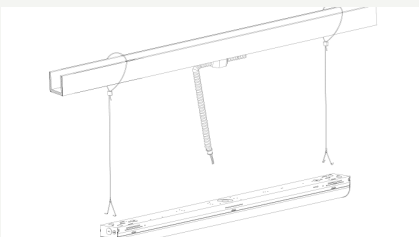

- 4 Fixer l'extrémité du conduit au trou de sortie. Ouvrir le boîtier et raccorder les fils d'alimentation (c.a.).

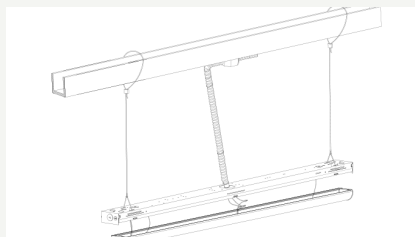

- 5 Remettre la partie lumineuse sur le boîtier pour terminer l'installation.

