


CATALOGUE 2026

Chauffe-serviettes

9 produits

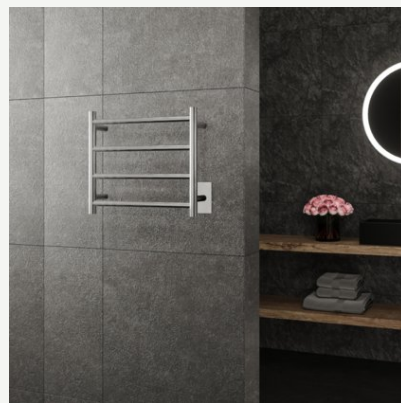

Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Chauffe-serviettes



CHAUFFE-SERVIETTES 12 BARRES 19,3 × 26,8 PO 400 W - CÂBLÉ

LCTW-HEBK12 + HEWH12

p. 3



CHAUFFE-SERVIETTES 12 BARRES PLATES 500 W - CÂBLÉ

LCTW-MICH12 + MIBK12

p. 5



CHAUFFE-SERVIETTES 15 BARRES 12,5 × 63 PO 400 W - CÂBLÉ

LCTW-ERCH63 + ERGD63 + ERBK63

p. 7



CHAUFFE-SERVIETTES 17 BARRES 500 W - CÂBLÉ

LCTW-EOWH17 + EOCH17 + EOBK17 + EOGD17

p. 9



CHAUFFE-SERVIETTES 17 BARRES COURBES 500 W - CÂBLÉ

LCTW-THBK17 + THCH17 + THWH17

p. 11



CHAUFFE-SERVIETTES 4 BARRES 21 × 18 PO 50 W - CÂBLÉ

LCTW-ARCH04 + ARBK04 + ARGD04

p. 13



CHAUFFE-SERVIETTES 43 TUBES 23,5 × 63 PO 800 W - CÂBLÉ

LCTW-ATWH43

p. 15



CHAUFFE-SERVIETTES 8 BARRES 23,6 × 55,1 PO 185 W - CÂBLÉ

LCTW-RHCH08 + RHBK08 + RHGD08


p. 17




CHAUFFE-SERVIETTES EN BOUCLE 47-59 PO 80-100 W - CÂBLÉ

LCTW-CLBK47 + CLWH59 + CLBK59

p. 19



DIMENSIONS : 49 × 68 CM (19,3 × 26,8 PO)



12 BARRES SUR DEUX MONTANTS CENTRAUX

Chauffe-serviettes mural de 26,8 po de haut : 12 barres en 4 groupes de 3, montées sur deux montants centraux. 120 V, 400 W, raccordement fixe sans fil apparent. Offert en blanc ou noir.

CARACTÉRISTIQUES

- 12 barres en 4 groupes de 3
- Deux montants centraux
- 400 W · 1 365 BTU/h
- Câblé 120 V, aucun fil apparent
- Blanc ou noir
- Testé ETL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	400 W
Chaleur	1 365 BTU/h (400 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Température de surface max.	90-110 °F (32-43 °C) selon l'ambiante

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	19,3 × 26,8 × 2,44 po
Barres	12 (4 groupes de 3)
Fini	Blanc, noir
Montage	Mural, supports assortis au fini

CERTIFICATION

Certification	ETL (testé et conforme)
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-HE montants centraux

2 Fini

BK noir
WH blanc

3 Barres

12 12 barres

EXEMPLE


LCTW-HE - **BK** - **12**
montants centraux noir 12 barres

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-HEBK12	Noir · 12 barres · 19,3 × 26,8 po · 400 W
LCTW-HEWH12	Blanc · 12 barres · 19,3 × 26,8 po · 400 W



DIMENSIONS : 19,69 × 47,6 × 2,44 PO (50 × 121 × 6,2 CM)



12 BARRES PLATES, 47,6 PO DE HAUT

Chauffe-serviettes mural de 47,6 po à 12 barres plates larges, 120 V, 500 W. Sans interrupteur : il se raccorde à un interrupteur mural, sans fil apparent. Offert en chrome ou noir.

CARACTÉRISTIQUES

- 12 barres plates
- 47,6 po de haut
- 500 W · 1 706 BTU/h
- Câblé 120 V, sur interrupteur mural
- Chrome ou noir
- Testé UL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	500 W
Chaleur	1 706 BTU/h (500 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Raccordement	3 fils : phase, neutre, terre
Commande	Aucun interrupteur : sur interrupteur mural
Température de surface	100-160 °F (38-71 °C)

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	19,69 × 47,6 × 2,44 po
Barres	12, plates
Fini	Chrome, noir
Matériau	Acier inoxydable
Montage	Mural, 4 supports assortis

CERTIFICATION

Certification	UL (testé et conforme)
Indice de protection	IP44
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-MI barres plates

2 Fini

CH chrome

BK noir

3 Barres

12 12 barres


EXEMPLE

LCTW-MI - **CH** - **12**
barres plates chrome 12 barres


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-MIBK12	Noir · 12 barres plates · 19,69 × 47,6 po · 500 W
LCTW-MICH12	Chrome · 12 barres plates · 19,69 × 47,6 po · 500 W

Installation par un électricien, sur une boîte de jonction (guide d'installation).
Entretien : appareil éteint, chiffon doux et sec ; jamais de produit nettoyant ni d'abrasif.



DIMENSIONS : 31,8 × 160 CM (12,5 × 63 PO) · SECTION EN U 21 CM

**15 BARRES EN U, 63 PO DE HAUT**

Chauffe-serviettes mural étroit de 63 po : 15 barres courbées en U enveloppent la serviette. 120 V, 400 W, raccordement fixe sans fil apparent. Offert en chrome, noir ou or.

CARACTÉRISTIQUES

- 15 barres en U
- Étroit : 12,5 po de large
- 400 W · 1 365 BTU/h
- Câblé 120 V, aucun fil apparent
- Chrome, noir ou or
- Testé ETL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	400 W
Chaleur	1 365 BTU/h (400 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Température de surface max.	90-110 °F (32-43 °C) selon l'ambiante

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	12,5 × 63 × 8,3 po
Barres	15, en U
Fini	Chrome, noir, or
Montage	Mural, supports assortis au fini

CERTIFICATION

Certification	ETL (testé et conforme)
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-ER barres en U

2 Fini

CH chrome

BK noir

GD or

3 Hauteur

63 63 po

EXEMPLE **LCTW-ER** - **CH** - **63**
barres en U chrome 63 po

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-ERBK63	Noir · 15 barres · 12,5 × 63 po · 400 W
LCTW-ERCH63	Chrome · 15 barres · 12,5 × 63 po · 400 W
LCTW-ERGD63	Or · 15 barres · 12,5 × 63 po · 400 W



DIMENSIONS : 50 × 160 CM (19,7 × 63 PO) · PROFONDEUR 4 CM



17 BARRES DROITES, 63 PO DE HAUT

Chauffe-serviettes mural de 63 po à 17 barres droites en trois groupes, 120 V, 500 W. Raccordement fixe, sans fil apparent. Profondeur 1,6 po ; offert en blanc, chrome, noir ou or.

CARACTÉRISTIQUES

- 17 barres droites
- 63 po de haut, 1,6 po de profondeur
- 500 W · 1 706 BTU/h
- Câblé 120 V, aucun fil apparent
- Blanc, chrome, noir ou or
- Testé UL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	500 W
Chaleur	1 706 BTU/h (500 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Raccordement	3 fils : phase, neutre, terre
Commande	Aucun interrupteur : sur interrupteur mural
Température de surface	100-160 °F (38-71 °C)

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	19,7 × 63 × 1,6 po
Barres	17, droites
Fini	Blanc, chrome, noir, or
Matériau	Acier inoxydable
Montage	Mural, 4 supports assortis

CERTIFICATION

Certification	UL (testé et conforme)
Indice de protection	IP44
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-EO barres droites

2 Fini

WH blanc
CH chrome
BK noir
GD or

3 Barres

17 17 barres

EXEMPLE LCTW-EO - WH - 17
barres droites blanc 17 barres

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCTW-EOBK17	Noir · 17 barres · 19,7 × 63 po · 500 W
LCTW-EOCH17	Chrome · 17 barres · 19,7 × 63 po · 500 W
LCTW-EOGD17	Or · 17 barres · 19,7 × 63 po · 500 W
LCTW-EOWH17	Blanc · 17 barres · 19,7 × 63 po · 500 W

Installation par un électricien, sur une boîte de jonction (guide d'installation).

Entretien : appareil éteint, chiffon doux et sec ; jamais de produit nettoyant ni d'abrasif.



DIMENSIONS : 50 × 160 CM (19,7 × 63 PO)

**17 BARRES COURBES, 63 PO DE HAUT**

Chauffe-serviettes mural de 63 po à 17 barres courbées vers l'avant, en trois groupes. 120 V, 500 W, raccordement fixe sans fil apparent, sur interrupteur mural. Offert en noir, chrome ou blanc.

CARACTÉRISTIQUES

- 17 barres courbes
- 63 po de haut, 2 po de profondeur
- 500 W · 1 706 BTU/h
- Câblé 120 V, aucun fil apparent
- Noir, chrome ou blanc
- Testé UL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	500 W
Chaleur	1 706 BTU/h (500 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Raccordement	3 fils : phase, neutre, terre
Commande	Aucun interrupteur : sur interrupteur mural
Température de surface	100-160 °F (38-71 °C)

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	19,7 × 63 × 2 po
Barres	17, courbes
Fini	Noir, chrome, blanc
Matériau	Acier inoxydable
Montage	Mural, 4 supports assortis

CERTIFICATION

Certification	UL (testé et conforme)
Indice de protection	IP44
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-TH barres courbes

2 Fini

BK noir
CH chrome
WH blanc

3 Barres

17 17 barres


EXEMPLE

LCTW-TH - **BK** - **17**
barres courbes noir 17 barres


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-THBK17	Noir · 17 barres courbes · 19,7 × 63 po · 500 W
LCTW-THCH17	Chrome · 17 barres courbes · 19,7 × 63 po · 500 W
LCTW-THWH17	Blanc · 17 barres courbes · 19,7 × 63 po · 500 W

Installation par un électricien, sur une boîte de jonction (guide d'installation).
Entretien : appareil éteint, chiffon doux et sec ; jamais de produit nettoyant ni d'abrasif.



DIMENSIONS : 54 × 45 CM (21,3 × 17,7 PO) · PROFONDEUR 12 CM



COMPACT, 4 BARRES, INTERRUPTEUR AVEC VOYANT

Chauffe-serviettes mural compact à 4 barres pour la salle de bain, 120 V, 50 W. Le raccordement fixe ne laisse aucun fil apparent. Supports métalliques assortis au fini ; offert en chrome, noir ou or.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 barres, format compact
- 50 W · 164 BTU
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant
- Câblé 120 V, aucun fil apparent
- Chrome, noir ou or
- Testé ETL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	50 W
Chaleur	164 BTU
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Raccordement	3 fils : phase, neutre, terre
Commande	Interrupteur marche/arrêt avec voyant
Température de surface	100-110 °F (38-43 °C)

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	21,3 × 17,7 × 4,7 po
Barres	4
Fini	Chrome, noir, or
Matériau	Acier inoxydable
Montage	Mural, supports assortis au fini

CERTIFICATION

Certification	ETL (testé et conforme)
Indice de protection	IP44
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-AR 4 barres

2 Fini

CH chrome

BK noir

GD or

3 Barres


04 4 barres

EXEMPLE **LCTW-AR** - **CH** - **04**
compact chrome 4 barres


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-ARBK04	Noir · 4 barres · 21 × 18 po · 50 W
LCTW-ARCH04	Chrome · 4 barres · 21 × 18 po · 50 W
LCTW-ARGD04	Or · 4 barres · 21 × 18 po · 50 W
LCTW-ARTEMIS-BK	Noir · 4 barres · même produit que LCTW-ARBK04

Entretien : appareil éteint, chiffon doux et sec ; jamais de produit nettoyant ni d'abrasif.



DIMENSIONS : 60 × 160 CM (23,5 × 63 PO)



43 TUBES EN ARC, FINI BLANC

Chauffe-serviettes mural de 63 po de haut : 43 tubes de longueurs décroissantes dessinent un arc. 120 V, 800 W, raccordement fixe sans fil apparent. Fini blanc, supports métalliques assortis.

CARACTÉRISTIQUES

- 43 tubes en arc
- 63 po de haut
- 800 W · 2 730 BTU/h
- Câblé 120 V, aucun fil apparent
- Fini blanc
- Testé ETL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	800 W
Chaleur	2 730 BTU/h (800 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Température de surface max.	90-110 °F (32-43 °C) selon l'ambiante

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	23,5 × 63 × 8,3 po
Tubes	43 × Ø 2,2 cm
Montants	2 × Ø 3,5 cm
Forme	En arc
Fini	Blanc
Montage	Mural, supports assortis au fini

CERTIFICATION

Certification	ETL (testé et conforme)
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-AT 43 tubes

2 Fini

WH blanc

3 Tubes

43 43 tubes


EXEMPLE LCTW-AT - WH - 43
 en arc blanc 43 tubes

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-ATWH43	Blanc · 43 tubes · 23,5 × 63 po · 800 W



DIMENSIONS : 60 × 140 CM (23,6 × 55,1 PO)

**8 BARRES EN PORTE-À-FAUX, 55 PO DE HAUT**

Chauffe-serviettes mural de 55 po : 8 barres fixées d'un seul côté, sur deux montants, pour glisser la serviette par le côté ouvert. 120 V, 185 W, raccordement fixe sur interrupteur mural. Offert en chrome, noir ou or.

CARACTÉRISTIQUES

- 8 barres ouvertes d'un côté
- 55 po de haut
- 185 W · 631 BTU/h
- Câblé 120 V, sur interrupteur mural
- Chrome, noir ou or
- Testé ETL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	185 W (1,515 A)
Chaleur	631 BTU/h (185 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Raccordement	3 fils : phase, neutre, terre
Commande	Aucun interrupteur : sur interrupteur mural
Température de surface	100-110 °F (38-43 °C)

PHYSIQUE

Dimensions (L × H × P)	23,6 × 55,12 × 3,46 po
Barres	8, ouvertes d'un côté
Fini	Chrome, noir, or
Matériau	Acier inoxydable
Poids	5,3 kg (11,7 lb)
Montage	Mural, 4 supports assortis

CERTIFICATION

Certification	ETL (testé et conforme)
Indice de protection	IP44
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTW-RH barres ouvertes

2 Fini

CH chrome

BK noir

GD or

3 Barres

08 8 barres

EXEMPLE

LCTW-RH - **CH** - **08**
barres ouvertes chrome 8 barres

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCTW-RHBK08	Noir · 8 barres · 23,6 × 55,12 po · 400 W
LCTW-RHCH08	Chrome · 8 barres · 23,6 × 55,12 po · 400 W
LCTW-RHGD08	Or · 8 barres · 23,6 × 55,12 po · 400 W

Installation par un électricien, sur une boîte de jonction (guide d'installation).

Entretien : appareil éteint, chiffon doux et sec ; jamais de produit nettoyant ni d'abrasif.



DIMENSIONS DU 59 PO : 30 × 150 CM (11,8 × 59,1 PO)



UN TUBE EN BOUCLE, 47 OU 59 PO DE HAUT

Chauffe-serviettes mural fait d'un seul tube en boucle, très mince (1,38 po). Deux hauteurs : 47 po (80 W) et 59 po (100 W), 120 V. Sans interrupteur : il se raccorde à un interrupteur mural.

CARACTÉRISTIQUES

- Un seul tube en boucle
- Profondeur 1,38 po
- 47 po : 80 W · 59 po : 100 W
- Câblé 120 V, sur interrupteur mural
- Blanc ou noir
- Testé ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	80 W (47 po) · 100 W (59 po)
Chaleur	287 BTU (47 po) · 341 BTU/h (59 po, 100 W × 3,412)
Branchement	Fixe (câblé), aucun fil apparent
Raccordement	3 fils : phase, neutre, terre
Commande	Aucun interrupteur : sur interrupteur mural
Température de surface	100-110 °F (38-43 °C)

PHYSIQUE

47 po (L × H × P)	11,81 × 47,24 × 1,38 po
59 po (L × H × P)	11,81 × 59,06 × 1,38 po
Forme	Tube en boucle
Fini	Blanc, noir
Matériau	Acier inoxydable
Montage	Mural, supports assortis au fini

CERTIFICATION

Certification	ETL (testé et conforme)
Indice de protection	IP44
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCTW-CL en boucle	2 Fini WH blanc BK noir	3 Hauteur 47 47 po (noir) 59 59 po
--	--	---

EXEMPLE	LCTW-CL - BK - 59
	en boucle noir 59 po

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTW-CLBK47	Noir · 47 po · 11,81 × 47,24 po · 80 W
LCTW-CLBK59	Noir · 59 po · 11,81 × 59,06 po · 100 W
LCTW-CLWH59	Blanc · 59 po · 11,81 × 59,06 po · 100 W

47 po : offert en noir seulement.

Entretien : appareil éteint, chiffon doux et sec ; jamais de produit nettoyant ni d'abrasif.