

CATALOGUE 2026

Matériel électrique

6 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Matériel électrique

	BOÎTES ÉLECTRIQUES MÉTAL ET BOÎTES DE JONCTION PVC LCEJB + LCJUNCBOX-PVC	p. 3
	FILS BASSE TENSION FT4 / FT6 ET CORDONS 120 V LCWIRE-FT + LCACC120V-FIL + LCFIX-INPWR	p. 5
	GRADATEURS LED À GLISSIÈRE 150 W ET 0-10 V LCDIM-LED150W-LCO + LCDIM-PAN-0-10V	p. 7
	INTERRUPTEUR 3 VOIES ET PLAQUES MURALES - 120 V LCSW-3WAY + LCDC	p. 9
	PARASURTENSEUR POUR LUMINAIRE LED 20 KV - 120-347 V LCSPD-20KV	p. 11
	PRISES ET FICHES ÉLECTRIQUES 15 A - 125 V LCOUT + LCACC120V-FICHE	p. 13



LES PRODUITS



LCEJB-1104L




LCEJB-1104LH




LCEJB-1110



LCEJB-1304LH



LCEJB-2104LLE



LCEJB-2104LLE2

LOGGER ET PROTÉGER LES RACCORDEMENTS D'ÉCLAIRAGE

Boîtes de dispositif, carrées et octogonales en acier galvanisé de 1,2 mm, avec couvercle, support F-clip pour la rénovation et connecteur de câble à enclencher. Boîtes de jonction en PVC rigide gris avec couvercle à joint, du 4 × 4 × 2 po au 12 × 12 × 8 po, pour les raccordements exposés à l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier galvanisé 1,2 mm
- Boîtes de dispositif jumelables
- Carrées et octogonales 4 po
- F-clip : pose dans le gypse existant
- PVC rigide avec couvercle à joint
- 9 formats PVC, 4 à 12 po

LCEJB · BOÎTES MÉTAL

Matériau	Acier galvanisé 1,2 mm
Dispositif	3 × 2 × 2,5 po (1 poste)
Dispositif 2 postes	3 × 3,75 × 2,5 po
Carrée / octogonale	4 po, 1,5 ou 2,125 po de profond
Couvercle 54C6	4 × 4 × 0,25 po
Vente	À l'unité ou en boîte

LCEJB-820DFCLIP · LCEJBCON

F-clip	Acier galvanisé 1,2 mm
Usage du F-clip	Boîte 1 poste à oreilles, gypse
Connecteur	1/2 po, nylon, à enclencher
Certification	ETL (connecteur)

LCJUNCBOX-PVC · JONCTION PVC

Matériau	PVC rigide, gris
Couvercle	À joint, vis en laiton
Résistance	Chocs, humidité, corrosion
Formats	4×4×2 à 12×12×8 po
Usage	Conduit PVC rigide
Normes	CSA C22.2 no 18.2 · UL 514C

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Famille

LCEJB boîte, couvercle ou support métal
LCEJBCON connecteur de câble
LCJUNCBOX-PVC boîte de jonction PVC

2 Modèle ou format

1104L, 54151L... modèle de boîte
442 4 × 4 × 2 po
12128 12 × 12 × 8 po

EXEMPLE **LCJUNCBOX-PVC - 664**
 jonction PVC 6 × 6 × 4 po

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCEJB-1104L	Boîte de dispositif jumelable, serre-câbles NMD · 3 × 2 × 2,5 po · 12,5 po ³ · boîte de 50
LCEJB-1104LH	Boîte jumelable, câble NMD ou armé, côtés à clouer · 3 × 2 × 2,5 po · 12,5 po ³ · boîte de 50
LCEJB-1110	Boîte utilitaire métal · 4 × 2 × 1,875 po · 16,5 po ³ · boîte de 50
LCEJB-1304LH	Boîte jumelable, câble NMD ou armé, côtés à clouer · 3 × 2 × 2,5 po · 14,5 po ³ · boîte de 50
LCEJB-2104LLE	Boîte de dispositif non jumelable, sans oreilles · 3 × 2 × 2,5 po · 12,5 po ³ · boîte de 50
LCEJB-2104LLE2	Boîte de dispositif 2 postes, sans oreilles · 3 × 3,75 × 2,5 po · 12,5 po ³ par poste · boîte de 30
LCEJB-3104LSSAX	Boîte jumelable, sangle pour montant d'acier · 3 × 2 × 2,5 po · 16 po ³ · boîte de 24
LCEJB-52151K	Boîte carrée 4 po, 1,5 po de profond · 21 po ³ · boîte de 50
LCEJB-54151L	Boîte octogonale 4 po, 1,5 po de profond · 15 po ³ · boîte de 50
LCEJB-54171L	Boîte octogonale 4 po, 2,125 po de profond · 21 po ³ · boîte de 50
LCEJB-54C6	Couvercle plein métal · 4 × 4 × 0,25 po
LCEJB-820DFCLIP	Support F-clip pour boîte 1 poste · 2 × 1 × 0,25 po · boîte de 100
LCEJBCON-ED-NBC-4004	Connecteur de câble à enclencher 1/2 po, nylon
LCJUNCBOX-PVC-12124	Boîte de jonction PVC 12 × 12 × 4 po · 578,3 po ³
LCJUNCBOX-PVC-12126	Boîte de jonction PVC 12 × 12 × 6 po · 864,6 po ³
LCJUNCBOX-PVC-12128	Boîte de jonction PVC 12 × 12 × 8 po · 1151,6 po ³
LCJUNCBOX-PVC-442	Boîte de jonction PVC 4 × 4 × 2 po · 25,4 po ³
LCJUNCBOX-PVC-444	Boîte de jonction PVC 4 × 4 × 4 po · 47,5 po ³
LCJUNCBOX-PVC-552	Boîte de jonction PVC 5 × 5 × 2 po · 38,7 po ³
LCJUNCBOX-PVC-664	Boîte de jonction PVC 6 × 6 × 4 po · 139,5 po ³
LCJUNCBOX-PVC-884	Boîte de jonction PVC 8 × 8 × 4 po · 258,6 po ³
LCJUNCBOX-PVC-887	Boîte de jonction PVC 8 × 8 × 7 po · 455,6 po ³

Support F-clip : se glisse entre la boîte et le gypse, ses pattes se replient pour immobiliser la boîte, sans accès au colombage ; compatible avec les boîtes 1 poste à oreilles de plâtre comme la 1104-L.

Boîtes métal : L = serre-câbles pour câble NMD ; LH = câble NMD ou armé, côtés prolongés pour clouage ; LLE = câble NMD ou armé, sans oreilles ; LSSAX = sangle pour montant d'acier et support intégré ; K = débouchures concentriques 1/2 et 3/4 po.

Dimensions des boîtes métal : longueur × largeur × hauteur, en pouces, selon les descriptions publiées ; capacités (po³) selon les fabricants.

Installation par une personne qualifiée, conformément au Code de l'électricité.

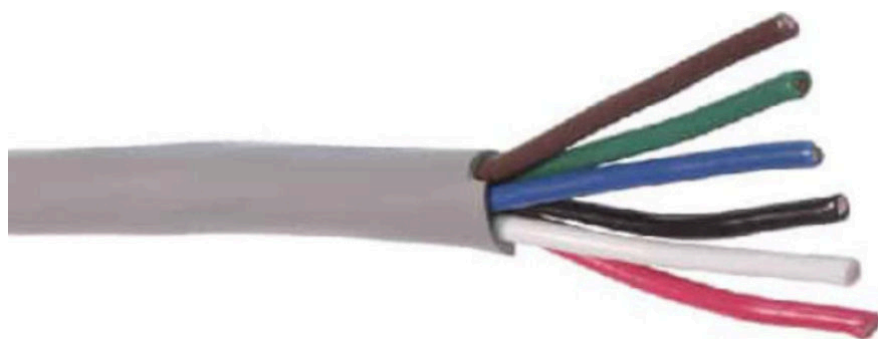


LES PRODUITS



LCWIRE-FT2



LCWIRE-FT2-WH

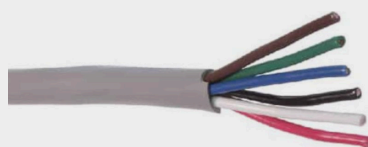

LCWIRE-FT6



LCFIX-INPWR-3F-DIM

RACCORDER LES RUBANS LED ET ALIMENTER LES LUMINAIRES

Fils basse tension vendus au pied pour le câblage et le prolongement des rubans LED 12 V et 24 V : fil FT4 20 AWG à 2 conducteurs (gaine grise ou blanche) et FT6 à 5 conducteurs, coté plénum. S'y ajoutent un cordon 120 V de 60 cm à fiche 3 broches et le câble d'alimentation du luminaire linéaire mini-wrap.

LCWIRE-FT2 · FT2-WH

Cote	FT4 (CSA)
Calibre	20 AWG
Conducteurs	2
Température	75 °C
Gaine	Grise (LCWIRE-FT2) · blanche (-WH)
Vente	Au pied

CARACTÉRISTIQUES

- Vendu au pied, à la longueur voulue
- FT4 20 AWG : 2 conducteurs, gris ou blanc
- FT6 : 5 conducteurs, coté plénum
- Pour rubans LED 12 V et 24 V
- Gaine souple, espaces restreints
- Câbles d'alimentation 120 V

LCWIRE-FT6

Cote	FT6 (plénum)
Calibre	22 AWG
Conducteurs	5
Gaine	Grise
Vente	Au pied

CORDONS

LCACC120V-FIL	60 cm, fiche US 3 broches, bout étamé, UL
LCFIX-INPWR-3F-DIM	3 pi, pour luminaire mini-wrap
Vente	À l'unité

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWIRE-FT2 FT2 gris

LCWIRE-FT2-WH FT2 blanc

LCWIRE-FT6 FT6 gris

LCACC120V-FIL câble 120 V

LCFIX-INPWR-3F-DIM câble mini-wrap

EXEMPLE

LCWIRE-FT6

fil FT6 22 AWG, 5 conducteurs

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCACC120V-FIL	Cordon 120 V de 60 cm, fiche US 3 broches, bout étamé
LCFIX-INPWR-3F-DIM	Câble d'alimentation 3 pi du luminaire linéaire mini-wrap
LCWIRE-FT2	Fil FT4 20 AWG, 2 conducteurs, gaine grise · au pied
LCWIRE-FT2-WH	Fil FT4 20 AWG, 2 conducteurs, gaine blanche · au pied
LCWIRE-FT6	Fil FT6 22 AWG, 5 conducteurs, gaine grise · au pied


FT6 : coté pour les vides de plénum et les retours d'air.

LCFIX-INPWR-3F-DIM : câble d'alimentation de 3 pi avec sectionneur de service et passe-fil anti-abrasion, à raccorder dans le luminaire ou dans une boîte de jonction.

Installation par une personne qualifiée, conformément au Code de l'électricité.



DIMENSIONS : 105 × 67 MM (4,14 × 2,62 PO) · PROFONDEUR 36 MM



REPLACE UN INTERRUPTEUR MURAL, SIMPLE OU 3 VOIES

Deux gradateurs muraux à glissière au format standard. Le LCDIM-LED150W-LCO gradue directement les luminaires LED 120 V jusqu'à 150 W, avec réglage du niveau bas. Le LCDIM-PAN-0-10V commande les pilotes et ballasts 0-10 V, avec ou sans coupure de l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES

- Commande à glissière, format standard
- Simple pôle ou 3 voies
- LED 120 V jusqu'à 150 W
- 0-10 V : 120-277 V, jusqu'à 720 W
- Sensibilité réglable par molette
- Garantie 1 an

LCDIM-LED150W-LCO · LED 120 V

Type	Gradateur LED
Tension	120 V
Capacité	150 W
Plage	10-100 %
3 voies	Oui
Température	0 °C à 40 °C
Matériau	PC
Norme	UL1472 · cULus

LCDIM-PAN-0-10V · 0-10 V

Type	Gradation 0-10 V seulement
Tension	120-277 V CA, 60 Hz
Capacité	720 W
3 voies	Oui
Température	-10 °C à 66 °C
Fini	Blanc
Certification	UL

COMMUN

Dimensions	105 × 67 mm (4,14 × 2,62 po)
Profondeur	36 mm (1,40 po)
Garantie	1 an

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCDIM-LED150W-LCO LED 120 V, 150 W

LCDIM-PAN-0-10V 0-10 V

EXEMPLE

LCDIM-LED150W-LCO

gradateur LED 120 V, 150 W

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCDIM-LED150W-LCO	Gradateur LED à glissière 120 V, 150 W, blanc
LCDIM-PAN-0-10V	Gradateur à glissière 0-10 V, 120-277 V, blanc

Réglage du niveau bas (LCDIM-LED150W-LCO) : allumer, glissière en bas, tourner la molette jusqu'au plus bas niveau stable de toutes les ampoules, éteindre puis rallumer pour vérifier, puis poser la plaque.

Ne pas utiliser pour commander une prise, un appareil à moteur, un luminaire fluorescent ou un appareil alimenté par transformateur.

0-10 V : en n'utilisant que les fils de gradation (sans la fonction ON/OFF), le nombre de luminaires n'est pas limité ; avec la fonction ON/OFF, 720 W au plus.

Installation par une personne qualifiée, conformément au Code de l'électricité.




LES PRODUITS




LCDC-1GANG-NS



LCDC-1GANG-S



LCDC-2GANG-NS



LCDC-2GANG-S



LCDC-3GANG-NS



LCSW-3WAY

COMMANDER UN ÉCLAIRAGE DE DEUX ENDROITS, FINIR
PROPREMENT LE MUR

Interrupteur à bascule 3 voies 15 A 120 V pour commander un ou plusieurs luminaires de deux endroits (haut et bas d'un escalier, deux bouts d'un couloir), et plaques murales à ouverture rectangulaire, simples, doubles ou triples, avec ou sans vis apparentes.

CARACTÉRISTIQUES

- Interrupteur 3 voies 15 A 120 V
- Corps peu profond, boîte standard
- Raccord à enfoncer ou latéral
- Plaques 1, 2 ou 3 postes
- Avec vis ou sans vis apparentes
- Interrupteur certifié cETLus

LCSW-3WAY · INTERRUPTEUR

Calibre	120 V CA, 60 Hz, 15 A
Rigidité diélectrique	1500 V CA
Inflammabilité	UL94-V2
Durée de vie	40 000 manœuvres
Température	-20 °C à 60 °C
Fils	14 AWG, cuivre seulement
Dimensions	104 × 34 × 32,4 mm
Poids	53 g
Certification	cETLus

LCDC · PLAQUES MURALES

Ouverture	66,8-67,1 × 33,3-33,5 mm
Entraxe des ouvertures	46 mm
Épaisseur	7 mm sans vis · 6,5 mm avec vis
Postes sans vis	1, 2 ou 3
Postes avec vis	1 ou 2
Usage	Interrupteurs et prises à bascule
Couleur	Blanc

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Produit

LCSW-3WAY interrupteur 3 voies
LCDC plaque murale

2 Postes

1GANG simple
2GANG double
3GANG triple

3 Fixation

S avec vis
NS sans vis

EXEMPLE

LCDC - **2GANG** - **NS**
plaque murale double sans vis

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDC-1GANG-NS	Plaque simple sans vis · 74,3 × 119 × 7 mm
LCDC-1GANG-S	Plaque simple avec vis · 69,8 × 114,3 × 6,5 mm
LCDC-2GANG-NS	Plaque double sans vis · 120,2 × 119 × 7 mm
LCDC-2GANG-S	Plaque double avec vis · 116 × 114,3 × 6,5 mm
LCDC-3GANG-NS	Plaque triple sans vis · 166,3 × 119 × 7 mm
LCSW-3WAY	Interrupteur à bascule 3 voies 15 A 120 V

Interrupteur : vis de mise à la terre incluse ; bascule et cadre en thermoplastique résistant aux chocs.

Plaques : dimensions hors tout (largeur × hauteur × épaisseur) tirées des dessins cotés des anciennes fiches, données par code dans la gamme.
Installation par une personne qualifiée, conformément au Code de l'électricité.



PRODUIT



PROTÉGER LE PILOTE DES LUMINAIRES LED CONTRE LES SURTENSIONS

Le parasurtenseur protège le pilote (driver) d'un luminaire LED contre les surtensions dues à la foudre ou au réseau : il dirige l'énergie excédentaire vers la terre. Il s'installe dans le boîtier du luminaire ou dans sa boîte de jonction. Trois versions : parallèle à connecteur rapide, parallèle à marrettes, série à connecteur rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Protection 20 kV
- Luminaires LED 120-347 V
- Raccordement parallèle ou série
- Connecteur rapide ou marrettes
- Phase, neutre et mise à la terre
- Homologation UL ou cUL selon le modèle

COMMUN AUX 3 MODÈLES

Protection	20 kV
Tension	120-347 V
Raccordement	Phase, neutre, mise à la terre
Emplacement	Boîtier du luminaire ou boîte de jonction

PARALLÈLE

LCSPD-20KV-PAR-QC-S	Connecteur rapide · 20 kV / 20 kA · cUL
LCSPD-20KV-PAR-WN-S	Marrettes · 20 kV · UL
Courant du luminaire	Ne le traverse pas

SÉRIE

LCSPD-20KV-SER-QC-S	Connecteur rapide · 20 kV · UL
Courant du luminaire	Le traverse avant le pilote

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSPD-20KV-PAR-QC-S parallèle, connecteur rapide

LCSPD-20KV-PAR-WN-S parallèle, marrettes

LCSPD-20KV-SER-QC-S série, connecteur rapide

EXEMPLE

LCSPD-20KV-PAR-QC-S

parallèle, connecteur rapide

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSPD-20KV-PAR-QC-S	Parasurtenseur 20 kV / 20 kA, parallèle, connecteur rapide, cUL
LCSPD-20KV-PAR-WN-S	Parasurtenseur 20 kV, parallèle, marrettes, UL
LCSPD-20KV-SER-QC-S	Parasurtenseur 20 kV, série, connecteur rapide, UL

Parallèle : branché à côté du pilote, entre la phase, le neutre et la terre ; inactif en temps normal, il dérive la surtension vers la terre. Le raccordement le plus simple et le plus courant.

Série : placé entre l'alimentation et le pilote, il transporte le courant du luminaire ; notre équipe peut valider son utilisation avec votre luminaire.

Version à marrettes : se raccorde aux fils du luminaire, sans connecteur propriétaire.

Pour projecteurs, têtes de poteau, wall packs et high bays LED 120-347 V. Une bonne mise à la terre est essentielle. Installation par une personne qualifiée, conformément au Code de l'électricité.



LES PRODUITS



LCACC120V-FICHE-FEM



LCACC120V-FICHE-MALE



LCOUT-15A-125V



LCOUT-BAAC-015

PRISES MURALES ET FICHES DE CORDON 120 V AVEC MISE À LA TERRE

Prires murales 15 A 125 V à sécurité inviolable, dont une version avec ports de recharge USB-A et USB-C, et fiches de remplacement mâle et femelle pour fabriquer ou réparer un cordon 120 V. Pratique pour alimenter un transformateur LED depuis une prise standard.

CARACTÉRISTIQUES

- Prires inviolables (TR) 15 A 125 V
- Version USB-A + USB-C, 4,8 A partagés
- Contacts de puissance en laiton
- Fiches NEMA 5-15 avec mise à la terre
- Cordons de 18 à 12 AWG
- Prires certifiées cULus

LCOUT-15A-125V · PRISE

Calibre	15 A, 125 V
Rigidité diélectrique	2000 V CA / 1 min
Inflammabilité	UL94 V2
Dimensions	105 × 33,6 × 25,5 mm
Poids	59 g
Certification	cULus

LCOUT-BAAC-015 · PRISE USB

Calibre	125 V, 60 Hz, 15 A
Sortie USB	5 V DC, 4,8 A (A + C)
Fils	12-14 AWG
Dimensions	105 × 43 × 45 mm
Poids	115 g
Certification	cULus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCOUT-15A-125V prise
LCOUT-BAAC-015 prise USB
LCACC120V-FICHE-MALE fiche mâle
LCACC120V-FICHE-FEM fiche femelle

EXEMPLE

LCOUT-BAAC-015

prise 15 A + USB-A et USB-C

LCACC120V-FICHE · FICHES

Calibre	15 A, 125 V, 2 pôles 3 fils
Configuration	Mâle 5-15P · femelle 5-15R
Fils	18 à 12 AWG
Cordon	Ø 0,245 à 0,655 po
Boîtier	PVC
Certification	Mâle : cULus, CSA · femelle : UL 498, CSA C22.2 no 42

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCACC120V-FICHE-FEM	Fiche femelle (connecteur) NEMA 5-15R, 15 A 125 V
LCACC120V-FICHE-MALE	Fiche mâle de remplacement NEMA 5-15P, 15 A 125 V
LCOUT-15A-125V	Prise double inviolable 15 A 125 V
LCOUT-BAAC-015	Prise 15 A 125 V + ports USB-A et USB-C 4,8 A

Prise USB : une puce détecte le besoin de charge de chaque appareil ; s'installe dans une boîte standard avec une plaque murale simple à ouverture rectangulaire.

Fiche mâle : bornes identifiées par couleur (laiton = phase, argent = neutre, vert = terre), serre-câble intégré.

Installation par une personne qualifiée, conformément au Code de l'électricité.