

CATALOGUE 2026

Compléments

6 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Compléments



DÉTECTEUR DE CONTACT DE PORTE WIFI - PILE CR2

LCDO-WIFIDOORSENSOR-WH

p. 3



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT WIFI - 110°, 4 À 6 M

LCDO-WIFIMOTIONSENSOR-WH

p. 5



FINITION ENCASTRÉE GU10 RONDE - DOUCHE, Ø 4 1/2 PO

LCTRIM-358-RSH

p. 7



KIT DE DÉMARRAGE RUBAN LED RGBW 9 W/M - 24 V

LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22

p. 9



KIT RUBAN LED POUR NICHE DE DOUCHE - PROFILÉ #86

LCKIT-SHOWER-86


p. 11




MOULURE DE GYPSE LED - NIDUS, 8 PI

LCGYPSUM-NIDUS-8'

p. 13



DIMENSIONS : 71 × 21 × 22 mm



UNE NOTIFICATION SUR LE TÉLÉPHONE DÈS QUE LA PORTE S'OUVRE

Détecteur sans fil à poser près de toute porte qui demande plus de sécurité. Quand la porte s'ouvre, il envoie une notification au téléphone ou par courriel ; jumelé à d'autres produits de maison intelligente, il peut déclencher une alarme ou allumer les lumières. Il se commande par l'application mobile gratuite.

ÉLECTRIQUE

Pile	1 × CR2 3 V (incluse)
Courant de veille	13 µA
Courant d'utilisation	115 à 120 mA

SANS FIL

Fréquence	Wi-Fi 2,4 GHz
Norme	IEEE 802.11 b/g/n
Chiffrement	WEP / WPA / WPA2
Portée	45 m

CARACTÉRISTIQUES

- Notification au téléphone ou par courriel
- Scénarios : alarme, éclairage
- Wi-Fi 2,4 GHz, application gratuite
- Pile CR2 3 V incluse
- Pose à l'adhésif ou à la vis
- Garantie limitée de 1 an

PHYSIQUE

Partie principale	71 × 21 × 22 mm (2,75 × 0,875 × 0,875 po)
Partie aimantée	40 × 11 × 11 mm (1,5 × 0,44 × 0,44 po)
Couleur	Blanc
Température	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Emplacement	Intérieur seulement
Garantie	Limitée de 1 an



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCDO-WIFIDOORSENSOR-WH blanc

EXEMPLE

LCDO-WIFIDOORSENSOR-WH

détecteur de porte Wi-Fi, blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCDO-WIFIDOORSENSOR-WH	Détecteur de contact de porte Wi-Fi, blanc

Inclus : partie principale, partie aimantée, pile CR2, autocollant, vis et chevilles.


Requis : réseau Wi-Fi 2,4 GHz protégé par mot de passe, signal fort ; application gratuite pour iOS 8.0 et plus ou Android 4.0 et plus.

Jumelage : maintenir le bouton de réinitialisation 6 s (mode EZ ; 6 s de plus pour le mode AP).

Conforme à la partie 15 des règles de la FCC (appareil numérique de classe B).



DIMENSIONS : 45 × 45 mm



SURVEILLER UNE PIÈCE ET ÊTRE AVERTI SUR LE TÉLÉPHONE

Détecteur de mouvement sans fil et orientable, en forme d'œil magique : angle de vision de 110°, détection de 4 à 6 m. Quand il détecte un mouvement, il envoie une notification au téléphone ou par courriel ; jumelé à d'autres produits de maison intelligente, il peut déclencher une alarme ou allumer les lumières.

ÉLECTRIQUE

Pile	1 × CR123A 3 V
Courant de veille	13 µA
Courant d'utilisation	120 à 130 mA

SANS FIL

Fréquence	Wi-Fi 2,4 GHz
Norme	IEEE 802.11 b/g/n
Chiffrement	WEP / WPA / WPA2
Portée	45 m

CARACTÉRISTIQUES

- Angle de vision de 110°
- Détection de 4 à 6 m
- Notification au téléphone ou par courriel
- Google Home et Amazon Alexa
- Pile CR123A, attache murale incluse
- Garantie limitée de 1 an

DÉTECTION ET PHYSIQUE

Angle de vision	110°
Distance de détection	4 à 6 m
Dimensions	45 × 45 mm (1 3/4 po)
Couleur	Blanc
Température	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Emplacement	Intérieur seulement
Garantie	Limitée de 1 an



COMMANDER

Construire le code de produit

1

Code

LCDO-WIFIMOTIONSENSOR-WH blanc

EXEMPLE


LCDO-WIFIMOTIONSENSOR-WH

détecteur de mouvement Wi-Fi, blanc


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDO-WIFIMOTIONSENSOR-WH	Détecteur de mouvement Wi-Fi, blanc

Inclus : détecteur, pile CR123A, support mural, autocollant, vis et chevilles.
Requis : réseau Wi-Fi 2,4 GHz protégé par mot de passe, signal fort ; application gratuite pour iOS 8.0 et plus ou Android 4.0 et plus.
Jumelage : maintenir le bouton de réinitialisation 6 s (mode EZ ; 6 s de plus pour le mode AP).
Conforme à la partie 15 des règles de la FCC (appareil numérique de classe B).



DIMENSIONS : Ø 4 1/2 × 1 3/4 PO

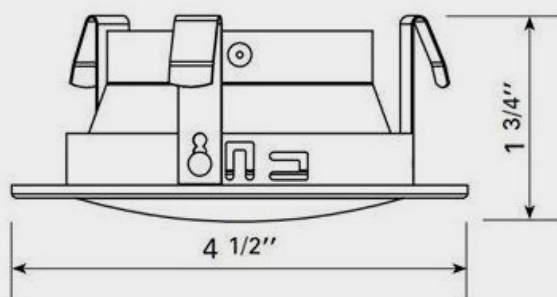

UNE LUMIÈRE DOUCE ET SANS ÉBLOUISSEMENT POUR LA DOUCHE

Finition ronde conçue pour le boîtier isolé de l'ampoule LED GU10, idéale pour les douches. Son diffuseur givré adoucit la lumière, élimine les reflets éblouissants et réduit les ombres marquées, pour un éclairage subtil et uniforme dans la salle de bain. Offerte en noir, en acier brossé et en chrome.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour boîtier isolé GU10
- Emplacement mouillé (douche)
- Diffuseur givré anti-éblouissement
- Lumière douce et uniforme
- Noir, acier brossé ou chrome
- Ø 4 1/2 po

COMPATIBILITÉ

Ampoule	LED GU10
Boîtier	Boîtier isolé GU10 (LCHOUSGU10-358IC)
Usage	Douche, salle de bain
Emplacement	Mouillé (douche)

PHYSIQUE

Forme	Ronde
Diamètre	4 1/2 po (114 mm)
Hauteur	1 3/4 po (44 mm)
Ouverture au plafond	3 7/8 po (98 mm)
Diffuseur	Givré
Finis	Noir · acier brossé · chrome

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTRIM-358-RSH ronde, douche

2 Fini

BK noir

BS acier brossé

CH chrome

EXEMPLE

LCTRIM-358-RSH - BK

ronde, douche

noir


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTRIM-358-RSH-BK	Finition ronde de douche GU10, noire
LCTRIM-358-RSH-BS	Finition ronde de douche GU10, acier brossé
LCTRIM-358-RSH-CH	Finition ronde de douche GU10, chrome

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCHOUSGU10-358IC	Boîtier isolé pour GU10, 3 5/8 po	à l'unité

Ampoule GU10 et boîtier vendus séparément.



PHOTOS



RUBAN RGB + BLANC CHAUD 3000K, PRÊT À INSTALLER

Kits complets de ruban LED RGBW 24 V pour l'éclairage décoratif intérieur : ruban en rouleaux de 5 m, transformateur 24 V et contrôleur avec télécommande infrarouge et module Wi-Fi. Le blanc chaud 3000K est produit par une diode distincte, pour un vrai blanc en plus des couleurs. Offerts en 5, 10, 15 et 20 m pour les contours de plafond, têtes de lit, dessous d'armoires et niches.

CARACTÉRISTIQUES

- RGB + blanc chaud 3000K dédié
- 24 V DC, 9 W/m
- Télécommande IR et module Wi-Fi
- Kits de 5, 10, 15 ou 20 m
- Découpable aux 166,67 mm
- Intérieur, IP22

RUBAN · ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC (tension constante)
Puissance	9 W/m · 45 W par rouleau de 5 m
Densité	30 DEL 5050 RGBW / m
Blanc	3000K · jusqu'à 160 lm/m
Angle	120°

RUBAN · PHYSIQUE

Largeur	10 mm
Coupe	Aux 166,67 mm (6,5 po)
Indice	IP22, intérieur
Durée de vie	Jusqu'à 25 000 h
Température	-25 à 60 °C
Pose	Adhésif double face

COMMANDE

Contrôleur	RGBW 24 V
Télécommande	Infrarouge (IR)
Wi-Fi	Module intégré, application mobile
Certification	cULus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22 ruban RGBW 3000K

2 Longueur

5M 5 m

10M 10 m

15M 15 m

20M 20 m

EXEMPLE **LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22 - 10M**

kit RGBW 3000K 10 m

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22-10M	Kit 10 m : 2 rouleaux, 2 transfos 60 W
LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22-15M	Kit 15 m : 3 rouleaux, 2 transfos 96 W, 2 commandes
LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22-20M	Kit 20 m : 4 rouleaux, 2 transfos 96 W, 2 commandes
LCKIT-45W-RGBW-30K-IP22-5M	Kit 5 m : 1 rouleau, 1 transfo 60 W, 1 contrôleur

Kit 5 m : 1 ruban de 5 m, 1 transformateur 60 W 24 V, 1 contrôleur avec télécommande IR et module Wi-Fi.

Kit 10 m : 2 rubans de 5 m, 2 transformateurs 60 W 24 V, 1 contrôleur avec télécommande IR et module Wi-Fi.


Kits 15 et 20 m : 3 ou 4 rouleaux de 5 m, 2 transformateurs 24 V 96 W enfichables, 2 ensembles télécommande IR / Wi-Fi.



Profilé d'aluminium + Ruban LED + Transformateur



PROFILÉ #86 : 27,5 × 12 mm

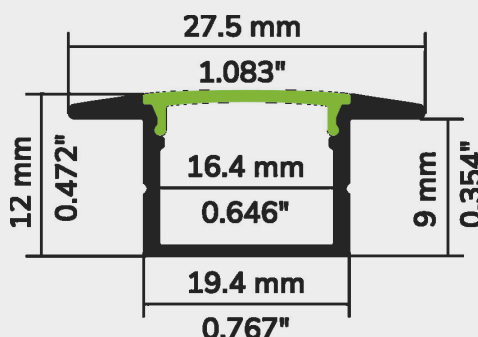

TOUT CE QU'IL FAUT POUR ÉCLAIRER UNE NICHE DE DOUCHE

Kit complet pour éclairer une niche de douche : profilé d'aluminium encastré #86 avec diffuseur et embouts de finition, ruban LED et transformateur. Le profilé, en 4 ou 8 pi, donne une finition nette dans la niche et le diffuseur répand une lumière homogène et douce, sans zones d'ombre. Le ruban est offert en 2700K, 3000K ou 4000K, avec un transformateur gradable ou non gradable.

CONTENU DU KIT

Profilé	#86 encastré, 4 ou 8 pi
Lentille	Opaque
Embouts	De finition
Ruban LED	24 V · 9,6 W · IP66
Transformateur	24 W, gradable ou non

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé #86 encastré, 4 ou 8 pi
- Lentille opaque et embouts inclus
- Ruban LED 24 V IP66, coupé à longueur
- 2700K, 3000K ou 4000K
- Transformateur gradable ou non gradable
- Gradable avec un gradateur mural 120 V

RUBAN ET COMMANDE

Température de couleur	2700K · 3000K · 4000K
Longueur de ruban	Coupé à la longueur du profilé, non assemblé
Gradation	Gradateur mural standard 120 V (transfo DIM)

PROFILÉ #86

Rebord	27,5 mm (1,083 po)
Corps	19,4 × 12 mm (0,767 × 0,472 po)
Canal intérieur	16,4 mm (0,646 po)
Matière	Aluminium

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCKIT-SHOWER-86 kit niche
de douche

2 Longueur

4FT 4 pi
8FT 8 pi

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
40K 4000K

4 Transformateur

(rien) non gradable
DIM gradable

EXEMPLE

LCKIT-SHOWER-86 - 4FT - 30K - DIM

kit douche

4 pi

3000K

gradable


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCKIT-SHOWER-86-4FT-27K	Profilé #86 4 pi · 2700K · transfo non gradable
LCKIT-SHOWER-86-4FT-27K-DIM	Profilé #86 4 pi · 2700K · transfo gradable
LCKIT-SHOWER-86-4FT-30K	Profilé #86 4 pi · 3000K · transfo non gradable
LCKIT-SHOWER-86-4FT-30K-DIM	Profilé #86 4 pi · 3000K · transfo gradable
LCKIT-SHOWER-86-4FT-40K	Profilé #86 4 pi · 4000K · transfo non gradable
LCKIT-SHOWER-86-4FT-40K-DIM	Profilé #86 4 pi · 4000K · transfo gradable
LCKIT-SHOWER-86-8FT-27K	Profilé #86 8 pi · 2700K · transfo non gradable
LCKIT-SHOWER-86-8FT-27K-DIM	Profilé #86 8 pi · 2700K · transfo gradable
LCKIT-SHOWER-86-8FT-30K	Profilé #86 8 pi · 3000K · transfo non gradable
LCKIT-SHOWER-86-8FT-30K-DIM	Profilé #86 8 pi · 3000K · transfo gradable
LCKIT-SHOWER-86-8FT-40K	Profilé #86 8 pi · 4000K · transfo non gradable
LCKIT-SHOWER-86-8FT-40K-DIM	Profilé #86 8 pi · 4000K · transfo gradable

Le ruban est livré coupé à la longueur du profilé (4 ou 8 pi), non assemblé : il se pose dans le profilé sur le chantier.

Le transformateur gradable demande un gradateur mural standard 120 V.

Fiche complète du profilé #86 : voir la fiche LC PROF-86.

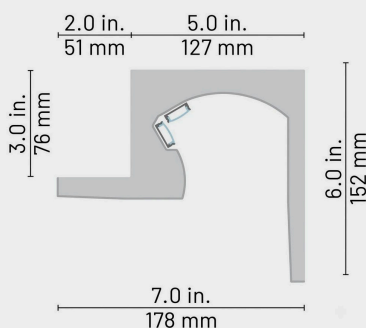**COUPE : 178 × 152 mm (7 × 6 PO)**

UN MUR ÉCLAIRÉ EN RASANT, SOURCE CACHÉE, COIN INTACT

La moulure de gypse NIDUS s'encastre dans la cloison sèche et disparaît dans le mur ou le plafond pour ne laisser voir que la lumière, sans moulure rapportée ni retombée à construire. Elle éclaire un mur en lumière rasante, source LED cachée et coin intact, puis s'apprête et se peint comme un mur.

DIMENSIONS

Largeur	178 mm (7,0 po)
Hauteur	152 mm (6,0 po)
Autres cotes	51 · 127 · 76 mm (2,0 · 5,0 · 3,0 po)
Longueur	8 pi (2,4 m)
Poids linéaire	2,036 kg/m (1,368 lb/pi), sans profilé

MATÉRIAU

Forme	Mousse de polystyrène extrudé
Surface	Renfort de fibre de verre, fini de plâtre blanc
Feu	NFPA classe C (ASTM E84)

CARACTÉRISTIQUES

- Encastrée dans la cloison sèche
- Lumière rasante, source cachée
- S'apprête et se peint comme un mur
- Pour ruban LED jusqu'à 14 mm
- Matériau résistant au feu
- Sections de 8 pi (2,4 m)

POSE ET RUBAN

Gypse 1/2 po	Pose à fleur
Gypse 5/8 po	Avec composé et ruban à joints
Appui	Montants 2 × 3 po
Ruban LED	Jusqu'à 14 mm de largeur
Profilés	#84 ou #85, vendus séparément
Alimentation	Transformateur 24 V

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCGYPSUM-NIDUS-8' section de 8 pi

EXEMPLE

LCGYPSUM-NIDUS-8'

moulure NIDUS, 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCGYPSUM-NIDUS-8'	8' PROFILE GYPSUM NIDUS

Ruban LED, profilé d'aluminium, lentille et transformateur vendus séparément.

La coupe sur le chantier revient à l'installateur.

Transformateur 24 V dimensionné selon la longueur totale installée ; notre équipe valide le ruban, le diffuseur et la quantité au (450) 444-4007.