

CATALOGUE 2026

Éclairage agricole

3 produits

3CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/4000K/5000K) / (10W/20W)



NEMA 4X / 0-10V Dimmable
(5000K) / (20W)



5CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)
(34W/41W/48W/54W/60W)



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Éclairage agricole



LUMINAIRE JAM JAR LED 10-20 W - 3 CCT

LCJJ-20W-MW-3CCT-UV-GR-T

p. 3



LUMINAIRE MARIN LED 6 PO 20 W - NEMA 4X

LCMARINE-6IN-20W

p. 5




LUMINAIRE ÉTANCHE LED 4 PI 34-60 W - NEMA 4X


LCVT-4FT-60W-MW

p. 7

3CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/4000K/5000K) / (10W/20W)



DIMENSIONS : PLAFOND 4,3 × 14 PO · MURAL 4,3 × 12 PO, SAILLIE 6,8 PO

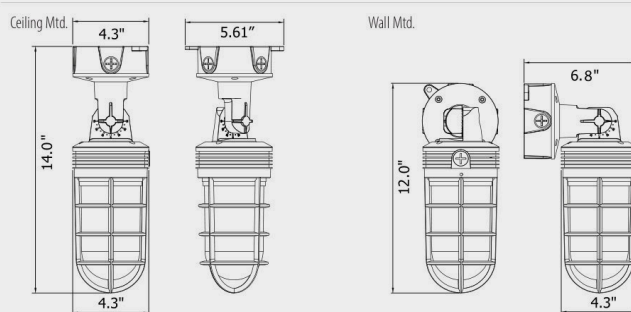

LE CLASSIQUE DES GRANGES ET DES ÉTABLES, EN LED

Luminaire LED jam jar (jelly jar) pour les granges, les étables, les remises, les quais de chargement et les entrepôts. Globe givré protégé par un grillage, boîtier en aluminium moulé gris, monture murale ou au plafond orientable. Puissance (10 ou 20 W) et température de couleur (3000K, 4000K, 5000K) réglables sur place ; 120-347 V, emplacements mouillés.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 10 ou 20 W
- Couleur sélectionnable : 3000K, 4000K, 5000K
- Globe givré et grillage de protection
- Mural ou plafond, orientable
- 120-347 V · emplacement mouillé
- cULus · DLC · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable 10 / 20 W
Distorsion harmonique	< 20 %

OPTIQUE

Flux	1 050 / 2 100 lm
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
IRC	70 et plus

PHYSIQUE

Plafond	4,3 × 14 po
Mural	4,3 × 12 po, saillie 6,8 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, gris
Globe	Givré, grillage de protection
Montage	Mural ou plafond, orientable
Emplacement	Mouillé
Température d'opération	-40 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cULus, FCC, DLC Standard
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCJJ-20W-MW-3CCT-UV-GR-T jam jar 10/20 W, 3 CCT, gris

EXEMPLE


LCJJ-20W-MW-3CCT-UV-GR-T

10/20 W · 3000/4000/5000K · 120-347 V

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCJJ-20W-MW-3CCT-UV-GR-T	LUMINAIRE LED JAM JAR 10W-20W 3CCT 120-347V – AGRICOLE ET INDUSTRIEL

Remplace directement les jam jar à ampoule incandescente.
Sur commande spéciale : le délai est confirmé à la commande.

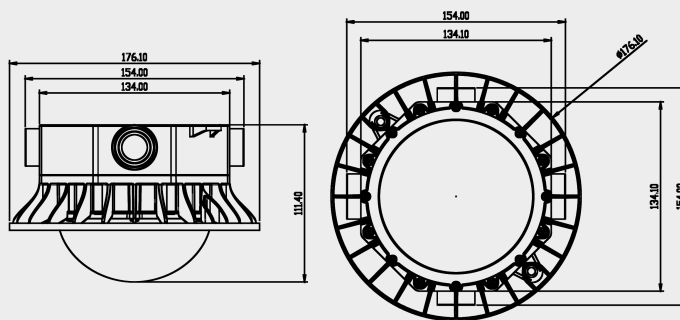NEMA 4X / 0-10V Dimmable
(5000K) / (20W)**DIMENSIONS : Ø 176 MM (6,9 PO) × 111 MM (4,4 PO)****ÉTANCHE ET ANTICORROSION POUR LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE**

Luminaire LED marin de 6 po pour les étables, les porcheries, les poulaillers et les locaux lavés à grande eau. Certifié NEMA 4X : il résiste à la poussière, au lavage au boyau et à la corrosion. 20 W pour jusqu'à 3 142 lumens, gradable 0-10V jusqu'à 10 %, en 3000K ou 5000K ; boîte de jonction incluse.

CARACTÉRISTIQUES

- NEMA 4X : étanche et anticorrosion
- Jusqu'à 170 lm/W · 75 000 h
- 3000K ou 5000K
- Gradable 0-10V jusqu'à 10 %
- Boîte de jonction incluse
- 100-277 V (pas de 347 V)

ÉLECTRIQUE

Tension	100-277 V
Puissance	20 W (réelle : 19,2 W en 3000K, 18,4 W en 5000K)
Gradation	0-10V (jusqu'à 10 %)
Facteur de puissance	90 %

OPTIQUE

Flux	3 060 lm (3000K) / 3 142 lm (5000K)
Efficacité	Jusqu'à 170 lm/W
Température de couleur	3000K ou 5000K
IRC	84
Angle	120°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 176 × 111 mm (Ø 6,9 × 4,4 po)
Boîtier · diffuseur	Aluminium moulé gris · polycarbonate givré
Étanchéité · chocs	NEMA 4X · IK08
Boîte de jonction	2 entrées PVC 3/4 po + 2 de 1/2 po
Poids	0,8 kg (3000K) / 0,85 kg (5000K)
Température d'opération	-20 °C à 45 °C
Durée de vie	75 000 h (L70)
Certification	cETL, DLC Premium
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMARINE-6IN-20W marin 6 po, 20 W

2 Couleur

30K-S 3000K

50K-S 5000K

EXEMPLE

LCMARINE-6IN-20W - 50K-S

marin 6 po, 20 W

5000K

LCMARINE-DIM-0-10V-S · TRADUCTEUR

Fonction Signal 0-10V « source » vers « sink »

Modes Automatique ou manuel

Compatible Luminaires LED marins

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMARINE-6IN-20W-30K-S	Température de couleur : 3000K
LCMARINE-6IN-20W-50K-S	Température de couleur : 5000K

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCMARINE-DIM-0-10V-S	Traducteur de gradation 0-10V source/sink, mode automatique ou manuel	à l'unité

Ne convient pas aux réseaux de 347 V.

Traducteur de gradation : à prévoir quand le contrôleur d'automatisation fournit un signal 0-10V « source » ; fournir la marque et le modèle du contrôleur pour valider la compatibilité avant la commande.

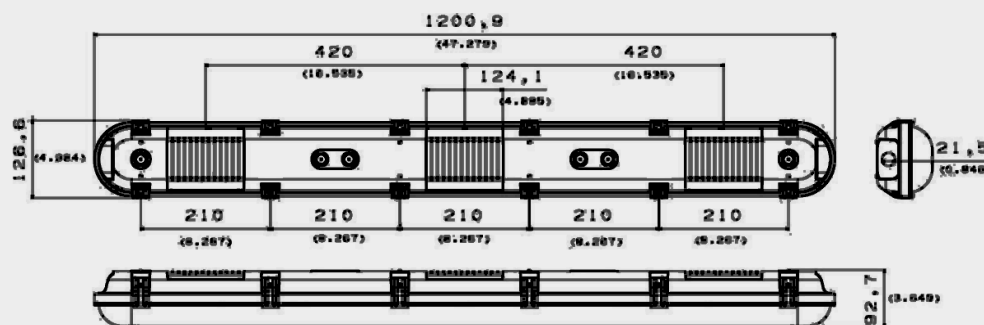5CCT Selectable / Multi-wattage(3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)
(34W/41W/48W/54W/60W)**DIMENSIONS : 1 201 × 127 × 93 MM (47,3 × 5,0 × 3,6 PO)****IP66 ET NEMA 4X POUR LES LIEUX HUMIDES ET LAVÉS À GRANDE EAU**

Luminaire étanche LED de 4 pi (vapor tight) pour les bâtiments agricoles, les garages, les entrepôts, les lave-autos et les stationnements. Puissance réglée à l'installation entre 34 et 60 W, jusqu'à 9 264 lumens ; offert en 5000K ou en 5 températures de couleur sélectionnables. Gradable 0-10V jusqu'à 10 %, 120-347 V.

CARACTÉRISTIQUES

- IP66 · NEMA 4X · IK08
- Puissance : 34 / 41 / 48 / 54 / 60 W
- 5000K, ou 5 CCT de 3000K à 6500K
- Gradable 0-10V jusqu'à 10 %
- En surface ou suspendu
- 120-347 V · sans scintillement

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable 34 / 41 / 48 / 54 / 60 W
Gradation	0-10V (jusqu'à 10 %)
Facteur de puissance	90 % (5000K) · 93 % (5CCT)
Surtension	2 kV (M.A.L.T.) · 1 kV (sans)

OPTIQUE

Flux max.	8 700 lm (5000K) · 9 264 lm (5CCT)
Efficacité	Jusqu'à 145 lm/W (5000K)
Température de couleur	5000K, ou 3000/3500/4000/5000/6500K
IRC	80 (5000K) · 85 (5CCT)
Angle	110°

PHYSIQUE

Dimensions	1 201 × 127 × 93 mm
Boîtier · lentille	Polycarbonate blanc · polycarbonate givré
Étanchéité · chocs	IP66, NEMA 4X · IK08
Installation	Surface (3 supports) ou suspendue
Poids	2,8 kg
Température d'opération	-30 °C à 45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cUL, DLC Premium
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCVT-4FT-60W-MW étanche 4 pi, 34 à 60 W

2 Couleur

50K 5000K
5CCT 3000K à 6500K (5 positions)

3 Fin du code

UV-S

EXEMPLE

LCVT-4FT-60W-MW - 5CCT - UV-S
étanche 4 pi, 34-60 W 3000K à 6500K 120-347 V

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCVT-4FT-60W-MW-50K-UV-S	Température de couleur : 5000K
LCVT-4FT-60W-MW-5CCT-UV-S	Température de couleur : 5CCT sélectionnable

Raccordement en chaîne : au plus 7 luminaires à 120 V, 10 à 240 V et 15 à 347 V par circuit (fiche fournisseur).

Remplace les luminaires fluorescents étanches T8 ou T5 de 4 pi.

Module de diodes préassemblé ; câble de suspension intégré à la lentille.