


Wall pack LED d'entrée à **puissance et température de couleur sélectionnables** par commutateurs. Utilisations : éclairage industriel, aménagement paysager, cours, bâtiments, hôtels, extérieur des bâtiments, etc. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ MISES EN GARDE


- Ne pas utiliser une génératrice pour faire l'essai du luminaire LED.
- Respecter les lois et règlements nationaux, régionaux et locaux applicables lors de l'installation.
- Ne pas installer le luminaire sous la pluie, pour réduire le risque de choc électrique et éviter les défaillances.
- Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, l'installateur doit avoir des **connaissances professionnelles en électricité**.
- Porter des **gants** pour éviter les blessures pendant l'installation.
- Si un fil produit de la fumée ou des étincelles, **couper le courant immédiatement** et aviser les personnes concernées.

INSTALLATION


1 Couper le courant.




2 Retirer le bouchon de caoutchouc et desserrer les 4 vis.




3 Retirer le bouchon de 1/2 po.




4 Retirer la pellicule de l'autocollant **jaune** et le coller sur la partie ronde de la plaque de fond.



5 Fixer la plaque de fond sur la plaque ronde.




6 Faire les raccordements électriques et s'assurer qu'ils sont bien protégés.

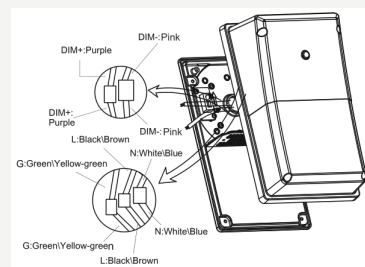


DIM+ : violet (Purple) · DIM- : rose (Pink) · L (phase) : noir ou brun (Black\Brown) · N (neutre) : blanc ou bleu (White\Blue) · G (mise à la terre) : vert ou vert-jaune (Green\Yellow-green).


7 Fixer le luminaire avec les 4 vis et boucher les deux trous avec les bouchons de caoutchouc.



8 Vérifier que le câblage est bon et que les vis sont bien serrées, puis **remettre le courant**.



TEMPÉRATURE DE COULEUR



Commutateur DIP à **3K** : 3000K · à **4K** : 4000K · à **5K** : 5000K.

PUISSANCE



Placer le commutateur DIP à une autre position : la puissance du luminaire passe à la puissance correspondante. Selon le luminaire, les positions sont marquées **I · II · III** ou **L · M · H** : **L (I)** = puissance basse, **M (II)** = moyenne, **H (III)** = haute, soit 9 · 12 · 15 W (LCWPDR-15W) ou 20 · 25 · 30 W (LCWPDR-30W).