

CATALOGUE 2026

Éclairage d'urgence

6 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

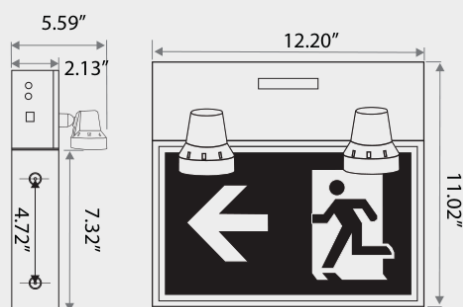
TABLE DES MATIÈRES

Éclairage d'urgence

	ENSEIGNE DE SORTIE LED COMBO MÉTAL - 120/347 V LCEXIT-RMC-METAL-T	p. 3
	ENSEIGNE DE SORTIE LED COMBO PLASTIQUE - 120/347 V LCEXIT-RMC-PC-T	p. 5
	ENSEIGNE DE SORTIE LED MÉTAL - 120/347 V · 6-24 V CC LCEXIT-RM-METAL-UDC-T	p. 7
	ENSEIGNE DE SORTIE LED PICTOGRAMME PLASTIQUE - 120/347 V LCEXIT-RM-PC-T	p. 9
	ÉCLAIRAGE D'URGENCE LED 2 TÊTES 34-140 W - 120/347 V LCEXIT-BATT-2W	p. 11
	ÉCLAIRAGE D'URGENCE LED TÊTE DISTANTE 2-14 W - 6-12 V LCEXIT-HEAD(S)-5-12V	p. 13



DIMENSIONS : 12,2 × 11,02 × 2,13 PO

**ENSEIGNE + 2 TÊTES D'ÉCLAIRAGE, BOÎTIER MÉTAL, TÊTES DISTANTES EN PLUS**

Combo enseigne de sortie « personnage qui court » et deux têtes d'éclairage d'urgence LED orientables, dans un boîtier en métal blanc avec batterie de 36 W. En panne de courant, il éclaire la sortie et le passage, et peut alimenter des têtes distantes avec la puissance restante. Simple ou double face, 3 pictogrammes inclus.

ÉLECTRIQUE

Tension	120/347 V
Capacité	36 W
Batterie	Plomb-acide, 6 V, 6 Ah
Autonomie	30 min à 36 W, 120 min à 12 W
Charge	Témoin de charge
Test	Manuel, interrupteur de test

AUTONOMIE · CHARGE MAX.

30 min	36 W
60 min	25 W
90 min	18 W
120 min	12 W

CARACTÉRISTIQUES

- Enseigne + 2 têtes LED orientables
- Batterie 6 V, 36 W pendant 30 min
- Alimente des têtes distantes 6 V CC
- Interrupteur de test, témoin de charge
- Simple ou double face, 3 pictogrammes
- Emplacement humide · CSA C22.2 n° 141

PHYSIQUE

Boîtier	Métal blanc
Têtes	2 × 5 W, orientables
Dimensions	12,2 × 11,02 × 2,13 po
Montage	Mural
Emplacement	Humide, IP20
Température d'utilisation	-10 à +40 °C

CONFORMITÉ

Norme	CSA C22.2 n° 141-15
-------	---------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXIT-RMC-METAL-T

EXEMPLE

LCEXIT-RMC-METAL-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXIT-RMC-METAL-T	Combo enseigne + 2 têtes, métal blanc, batterie 6 V 36 W

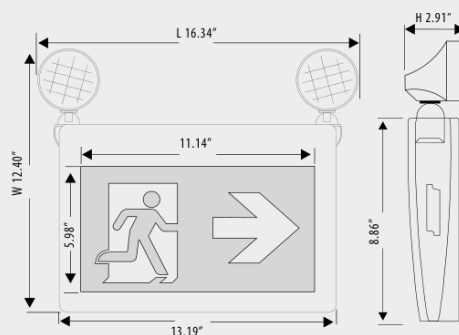
ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCEXIT-1HEAD-5-12V-2W-T	Tête distante simple 2 W, 6-12 V CC	à l'unité
LCEXIT-2HEADS-5-12V-4W-T	Tête distante double 2 × 2 W, 6-12 V CC	à l'unité
LCEXIT-2HEADS-5-12V-10W-T	Tête distante double 2 × 5 W, 6-12 V CC	à l'unité
LCEXIT-2HEADS-5-12V-14W-T	Tête distante double 2 × 7 W, 6-12 V CC	à l'unité

Têtes distantes additionnelles — à 30 min : 11 têtes de 2 W ou 4 de 5 W ; à 60 min : 6 ou 2 ; à 90 min : 3 ou 1.
La longueur et le calibre des fils réduisent la charge réelle ; charger l'unité environ 20 % sous sa charge maximale.
Pictogrammes : 2 avec flèche, 1 sans flèche. Profondeur avec têtes : 5,59 po.



DIMENSIONS : 16,34 × 12,40 × 2,91 PO

**ENSEIGNE + 2 TÊTES D'ÉCLAIRAGE, BOÎTIER PLASTIQUE, AUTONOME 2 H**

Combo enseigne de sortie « personnage qui court » et deux têtes d'éclairage d'urgence LED de 2 W orientables, dans un boîtier en plastique blanc avec panneau en polycarbonate. Sa batterie au nickel-cadmium assure 2 heures d'éclairage en panne de courant. Montage au mur ou latéral, 3 pictogrammes inclus.

ÉLECTRIQUE

Tension	120/347 V
Puissance d'entrée	3 W (sur secteur)
Batterie	Nickel-cadmium (Ni-Cd), intégrée
Autonomie	120 min (2 h)

OPTIQUE

Source	LED SMD
Têtes	2 × 2 W, orientables
Pictogrammes	3 inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Enseigne + 2 têtes LED de 2 W
- Autonome : batterie Ni-Cd, 2 h
- Entrée 120/347 V, 3 W
- Têtes orientables
- Mur ou latéral, 3 pictogrammes
- Emplacement humide · marque CSA

PHYSIQUE

Boîtier	Plastique blanc, panneau PC
Dimensions	16,34 × 12,40 × 2,91 po
Montage	Mur ou latéral
Têtes distantes	Non
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-10 à +40 °C

CONFORMITÉ

Certification	Marque CSA (c-us)
---------------	-------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXIT-RMC-PC-T

EXEMPLE

LCEXIT-RMC-PC-T

exemple

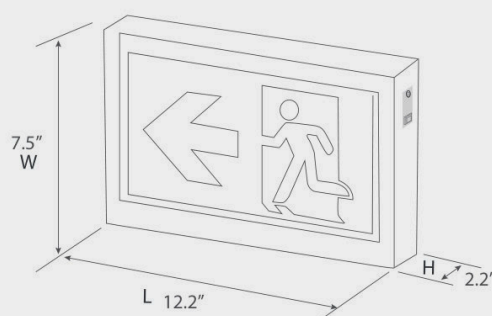
GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXIT-RMC-PC-T	Combo enseigne + 2 têtes 2 W, plastique blanc, Ni-Cd 2 h

Enseigne seule (sans têtes) : 13,19 × 8,86 po ; fenêtre du pictogramme 11,14 × 5,98 po.



DIMENSIONS : 12,2 × 7,5 × 2,2 PO

**BOÎTIER MÉTAL, SANS BATTERIE : ALIMENTATION D'URGENCE CENTRALE**

Enseigne de sortie de secours LED à pictogramme « personnage qui court », boîtier en métal blanc. Ce modèle n'a pas de batterie : il se raccorde à une alimentation d'urgence centrale de 6 à 24 V CC ; sans elle, il n'éclaire qu'en courant normal. Pour une enseigne autonome, choisir un modèle avec batterie.

ÉLECTRIQUE

Tension	120/347 V CA · 6-24 V CC (urgence)
Puissance	3 W (120 V)
Batterie	Aucune
Autonomie	Celle de l'alimentation centrale
Test	Manuel, interrupteur de test

OPTIQUE

Source	LED SMD
Pictogrammes	3 inclus : 2 avec flèche, 1 sans
Faces	Simple ou double

CARACTÉRISTIQUES

- Sans batterie : 6-24 V CC à distance
- Entrée 120/347 V · 3 W (120 V)
- Mur, plafond ou latéral
- Simple ou double face, 3 pictogrammes
- Interrupteur de test
- Emplacement humide · CSA C22.2 n° 141

PHYSIQUE

Boîtier	Métal blanc, panneau(x) PC
Dimensions	12,2 × 7,5 × 2,2 po
Montage	Mur, plafond ou latéral
Emplacement	Humide, IP20
Température d'utilisation	-10 à +40 °C
Garantie	2 ans

CONFORMITÉ

Norme	CSA C22.2 n° 141
-------	------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXIT-RM-METAL-UDC-T

EXEMPLE

LCEXIT-RM-METAL-UDC-T

exemple

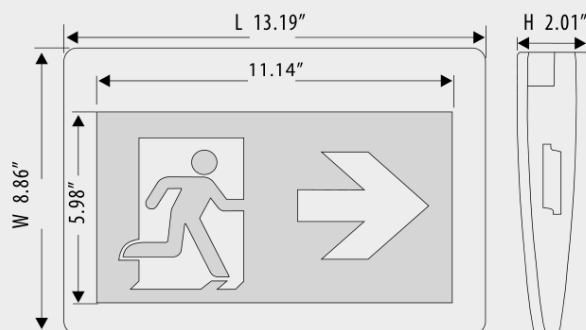
GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXIT-RM-METAL-UDC-T	Pictogramme « personnage qui court », métal blanc, sans batterie, 6-24 V CC

Sans l'alimentation d'urgence centrale 6-24 V CC, l'enseigne n'éclaire qu'en courant normal.
Version autonome (batterie, 2 h) : modèle différent.



DIMENSIONS : 13,19 × 8,86 × 2,01 PO

**PICTOGRAMME « PERSONNAGE QUI COURT », BOÎTIER PLASTIQUE, AUTONOME 2 H**

Enseigne de sortie de secours LED à pictogramme « personnage qui court », boîtier en plastique blanc et panneau en polycarbonate. Sa batterie au nickel-cadmium la garde allumée 2 heures en panne de courant. Montage au mur, au plafond ou latéral ; simple ou double face, 3 pictogrammes inclus.

CARACTÉRISTIQUES

- Pictogramme « personnage qui court »
- Autonome : batterie Ni-Cd, 2 h
- Entrée 120/347 V, 3 W
- Mur, plafond ou latéral
- Simple ou double face, 3 pictogrammes
- Emplacement humide · marque CSA

ÉLECTRIQUE

Tension	120/347 V
Puissance	3 W
Batterie	Nickel-cadmium (Ni-Cd), intégrée
Autonomie	120 min (2 h)

OPTIQUE

Source	LED SMD
Pictogrammes	3 inclus
Faces	Simple ou double

PHYSIQUE

Boîtier	Plastique blanc, panneau PC
Dimensions	13,19 × 8,86 × 2,01 po
Montage	Mur, plafond ou latéral
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-10 à +40 °C

CONFORMITÉ

Certification	Marque CSA (c-us)
---------------	-------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1

Code

LCEXIT-RM-PC-T

EXEMPLE

LCEXIT-RM-PC-T

exemple

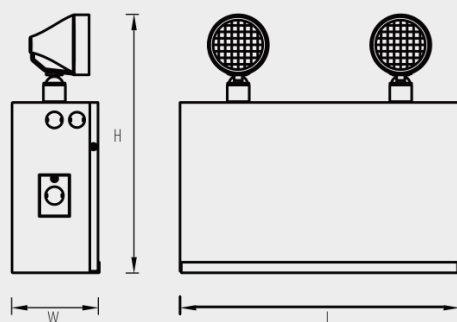
GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXIT-RM-PC-T	Pictogramme « personnage qui court », plastique blanc, batterie 2 h

Fenêtre du pictogramme : 11,14 × 5,98 po.
 Version autonome : ne se raccorde pas à une alimentation d'urgence à distance.



DIMENSIONS : VOIR LA GAMME (L × P × H)



BLOC-BATTERIE EN ACIER, 2 TÊTES LED, TÊTES DISTANTES EN PLUS

Unité d'éclairage d'urgence LED avec deux têtes orientables et une batterie au plomb scellée dans un boîtier en acier. En panne de courant, elle allume ses deux têtes et peut alimenter des têtes distantes avec la puissance restante. Trois capacités : 34 W (6 V), 95 W et 140 W (12 V).

CARACTÉRISTIQUES

- 2 têtes LED 5 W 6500K orientables
- Batterie au plomb scellée 6 V ou 12 V
- 34, 95 ou 140 W pendant 30 min
- Alimente des têtes distantes
- Conforme CSA C22.2 n° 141-15
- Montage mural · emplacement humide

ÉLECTRIQUE

Tension d'entrée	120/347 V
Sortie (têtes)	6 V CC (34 W) · 12 V CC (95, 140 W)
Batterie	Plomb-acide scellée
Autonomie	30 min à pleine charge ; 120 min à charge réduite (95, 140 W)

AUTONOMIE · CHARGE MAX. 34 / 95 / 140 W

30 min	34 / 95 / 140 W
60 min	17 / 47 / 70 W
90 min	11 / 31 / 46 W
120 min	— / 23 / 35 W

PHYSIQUE

Boîtier	Acier, UL94 V-0
Têtes	2 × 5 W, LED 6500K
Montage	Mural
Têtes distantes	Oui
Emplacement	Humide, IP20, intérieur seulement
Température d'utilisation	+10 à +30 °C (140 W : +15 à +30 °C)

CONFORMITÉ

Norme	CSA C22.2 n° 141-15
-------	---------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXIT-BATT-2W-12V-140W-T
LCEXIT-BATT-2W-12V-95W-T
LCEXIT-BATT-2W-6V-34W-T

EXEMPLE

LCEXIT-BATT-2W-12V-140W-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXIT-BATT-2W-12V-140W-T	140 W · batterie 12 V · 13,50 × 4,21 × 12,52 po
LCEXIT-BATT-2W-12V-95W-T	95 W · batterie 12 V · 12,20 × 2,76 × 10,63 po
LCEXIT-BATT-2W-6V-34W-T	34 W · batterie 6 V · 11,81 × 2,95 × 9,72 po

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCEXIT-1HEAD-5-12V-2W-T	Tête distante simple 2 W, 6-12 V CC	à l'unité
LCEXIT-2HEADS-5-12V-4W-T	Tête distante double 2 × 2 W, 6-12 V CC	à l'unité
LCEXIT-2HEADS-5-12V-10W-T	Tête distante double 2 × 5 W, 6-12 V CC	à l'unité
LCEXIT-2HEADS-5-12V-14W-T	Tête distante double 2 × 7 W, 6-12 V CC	à l'unité

Têtes distantes additionnelles possibles à 30 min (en plus des 2 têtes de l'unité) — têtes de 2 W : 12 (34 W), 42 (95 W), 65 (140 W) ; têtes de 5 W : 4, 17, 26.

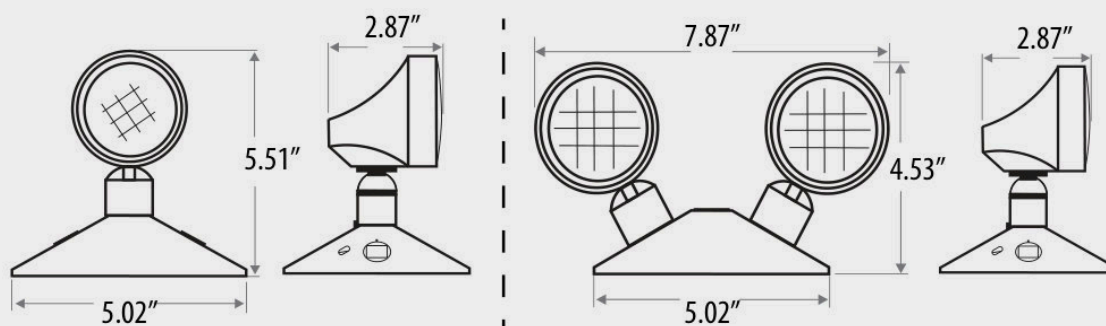
À 120 min — têtes de 2 W : aucune (34 W), 6 (95 W), 12 (140 W) ; têtes de 5 W : aucune, 2, 5.

La longueur et le calibre des fils vers les têtes distantes réduisent la charge réelle ; charger l'unité environ 20 % sous sa charge maximale.

Dimensions (L × P × H) : 34 W 11,81 × 2,95 × 9,72 po ; 95 W 12,20 × 2,76 × 10,63 po ; 140 W 13,50 × 4,21 × 12,52 po.



DIMENSIONS : SIMPLE 5,02 × 5,51 PO · DOUBLE 7,87 × 4,53 PO



PROLONGER L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS LÀ OÙ IL MANQUE

Têtes d'éclairage d'urgence LED à distance, simples ou doubles, alimentées en 6-12 V CC par un bloc-batterie d'urgence ou une enseigne combo. Elles prolongent l'éclairage de secours dans les corridors, escaliers et salles éloignés de l'unité. Têtes orientables, montage au mur ou au plafond, emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Simple (2 W) ou double (4, 10 ou 14 W)
- Alimentation à distance 6-12 V CC
- Têtes orientables : rotation et inclinaison
- Montage au mur ou au plafond
- Boîtier thermoplastique ignifuge UL94 V-0
- Emplacement humide · CSA C22.2 n° 141-15

ÉLECTRIQUE

Tension	6-12 V CC
Puissance	2 W (simple) · 4 / 10 / 14 W (double)
Batterie	Aucune : alimentée par l'unité d'urgence
Autonomie	Celle de l'unité d'urgence
Charge	Par l'unité d'urgence
Test	Par l'unité d'urgence

OPTIQUE

Température de couleur	6500K
Flux	110 / 220 / 484 / 484 lm
IRC	≥ 82
Angle	25°
Durée de vie	50 000 h

PHYSIQUE

Boîtier	Thermoplastique moulé, UL94 V-0
Lentille	Claire + réflecteur (2, 4 W) ; givrée (10, 14 W)
Montage	Mur ou plafond
Emplacement	Humide, IP20, intérieur seulement
Température d'utilisation	0 à +40 °C

CONFORMITÉ

Norme	CSA C22.2 n° 141-15
-------	---------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXIT-1HEAD-5-12V-2W-T
 LCEXIT-2HEADS-5-12V-10W-T
 LCEXIT-2HEADS-5-12V-14W-T
 LCEXIT-2HEADS-5-12V-4W-T

EXEMPLE **LCEXIT-1HEAD-5-12V-2W-T**
 exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXIT-1HEAD-5-12V-2W-T	Tête simple · 1 × 2 W · 110 lm
LCEXIT-2HEADS-5-12V-10W-T	Tête double · 2 × 5 W · 484 lm
LCEXIT-2HEADS-5-12V-14W-T	Tête double · 2 × 7 W · 484 lm
LCEXIT-2HEADS-5-12V-4W-T	Tête double · 2 × 2 W · 220 lm

Tête simple : 5,02 po (base) × 5,51 po (hauteur), profondeur 2,87 po. Tête double : 7,87 po × 4,53 po, profondeur 2,87 po, base 5,02 po.
 Pose : raccorder les fils CC en respectant la polarité, fixer le couvercle sur la boîte de jonction (vis non incluses), puis orienter les têtes (rotation par l'écrou sous le couvercle, sans trop serrer ; inclinaison à la main).
 S'utilise avec un bloc-batterie d'urgence LED ou une enseigne combo capable d'alimenter des têtes distantes.