


CATALOGUE 2026

Éclairage sur rail

16 produits

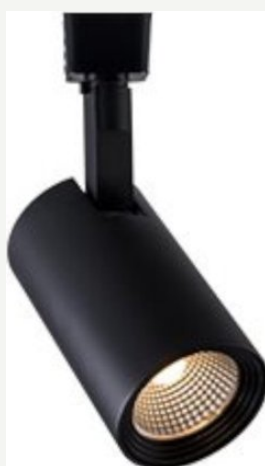

Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Éclairage sur rail

	PROJECTEUR LED SUSPENDU OU MONOPOINT 10-20 W - 5 CCT LCTL-SUSPENDEDTL + MONOTL-20W-CCT-BK	p. 4
	PROJECTEUR SUR RAIL LED CUBIQUE 8 W - 3000K LCTL-APOLED-30K	p. 6
	PROJECTEUR SUR RAIL LED CUBIQUE GU10 50 W MAX - 120 V LCTL-APO-GU10	p. 8
	PROJECTEUR SUR RAIL LED CYLINDRIQUE 10-20 W - TYPE H LCTL-GA-15W-CCT	p. 10
	PROJECTEUR SUR RAIL LED CYLINDRIQUE 12 W - 5 CCT LCTL-DA-12W-CCT-90	p. 12
	PROJECTEUR SUR RAIL LED CYLINDRIQUE 8 W - 2700K / 3000K LCTL-SORA	p. 14
	PROJECTEUR SUR RAIL LED CYLINDRIQUE PAR 150 W MAX - 120 V LCTL-UNI-PAR	p. 16
	PROJECTEUR SUR RAIL LED EN SURFACE 2-4 TÊTES - GU10 LCTL-SM-GU10	p. 18
	PROJECTEUR SUR RAIL LED KIT 4 PI 3 × 10 W - 5 CCT LCTL-KIT-4FT-3H-30W-5CCT	p. 20
	PROJECTEUR SUR RAIL LED PAR20 / PAR30 / PAR38 - 120 V LCTL-ATH-PAR	p. 22
	PROJECTEUR SUR RAIL LED SUSPENDU PAR20 50 W MAX - 120 V LCTL-DINE-TR	p. 24
	PROJECTEUR SUR RAIL LED À CARDAN PAR20 / PAR30 - 120 V LCTL-LRNA-PAR	p. 26
	PROJECTEUR SUSPENDU LED EN SURFACE PAR20 50 W MAX - 120 V LCTL-DINE-SURF	p. 28
	RAIL ET CONNECTEURS 1 CIRCUIT - RACCORDS I, L, T, X LCTC-I + L + T + X (1 CIRCUIT)	p. 30

TABLE DES MATIÈRES

Éclairage sur rail



RAIL ET CONNECTEURS 1 CIRCUIT - RAILS ET ALIMENTATIONS

LCTK + LCTC (1 CIRCUIT)

p. 32



RAIL ET CONNECTEURS TYPE H - 3 FILS

LCTKL + LCTCL (TYPE H)

p. 35



LES DEUX MONTAGES : SUSPENDU (GAUCHE) · MONOPOINT (DROITE)



LE MÊME PROJECTEUR 10-20 W, SUSPENDU OU FIXÉ AU PLAFOND

Projecteur DEL à puissance sélectionnable de 20 W, 15 W ou 10 W, en fini noir, offert en deux montages sans rail : suspendu sous une rosace de plafond, ou monopoint, fixé directement au plafond. La température de couleur se règle de 2700K à 5000K et l'indice de rendu des couleurs dépasse 90. 120 V. Pour l'éclairage d'accentuation en boutique, galerie, salle d'exposition ou résidence.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable 20 / 15 / 10 W
- 5 CCT : 2700K à 5000K
- Zoom 20° à 50° · IRC > 90
- ETL · garantie 5 ans
- Suspendu ou monopoint (sans rail)
- Fini noir

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	20 / 15 / 10 W, sélectionnable
Efficacité	Jusqu'à 90 lm/W
Gradation	TRIAC

OPTIQUE

Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	> 90 (SDCM < 3)
UGR	< 19
Faisceau	Zoom 20° à 50°

PHYSIQUE

Montage	Suspendu sous rosace de plafond, ou monopoint au plafond
Tête	Ø 65 × 148 mm (2,56 × 5,83 po), aluminium forgé à froid
Fini	Noir
Température d'utilisation	-40 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Montage

LCTL-SUSPENDEDTL suspendu
LCTL-MONOTL monopoint

2 Puissance et couleur

20W-CCT 10-20 W, 5 CCT

3 Fini

BK noir

EXEMPLE LCTL-MONOTL - 20W-CCT - BK
 monopoint 10-20 W, 5 CCT noir


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-MONOTL-20W-CCT-BK	Monopoint (au plafond, sans rail) · 10-20 W · 5 CCT · noir
LCTL-SUSPENDEDTL-20W-CCT-BK	Suspendu (rosace de plafond) · 10-20 W · 5 CCT · noir

Monopoint : se fixe directement au plafond, aucun rail requis.



DIMENSIONS : HAUTEUR 96 MM · TÊTE 58 × 65 MM

**PROJECTEUR CUBIQUE À DEL INTÉGRÉE, IRC 90**

Projecteur sur rail en aluminium, de forme cubique, avec dissipateur assorti au corps. Le module DEL de 8 W donne jusqu'à 605 lumens à 3000K, IRC 90, dans un faisceau de 38° pour l'éclairage d'accentuation. La tête s'incline de 90° et pivote sur 358°. Gradable TRIAC / ELV de 100 % à 10 %.

CARACTÉRISTIQUES

- DEL intégrée 8 W, jusqu'à 605 lm
- 3000K · IRC 90
- Faisceau de 38°
- Inclinaison 90° · rotation 358°
- Gradable TRIAC / ELV, 100 % à 10 %
- Homologué cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	8 W
Facteur de puissance	0,99
THD	< 20 %
Gradation	TRIAC / ELV, 100 % à 10 %

OPTIQUE

Flux	Jusqu'à 605 lm
Efficacité	Jusqu'à 75 lm/W
Température de couleur	3000K
IRC	90
Angle	38°
Inclinaison / rotation	90° / 358°

PHYSIQUE

Corps	Aluminium, dissipateur assorti
Dimensions	Hauteur 96 mm · tête 58 × 65 mm
Fini	Noir, blanc, argent
Emplacement	Sec, intérieur
Durée de vie	35 000 h
Certification	cETLus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-APOLED cubique DEL 8 W

2 Couleur

30K 3000K

3 Fini

BK noir
WH blanc
BS argent

EXEMPLE **LCTL-APOLED - 30K - BK**
cubique 8 W 3000K noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-APOLED-30K-BK	8 W · 3000K · fini noir
LCTL-APOLED-30K-BS	8 W · 3000K · fini argent
LCTL-APOLED-30K-WH	8 W · 3000K · fini blanc


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK.



DIMENSIONS : 156 × 59 × 64 MM (6 1/8 × 2 5/16 × 2 1/2 PO)

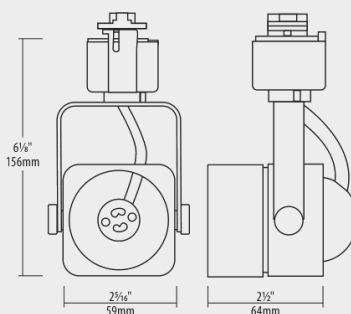

PROJECTEUR CUBIQUE POUR AMPOULE GU10, VISÉE VERROUILLÉE

Projecteur sur rail 120 V en aluminium moulé sous pression, pour une ampoule GU10 de forme MR16 de 50 W au maximum. L'étrier réglable oriente la tête sur 320° à l'horizontale et 160° à la verticale, et verrouille l'angle choisi. Pour mettre en valeur une œuvre, une vitrine ou un comptoir. Offert en noir, blanc ou nickel brossé.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V, 60 Hz
Charge max.	50 W
Culot	GU10 (ampoule de forme MR16)
Douille	Porcelaine
Gradation	Gradateur électronique pour tension secteur seulement

CARACTÉRISTIQUES

- Ampoule GU10 120 V, 50 W max.
- Rotation 320° · inclinaison 160°
- Angle de visée verrouillé
- Douille en porcelaine
- Verre de protection haute température
- Homologué cULus

RÉGLAGE

Rotation horizontale	320°
Rotation verticale	160°
Visée	Étrier réglable, angle verrouillé

PHYSIQUE

Corps	Aluminium moulé sous pression
Protection	Verre haute température, à l'avant
Dimensions	156 × 59 × 64 mm
Fini	Noir, blanc, nickel brossé
Certification	cULus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-APO-GU10 cubique GU10

2 Fini

BK noir

WH blanc

BS nickel brossé

EXEMPLE

LCTL-APO-GU10 - BK

cubique GU10

noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-APO-GU10-BK	Pour ampoule GU10 · fini noir
LCTL-APO-GU10-BS	Pour ampoule GU10 · fini nickel brossé
LCTL-APO-GU10-WH	Pour ampoule GU10 · fini blanc

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK (adaptateur standard de ce projecteur).

Le site écrit « lampes LED de type MR16 » : il s'agit d'une ampoule GU10 120 V de forme MR16.



DIMENSIONS : Ø 65 MM (2,56 PO) × 148 MM (5,83 PO)



FAISCEAU ZOOM 20° À 50°, 5 TEMPÉRATURES DE COULEUR

Projecteur sur rail à puissance sélectionnable de 20 W, 15 W ou 10 W, pour rail de type H. La lentille zoom règle le faisceau de 20° à 50° et le sélecteur règle la température de couleur de 2700K à 5000K, IRC > 90. Le bras pivote sur 350° et s'incline sur 180°. Boîtier en aluminium forgé à froid. Pour les commerces, épiceries, restaurants et résidences.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable 20 / 15 / 10 W
- Faisceau zoom 20° à 50°
- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC > 90 · SDCM < 3 · UGR < 19
- Adaptateur type H, J interchangeable
- ETL · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC
Puissance	20 / 15 / 10 W, sélectionnable
Efficacité	Jusqu'à 90 lm/W
Gradation	TRIAC

OPTIQUE

Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	> 90 (SDCM < 3)
UGR	< 19
Faisceau	Zoom 20° à 50°
Diffuseur	Lentille

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 65 × 148 mm (2,56 × 5,83 po)
Boîtier	Aluminium forgé à froid
Orientation	350° horizontal · 180° vertical
Montage	Adaptateur type H, J interchangeable
Fini	Noir, blanc
Température d'utilisation	-40 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-GA-15W 10-20 W zoom

2 Couleur

CCT 5 CCT sélectionnable

3 Fini

BK noir
WH blanc

EXEMPLE **LCTL-GA-15W** - **CCT** - **BK**
 10-20 W zoom 5 CCT noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-GA-15W-CCT-BK	10-20 W · 5 CCT · zoom · type H · fini noir
LCTL-GA-15W-CCT-WH	10-20 W · 5 CCT · zoom · type H · fini blanc

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCTKL-4PI · 8PI	Rail type H de 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTCL-EXT	Alimentation d'extrémité pour conduit	à l'unité
LCTCL-EXP	Connecteur d'extrémité et plaque	à l'unité
LCTCL-I	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTCL-MID	Connecteur central	à l'unité
LCTCL-L-WH	Connecteur en L (blanc)	à l'unité

Rail et connecteurs type H : série LCTKL / LCTCL (voir les accessoires).

Pose : installer le rail, enclencher le projecteur et le tourner de 90° pour le fixer, puis orienter.



DIMENSIONS : 149 × 110 MM · Ø 63 MM

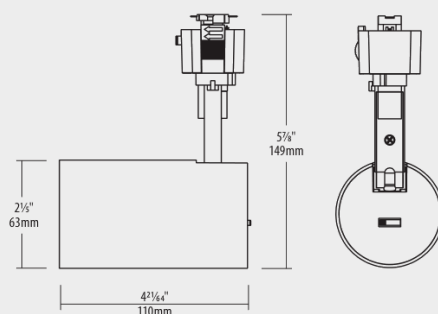

5 TEMPÉRATURES DE COULEUR AU CHOIX, IRC 90

Projecteur sur rail cylindrique en aluminium avec module DEL de 12 W. Le sélecteur intégré règle la température de couleur de 2700K à 5000K ; jusqu'à 1010 lumens, IRC 90. La tête s'incline de 90° et pivote sur 358°, et l'angle se verrouille. Gradable TRIAC / ELV de 100 % à 10 %. Offert en noir, blanc ou argent.

CARACTÉRISTIQUES

- DEL intégrée 12 W, jusqu'à 1010 lm
- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC 90
- Inclinaison 90° · rotation 358°
- Gradable TRIAC / ELV, 100 % à 10 %
- Homologué cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	12 W
Facteur de puissance	≥ 0,97
Gradation	TRIAC / ELV, 100 % à 10 %

OPTIQUE

Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Flux (par CCT)	890 / 940 / 990 / 1010 / 1005 lm
Efficacité	Jusqu'à 84 lm/W
IRC	90
Angle	38°
Inclinaison / rotation	90° / 358°

PHYSIQUE

Corps	Aluminium, cylindrique
Dimensions	149 × 110 mm · Ø 63 mm
Fini	Noir, blanc, argent
Emplacement	Sec, intérieur
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-DA-12W cylindrique 12 W

2 Couleur et IRC

CCT-90 5 CCT, IRC 90

3 Fini

BK noir
WH blanc
SL argent

EXEMPLE **LCTL-DA-12W** - **CCT-90** - **BK**
 12 W 5 CCT, IRC 90 noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-DA-12W-CCT-90-BK	12 W · 5 CCT · IRC 90 · fini noir
LCTL-DA-12W-CCT-90-SL	12 W · 5 CCT · IRC 90 · fini argent
LCTL-DA-12W-CCT-90-WH	12 W · 5 CCT · IRC 90 · fini blanc


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK.



DIMENSIONS : HAUTEUR 96 MM · TÊTE 58 × 65 MM

**PROJECTEUR CYLINDRIQUE À DEL INTÉGRÉE, IRC 90**

Projecteur sur rail cylindrique en aluminium, avec dissipateur assorti au corps. Le module DEL de 8 W donne jusqu'à 611 lumens, IRC 90, dans un faisceau de 38°, en 2700K ou 3000K. La tête s'incline de 90° et pivote sur 358°, et l'angle se verrouille. Gradable TRIAC de 100 % à 10 %. Offert en noir, blanc ou argent.

CARACTÉRISTIQUES

- DEL intégrée 8 W, jusqu'à 611 lm
- 2700K ou 3000K · IRC 90
- Faisceau de 38°
- Inclinaison 90° · rotation 358°
- Gradable TRIAC, 100 % à 10 %
- Homologué cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	8 W
Facteur de puissance	0,99
THD	< 20 %
Gradation	TRIAC / ELV, 100 % à 10 %

OPTIQUE

Flux	Jusqu'à 611 lm
Efficacité	Jusqu'à 76 lm/W
Température de couleur	2700K ou 3000K
IRC	90
Angle	38°
Inclinaison / rotation	90° / 358°

PHYSIQUE

Corps	Aluminium, dissipateur assorti
Dimensions	Hauteur 96 mm · tête 58 × 65 mm
Fini	Noir, blanc, argent
Emplacement	Sec, intérieur
Durée de vie	35 000 h
Certification	cETLus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-SORA cylindrique 8 W

2 Fini

BK noir
WH blanc
SL argent

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K

EXEMPLE **LCTL-SORA - BK - 30K**
 8 W noir 3000K

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-SORA-BK-27K	8 W · 2700K · fini noir
LCTL-SORA-BK-30K	8 W · 3000K · fini noir
LCTL-SORA-SL-27K	8 W · 2700K · fini argent
LCTL-SORA-SL-30K	8 W · 3000K · fini argent
LCTL-SORA-WH-27K	8 W · 2700K · fini blanc
LCTL-SORA-WH-30K	8 W · 3000K · fini blanc


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK.



DIMENSIONS : 151 × 87 × 49 MM



CYLINDRE POUR AMPOULE PAR, CHARGEMENT PAR L'AVANT

Projecteur sur rail cylindrique en aluminium pour ampoule PAR à culot E26 de 150 W au maximum, en 120 V. Chargement par l'avant ; la tête pivote sur 358° à l'horizontale et 180° à la verticale, et l'angle se verrouille. Verre de protection haute température à l'avant. Offert en noir, blanc ou nickel brossé.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V, 60 Hz
Culot	E26, douille en porcelaine
Ampoule	PAR
Charge max.	150 W
Gradation	Gradateur électronique pour tension secteur seulement

CARACTÉRISTIQUES

- Ampoule PAR à culot E26, 150 W max.
- Chargement par l'avant
- Rotation 358° · inclinaison 180°
- Angle de visée verrouillé
- Verre de protection haute température
- Homologué ETL

RÉGLAGE

Rotation horizontale	358°
Rotation verticale	180°
Chargement	Par l'avant

PHYSIQUE

Corps	Aluminium, cylindrique
Protection	Verre haute température, à l'avant
Dimensions	Hauteur 151 mm · 87 mm · 49 mm
Fini	Noir, blanc, nickel brossé
Certification	ETL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-UNI-PAR cylindrique PAR

2 Fini

BK noir

WH blanc

BS nickel brossé

EXEMPLE

LCTL-UNI-PAR - BK

cylindrique PAR

noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-UNI-PAR-BK	Pour ampoule PAR E26 · fini noir
LCTL-UNI-PAR-BS	Pour ampoule PAR E26 · fini nickel brossé
LCTL-UNI-PAR-WH	Pour ampoule PAR E26 · fini blanc

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK (adaptateur standard de ce projecteur).

L'ampoule ne fait pas partie du code.

Hauteur : 5 15/16 po (151 mm) ; la cote métrique imprimée sur le dessin est erronée.



FORMATS : 2 TÊTES, 20 PO (GAUCHE) · 4 TÊTES, 30 PO (DROITE)



UN RAIL FIXE AU PLAFOND, 2, 3 OU 4 TÊTES GU10 ORIENTABLES

Luminaire de plafond fixe qui se pose directement sur la boîte électrique, sans rail encastré : une rosace de 120 mm et une barre de 2 têtes (20 po), 3 têtes ou 4 têtes (30 po) orientables chacune. Chaque douille GU10 reçoit une ampoule de 50 W au maximum (ampoules non incluses ; forme MR16 à culot GU10 recommandée). Fini noir sablé ou blanc sablé, pour l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- 2, 3 ou 4 têtes orientables
- Douilles GU10, 50 W max. par ampoule
- Ampoules non incluses
- Rosace Ø 120 mm sur boîte électrique
- Noir sablé ou blanc sablé
- Ventouse d'installation incluse · ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Douille	GU10, céramique
Puissance max.	50 W par ampoule
Ampoules	Non incluses (forme MR16, culot GU10 recommandée)

FORMATS

2 têtes	20 po (508 mm)
3 têtes	30 po (762 mm)
4 têtes	30 po (762 mm)
Têtes	Orientables

PHYSIQUE

Matériaux	Fer et céramique
Fini	Noir sablé, blanc sablé
Rosace	Ø 120 mm (4,72 po)
Montage	En surface, au plafond
Usage	Intérieur seulement, emplacement humide
Température d'utilisation	-20 °C à 45 °C
Inclus	Ventouse d'installation des ampoules
Certification	ETL
Garantie	2 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCTL-SM-GU10 rail en surface GU10	2 Têtes 2H 2 têtes, 20 po 3H 3 têtes, 30 po 4H 4 têtes, 30 po	3 Fini BK noir sablé WH blanc sablé	4 Suffixe T
---	---	--	-----------------------

EXEMPLE	LCTL-SM-GU10	-	3H	-	BK	-	T
	GU10		3 têtes		noir		

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-SM-GU10-2H-BK-T	2 têtes · 20 po · fini noir sablé
LCTL-SM-GU10-2H-WH-T	2 têtes · 20 po · fini blanc sablé
LCTL-SM-GU10-3H-BK-T	3 têtes · 30 po · fini noir sablé
LCTL-SM-GU10-3H-WH-T	3 têtes · 30 po · fini blanc sablé
LCTL-SM-GU10-4H-BK-T	4 têtes · 30 po · fini noir sablé
LCTL-SM-GU10-4H-WH-T	4 têtes · 30 po · fini blanc sablé

Sur commande spéciale : le délai est confirmé à la commande.
Luminaire raccordé au 120 V : l'installation doit respecter le code de l'électricité.



RAIL 47,24 PO (4 PI) · PROFIL 1,35 × 0,68 PO · TÊTE Ø 2,17 × 5,51 PO

**UN KIT COMPLET : RAIL, 3 TÊTES ET CONNECTEUR**

Kit prêt à installer : un rail de 4 pi à 3 fils, trois projecteurs DEL de 10 W et le connecteur d'alimentation, tous dans la même finition. Chaque tête donne 950 lumens, IRC 90, dans un faisceau de 36° et pivote sur 360°. Le sélecteur règle la température de couleur de 2700K à 5000K ; gradable TRIAC de 100 % à 10 %. Montage au plafond, 120 V.

CARACTÉRISTIQUES

- Rail 4 pi + 3 têtes 10 W + connecteur
- 3 × 950 lm · IRC 90
- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- Faisceau 36° · têtes orientables sur 360°
- Gradable TRIAC, 100 % à 10 %
- Emplacements humides · ETL, FCC

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	30 W (3 × 10 W)
Gradation	TRIAC, 100 % à 10 %

OPTIQUE

Flux	3 × 950 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	90
Angle	36°
Orientation	Têtes orientables sur 360°

PHYSIQUE

Contenu	Rail 4 pi 3 fils, 3 têtes, connecteur
Rail	47,24 po · profil 1,35 × 0,68 po
Têtes	Ø 2,17 × 5,51 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fin	Noir ou blanc, tout assorti
Montage	Au plafond seulement
Emplacement	Humide
Température d'utilisation	-20 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL, FCC
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Kit LCTL-KIT-4FT-3H-30W-5CCT rail 4 pi, 3 têtes	2 Fini BK noir WH blanc	3 Suffixe T
---	--	------------------------------

EXEMPLE	LCTL-KIT-4FT-3H-30W-5CCT - BK - T kit 4 pi noir
---------	--


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-KIT-4FT-3H-30W-5CCT-BK-T	Kit rail 4 pi + 3 têtes 10 W + connecteur · fini noir
LCTL-KIT-4FT-3H-30W-5CCT-WH-T	Kit rail 4 pi + 3 têtes 10 W + connecteur · fini blanc

Sur commande spéciale : le délai est confirmé à la commande.
 Le kit est complet : rail, têtes et connecteur sont livrés ensemble, dans la même finition.



DIMENSIONS (PAR38) : HAUTEUR 249 MM · Ø 127 MM

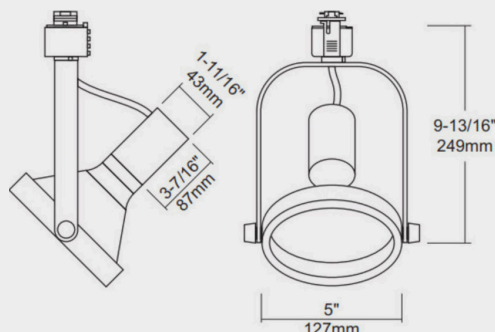

UN PROJECTEUR, TROIS FORMATS D'AMPOULE PAR

Projecteur sur rail 120 V en aluminium moulé sous pression, léger, à ampoule apparente et chargement par l'arrière. Il reçoit une ampoule PAR20, PAR30 ou PAR38, halogène ou DEL, selon le format choisi. La tête s'incline de 90° et pivote sur 330°, et l'angle se verrouille. Offert en noir, blanc ou nickel brossé.

CARACTÉRISTIQUES

- Ampoule PAR20, PAR30 ou PAR38
- Chargement de l'ampoule par l'arrière
- Inclinaison 90° · rotation 330°
- Angle de visée verrouillé
- Verre de protection haute température
- Homologué cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V, 60 Hz
Charge max. PAR20	50 W
Charge max. PAR30	75 W
Charge max. PAR38	150 W
Douille	Porcelaine
Gradation	Gradateur électronique pour tension secteur seulement

RÉGLAGE

Rotation verticale	90°
Rotation horizontale	330°
Chargement	Par l'arrière

PHYSIQUE

Hauteur	PAR20 154 · PAR30 176 · PAR38 249 mm
Diamètre	PAR20 68 · PAR30 100 · PAR38 127 mm
Corps	Aluminium moulé sous pression
Protection	Verre haute température, à l'avant
Fini	Noir, blanc, nickel brossé
Certification	cULus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-ATH

2 Format

PAR20
PAR30
PAR38

3 Fini

BK noir
WH blanc
BS nickel brossé (NB en PAR20)

EXEMPLE **LCTL-ATH - PAR38 - BK**

 série PAR38 noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-ATH-PAR20-BK	PAR20 · fini noir
LCTL-ATH-PAR20-NB	PAR20 · fini nickel brossé
LCTL-ATH-PAR20-WH	PAR20 · fini blanc
LCTL-ATH-PAR30-BK	PAR30 · fini noir
LCTL-ATH-PAR30-BS	PAR30 · fini nickel brossé
LCTL-ATH-PAR30-WH	PAR30 · fini blanc
LCTL-ATH-PAR38-BK	PAR38 · fini noir
LCTL-ATH-PAR38-BS	PAR38 · fini nickel brossé
LCTL-ATH-PAR38-WH	PAR38 · fini blanc

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK (adaptateur standard de ce projecteur).

L'ampoule ne fait pas partie du code : choisir une ampoule PAR du format commandé.



DIMENSIONS : Ø 71 MM (2 13/16 PO) · LONGUEUR 2597 MM (102 1/4 PO)



UN CERCLE DE LUMIÈRE SANS ÉBLOUISSEMENT AU-DESSUS DE LA TABLE

Suspendu cylindrique en aluminium pour les restaurants et les salles à manger : un cercle de lumière précis, peu éblouissant. Il se fixe sur un rail. Il reçoit une ampoule E26 de 120 V (PAR20, R20, PAR16 ou A19) de 50 W au maximum ; la hauteur du porte-ampoule se règle sur 2 po pour un faisceau de 20° à 110°. Offert en noir ou blanc.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Culot	E26, douille en porcelaine
Ampoules	PAR20 / R20 / PAR16 / A19
Charge max.	50 W
Gradation	TRIAC, avec ampoule gradable

OPTIQUE

Faisceau	20° à 110°, réglable
Réglage	Hauteur du porte-ampoule, jusqu'à 2 po
Confort visuel	Faible éblouissement

CARACTÉRISTIQUES

- Ampoule E26 : PAR20, R20, PAR16 ou A19
- 50 W max., 120 V
- Faisceau réglable de 20° à 110°
- Porte-ampoule réglable sur 2 po
- Gradable TRIAC avec une ampoule gradable
- Montage : sur rail (adaptateur de rail)

PHYSIQUE

Corps	Aluminium, cylindrique, deux tons
Diamètre	71 mm (2 13/16 po)
Longueur	2597 mm (102 1/4 po)
Montage	Sur rail, adaptateur des rails LCTK
Fini	Noir, blanc

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-DINE-TR

2 Fini

BK noir
WH blanc

EXEMPLE

LCTL-DINE-TR - BK
suspendu PAR20 noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-DINE-TR-BK	Suspendu PAR20 · sur rail · fini noir
LCTL-DINE-TR-WH	Suspendu PAR20 · sur rail · fini blanc


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK.
L'ampoule ne fait pas partie du code.



DIMENSIONS (PAR20) : 151 × 89 × 140 MM

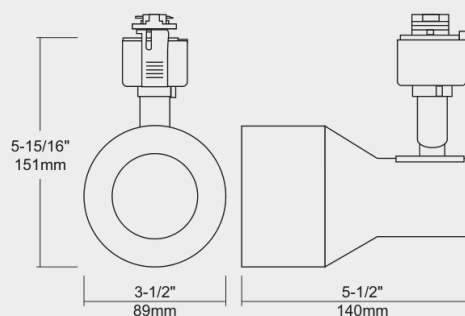

PROJECTEUR À CARDAN, CÂBLAGE DISSIMULÉ DANS LA TIGE

Projecteur sur rail à cardan, à chargement par l'avant, en aluminium moulé sous pression. Sa tige unique dissimule le câblage et permet un réglage complet de la tête : 330° à l'horizontale et 90° à la verticale, avec verrouillage de l'angle. Il reçoit une ampoule PAR20 (ou R20) de 50 W, ou PAR30 de 75 W au maximum, halogène ou DEL. Offert en noir ou blanc.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V, 60 Hz
Culot	Moyen (E26), douille en porcelaine
Charge max. PAR20 / R20	50 W
Charge max. PAR30	75 W
Gradation	Gradateur électronique pour tension secteur seulement

CARACTÉRISTIQUES

- Ampoule PAR20 / R20 (50 W) ou PAR30 (75 W)
- Cardan à chargement par l'avant
- Câblage dissimulé dans la tige
- Rotation 330° · inclinaison 90°
- Angle de visée verrouillé
- Homologué cULus

RÉGLAGE

Rotation horizontale	330°
Rotation verticale	90°
Chargement	Par l'avant (cardan)

PHYSIQUE

Dimensions PAR20	151 × 89 × 140 mm
Dimensions PAR30	176 × 114 × 165 mm
Corps	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir, blanc
Certification	cULus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-LRNA

2 Format

PAR20
PAR30

3 Fini

BK noir
WH blanc

EXEMPLE **LCTL-LRNA - PAR20 - BK**
à cardan PAR20 noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-LRNA-PAR20-BK	PAR20 · fini noir
LCTL-LRNA-PAR20-WH	PAR20 · fini blanc
LCTL-LRNA-PAR30-BK	PAR30 · fini noir
LCTL-LRNA-PAR30-WH	PAR30 · fini blanc

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCTK-6002 · 6004 · 6008	Rail 1 circuit de 2, 4 ou 8 pi	à l'unité
LCTC-EX-6110	Alimentation d'extrémité, sans plaque	à l'unité
LCTC-EXP-6111	Alimentation d'extrémité, avec plaque	à l'unité
LCTC-I-6101	Connecteur bout-à-bout	à l'unité
LCTC-L · T · X	Connecteurs en L, en T, en X	à l'unité

Rails et connecteurs : série 1 circuit LCTK / LCTC (voir les accessoires). Adaptateur de rail : celui des rails LCTK (adaptateur standard de ce projecteur).

L'ampoule ne fait pas partie du code.



DIMENSIONS : Ø 71 MM (2 13/16 PO) · LONGUEUR 2597 MM (102 1/4 PO)



UN CERCLE DE LUMIÈRE SANS ÉBLOUISSEMENT AU-DESSUS DE LA TABLE

Suspendu cylindrique en aluminium pour les restaurants et les salles à manger : un cercle de lumière précis, peu éblouissant. Il se pose sur une boîte octogonale de 4 po. Il reçoit une ampoule E26 de 120 V (PAR20, R20, PAR16 ou A19) de 50 W au maximum ; la hauteur du porte-ampoule se règle sur 2 po pour un faisceau de 20° à 110°. Offert en noir ou blanc.

CARACTÉRISTIQUES

- Ampoule E26 : PAR20, R20, PAR16 ou A19
- 50 W max., 120 V
- Faisceau réglable de 20° à 110°
- Porte-ampoule réglable sur 2 po
- Gradable TRIAC avec une ampoule gradable
- Montage : boîte octogonale standard de 4 po

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Culot	E26, douille en porcelaine
Ampoules	PAR20 / R20 / PAR16 / A19
Charge max.	50 W
Gradation	TRIAC, avec ampoule gradable

OPTIQUE

Faisceau	20° à 110°, réglable
Réglage	Hauteur du porte-ampoule, jusqu'à 2 po
Confort visuel	Faible éblouissement

PHYSIQUE

Corps	Aluminium, cylindrique, deux tons
Diamètre	71 mm (2 13/16 po)
Longueur	2597 mm (102 1/4 po)
Montage	Boîte octogonale standard de 4 po
Fini	Noir, blanc

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTL-DINE-SURF

2 Fini

BK noir
WH blanc

EXEMPLE

LCTL-DINE-SURF - BK


suspendu PAR20

noir


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTL-DINE-SURF-BK	Suspendu PAR20 · en surface · fini noir
LCTL-DINE-SURF-WH	Suspendu PAR20 · en surface · fini blanc


L'ampoule ne fait pas partie du code.

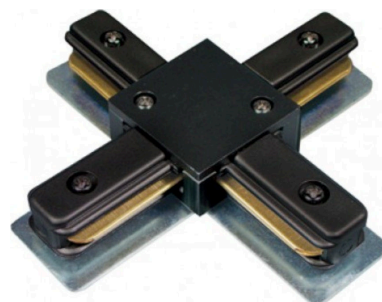


LES ACCESSOIRES




LCTC-I-6101-BK



LCTC-L-6102-BK



LCTC-T-6103-BK



LCTC-X-6104-BK

RELIER LES SECTIONS DE RAIL EN LIGNE, EN COIN, EN T OU EN CROIX

Les raccords du rail 1 circuit LCTK : ils relient deux sections bout à bout (I) ou à angle droit (L), trois sections en T ou quatre sections en croix (X), et assurent la continuité électrique. Pour les rails de 2, 4 et 8 pi. Offerts en noir, blanc, argent ou nickel (le X en noir, blanc ou nickel).

CARACTÉRISTIQUES

- I : 2 sections à 180°
- L : 2 sections à 90°
- T : 3 sections à 90°
- X : 4 sections à 90°
- Continuité électrique du rail
- Noir, blanc, argent, nickel

RACCORDS LCTC

I-6101	Relie 2 sections à 180°
L-6102	Relie 2 sections à 90°
T-6103	Relie 3 sections à 90°
X-6104	Relie 4 sections à 90°

RAIL

Série	LCTK, 1 circuit, 120 V, 20 A
Longueurs	2, 4 et 8 pi

FINIS

I, L, T	Noir, blanc, argent, nickel
X	Noir, blanc, nickel

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Raccord

LCTC-I-6101 en I
 LCTC-L-6102 en L
 LCTC-T-6103 en T
 LCTC-X-6104 en X

2 Fini

BK noir
 WH blanc
 SL argent
 BN nickel

EXEMPLE **LCTC-L-6102 - BK**
 en L noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCTC-I-6101-BK	Connecteur bout-à-bout · noir
LCTC-I-6101-BN	Connecteur bout-à-bout · nickel
LCTC-I-6101-SL	Connecteur bout-à-bout · argent
LCTC-I-6101-WH	Connecteur bout-à-bout · blanc
LCTC-L-6102-BK	Connecteur en L · noir
LCTC-L-6102-BN	Connecteur en L · nickel
LCTC-L-6102-SL	Connecteur en L · argent
LCTC-L-6102-WH	Connecteur en L · blanc
LCTC-T-6103-BK	Connecteur en T · noir
LCTC-T-6103-BN	Connecteur en T · nickel
LCTC-T-6103-SL	Connecteur en T · argent
LCTC-T-6103-WH	Connecteur en T · blanc
LCTC-X-6104-BK	Connecteur en X · noir
LCTC-X-6104-BN	Connecteur en X · nickel
LCTC-X-6104-WH	Connecteur en X · blanc

Un rail se vend seulement avec des projecteurs compatibles. Projecteurs à l'adaptateur de ce rail : LCTL-APO-GU10, LCTL-APOLED, LCTL-ATH-PAR, LCTL-DA-12W, LCTL-DINE-TR, LCTL-LRNA-PAR, LCTL-SORA et LCTL-UNI-PAR.

Rails, alimentations et suspension : voir la fiche RAIL ET CONNECTEURS 1 CIRCUIT - RAILS ET ALIMENTATIONS.



PROFIL DU RAIL : 35 × 21 MM (1 3/8 × 3/4 PO)

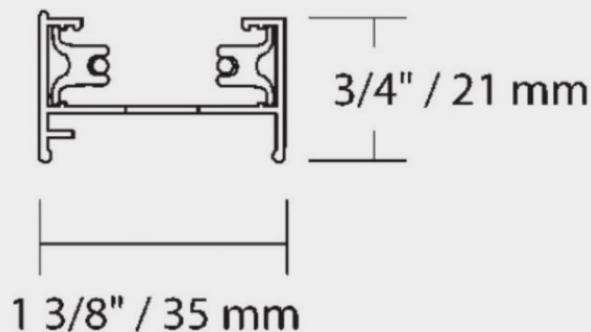

LE RAIL 1 CIRCUIT 120 V, SES ALIMENTATIONS ET SA SUSPENSION

Rail en aluminium extrudé à conducteurs plats pleins de 12 AWG, 1 circuit 120 V, 20 A, en longueurs de 2, 4 et 8 pi. Le courant arrive par un connecteur d'extrémité (avec ou sans plaque) ou par un connecteur central raccordé à une boîte de jonction. Le tube de suspension descend le rail à la hauteur voulue. Offert en noir, blanc, argent ou nickel brossé.

RAIL LCTK-60xx

Circuit	1 circuit, 120 V, 60 Hz
Courant nominal	20 A
Conducteurs	Plats, pleins, 12 AWG
Isolant	PVC
Profil	Aluminium extrudé, 35 × 21 mm
Longueurs	610 · 1219 · 2438 mm (2 · 4 · 8 pi)
Polarité	Rainure sur la face (mise à la terre)
Fini	Noir, blanc, argent, nickel brossé

CARACTÉRISTIQUES

- 1 circuit, 120 V, 20 A
- Conducteurs plats pleins de 12 AWG
- Longueurs de 2, 4 et 8 pi
- Profil bas de 35 × 21 mm
- Rainure de polarité (mise à la terre)
- Noir, blanc, argent, nickel brossé

ALIMENTATIONS LCTC

EX-6110	Alimentation par l'extrémité, sans plaque
EXP-6111	Alimentation d'extrémité depuis une boîte de jonction, avec plaque
MID-6108	Alimentation n'importe où sur le rail depuis une boîte de jonction, avec couvercle
Fini	Noir, blanc, argent, nickel

SUSPENSION LCTK-SUSP

Tube	Creux, le câblage passe à l'intérieur
Inclus	Rosace, supports, quincaillerie
Fini	Noir, blanc

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Rail LCTK-6002 2 pi LCTK-6004 4 pi LCTK-6008 8 pi	2 Alimentation LCTC-EX-6110 LCTC-EXP-6111 LCTC-MID-6108	3 Fini BK noir WH blanc SL argent BN nickel
---	---	--

EXEMPLE LCTK-6008 - BK rail 8 pi noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTC-EX-6110-BK	Alimentation d'extrémité, sans plaque · noir
LCTC-EX-6110-BN	Alimentation d'extrémité, sans plaque · nickel
LCTC-EX-6110-SL	Alimentation d'extrémité, sans plaque · argent
LCTC-EX-6110-WH	Alimentation d'extrémité, sans plaque · blanc
LCTC-EXP-6111-BK	Alimentation d'extrémité, avec plaque · noir
LCTC-EXP-6111-BN	Alimentation d'extrémité, avec plaque · nickel
LCTC-EXP-6111-SL	Alimentation d'extrémité, avec plaque · argent
LCTC-EXP-6111-WH	Alimentation d'extrémité, avec plaque · blanc
LCTC-MID-6108-BK	Alimentation centrale, avec couvercle · noir
LCTC-MID-6108-BN	Alimentation centrale, avec couvercle · nickel
LCTC-MID-6108-SL	Alimentation centrale, avec couvercle · argent
LCTC-MID-6108-WH	Alimentation centrale, avec couvercle · blanc
LCTCL-EXT-LIVE-WT	Alimentation d'extrémité, sans plaque · blanc (même pièce que LCTC-EX-6110-WH)
LCTK-6002-BK	Rail 1 circuit 2 pi (610 mm) · noir
LCTK-6002-BN	Rail 1 circuit 2 pi (610 mm) · nickel brossé
LCTK-6002-SL	Rail 1 circuit 2 pi (610 mm) · argent
LCTK-6002-WH	Rail 1 circuit 2 pi (610 mm) · blanc
LCTK-6004-BK	Rail 1 circuit 4 pi (1219 mm) · noir
LCTK-6004-BN	Rail 1 circuit 4 pi (1219 mm) · nickel brossé
LCTK-6004-SL	Rail 1 circuit 4 pi (1219 mm) · argent
LCTK-6004-WH	Rail 1 circuit 4 pi (1219 mm) · blanc
LCTK-6008-BK	Rail 1 circuit 8 pi (2438 mm) · noir
LCTK-6008-BN	Rail 1 circuit 8 pi (2438 mm) · nickel brossé
LCTK-6008-SL	Rail 1 circuit 8 pi (2438 mm) · argent
LCTK-6008-WH	Rail 1 circuit 8 pi (2438 mm) · blanc
LCTK-SUSP-BK	Tube de suspension · noir
LCTK-SUSP-WH	Tube de suspension · blanc




RAILS ET CONNECTEURS
RAIL ET CONNECTEURS 1 CIRCUIT - RAILS ET ALIMENTATIONS
LCTK · LCTC (1 CIRCUIT)

Un rail se vend seulement avec des projecteurs compatibles. Projecteurs à l'adaptateur de ce rail : LCTL-APO-GU10, LCTL-APOLED, LCTL-ATH-PAR, LCTL-DA-12W, LCTL-DINE-TR, LCTL-LRNA-PAR, LCTL-SORA et LCTL-UNI-PAR.

Raccords en I, L, T et X : voir la fiche RAIL ET CONNECTEURS 1 CIRCUIT - RACCORDS I, L, T, X.



LES ACCESSOIRES



LCTCL-EXP-BK



LCTCL-EXT-BK



LCTCL-I-BK



LCTKL-8PI-BK

LE RAIL TYPE H DES PROJECTEURS 10-20 W À ZOOM

Rail de type H à 3 fils, en longueurs de 4 et 8 pi, et ses connecteurs : alimentation d'extrémité, connecteur d'extrémité avec plaque, connecteur central, raccord bout-à-bout et raccord en L. Il reçoit les projecteurs à adaptateur de type H, dont le projecteur LCTL-GA-15W-CCT. Offert en noir ou blanc.

CARACTÉRISTIQUES

- Rail type H, 3 fils
- Longueurs de 4 et 8 pi
- Alimentation par l'extrémité ou au centre
- Raccords bout-à-bout et en L
- Pour projecteurs à adaptateur type H
- Noir ou blanc

RAIL LCTKL

Type	H, 3 fils
Longueurs	4 pi, 8 pi
Fini	Noir, blanc

CONNECTEURS LCTCL

EXT	Alimentation d'extrémité pour conduit
EXP	Connecteur d'extrémité avec plaque
MID	Alimentation centrale
I	Raccord bout-à-bout
L	Raccord à 90° (blanc seulement)
Fini	Noir, blanc

PROJECTEURS COMPATIBLES

LCTL-GA-15W-CCT	Adaptateur type H (I interchangeable)
-----------------	---------------------------------------

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Rail LCTKL-4PI 4 pi LCTKL-8PI 8 pi	2 Connecteur LCTCL-EXT LCTCL-EXP LCTCL-MID LCTCL-I LCTCL-L	3 Fini BK noir WH blanc
---	--	--------------------------------------

EXEMPLE **LCTKL-8PI** - **BK**
 rail 8 pi noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTCL-EXP-BK	Connecteur d'extrémité et plaque · noir
LCTCL-EXP-WH	Connecteur d'extrémité et plaque · blanc
LCTCL-EXT-BK	Alimentation d'extrémité pour conduit · noir
LCTCL-EXT-WH	Alimentation d'extrémité pour conduit · blanc
LCTCL-I-BK	Connecteur bout-à-bout · noir
LCTCL-I-WH	Connecteur bout-à-bout · blanc
LCTCL-L-WH	Connecteur en L · blanc
LCTCL-MID-BK	Connecteur central · noir
LCTCL-MID-WH	Connecteur central · blanc
LCTKL-4PI-BK	Rail type H 4 pi · noir
LCTKL-4PI-WH	Rail type H 4 pi · blanc
LCTKL-8PI-BK	Rail type H 8 pi · noir
LCTKL-8PI-WH	Rail type H 8 pi · blanc

Un rail se vend seulement avec des projecteurs compatibles : à adaptateur de type H, comme le LCTL-GA-15W-CCT (ancienne fiche LEDCO : adaptateur type H, interchangeable avec J ; PI : montage type H).