

CATALOGUE 2026

Encastrés de plafond

10 produits



FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



Blanc ajustable
Tunable white



RGBW



FINITION / FINISH



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Encastrés de plafond


	ENCASTRÉ LED COMMERCIAL ROND 4 À 10 PO 10-40 W - 3 CCT LCDL-CDR	p. 3
	ENCASTRÉ LED LINÉAIRE 10 / 18 W - 120 V LCDL-DISKCB	p. 5
	ENCASTRÉ LED ORIENTABLE 4 PO 15 W - 5 CCT LCDL-DLSHP4-5CCT-15W	p. 7
	ENCASTRÉ LED ORIENTABLE 4 PO 9 W - 5 CCT LCDL-DLS4-5CCT-9W	p. 9
	ENCASTRÉ LED ORIENTABLE 4 PO 9 W - RGBW LCDL-DLG4-RGBW-9W	p. 11
	ENCASTRÉ LED ORIENTABLE CARRÉ 3 / 4 PO 8 W - 5 CCT LCDLX3S + LCDLX4S	p. 13
	ENCASTRÉ LED ORIENTABLE ROND 3 / 4 PO 8 W - 5 CCT LCDLX3R + LCDLX4R	p. 15
	ENCASTRÉ LED PLAT 4 PO 8 W - 12/24 V LCDL-DLF4-12/24V-2CCT	p. 17
	ENCASTRÉ LED PLAT 4 PO 9 W - 5 CCT LCDL-DLF4-5CCT	p. 19
	ENCASTRÉ LED PLAT 4 PO 9 W - RGBW LCDL-DLF4-9W-RGBW	p. 21



FINITION / FINISH



DIMENSIONS DU FORMAT 4 PO · AUTRES FORMATS : TABLEAU PHYSIQUE

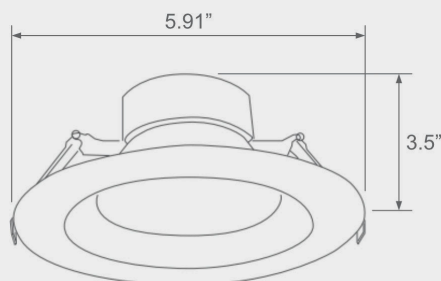

CUT-OUT SIZE: Ø 3.75"

PUISSANCE ET TEMPÉRATURE DE COULEUR
SÉLECTIONNABLES, EN 4, 6, 8 ET 10 PO

Encastré LED commercial rond, fini blanc, offert en 4 formats. La température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) se choisit à l'installation, et la puissance aussi sur les formats 6, 8 et 10 po. Driver 120-347 V à détection automatique, gradation 0-10 V. Approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier monobloc en aluminium moulé, ressorts de montage
- 3 CCT sélectionnable sur le terrain : 3000K, 3500K, 4000K
- Puissance sélectionnable sur le terrain (6, 8 et 10 po)
- Driver 120-347 V à détection automatique
- Lentille PC résistante aux UV, angle de 100°
- Gradation 0-10 V · IRC ≥ 90 · emplacement humide

PAR FORMAT

4 po	12 W · 980 lm
6 po	10 / 12 / 17 W · 850 / 1000 / 1500 lm
8 po	14 / 17 / 20 W · 1200 / 1500 / 1850 lm
10 po	30 / 35 / 40 W · 2700 / 3100 / 3700 lm

ÉLECTRIQUE ET OPTIQUE

Tension	120-347 V, détection automatique
Gradation	0-10 V
Efficacité	≥ 75 lm/W
Température de couleur	3000K / 3500K / 4000K
IRC	≥ 90
Angle	100°

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format et puissance max. CDR4-12W 4 po CDR6-17W 6 po CDR8-20W 8 po CDR10-40W 10 po	2 Tension MV 120-347 V	3 Couleur 3CCT 3000/3500/4000K	4 Fini WH blanc
--	----------------------------------	--	---------------------------

EXEMPLE	LCDL-CDR6-17W	-	MV	-	3CCT	-	WH
	6 po, 10/12/17 W		120-347 V		3 CCT		blanc

PHYSIQUE

Découpe (4 / 6 / 8 / 10 po)	3,75 / 6,0 / 7,5 / 8,5 po
Diamètre extérieur	5,91 / 8,29 / 10,26 / 11,28 po
Hauteur	3,5 / 4,0 / 4,25 / 4,75 po
Fini	Blanc
Isolant	Type IC (sauf 10 po à 40 W)
Emplacement	Humide
Température de fonctionnement	-25 °C à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus, Energy Star
Garantie	5 ans


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-CDR10-40W-MV-3CCT-WH	Finition : Blanc · Wattage : 30W-35W-40W · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCDL-CDR4-12W-MV-3CCT-WH	Finition : Blanc · Wattage : 12W · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCDL-CDR6-17W-MV-3CCT-WH	Finition : Blanc · Wattage : 10W-12W-17W · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCDL-CDR8-20W-MV-3CCT-WH	Finition : Blanc · Wattage : 14W-17W-20W · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Les valeurs de découpe, de diamètre extérieur et de hauteur sont données dans l'ordre des formats 4, 6, 8 et 10 po, comme sur l'ancienne fiche. Fichiers photométriques IES offerts sur la page du produit (un par format).



DESSIN COTÉ : LCDL-DISKCB10W (LCDL-DISKCB5W : MÊME SECTION, VOIR LE TABLEAU)

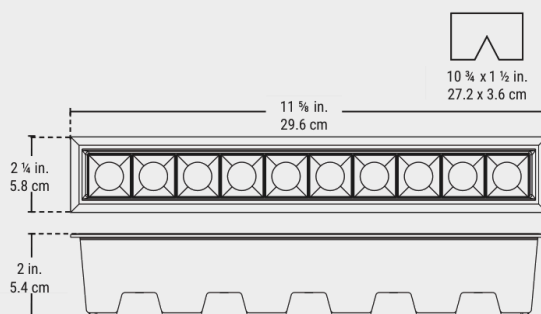

LUMINAIRE LINÉAIRE ENCASTRÉ À LED INTÉGRÉES, 120 V

Luminaire linéaire encastré complet, à LED intégrées, en deux longueurs : 10 W et 18 W, 3000K, fini blanc. Classé pour plafond isolé, en contact direct avec l'isolant. Gradable avec la plupart des gradateurs. Chaque unité est livrée avec une boîte de raccordement et un transformateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire encastré complet à LED intégrées
- Contact direct avec l'isolant (plafond isolé)
- Approuvé pour emplacement humide
- Gradable (compatible avec la plupart des gradateurs)
- Transformateur et boîte de raccordement inclus
- cETLus · garantie 3 ans

PAR MODÈLE

LCDL-DISKCB5W	10 W · 800 lm
Dimensions	6 3/8 × 2 1/4 × 2 po (16,3 × 5,8 × 5,4 cm)
Découpe	5 1/2 × 1 1/2 po (13,9 × 3,6 cm)
LCDL-DISKCB10W	18 W · 1440 lm
Dimensions	11 5/8 × 2 1/4 × 2 po (29,6 × 5,8 × 5,4 cm)
Découpe	10 3/4 × 1 1/2 po (27,2 × 3,6 cm)

ÉLECTRIQUE ET OPTIQUE

Tension	120 V AC
Température de couleur	3000K
Gradation	Oui, la plupart des gradateurs

PHYSIQUE

Fini	Blanc
Isolant	Contact direct permis
Emplacement	Humide
Durée de vie	30 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Modèle

DISKCB5W 10 W, 5 points

DISKCB10W 18 W, 10 points

EXEMPLE

LCDL-DISKCB10W

18 W, 10 points, 3000K, blanc


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DISKCB10W	Finition : Blanc · Wattage : 18W · Température de couleur : 3000K
LCDL-DISKCB5W	Finition : Blanc · Wattage : 10W · Température de couleur : 3000K

Le chiffre du code (5W, 10W) n'est pas la puissance : LCDL-DISKCB5W = 10 W, LCDL-DISKCB10W = 18 W.



DIMENSIONS : Ø 95 / 120 MM × 76 MM · DÉCOUPE 101 MM



ENCASTRÉ PIVOTANT HAUTE PUISSANCE 120 V POUR PLAFONDS HAUTS

Version haute puissance de l'encastré pivotant de 4 po : 15 W, 1 200 lm, faisceau de 40°, pour les plafonds de 9 pi et plus. Température de couleur sélectionnable sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Gradable TRIAC. Livré avec boîte de raccordement et transformateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute puissance : 15 W, 1 200 lm
- Pour plafonds hauts (9 pi et plus)
- Pivotant, faisceau de 40°
- 5 CCT : 2700K à 5000K
- Gradable TRIAC
- Boîte de raccordement et transformateur inclus - cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	110-130 V AC
Puissance	15 W
Facteur de puissance	> 0,94
Gradation	TRIAC

OPTIQUE

Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Flux	1 200 lm
IRC	> 80
Angle	40°
Inclinaison	24°

PHYSIQUE

Découpe	101 mm (4 po)
Diamètre (corps / collerette)	95 / 120 mm (3,78 / 4,72 po)
Profondeur	76 mm (2,99 po)
Boîte de jonction	108 × 60 × 35 mm (4,25 × 2,375 × 1,375 po)
Fini	Blanc, noir, stainless
Isolant	Type IC
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCDL-DLSHP4 pivotant 4 po haute puissance

2 Couleur et puissance

5CCT-15W 2700K à 5000K, 15 W

3 Fini

WH blanc

BK noir

BS stainless

EXEMPLE **LCDL-DLSHP4** - **5CCT-15W** - **BK**
pivotant 4 po HP 5 CCT, 15 W noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DLSHP4-5CCT-15W-BK	Finition : Noir
LCDL-DLSHP4-5CCT-15W-BS	Finition : Stainless
LCDL-DLSHP4-5CCT-15W-WH	Finition : Blanc

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPLATE414	Cadre de montage 4 1/4 po	à l'unité


Gradateurs compatibles selon l'ancienne fiche : Lutron S-603P, CTCL-153P, CTCL-153PD, TG600P, DV600P, DV-600P, LG600P, SCL-153P, 7SCL-153P, LGCL-153P, MAW-600, 600PH, 6838, CTELV-303P ; Leviton 6633-P, 1C33L1, 6674. Lutron MS-VP600G : « N/A ».



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : Ø 125 MM (4,92 PO) × 48 MM · DÉCOUPE 108 MM

**ENCASTRÉ PIVOTANT 120 V, 5 TEMPÉRATURES DE COULEUR AU CHOIX**

Encastré LED pivotant de 4 po, 120 V, faisceau de 40° pour l'éclairage d'accentuation. Le commutateur de la boîte de jonction règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Gradable TRIAC. Livré avec boîte de jonction et driver intégré ; approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Pivotant : oriente le faisceau
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- Faisceau de 40° pour l'accentuation
- Gradable TRIAC
- Boîte de jonction intégrée · classé IC
- Emplacement humide · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	110-130 V AC
Puissance	9 W
Facteur de puissance	> 0,94
Gradation	TRIAC
Raccordement	Connecteurs à enfoncer, câble FT6

OPTIQUE

Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Flux (par CCT)	680 / 700 / 750 / 760 / 740 lm
IRC	> 80
Angle	40°
Inclinaison	90°

PHYSIQUE

Découpe	108 mm (4,25 po)
Diamètre du panneau	125 mm (4,92 po)
Profondeur du panneau	48 mm (1,89 po)
Boîte de jonction	108 × 60 × 35 mm (4,25 × 2,4 × 1,375 po)
Fini	Blanc, noir, stainless
Isolant	Type IC
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCDL-DLS4 pivotant 4 po

2 Couleur et puissance

5CCT-9W 2700K à 5000K, 9 W

3 Fini

WH blanc

BK noir

BS stainless (LCDL-DLG4-3CCT-9W-BS)

EXEMPLE **LCDL-DLS4** - **5CCT-9W** - **WH**
pivotant 4 po 5 CCT, 9 W blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DLG4-3CCT-9W-BS	Finition : Stainless
LCDL-DLS4-5CCT-9W-BK	Finition : Noir
LCDL-DLS4-5CCT-9W-WH	Finition : Blanc

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPLATE414	Cadre de montage 4 1/4 po	à l'unité

Gradateurs compatibles selon l'ancienne fiche : Lutron S-603P, CTCL-153P, CTCL-153PD, TG600P, DV600P, DV-600P, LG600P, SCL-153P, 7SCL-153P, LGCL-153P, MAW-600, 600PH, 6838, CTELV-303P ; Leviton 6633-P, 1C33L1, 6674. Lutron MS-VP600G : « N/A ».




FINITION / FINISH

Blanc ajustable
Tunable white

RGBW



DIMENSIONS : Ø 108 MM (4,25 PO) × 45 MM · BOÎTE 108 × 35 MM



ENCASTRÉ ORIENTABLE 120 V, COULEURS RGBW ET BLANC VARIABLE

Encastré LED orientable de 4 po, 120 V, faisceau de 40° pour l'éclairage d'accentuation. Couleurs RGBW et blanc variable, gradation par l'application Tuya (routeur WiFi 2,4 GHz requis). Boîte de jonction intégrée. Classé IC, approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Orientable : rotation et inclinaison
- Couleurs RGBW + blanc variable
- Application Tuya, routeur WiFi 2,4 GHz requis
- Faisceau de 40° pour l'accentuation
- Boîte de jonction intégrée
- Classé IC · emplacement humide · cETLus

ÉLECTRIQUE ET COMMANDE

Tension	120 V AC
Puissance	9 W
Facteur de puissance	> 0,9
Commande	Application Tuya, WiFi 2,4 GHz

OPTIQUE

Flux	792 lm
Couleur	RGBW + blanc variable
Blanc variable	2700K-6000K
IRC	> 80
Angle	40°

PHYSIQUE

Diamètre du panneau	108 mm (4,25 po)
Profondeur du panneau	45 mm (1,75 po)
Boîte de jonction	108 × 60 × 35 mm (4,25 × 2,4 × 1,375 po)
Découpe	98 mm (3,875 po)
Fini	Blanc
Isolant	Type IC
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCDL-DLG4 orientable 4 po	2 Couleur RGBW RGBW + blanc variable	3 Puissance 9W 9 W	4 Fini WH blanc
---	--	------------------------------	---------------------------

EXEMPLE	<u>LCDL-DLG4</u> - <u>RGBW</u> - <u>9W</u> - <u>WH</u> orientable 4 po RGBW 9 W blanc
---------	--

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DLG4-RGBW-9W-WH	ENCASTRÉ 4" ROND DLG INCLINABLE 120V 9W BLANC - RGBW - CCT

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPLATE4	Cadre de montage 4 po	à l'unité


Routeur WiFi 2,4 GHz et application Tuya requis (ancienne fiche).



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : MODULE 63 MM (2,5 PO) · BOÎTE 108 × 33 MM (4,25 × 1,33 PO)



ENCASTRÉ ORIENTABLE CARRÉ 120 V, GARNITURE 3 OU 4 PO

Encastré LED orientable à garniture carrée, offert en 3 po et en 4 po, 120 V, faisceau de 40°. Le commutateur de la boîte de jonction règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Gradable TRIAC. Livré avec boîte de raccordement et transformateur ; classé IC, approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Orientable, faisceau de 40°
- Garnitures 3 po et 4 po interchangeables
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- Gradable TRIAC
- Boîte de raccordement et transformateur inclus
- Classé IC · emplacement humide · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	110-130 V AC
Puissance	8 W
Facteur de puissance	> 0,94
Gradation	TRIAC
Raccordement	Connecteurs à enfoncer, câble FT6

OPTIQUE

Flux	784 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	> 80
Angle	40°

PHYSIQUE

Découpe 3 po	65-75 mm (2,56-2,95 po)
Découpe 4 po	78-108 mm (3-4,25 po)
Garniture	3 po et 4 po interchangeables
Fini	Blanc, nickel, noir
Isolant	Type IC
Emplacement	Humide
Durée de vie	39 000 h
Certification	cETLus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCDLX3S 3 po carré

LCDLX4S 4 po carré

2 Couleur et puissance

CCT-8W 5 CCT, 8 W

3 Fini

WH blanc

BN nickel

BK noir

EXEMPLE **LCDLX4S** - **CCT-8W** - **BN**
4 po carré 5 CCT, 8 W nickel

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDLX3S-CCT-8W-BK	Couleur : Noir
LCDLX3S-CCT-8W-BN	Couleur : Nickel
LCDLX3S-CCT-8W-WH	Couleur : Blanc
LCDLX4S-CCT-8W-BK	Couleur : Noir
LCDLX4S-CCT-8W-BN	Couleur : Nickel
LCDLX4S-CCT-8W-WH	Couleur : Blanc

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCPLATE3	Cadre de montage 3 po	à l'unité
LCPLATE4	Cadre de montage 4 po	à l'unité
LCDL-DLX-WH	Module orientable DLX 8 W avec boîte de jonction, blanc	à l'unité
LCDL-DLX-BN	Module orientable DLX 8 W avec boîte de jonction, nickel	à l'unité
LCDL-DLX-BK	Module orientable DLX 8 W avec boîte de jonction, noir	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-3-S-WH	Garniture DLX 3 po carrée, blanc	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-3-S-BN	Garniture DLX 3 po carrée, nickel	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-3-S-BK	Garniture DLX 3 po carrée, noir	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-4-S-WH	Garniture DLX 4 po carrée, blanc	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-4-S-BN	Garniture DLX 4 po carrée, nickel	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-4-S-BK	Garniture DLX 4 po carrée, noir	à l'unité

Pièces vendues seules : module LCDL-DLX et garnitures LCDL-DLXTRIM (avec joint) ; cadres de montage LCPLATE3 et LCPLATE4 selon l'ancienne fiche.

Gradateurs compatibles selon l'ancienne fiche : Lutron S-603P, CTCL-153P, CTCL-153PD, TG600P, DV600P, DV-600P, LG600P, SCL-153P, 7SCL-153P, LGCL-153P, MAW-600, 600PH, 6838, CTELV-303P ; Leviton 6633-P, 1C33L1, 6674. Lutron MS-VP600G : « N/A ».



DIMENSIONS : MODULE 63 MM (2,5 PO) · BOÎTE 108 × 33 MM (4,25 × 1,33 PO)



ENCASTRÉ ORIENTABLE ROND 120 V, GARNITURE 3 OU 4 PO

Encastré LED orientable à garniture ronde, offert en 3 po et en 4 po, 120 V, faisceau de 40°. Le commutateur de la boîte de jonction règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Gradable TRIAC. Livré avec boîte de raccordement et transformateur ; classé IC, approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Orientable, faisceau de 40°
- Garnitures 3 po et 4 po interchangeables
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- Gradable TRIAC
- Boîte de raccordement et transformateur inclus
- Classé IC · emplacement humide · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	110-130 V AC
Puissance	8 W
Facteur de puissance	> 0,94
Gradation	TRIAC
Raccordement	Connecteurs à enfoncer, câble FT6

OPTIQUE

Flux	784 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	> 80
Angle	40°

PHYSIQUE

Découpe 3 po	65-75 mm (2,56-2,95 po)
Découpe 4 po	78-108 mm (3-4,25 po)
Garniture	3 po et 4 po interchangeables
Fini	Blanc, nickel, noir
Isolant	Type IC
Emplacement	Humide
Durée de vie	39 000 h
Certification	cETLus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Format

LCDLX3R 3 po rond

LCDLX4R 4 po rond

2 Couleur et puissance

CCT-8W 5 CCT, 8 W

3 Fini

WH blanc

BN nickel

BK noir

EXEMPLE **LCDLX4R** - **CCT-8W** - **BN**
 4 po rond 5 CCT, 8 W nickel

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDLX3R-CCT-8W-BK	Couleur : Noir
LCDLX3R-CCT-8W-BN	Couleur : Nickel
LCDLX3R-CCT-8W-WH	Couleur : Blanc
LCDLX4R-CCT-8W-BK	Couleur : Noir
LCDLX4R-CCT-8W-BN	Couleur : Nickel
LCDLX4R-CCT-8W-WH	Couleur : Blanc

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPLATE3	Cadre de montage 3 po	à l'unité
LCPLATE4	Cadre de montage 4 po	à l'unité
LCDL-DLX-WH	Module orientable DLX 8 W avec boîte de jonction, blanc	à l'unité
LCDL-DLX-BN	Module orientable DLX 8 W avec boîte de jonction, nickel	à l'unité
LCDL-DLX-BK	Module orientable DLX 8 W avec boîte de jonction, noir	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-3-R-WH	Garniture DLX 3 po ronde, blanc	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-3-R-BN	Garniture DLX 3 po ronde, nickel	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-3-R-BK	Garniture DLX 3 po ronde, noir	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-4-R-WH	Garniture DLX 4 po ronde, blanc	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-4-R-BN	Garniture DLX 4 po ronde, nickel	à l'unité
LCDL-DLXTRIM-4-R-BK	Garniture DLX 4 po ronde, noir	à l'unité

Pièces vendues seules : module LCDL-DLX et garnitures LCDL-DLXTRIM (avec joint) ; cadres de montage LCPLATE3 et LCPLATE4 selon l'ancienne fiche.


Gradateurs compatibles selon l'ancienne fiche : Lutron S-603P, CTCL-153P, CTCL-153PD, TG600P, DV600P, DV-600P, LG600P, SCL-153P, 7SCL-153P, LGCL-153P, MAW-600, 600PH, 6838, CTELV-303P ; Leviton 6633-P, 1C33L1, 6674. Lutron MS-VP600G : « N/A ».



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : Ø 115 × 12 MM · DÉCOUPE Ø 96 MM

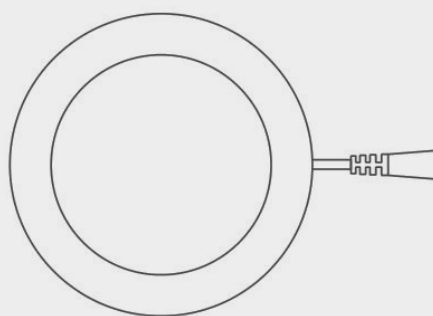**ENCASTRÉ MINCE BASSE TENSION, 2 TEMPÉRATURES DE COULEUR**

Encastré LED plat de 4 po en basse tension (12 V ou 24 V selon le code) : plusieurs unités se branchent sur un même transformateur. Profil mince de 12 mm et boîte de jonction intégrée. Sélecteur de deux températures de couleur. Gradable avec un transformateur gradable basse tension.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V ou 24 V (selon le code)
Puissance	8 W
Facteur de puissance	> 0,94
Gradation	PWM, avec transformateur gradable

OPTIQUE

Flux	600 ± 50 lm
Température de couleur	3000K / 6000K
IRC	> 80
Angle	120°

CARACTÉRISTIQUES

- Basse tension 12 V ou 24 V
- Plusieurs unités sur un seul transformateur
- Boîte de jonction intégrée
- Sélecteur 2 CCT
- Profil mince : 12 mm
- Emplacement humide · cETLus

PHYSIQUE

Diamètre du panneau	115 mm
Épaisseur du panneau	12 mm (0,47 po)
Découpe	Ø 96 mm
Fini	Blanc
Emplacement	Humide
Durée de vie	25 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCDL-DLF4 plat 4 po

2 Tension

12V 12 V

24V 24 V

3 Couleur

2CCT 2 températures

4 Fini

WH blanc

EXEMPLE

LCDL-DLF4 - 24V - 2CCT - WH
plat 4 po 24 V 2 CCT blanc


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DLF4-12V-2CCT-WH	Voltage : 12V
LCDL-DLF4-24V-2CCT-WH	Voltage : 24V

Se branche sur un transformateur basse tension de la même tension que le code (12 V ou 24 V) ; un transformateur gradable permet la gradation (description publiée).



DIMENSIONS : Ø 120 MM (4,8 PO) · DÉCOUPE 100-108 MM



ENCASTRÉ MINCE 120 V, 5 TEMPÉRATURES DE COULEUR AU CHOIX

Encastré LED plat de 4 po, branché directement en 120 V sans transformateur externe, avec boîte de jonction intégrée. Le commutateur de la boîte de jonction règle la température de couleur sur 5 positions, de 2700K à 5000K. Gradable TRIAC de 100 % à 5 %. Classé IC, approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Branchement direct 120 V, sans transformateur externe
- Boîte de jonction intégrée
- Commutateur 5 CCT : 2700K à 5000K
- Gradable TRIAC, 100 % à 5 %
- Classé IC (contact avec l'isolant)
- Emplacement humide · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	110-130 V AC
Puissance	9 W
Facteur de puissance	> 0,94
Gradation	TRIAC, 100 % à 5 %

OPTIQUE

Flux	704 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	> 80
Angle	110°

PHYSIQUE

Diamètre du panneau	120 mm (4,8 po)
Hauteur du panneau	13 mm (0,5 po)
Découpe	100-108 mm (4-4,25 po)
Fini	Blanc, noir
Diffuseur	PS, avec joint
Isolant	Type IC
Raccordement	Connecteurs à enfoncer, câble FT1
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCDL-DLF4 plat 4 po

2 Couleur

5CCT 2700K à 5000K

3 Fini

WH blanc

BK noir

EXEMPLE

LCDL-DLF4 – **5CCT** – **WH**
plat 4 po, 9 W 2700K à 5000K blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DLF4-5CCT-BK	Finition : Noir
LCDL-DLF4-5CCT-WH	Finition : Blanc

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPLATE4	Cadre de montage 4 po	à l'unité

Le panneau est blanc ; le fini noir est une garniture à clipser (ancienne fiche).

Conçu pour les petits espaces (garde-robes, corridors, salles de lavage) ; non recommandé pour l'éclairage général des grandes pièces (description publiée).

Gradateurs compatibles selon l'ancienne fiche : Lutron S-603P, CTCL-153P, CTCL-153PD, TG600P, DV600P, DV-600P, LG600P, SCL-153P, 7SCL-153P, LGCL-153P, MAW-600, 600PH, 6838, CTELV-303P ; Leviton 6633-P, 1C33L1, 6674. Lutron MS-VP600G : « N/A ».



RGBW



DÉCOUPE : 100-108 MM (4-4,25 PO)

ENCASTRÉ MINCE 120 V, COULEURS RGB ET BLANC AJUSTABLE, WIFI

Encastré LED plat de 4 po, 120 V, contrôlé en WiFi par l'application Tuya Smart (Android et iOS) : couleurs RGB, blanc ajustable de 2700K à 6500K, intensité de 5 % à 100 %, horaires et scènes. Jumelable à Amazon Alexa et Google Home. S'installe sans boîtier encastré ; la boîte de connexion intégrée contient le driver.

ÉLECTRIQUE ET COMMANDE

Tension	120 V
Puissance	9 W
Connectivité	WiFi (Tuya Smart)
Gradation	5 % à 100 %, par l'application

OPTIQUE

Flux	600 lm
Couleur	RGB + blanc 2700K-6500K
Angle	110°

CARACTÉRISTIQUES

- Couleurs RGB et blanc ajustable 2700K-6500K
- WiFi : application Tuya Smart (Android, iOS)
- Commande vocale Amazon Alexa et Google Home
- Intensité 5 % à 100 % par l'application
- Boîte de connexion intégrée avec driver
- Classé IC et étanche à l'air - cETLus

PHYSIQUE

Découpe	100-108 mm (4-4,25 po)
Fini	Garniture blanche
Raccordement	Boîte de jonction, connecteurs à pression
Isolant	Type IC, étanche à l'air
Durée de vie	25 000 h
Certification	cETLus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCDL-DLF4-9W-RGBW plat 4 po, 9 W, RGBW

EXEMPLE

LCDL-DLF4-9W-RGBW

plat 4 po, 9 W, RGBW, WiFi

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-DLF4-9W-RGBW	ENCASTRÉ LED PLAT 120V 4" ROND - RGBW

Toutes les valeurs viennent de la description publiée : ce produit n'a pas d'ancienne fiche.