

CATALOGUE 2026


Luminaires antidéflagrants

4 produits

3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (40W/50W/60W)



3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (40W/60W/80W)

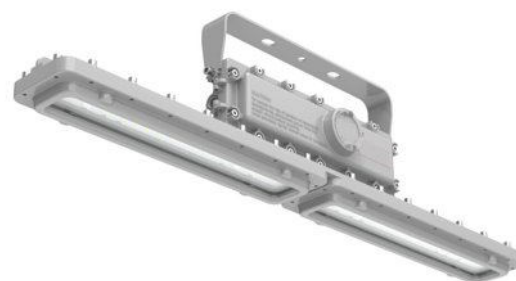

3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (120W/150W/200W)



3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (60W/80W/100W)



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Luminaire antidéflagrants



LUMINAIRE ANTIDÉFLAGRANT LED LINÉAIRE 2 PI 40-60 W - 3 CCT

LCEXP-LIN2FT-60W-MW-3CCT-UV-S

p. 3



LUMINAIRE ANTIDÉFLAGRANT LED LINÉAIRE 4 PI 40-80 W - 3 CCT

LCEXP-LIN4FT-80W-MW-3CCT-UV-S

p. 5



LUMINAIRE ANTIDÉFLAGRANT LED UFO 120-200 W - 3 CCT

LCEXP-UFO-200W-MW-3CCT-UV-S

p. 7





LUMINAIRE ANTIDÉFLAGRANT LED UFO 60-100 W - 3 CCT


LCEXP-UFO-100W-MW-3CCT-UV-S

p. 9

3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (40W/50W/60W)



DIMENSIONS : 595 × 145 MM (23,4 × 5,7 PO) · HAUTEUR 303,5 MM

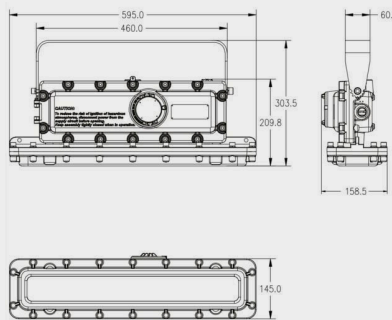

LINÉAIRE POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

Luminaire LED antidéflagrant linéaire de 2 pi pour les passerelles, les allées, les corridors techniques et les salles de pompes des sites industriels. Puissance (40/50/60 W) et température de couleur (3 couleurs, dont 4000K et 5000K) sélectionnables sur place, jusqu'à 7 800 lumens. Aluminium et lentille en verre, IP66 et IK10 ; gradable 0-10V.

CARACTÉRISTIQUES

- Classes I et II (Div. 1 et 2), classe III, zones 1 et 21
- Puissance sélectionnable : 40 W / 50 W / 60 W
- 3 couleurs sélectionnables, dont 4000K et 5000K
- Étanche IP66 · résistant aux impacts IK10
- Lentille en verre · gradable 0-10V
- Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable 40 W / 50 W / 60 W
Gradation	0-10V
Facteur de puissance	90 %
Raccordement	Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

OPTIQUE

Flux	7 800 lm (à 60 W)
Efficacité	130 lm/W
Température de couleur	3 sélectionnables, dont 4000K et 5000K
IRC	70
Angle	120°

PHYSIQUE

Longueur × largeur	595 × 145 mm (23,4 × 5,7 po)
Hauteur hors tout	303,5 mm (11,9 po)
Boîtier · lentille	Aluminium thermolaqué gris · verre clair
Étanchéité · chocs	IP66 · IK10
Poids	17,5 kg
Température d'opération	-40 °C à 50 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification · garantie	cUL · 3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXP-LIN2FT-60W-MW-3CCT-UV-S linéaire 2 pi 40/50/60 W, 3 CCT

EXEMPLE

LCEXP-LIN2FT-60W-MW-3CCT-UV-S

linéaire 2 pi, 40/50/60 W, 3 couleurs

EMPLACEMENTS DANGEREUX



Classe I	Div. 1 : gr. B, C, D · Div. 2 : gr. A, B, C, D
Classe II	Div. 1 : gr. E, F, G · Div. 2 : gr. F, G
Zones	Zone 1 (IIB) · Zone 21 (IIIC)
Classe III	Oui
Normes	UL 1598 humide · UL 1598A marine

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCEXP-LIN2FT-60W-MW-3CCT-UV-S	LUMINAIRE LED ANTIDÉFLAGRANT LINÉAIRE 2' 40W-50W-60W 3CCT 120-347V

Avant d'installer en emplacement dangereux, valider la classe, le groupe et le code de température exigés par le site.
Prévoir une structure de fixation adaptée au poids du luminaire (17,5 kg).
THD 15 % · protection contre les surtensions 6 kV · sans scintillement · 50/60 Hz.

3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (40W/60W/80W)

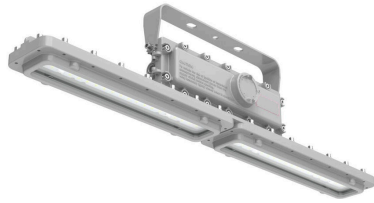

DIMENSIONS : 1 194 × 145 MM (47 × 5,7 PO) · HAUTEUR 303,5 MM

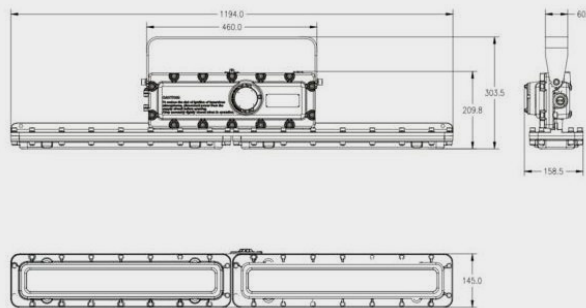

LINÉAIRE POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

Luminaire LED antidéflagrant linéaire de 4 pi pour les passerelles, les allées, les corridors techniques et les salles de pompes des sites industriels. Puissance (40/60/80 W) et température de couleur (3 couleurs, dont 4000K et 5000K) sélectionnables sur place, jusqu'à 10 400 lumens. Aluminium et lentille en verre, IP66 et IK10 ; gradable 0-10V.

CARACTÉRISTIQUES

- Classes I et II (Div. 1 et 2), classe III, zones 1 et 21
- Puissance sélectionnable : 40 W / 60 W / 80 W
- 3 couleurs sélectionnables, dont 4000K et 5000K
- Étanche IP66 · résistant aux impacts IK10
- Lentille en verre · gradable 0-10V
- Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable 40 W / 60 W / 80 W
Gradation	0-10V
Facteur de puissance	90 %
Raccordement	Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

OPTIQUE

Flux	10 400 lm (à 80 W)
Efficacité	130 lm/W
Température de couleur	3 sélectionnables, dont 4000K et 5000K
IRC	70
Angle	120°

PHYSIQUE

Longueur × largeur	1 194 × 145 mm (47 × 5,7 po)
Hauteur hors tout	303,5 mm (11,9 po)
Boîtier · lentille	Aluminium thermolaqué gris · verre clair
Étanchéité · chocs	IP66 · IK10
Poids	21 kg
Température d'opération	-40 °C à 50 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification · garantie	cUL · 3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1

Code

LCEXP-LIN4FT-80W-MW-3CCT-UV-S linéaire 4 pi 40/60/80 W, 3 CCT

EXEMPLE

LCEXP-LIN4FT-80W-MW-3CCT-UV-S

linéaire 4 pi, 40/60/80 W, 3 couleurs

EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I	Div. 1 : gr. B, C, D · Div. 2 : gr. A, B, C, D
Classe II	Div. 1 : gr. E, F, G · Div. 2 : gr. F, G
Zones	Zone 1 (IIB) · Zone 21 (IIIC)
Classe III	Oui
Normes	UL 1598 humide · UL 1598A marine

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCEXP-LIN4FT-80W-MW-3CCT-UV-S	LUMINAIRE LED ANTIDÉFLAGRANT LINÉAIRE 4' 40W-60W-80W 3CCT 120-347V

Avant d'installer en emplacement dangereux, valider la classe, le groupe et le code de température exigés par le site.
 Prévoir une structure de fixation adaptée au poids du luminaire (21 kg).
 THD 15 % · protection contre les surtensions 6 kV · sans scintillement · 50/60 Hz.

3CCT Selectable / Multi-wattage
(4000K/5000K/6000K) / (120W/150W/200W)



DIMENSIONS : Ø 336 MM (13,2 PO) · 417 MM HORS TOUT

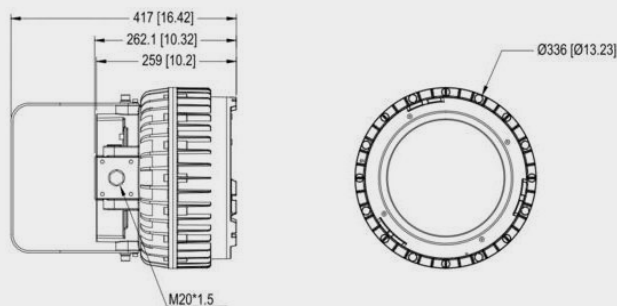

HIGH BAY POUR EMBLEMENTS DANGEREUX, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

High bay LED antidéflagrant de forme UFO pour les usines, les raffineries, les usines chimiques et les sites pétroliers et gaziers. Puissance (120/150/200 W) et température de couleur (3 couleurs, dont 4000K et 5000K) sélectionnables sur place, jusqu'à 26 000 lumens. Aluminium et lentille en verre, IP66 et IK10 ; gradable 0-10V.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable 120 W / 150 W / 200 W
Gradation	0-10V
Facteur de puissance	90 %
Raccordement	Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

OPTIQUE

Flux	26 000 lm (à 200 W)
Efficacité	130 lm/W
Température de couleur	3 sélectionnables, dont 4000K et 5000K
IRC	70
Angle	120°

CARACTÉRISTIQUES

- Classes I et II (Div. 1 et 2), classe III
- Puissance sélectionnable : 120 W / 150 W / 200 W
- 3 couleurs sélectionnables, dont 4000K et 5000K
- Étanche IP66 · résistant aux impacts IK10
- Lentille en verre · gradable 0-10V
- Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

PHYSIQUE

Diamètre	336 mm (13,2 po)
Profondeur hors tout	417 mm (16,42 po)
Boîtier · lentille	Aluminium thermolaqué gris · verre clair
Étanchéité · chocs	IP66 · IK10
Poids	18 kg
Température d'opération	-40 °C à 50 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification · garantie	cUL · 3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXP-UFO-200W-MW-3CCT-UV-S UFO 120/150/200 W, 3 CCT

EXEMPLE

LCEXP-UFO-200W-MW-3CCT-UV-S

UFO, 120/150/200 W, 3 couleurs

EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I	Div. 1 : gr. B, C, D · Div. 2 : gr. A, B, C, D
Classe II	Div. 1 : gr. E, F, G · Div. 2 : gr. F, G
Classe III	Oui
Normes	UL 1598 humide · UL 1598A marine

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXP-UFO-200W-MW-3CCT-UV-S	LUMINAIRE LED ANTIDÉFLAGRANT UFO 120W-150W-200W 3CCT 120-347V

Avant d'installer en emplacement dangereux, valider la classe, le groupe et le code de température exigés par le site.


Prévoir une structure de fixation adaptée au poids du luminaire (18 kg).

THD 15 % · protection contre les surtensions 6 kV · sans scintillement · 50/60 Hz.

3CCT Selectable / Multi-wattage
 (4000K/5000K/6000K) / (60W/80W/100W)



DIMENSIONS : Ø 270 MM (10,6 PO) · 306 MM HORS TOUT

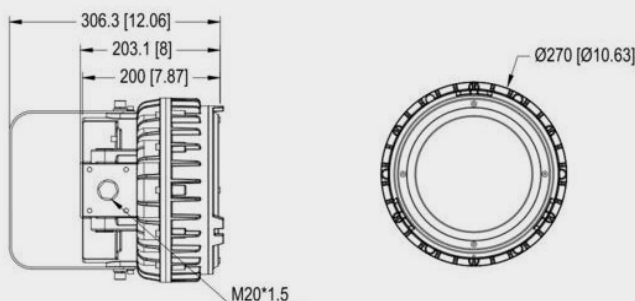

HIGH BAY POUR EMBLEMENTS DANGEREUX, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

High bay LED antidéflagrant de forme UFO pour les usines, les raffineries, les usines chimiques et les sites pétroliers et gaziers. Puissance (60/80/100 W) et température de couleur (3 couleurs, dont 4000K et 5000K) sélectionnables sur place, jusqu'à 13 000 lumens. Aluminium et lentille en verre, IP66 et IK10 ; gradable 0-10V.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	Sélectionnable 60 W / 80 W / 100 W
Gradation	0-10V
Facteur de puissance	90 %
Raccordement	Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

OPTIQUE

Flux	13 000 lm (à 100 W)
Efficacité	130 lm/W
Température de couleur	3 sélectionnables, dont 4000K et 5000K
IRC	70
Angle	120°

CARACTÉRISTIQUES

- Classes I et II (Div. 1 et 2), classe III
- Puissance sélectionnable : 60 W / 80 W / 100 W
- 3 couleurs sélectionnables, dont 4000K et 5000K
- Étanche IP66 · résistant aux impacts IK10
- Lentille en verre · gradable 0-10V
- Entrées M20 + 2 entrées NPT 3/4 po

PHYSIQUE

Diamètre	270 mm (10,6 po)
Profondeur hors tout	306,3 mm (12,06 po)
Boîtier · lentille	Aluminium thermolaqué gris · verre clair
Étanchéité · chocs	IP66 · IK10
Poids	11 kg
Température d'opération	-40 °C à 55 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification · garantie	cUL · 3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCEXP-UFO-100W-MW-3CCT-UV-S UFO 60/80/100 W, 3 CCT

EXEMPLE **LCEXP-UFO-100W-MW-3CCT-UV-S**
 UFO, 60/80/100 W, 3 couleurs

EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I	Div. 1 : gr. B, C, D · Div. 2 : gr. A, B, C, D
Classe II	Div. 1 : gr. E, F, G · Div. 2 : gr. F, G
Classe III	Oui
Normes	UL 1598 humide · UL 1598A marine

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCEXP-UFO-100W-MW-3CCT-UV-S	LUMINAIRE LED ANTIDÉFLAGRANT UFO 60W-80W-100W 3CCT 120-347V

Avant d'installer en emplacement dangereux, valider la classe, le groupe et le code de température exigés par le site.
 Prévoir une structure de fixation adaptée au poids du luminaire (11 kg).
 THD 15 % · protection contre les surtensions 6 kV · sans scintillement · 50/60 Hz.