

CATALOGUE 2026

Luminaires LED intégrés

6 produits



5CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/35K/40K/50K/65K) / (34W/38W/45W)



5CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/35K/40K/50K/65K) / (34W/38W/45W)



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Luminaire LED intégrés



LUMINAIRE D'ATELIER LED 46 PO 36 W - 5000K

LCFIX-PSHOP2-WH-B

p. 3



LUMINAIRE LINÉAIRE LED CABINET 1 À 4 PI 3-16 W - 3CCT

LCFIX-CAB-120V-3CCT

p. 5



LUMINAIRE LINÉAIRE LED CABINET 14 À 58 PO 5-22 W - 5CCT

LCFIX-LEDBAR-CCT

p. 7



LUMINAIRE LINÉAIRE LED WRAPAROUND 2 À 8 PI 16-90 W - 5CCT

LCWRAP-MW-5CCT

p. 9



LUMINAIRE LINÉAIRE LED WRAPAROUND 4 PI 34-38-45 W - 5CCT

LCWRAP-45W-4CCT-UV-T-4FT

p. 11




LUMINAIRE ÉTANCHE LED 4 ET 8 PI 34-95 W - 3CCT

LCVT + MW + 3CCT

p. 13



DIMENSIONS : 46 3/4 × 3 3/4 × 1 5/8 PO · CHAÎNE 16 PO

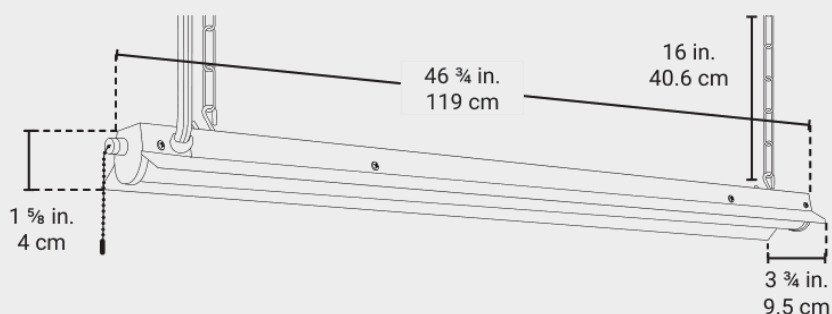**PRÊT À SUSPENDRE ET À BRANCHER : CHAÎNE, CORDON ET INTERRUPTEUR**

Luminaire d'atelier à LED intégrées de 46 po pour ateliers, garages et espaces de travail. 3200 lumens en 5000K pour 36 W, diffuseur angulaire pour une lumière uniforme. Livré avec chaîne de suspension de 16 po, cordon d'alimentation et interrupteur à tirette : aucun profilé ni câblage à prévoir.

CARACTÉRISTIQUES

- 3200 lm pour 36 W
- Blanc neutre 5000K
- Diffuseur angulaire, lumière uniforme
- Chaîne de 16 po, cordon et tirette inclus
- Boîtier en métal blanc
- Durée de vie 50 000 h

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	36 W
Gradation	Non
Commande	Interrupteur à tirette
Alimentation	Cordon fourni

OPTIQUE

Flux	3200 lm
Température de couleur	5000K
Diffuseur	Angulaire, blanc

PHYSIQUE

Longueur	46 3/4 po (119 cm)
Largeur	3 3/4 po (9,5 cm)
Hauteur	1 5/8 po (4 cm)
Structure	Métal blanc
Suspension	Chaîne de 16 po (40,6 cm)
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus, FCC

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCFIX-PSHOP2-WH-B

EXEMPLE

LCFIX-PSHOP2-WH-B

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCFIX-PSHOP2-WH-B	46 po · 36 W · 3200 lm · 5000K · blanc

Vendu à la boîte : 1 luminaire par boîte.

Montage suspendu par la chaîne fournie ; se branche dans une prise de courant.



DIMENSIONS : 12,32 À 46,18 PO × 0,91 PO × 1,18 PO

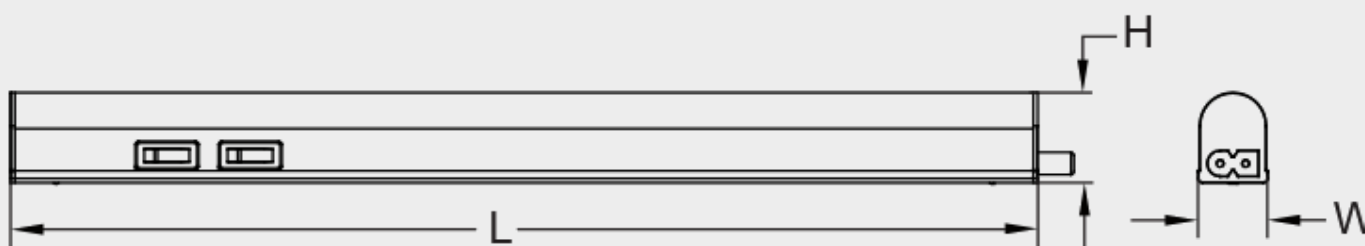**SOUS ARMOIRE ET SUR TABLETTE, 120 V, 2 PUISSANCES ET 3 COULEURS**

Luminaire linéaire LED mince pour l'éclairage sous armoire, d'étagère, de comptoir et de présentoir. Offert en 1, 2, 3 et 4 pi, il règle sur place sa puissance (2 positions) et sa température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K). Branché par cordon à fiche, il se relie en série pour former des lignes continues.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 longueurs : 1, 2, 3 et 4 pi
- 2 puissances au choix sur le luminaire
- 3 températures de couleur : 3000K, 4000K, 5000K
- Lentille givrée extrudée, faisceau de 120°
- Se relie en série (cordon de liaison fourni)
- Emplacement humide · ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V, 50/60 Hz
Puissance	3 à 16 W, 2 positions
Alimentation	Cordon 61 po, fiche 2 broches
Liaison	Total 180 W maximum

OPTIQUE

Température de couleur	3000 / 4000 / 5000K
Flux	315 à 1680 lm
Efficacité	Jusqu'à 105 lm/W
IRC	≥ 80
Angle	120°

PHYSIQUE

Section	0,91 × 1,18 po
Boîtier	Acier peint blanc
Lentille	Givrée, extrudée
Montage	Surface ou côté (attaches)
Emplacement	Humide · IP20
Température	-25 °C à +45 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL, FCC, RoHS
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCFIX-CAB-120V-3CCT 120 V, 3CCT

2 Longueur

1FT 1 pi

2FT 2 pi

3FT 3 pi

4FT 4 pi

EXEMPLE **LCFIX-CAB-120V-3CCT - 2FT**

120 V, 3CCT 2 pi

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCFIX-CAB-120V-3CCT-1FT	1 pi · 12,32 po · 5 / 3 W · 525 / 315 lm
LCFIX-CAB-120V-3CCT-2FT	2 pi · 22,56 po · 9 / 5,5 W · 945 / 578 lm
LCFIX-CAB-120V-3CCT-3FT	3 pi · 34,37 po · 12 / 7,5 W · 1260 / 788 lm
LCFIX-CAB-120V-3CCT-4FT	4 pi · 46,18 po · 16 / 9,5 W · 1680 / 998 lm

Fournis avec chaque luminaire : 2 attaches en L, 2 attaches en U, 2 vis, 2 ancrages, 1 embout, 1 cordon de liaison de 11,42 po, 1 cordon d'alimentation de 61 po.

Sélecteurs de puissance et de température de couleur sur le côté du luminaire.



DIMENSIONS : 13 1/2 À 58 PO × 1 PO × 1 5/16 PO

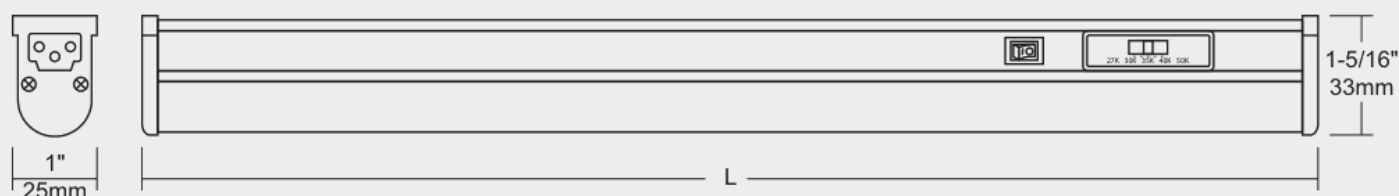

SOUS ARMOIRE, CORNICHE ET MENUISERIE, 120 V GRADABLE

Luminaire linéaire LED en aluminium extrudé à lentille givrée, pour corniches, dessous d'armoires et menuiserie. Cinq longueurs, de 13 1/2 à 58 po. Un interrupteur marche/arrêt et un sélecteur de température de couleur à 5 positions (2700K à 5000K) sont sur le luminaire. Gradable TRIAC / ELV de 100 à 0 % ; se relie sans ombre jusqu'à 300 W.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 longueurs : 13 1/2 à 58 po, 5 à 22 W
- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- Interrupteur marche/arrêt sur le luminaire
- Gradable TRIAC / ELV, 100 à 0 %
- IRC 90+, faisceau de 125°
- Approuvé pour les placards · cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V, 50/60 Hz
Puissance	5 à 22 W
Gradation	TRIAC / ELV, 100-0 %
Facteur de puissance	> 0,95
Raccordement	3 fils
Liaison	2500 mA / 300 W max.

OPTIQUE

Température de couleur	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K
Flux	Jusqu'à 1800 lm
Efficacité	Jusqu'à 96 lm/W
IRC	90+
Angle	125°

PHYSIQUE

Section	1 × 1 5/16 po (25 × 33 mm)
Boîtier	Aluminium extrudé
Emplacement	Sec
Température	-18 °C à 40 °C
Durée de vie	36 000 h · 70 % à 60 000 h
Certification	cULus
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCFIX-LEDBAR luminaire linéaire	2 Longueur 14IN 13 1/2 po 23IN 22 5/8 po 34IN 34 7/16 po 46IN 46 3/16 po 58IN 58 po	3 Couleur CCT 5 CCT sélectionnable
--	--	---

EXEMPLE	LCFIX-LEDBAR - 34IN - CCT
	linéaire 34 7/16 po 5 CCT

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFIX-LEDBAR-14IN-CCT	13 1/2 po (343 mm) · 5 W · 400 lm à 3000K
LCFIX-LEDBAR-23IN-CCT	22 5/8 po (574 mm) · 9 W · 775 lm à 3000K
LCFIX-LEDBAR-34IN-CCT	34 7/16 po (874 mm) · 14 W · 1175 lm à 3000K
LCFIX-LEDBAR-46IN-CCT	46 3/16 po (1174 mm) · 18 W · 1500 lm à 3000K
LCFIX-LEDBAR-58IN-CCT	58 po (1474 mm) · 22 W · 1800 lm à 3000K

Inclus : luminaire, embout, connecteur de liaison, quincaillerie de montage (surface horizontale ou mur). L'alimentation (cordon ou boîte de câblage) n'est pas incluse.


Flux par longueur à 2700K : 250 / 550 / 850 / 1000 / 1200 lm ; à 3500K : 350 / 705 / 1120 / 1400 / 1600 lm ; 3000K, 4000K et 5000K : 400 / 775 / 1175 / 1500 / 1800 lm.

Approuvé pour les placards (NFPA 70, NEC 410.16 (A)(1)) ; garder 6 po de dégagement des matériaux combustibles. Non conçu pour l'encastrement au plafond.


5CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/35K/40K/50K/65K) / (34W/38W/45W)**4'**
↔

DIMENSIONS : L 22,2 / 35,0 / 47,3 / 94,2 PO × 2,8 PO × 3,1 PO

L: 2FT (22.2") / 3FT (35.0") / 4FT (47.3") / 8FT (94.2")

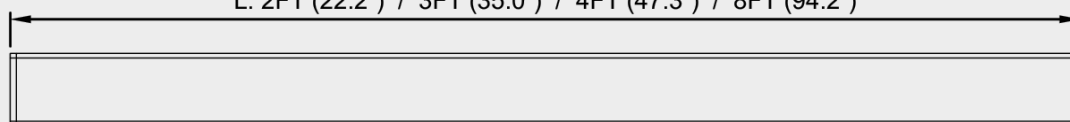

W: 2.8"



H: 3.1"

PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES SUR PLACE, 120-347 V

Luminaire linéaire LED à boîtier en acier peint blanc et lentille opale PMMA, en 2, 3, 4 et 8 pi, pour entrepôts, ateliers, garages, sous-sols, corridors et commerces. Trois puissances et cinq températures de couleur (3000K à 6500K) se règlent à l'installation. Driver 120-347 V à auto-détection, gradable 0-10 V, approuvé pour emplacement humide.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V, auto-détection
Puissance	16 à 90 W, 3 positions
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Température de couleur	3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500K
Flux	2080 à 11 700 lm
IRC	> 80
Angle	120°
Lentille	Opale PMMA

CARACTÉRISTIQUES

- 4 longueurs : 2, 3, 4 et 8 pi
- 3 puissances au choix par luminaire
- 5 CCT : 3000K à 6500K
- Lentille opale PMMA, faisceau de 120°
- 120-347 V, gradable 0-10 V
- Emplacement humide · cULus · DLC

PHYSIQUE

Section	2,8 × 3,1 po
Boîtier	Acier peint blanc
Montage	Surface ou suspendu (chaîne)
Emplacement	Humide
Température	-20 °C à +50 °C
Durée de vie	100 000 h (L70)
Certification	cULus, DLC
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Puissance max.

LCWRAP-20W 2 pi
LCWRAP-25W 3 pi
LCWRAP-45W 4 pi
LCWRAP-90W 8 pi

2 Réglages

MW-5CCT 3 puissances, 5 CCT

3 Longueur

UV-T-2FT 2 pi
UV-T-3FT 3 pi
UV-T-4FT 4 pi
UV-8FT 8 pi

EXEMPLE **LCWRAP-45W** - **MW-5CCT** - **UV-T-4FT**
45 W max. réglable, 5 CCT 4 pi

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWRAP-20W-MW-5CCT-UV-T-2FT	2 pi · 22,2 po · 16 / 18 / 20 W · 2080 / 2340 / 2600 lm
LCWRAP-25W-MW-5CCT-UV-T-3FT	3 pi · 35,0 po · 17 / 21 / 25 W · 2210 / 2730 / 3250 lm
LCWRAP-45W-MW-5CCT-UV-T-4FT	4 pi · 47,3 po · 34 / 38 / 45 W · 4420 / 4940 / 6075 lm
LCWRAP-90W-MW-5CCT-UV-8FT	8 pi · 94,2 po · 65 / 75 / 90 W · 8450 / 9750 / 11 700 lm

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCWRAPACC-SUSPENSION	Kit de suspension pour luminaire wraparound	à la boîte

Plaque de boîte de jonction en deux parties incluse.

Le wraparound 4 pi LCWRAP-45W-4CCT-UV-T-4FT a sa propre fiche.

5CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/35K/40K/50K/65K) / (34W/38W/45W)5CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/35K/40K/50K/65K) / (34W/38W/45W)


4'

4'



DIMENSIONS : 47,3 × 2,8 × 3,1 PO

L: 2FT (22.2") / 3FT (35.0") / 4FT (47.3") / 8FT (94.2")

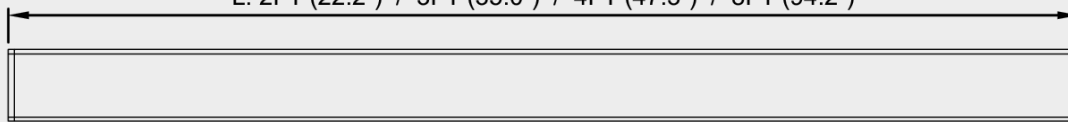

W: 2.8"



H: 3.1"

PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES SUR PLACE, 120-347 V

Luminaire linéaire LED de 4 pi à boîtier en acier peint blanc et lentille opale PMMA, pour entrepôts, ateliers, garages, sous-sols et corridors. Trois puissances (34, 38 ou 45 W) et cinq températures de couleur (3000K à 6500K) se règlent à l'installation. Driver 120-347 V à auto-détection, gradable 0-10 V, approuvé pour emplacement humide.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V, auto-détection
Puissance (sélectionnable)	45 W / 38 W / 34 W
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Flux (par puissance)	6075 / 4940 / 4420 lm
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500K
IRC	> 80
Angle	120°
Lentille	Opale PMMA

CARACTÉRISTIQUES

- 3 puissances : 34, 38 ou 45 W
- Jusqu'à 6075 lm
- 5 CCT : 3000K à 6500K
- Lentille opale PMMA, faisceau de 120°
- 120-347 V, gradable 0-10 V
- Emplacement humide · cULus

PHYSIQUE

Dimensions	47,3 × 2,8 × 3,1 po
Boîtier	Acier peint blanc
Montage	Surface ou suspendu (chaîne)
Emplacement	Humide
Température	-20 °C à +50 °C
Durée de vie	100 000 h (L70)
Certification	cULus

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWRAP-45W-4CCT-UV-T-4FT

EXEMPLE

LCWRAP-45W-4CCT-UV-T-4FT

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCWRAP-45W-4CCT-UV-T-4FT	4 pi · 47,3 po · 34 / 38 / 45 W · 4420 / 4940 / 6075 lm

Plaque de boîte de jonction en deux parties incluse.

Même boîtier que le wraparound 4 pi LCWRAP-45W-MW-5CCT-UV-T-4FT (fiche LCWRAP-MW-5CCT).



DIMENSIONS : 48 PO OU 94,3 PO × 3,9 PO × 3,3 PO

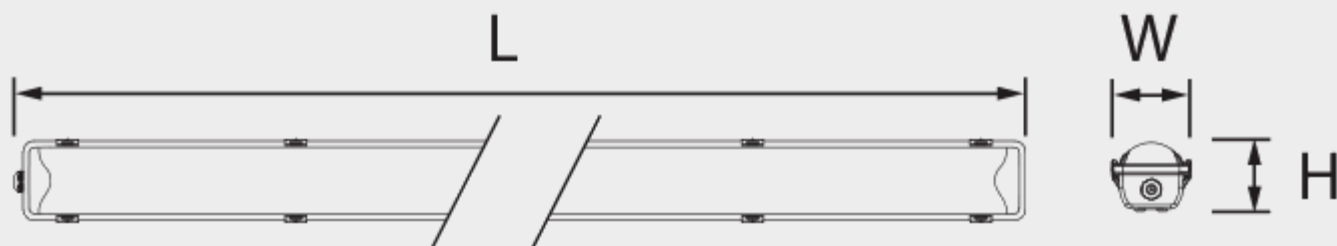

ÉTANCHE IP66 ET NEMA 4X, PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES

Luminaire étanche (vapor tight) pour entrepôts, usines, stationnements et lieux humides ou lavés. Boîtier en polycarbonate monobloc avec joint, lentille prismatique résistante aux chocs (IK10) et loquets en acier inoxydable 304. La puissance (3 positions) et la température de couleur (3500K, 4000K, 5000K) se règlent à l'installation ; driver 120-347 V gradable 0-10 V.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V, auto-détection
Puissance 4 pi	34 / 41 / 48 W
Puissance 8 pi	67 / 83 / 95 W
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Température de couleur	3500 / 4000 / 5000K
Flux 4 pi	5000 / 5800 / 7025 lm
Flux 8 pi	10 100 / 12 000 / 13 860 lm
IRC	> 80
Angle	110°

CARACTÉRISTIQUES

- IP66, emplacement mouillé, NEMA 4X, NSF
- 3 puissances au choix par luminaire
- 3 CCT : 3500K, 4000K, 5000K
- Lentille polycarbonate IK10, stabilisée UV
- 120-347 V, gradable 0-10 V
- Fonctionne de -40 °C à +40 °C

PHYSIQUE

Boîtier	Polycarbonate + joint
Lentille	Polycarbonate prismatique IK10
Loquets	Acier inoxydable 304
Montage	Surface ou suspendu
Température	-40 °C à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	DLC, ETL, NEMA 4X, NSF
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP66

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Longueur et puissance

LCVT-4FT-48W 4 pi, 34-48 W

LCVT-8FT-95W 8 pi, 67-95 W

2 Réglages

MW puissance sélectionnable

3CCT / CCT 3500K, 4000K, 5000K

3 Tension

120-347V

EXEMPLE **LCVT-4FT-48W** - **MW-3CCT** - **120-347V**
4 pi, 48 W max. réglable, 3 CCT tension

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCVT-4FT-48W-MW-3CCT-120-347V	4 pi · 48 po · 34 / 41 / 48 W · 5000 / 5800 / 7025 lm
LCVT-8FT-95W-MW-CCT-120-347V	8 pi · 94,3 po · 67 / 83 / 95 W · 10 100 / 12 000 / 13 860 lm

Montage en surface ou suspendu au moyen des attaches fournies.

Le luminaire étanche 4 pi 34-60 W (LCVT-4FT-60W) a sa propre fiche.