

CATALOGUE 2026

Luminaires muraux

11 produits





Mis à jour le 4 octobre 2026


TABLE DES MATIÈRES

Luminaires muraux

	APPLIQUE MURALE LED CUBE AJUSTABLE 2 × 5 W - 3000K LCMUR-UD-10W-30K-P	p. 3
	APPLIQUE MURALE LED CYLINDRE 10 PO 2 × 10 W - 3000K LCMUR-10-UD-30K-LC	p. 5
	APPLIQUE MURALE LED CYLINDRE 13 PO 2 × 6 W - 3000K LCMUR-LUVIA-B	p. 7
	APPLIQUE MURALE LED CYLINDRE 14 PO 2 × 9 W - 3000K LCMUR-14-UD-30K-L	p. 9
	APPLIQUE MURALE LED CYLINDRE 18 PO 2 × 15 W - 4000K LCMUR-18-UD-40K-L	p. 11
	APPLIQUE MURALE LED CYLINDRE 8 PO 9 W - 3000K LCMUR-8-D-30K-L	p. 13
	APPLIQUE MURALE LED DEMI-LUNE 6 W - 3000K LCMUR-EXIL-BK-B	p. 15
	CYLINDRE LED EXTÉRIEUR 20 W / 40 W - 120-347 V LCMUR-CYL-MW-3CCT-UV-BK-T	p. 17
	LUMINAIRE DE NUMÉRO CIVIQUE LED 7 W / 15 W - 5 CCT LCMUR-NUM-5CCT-T	p. 19
	LUMINAIRE LED SALLE DE BAIN CARRÉ 24 PO 24 W - 5 CCT LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT-S	p. 21
	LUMINAIRE LED SALLE DE BAIN ROND 24 PO 24 W - 5 CCT LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT-R	p. 23



DIMENSIONS : 100 × 100 × 100 MM

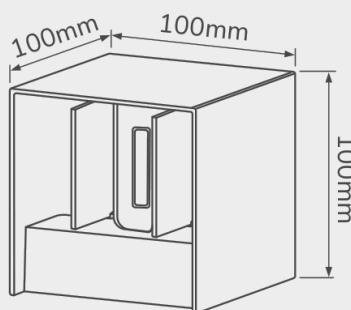

UN CUBE HAUT/BAS AU FAISCEAU AJUSTABLE

Applique murale LED carrée, en aluminium moulé, qui éclaire vers le haut et vers le bas. L'ouverture du faisceau s'ajuste pour mettre en valeur un élément précis du mur. Deux sources LED intégrées de 5 W, 1 000 lumens au total en 3000K. Étanche IP65, pour l'intérieur comme l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage haut et bas
- Faisceau ajustable
- 2 × 5 W, 1 000 lm au total
- 3000K, IRC 80
- Aluminium moulé, IP65
- 100-277 V

ÉLECTRIQUE

Tension	100-277 V AC
Puissance	2 × 5 W
Facteur de puissance	≥ 0,9
Rendement du pilote	85 %

OPTIQUE

Flux	1 000 lm (total)
Efficacité	100 lm/W
Température de couleur	3000K
IRC	80
Faisceau	Ajustable

PHYSIQUE

Dimensions	L 100 × l 100 × H 100 mm
Matériau	Aluminium moulé
Fini	Noir
Température d'opération	-20 °C à +60 °C
Indice IP	IP65
Emplacement	Humide
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP65

☒ Sec☒ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMUR-UD-10W-30K-P

EXEMPLE

LCMUR-UD-10W-30K-P

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-UD-10W-30K-P	LUMINAIRE MURAL LED EXTÉRIEUR AJUSTABLE

Le faisceau s'ajuste en ouvrant ou en fermant les volets haut et bas (voir la plage d'ajustement de l'ancienne fiche).



DIMENSIONS : Ø 3,55 PO (90 MM) × 10,20 PO (260 MM)



LA LUMIÈRE VERS LE HAUT ET VERS LE BAS

Applique murale LED extérieure cylindrique de 10 po qui projette la lumière vers le haut et vers le bas. Deux sources LED intégrées de 10 W, 1 800 lumens au total en 3000K. Base robuste en aluminium et verre protecteur scellé, étanche IP65. Pour une entrée, un patio ou un chemin.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage haut et bas
- 2 × 10 W, 1 800 lm au total
- 3000K, IRC 80
- Faisceau de 30°
- 100-277 V, gradable TRIAC
- IP65 · ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	100-277 V AC
Puissance	2 × 10 W (COB)
Facteur de puissance	0,9
Gradation	TRIAC (120 V)

OPTIQUE

Flux	1 800 lm (total)
Température de couleur	3000K
IRC	80
Angle	30°
Distribution	Haut et bas

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 90 × H 260 mm
Plaque murale	4,50 × 4,50 po
Matériaux	Aluminium et verre
Fini	Noir
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL, cETL
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP65

☒ Sec☒ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMUR-10-UD-30K-LC

EXEMPLE

LCMUR-10-UD-30K-LC

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-10-UD-30K-LC	LUMINAIRE MURAL LED EXTÉRIEUR 10" (BIDIRECTIONNEL)

L'ancienne fiche mentionne aussi l'usage intérieur et une base qui s'adapte à une boîte de jonction.
Modèles semblables : 8 po (vers le bas), 14 po et 18 po haut/bas.



DIMENSIONS : 11,4 × 33,7 × 13,3 CM (4 1/2 × 13 1/4 × 5 1/4 PO)



UN CYLINDRE HAUT/BAS AUX EXTRÉMITÉS TRANSPARENTES

Applique murale LED extérieure cylindrique, offerte en noir ou en inox, avec des abat-jour en acrylique transparent aux deux extrémités. Elle éclaire vers le haut et vers le bas : 12 W au total, deux sources de 6 W, 940 lumens en 3000K. Approuvée pour les endroits humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage haut et bas
- 2 × 6 W, 940 lm au total
- 3000K, IRC 80+
- Abat-jour en acrylique clair
- Noir ou inox
- Approuvé pour endroits humides

ÉLECTRIQUE

Puissance	2 × 6 W (12 W)
Source	2 ampoules LED GU10, incluses
Gradation	Oui
Raccordement	Phase, neutre, terre, sur boîte de jonction

OPTIQUE

Flux	940 lm (total)
Température de couleur	3000K
IRC	80 +
Distribution	Haut et bas
Durée de vie	30 000 h (ampoules)

PHYSIQUE

Dimensions	11,4 × 33,7 × 13,3 cm 4 1/2 × 13 1/4 × 5 1/4 po
Plaque murale	11,4 cm (4 1/2 po)
Fini	Noir (BK) ou inox (SS)
Abat-jour	Acrylique clair
Emplacement	Humide
Certification	CSA (Canada, É.-U.)

COMMANDER

Construire le code de produit

1
Série

LCMUR-LUVIA cylindre haut/bas

2
Fini

BK noir

SS inox

3
Suffixe

B

EXEMPLE

LCMUR-LUVIA

-

BK

-

B

cylindre haut/bas
noir
suffixe


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-LUVIA-BK-B	Couleur : Noir
LCMUR-LUVIA-SS-B	Couleur : Inox

Pose à la verticale seulement, à plus de 1,2 m (4 pi) du sol (guide du fabricant).



DIMENSIONS : Ø 108 MM (4 1/4 PO) × 350 MM (13 3/4 PO)



LA LUMIÈRE VERS LE HAUT ET VERS LE BAS

Applique murale LED extérieure cylindrique de 13 3/4 po (format 14 po) qui éclaire vers le haut et vers le bas. Deux sources LED intégrées de 9 W, 800 lumens de chaque côté (1 600 lm au total) en 3000K. Base robuste en aluminium et verre protecteur scellé. Approuvée pour les endroits humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage haut et bas
- 2 × 9 W, 1 600 lm au total
- 3000K
- LED intégrée, 120 V
- Verre protecteur scellé
- Approuvé pour endroits humides

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	2 × 9 W, LED intégrée (DOB)
Gradation	Non gradable

OPTIQUE

Flux	800 lm haut + 800 lm bas
Température de couleur	3000K
Distribution	Haut et bas

PHYSIQUE

Diamètre	108 mm (4 1/4 po)
Hauteur	350 mm (13 3/4 po)
Saillie	175 mm (6 7/8 po)
Plaque murale	110 mm (4 3/8 po)
Matériaux	Base en aluminium, verre scellé
Fini	Noir
Emplacement	Humide
Certification	ETL
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1

Code

LCMUR-14-UD-30K-L

EXEMPLE

LCMUR-14-UD-30K-L

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-14-UD-30K-L	LUMINAIRE MURAL LED EXTÉRIEUR 14" (BIDIRECTIONNEL)

Modèles semblables : 8 po (vers le bas), 10 po et 18 po haut/bas.



DIMENSIONS : Ø 145 MM (5 3/4 PO) × 457 MM (18 PO)



LE GRAND CYLINDRE HAUT/BAS POUR LES FAÇADES

Applique murale LED extérieure cylindrique de 18 po qui éclaire vers le haut et vers le bas. Deux sources LED intégrées de 15 W, 1 350 lumens au total. Base robuste en aluminium et verre protecteur scellé. Approuvée pour les endroits humides : entrée, façade, patio.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage haut et bas
- 2 × 15 W, 1 350 lm au total
- 4000K (code 40K)
- LED intégrée, 120 V
- Verre protecteur scellé
- Approuvé pour endroits humides

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	2 × 15 W, LED intégrée (DOB)
Gradation	Non gradable

OPTIQUE

Flux	1 350 lm (total)
Température de couleur	4000K
Distribution	Haut et bas

PHYSIQUE

Diamètre	145 mm (5 3/4 po)
Hauteur	457 mm (18 po)
Saillie	211 mm (8 3/8 po)
Plaque murale	110 mm (4 3/8 po)
Matériaux	Base en aluminium, verre scellé
Fini	Noir
Emplacement	Humide
Certification	ETL
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMUR-18-UD-40K-L

EXEMPLE

LCMUR-18-UD-40K-L

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-18-UD-40K-L	LUMINAIRE MURAL LED EXTÉRIEUR 18" (BIDIRECTIONNEL)

Modèles semblables : 8 po (vers le bas), 10 po et 14 po haut/bas.



DIMENSIONS : Ø 108 MM (4 1/4 PO) × 200 MM (7 7/8 PO)



UN CYLINDRE SOBRE QUI ÉCLAIRE VERS LE BAS

Applique murale LED extérieure de forme cylindrique, 7 7/8 po de hauteur (format 8 po), qui projette la lumière vers le bas sur le mur. Base robuste en aluminium et verre protecteur scellé. Source LED intégrée de 9 W, 720 lumens en 3000K. Approuvée pour les endroits humides : entrée, patio ou allée.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage vers le bas
- 9 W, 720 lm, 3000K
- LED intégrée, 120 V
- Base en aluminium
- Verre protecteur scellé
- Approuvé pour endroits humides

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	9 W, LED intégrée (DOB)
Gradation	Non gradable

OPTIQUE

Flux	720 lm
Température de couleur	3000K
Distribution	Vers le bas

PHYSIQUE

Diamètre	108 mm (4 1/4 po)
Hauteur	200 mm (7 7/8 po)
Saillie	175 mm (6 7/8 po)
Plaque murale	110 mm (4 3/8 po)
Matériaux	Base en aluminium, verre scellé
Fini	Noir
Emplacement	Humide
Certification	ETL
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMUR-8-D-30K-L

EXEMPLE

LCMUR-8-D-30K-L

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-8-D-30K-L	LUMINAIRE MURAL LED EXTÉRIEUR 8"

Modèles semblables : 10 po, 14 po et 18 po haut/bas (fiches à part).



DIMENSIONS : 16,5 × 16,5 × 10,2 CM (6 1/2 × 6 1/2 × 4 PO)

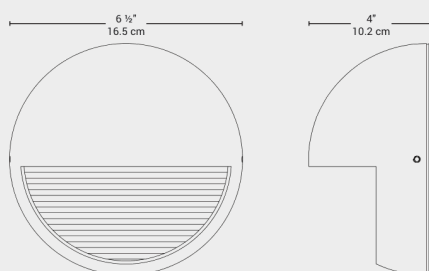

UNE LUMIÈRE DOUCE DIRIGÉE VERS LE BAS

Applique murale LED extérieure ronde à abat-jour noir, qui dirige la lumière vers le bas et la diffuse sur le mur. Source LED intégrée de 6 W, 400 lumens en 3000K. Approuvée pour les endroits mouillés : entrée, patio ou chemin.

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage vers le bas
- 6 W, 400 lm, 3000K
- LED intégrée, incluse
- Structure et abat-jour noirs
- Format compact 6 1/2 po
- Approuvé pour endroits mouillés

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	6 W (total)
Source	LED intégrée, incluse

OPTIQUE

Flux	400 lm
Température de couleur	3000K
Distribution	Vers le bas
Durée de vie	30 000 h

PHYSIQUE

Dimensions	16,5 × 16,5 × 10,2 cm
	6 1/2 × 6 1/2 × 4 po
Finis de la structure	Noir
Finis de l'abat-jour	Noir
Emplacement	Mouillé
Certification	ETL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMUR-EXIL-BK-B

EXEMPLE

LCMUR-EXIL-BK-B

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-EXIL-BK-B	Applique demi-lune 6 W, 3000K · noir

3CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/4000K/5000K) / (10W/15W/20W)



DIMENSIONS (PO) : PLAFOND · MURAL HAUT/BAS · MURAL

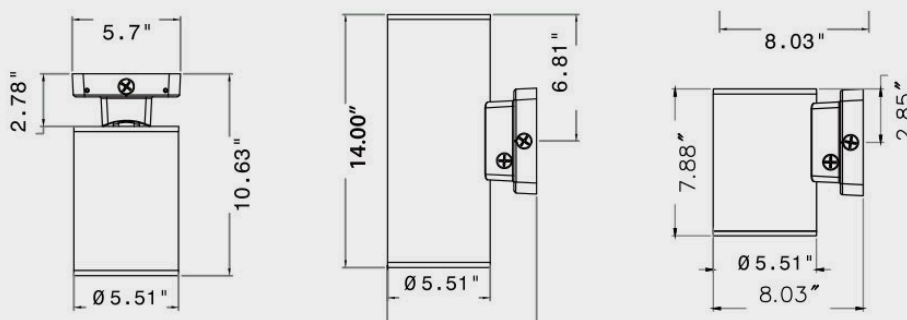

PLAFOND, MURAL OU HAUT/BAS, AVEC PHOTOCELLULE

Cylindre LED extérieur pour les façades, entrées, colonnes et soffites des résidences, hôtels, restaurants et commerces. Trois modèles : plafond 20 W, mural 20 W et mural haut/bas 40 W. Puissance et température de couleur réglables sur place, photocellule intégrée et gradation 0-10 V. Boîtier en aluminium moulé noir, étanche IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modèles : plafond, mural, haut/bas
- Puissance réglable sur place
- 3CCT : 3000K, 4000K, 5000K
- Photocellule intégrée · 0-10 V
- 120-347 V · ≥ 105 lm/W
- IP65 · -40 °C à 40 °C

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (plafond, mural)	10-15-20 W
Puissance (haut/bas)	40 W H/B · 20 W H/B, bas ou haut
Commande	Photocellule intégrée
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Flux (20 W)	1 200 à 2 400 lm
Flux (40 W)	Jusqu'à 4 800 lm
Efficacité	≥ 105 lm/W
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
IRC	≥ 70
Angle	45°

PHYSIQUE

Plafond	Ø 5,51 × 10,63 po
Mural	Ø 5,51 × 7,88 po, saillie 8,03 po
Haut/bas	Ø 5,51 × 14 po, saillie 8,03 po
Boîtier	Aluminium moulé, noir
Lentille	Polycarbonate, couvercle de verre
Température d'opération	-40 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	UL, FCC, RoHS
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMUR-CYL-C-20W-MW-3CCT-UV-BK-T
LCMUR-CYL-UD-40W-MW-3CCT-UV-BK-T
LCMUR-CYL-W-20W-MW-3CCT-UV-BK-T

EXEMPLE **LCMUR-CYL-C-20W-MW-3CCT-UV-BK-T**

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS



Code	Description
LCMUR-CYL-C-20W-MW-3CCT-UV-BK-T	Plafond · 10-15-20 W · 3CCT · photocellule · noir
LCMUR-CYL-UD-40W-MW-3CCT-UV-BK-T	Mural haut/bas · 40 W · 3CCT · photocellule · noir
LCMUR-CYL-W-20W-MW-3CCT-UV-BK-T	Mural · 10-15-20 W · 3CCT · photocellule · noir

Puissance et CCT : commutateurs DIP sur le côté, sous des bouchons étanches. Réglage d'usine : 4000K, 20 W (simple) ou 40 W (haut/bas) — instructions du fabricant.

Gradation 0-10 V : fils violet (DIM+) et rose (DIM-) ; alimentation 120 à 347 V AC, 50 ou 60 Hz.

Pose : plaque de montage vissée sur une boîte de jonction ; calfeutrer le dessus et les côtés contre le mur, jamais le dessous (évacuation de l'humidité).

Sur commande spéciale : notre équipe vous donne le délai à la commande.

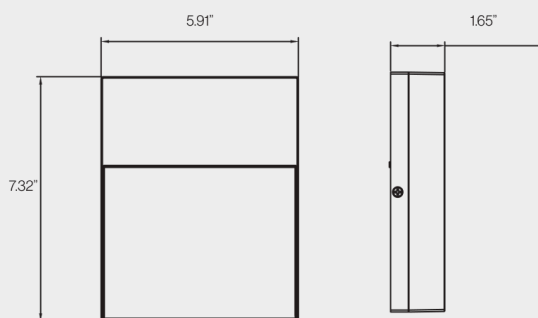5CCT Selectable / 0-10V Dimmable
(2700K/3000K/3500K/4000K/5000K)**DIMENSIONS : 5,91 × 7,32 × 1,65 PO****UNE ADRESSE LISIBLE, DE JOUR COMME DE NUIT**

Luminaire LED qui éclaire le numéro civique d'une maison, d'une porte de condo, d'une chambre d'hôtel ou d'une résidence. Boîtier mince en aluminium moulé, étanche IP65 pour l'intérieur et l'extérieur. Livré avec chiffres et lettres autocollants, applicateur et outils d'alignement : le numéro se compose sur place.

CARACTÉRISTIQUES

- Autocollants chiffres et lettres inclus
- Applicateur et outils d'alignement
- 5 CCT : 2700K à 5000K
- Gradable 0-10 V · IRC 90
- IP65 : intérieur et extérieur
- Noir ou blanc

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	7 W (blanc) · 15 W (noir)
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Flux	350 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	90

PHYSIQUE

Dimensions	5,91 × 7,32 × 1,65 po
Boîtier	Aluminium moulé
Fini	Noir ou blanc
Montage	Boîte électrique octogonale
Température d'opération	-20 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMUR-NUM numéro civique	2 Couleur 5CCT 2700K à 5000K	3 Fini BK noir (autocollants blancs) WH blanc (autocollants noirs)	4 Suffixe T
---	---	---	------------------------------

EXEMPLE	LCMUR-NUM	-	5CCT	-	BK	-	T
	numéro civique		5 CCT		noir		suffixe


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-NUM-5CCT-BK-T	Finition : Noir
LCMUR-NUM-5CCT-WH-T	Finition : Blanc

Inclus : chiffres et lettres autocollants, applicateur, outil d'alignement pour 2 ou 4 chiffres et pour 1, 3 ou 5 chiffres, 2 vis, 3 marettes.
 Pose : coller le numéro avec les outils d'alignement, visser la plaque sur la boîte, choisir la CCT au commutateur, raccorder (noir-noir, blanc-blanc, vert-vert), puis sceller la base au silicone.
 Sur commande spéciale : notre équipe vous donne le délai à la commande.

5CCT Selectable
(2700K/30K/35K/40K/50K)

DIMENSIONS (L × l × H) : 24 × 1,89 × 2,56 PO

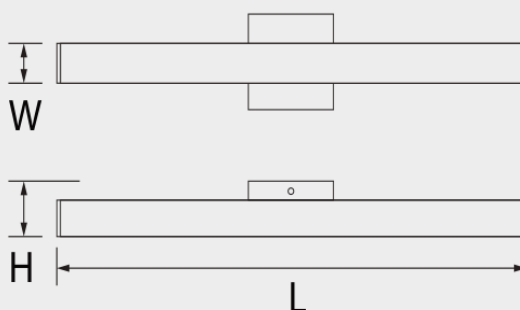**AU-DESSUS DU LAVABO OU EN APPLIQUE MURALE**

Luminaire de salle de bain LED au design carré de 24 po, à poser au-dessus d'un meuble-lavabo ou en applique murale. 24 W, 1 700 lumens, faisceau de 150° et cinq températures de couleur au choix, IRC 90. Gradable ELV et TRIAC, 120 V, approuvé pour les emplacements humides. Version ronde aussi offerte.

CARACTÉRISTIQUES

- 24 W, 1 700 lm
- 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC 90, faisceau de 150°
- Gradable ELV et TRIAC
- Noir ou nickel brossé
- Emplacement humide · ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	24 W
Gradation	ELV et TRIAC

OPTIQUE

Flux	1 700 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	90
Angle	150°

PHYSIQUE

Longueur	24 po (2 pi)
L × l × H	24 × 1,89 × 2,56 po
Forme	Carré
Fini	Noir ou nickel brossé
Montage	Boîte de jonction octogonale
Température d'opération	-20 °C à +40 °C
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT 24 W, 5
CCT, 2 pi

2 Forme

S carré

3 Fini

BK noir

BS nickel brossé

EXEMPLE

LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT - S - BK

24 W, 5 CCT, 2 pi

carré

noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT-S-BK	Carré · 24 W · 5 CCT · noir
LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT-S-BS	Carré · 24 W · 5 CCT · nickel brossé

Pose : sur une boîte de jonction octogonale (non incluse) ; support de montage, 2 vis de canopée et 3 marettes inclus. Raccorder blanc-blanc, noir-noir, vert au fil de terre.

Gradateurs testés par le fabricant (1 luminaire) : Lutron S-600, 153P, RRD-10ND, DVCL-153P, AY-600P, CTCL-153P, TGCL-153P, S-603PG, LGCL-153PL, LG-603P, D-600P, D-600PH-DK, MACL-153M, CTELV-303P, DVELV-300P, DV-600P, SELV-300P ; Leviton 6681, 6613-P, IPI06-1LZ, VPE06, 6674.

5CCT Selectable
(2700K/30K/35K/40K/50K)

DIMENSIONS (L × l × H) : 24 × 2,55 × 3,54 PO

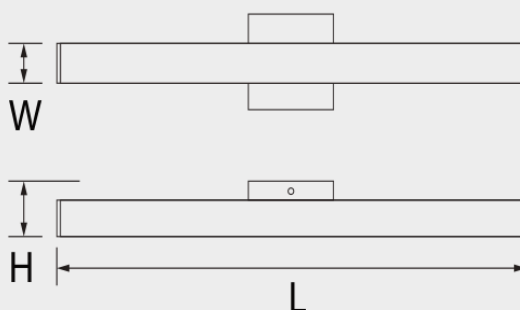**AU-DESSUS DU LAVABO OU EN APPLIQUE MURALE**

Luminaire de salle de bain LED au design rond de 24 po, à poser au-dessus d'un meuble-lavabo ou en applique murale. 24 W, 1 700 lumens, faisceau de 150° et cinq températures de couleur au choix, IRC 90. Gradable ELV et TRIAC, 120 V, approuvé pour les emplacements humides. Version carrée aussi offerte.

CARACTÉRISTIQUES

- 24 W, 1 700 lm
- 5 CCT : 2700K à 5000K
- IRC 90, faisceau de 150°
- Gradable ELV et TRIAC
- Noir ou nickel brossé
- Emplacement humide · ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	24 W
Gradation	ELV et TRIAC

OPTIQUE

Flux	1 700 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	90
Angle	150°

PHYSIQUE

Longueur	24 po (2 pi)
L × l × H	24 × 2,55 × 3,54 po
Forme	Rond
Fini	Noir ou nickel brossé
Montage	Boîte de jonction octogonale
Température d'opération	-20 °C à +40 °C
Emplacement	Humide
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT 24 W, 5 CCT, 2 pi	2 Forme R rond	3 Fini BK noir BS nickel brossé
--	---------------------------------	--

EXEMPLE	LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT - R - BK 24 W, 5 CCT, 2 pi rond noir
---------	--

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT-R-BK	Rond · 24 W · 5 CCT · noir
LCMUR-SDB-24W-5CCT-UV-2FT-R-BS	Rond · 24 W · 5 CCT · nickel brossé

Pose : sur une boîte de jonction octogonale (non incluse) ; support de montage, 2 vis de canopée et 3 marettes inclus. Raccorder blanc-blanc, noir-noir, vert au fil de terre.

Gradateurs testés par le fabricant (1 luminaire) : Lutron S-600, 153P, RRD-10ND, DVCL-153P, AY-600P, CTCL-153P, TGCL-153P, S-603PG, LGCL-153PL, LG-603P, D-600P, D-600PH-DK, MACL-153M, CTELV-303P, DVELV-300P, DV-600P, SELV-300P ; Leviton 6681, 6613-P, IPI06-1LZ, VPE06, 6674.