


CATALOGUE 2026

Luminaires suspendus

9 produits

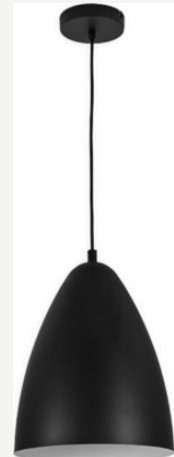


Mis à jour le 4 octobre 2026


TABLE DES MATIÈRES

Luminaire suspendus

	LUMINAIRE PLAFONNIER LED HEXAGONAL 534 W - 5000K LCFIX-HEXAGON14-WH	p. 3
	LUMINAIRE SUSPENDU CLOCHE Ø 7 7/8 PO POUR ÎLOT - CULOT E26 LCSUSP-D-8IN-E26	p. 5
	LUMINAIRE SUSPENDU CLOCHE Ø 7 7/8 × 9 7/8 PO - CULOT E26 LCSUSP-D-10IN-E26	p. 7
	LUMINAIRE SUSPENDU DÔME 20 PO 60 W MAX - 120 V LCSUSP-D-20IN-E26	p. 9
	LUMINAIRE SUSPENDU LED CYLINDRE 10-20 W - 3 CCT LCSUSP-SSLESC-20W-MV-3CCT-BK	p. 11
	LUMINAIRE SUSPENDU LED HAUT-BAS 4 PI 40 W - 3000K/4000K LCSUSP-UD-4FT-40W	p. 13
	LUMINAIRE SUSPENDU LED LINÉAIRE 4 PI 24-50 W - 3 CCT LCSUSP-D-4FT-CCT	p. 15
	LUMINAIRE SUSPENDU LED LINÉAIRE 4 PI 40 W - 3000K/4000K LCSUSP-D-4FT-40W	p. 17
	LUMINAIRE SUSPENDU LED LINÉAIRE 4-8 PI 25-80 W - 3 CCT LCSUSP-*3CCT-T	p. 19



DIMENSIONS : 190 × 96 PO · 14 HEXAGONES DE 18 PO

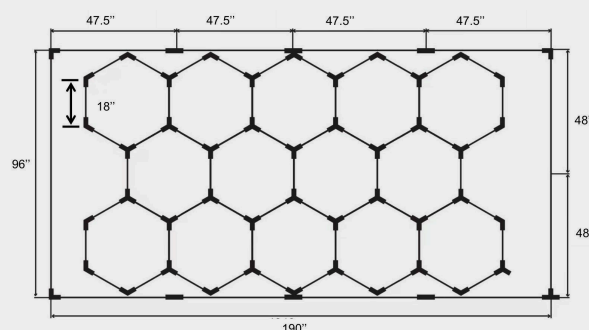

14 HEXAGONES LUMINEUX À ASSEMBLER, POUR GARAGES ET SALLES DE MONTRE

Ensemble de 14 hexagones LED encadrés d'un contour rectangulaire, pour les garages, les salles de montre, les salles d'entraînement, les salons de coiffure et les commerces. Lumière blanche froide de 5000K, 534 W au total. Les tubes s'assemblent avec des connecteurs en X et en Y ; fixation par attaches sur un plafond à grille ou par vis sur un plafond plat.

CARACTÉRISTIQUES

- 14 hexagones, 190 × 96 po
- 5000K, 534 W au total
- Connecteurs en X et en Y
- Plafond à grille ou plafond plat
- Faisceau de 120°
- ETL · garantie 3 ans

ÉLECTRIQUE

Puissance totale	534 W
Tubes de 46 po (1 175 mm)	16 W chacun
Tubes de 18 po (440 mm)	6 W chacun
Tension	100-277 V AC

OPTIQUE

Température de couleur	5000K
Efficacité	120 lm/W
IRC	> 80
Angle	120°

PHYSIQUE

Dimensions	190 × 96 po
Tubes	Largeur 22 mm
Boîtier	Polycarbonate, carte en aluminium
Protection	IP20, intérieur
Température de fonctionnement	-20 à 45 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	ETL
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1

Code

LCFIX-HEXAGON14-WH

EXEMPLE

LCFIX-HEXAGON14

-

WH


14 hexagones

blanc 5000K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFIX-HEXAGON14-WH	LUMINAIRE PLAFONNIER LED HEXAGONAL - 534W - 5000K (14 HEXS)

Contenu : 12 tubes de 46 po (1 175 mm), 57 tubes de 18 po (440 mm), 27 connecteurs Y 120°, 17 connecteurs droits 120°, 8 connecteurs 180°, 3 connecteurs 90°, 2 cordons d'alimentation, 60 ancrages et vis, 4 écrous, 60 attaches.
 Installation par un professionnel. Vérifier la tension et la fréquence avant l'utilisation.



DIMENSIONS : Ø 7 7/8 PO (200 MM) × 7 7/8 PO (200 MM) · HAUTEUR RÉGLABLE JUSQU'À 1 800 MM



NOIR À L'EXTÉRIEUR, BLANC À L'INTÉRIEUR, POUR ÎLOT DE CUISINE

Luminaire suspendu cloche de 7 7/8 po (200 mm) de diamètre et de hauteur, pour îlot de cuisine, attaché au plafond par un câble. Fini noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur ; rosace ronde. Hauteur totale réglable jusqu'à 70 7/8 po (1 800 mm). Culot E26/E27 : l'ampoule se choisit selon l'ambiance voulue (ampoule non incluse).

CARACTÉRISTIQUES

- Fini noir, intérieur blanc
- Hauteur réglable jusqu'à 1 800 mm
- Montage suspendu
- Rosace ronde
- Culot E26 (ampoule non incluse)
- ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Culot	E26 / E27
Ampoule	Non incluse
Raccordement	N : fil blanc · L : fil noir

PHYSIQUE

Diamètre	7 7/8 po (200 mm)
Hauteur de l'abat-jour	7 7/8 po (200 mm)
Rosace	Ronde, 4 3/4 po (120 mm)
Hauteur totale	Réglable jusqu'à 70 7/8 po (1 800 mm)
Fini	Noir, intérieur blanc
Certification	ETL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSUSP-D-8IN-E26

EXEMPLE LCSUSP-D - 8IN - E26
 suspendu Ø 7 7/8 po culot E26


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-D-8IN-E26	Cloche Ø 7 7/8 × 7 7/8 po · noir, intérieur blanc · culot E26

Installation en 3 étapes : fixer la barrette à la boîte électrique, raccorder (N fil blanc, L fil noir, mise à la terre), fixer la rosace puis visser l'ampoule.



DIMENSIONS : Ø 7 7/8 PO (200 MM) × 9 7/8 PO (250 MM) · HAUTEUR RÉGLABLE JUSQU'À 1 800 MM



NOIR À L'EXTÉRIEUR, BLANC À L'INTÉRIEUR, POUR ÎLOT DE CUISINE

Luminaire suspendu cloche de 7 7/8 po de diamètre et 9 7/8 po de hauteur, pour îlot de cuisine, attaché au plafond par un câble. Fini noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur ; rosace ronde. Hauteur totale réglable jusqu'à 70 7/8 po (1 800 mm). Culot E26/E27 : l'ampoule se choisit selon l'ambiance voulue (ampoule non incluse).

CARACTÉRISTIQUES

- Fini noir, intérieur blanc
- Hauteur réglable jusqu'à 1 800 mm
- Montage suspendu
- Rosace ronde
- Culot E26 (ampoule non incluse)
- ETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Culot	E26 / E27
Ampoule	Non incluse
Raccordement	N : fil blanc · L : fil noir

PHYSIQUE

Diamètre	7 7/8 po (200 mm)
Hauteur de l'abat-jour	9 7/8 po (250 mm)
Rosace	Ronde, 4 3/4 po (120 mm)
Hauteur totale	Réglable jusqu'à 70 7/8 po (1 800 mm)
Fini	Noir, intérieur blanc
Certification	ETL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSUSP-D-10IN-E26

EXEMPLE	LCSUSP-D	-	10IN	-	E26
	suspendu		Ø 7 7/8 × 9 7/8 po		culot E26


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-D-10IN-E26	Cloche Ø 7 7/8 × 9 7/8 po · noir, intérieur blanc · culot E26

Installation en 3 étapes : fixer la barrette à la boîte électrique, raccorder (N fil blanc, L fil noir, mise à la terre), fixer la rosace puis visser l'ampoule.



DIMENSIONS : Ø 20 PO × 10 PO · SUSPENSION RÉGLABLE 60 PO



UN GRAND DÔME NOIR POUR LES ÎLOTS ET LES TABLES

Plafonnier suspendu de 20 po pour mettre en valeur les îlots de cuisine et les zones de travail. Dôme en métal, fini noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Douille E26 pour une ampoule A19 ou ST19 jusqu'à 60 W (ampoule non incluse), 120 V. Usage intérieur ; certifié pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Dôme Ø 20 po en métal
- Noir mat, intérieur blanc
- Douille E26, ampoule A19 ou ST19
- 60 W max. · 120 V
- Emplacement humide (intérieur)
- ETL · garantie 2 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Douille	E26
Ampoule	A19 ou ST19, non incluse
Puissance max.	60 W

PHYSIQUE

Forme	Dôme (hémisphérique)
Dimensions	Ø 20 po × 10 po
Suspension	60 po, réglable
Matériau	Métal
Fini	Noir mat, intérieur blanc
Emplacement	Humide, intérieur seulement
Certification	ETL
Garantie	2 ans



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSUSP-D-20IN-E26

EXEMPLE	LCSUSP-D	- 20IN	- E26
	suspendu	20 po	douille E26


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-D-20IN-E26	PLAFONNIER SUSPENDU 20" POUR ÎLOT/TABLE

Montage au plafond, suspendu seulement. Lumière dirigée vers le bas.



DIMENSIONS : Ø 5,51 PO · HAUTEUR HORS TOUT 21,50 PO · ROSACE 5,7 PO



CYLINDRE NOIR IP65, INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

Luminaire suspendu cylindrique au boîtier d'aluminium moulé sous pression, fini noir. La puissance et la température de couleur (3000K, 4000K, 5000K) se règlent sur place. Pilote à détection automatique 120-347 V ; IP65 pour les emplacements mouillés, de -40 °C à +40 °C. Lentille en polycarbonate avec couvercle de verre.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 20 W ou 10 W
- 3000K / 4000K / 5000K sélectionnable
- 120-347 V, détection automatique
- IP65 · emplacement mouillé
- Aluminium moulé noir
- cULus · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance	20 W / 10 W sélectionnable
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux	2 100 lm (20 W) · 1 050 lm (10 W)
Efficacité	105 lm/W
IRC	70
Faisceau	45°
Lentille	Polycarbonate, couvercle de verre

PHYSIQUE

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir
Emplacement	Mouillé, IP65
Température de fonctionnement	-40 à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cULus, DLC
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code


LCSUSP-SSLESC-20W-MV-3CCT-BK

EXEMPLE	LCSUSP-SSLESC	-	20W	-	MV	-	3CCT	-	BK
	cylindre suspendu		20 W max		120-347 V		3 CCT		noir


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-SSLESC-20W-MV-3CCT-BK	LUMINAIRE SUSPENDU CYLINDRE NOIR 20W 3CCT

Dimensions selon le dessin : cylindre Ø 5,51 po, rosace 5,7 po × 2,78 po, 13,50 po de la rosace au cylindre, 21,50 po hors tout.

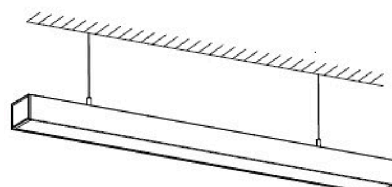

DIMENSIONS : L × L × H = 47,5 × 0,79 × 3,74 po



LUMIÈRE VERS LE BAS ET VERS LE PLAFOND, PROFIL MINCE

Luminaire suspendu linéaire LED bidirectionnel de 4 pi : 75 % de la lumière vers le bas, 25 % vers le plafond. Boîtier en aluminium, fini aluminium ou noir, 40 W et 3 412 lm. Offert en 3000K ou 4000K (le noir en 4000K seulement). Livré avec un câble de suspension de 60 po pour régler la hauteur ; pour les emplacements secs.

CARACTÉRISTIQUES

- 25 % vers le haut, 75 % vers le bas
- Fini aluminium ou noir
- 3000K ou 4000K
- Gradation 0-10 V
- Câble de suspension de 60 po
- Emplacement sec · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120-260 V
Puissance	40 W
Équivalence	150 W
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Flux	3 412 lm
Température de couleur	3000K / 4000K
Angle	120°

PHYSIQUE

Dimensions (L × l × H)	47,5 × 0,79 × 3,74 po
Boîtier	Aluminium
Fini	Aluminium, noir (4000K)
Protection	IP20, emplacement sec
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCSUSP-UD-4FT
bidirectionnel 4 pi

2 Fini

AL aluminium
BK noir

3 Puissance

40W 40 W

4 Couleur

30K 3000K
40K 4000K


EXEMPLE

LCSUSP-UD-4FT - AL - 40W - 30K
bidirectionnel 4 pi aluminium 40 W 3000K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-UD-4FT-AL-40W-30K	Couleur : Aluminium · Température de couleur : 3000K
LCSUSP-UD-4FT-AL-40W-40K	Couleur : Aluminium · Température de couleur : 4000K
LCSUSP-UD-4FT-BK-40W-40K	Couleur : Noir · Température de couleur : 4000K

Montage suspendu, ensemble de suspension inclus : câble de suspension de 60 po, cordon d'alimentation de 60 po.
Le fini noir est offert en 4000K seulement.



DIMENSIONS : LONGUEUR 48 PO (1 219 MM)

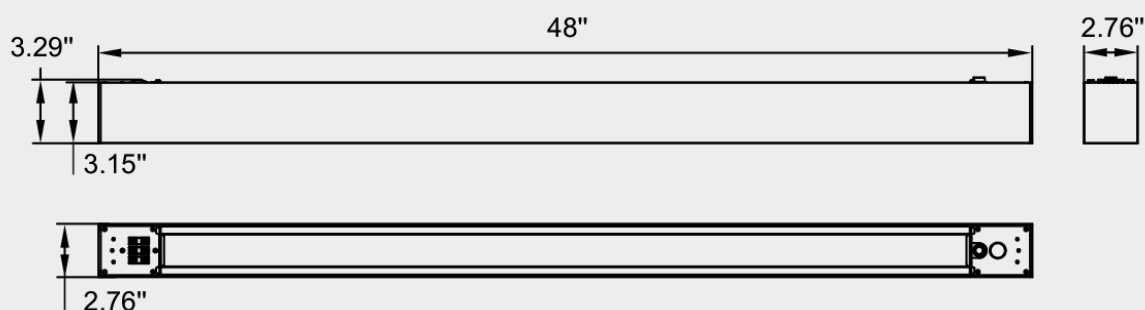**PUISSANCE ET TEMPÉRATURE DE COULEUR
SÉLECTIONNABLES, JUSQU'À 8 EN LIGNE**

Luminaire suspendu linéaire LED de 4 pi en aluminium, blanc, noir ou argent, pour les bureaux, les salles de conférence, les commerces et les halls. Un sélecteur règle la puissance (24-32-40 W ou 30-40-50 W) et la température de couleur sur 3 positions. Gradation 0-10 V ; jusqu'à 8 luminaires en ligne.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable sur 3 niveaux
- 3500K / 4000K / 5000K sélectionnable
- Blanc, noir ou argent
- Gradation 0-10 V
- Jusqu'à 8 luminaires raccordés
- cULus · durée de vie 50 000 h

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (40W)	24-32-40 W
Puissance (50W)	30-40-50 W
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Flux (40W)	2 640-3 520-4 400 lm
Flux (50W)	3 300-4 400-5 500 lm
Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K
Angle	90°

PHYSIQUE

Longueur	48 po (1 219 mm)
Boîtier	Aluminium
Fini	Blanc, noir, argent
Protection	IP44, emplacement humide
Température de fonctionnement	-20 à 45 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cULus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit



1 Série LCSUSP-D-4FT linéaire 4 pi	2 Fini WH blanc BK noir SL argent	3 Puissance max. 40W 24-32-40 W 50W 30-40-50 W	4 Couleur CCT 3500K / 4000K / 5000K
--	---	---	---

EXEMPLE	LCSUSP-D-4FT	-	WH	-	40W	-	CCT
	linéaire 4 pi		blanc		40 W max		3 CCT


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-D-4FT-BK-40W-CCT	Wattage : 40W · Couleur : Noir
LCSUSP-D-4FT-BK-50W-CCT	Wattage : 50W · Couleur : Noir
LCSUSP-D-4FT-SL-40W-CCT	Wattage : 40W · Couleur : Argent
LCSUSP-D-4FT-SL-50W-CCT	Wattage : 50W · Couleur : Argent
LCSUSP-D-4FT-WH-40W-CCT	Wattage : 40W · Couleur : Blanc
LCSUSP-D-4FT-WH-50W-CCT	Wattage : 50W · Couleur : Blanc

Installations décrites par l'ancienne fiche : suspension par câbles d'acier, suspension avec rosace et raccordement en ligne.
Ne pas recouvrir d'isolant thermique. Installation par un électricien qualifié.

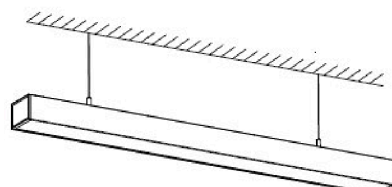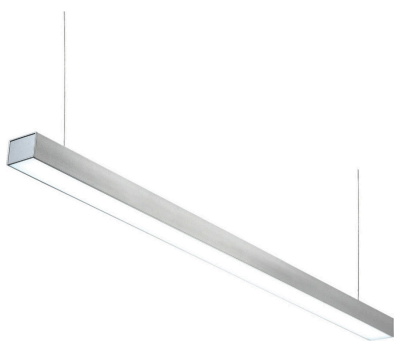

DIMENSIONS : L × l × H = 48,0 × 2,5 × 2,0 po



PROFIL MINCE EN ALUMINIUM, LUMIÈRE UNIFORME

Luminaire suspendu linéaire LED de 4 pi au profil mince. Boîtier en aluminium, fini aluminium ou noir, 40 W et 3 200 lm. Offert en 3000K ou 4000K (le noir en 4000K seulement). Livré avec un câble de suspension de 60 po pour régler la hauteur ; convient aux emplacements humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Profil mince en aluminium
- Fini aluminium ou noir
- 3000K ou 4000K
- Compatible gradation 0-10 V
- Câble de suspension de 60 po
- Emplacement humide · cETLus

ÉLECTRIQUE

Tension	120-260 V
Puissance	40 W
Équivalence	150 W
Gradation	0-10 V

OPTIQUE

Flux	3 200 lm
Température de couleur	3000K / 4000K
Angle	120°

PHYSIQUE

Dimensions (L × l × H)	48,0 × 2,5 × 2,0 po
Boîtier	Aluminium
Fini	Aluminium, noir (4000K)
Protection	IP40, emplacement humide
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCSUSP-D-4FT direct 4 pi	2 Fini AL aluminium BK noir	3 Puissance 40W 40 W	4 Couleur 30K 3000K 40K 4000K
---	--	---------------------------------------	--


EXEMPLE	LCSUSP-D-4FT - AL - 40W - 30K direct 4 pi aluminium 40 W 3000K
---------	---

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCSUSP-D-4FT-AL-40W-30K	Couleur : Aluminium · Température de couleur : 3000K
LCSUSP-D-4FT-AL-40W-40K	Couleur : Aluminium · Température de couleur : 4000K
LCSUSP-D-4FT-BK-40W-40K	Couleur : Noir · Température de couleur : 4000K

Montage suspendu, ensemble de suspension inclus : câble de suspension de 60 po, cordon d'alimentation de 70 po.
 Le fini noir est offert en 4000K seulement.

3CCT Selectable / Multi-wattage
(3000K/3500K/4000K) / (25W/33W/40W)

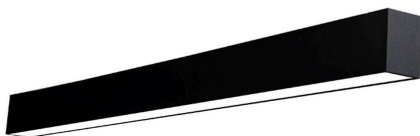

DIMENSIONS : SECTION 60 × 85 MM (2,36 × 3,35 PO) · 4 PI 1 200 MM · 8 PI 2 390 MM



DIRECT OU DIRECT/INDIRECT, PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES SUR PLACE

Luminaire suspendu linéaire LED en aluminium extrudé de 60 × 85 mm, en 4 pi ou 8 pi, fini noir ou blanc, pour les bureaux, les salles de réunion, les classes, les commerces et les halls. En éclairage direct (vers le bas) ou direct/indirect (aussi vers le plafond). La puissance et la température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) se choisissent à l'installation ; gradable 0-10 V jusqu'à 1 %, 120-347 V.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 pi ou 8 pi · noir ou blanc
- Direct ou direct/indirect
- Puissance sélectionnable sur place
- 3000K / 3500K / 4000K sélectionnable
- Gradable 0-10 V jusqu'à 1 % · 120-347 V
- ETL · DLC Premium · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance directe 4 pi	25-33-40 W (mesurée 24-32-39 W)
Puissance directe 8 pi	50-66-80 W (mesurée 48-63-79 W)
Vers le haut (dir./ind.)	22-28-33 W (4 pi) · 44-56-66 W (8 pi)
Gradation	0-10 V jusqu'à 1 %

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 3500K / 4000K
Flux	jusqu'à 5 000 lm (4 pi) · 10 000 lm (8 pi)
Efficacité	130 lm/W
IRC	80+
Lentille	Polycarbonate givré, lambertienne

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Éclairage D direct UD direct/indirect	2 Longueur et puissance 4FT-40W 4 pi, 25-33-40 W 8FT-80W 8 pi, 50-66-80 W	3 Fini BK noir WH blanc	4 Couleur 3CCT-T 3000K / 3500K / 4000K
--	--	--	---

EXEMPLE	LCSUSP-D	-	4FT-40W	-	BK	-	3CCT-T
	direct		4 pi, 40 W max		noir		3 CCT

PHYSIQUE

Longueur	1 200 mm (47,24 po) · 2 390 mm (94,09 po)
Section	60 × 85 mm (2,36 × 3,35 po)
Boîtier	Aluminium extrudé 6063-T5
Fini	Peinture en poudre, noir ou blanc
Emplacement	Humide
Certification	ETL, FCC, DLC Premium
Garantie	5 ans

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSUSP-D-4FT-BK-40W-3CCT-T	Finition : Noir · Type : Direct · Longueur : 4 pieds
LCSUSP-D-4FT-WH-40W-3CCT-T	Type : Direct · Finition : Blanc · Longueur : 4 pieds
LCSUSP-D-8FT-BK-80W-3CCT-T	Type : Direct · Finition : Noir · Longueur : 8 pieds
LCSUSP-D-8FT-WH-80W-3CCT-T	Type : Direct · Finition : Blanc · Longueur : 8 pieds
LCSUSP-UD-4FT-BK-40W-3CCT-T	Type : Direct/indirect · Finition : Noir · Longueur : 4 pieds
LCSUSP-UD-4FT-WH-40W-3CCT-T	Type : Direct/indirect · Finition : Blanc · Longueur : 4 pieds
LCSUSP-UD-8FT-BK-80W-3CCT-T	Type : Direct/indirect · Finition : Noir · Longueur : 8 pieds
LCSUSP-UD-8FT-WH-80W-3CCT-T	Type : Direct/indirect · Finition : Blanc · Longueur : 8 pieds

Livré avec deux câbles de suspension en acier galvanisé de 6 pi (1,5 mm, 1/16 po) à pinces réglables et un câble d'alimentation 18/5 STW 600 V de 6 pi préinstallé avec connecteur rapide.

Montage en rangée continue : ensemble de jonction inclus ; au plus 6 A par alimentation (au-delà, une alimentation de plus).

Embouts en aluminium moulé. En direct/indirect, les sorties vers le bas et vers le haut se règlent indépendamment.

Sur commande spéciale : notre équipe confirme le délai à la commande.