


CATALOGUE 2026

Miroirs LED

69 produits

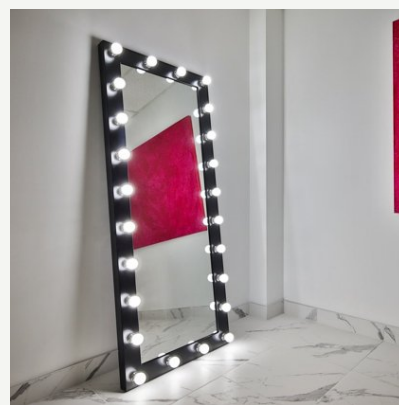

Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Miroirs LED

	MIROIR LED ARCHE ÉCLAIRÉ À CADRE 24×36 À 36×60 PO LCMIR-CHIC-AR	p. 7
	MIROIR LED BULLE RÉTROÉCLAIRÉ 50×32 PO 58 W - 110 V LCMIR-BUB	p. 11
	MIROIR LED BULLE ÉCLAIRÉ 50×32 PO 58 W - 110 V LCMIR-BUB-H	p. 14
	MIROIR LED CAPSULE RÉTROÉCLAIRÉ 24×36 PO 38 W - 110 V LCMIR-ORIG-CAP	p. 17
	MIROIR LED CARRÉ ARRONDI À CADRE 32×32 À 40×40 PO LCMIR-EPU	p. 20
	MIROIR LED CARRÉ ÉCLAIRÉ À ANNEAU 28×28 À 40×40 PO LCMIR-HALO	p. 23
	MIROIR LED DE LOGE À AMPOULES 70×28 À 85×40 PO - 120 V LCMIR-HOL-D	p. 26
	MIROIR LED GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ 20×28 À 40×36 PO - 110 V LCMIR-REC-FB	p. 29
	MIROIR LED GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ 24×36 À 85×40 PO - 110 V LCMIR-HAR-BL	p. 33
	MIROIR LED GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ 42×42 À 60×36 PO - 110 V LCMIR-REC-FB	p. 37
	MIROIR LED GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ 70×32 À 100×45 PO - 110 V LCMIR-REC-FB	p. 41
	MIROIR LED GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ À CADRE 24×32 À 48×28 PO LCMIR-OPE	p. 45
	MIROIR LED GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ À CADRE 48×35 À 70×32 PO LCMIR-OPE	p. 48
	MIROIR LED GÉOMÉTRIQUE ÉCLAIRÉ 40×40 PO 56 W - 110 V LCMIR-ECLI	p. 52

TABLE DES MATIÈRES

Miroirs LED

	MIROIR LED NUAGE ÉCLAIRÉ 32×30 À 39×38 PO - 110 V LCMIR-CLD	p. 55
	MIROIR LED ORNEMENTÉ ÉCLAIRÉ 48×36 À 85×40 PO - 110 V LCMIR-BAR	p. 58
	MIROIR LED OVALE GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ 20×28 À 30×48 PO LCMIR-OVAL-BL	p. 61
	MIROIR LED OVALE RÉTROÉCLAIRÉ 24×36 PO 38 W - 110 V LCMIR-ORIG-O	p. 64
	MIROIR LED OVALE ÉCLAIRÉ 24×36 À 30×48 PO - 110 V LCMIR-GALA-O	p. 67
	MIROIR LED OVALE ÉCLAIRÉ À CADRE 18×36 PO 24 W - 110 V LCMIR-OLY	p. 70
	MIROIR LED OVALE ÉCLAIRÉ À CADRE 24×36 À 32×60 PO LCMIR-CHIC-OV	p. 73
	MIROIR LED RECTANGULAIRE RÉTROÉCLAIRÉ 20×28 À 48×35 PO LCMIR-ORIG-BL	p. 77
	MIROIR LED RECTANGULAIRE RÉTROÉCLAIRÉ 55×36 À 100×45 PO LCMIR-ORIG-BL	p. 81
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 20×26 À 100×45 PO LCMIR-HAR	p. 85
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 20×26 À 40×35 PO LCMIR-HAR	p. 88
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 24×32 À 60×28 PO LCMIR-AUR	p. 92
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 24×36 À 55×36 PO LCMIR-GALA	p. 95
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 40×40 À 60×28 PO LCMIR-HAR	p. 99

TABLE DES MATIÈRES

Miroirs LED

	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 48×36 À 70×32 PO LCMIR-FLOR	p. 103
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 60×40 À 100×45 PO LCMIR-GALA	p. 106
	MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 60×45 À 100×45 PO LCMIR-HAR	p. 110
	MIROIR LED ROND DÉCORATIF ÉCLAIRÉ 40×40 PO 40 W - 110 V LCMIR-RIV	p. 114
	MIROIR LED ROND GIVRÉ RÉTROÉCLAIRÉ 24×24 À 40×40 PO LCMIR-ROND-BL	p. 117
	MIROIR LED ROND RÉTROÉCLAIRÉ 32×32 À 48×48 PO - 110 V LCMIR-ORIG-R	p. 120
	MIROIR LED ROND À AMPOULES 28×28 PO 30 W - 120 V LCMIR-DIA	p. 123
	MIROIR LED ROND ÉCLAIRÉ 32×32 PO 23 W - 110 V LCMIR-LOOP	p. 126
	MIROIR LED ROND ÉCLAIRÉ 36×36 À 44×44 PO - 110 V LCMIR-HAR-R	p. 129
	MIROIR LED ROND ÉCLAIRÉ 40×40 PO 50 W - 110 V LCMIR-GALA-R	p. 132
	MIROIR LED ROND ÉCLAIRÉ ANTIBUÉE 32×32 PO 45 W - 110 V LCMIR-KIO	p. 135
	MIROIR LED ROND ÉCLAIRÉ À CADRE 24×24 À 40×40 PO LCMIR-CHIC-RO	p. 138
	MIROIR LED ROND ÉCLAIRÉ À CADRE 40×40 PO - 110 V LCMIR-GHO-RO	p. 142
	MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ ANTIBUÉE 24×36 À 60×36 PO LCMIR-KUO	p. 145

TABLE DES MATIÈRES

Miroirs LED

	MIROIR LED À AMPOULES 20×26 À 40×28 PO 27-36 W - 120 V LCMIR-GRA	p. 148
	MIROIR LED À AMPOULES 20×26 À 40×28 PO 27-36 W - 120 V LCMIR-MARI	p. 151
	MIROIR LED À AMPOULES 24×36 À 60×36 PO 29-45 W - 120 V LCMIR-HOL	p. 154
	MIROIR LED À AMPOULES 32×24 À 85×40 PO 33-96 W - 110 V LCMIR-PRINC	p. 157
	MIROIR LED À BANDE GIVRÉE 40×35 À 100×45 PO LCMIR-PAR-BL	p. 160
	MIROIR LED À CADRE, COINS ARRONDIS 24×36 À 85×40 PO LCMIR-LUNA	p. 163
	MIROIR LED À TABLETTE ET CHARGEUR 48×28 À 70×32 PO LCMIR-LINEA	p. 167
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ ANTIBUÉE 24×32 À 60×32 PO - 110 V LCMIR-KAI	p. 170
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ ANTIBUÉE 24×36 À 60×36 PO - 110 V LCMIR-KOS	p. 173
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ ET RÉTROÉCLAIRÉ 24×24 À 40×40 PO LCMIR-DECA	p. 176
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ ET RÉTROÉCLAIRÉ 48×35 À 60×35 PO LCMIR-CLASS	p. 179
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À BANDES 24×32 À 60×35 PO - 110 V LCMIR-VER	p. 182
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À BANDES 24×36 À 60×36 PO - 110 V LCMIR-GAL2	p. 185
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À CADRE 24×32 À 48×28 PO - 120 V LCMIR-ADIR	p. 188


TABLE DES MATIÈRES

Miroirs LED

	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À CADRE 24×32 À 48×35 PO - 110 V LCMIR-CHIC-RE	p. 191
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À CADRE 60×32 À 100×45 PO - 110 V LCMIR-CHIC-RE	p. 196
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À CADRE DORÉ 28×40 PO 50 W - 110 V LCMIR-GHO	p. 200
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À CADRE ET ANNEAU 24×32 PO - 110 V LCMIR-SOL	p. 203
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À COINS COUPÉS 30×36 PO 27 W - 110 V LCMIR-LUS	p. 206
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À TABLETTE 20×36 PO 22 W - 110 V LCMIR-ARV	p. 209
	MIROIR LED ÉCLAIRÉ À TROIS PANNEAUX 48×30 À 60×30 PO LCMIR-TRIF	p. 212
	MIROIR-PHARMACIE LED 15×30 À 72×30 PO 35-135 W - 110 V LCMIR-GALA-C	p. 215
	MIROIR-PHARMACIE LED 24×32 PO 35 W - 110 V LCMIR-VER-C	p. 218
	MIROIR-PHARMACIE LED 24×32 À 72×30 PO 34-135 W - 110 V LCMIR-HAR-C	p. 221
	MIROIR-PHARMACIE LED 48×36 À 60×28 PO 106-148 W - 110 V LCMIR-STE-C	p. 224
	MIROIR-PHARMACIE LED ANTIBUÉE 24×32 PO 22 W - 110 V LCMIR-CKAR	p. 227
	MIROIR-PHARMACIE LED OVALE 18×36 À 18×48 PO - 110 V LCMIR-ONYX-C	p. 230




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

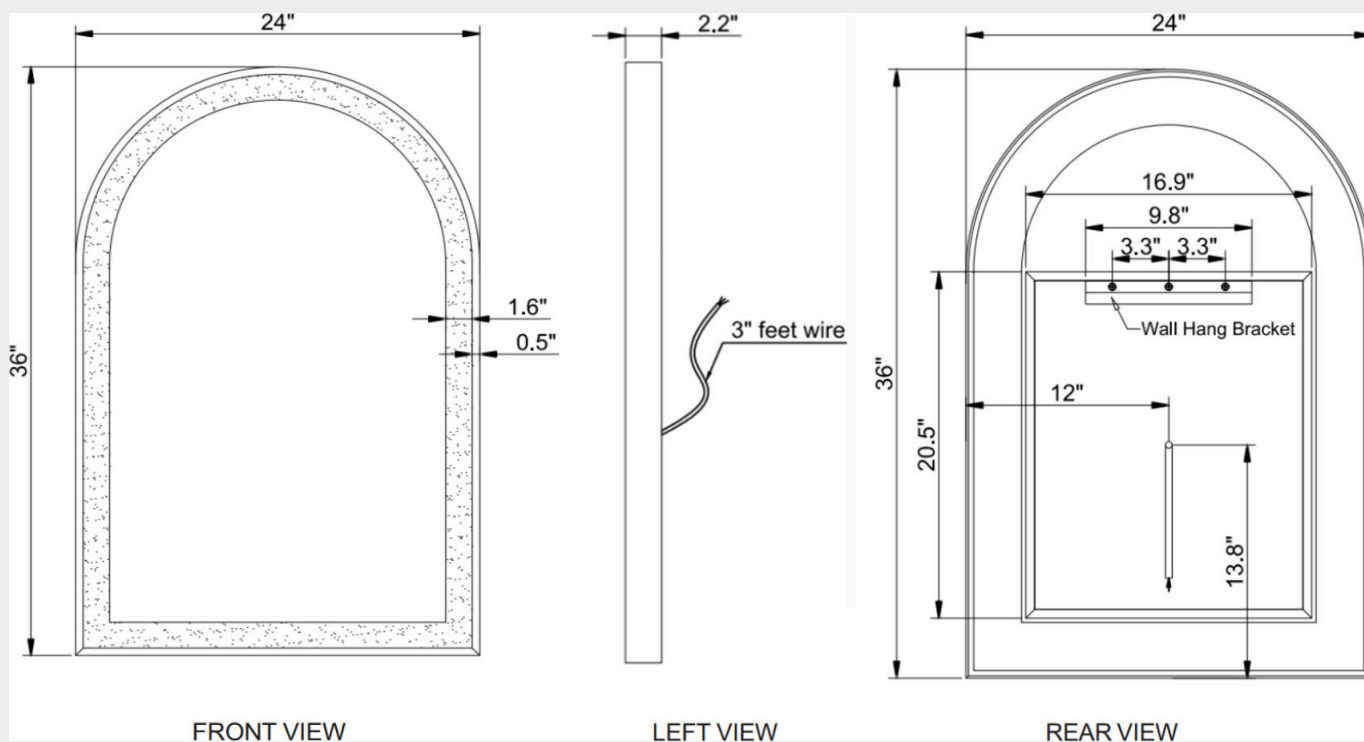



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

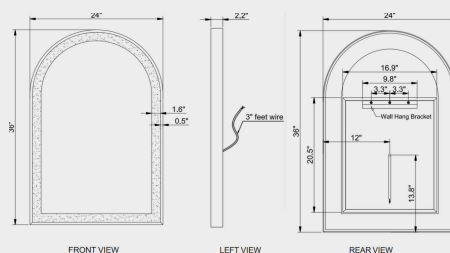

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 36 po à 36 × 60 po. Il donne 4 438 à 7 328 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	38 à 65 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 438 à 7 328 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 4 438 à 7 328 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 28 × 48 · 36 × 60 po
Épaisseur	2,2 po
Poids	18 à 52 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-CHIC-AR	2 Format 2436 24 × 36 po 2848 28 × 48 po 3660 36 × 60 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile CCT 2700K à 6000K, télécommande RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
--	---	--	--

EXEMPLE	LCMIR-CHIC-AR -	2436 -	BK -	60K
	série	24 × 36 po	noir	6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	38 W	4 438 lm	18 lb
28 × 48 po	54 W	5 328 lm	28 lb
36 × 60 po	65 W	7 328 lm	52 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CHIC-AR-2436-BK-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-AR-2436-BK-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-AR-2436-BK-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-AR-2436-BK-RGBW	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-AR-2436-GD-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-AR-2436-GD-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-AR-2436-GD-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-AR-2436-GD-RGBW	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-AR-2848-BK-30K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-AR-2848-BK-3CCT-TS	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-AR-2848-BK-60K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-AR-2848-BK-RGBW	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-AR-2848-GD-30K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-AR-2848-GD-3CCT-TS	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-AR-2848-GD-60K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-AR-2848-GD-RGBW	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-AR-3660-BK-30K	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-AR-3660-BK-60K	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-AR-3660-BK-CCT	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-CHIC-AR-3660-BK-RGBW	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-AR-3660-GD-30K	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-AR-3660-GD-60K	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-AR-3660-GD-CCT	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-CHIC-AR-3660-GD-RGBW	Dimension : 36X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

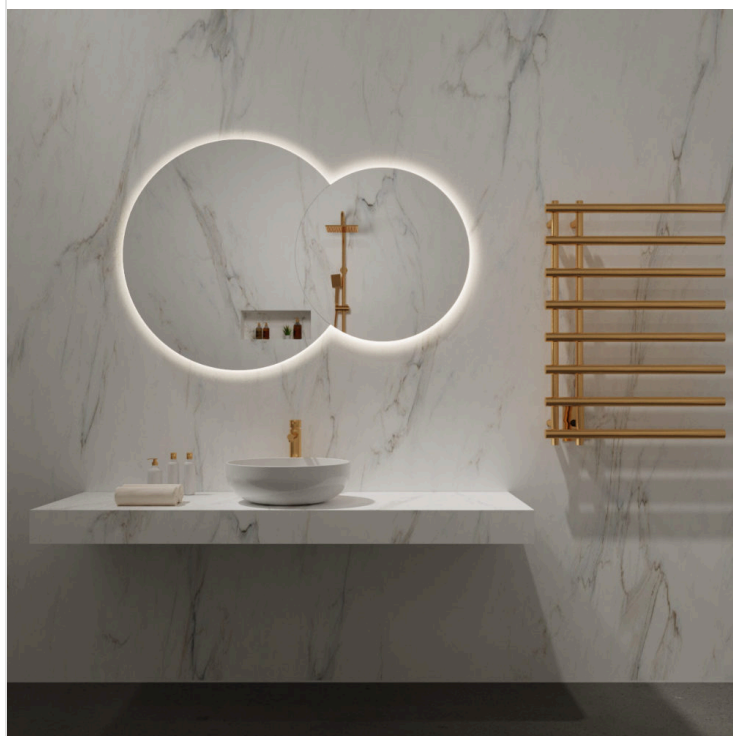


DIMENSIONS : 50 × 32 PO

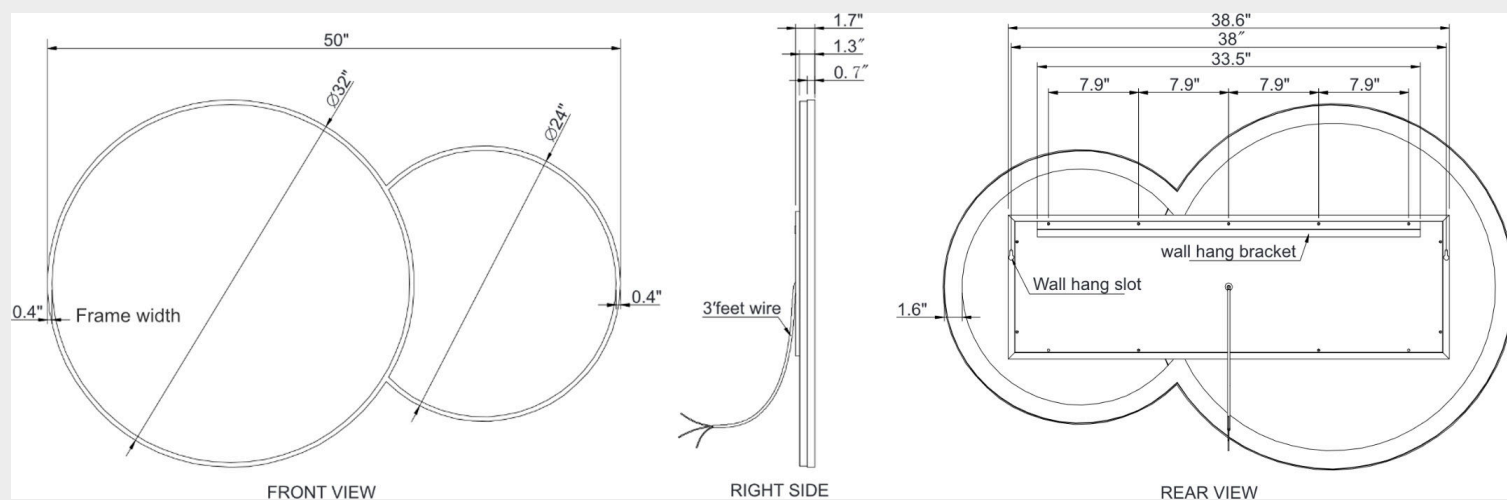



DIMENSIONS : 50 × 32 PO

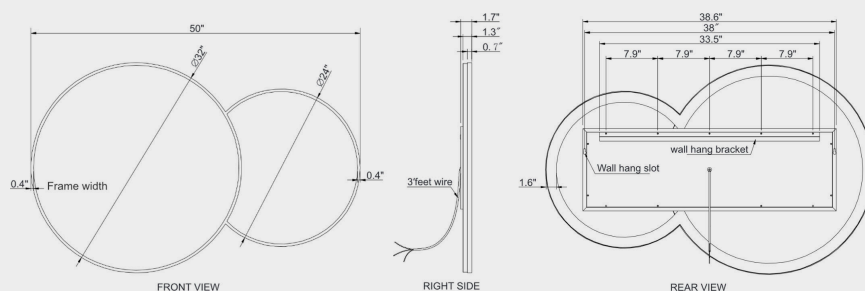

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 1 FORMAT, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir pour la salle de bain, offert en 50 × 32 po. Il donne 6 430 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : sans cadre, noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 6 430 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre sans cadre · noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	58 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	6 430 lm
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	50 × 32 po
Poids	54 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-BUB	2 Format 5032 50 × 32 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

EXEMPLE	LCMIR-BUB	-	5032	-	60K
	série		50 × 32 po		6000K blanc froid

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-BUB-5032-30K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Sans cadre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BUB-5032-60K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Sans cadre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-BUB-5032-BK-30K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BUB-5032-BK-60K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-BUB-5032-GD-30K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BUB-5032-GD-60K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 50 × 32 po : 58 W, 6 430 lm, 54 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

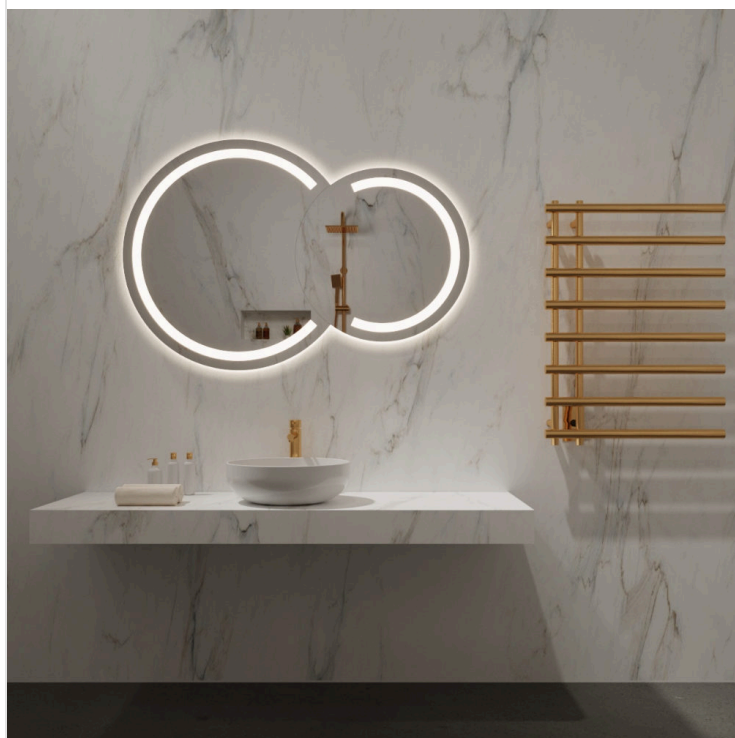


DIMENSIONS : 50 × 32 PO × 1,7 PO

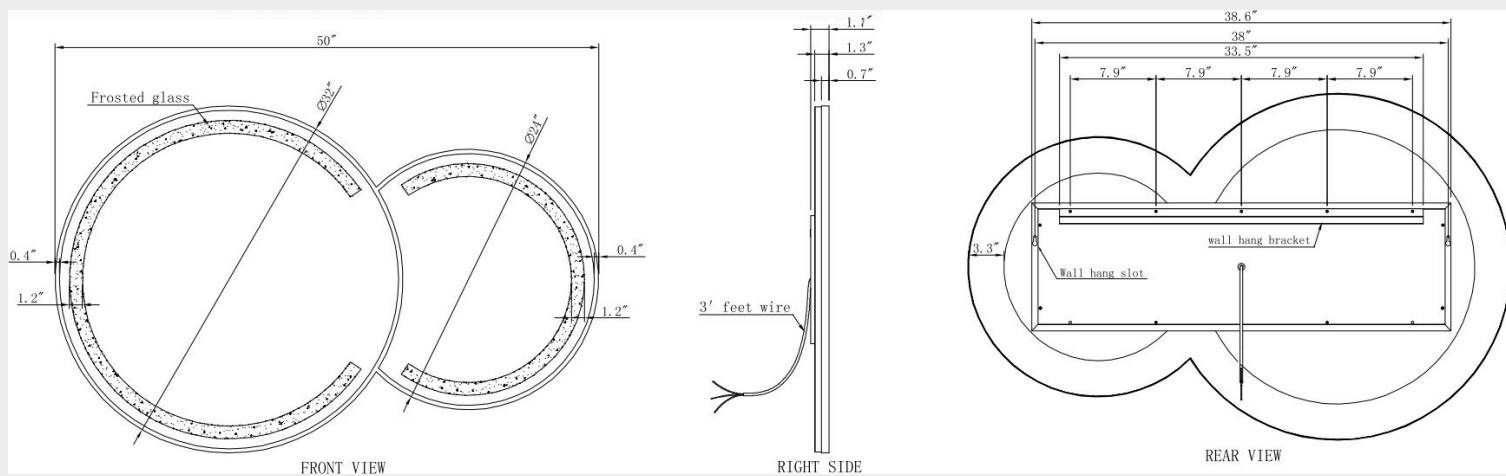



DIMENSIONS : 50 × 32 PO × 1,7 PO

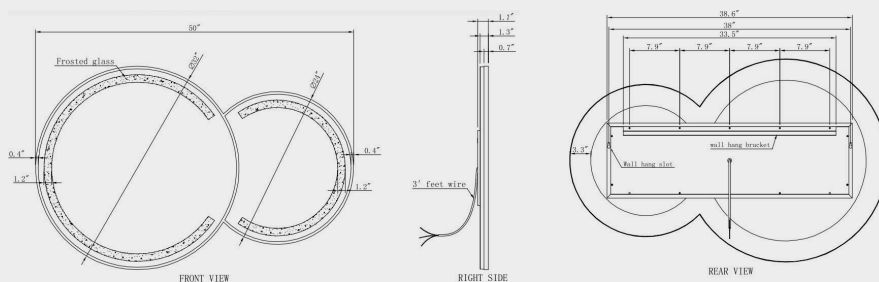

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 50 × 32 po. Il donne 5 940 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : sans cadre, noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 940 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre sans cadre · noir · or
- Éclairage frontal et rétroéclairage
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	58 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 940 lm
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	50 × 32 po
Épaisseur	1,7 po
Poids	54 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-BUB-H	2 Format 5032 50 × 32 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid
--------------------------------------	---	--	--

EXEMPLE	LCMIR-BUB-H - 5032 - 60K série 50 × 32 po 6000K blanc froid
---------	--

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-BUB-H-5032-30K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Sans cadre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BUB-H-5032-60K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Sans cadre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-BUB-H-5032-BK-30K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BUB-H-5032-BK-60K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-BUB-H-5032-GD-30K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BUB-H-5032-GD-60K	Dimension : 50X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 50 × 32 po : 58 W, 5 940 lm, 54 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

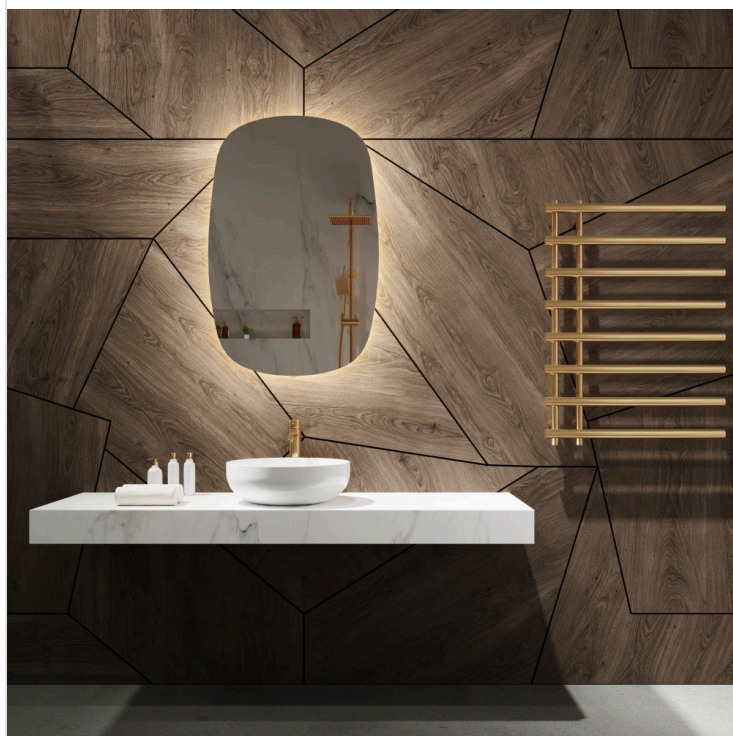


DIMENSIONS : 24 × 36 PO × 1 9/16 PO

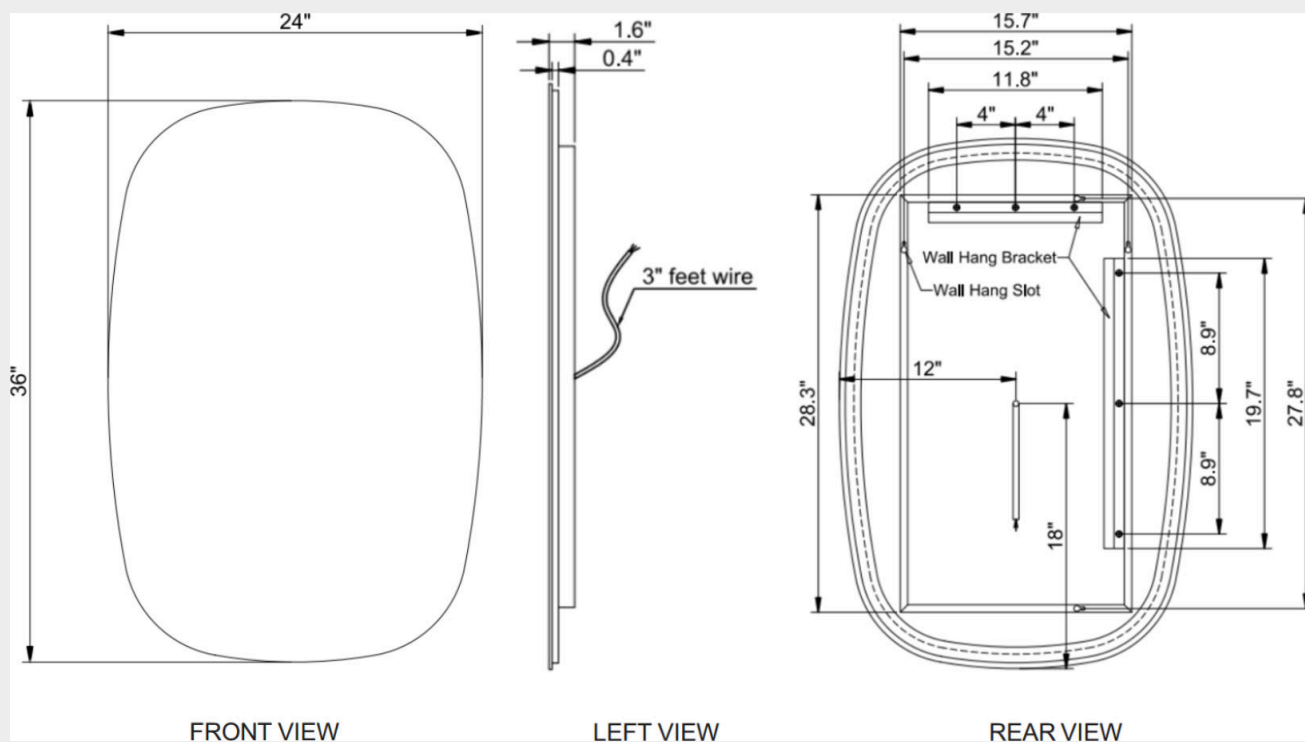



DIMENSIONS : 24 × 36 PO × 1 9/16 PO

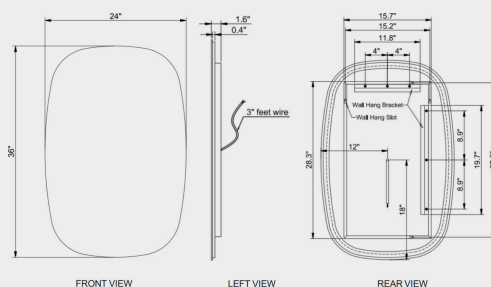

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 1 FORMAT, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir pour la salle de bain, offert en 24 × 36 po. Il donne 4 594 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	38 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 594 lm
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 4 594 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Format	24 × 36 po
Épaisseur	1 9/16 po
Poids	20 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ORIG-CAP

2 Format

2436 24 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-ORIG-CAP - 2436 - 60K
série 24 × 36 po 6000K blanc froid

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ORIG-CAP-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ORIG-CAP-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ORIG-CAP-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ORIG-CAP-2436-RGBW	Dimension : 24X36 · Température de couleur : RGBW

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 24 × 36 po : 38 W, 4 594 lm, 20 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 32 PO

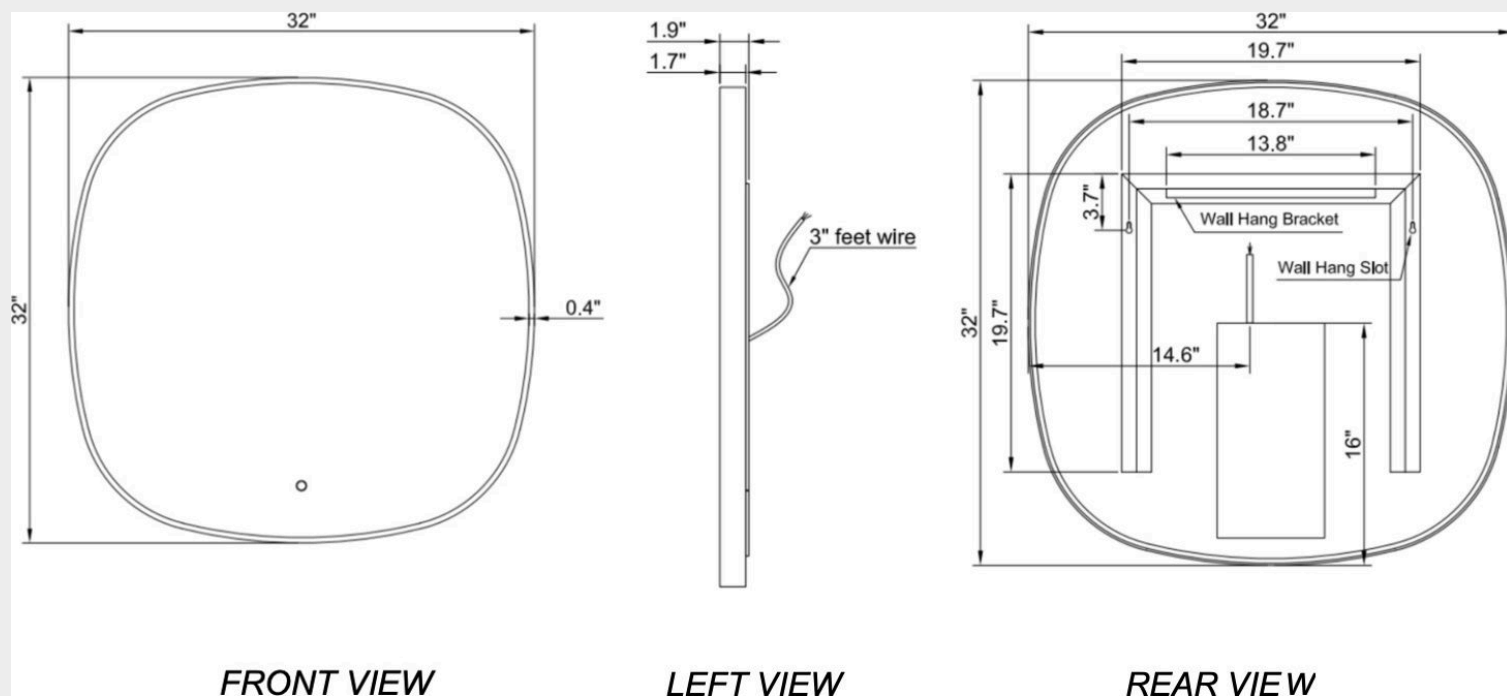



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 32 PO

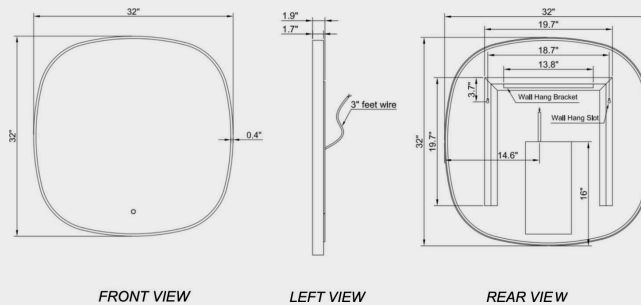

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 32 × 32 po à 40 × 40 po. Il donne 3 800 à 4 800 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 800 à 4 800 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Cadre noir · or
- Éclairage intérieur du cadre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	27 à 33.8 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 800 à 4 800 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	32 × 32 · 40 × 40 po
Poids	20.5 à 30 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-EPU	2 Format 3232 32 × 32 po 4040 40 × 40 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
-----------------------------	---	------------------------------------	---

EXEMPLE	LCMIR-EPU	-	3232	-	BK	-	3CCT-TS
	série		32 × 32 po		noir		3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
32 × 32 po	27 W	3 800 lm	20,5 lb
40 × 40 po	33,8 W	4 800 lm	30 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-EPU-3232-BK-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-EPU-3232-GD-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-EPU-4040-BK-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-EPU-4040-GD-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 28 × 28 PO

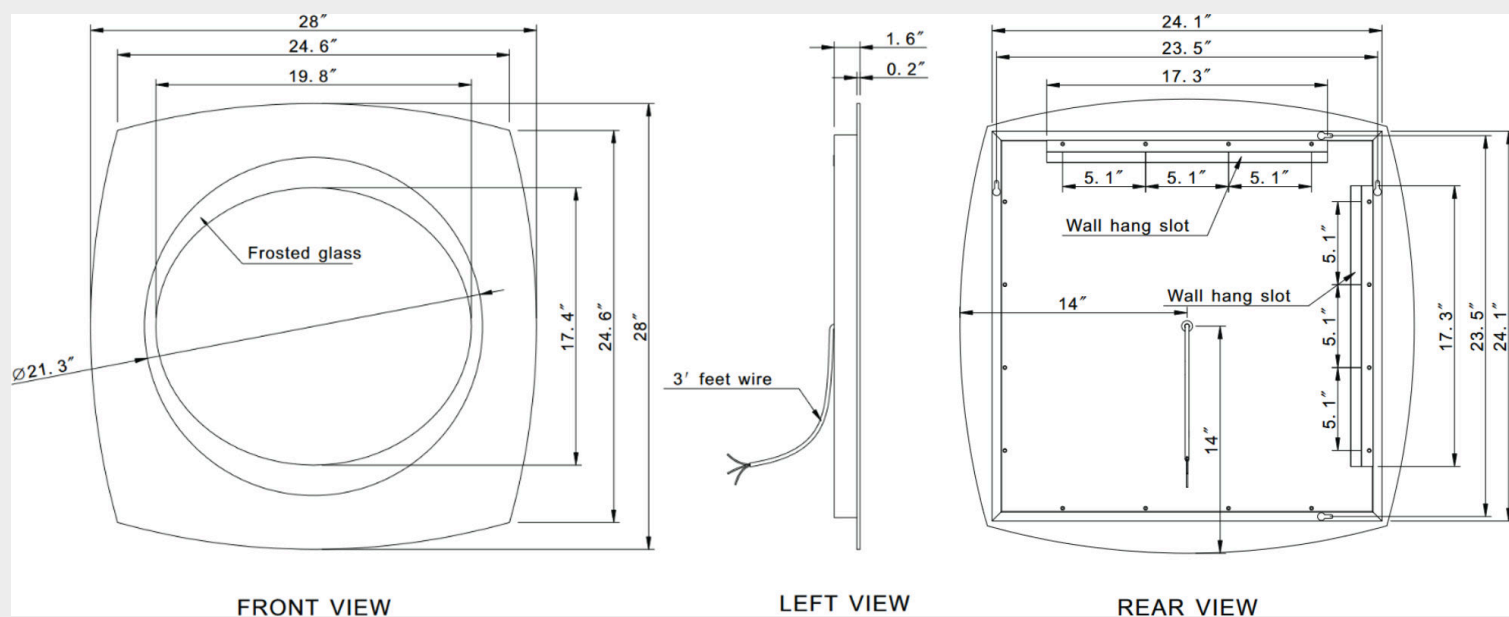



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 28 × 28 PO

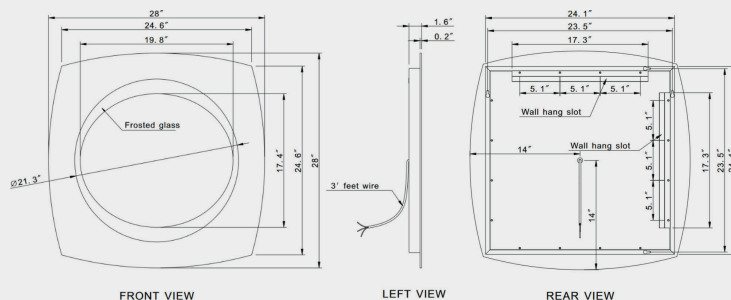

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 28 × 28 po à 40 × 40 po. Il donne 3 100 à 4 590 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 100 à 4 590 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	27 à 38 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 100 à 4 590 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	28 × 28 · 40 × 40 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	26 à 41 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HALO

2 Format

2828 28 × 28 po

4040 40 × 40 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE

LCMIR-HALO

série

- 2828

28 × 28 po

-

60K

6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
28 × 28 po	27 W	3 100 / 3 190 lm	26 lb
40 × 40 po	38 W	4 460 / 4 590 lm	41 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HALO-2828-30K	Dimension : 28X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HALO-2828-60K	Dimension : 28X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HALO-4040-30K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HALO-4040-60K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 70 × 28 PO

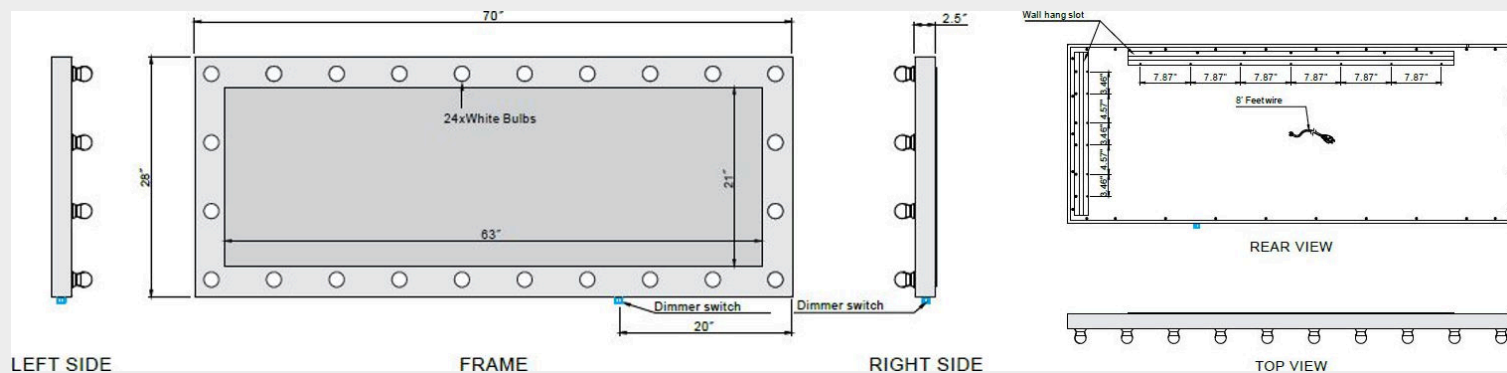




MIROIR LED DE MAQUILLAGE À AMPOULES, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED de maquillage à ampoules pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 70 × 28 po à 85 × 40 po. Il donne 6 480 à 8 320 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, rose, blanc. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 6 480 à 8 320 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur sur le miroir
- Cadre noir · rose · blanc
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 70 × 28 PO

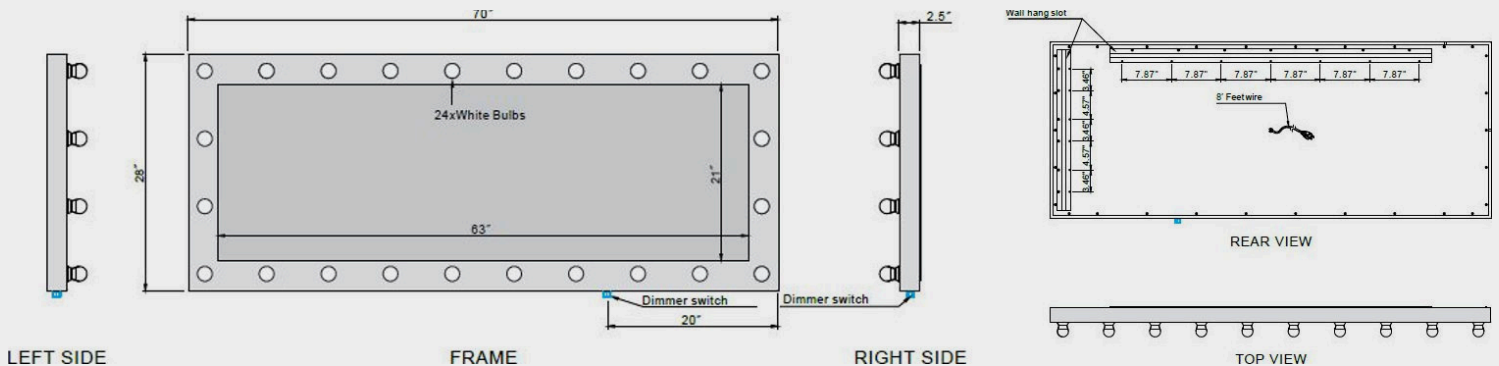

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	72 à 78 W selon le format
Commande	gradateur sur le miroir

OPTIQUE

Flux lumineux	6 480 à 8 320 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	70 × 28 · 85 × 40 po
Épaisseur	2,5 po
Poids	80 à 154 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMIR-HOL-D-7028-30K-BK
LCMIR-HOL-D-7028-30K-PK
LCMIR-HOL-D-7028-60K-BK
LCMIR-HOL-D-7028-60K-PK
LCMIR-HOL-D-8540-30K-BK
LCMIR-HOL-D-8540-30K-PK
LCMIR-HOL-D-8540-30K-WH
LCMIR-HOL-D-8540-60K-BK

EXEMPLE

LCMIR-HOL-D-7028-60K-BK

exemple

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
70 × 28 po	72 W	6 480 / 7 680 lm	80 lb
85 × 40 po	78 W	7 020 / 8 320 lm	154 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HOL-D-7028-30K-BK	Dimension : 70X28 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-D-7028-30K-PK	Dimension : 70X28 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-D-7028-60K-BK	Dimension : 70X28 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HOL-D-7028-60K-PK	Dimension : 70X28 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HOL-D-8540-30K-BK	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-D-8540-30K-PK	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-D-8540-30K-WH	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-D-8540-60K-BK	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HOL-D-8540-60K-PK	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HOL-D-8540-60K-WH	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

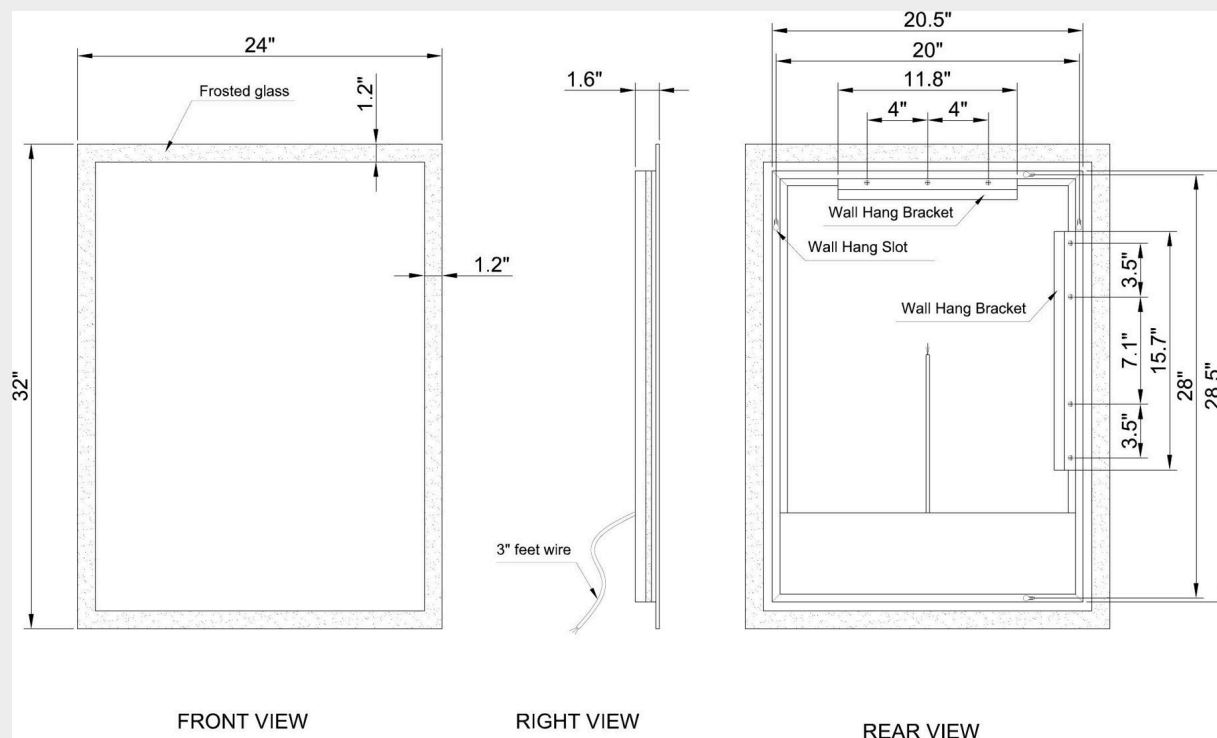



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO



MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ, 5 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 20 × 28 po à 40 × 36 po. Il donne 3 919 à 6 430 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 10 autres formats (fiche distincte) : 42 × 42, 48 × 28, 48 × 36, 55 × 28, 60 × 36, 70 × 32, 70 × 45, 79 × 30, 85 × 40, 100 × 45 po, 15 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 919 à 6 430 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	32 à 58 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 919 à 6 430 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	20 × 28 · 24 × 32 · 36 × 36 · 40 × 24 · 40 × 36 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	14 à 29 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-REC-FB

2 Format

2028 20 × 28 po
2432 24 × 32 po
3636 36 × 36 po
4024 40 × 24 po
4036 40 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-REC-FB** - **2432** - **60K**
 série 24 × 32 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 28 po	32 W	3 919 lm	14 lb
24 × 32 po	38 W	4 594 lm	17 lb
36 × 36 po	54 W	5 943 lm	28 lb
40 × 24 po	50 W	5 455 lm	22 lb
40 × 36 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	29 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-REC-FB-2028-30K	Format : 20 × 28 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-2028-3CCT-TS	Format : 20 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-2028-60K	Format : 20 × 28 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-2028-CCT	Format : 20 × 28 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-REC-FB-2028-RGBW	Format : 20 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-2432-30K	Format : 24 × 32 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-2432-3CCT-TS	Format : 24 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-2432-60K	Format : 24 × 32 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-2432-RGBW	Format : 24 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-3636-30K	Format : 36 × 36 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-3636-3CCT-TS	Format : 36 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-3636-60K	Format : 36 × 36 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-3636-RGBW	Format : 36 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-4024-30K	Format : 40 × 24 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-4024-3CCT-TS	Format : 40 × 24 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-4024-60K	Format : 40 × 24 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-4024-RGBW	Format : 40 × 24 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-4036-30K	Format : 40 × 36 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-4036-3CCT-TS	Format : 40 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-4036-60K	Format : 40 × 36 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-4036-RGBW	Format : 40 × 36 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

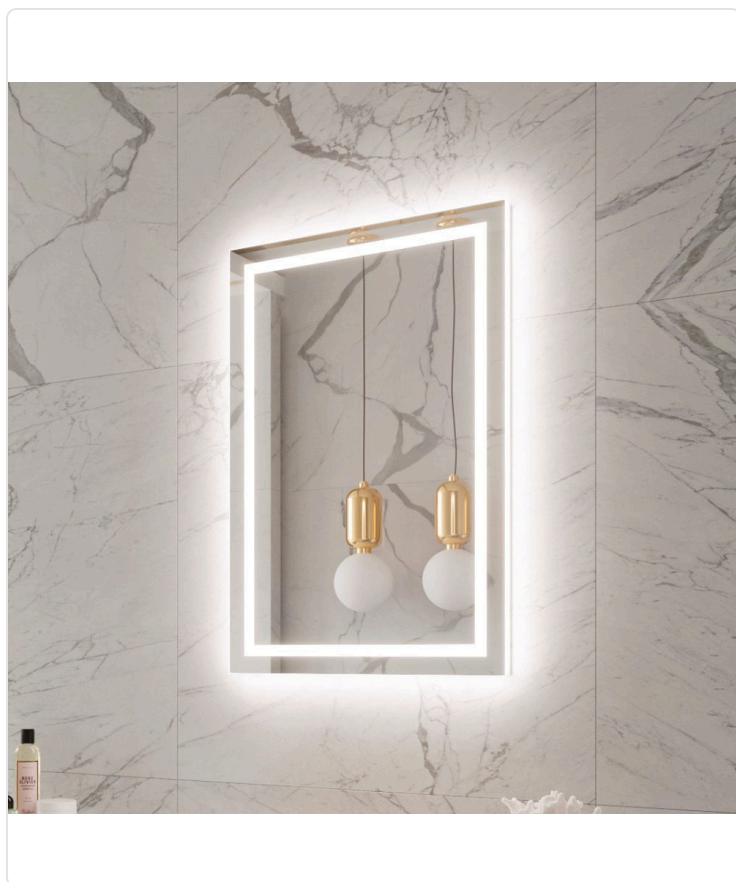


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

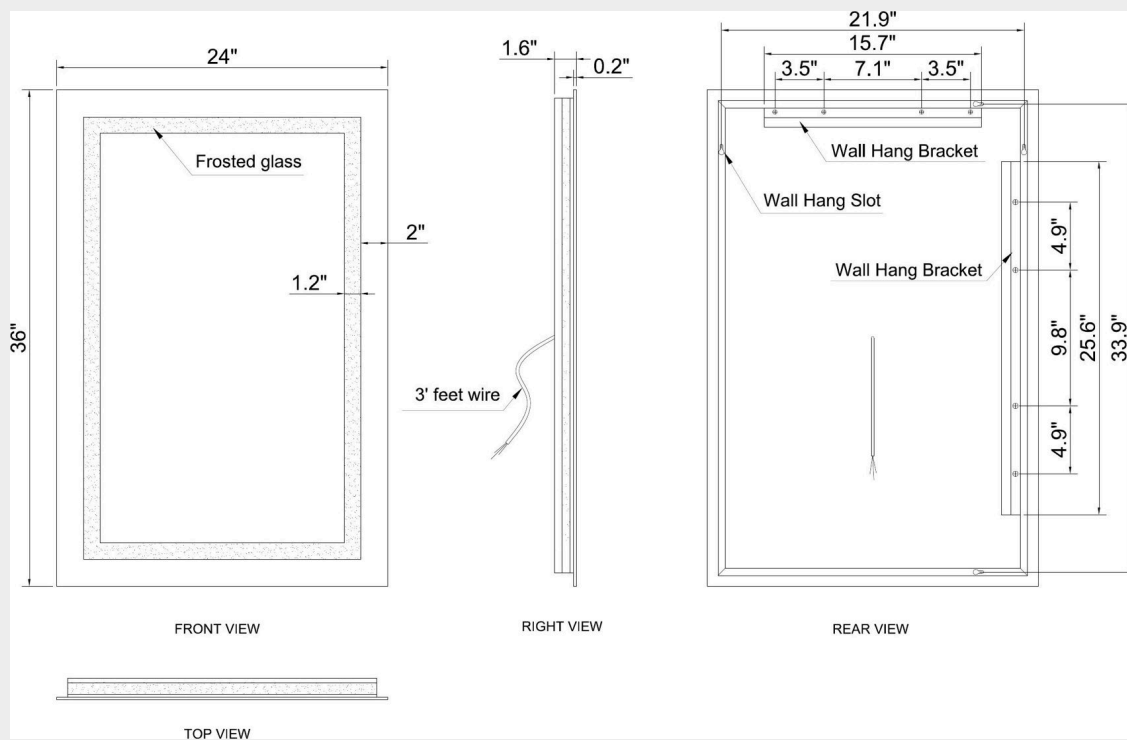



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

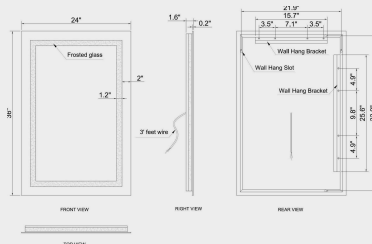

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ, 7 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 7 formats, de 24 × 36 po à 85 × 40 po. Il donne 10 890 à 23 720 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 10 890 à 23 720 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Éclairage frontal et rétroéclairage
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	88 à 205 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	10 890 à 23 720 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 30 × 42 · 36 × 36 · 40 × 35 · 48 × 35 · 70 × 32 · 85 × 40 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	25 à 89 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HAR-BL

2 Format

2436 24 × 36 po
3042 30 × 42 po
3636 36 × 36 po
4035 40 × 35 po
4835 48 × 35 po
7032 70 × 32 po
8540 85 × 40 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-HAR-BL** - **2436** - **60K**
 série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	88 W	10 890 / 10 910 lm	25 lb
30 × 42 po	107 W	11 880 lm	34 lb
36 × 36 po	107 W	11 860 / 11 880 lm	34 lb
40 × 35 po	112 W	11 080 lm	38 lb
48 × 35 po	124 W	14 530 / 14 940 lm	46 lb
70 × 32 po	160 W	17 920 / 17 960 lm	46 lb
85 × 40 po	205 W	23 720 / 23 720 lm	89 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HAR-BL-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-HAR-BL-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-BL-2436-RGBW	Dimension : 24X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-HAR-BL-3042-30K	Dimension : 30X42 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-3042-3CCT-TS	Dimension : 30X42 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-HAR-BL-3042-60K	Dimension : 30X42 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-BL-3042-RGBW	Dimension : 30X42 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-HAR-BL-3636-30K	Dimension : 36X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-3636-3CCT-TS	Dimension : 36X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-HAR-BL-3636-60K	Dimension : 36X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-BL-3636-RGBW	Dimension : 36X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-HAR-BL-4035-30K	Dimension : 40X35 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-4035-3CCT-TS	Dimension : 40X35 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-HAR-BL-4035-60K	Dimension : 40X35 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-BL-4035-RGBW	Dimension : 40X35 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-HAR-BL-4835-30K	Dimension : 48X35 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-4835-3CCT-TS	Dimension : 48X35 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-HAR-BL-4835-60K	Dimension : 48X35 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-BL-4835-RGBW	Dimension : 48X35 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-HAR-BL-7032-30K	Dimension : 70X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-7032-60K	Dimension : 70X32 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-BL-8540-30K	Dimension : 85X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-BL-8540-60K	Dimension : 85X40 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 42 × 42 PO

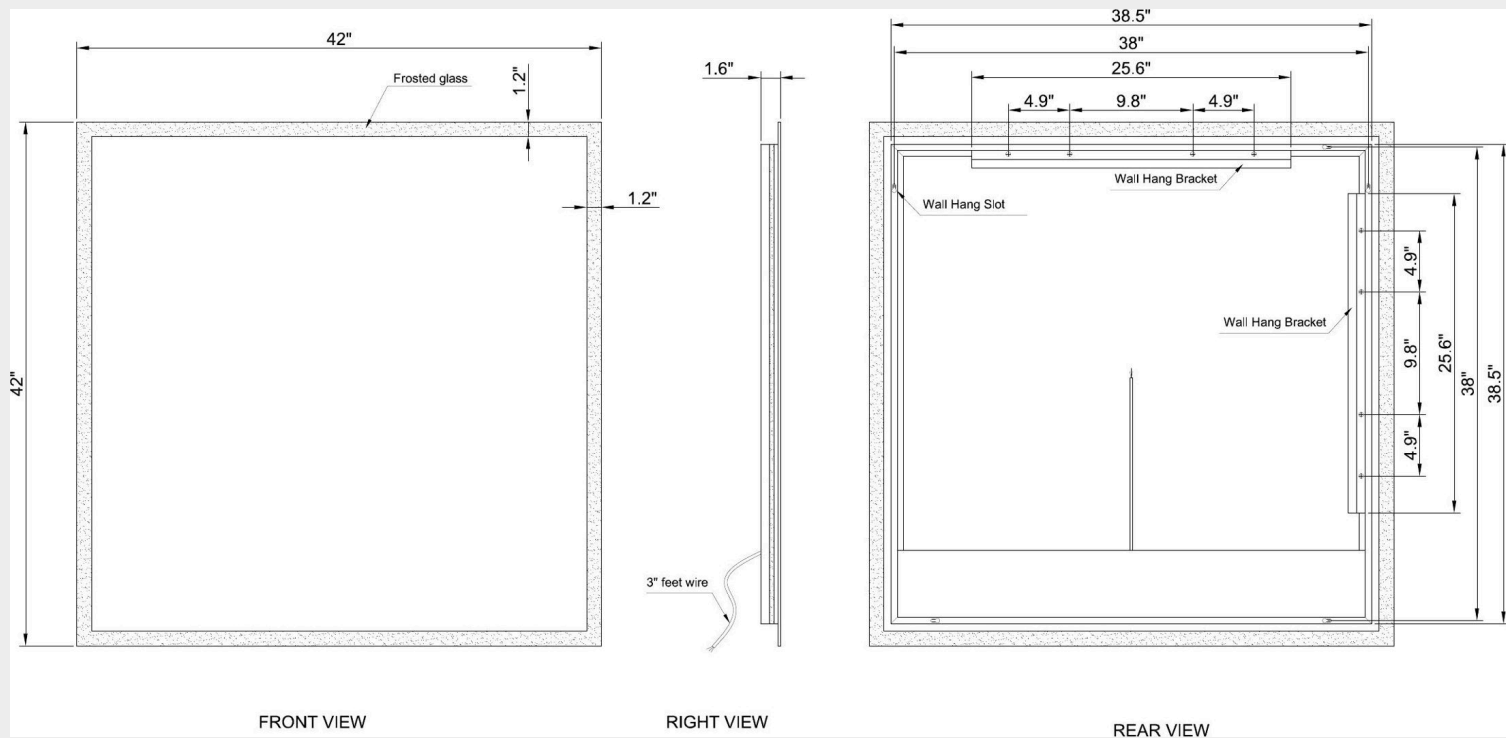



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 42 × 42 PO

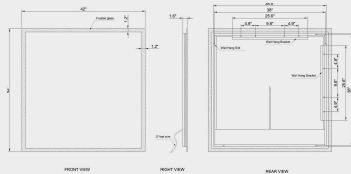

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ, 5 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 42 × 42 po à 60 × 36 po. Il donne 6 410 à 8 512 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 10 autres formats (fiche distincte) : 20 × 28, 24 × 32, 36 × 36, 40 × 24, 40 × 36, 70 × 32, 70 × 45, 79 × 30, 85 × 40, 100 × 45 po, 15 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 6 410 à 8 512 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	58 à 70 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	6 410 à 8 512 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	42 × 42 · 48 × 28 · 48 × 36 · 55 × 28 · 60 × 36 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	30 à 71 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-REC-FB

2 Format

4242 42 × 42 po
4828 48 × 28 po
4836 48 × 36 po
5528 55 × 28 po
6036 60 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-REC-FB** - **4242** - **30K**
 série 42 × 42 po 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
42 × 42 po	65 W	7 838 lm	38 lb
48 × 28 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	30 lb
48 × 36 po	65 W	7 838 lm	37 lb
55 × 28 po	65 W	7 474 lm	33 lb
60 × 36 po	70 W	8 512 lm	71 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-REC-FB-4242-30K	Format : 42 × 42 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-4242-3CCT-TS	Format : 42 × 42 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-4242-60K	Format : 42 × 42 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-4242-RGBW	Format : 42 × 42 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-4828-30K	Format : 48 × 28 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-4828-3CCT-TS	Format : 48 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-4828-60K	Format : 48 × 28 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-4828-RGBW	Format : 48 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-4836-30K	Format : 48 × 36 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-4836-3CCT-TS	Format : 48 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-4836-60K	Format : 48 × 36 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-4836-RGBW	Format : 48 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-5528-30K	Format : 55 × 28 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-5528-3CCT-TS	Format : 55 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-5528-60K	Format : 55 × 28 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-5528-RGBW	Format : 55 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-6036-30K	Format : 60 × 36 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-6036-3CCT-TS	Format : 60 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-6036-60K	Format : 60 × 36 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-6036-RGBW	Format : 60 × 36 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.



Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 70 × 32 PO

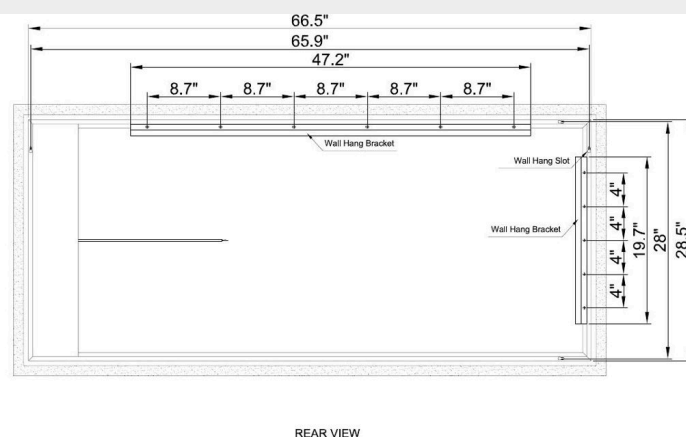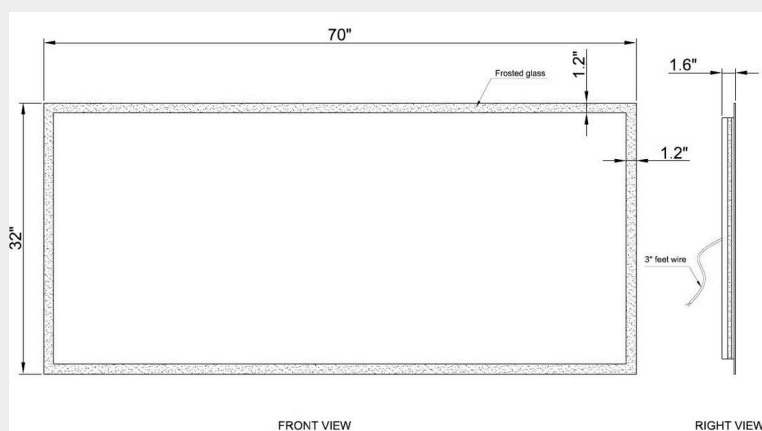



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 70 × 32 PO

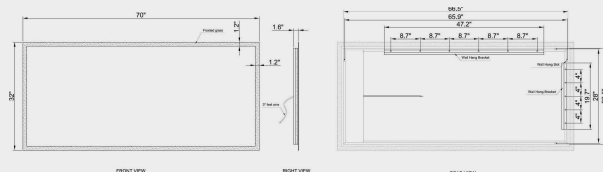

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ, 5 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 70 × 32 po à 100 × 45 po. Il donne 9 188 à 12 860 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 10 autres formats (fiche distincte) : 20 × 28, 24 × 32, 36 × 36, 40 × 24, 40 × 36, 42 × 42, 48 × 28, 48 × 36, 55 × 28, 60 × 36 po, 15 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 9 188 à 12 860 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	76 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	9 188 à 12 860 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	70 × 32 · 70 × 45 · 79 × 30 · 85 × 40 · 100 × 45 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	48 à 90 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-REC-FB

2 Format

7032 70 × 32 po
7045 70 × 45 po
7930 79 × 30 po
8540 85 × 40 po
10045 100 × 45 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-REC-FB** - **10045** - **30K**
 série 100 × 45 po 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
70 × 32 po	76 W	9 188 lm	48 lb
70 × 45 po	90 W	9 948 lm	65 lb
79 × 30 po	90 W	9 948 lm	50 lb
85 × 40 po	98 W	10 890 / 10 910 lm	72 lb
100 × 45 po	116 W	12 830 / 12 860 lm	90 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-REC-FB-10045-30K	Format : 100 × 45 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-10045-60K	Format : 100 × 45 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-10045-CCT	Format : 100 × 45 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-REC-FB-10045-RGBW	Format : 100 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-7032-30K	Format : 70 × 32 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-7032-3CCT-TS	Format : 70 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-7032-60K	Format : 70 × 32 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-7032-RGBW	Format : 70 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-7045-30K	Format : 70 × 45 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-7045-3CCT-TS	Format : 70 × 45 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-7045-60K	Format : 70 × 45 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-7045-RGBW	Format : 70 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-7930-30K	Format : 79 × 30 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-7930-3CCT-TS	Format : 79 × 30 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-REC-FB-7930-60K	Format : 79 × 30 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-7930-RGBW	Format : 79 × 30 po · Multicolore RGB
LCMIR-REC-FB-8540-30K	Format : 85 × 40 po · 3000K
LCMIR-REC-FB-8540-60K	Format : 85 × 40 po · 6000K
LCMIR-REC-FB-8540-CCT	Format : 85 × 40 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-REC-FB-8540-RGBW	Format : 85 × 40 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.



Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.



Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

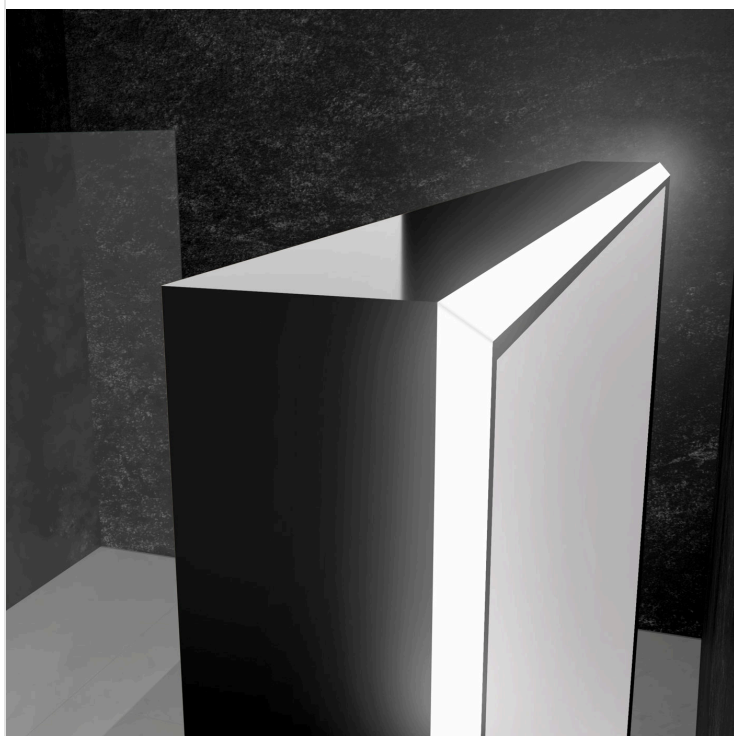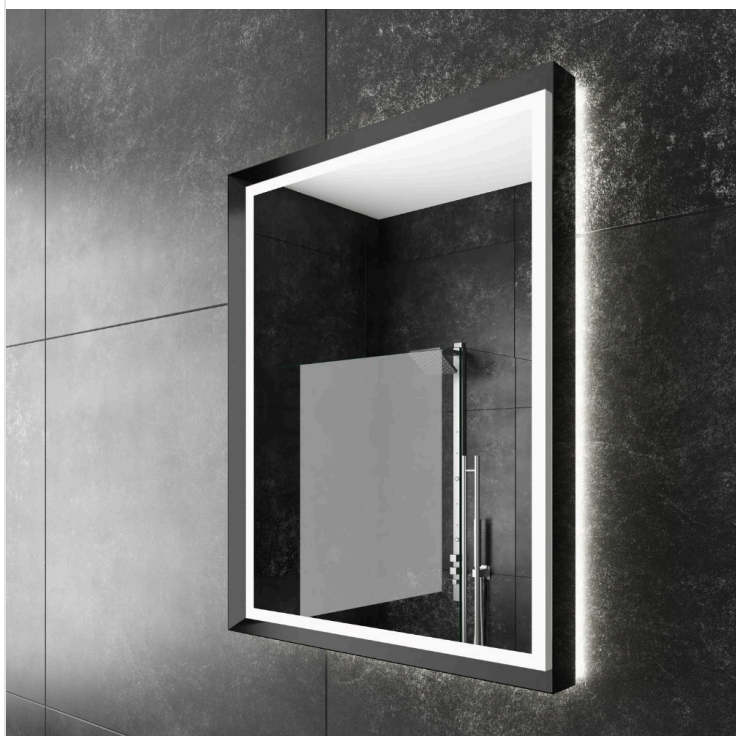


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

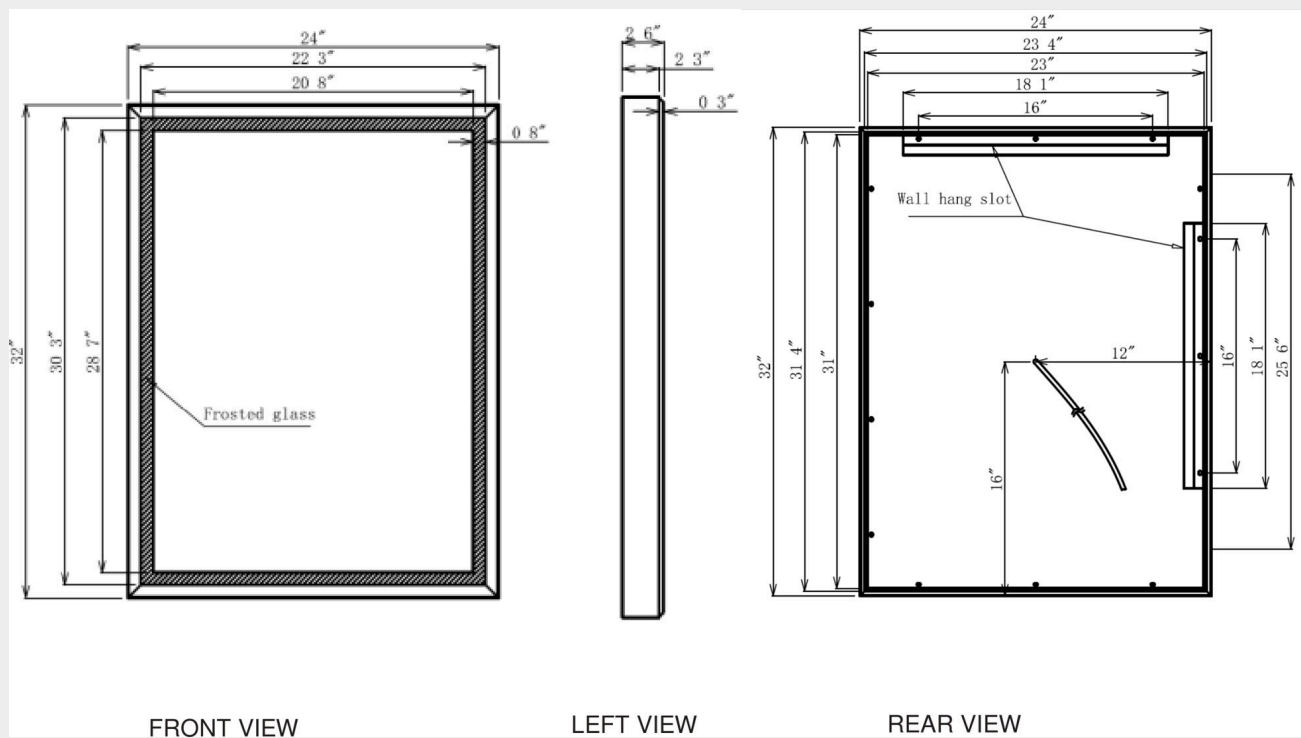

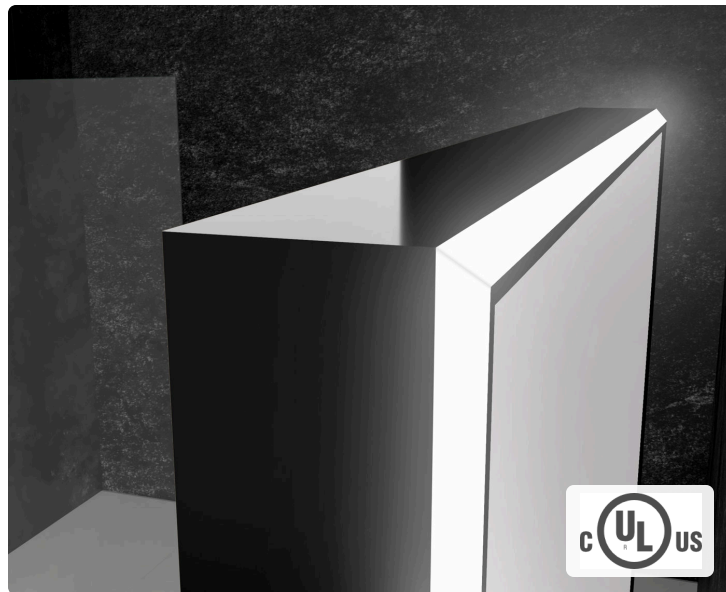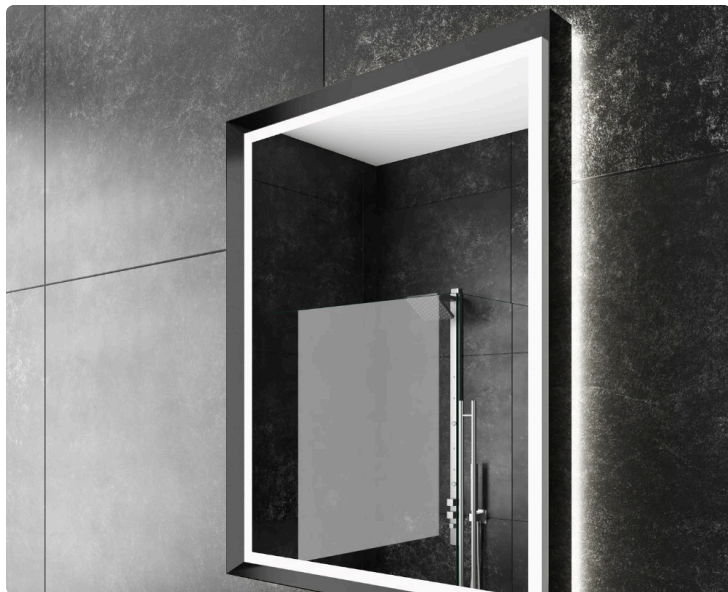

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

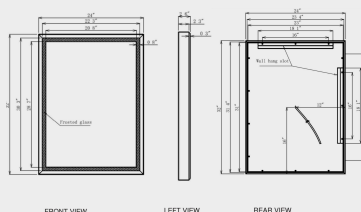

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ, 2 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 24 × 32 po à 48 × 28 po. Il donne 9 450 à 13 140 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 4 autres formats (fiche distincte) : 48 × 35, 60 × 28, 70 × 30, 70 × 32 po, 6 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 9 450 à 13 140 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	84 à 117 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	9 450 à 13 140 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 48 × 28 po
Épaisseur	2 9/16 po
Poids	26 à 40 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-OPE	2 Format 2432 24 × 32 po 4828 48 × 28 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid CCT 2700K à 6000K, télécommande RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
------------------------------------	---	--	---

EXEMPLE	LCMIR-OPE - 2432 - BK - 60K
	série 24 × 32 po noir 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	84 W	9 450 lm	26 lb
48 × 28 po	117 W	13 140 lm	40 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-OPE-2432-BK-30K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-OPE-2432-BK-60K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-OPE-2432-BK-CCT	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-2432-BK-RGBW	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-2432-GD-30K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-OPE-2432-GD-60K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-OPE-2432-GD-CCT	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-2432-GD-RGBW	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-4828-BK-30K	Format : 48 × 28 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-OPE-4828-BK-60K	Format : 48 × 28 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-OPE-4828-BK-CCT	Format : 48 × 28 po · Couleur : Noir · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-4828-BK-RGBW	Format : 48 × 28 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-4828-GD-30K	Format : 48 × 28 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-OPE-4828-GD-60K	Format : 48 × 28 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-OPE-4828-GD-CCT	Format : 48 × 28 po · Couleur : Or · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-4828-GD-RGBW	Format : 48 × 28 po · Couleur : Or · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.



Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.



Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

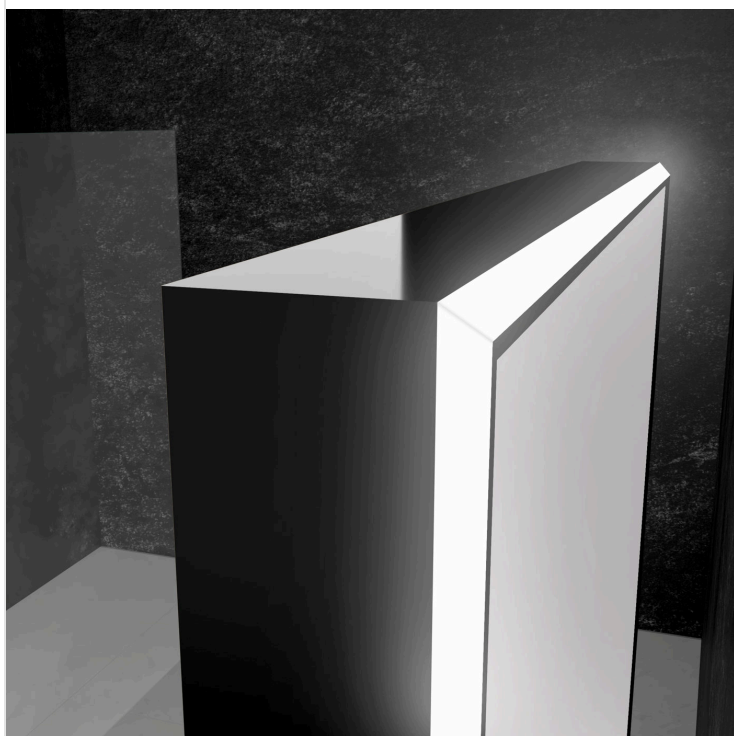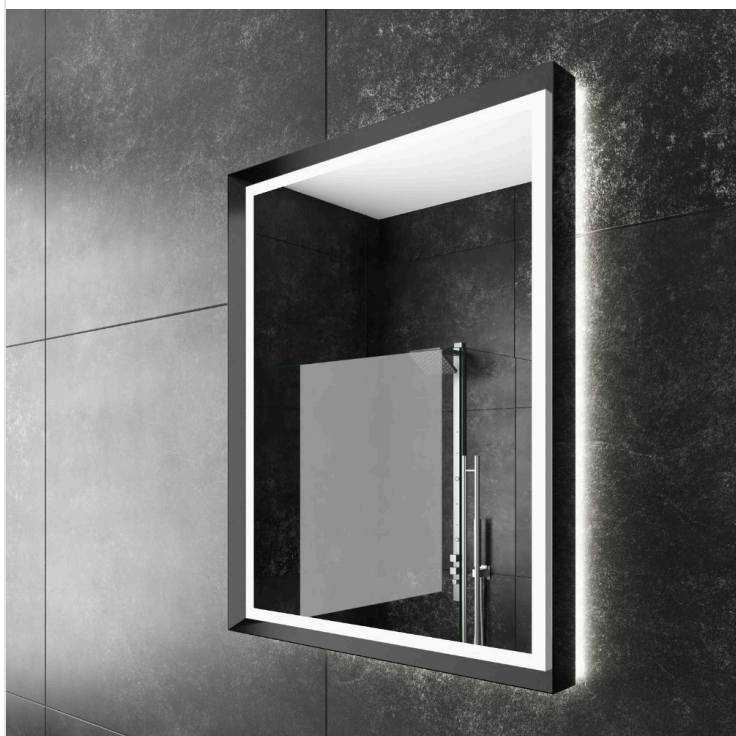


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

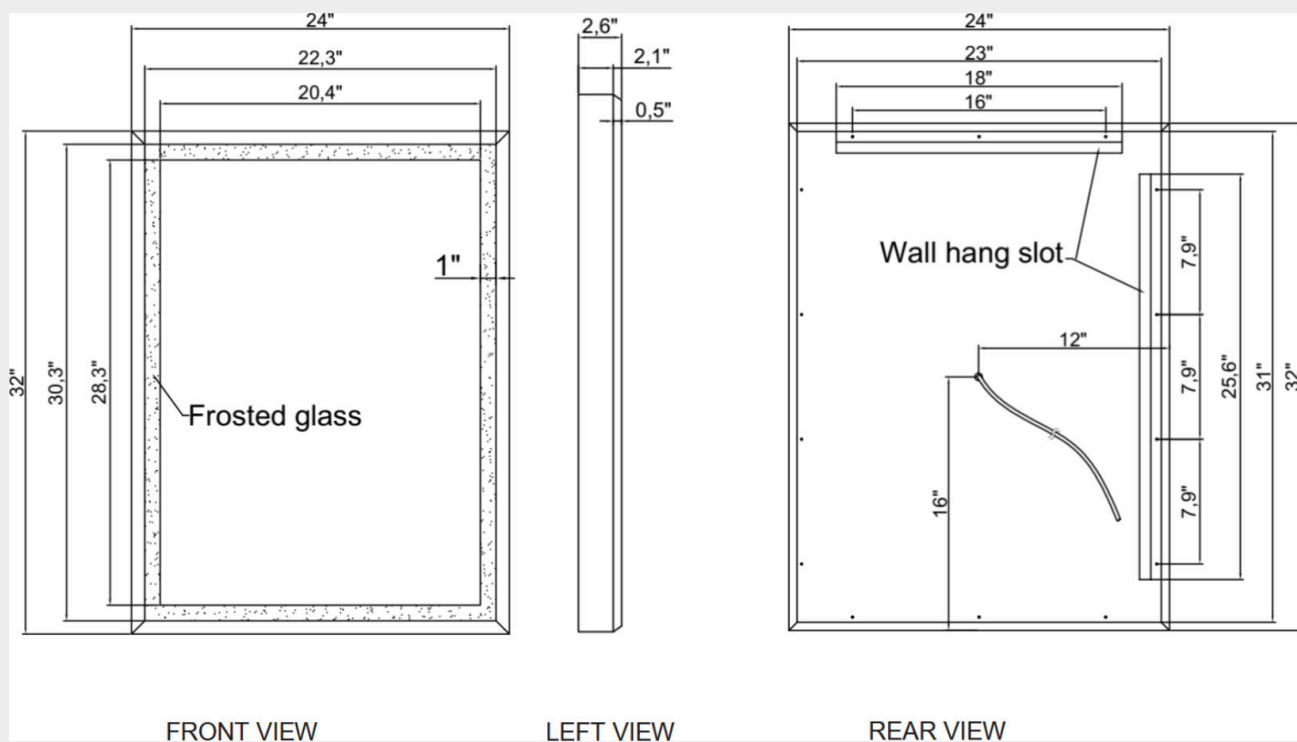

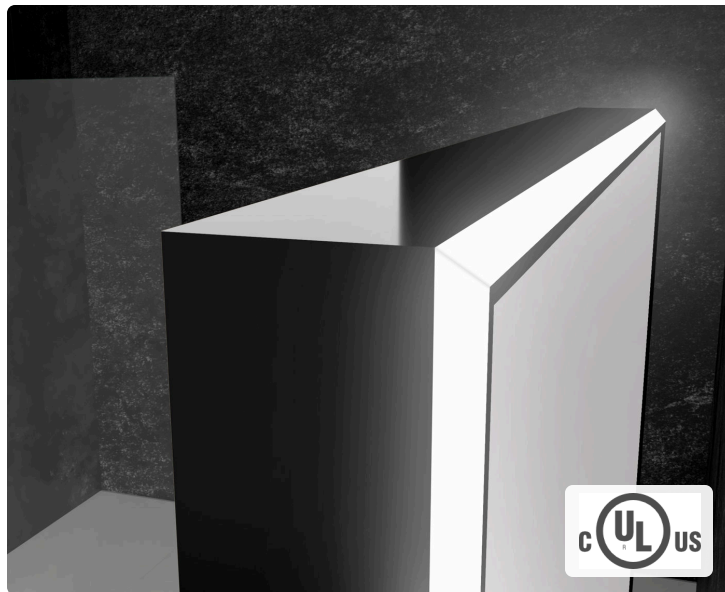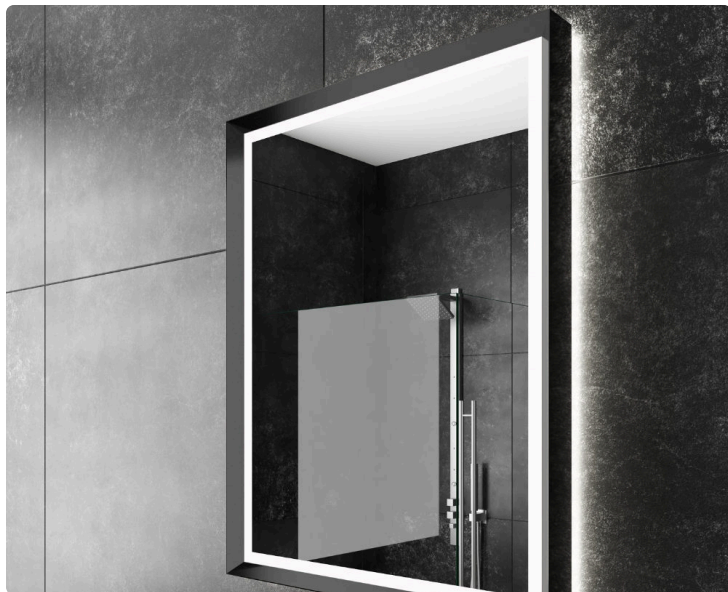

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

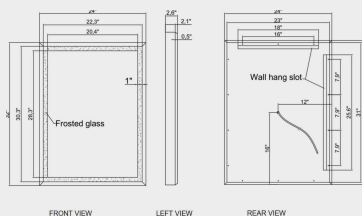MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ,
4 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 48 × 35 po à 70 × 32 po. Il donne 14 400 à 17 460 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 2 autres formats (fiche distincte) : 24 × 32, 48 × 28 po, 6 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 14 400 à 17 460 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	128 à 155.2 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	14 400 à 17 460 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 35 · 60 × 28 · 70 × 30 · 70 × 32 po
Épaisseur	2 9/16 po
Poids	41.8 à 83.8 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-OPE	2 Format 4835 48 × 35 po 6028 60 × 28 po 7030 70 × 30 po 7032 70 × 32 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid CCT 2700K à 6000K, télécommande RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
------------------------------------	---	--	---

EXEMPLE	LCMIR-OPE – 4835 – BK – 30K
	série 48 × 35 po noir 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 35 po	128 W	14 400 lm	41,8 lb
60 × 28 po	136 W	15 300 lm	60 lb
70 × 30 po	155,2 W	17 460 lm	83,8 lb
70 × 32 po	–	–	–

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-OPE-4835-BK-30K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-OPE-4835-BK-60K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-OPE-4835-BK-CCT	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-4835-BK-RGBW	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-4835-GD-30K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-OPE-4835-GD-60K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-OPE-4835-GD-CCT	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-4835-GD-RGBW	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-6028-BK-30K	Format : 60 × 28 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-OPE-6028-BK-60K	Format : 60 × 28 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-OPE-6028-BK-CCT	Format : 60 × 28 po · Couleur : Noir · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-6028-BK-RGBW	Format : 60 × 28 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-6028-GD-30K	Format : 60 × 28 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-OPE-6028-GD-60K	Format : 60 × 28 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-OPE-6028-GD-CCT	Format : 60 × 28 po · Couleur : Or · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-OPE-6028-GD-RGBW	Format : 60 × 28 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-OPE-7030-BK-30K	Format : 70 × 30 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-OPE-7030-BK-60K	Format : 70 × 30 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-OPE-7030-GD-30K	Format : 70 × 30 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-OPE-7030-GD-60K	Format : 70 × 30 po · Couleur : Or · 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

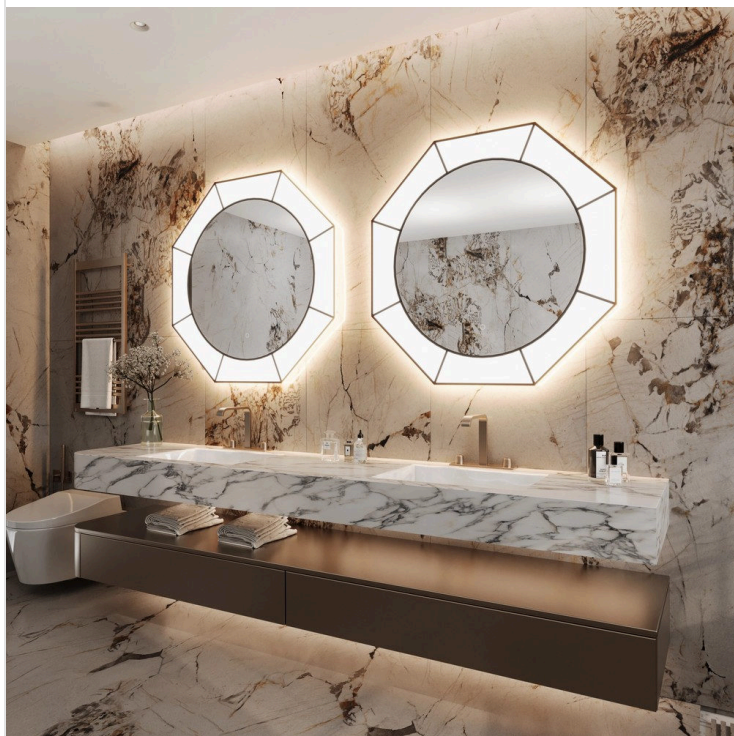


DIMENSIONS : 40 × 40 PO

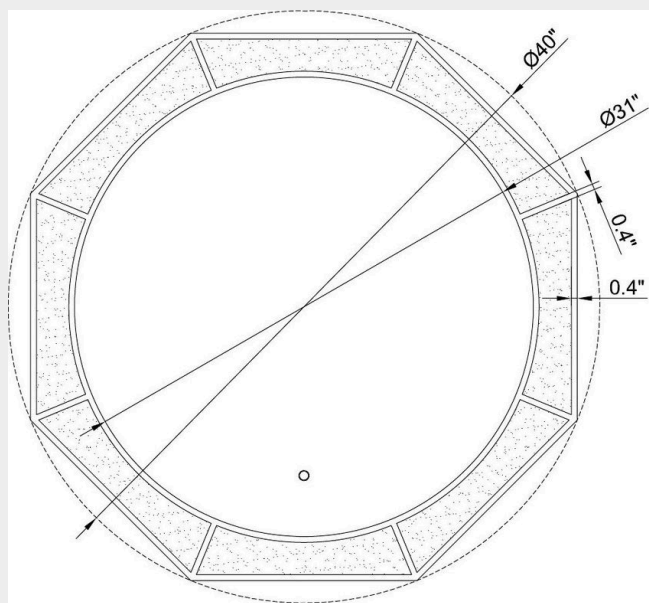

FRONT VIEW




LEFT VIEW

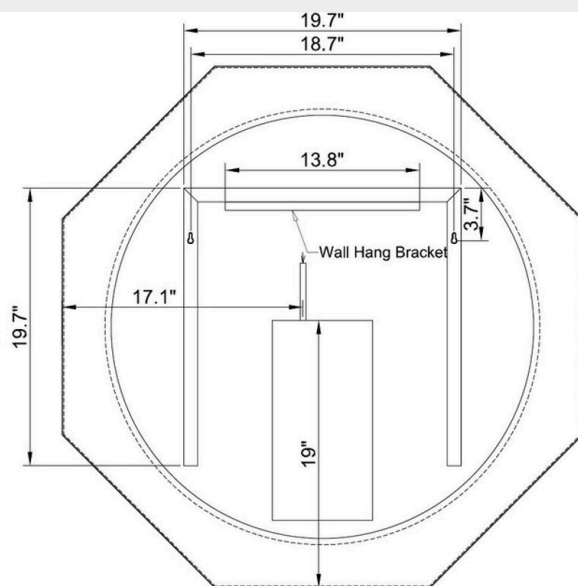

REAR VIEW



DIMENSIONS : 40 × 40 PO

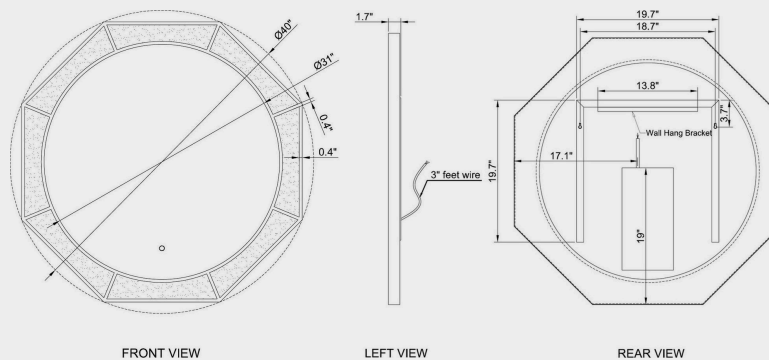

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 40 × 40 po. Il donne 5 376 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 376 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	56 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 376 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	40 × 40 po
Poids	25 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ECLI

2 Format

4040 40 × 40 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-ECLI

série

- 4040

40 × 40 po

- 3CCT-TS

3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ECLI-4040-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 40 × 40 po : 56 W, 5 376 lm, 25 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 30 PO

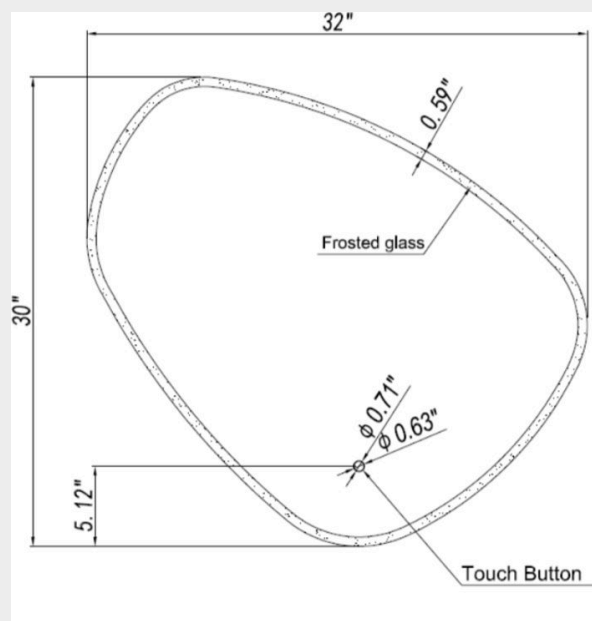

FRONT VIEW

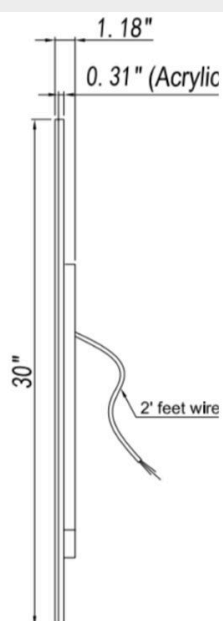


LEFT VIEW

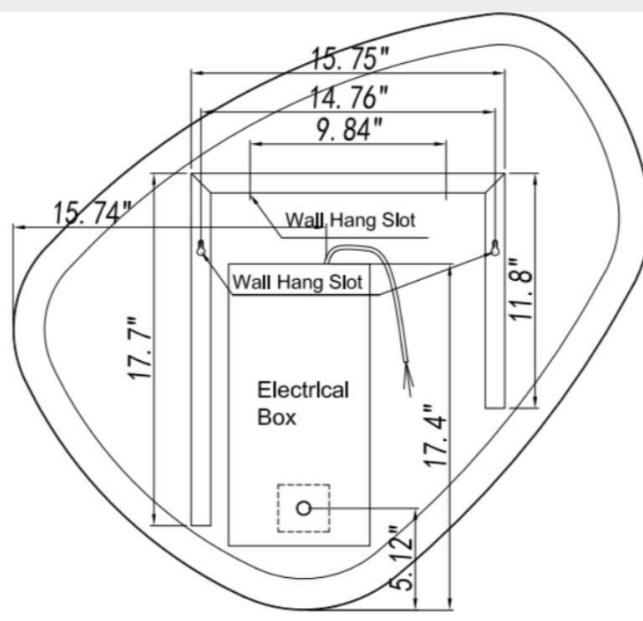

REAR VIEW



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 30 PO

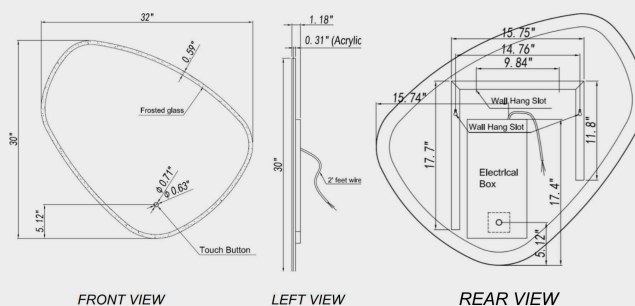

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 32 × 30 po à 39 × 38 po. Il donne 2 208 à 2 688 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 208 à 2 688 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Éclairage frontal et léger rétroéclairage
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	23 à 28 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 208 à 2 688 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	32 × 30 · 39 × 38 po
Épaisseur	1,2 po
Poids	15.5 à 22 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide
(abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-CLD

2 Format

3230 32 × 30 po

3938 39 × 38 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-CLD - 3230 - 3CCT-TS
série 32 × 30 po 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
32 × 30 po	23 W	2 208 lm	15,5 lb
39 × 38 po	28 W	2 688 lm	22 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CLD-3230-3CCT-TS	Dimension : 32X30 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CLD-3938-3CCT-TS	Dimension : 39X38 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.





DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 36 PO

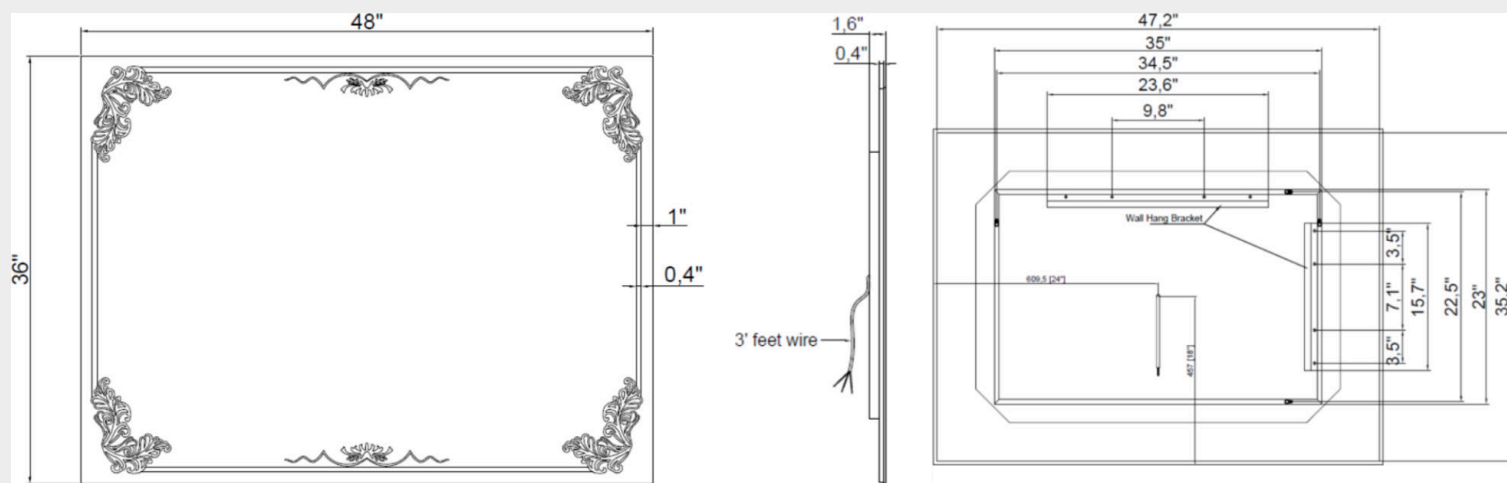



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 36 PO

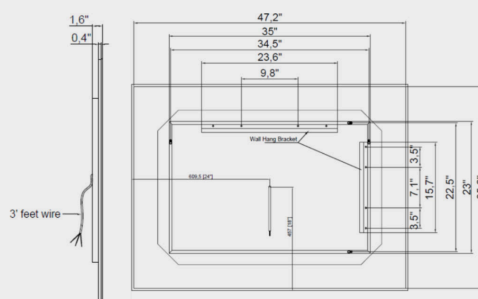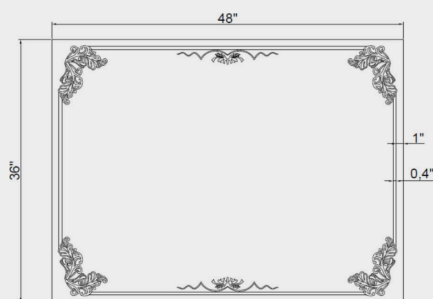

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 48 × 36 po à 85 × 40 po. Il donne 6 720 à 10 560 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 6 720 à 10 560 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	128 à 205 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	6 720 à 10 560 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 36 · 60 × 36 · 85 × 40 po
Épaisseur	1 9/16 po
Poids	52 à 94 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44



Sec

Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-BAR

2 Format

4836 48 × 36 po

6036 60 × 36 po

8540 85 × 40 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE **LCMIR-BAR** - **4836** - **60K**
 série 48 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 36 po	128 W	6 720 lm	52 lb
60 × 36 po	152 W	7 900 lm	65 lb
85 × 40 po	205 W	10 560 lm	94 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-BAR-4836-30K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BAR-4836-60K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-BAR-6036-30K	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BAR-6036-60K	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-BAR-8540-30K	Dimension : 85X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-BAR-8540-60K	Dimension : 85X40 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

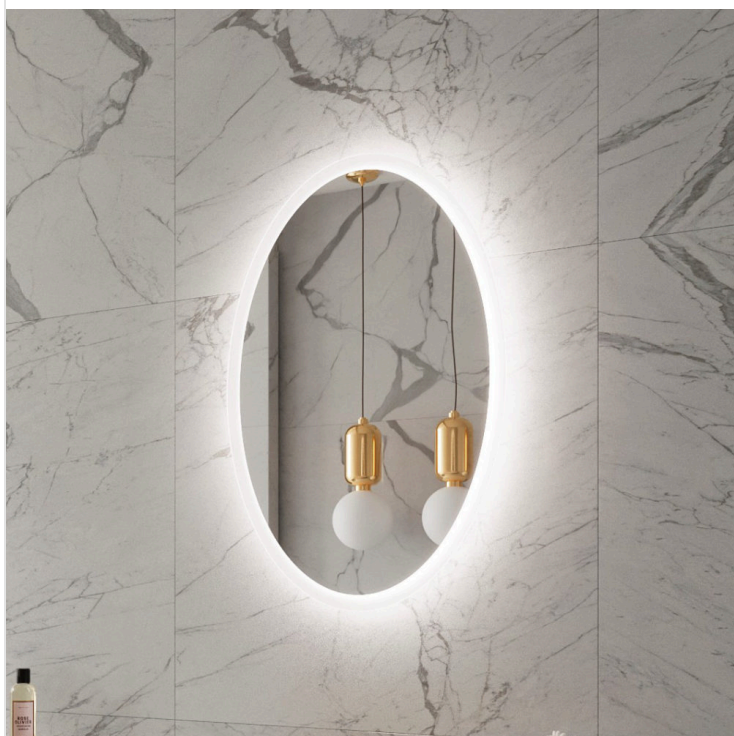


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

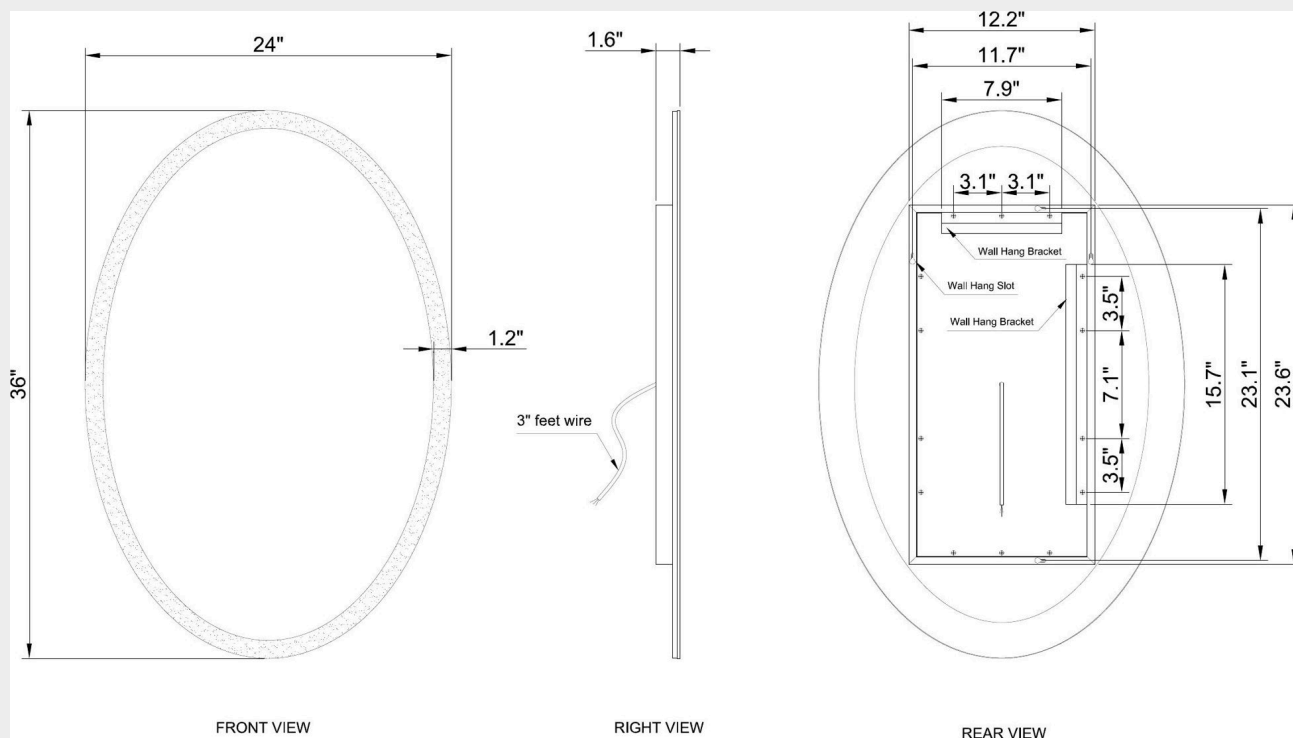



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

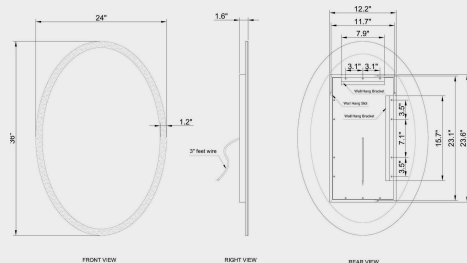MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ,
3 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 20 × 28 po à 30 × 48 po. Il donne 3 100 à 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 100 à 5 450 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 à 49 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 100 à 5 450 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	20 × 28 · 24 × 36 · 30 × 48 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	12 à 29 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-OVAL-BL

2 Format

2028 20 × 28 po

2436 24 × 36 po

3048 30 × 48 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

CCT 2700K à 6000K, télécommande

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-OVAL-BL - 2436 - 60K
série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 28 po	30 W	3 100 / 3 190 lm	12 lb
24 × 36 po	35 W	4 140 / 4 250 lm	18 lb
30 × 48 po	49 W	5 440 / 5 450 lm	29 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-OVAL-BL-2028-30K	Dimension : 20X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-OVAL-BL-2028-60K	Dimension : 20X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-OVAL-BL-2028-CCT	Dimension : 20X28 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-OVAL-BL-2028-RGBW	Dimension : 20X28 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-OVAL-BL-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-OVAL-BL-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-OVAL-BL-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-OVAL-BL-2436-RGBW	Dimension : 24X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-OVAL-BL-3048-30K	Dimension : 30X48 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-OVAL-BL-3048-3CCT-TS	Dimension : 30X48 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-OVAL-BL-3048-60K	Dimension : 30X48 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-OVAL-BL-3048-CCT	Dimension : 30X48 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-OVAL-BL-3048-RGBW	Dimension : 30X48 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.



DIMENSIONS : 24 × 36 PO × 1,6 PO

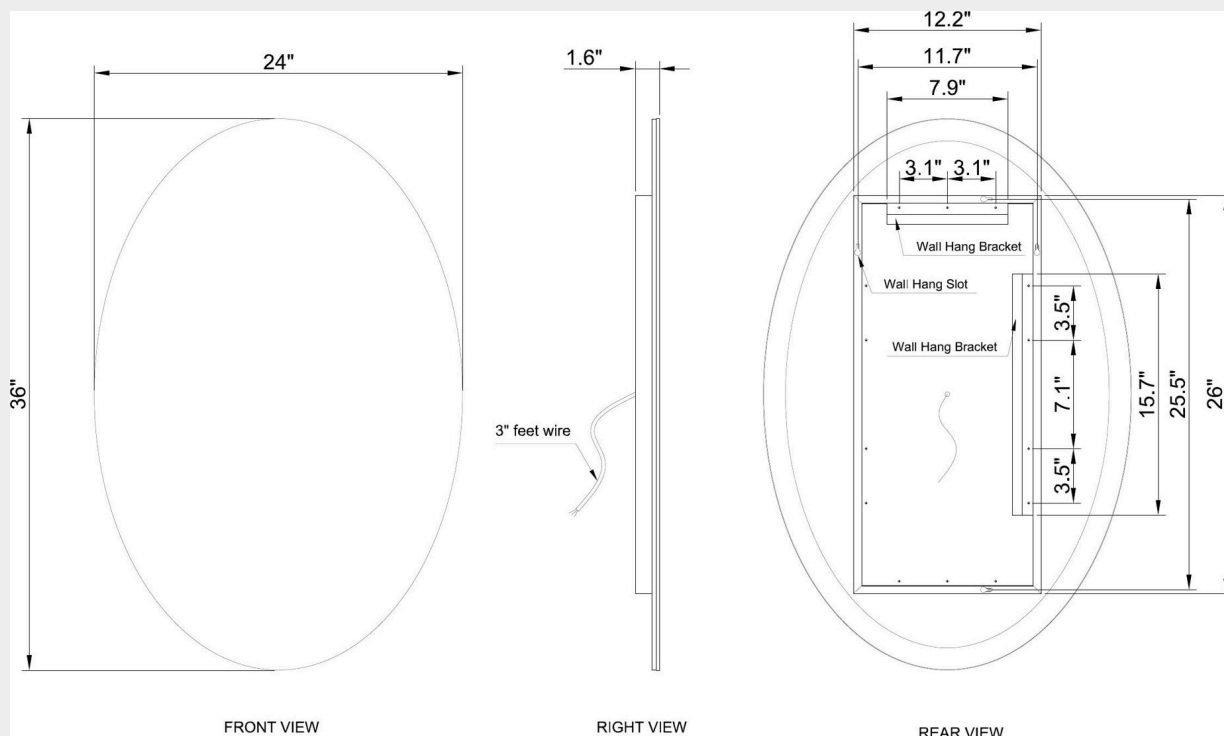

[illegible]

- 4 140 à 4 250 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

 Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ORIG-O

2 Format

2436 24 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-ORIG-O - 2436 - 60K
série 24 × 36 po 6000K blanc froid

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ORIG-O-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ORIG-O-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ORIG-O-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ORIG-O-2436-RGBW	Dimension : 24X36 · Température de couleur : RGBW

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 24 × 36 po : 38 W, 4140 / 4250 lm, 18 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

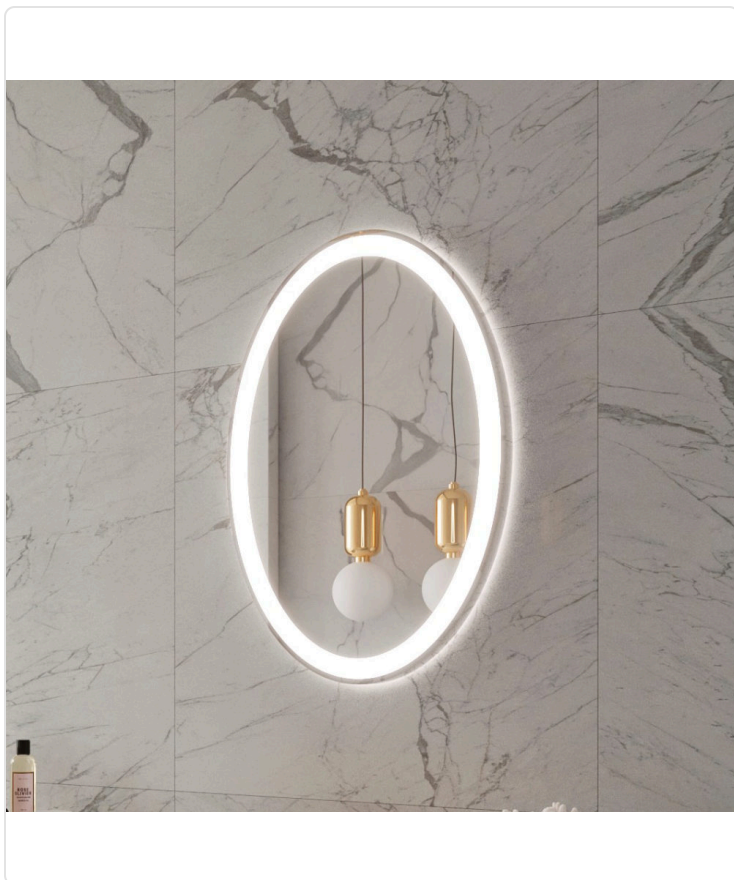


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

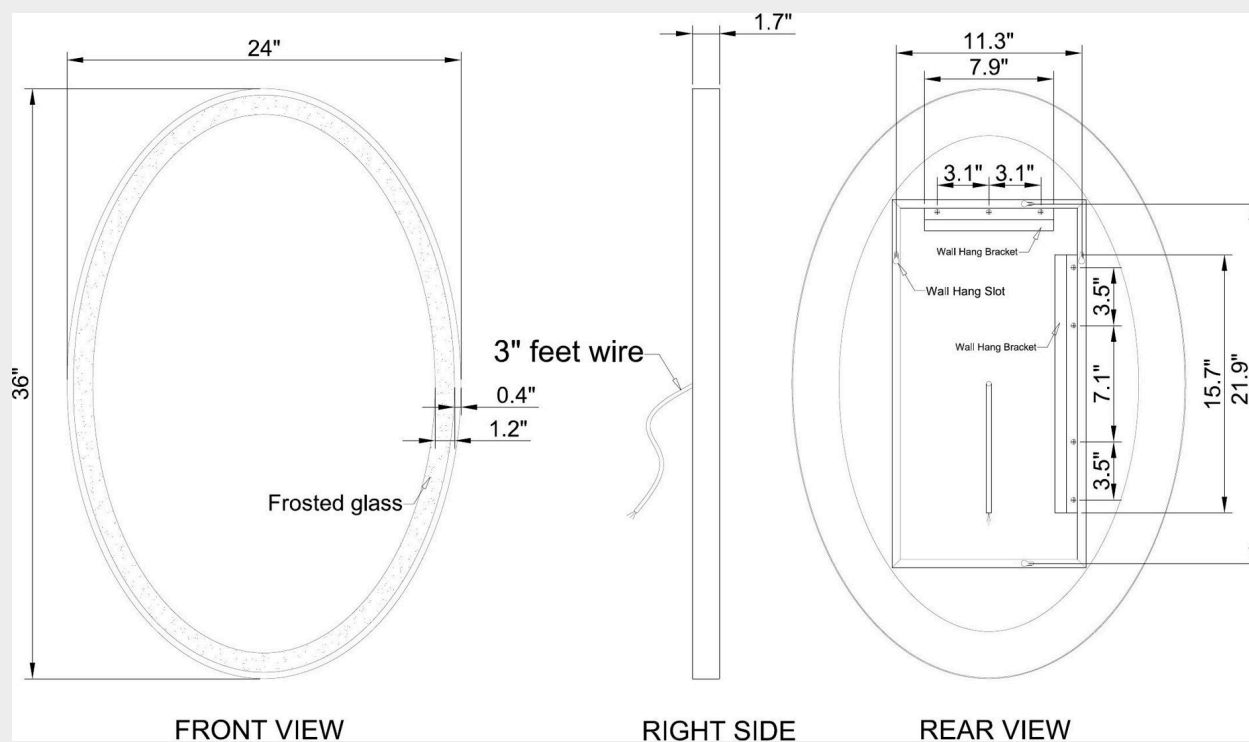



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

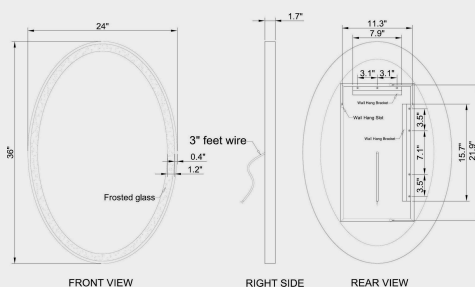

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 24 × 36 po à 30 × 48 po. Il donne 3 810 à 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	33 à 50 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 810 à 5 450 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 810 à 5 450 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 30 × 48 po
Épaisseur	1,7 po
Poids	20 à 30 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GALA-O

2 Format

2436 24 × 36 po

3048 30 × 48 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-GALA-O - 2436 - 60K
série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	33 W	3 810 / 3 910 lm	20 lb
30 × 48 po	50 W	5 440 / 5 450 lm	30 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GALA-O-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-O-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-GALA-O-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-O-2436-RGBW	Dimension : 24X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-GALA-O-3048-30K	Dimension : 30X48 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-O-3048-3CCT-TS	Dimension : 30X48 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-GALA-O-3048-60K	Dimension : 30X48 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-O-3048-RGBW	Dimension : 30X48 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

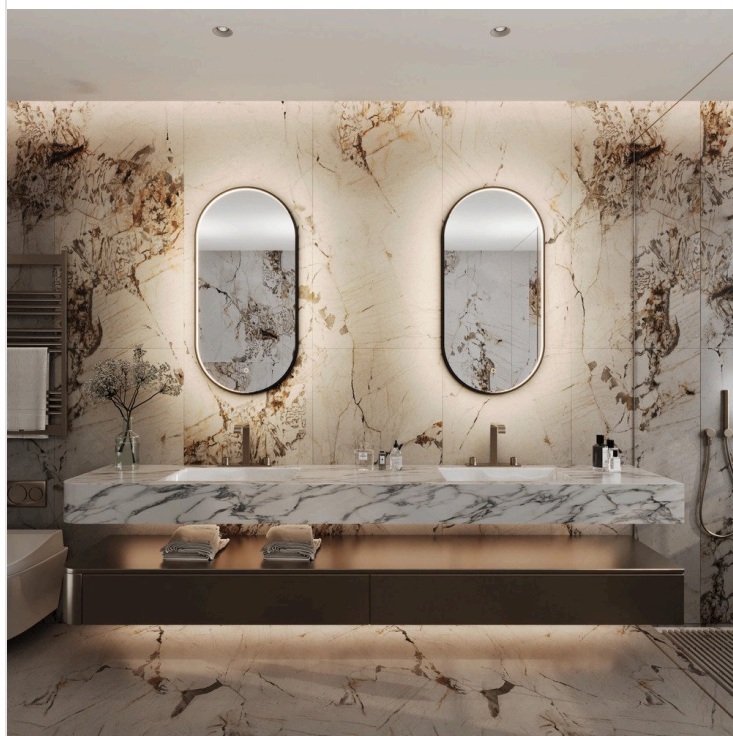


DIMENSIONS : 18 × 36 PO

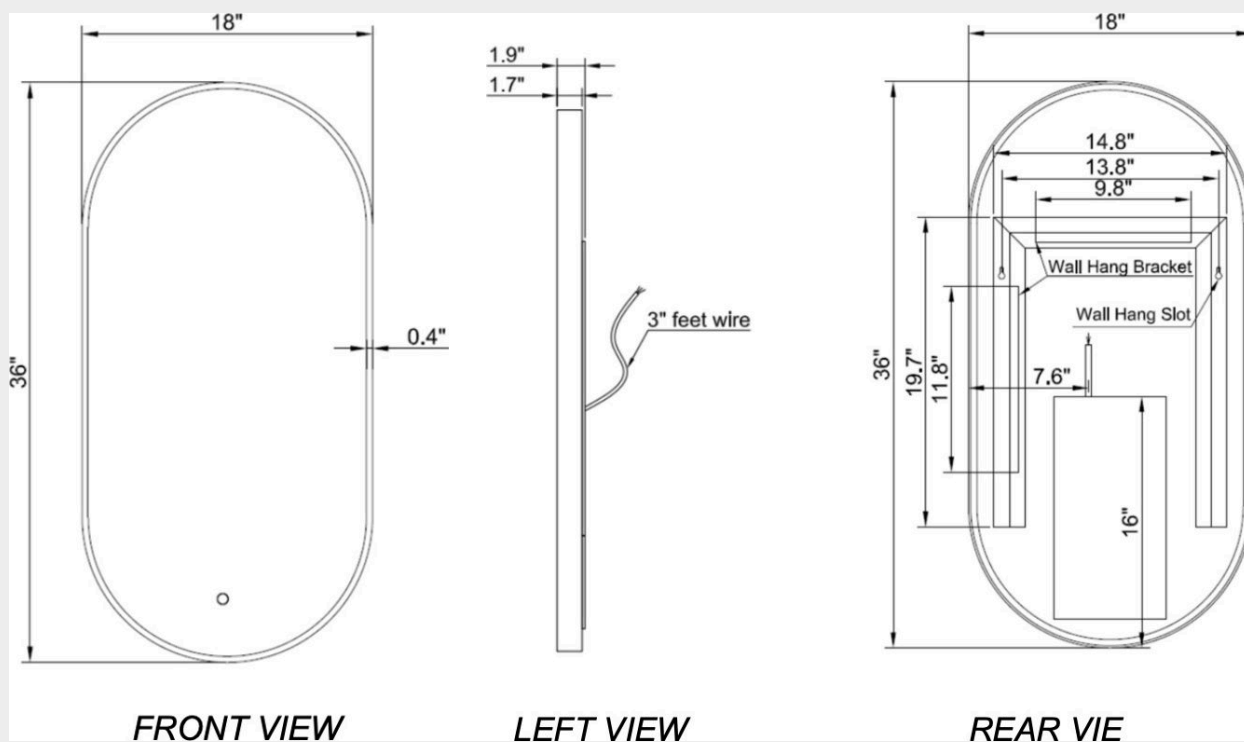



DIMENSIONS : 18 × 36 PO

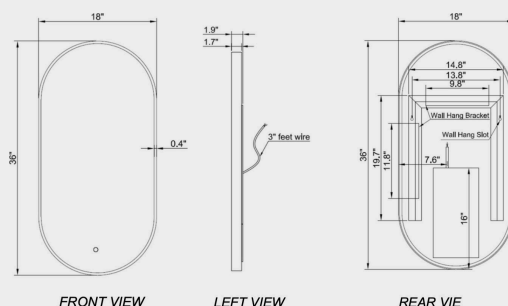

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 18 × 36 po. Il donne 2 400 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 400 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Cadre noir · or
- Éclairage intérieur du cadre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	24 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 400 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	18 × 36 po
Poids	15 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-OLY	2 Format 1836 18 × 36 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

EXEMPLE	LCMIR-OLY	-	1836	-	BK	-	3CCT-TS
	série		18 × 36 po		noir		3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-OLY-1836-BK-3CCT-TS	Dimension : 18X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-OLY-1836-GD-3CCT-TS	Dimension : 18X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 18 × 36 po : 24 W, 2 400 lm, 15 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

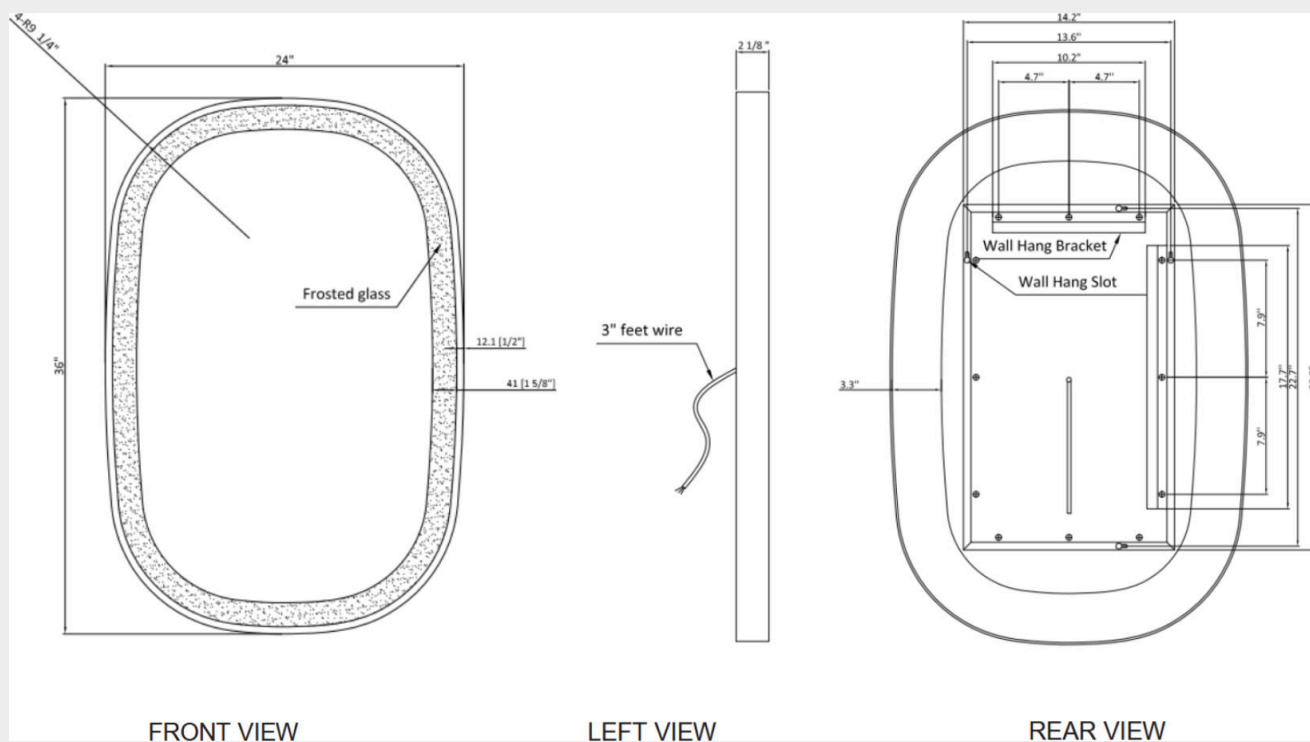



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

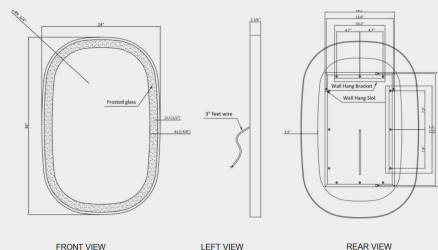

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 36 po à 32 × 60 po. Il donne 3 555 à 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : or, noir. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 555 à 5 450 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre or · noir
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 à 50 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 555 à 5 450 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 28 × 48 · 32 × 60 po
Épaisseur	1 5/8 · 2 po
Poids	20 à 39 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-30K
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-3CCT-TS
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-60K
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-RGBW
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-30K
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-3CCT-TS
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-60K
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-RGBW

EXEMPLE

LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-60K

exemple

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	35 W	4 256 lm	20 lb
28 × 48 po	50 W	5 450 lm	32 lb
32 × 60 po	30 W	3 555 lm	39 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-OV-2436-BK-RGBW	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-OV-2436-GD-RGBW	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-OV-2848-BK-30K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-OV-2848-BK-3CCT-TS	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-OV-2848-BK-60K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-OV-2848-BK-RGBW	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-OV-2848-GD-30K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-OV-2848-GD-3CCT-TS	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-OV-2848-GD-60K	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-OV-2848-GD-RGBW	Dimension : 28X48 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-OV-3260-BK-30K	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-OV-3260-BK-3CCT-TS	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-OV-3260-BK-60K	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-OV-3260-BK-CCT	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-CHIC-OV-3260-BK-RGBW	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-OV-3260-GD-30K	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-OV-3260-GD-3CCT-TS	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-OV-3260-GD-60K	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-OV-3260-GD-CCT	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-CHIC-OV-3260-GD-RGBW	Dimension : 32X60 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

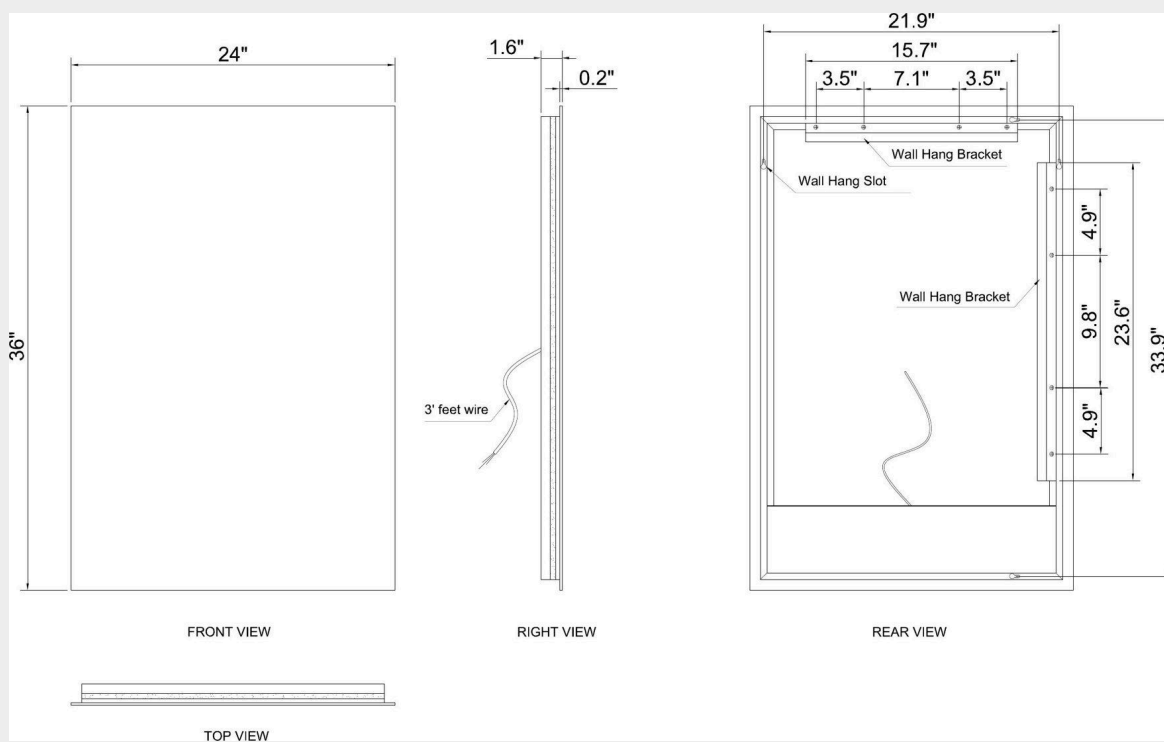



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO



MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 5 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 20 × 28 po à 48 × 35 po. Il donne 3 555 à 7 830 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 6 autres formats (fiche distincte) : 55 × 36, 60 × 36, 70 × 32, 70 × 45, 85 × 40, 100 × 45 po, 11 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 555 à 7 830 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 à 65 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 555 à 7 830 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	20 × 28 · 24 × 36 · 30 × 42 · 36 × 36 · 48 × 35 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	12 à 32 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ORIG-BL

2 Format

2028 20 × 28 po

2436 24 × 36 po

3042 30 × 42 po

3636 36 × 36 po

4835 48 × 35 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

CCT 2700K à 6000K, télécommande

RGBW RGBW (couleurs + blanc),
télécommande

EXEMPLE LCMIR-ORIG-BL - 2436 - 60K
 série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 28 po	30 W	3 555 lm	12 lb
24 × 36 po	50 W	5 440 / 5 450 lm	20 lb
30 × 42 po	58 W	5 760 lm	28 lb
36 × 36 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	30 lb
48 × 35 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	32 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ORIG-BL-2028-30K	Format : 20 × 28 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-2028-60K	Format : 20 × 28 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-2028-CCT	Format : 20 × 28 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-ORIG-BL-2028-RGBW	Format : 20 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-2436-30K	Format : 24 × 36 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-2436-3CCT-TS	Format : 24 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-2436-60K	Format : 24 × 36 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-2436-RGBW	Format : 24 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-3042-30K	Format : 30 × 42 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-3042-3CCT-TS	Format : 30 × 42 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-3042-60K	Format : 30 × 42 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-3042-RGBW	Format : 30 × 42 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-3636-30K	Format : 36 × 36 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-3636-3CCT-TS	Format : 36 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-3636-60K	Format : 36 × 36 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-3636-RGBW	Format : 36 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-4835-30K	Format : 48 × 35 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-4835-3CCT-TS	Format : 48 × 35 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-4835-60K	Format : 48 × 35 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-4835-RGBW	Format : 48 × 35 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

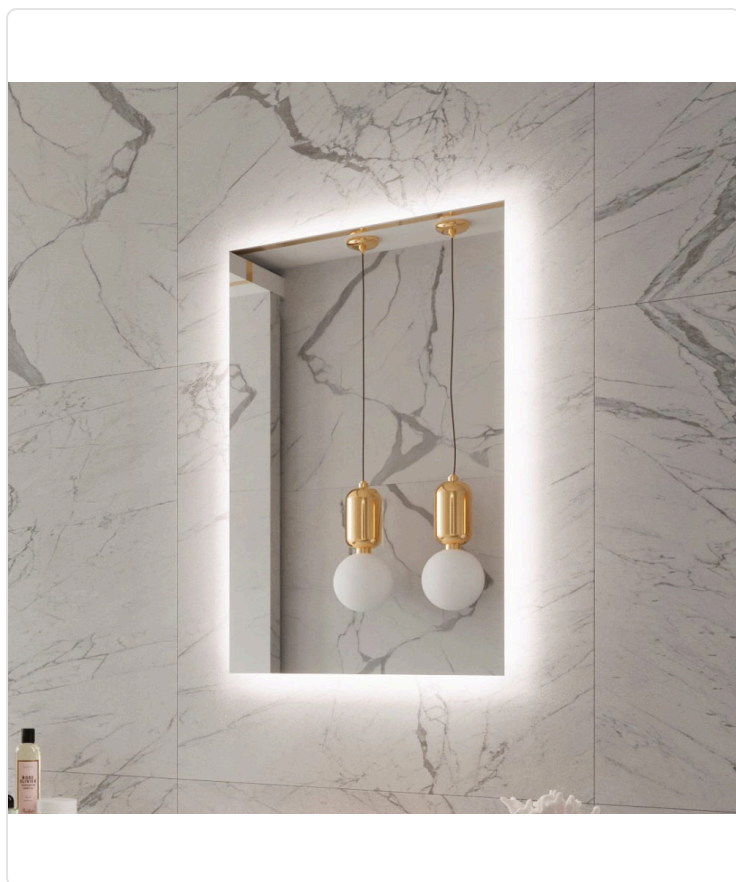


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 55 × 36 PO

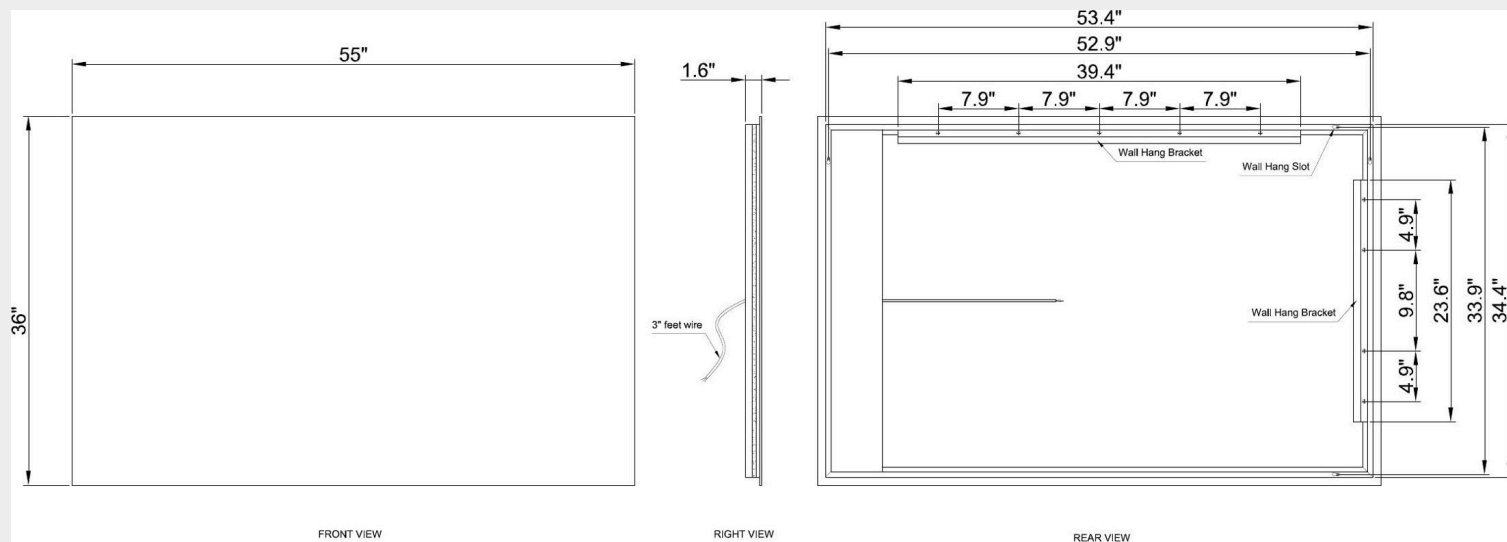



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 55 × 36 PO

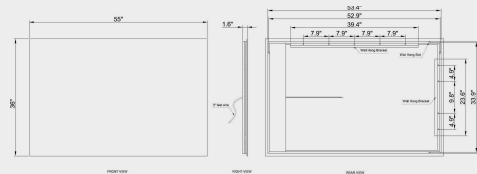

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 6 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir pour la salle de bain, offert en 6 formats, de 55 × 36 po à 100 × 45 po. Il donne 7 940 à 12 860 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 5 autres formats (fiche distincte) : 20 × 28, 24 × 36, 30 × 42, 36 × 36, 48 × 35 po, 11 formats en tout.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	72 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	7 940 à 12 860 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 7 940 à 12 860 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	55 × 36 · 60 × 36 · 70 × 32 · 70 × 45 · 85 × 40 · 100 × 45 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	36 à 86 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ORIG-BL

2 Format

5536 55 × 36 po
6036 60 × 36 po
7032 70 × 32 po
7045 70 × 45 po
8540 85 × 40 po
10045 100 × 45 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-ORIG-BL** - **10045** - **30K**
 série 100 × 45 po 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
55 × 36 po	72 W	7 940 lm	42 lb
60 × 36 po	76 W	8 940 / 9 180 lm	36 lb
70 × 32 po	90 W	9 920 / 9 940 lm	45 lb
70 × 45 po	95 W	10 940 lm	65 lb
85 × 40 po	107 W	11 860 / 11 880 lm	70 lb
100 × 45 po	116 W	12 830 / 12 860 lm	86 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ORIG-BL-10045-30K	Format : 100 × 45 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-10045-60K	Format : 100 × 45 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-10045-CCT	Format : 100 × 45 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-ORIG-BL-10045-RGBW	Format : 100 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-5536-30K	Format : 55 × 36 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-5536-3CCT-TS	Format : 55 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-5536-60K	Format : 55 × 36 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-5536-RGBW	Format : 55 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-6036-30K	Format : 60 × 36 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-6036-3CCT-TS	Format : 60 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-6036-60K	Format : 60 × 36 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-6036-RGBW	Format : 60 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-7032-30K	Format : 70 × 32 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-7032-3CCT-TS	Format : 70 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-7032-60K	Format : 70 × 32 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-7032-RGBW	Format : 70 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-7045-30K	Format : 70 × 45 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-7045-3CCT-TS	Format : 70 × 45 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-ORIG-BL-7045-60K	Format : 70 × 45 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-7045-RGBW	Format : 70 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-ORIG-BL-8540-30K	Format : 85 × 40 po · 3000K
LCMIR-ORIG-BL-8540-60K	Format : 85 × 40 po · 6000K
LCMIR-ORIG-BL-8540-CCT	Format : 85 × 40 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-ORIG-BL-8540-RGBW	Format : 85 × 40 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

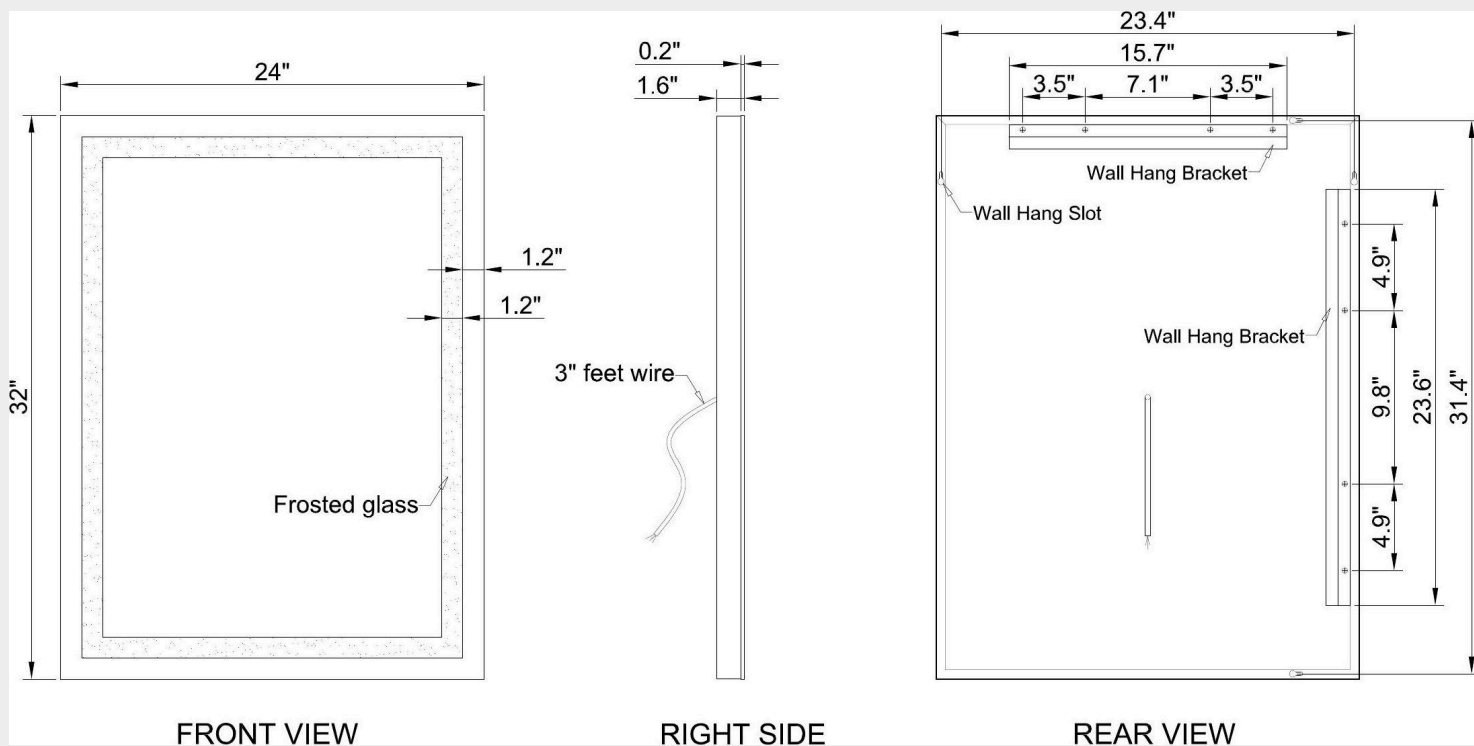



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

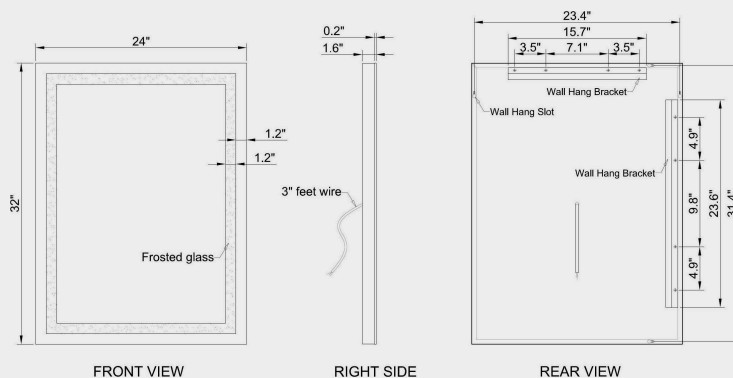

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 18 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 18 formats, de 20 × 26 po à 100 × 45 po. Il donne 3 450 à 12 860 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 450 à 12 860 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110-120 V CA, raccordement direct
Puissance	30 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 450 à 12 860 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	18 formats, de 20 × 26 à 100 × 45 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	21 à 117 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HAR

2 Format

2026 20 × 26 po
2432 24 × 32 po
3042 30 × 42 po
3232 32 × 32 po
3636 36 × 36 po
4024 40 × 24 po
4035 40 × 35 po
4040 40 × 40 po
4824 48 × 24 po
4828 48 × 28 po
4835 48 × 35 po
5536 55 × 36 po
6028 60 × 28 po
6045 60 × 45 po
7032 70 × 32 po
7045 70 × 45 po
8540 85 × 40 po
10045 100 × 45 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT blanc réglable, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE

LCMIR-HAR - 2432 - 60K

série

24 × 32 po

6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 26 po	30 W	3 450 / 3 550 lm	21 lb
24 × 32 po	35 W	4 140 / 4 250 lm	22 lb
30 × 42 po	54 W	5 740 lm	33 lb
32 × 32 po	45 W	4 974 lm	28 lb
36 × 36 po	54 W	5 930 / 5 940 lm	34 lb
40 × 24 po	45 W	4 960 / 4 970 lm	26 lb
40 × 35 po	54 W	5 930 / 5 940 lm	38 lb
40 × 40 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	42 lb
48 × 24 po	54 W	5 440 / 5 450 lm	31 lb
48 × 28 po	54 W	5 930 / 5 940 lm	36 lb
48 × 35 po	60 W	6 910 / 7 110 lm	45 lb
55 × 36 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	52 lb
60 × 28 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	45 lb
60 × 45 po	76 W	8 930 / 9 180 lm	71 lb
70 × 32 po	76 W	9 188 lm	59 lb
70 × 45 po	90 W	9 920 / 9 940 lm	82 lb
85 × 40 po	98 W	10 890 / 10 910 lm	94 lb
100 × 45 po	116 W	12 830 / 12 860 lm	117 lb

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : toutes les nuances de blanc, à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

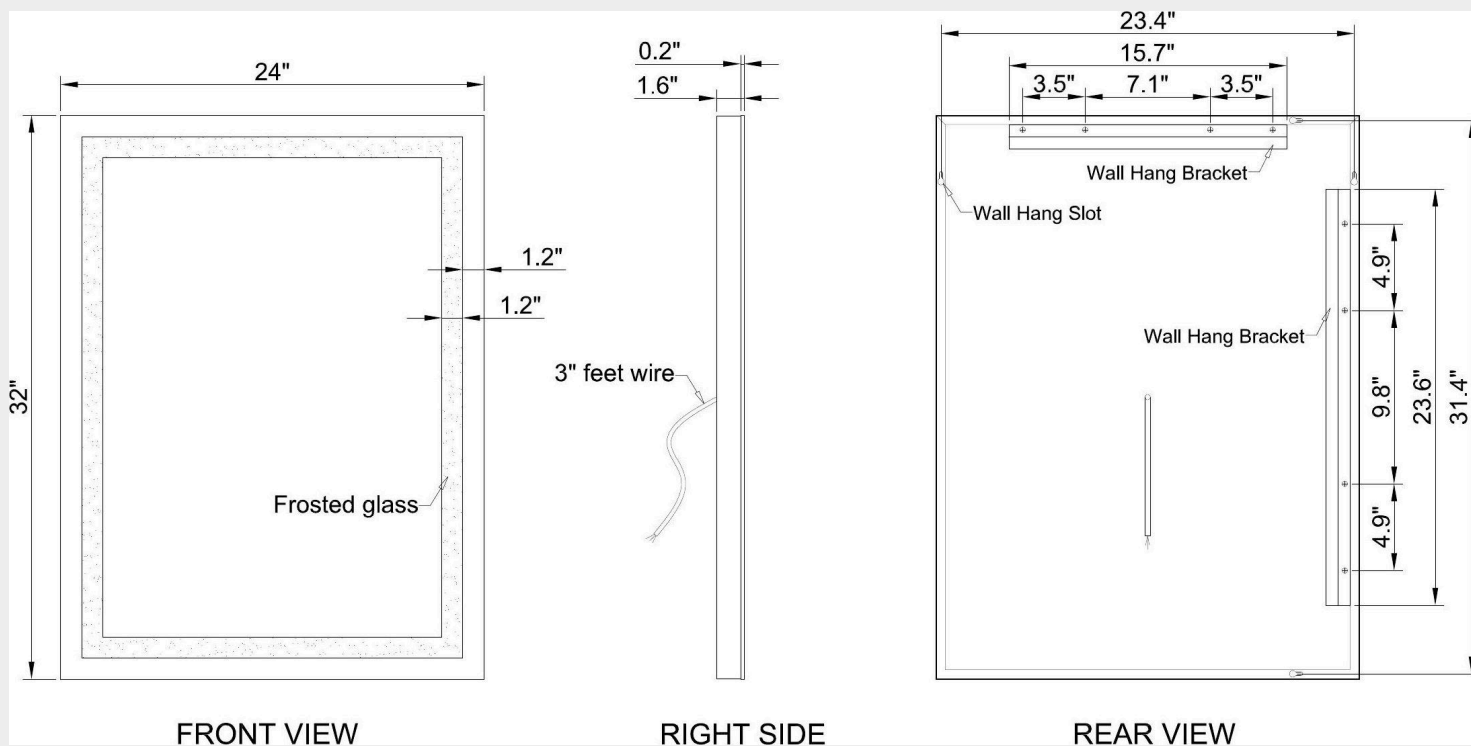



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

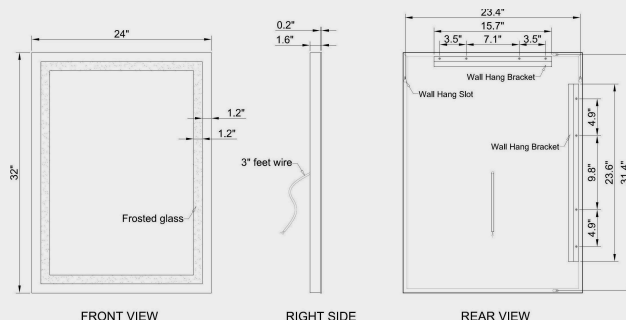

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 7 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 7 formats, de 20 × 26 po à 40 × 35 po. Il donne 3 450 à 5 940 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 11 autres formats (fiche distincte) : 40 × 40, 48 × 24, 48 × 28, 48 × 35, 55 × 36, 60 × 28, 60 × 45, 70 × 32, 70 × 45, 85 × 40, 100 × 45 po, 18 formats en tout.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 à 54 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 450 à 5 940 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 450 à 5 940 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	20 × 26 · 24 × 32 · 30 × 42 · 32 × 32 · 36 × 36 · 40 × 24 · 40 × 35 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	21 à 38 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1

Série

LCMIR-HAR

2

Format

2026

20 × 26 po

2432

24 × 32 po

3042

30 × 42 po

3232

32 × 32 po

3636

36 × 36 po

4024

40 × 24 po

4035

40 × 35 po

3

Couleur

30K

3000K blanc chaud

60K

6000K blanc froid

3CCT-TS

3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

CCT

2700K à 6000K, télécommande

RGBW

RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE

LCMIR-HAR

-

2432

-

60K

série

24 × 32 po

6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 26 po	30 W	3 450 / 3 550 lm	21 lb
24 × 32 po	35 W	4 140 / 4 250 lm	22 lb
30 × 42 po	54 W	5 740 lm	33 lb
32 × 32 po	45 W	4 974 lm	28 lb
36 × 36 po	54 W	5 930 / 5 940 lm	34 lb
40 × 24 po	45 W	4 960 / 4 970 lm	26 lb
40 × 35 po	54 W	5 930 / 5 940 lm	38 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HAR-2026-30K	Format : 20 × 26 po · 3000K
LCMIR-HAR-2026-3CCT-TS	Format : 20 × 26 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-2026-60K	Format : 20 × 26 po · 6000K
LCMIR-HAR-2026-CCT	Format : 20 × 26 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-HAR-2026-RGBW	Format : 20 × 26 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-2432-30K	Format : 24 × 32 po · 3000K
LCMIR-HAR-2432-3CCT-TS	Format : 24 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-2432-60K	Format : 24 × 32 po · 6000K
LCMIR-HAR-2432-RGBW	Format : 24 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-3042-30K	Format : 30 × 42 po · 3000K
LCMIR-HAR-3042-3CCT-TS	Format : 30 × 42 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-3042-60K	Format : 30 × 42 po · 6000K
LCMIR-HAR-3042-RGBW	Format : 30 × 42 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-3232-30K	Format : 32 × 32 po · 3000K
LCMIR-HAR-3232-3CCT-TS	Format : 32 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-3232-60K	Format : 32 × 32 po · 6000K
LCMIR-HAR-3232-RGBW	Format : 32 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-3636-30K	Format : 36 × 36 po · 3000K
LCMIR-HAR-3636-3CCT-TS	Format : 36 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-3636-60K	Format : 36 × 36 po · 6000K
LCMIR-HAR-3636-RGBW	Format : 36 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-4024-30K	Format : 40 × 24 po · 3000K
LCMIR-HAR-4024-3CCT-TS	Format : 40 × 24 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-4024-60K	Format : 40 × 24 po · 6000K
LCMIR-HAR-4024-RGBW	Format : 40 × 24 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-4035-30K	Format : 40 × 35 po · 3000K
LCMIR-HAR-4035-3CCT-TS	Format : 40 × 35 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-4035-60K	Format : 40 × 35 po · 6000K
LCMIR-HAR-4035-RGBW	Format : 40 × 35 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

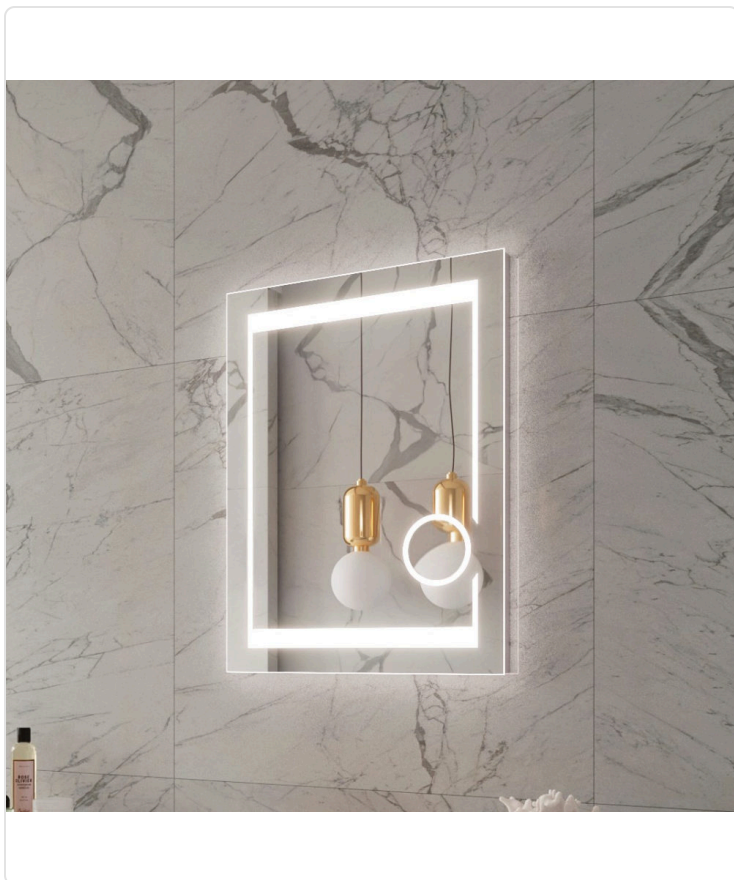


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

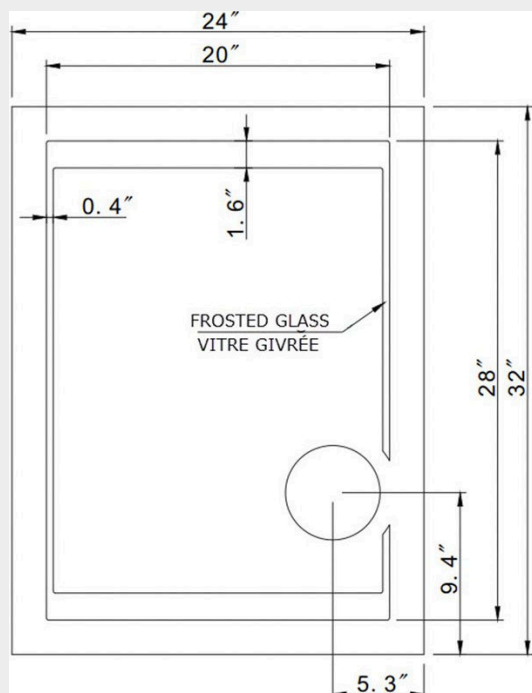

AVANT / FRONT

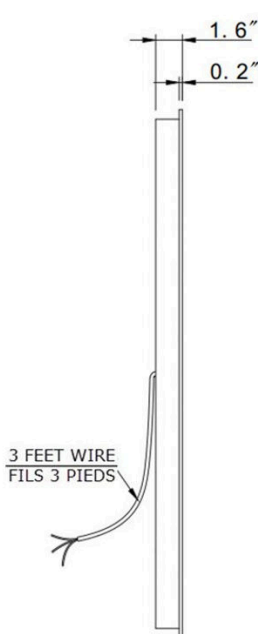


CÔTÉ / PROFIL

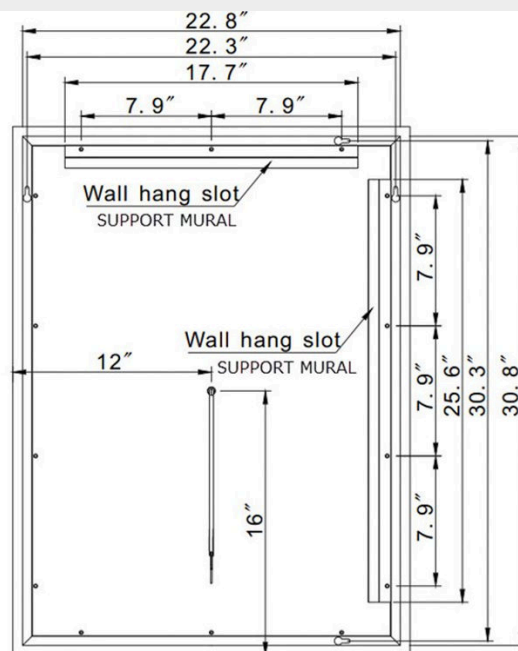

ARRIÈRE / BACK



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

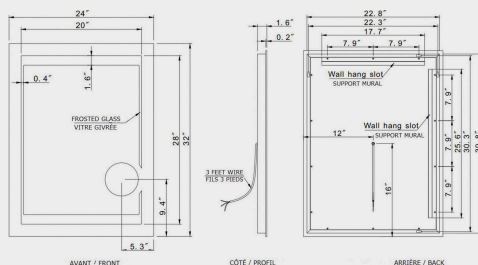

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 32 po à 60 × 28 po. Il donne 4 960 à 9 940 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : argent. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 960 à 9 940 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre argent
- Loupe 3x intégrée
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	45 à 90 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)


OPTIQUE

Flux lumineux	4 960 à 9 940 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 48 × 28 · 60 × 28 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	22 à 37 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-AUR	2 Format 2432 24 × 32 po 4828 48 × 28 po 6028 60 × 28 po	3 Cadre	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
------------------------------------	---	----------------	--

EXEMPLE	LCMIR-AUR - 2432 - 60K
	série 24 × 32 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	45 W	4 960 / 4 970 lm	22 lb
48 × 28 po	60 W	7 110 lm	37 lb
60 × 28 po	90 W	9 920 / 9 940 lm	36 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-AUR-2432-30K	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3000K
LCMIR-AUR-2432-3CCT-TS	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-AUR-2432-60K	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 6000K
LCMIR-AUR-2432-RGBW	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : RGBW
LCMIR-AUR-4828-30K	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3000K
LCMIR-AUR-4828-3CCT-TS	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-AUR-4828-60K	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 6000K
LCMIR-AUR-4828-RGBW	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : RGBW
LCMIR-AUR-6028-30K	Dimension : 60X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3000K
LCMIR-AUR-6028-3CCT-TS	Dimension : 60X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-AUR-6028-60K	Dimension : 60X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 6000K
LCMIR-AUR-6028-RGBW	Dimension : 60X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

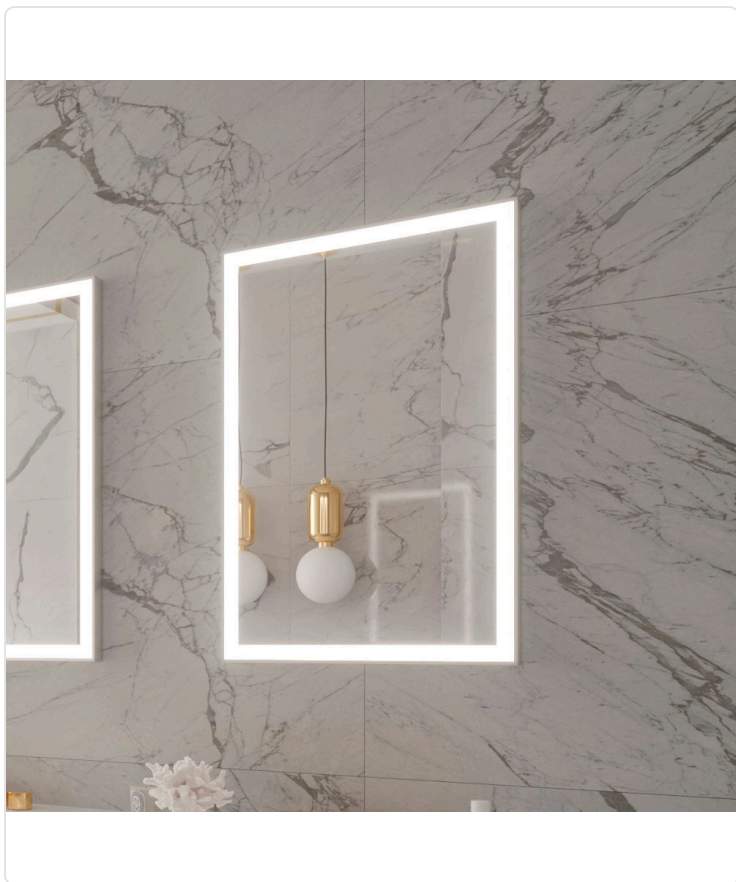


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

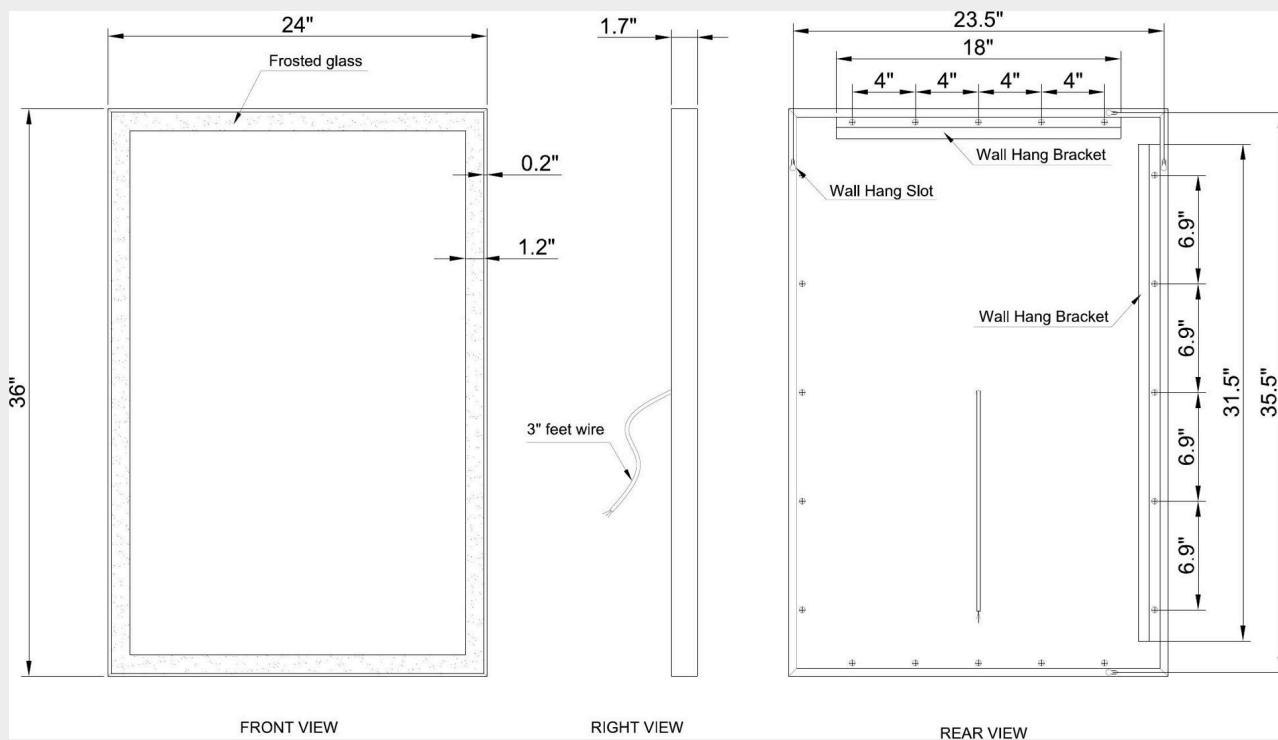



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO



MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 7 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 7 formats, de 24 × 36 po à 55 × 36 po. Il donne 4 974 à 8 512 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 6 autres formats (fiche distincte) : 60 × 40, 60 × 45, 65 × 28, 70 × 32, 85 × 40, 100 × 45 po, 13 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 974 à 8 512 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre gris, peinture en poudre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	45 à 70 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 974 à 8 512 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 36 × 36 · 40 × 36 · 42 × 42 · 48 × 28 · 48 × 36 · 55 × 36 po
Épaisseur	1,7 po
Poids	25 à 54 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GALA

2 Format

2436 24 × 36 po
3636 36 × 36 po
4036 40 × 36 po
4242 42 × 42 po
4828 48 × 28 po
4836 48 × 36 po
5536 55 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-GALA** - **2436** - **60K**
 série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	45 W	4 974 lm	25 lb
36 × 36 po	54 W	5 943 lm	36 lb
40 × 36 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	40 lb
42 × 42 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	47 lb
48 × 28 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	35 lb
48 × 36 po	65 W	7 838 lm	47 lb
55 × 36 po	70 W	8 512 lm	54 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GALA-2436-30K	Format : 24 × 36 po · 3000K
LCMIR-GALA-2436-3CCT-TS	Format : 24 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-2436-60K	Format : 24 × 36 po · 6000K
LCMIR-GALA-2436-RGBW	Format : 24 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-3636-30K	Format : 36 × 36 po · 3000K
LCMIR-GALA-3636-3CCT-TS	Format : 36 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-3636-60K	Format : 36 × 36 po · 6000K
LCMIR-GALA-3636-RGBW	Format : 36 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-4036-30K	Format : 40 × 36 po · 3000K
LCMIR-GALA-4036-3CCT-TS	Format : 40 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-4036-60K	Format : 40 × 36 po · 6000K
LCMIR-GALA-4036-RGBW	Format : 40 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-4242-30K	Format : 42 × 42 po · 3000K
LCMIR-GALA-4242-3CCT-TS	Format : 42 × 42 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-4242-60K	Format : 42 × 42 po · 6000K
LCMIR-GALA-4242-RGBW	Format : 42 × 42 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-4828-30K	Format : 48 × 28 po · 3000K
LCMIR-GALA-4828-3CCT-TS	Format : 48 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-4828-60K	Format : 48 × 28 po · 6000K
LCMIR-GALA-4828-RGBW	Format : 48 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-4836-30K	Format : 48 × 36 po · 3000K
LCMIR-GALA-4836-3CCT-TS	Format : 48 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-4836-60K	Format : 48 × 36 po · 6000K
LCMIR-GALA-4836-RGBW	Format : 48 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-5536-30K	Format : 55 × 36 po · 3000K
LCMIR-GALA-5536-3CCT-TS	Format : 55 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-5536-60K	Format : 55 × 36 po · 6000K
LCMIR-GALA-5536-RGBW	Format : 55 × 36 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

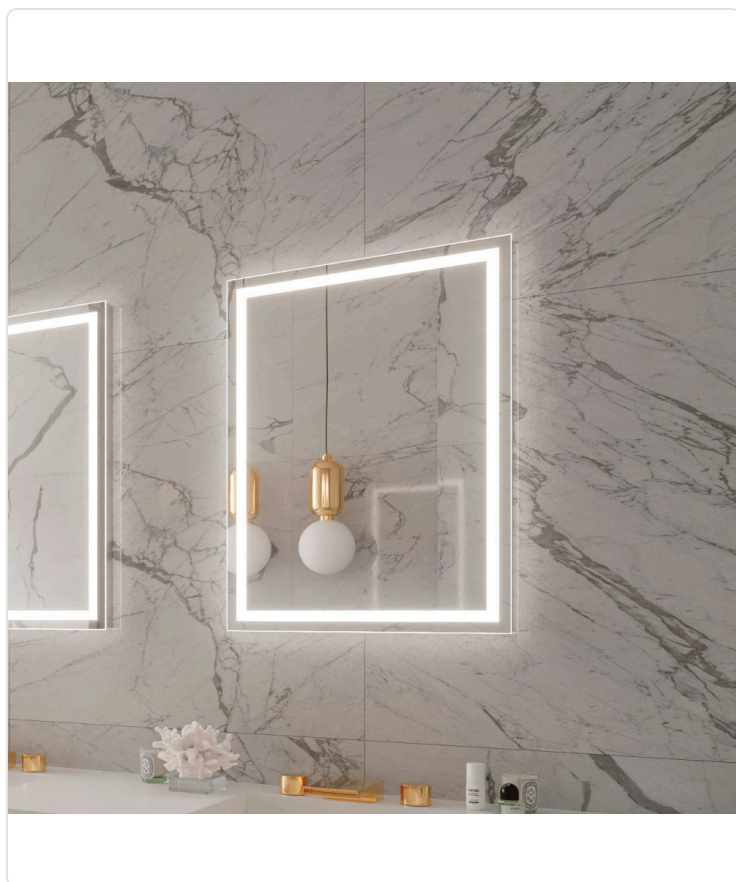


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 40 × 40 PO

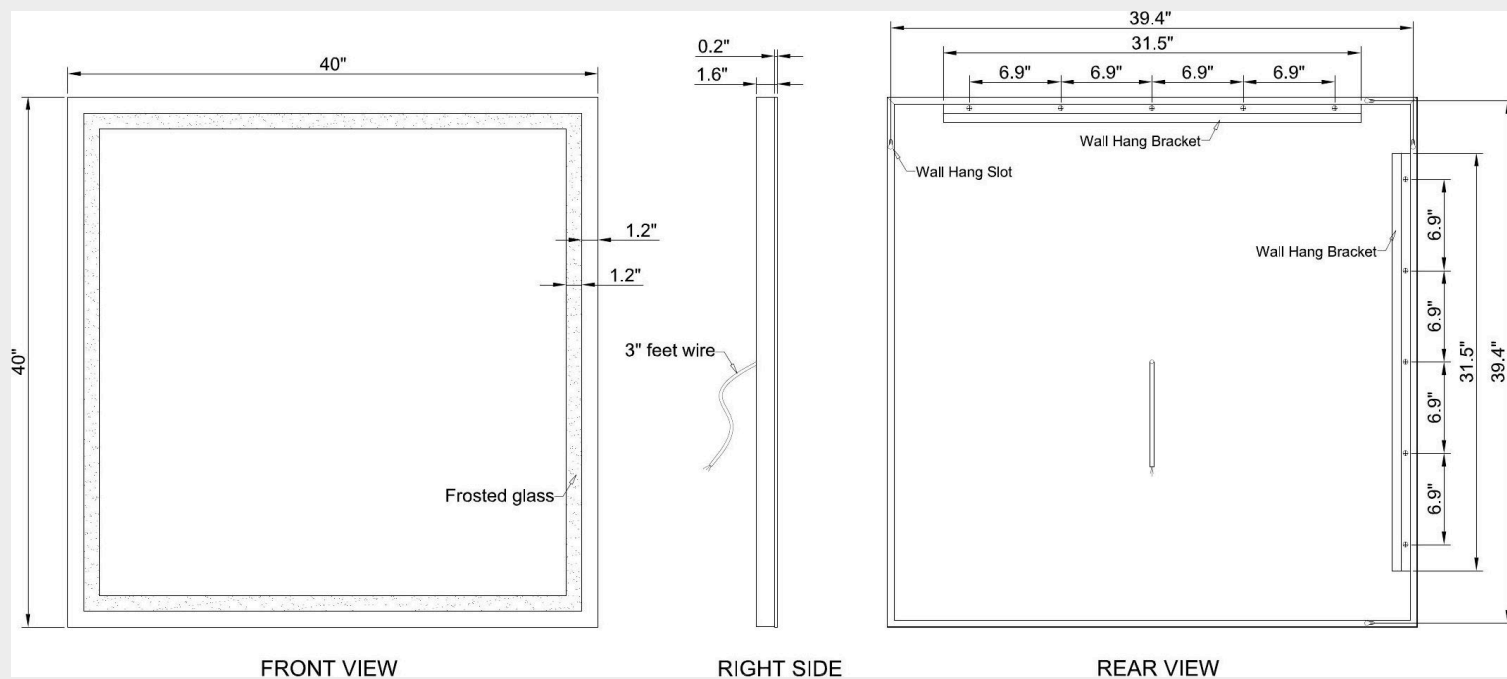



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 40 × 40 PO

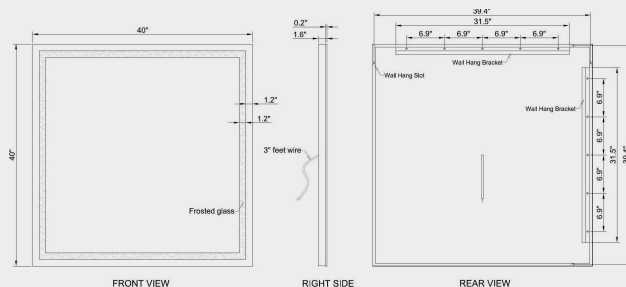

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 6 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 6 formats, de 40 × 40 po à 60 × 28 po. Il donne 5 440 à 7 830 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 12 autres formats (fiche distincte) : 20 × 26, 24 × 32, 30 × 42, 32 × 32, 36 × 36, 40 × 24, 40 × 35, 60 × 45, 70 × 32, 70 × 45, 85 × 40, 100 × 45 po, 18 formats en tout.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	54 à 65 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 440 à 7 830 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 5 440 à 7 830 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	40 × 40 · 48 × 24 · 48 × 28 · 48 × 35 · 55 × 36 · 60 × 28 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	31 à 52 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HAR

2 Format

4040 40 × 40 po

4824 48 × 24 po

4828 48 × 28 po

4835 48 × 35 po

5536 55 × 36 po

6028 60 × 28 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-HAR - 4040 - 30K

série 40 × 40 po 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
40 × 40 po	58 W	6 410 / 6 430 lm	42 lb
48 × 24 po	54 W	5 440 / 5 450 lm	31 lb
48 × 28 po	54 W	5 930 / 5 940 lm	36 lb
48 × 35 po	60 W	6 910 / 7 110 lm	45 lb
55 × 36 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	52 lb
60 × 28 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	45 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HAR-4040-30K	Format : 40 × 40 po · 3000K
LCMIR-HAR-4040-3CCT-TS	Format : 40 × 40 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-4040-60K	Format : 40 × 40 po · 6000K
LCMIR-HAR-4040-RGBW	Format : 40 × 40 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-4824-30K	Format : 48 × 24 po · 3000K
LCMIR-HAR-4824-3CCT-TS	Format : 48 × 24 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-4824-60K	Format : 48 × 24 po · 6000K
LCMIR-HAR-4824-RGBW	Format : 48 × 24 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-4828-30K	Format : 48 × 28 po · 3000K
LCMIR-HAR-4828-3CCT-TS	Format : 48 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-4828-60K	Format : 48 × 28 po · 6000K
LCMIR-HAR-4828-RGBW	Format : 48 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-4835-30K	Format : 48 × 35 po · 3000K
LCMIR-HAR-4835-3CCT-TS	Format : 48 × 35 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-4835-60K	Format : 48 × 35 po · 6000K
LCMIR-HAR-4835-RGBW	Format : 48 × 35 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-5536-30K	Format : 55 × 36 po · 3000K
LCMIR-HAR-5536-3CCT-TS	Format : 55 × 36 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-5536-60K	Format : 55 × 36 po · 6000K
LCMIR-HAR-5536-RGBW	Format : 55 × 36 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-6028-30K	Format : 60 × 28 po · 3000K
LCMIR-HAR-6028-3CCT-TS	Format : 60 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-6028-60K	Format : 60 × 28 po · 6000K
LCMIR-HAR-6028-RGBW	Format : 60 × 28 po · Multicolore RGB



MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 40×40 À 60×28 PO

MIROIRS LED

LCMIR-HAR

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

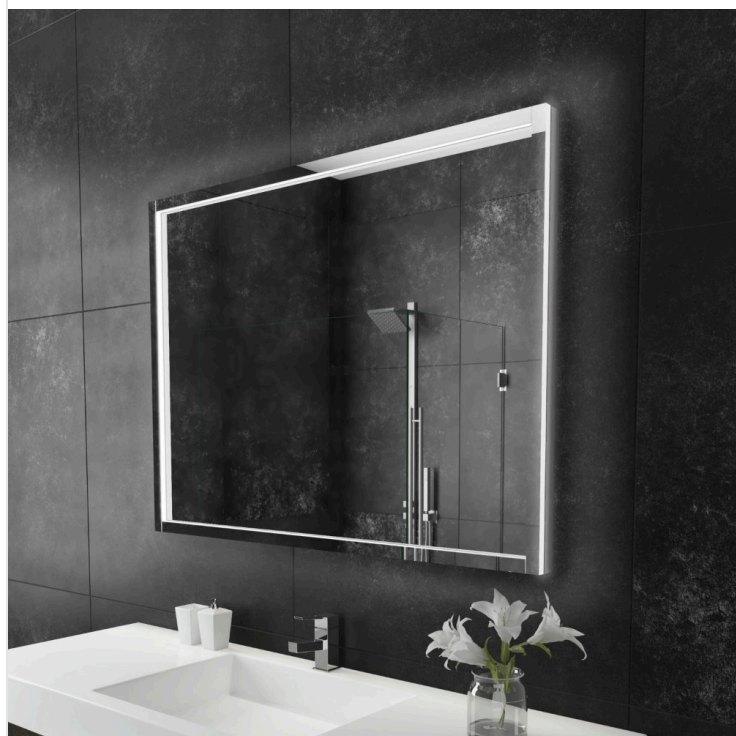

TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE


Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).

Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing atmosphere*




Image de comparaison. Ne représente pas le produit réel.
Comparison image. Does not represent actual product.

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 36 PO

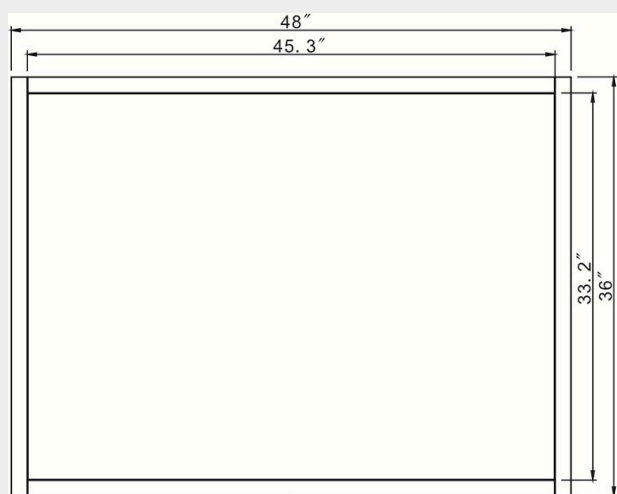


VUE DE FACE / FRONT VIEW

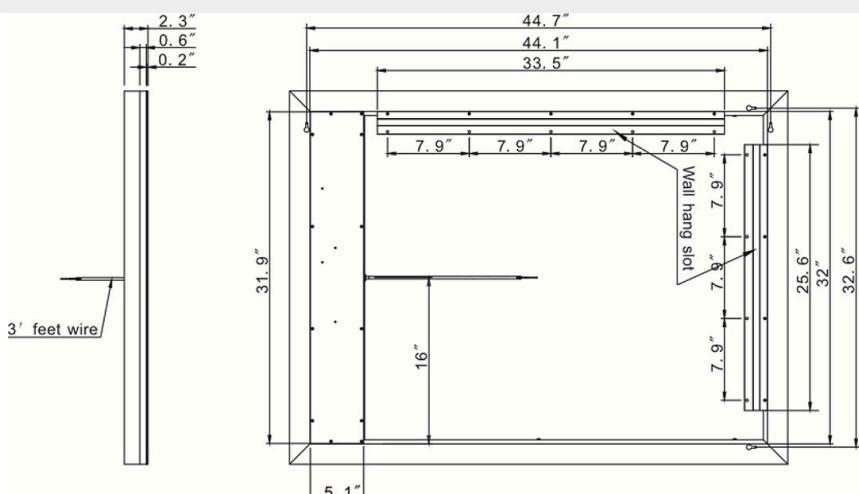

CÔTÉ / PROFIL & ARRIÈRE / BACK




Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).
Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
 Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
 Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
 Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
 Bright, energizing*



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 36 PO

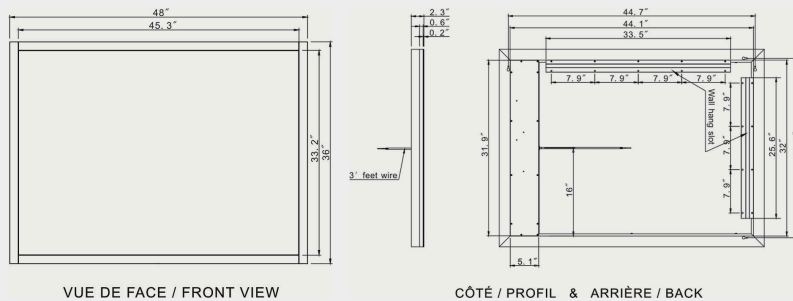

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 48 × 36 po à 70 × 32 po. Il donne 7 620 à 9 180 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 7 620 à 9 180 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	65 à 76 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	7 620 à 9 180 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 36 · 70 × 32 po
Épaisseur	2,3 po
Poids	55 à 71 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-FLOR

2 Format

4836 48 × 36 po

7032 70 × 32 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE

LCMIR-FLOR

série

- 4836

48 × 36 po

-

60K

6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 36 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	55 lb
70 × 32 po	76 W	8 930 / 9 180 lm	71 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMIR-FLOR-2432-60K	Format : 24 × 32 po · 6000K
LCMIR-FLOR-4836-30K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-FLOR-4836-60K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-FLOR-7032-30K	Dimension : 70X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-FLOR-7032-60K	Dimension : 70X32 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

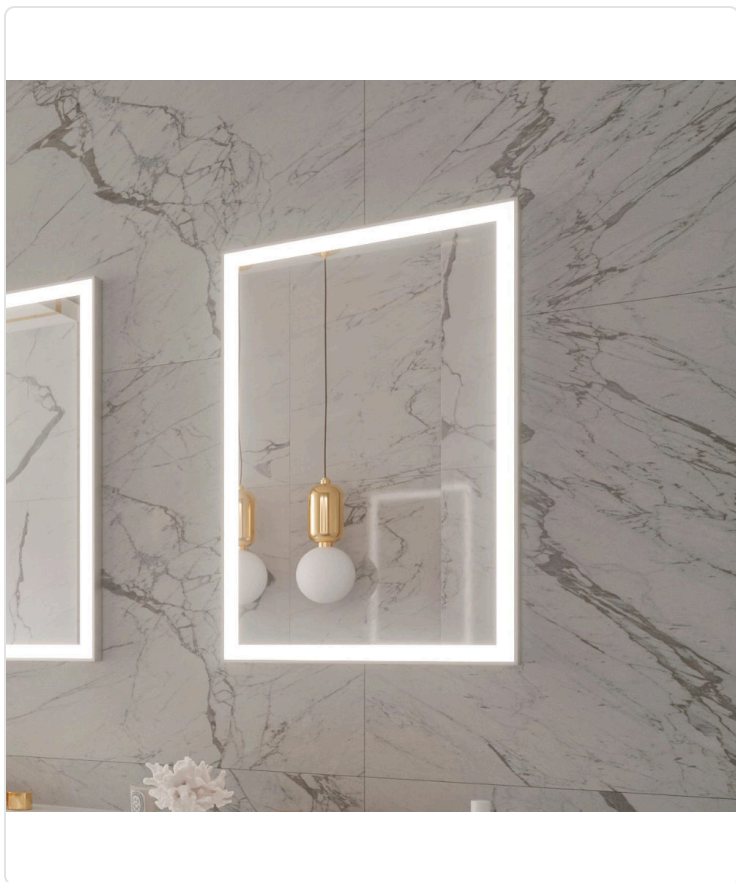


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 40 PO

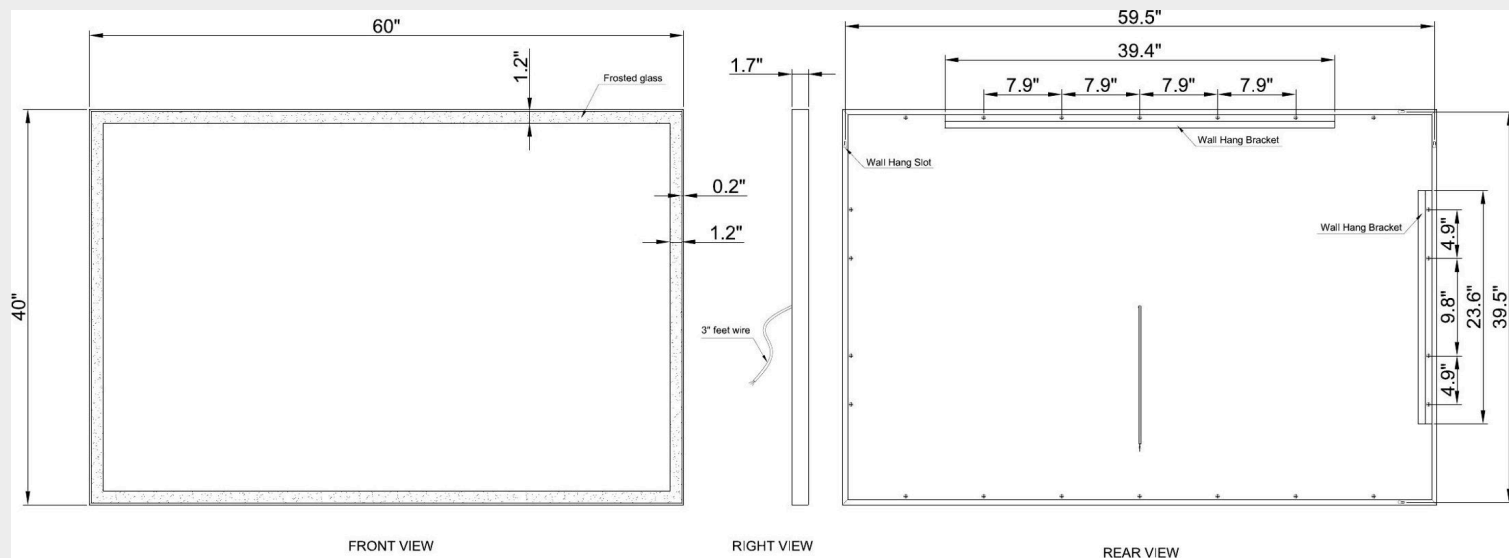



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 40 PO

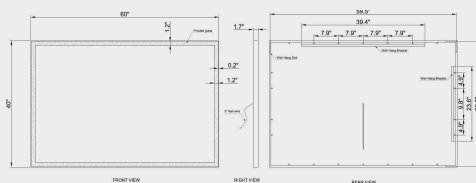

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 6 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 6 formats, de 60 × 40 po à 100 × 45 po. Il donne 8 280 à 12 860 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 7 autres formats (fiche distincte) : 24 × 36, 36 × 36, 40 × 36, 42 × 42, 48 × 28, 48 × 36, 55 × 36 po, 13 formats en tout.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	70 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	8 280 à 12 860 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 8 280 à 12 860 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre gris, peinture en poudre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	60 × 40 · 60 × 45 · 65 × 28 · 70 × 32 · 85 × 40 · 100 × 45 po
Épaisseur	1,7 po
Poids	50 à 117 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GALA

2 Format

6040 60 × 40 po
6045 60 × 45 po
6528 65 × 28 po
7032 70 × 32 po
8540 85 × 40 po
10045 100 × 45 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-GALA** - **10045** - **30K**
 série 100 × 45 po 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
60 × 40 po	76 W	9 188 lm	65 lb
60 × 45 po	90 W	8 960 / 9 920 lm	72 lb
65 × 28 po	70 W	8 280 / 8 510 lm	50 lb
70 × 32 po	76 W	9 188 lm	60 lb
85 × 40 po	98 W	10 890 / 10 910 lm	90 lb
100 × 45 po	116 W	12 830 / 12 860 lm	117 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GALA-10045-30K	Format : 100 × 45 po · 3000K
LCMIR-GALA-10045-60K	Format : 100 × 45 po · 6000K
LCMIR-GALA-10045-CCT	Format : 100 × 45 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-GALA-10045-RGBW	Format : 100 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-6040-30K	Format : 60 × 40 po · 3000K
LCMIR-GALA-6040-3CCT-TS	Format : 60 × 40 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-6040-60K	Format : 60 × 40 po · 6000K
LCMIR-GALA-6040-CCT	Format : 60 × 40 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-GALA-6040-RGBW	Format : 60 × 40 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-6045-30K	Format : 60 × 45 po · 3000K
LCMIR-GALA-6045-3CCT-TS	Format : 60 × 45 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-6045-60K	Format : 60 × 45 po · 6000K
LCMIR-GALA-6045-RGBW	Format : 60 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-6528-30K	Format : 65 × 28 po · 3000K
LCMIR-GALA-6528-3CCT-TS	Format : 65 × 28 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-6528-60K	Format : 65 × 28 po · 6000K
LCMIR-GALA-6528-CCT	Format : 65 × 28 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-GALA-6528-RGBW	Format : 65 × 28 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-7032-30K	Format : 70 × 32 po · 3000K
LCMIR-GALA-7032-3CCT-TS	Format : 70 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-GALA-7032-60K	Format : 70 × 32 po · 6000K
LCMIR-GALA-7032-RGBW	Format : 70 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-GALA-8540-30K	Format : 85 × 40 po · 3000K
LCMIR-GALA-8540-60K	Format : 85 × 40 po · 6000K
LCMIR-GALA-8540-CCT	Format : 85 × 40 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-GALA-8540-RGBW	Format : 85 × 40 po · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

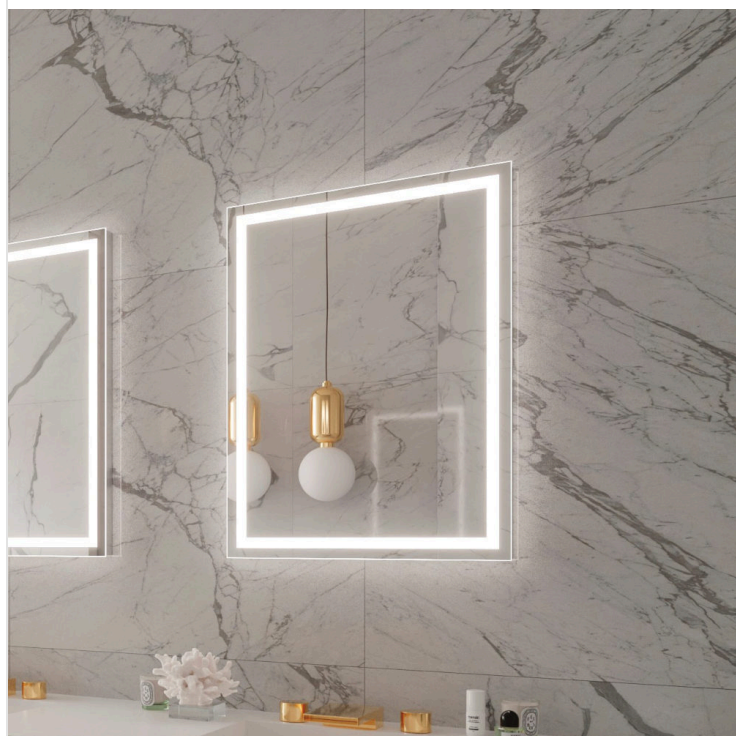


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 45 PO

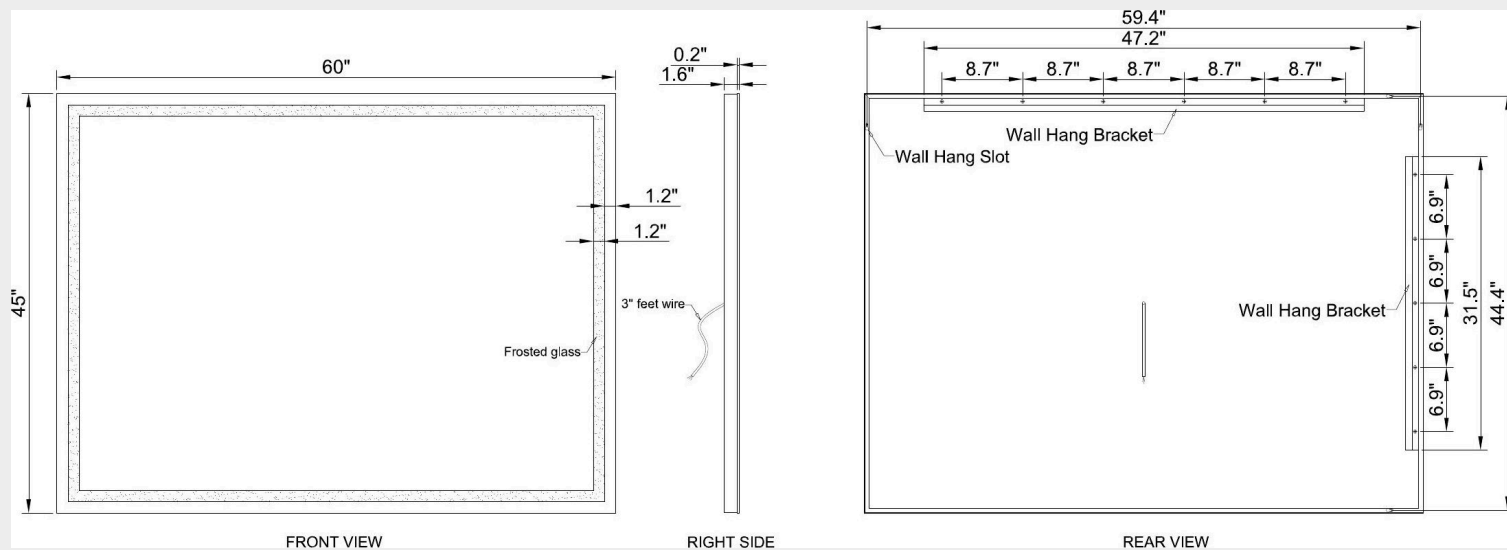



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 45 PO

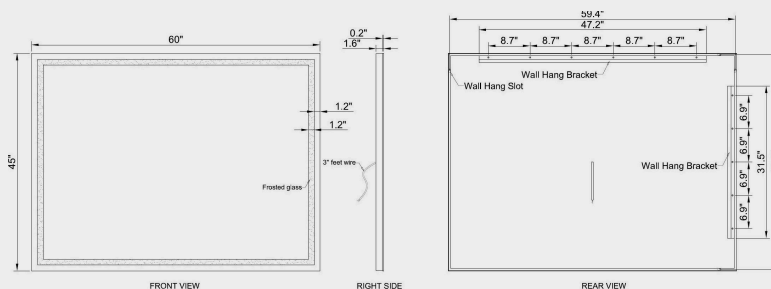

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 5 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 60 × 45 po à 100 × 45 po. Il donne 8 930 à 12 860 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 13 autres formats (fiche distincte) : 20 × 26, 24 × 32, 30 × 42, 32 × 32, 36 × 36, 40 × 24, 40 × 35, 40 × 40, 48 × 24, 48 × 28, 48 × 35, 55 × 36, 60 × 28 po, 18 formats en tout.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	76 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	8 930 à 12 860 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 8 930 à 12 860 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	60 × 45 · 70 × 32 · 70 × 45 · 85 × 40 · 100 × 45 po
Épaisseur	1,6 · 2,0 po
Poids	59 à 117 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HAR

2 Format

6045 60 × 45 po
7032 70 × 32 po
7045 70 × 45 po
8540 85 × 40 po
10045 100 × 45 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE

LCMIR-HAR - 10045 - 30K

série

100 × 45 po

3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
60 × 45 po	76 W	8 930 / 9 180 lm	71 lb
70 × 32 po	76 W	9 188 lm	59 lb
70 × 45 po	90 W	9 920 / 9 940 lm	82 lb
85 × 40 po	98 W	10 890 / 10 910 lm	94 lb
100 × 45 po	116 W	12 830 / 12 860 lm	117 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HAR-10045-30K	Format : 100 × 45 po · 3000K
LCMIR-HAR-10045-60K	Format : 100 × 45 po · 6000K
LCMIR-HAR-10045-CCT	Format : 100 × 45 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-HAR-10045-RGBW	Format : 100 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-6045-30K	Format : 60 × 45 po · 3000K
LCMIR-HAR-6045-3CCT-TS	Format : 60 × 45 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-6045-60K	Format : 60 × 45 po · 6000K
LCMIR-HAR-6045-RGBW	Format : 60 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-7032-30K	Format : 70 × 32 po · 3000K
LCMIR-HAR-7032-3CCT-TS	Format : 70 × 32 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-7032-60K	Format : 70 × 32 po · 6000K
LCMIR-HAR-7032-RGBW	Format : 70 × 32 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-7045-30K	Format : 70 × 45 po · 3000K
LCMIR-HAR-7045-3CCT-TS	Format : 70 × 45 po · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-HAR-7045-60K	Format : 70 × 45 po · 6000K
LCMIR-HAR-7045-RGBW	Format : 70 × 45 po · Multicolore RGB
LCMIR-HAR-8540-30K	Format : 85 × 40 po · 3000K
LCMIR-HAR-8540-60K	Format : 85 × 40 po · 6000K
LCMIR-HAR-8540-CCT	Format : 85 × 40 po · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-HAR-8540-RGBW	Format : 85 × 40 po · Multicolore RGB



MIROIR LED RECTANGULAIRE ÉCLAIRÉ 60×45 À 100×45 PO

LCMIR-HAR

MIROIRS LED

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

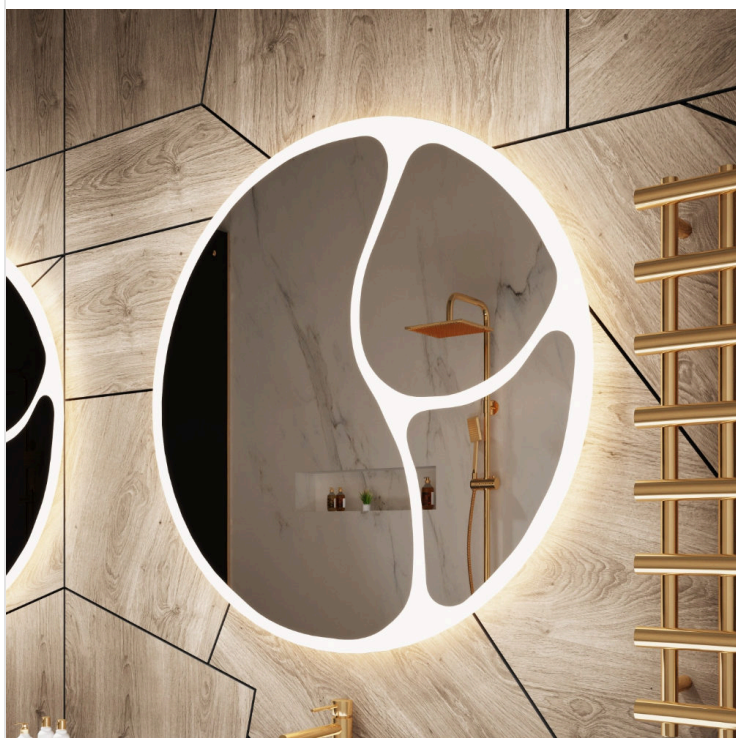


DIMENSIONS : 40 × 40 PO

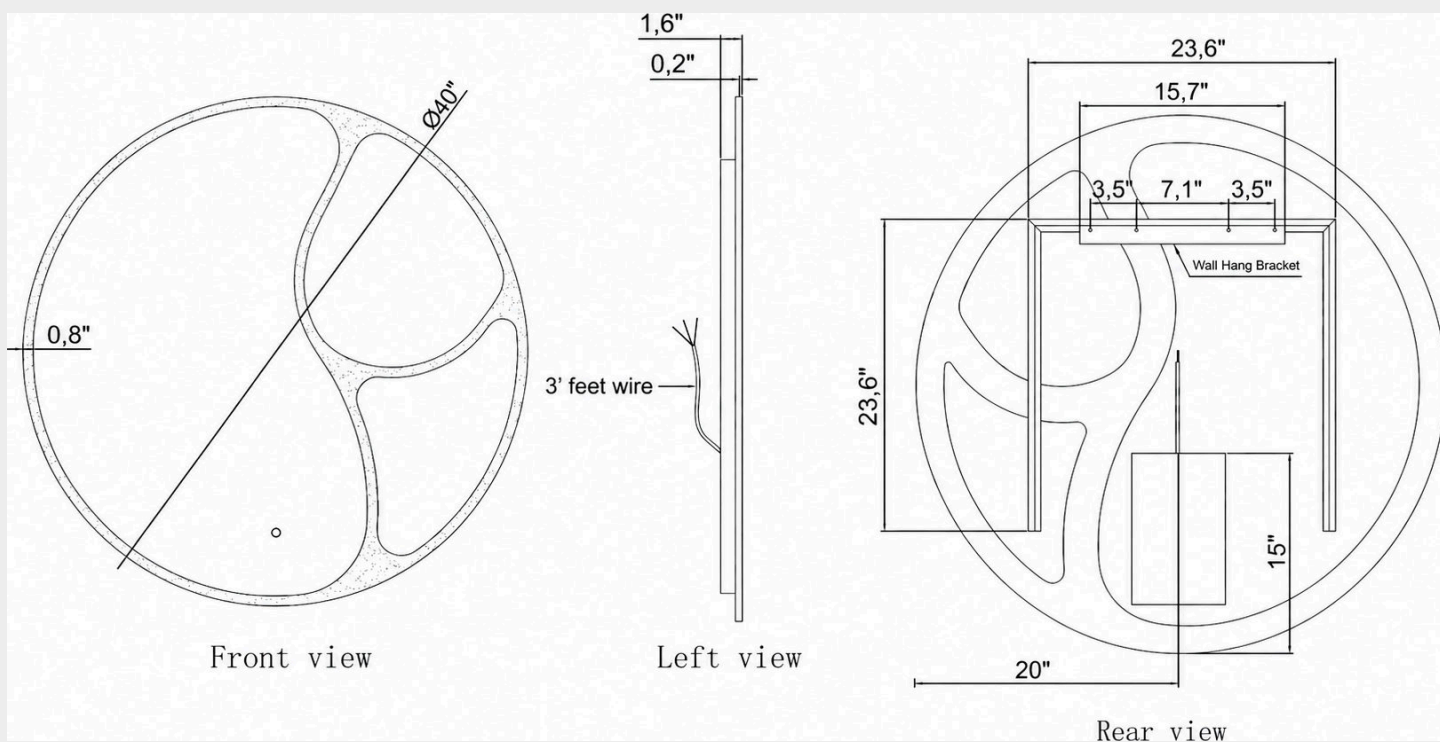



DIMENSIONS : 40 × 40 PO

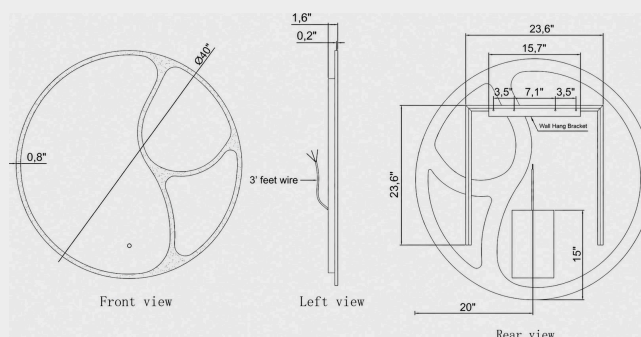**MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT**

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 40 × 40 po. Il donne 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	40 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 450 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 5 450 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Éclairage frontal et léger rétroéclairage
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Format	40 × 40 po
Poids	26 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-RIV

2 Format

4040 40 × 40 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-RIV - 4040 -
série 40 × 40 po3CCT-TS
3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-RIV-4040-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 40 × 40 po : 40 W, 5 450 lm, 26 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 32 PO

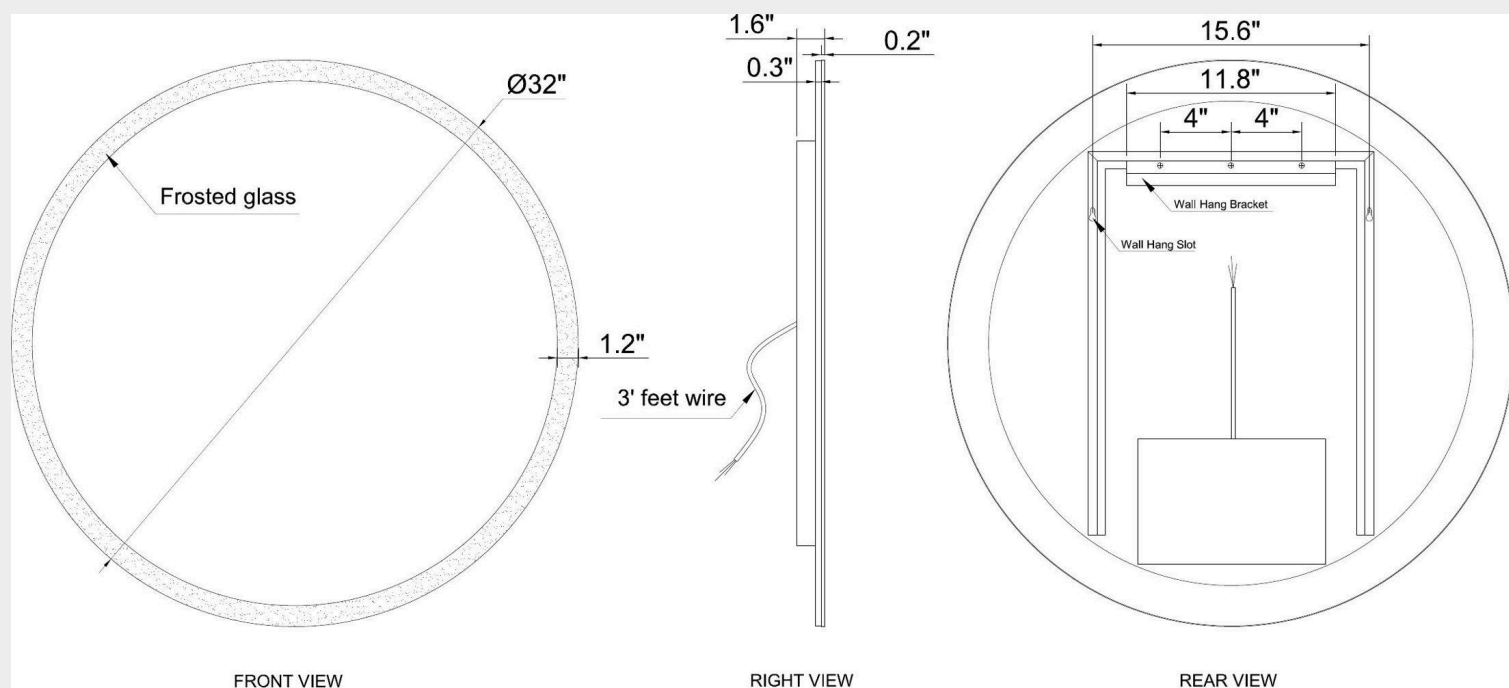



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 32 PO

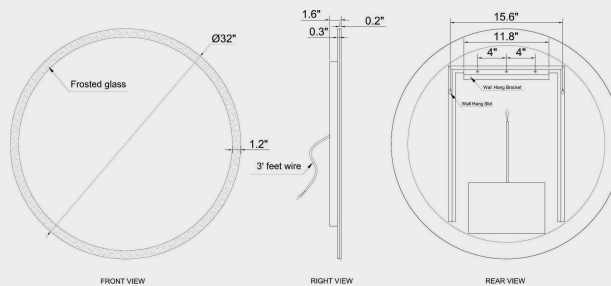**MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ, 3 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE**

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 24 po à 40 × 40 po. Il donne 3 100 à 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 100 à 5 450 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 à 50 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 100 à 5 450 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 24 · 32 × 32 · 40 × 40 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	12 à 29 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44☒ Sec☐ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-ROND-BL	2 Format 2424 24 × 24 po 3232 32 × 32 po 4040 40 × 40 po	3 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
--	---	--

EXEMPLE	LCMIR-ROND-BL - 3232 - 60K
	série 32 × 32 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 24 po	30 W	3 100 / 3 190 lm	12 lb
32 × 32 po	35 W	4 140 / 4 250 lm	20 lb
40 × 40 po	50 W	5 440 / 5 450 lm	29 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ROND-BL-2424-30K	Dimension : 24X24 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ROND-BL-2424-3CCT-TS	Dimension : 24X24 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ROND-BL-2424-60K	Dimension : 24X24 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ROND-BL-2424-RGBW	Dimension : 24X24 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-ROND-BL-3232-30K	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ROND-BL-3232-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ROND-BL-3232-60K	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ROND-BL-3232-RGBW	Dimension : 32X32 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-ROND-BL-4040-30K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ROND-BL-4040-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ROND-BL-4040-60K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ROND-BL-4040-RGBW	Dimension : 40X40 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 32 PO

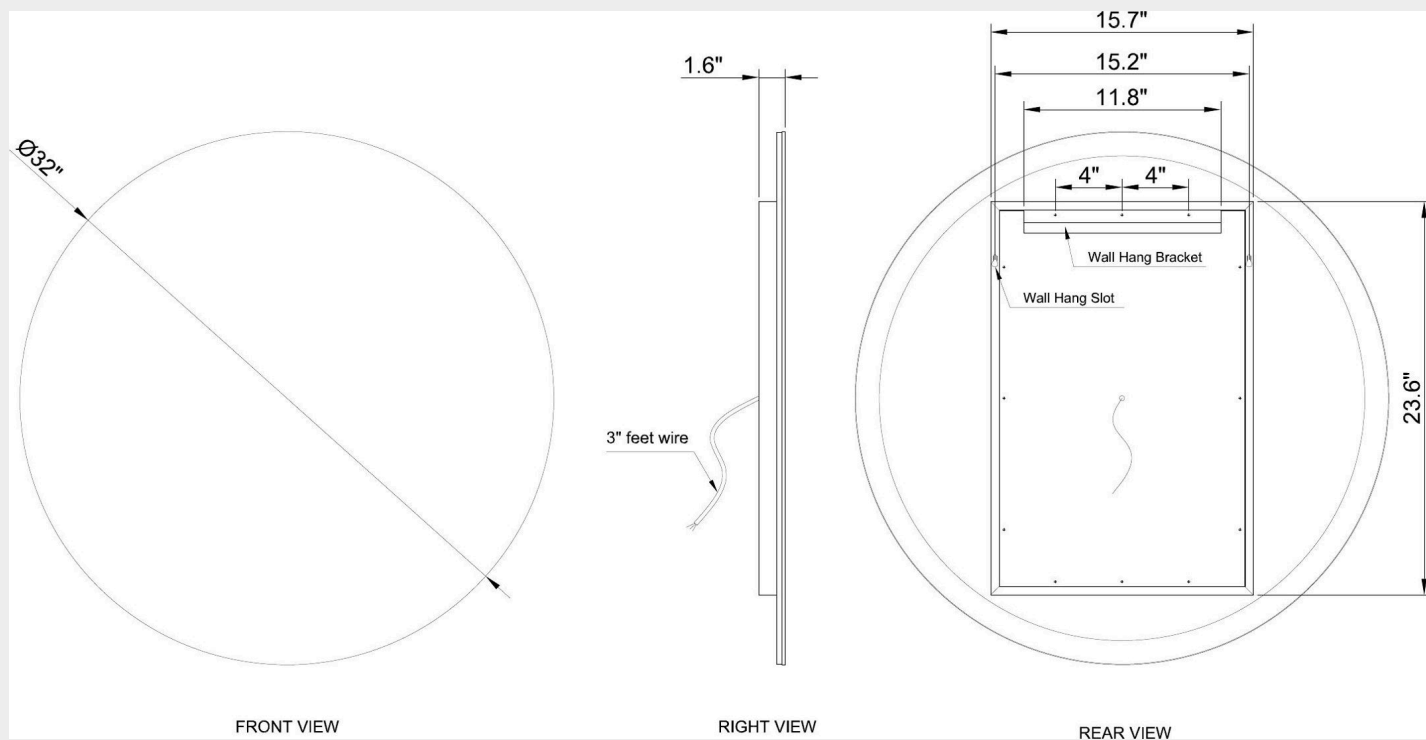



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 32 PO

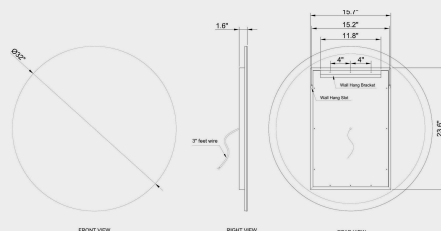

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 3 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 32 × 32 po à 48 × 48 po. Il donne 4 480 à 6 430 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	38 à 58 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 480 à 6 430 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 4 480 à 6 430 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	32 × 32 · 40 × 40 · 48 × 48 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	21 à 45 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ORIG-R

2 Format

3232 32 × 32 po

4040 40 × 40 po

4848 48 × 48 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

CCT 2700K à 6000K, télécommande

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-ORIG-R - 3232 - 60K
série 32 × 32 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
32 × 32 po	38 W	4 480 / 4 490 lm	21 lb
40 × 40 po	54 W	5 440 / 5 450 lm	30 lb
48 × 48 po	58 W	6 430 lm	45 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ORIG-R-3232-30K	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ORIG-R-3232-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ORIG-R-3232-60K	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ORIG-R-3232-RGBW	Dimension : 32X32 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-ORIG-R-4040-30K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ORIG-R-4040-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ORIG-R-4040-60K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ORIG-R-4040-RGBW	Dimension : 40X40 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-ORIG-R-4848-30K	Dimension : 48X48 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ORIG-R-4848-3CCT-TS	Dimension : 48X48 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ORIG-R-4848-60K	Dimension : 48X48 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ORIG-R-4848-CCT	Dimension : 48X48 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-ORIG-R-4848-RGBW	Dimension : 48X48 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

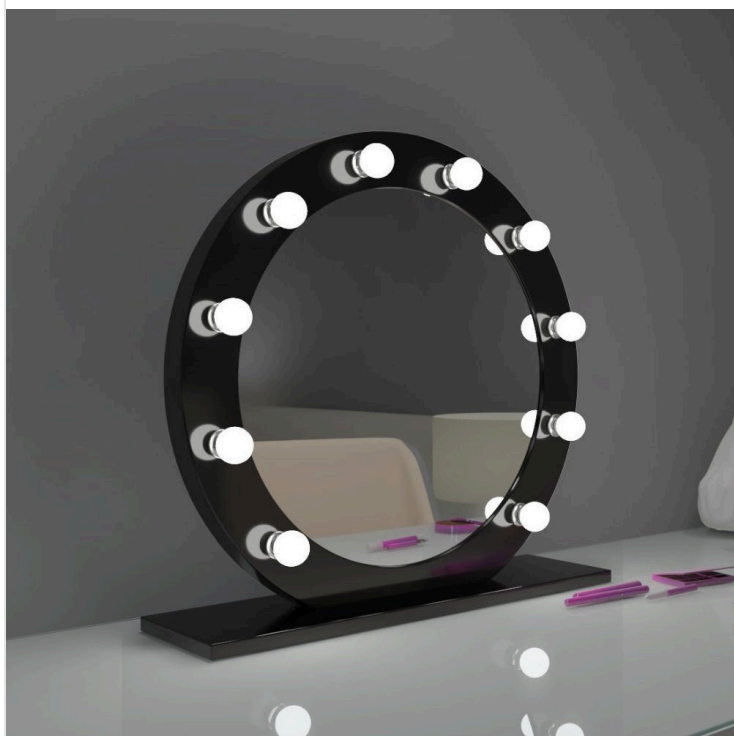

TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE


Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).

Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K


Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing atmosphere*



Image de comparaison. Ne représente pas le produit réel.
Comparison image. Does not represent actual product.


DIMENSIONS : 28 × 28 PO × 10 PO

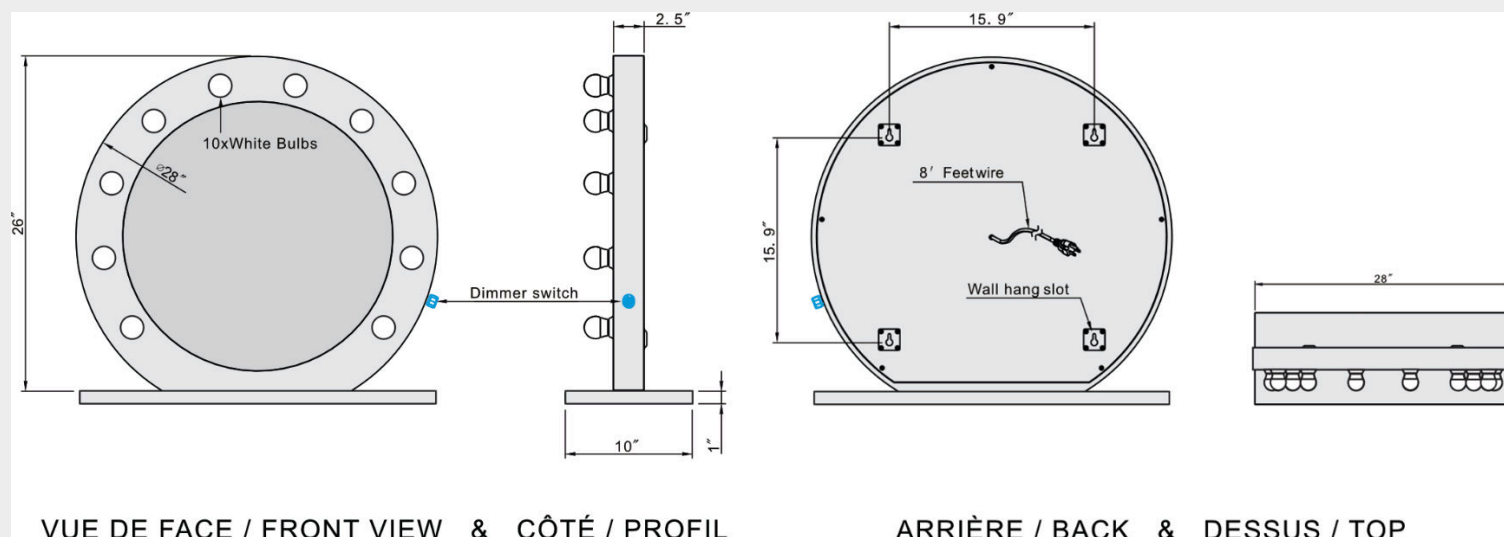

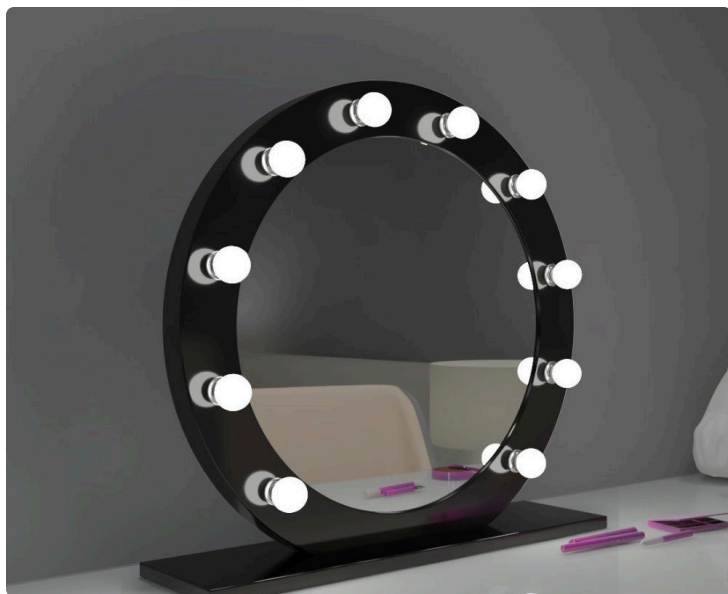


Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).

Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing*



DIMENSIONS : 28 × 28 PO × 10 PO

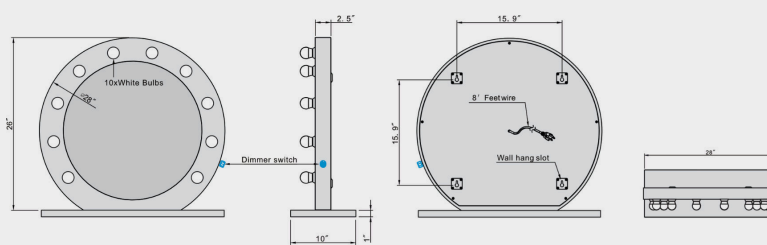

VUE DE FACE / FRONT VIEW & CÔTÉ / PROFIL

ARRIÈRE / BACK & DESSUS / TOP

MIROIR LED DE MAQUILLAGE À AMPOULES, 1 FORMAT, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED de maquillage à ampoules pour la salle de bain, offert en 28 × 28 po. Il donne 2 700 à 3 200 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, rose, blanc. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 700 à 3 200 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur sur le miroir
- Cadre noir · rose · blanc
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	30 W
Commande	gradateur sur le miroir

OPTIQUE

Flux lumineux	2 700 à 3 200 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	28 × 28 po
Épaisseur	10 po
Poids	22 lb
Montage	Vertical seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMIR-DIA-2828-30KBK
LCMIR-DIA-2828-30KP
LCMIR-DIA-2828-30KWH
LCMIR-DIA-2828-60KBK
LCMIR-DIA-2828-60KP
LCMIR-DIA-2828-60KWH

EXEMPLE **LCMIR-DIA-2828-60KBK**
exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-DIA-2828-30KBK	Dimension : 28X28 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-DIA-2828-30KP	Dimension : 28X28 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 3000K
LCMIR-DIA-2828-30KWH	Dimension : 28X28 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-DIA-2828-60KBK	Dimension : 28X28 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-DIA-2828-60KP	Dimension : 28X28 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 6000K
LCMIR-DIA-2828-60KWH	Dimension : 28X28 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 28 × 28 po : 30 W, 2700 / 3200 lm, 22 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS : 32 × 32 PO

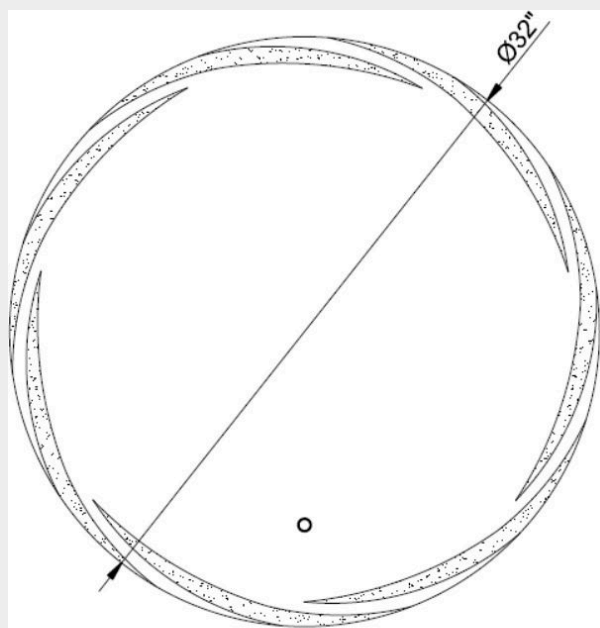

FRONT VIEW




LEFT VIEW

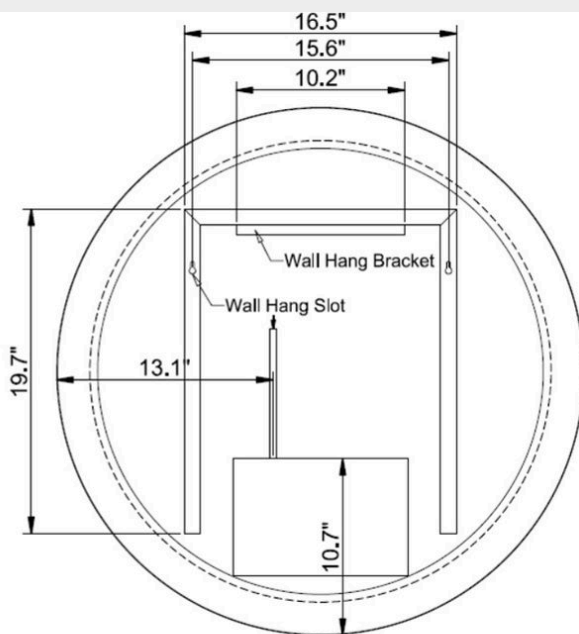

REAR VIEW



DIMENSIONS : 32 × 32 PO

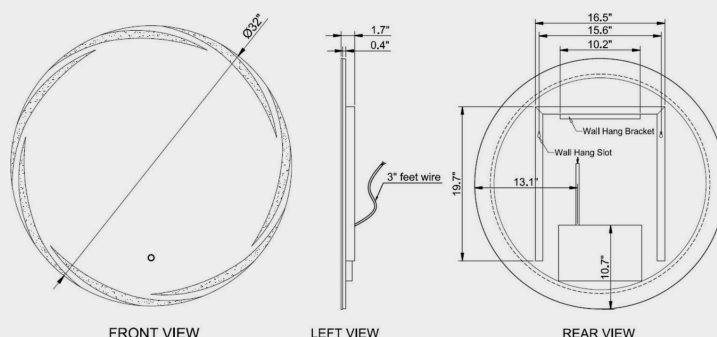

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 32 × 32 po. Il donne 3 200 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	23 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 200 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 200 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Éclairage frontal et léger rétroéclairage
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Format	32 × 32 po
Poids	21.3 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-LOOP

2 Format

3232 32 × 32 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-LOOP

série

- 3232

32 × 32 po

- 3CCT-TS

3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-LOOP-3232-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 32 × 32 po : 23 W, 3 200 lm, 21.3 lb.


Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

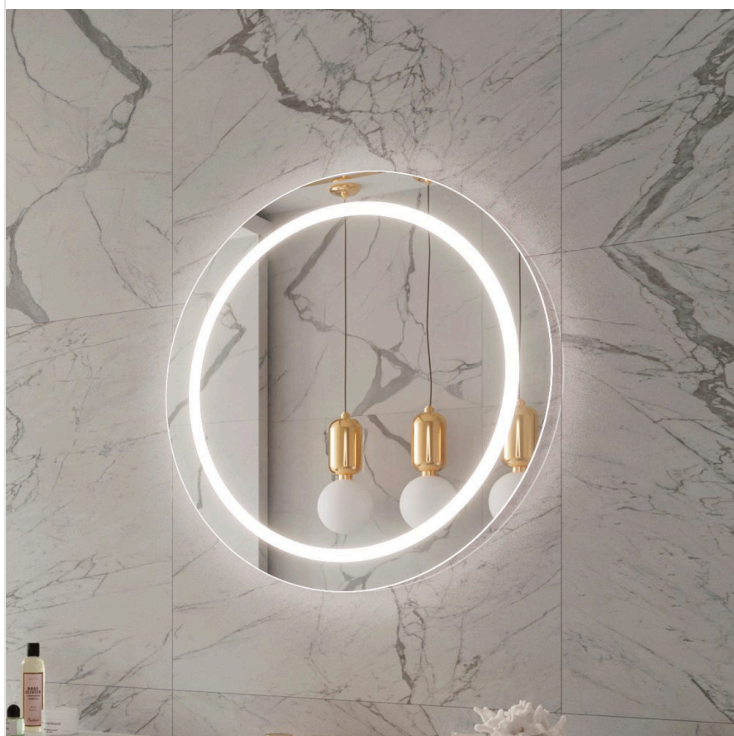


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 36 × 36 PO

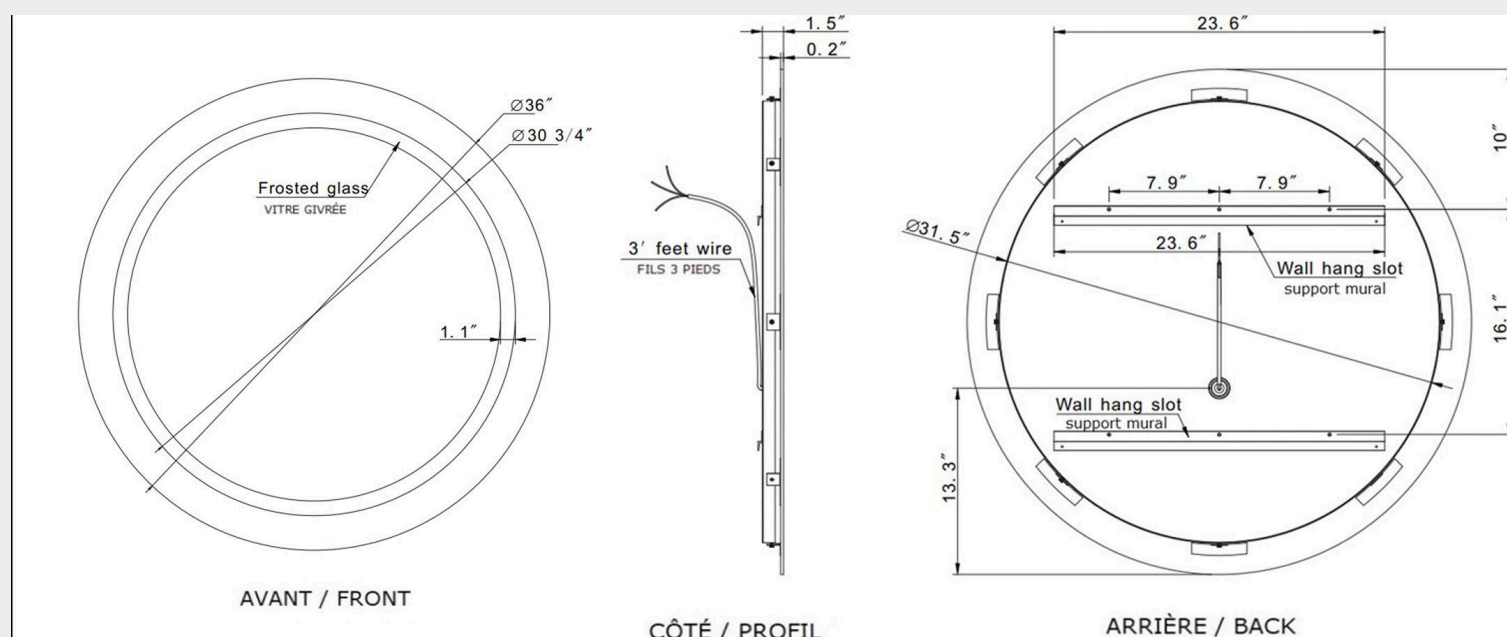



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 36 × 36 PO

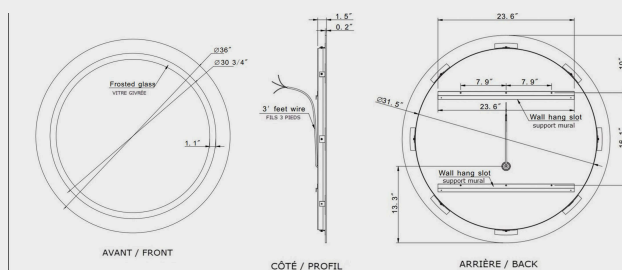

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 36 × 36 po à 44 × 44 po. Il donne 4 140 à 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 140 à 5 450 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	38 à 60 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 140 à 5 450 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	36 × 36 · 44 × 44 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	28 à 42 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-HAR-R	2 Format 3636 36 × 36 po 4444 44 × 44 po	3 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile CCT 2700K à 6000K, télécommande RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
--------------------------------------	---	--

EXEMPLE	LCMIR-HAR-R - 3636 - 60K série 36 × 36 po 6000K blanc froid
---------	---

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
36 × 36 po	38 W	4 140 / 4 250 lm	28 lb
44 × 44 po	60 W	5 440 / 5 450 lm	42 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HAR-R-3636-30K	Dimension : 36X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-R-3636-3CCT-TS	Dimension : 36X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-HAR-R-3636-60K	Dimension : 36X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-R-3636-RGBW	Dimension : 36X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-HAR-R-4444-30K	Dimension : 44X44 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-R-4444-60K	Dimension : 44X44 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-R-4444-CCT	Dimension : 44X44 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-HAR-R-4444-RGBW	Dimension : 44X44 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

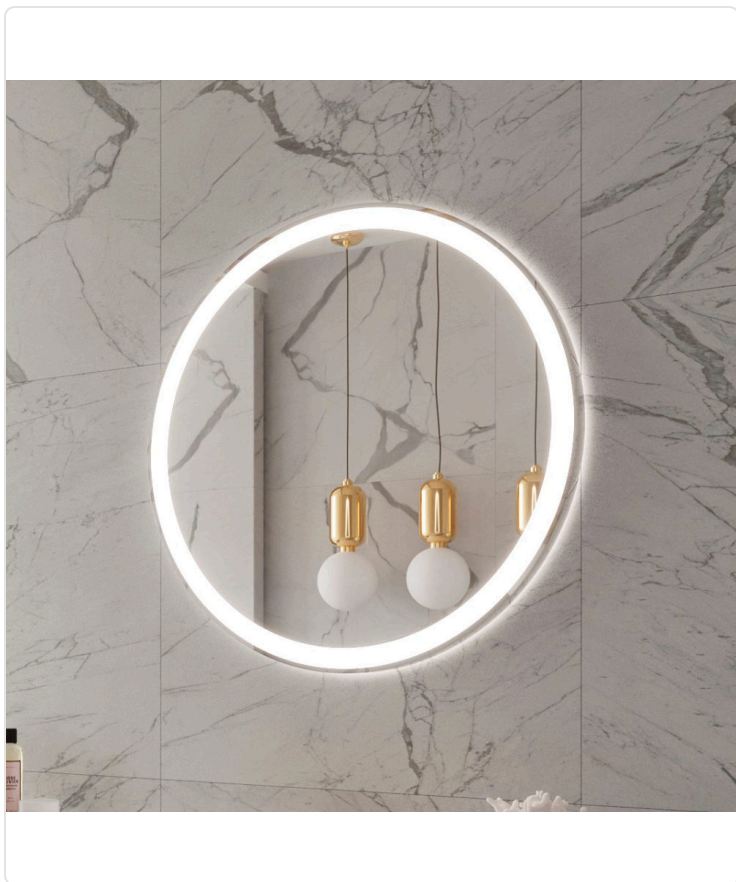


DIMENSIONS : 40 × 40 PO × 1,7 PO

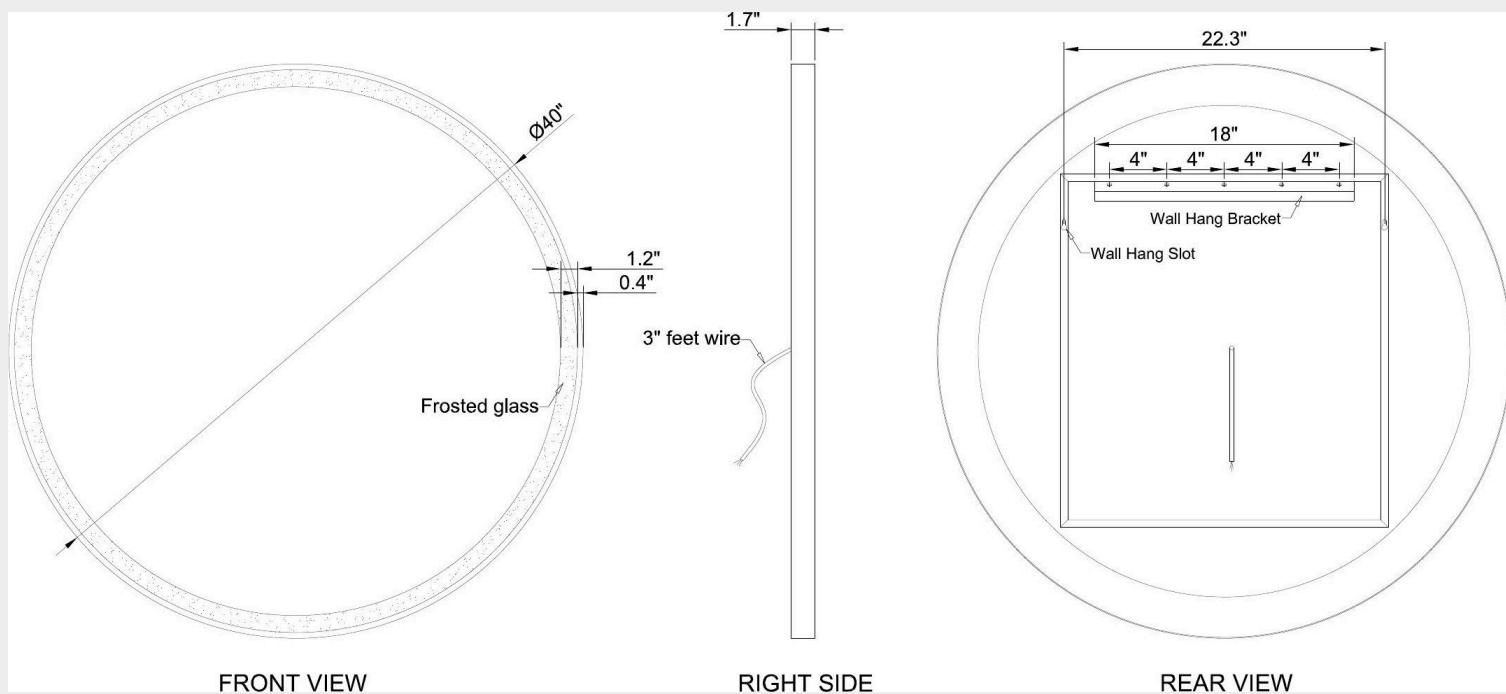



DIMENSIONS : 40 × 40 PO × 1,7 PO

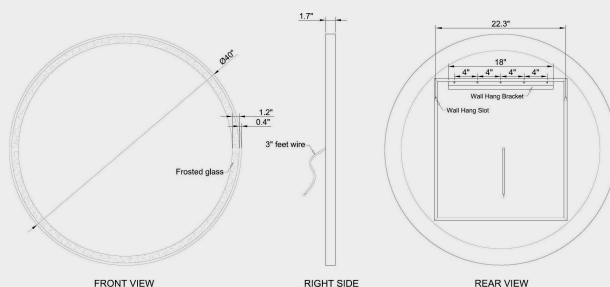

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 40 × 40 po. Il donne 5 440 à 5 450 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	50 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 440 à 5 450 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 5 440 à 5 450 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Format	40 × 40 po
Épaisseur	1,7 po
Poids	32 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GALA-R

2 Format

4040 40 × 40 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE LCMIR-GALA-R - 4040 - 60K
série 40 × 40 po 6000K blanc froid

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GALA-R-4040-30K	Dimension : 40X40 · Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3000K · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-R-4040-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-GALA-R-4040-60K	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-R-4040-RGBW	Dimension : 40X40 · Température de couleur : RGBW

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 40 × 40 po : 50 W, 5440 / 5450 lm, 32 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

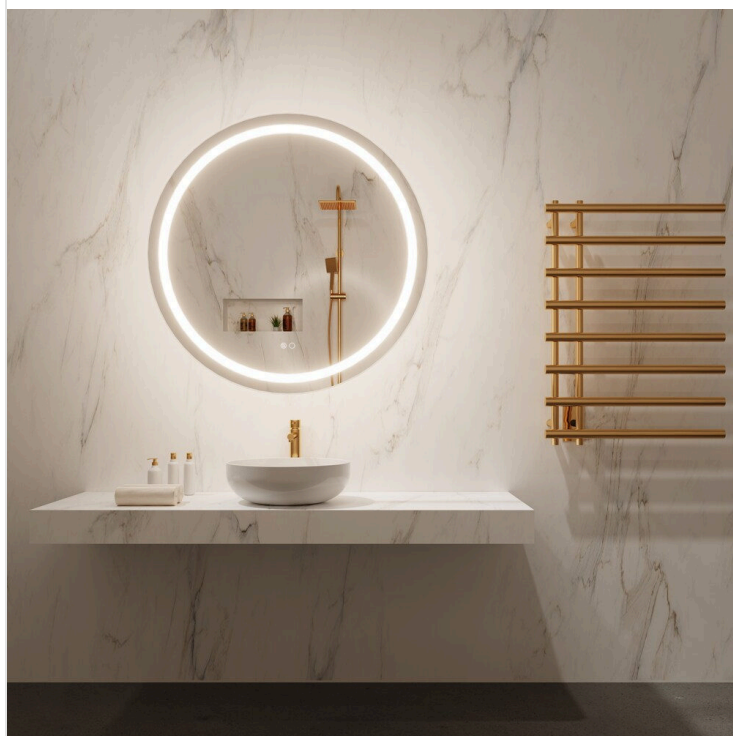


DIMENSIONS : 32 × 32 PO × 1 5/8 PO

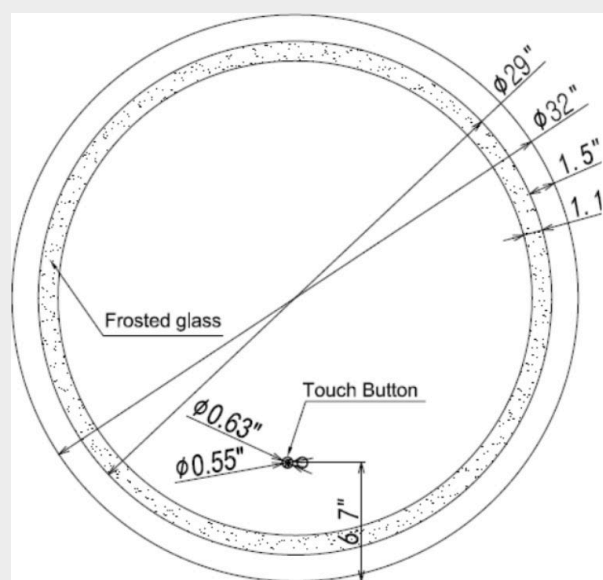



FRONT VIEW

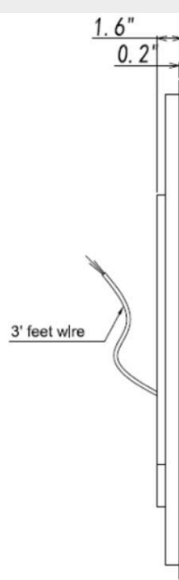


LEFT VIEW

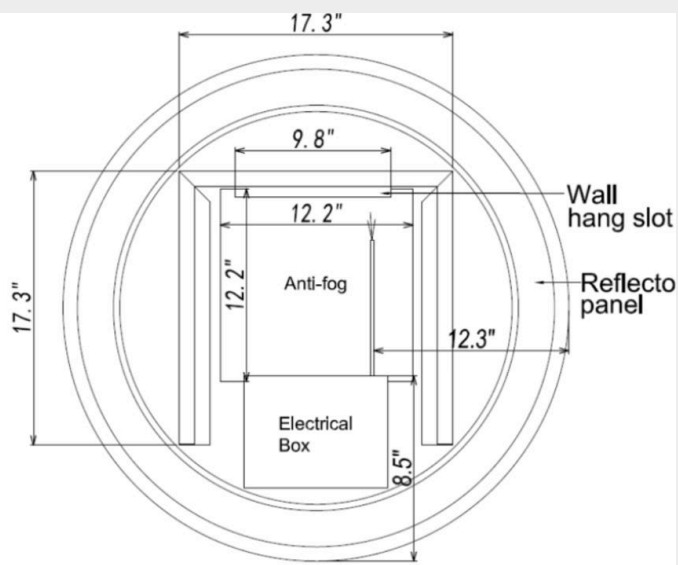

REAR VIEW

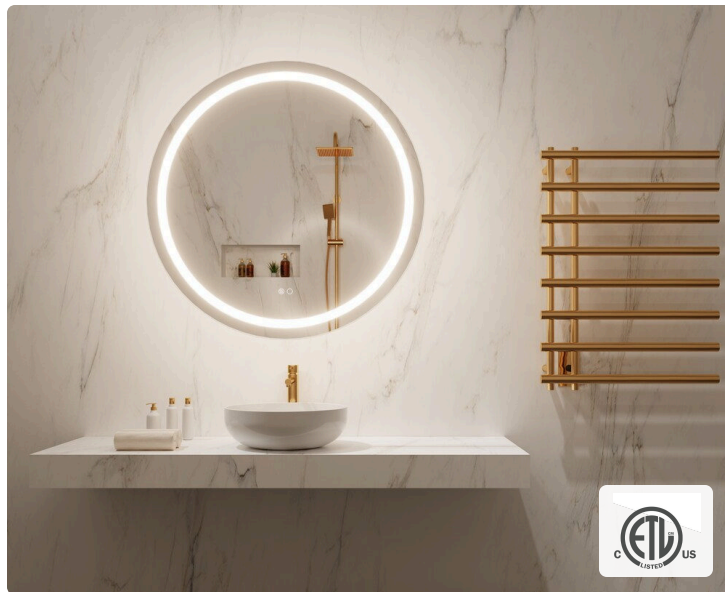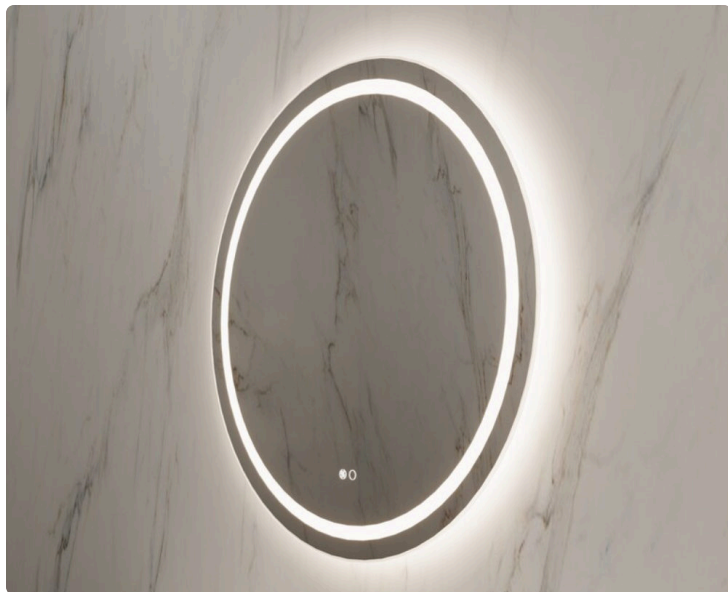

DIMENSIONS : 32 × 32 PO × 1 5/8 PO

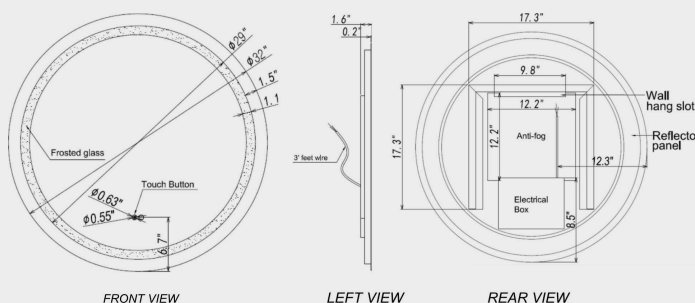**MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT AVEC FONCTION ANTIBUÉE, 1 FORMAT**

Miroir LED éclairé par l'avant avec fonction antibuée pour la salle de bain, offert en 32 × 32 po. Il donne 2 016 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 016 lm · IRC 90+
- Antibuée au bouton tactile gauche
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié ETL
- Garantie de 1 an

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	45 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 016 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	32 × 32 po
Épaisseur	1 5/8 po
Poids	18 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	1 an

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-KIO

2 Format

3232 32 × 32 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-KIO - 3232 - 3CCT-TS
série 32 × 32 po 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-KIO-3232-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable


Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 32 × 32 po : 45 W, 2016 lm, 18 lb.

Bouton tactile gauche : antibuée (arrêt automatique après une heure). Bouton droit : marche / arrêt, double touche pour changer la couleur, appui long pour graduer.


Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

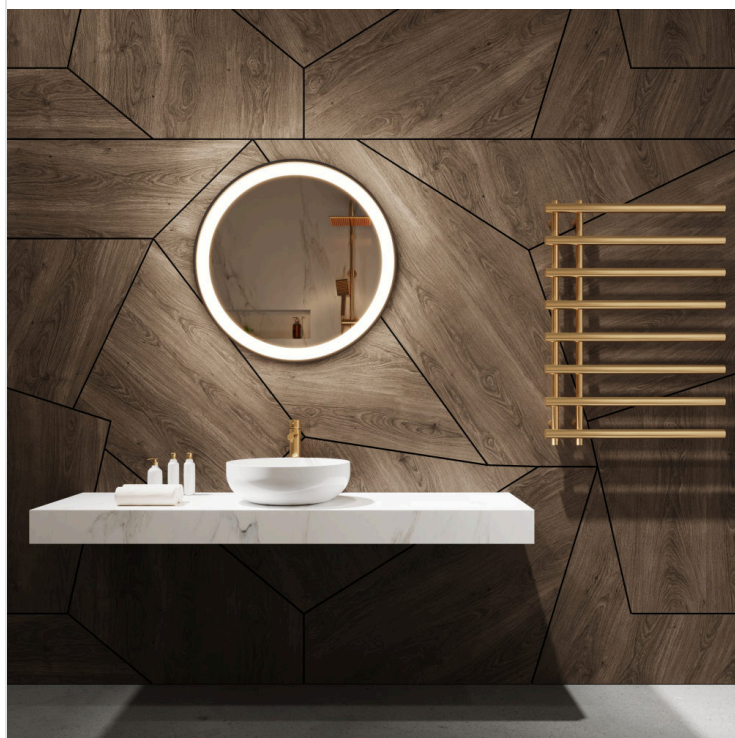


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 24 PO

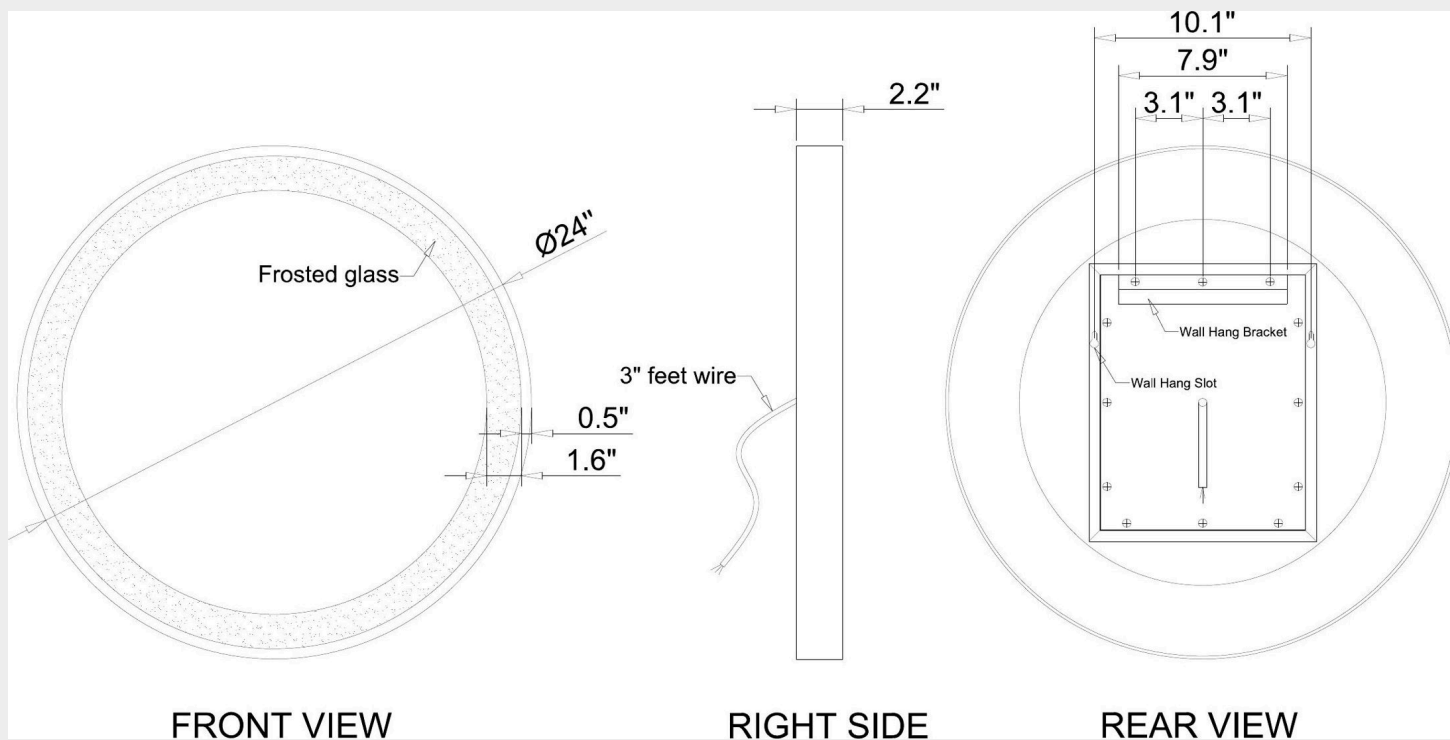



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 24 PO

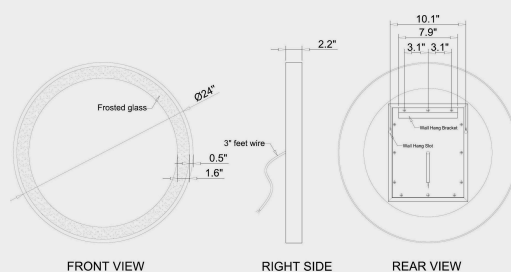

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 24 po à 40 × 40 po. Il donne 3 555 à 5 455 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 à 50 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 555 à 5 455 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 555 à 5 455 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	24 × 24 · 32 × 32 · 40 × 40 po
Épaisseur	1 5/8 · 2 · 2,2 po
Poids	12 à 31 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide
(abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-CHIC-RO	2 Format 2424 24 × 24 po 3232 32 × 32 po 4040 40 × 40 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
---------------------------------	--	------------------------------------	--

EXEMPLE	LCMIR-CHIC-RO	-	2424	-	BK	-	60K
	série		24 × 24 po		noir		6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 24 po	30 W	3 555 lm	12 lb
32 × 32 po	35 W	4 250 lm	18 lb
40 × 40 po	50 W	5 455 lm	31 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CHIC-RO-2424-BK-30K	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-RO-2424-BK-3CCT-TS	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-RO-2424-BK-60K	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-RO-2424-BK-RGBW	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-RO-2424-GD-30K	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-RO-2424-GD-3CCT-TS	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-RO-2424-GD-60K	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-RO-2424-GD-RGBW	Dimension : 24X24 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-RO-3232-BK-30K	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-RO-3232-BK-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-RO-3232-BK-60K	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-RO-3232-BK-RGBW	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-RO-3232-GD-30K	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-RO-3232-GD-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-RO-3232-GD-60K	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-RO-3232-GD-RGBW	Dimension : 32X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-RO-4040-BK-30K	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-RO-4040-BK-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-RO-4040-BK-60K	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-RO-4040-BK-RGBW	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : RGBW
LCMIR-CHIC-RO-4040-GD-30K	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CHIC-RO-4040-GD-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-CHIC-RO-4040-GD-60K	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CHIC-RO-4040-GD-RGBW	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS : 40 × 40 PO × 1,6 PO

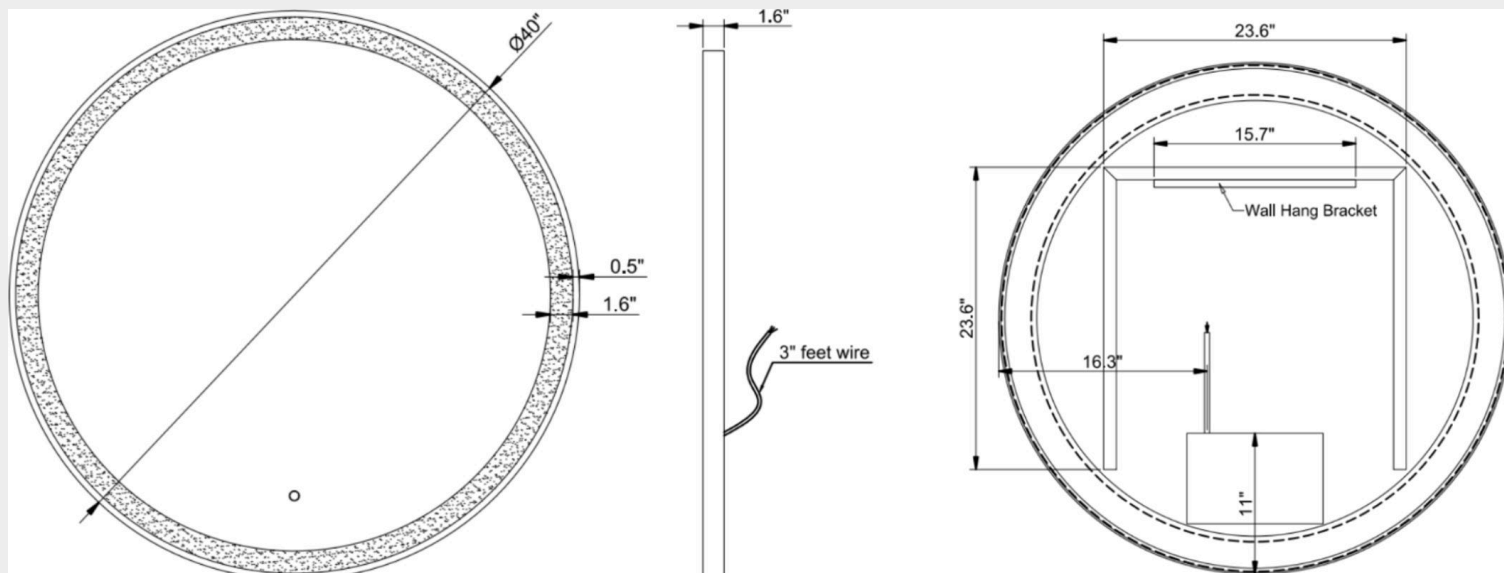

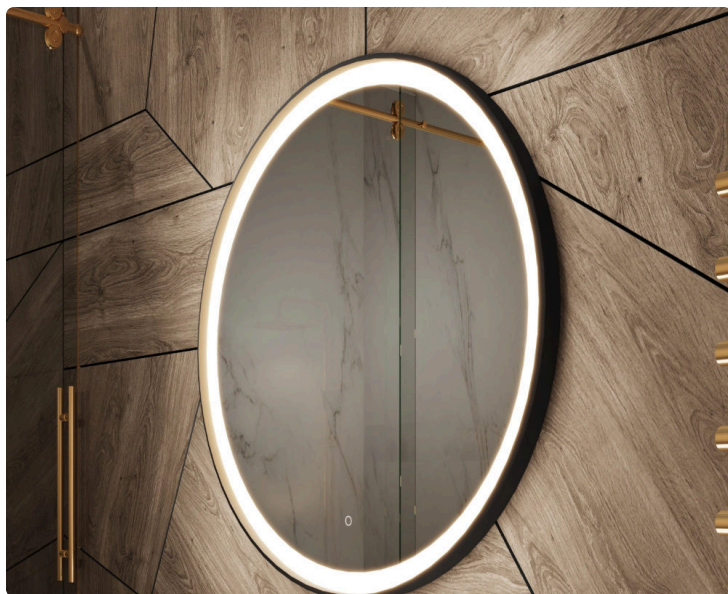

DIMENSIONS : 40 × 40 PO × 1,6 PO

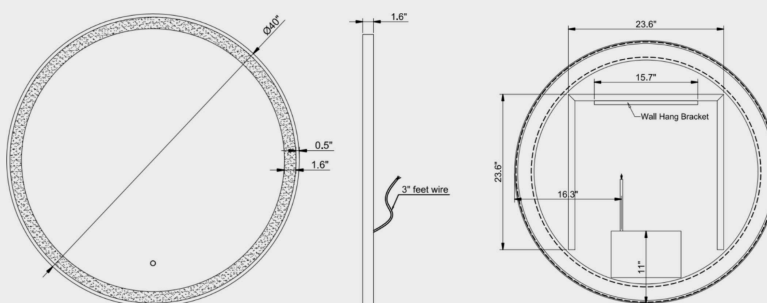**MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT**

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 40 × 40 po. Il donne 5 760 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Cadre : noir. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 760 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Cadre noir
- Verre givré invisible une fois éteint
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 760 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	40 × 40 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	25 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

Sec

Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-GHO-RO	2 Format 4040 40 × 40 po	3 Cadre BK noir	4 Couleur 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---

EXEMPLE	LCMIR-GHO-RO	-	4040	-	BK	-	3CCT-TS
	série		40 × 40 po		noir		3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GHO-RO-4040-BK-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3CCT sélectionnable



Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.



Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

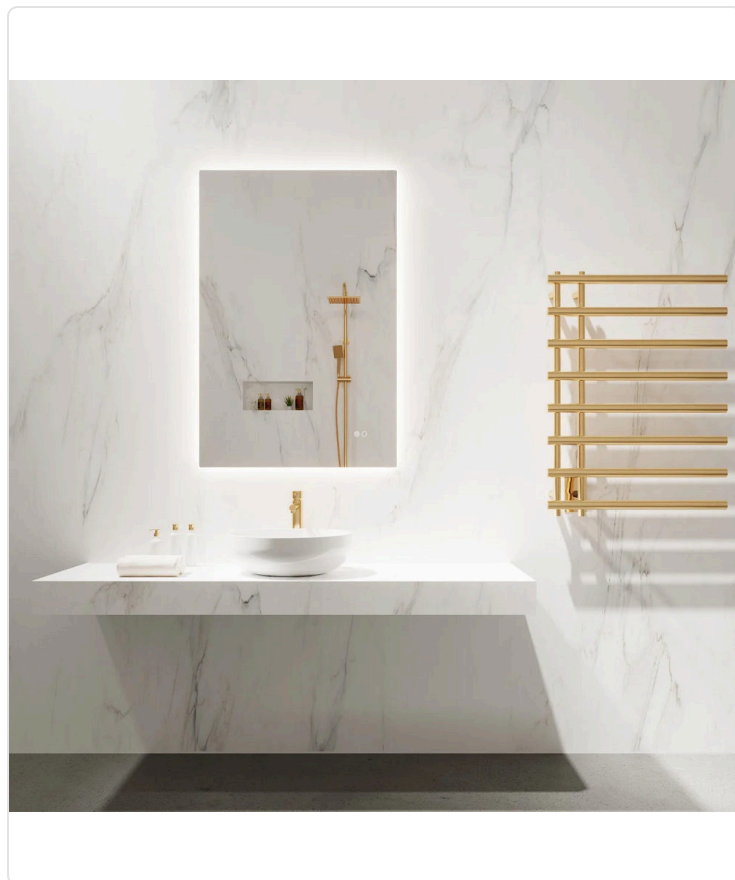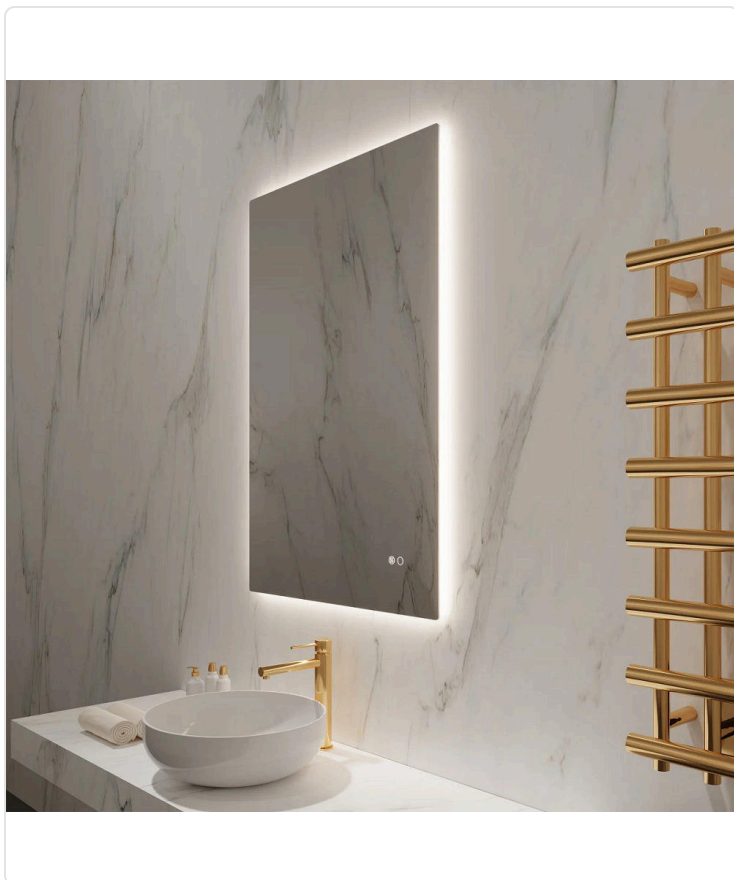


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

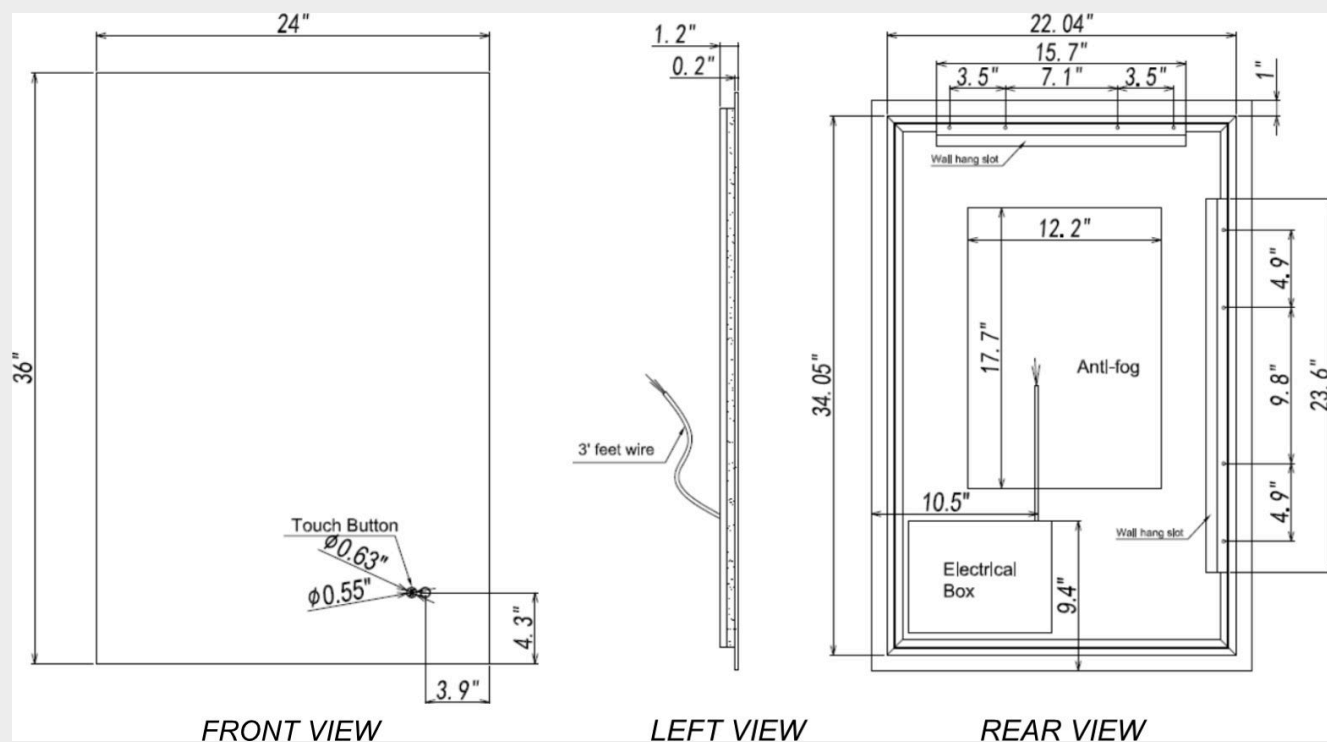

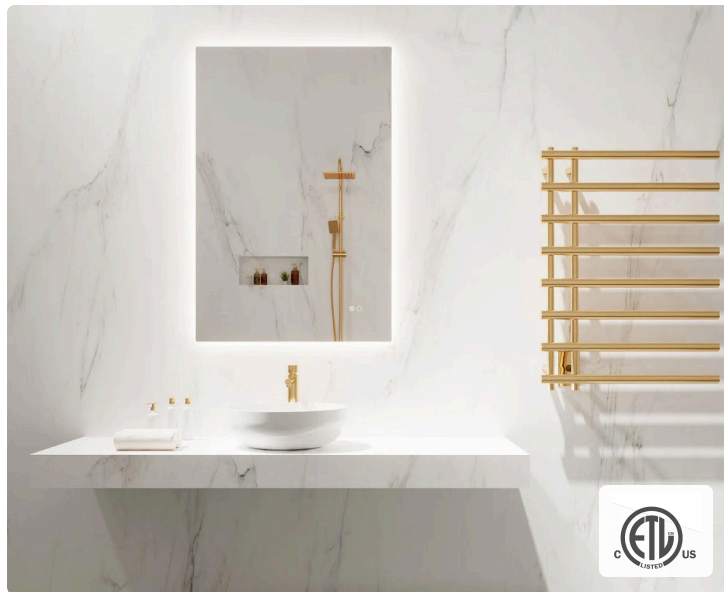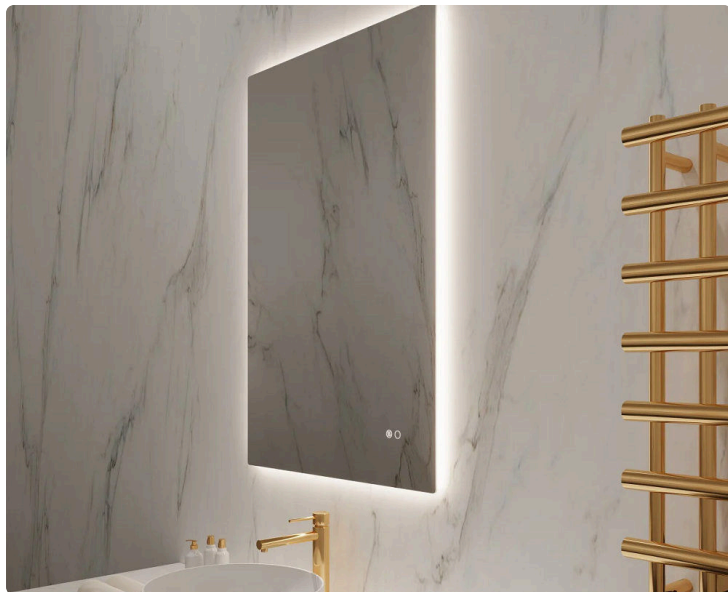

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

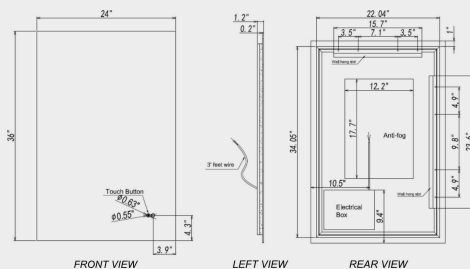

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 4 FORMATS

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir avec fonction antibuée pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 24 × 36 po à 60 × 36 po. Il donne 2 640 à 4 416 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 640 à 4 416 lm · IRC 90+
- Antibuée au bouton tactile gauche
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié ETL
- Garantie de 1 an

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	62 à 104 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 640 à 4 416 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 40 × 36 · 48 × 36 · 60 × 36 po
Épaisseur	1 1/2 po
Poids	15 à 37 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	1 an

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-KUO

2 Format

2436 24 × 36 po

4036 40 × 36 po

4836 48 × 36 po

6036 60 × 36 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE LCMIR-KUO - 2436 - 3CCT-TS
série 24 × 36 po 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	62 W	2 640 lm	15 lb
40 × 36 po	71 W	3 456 lm	25 lb
48 × 36 po	75 W	3 840 lm	30 lb
60 × 36 po	104 W	4 416 lm	37 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMIR-KUO-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KUO-4036-3CCT-TS	Dimension : 40X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KUO-4836-3CCT-TS	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KUO-6036-3CCT-TS	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Bouton tactile gauche : antibuée (arrêt automatique après une heure). Bouton droit : marche / arrêt, double touche pour changer la couleur, appui long pour graduer.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

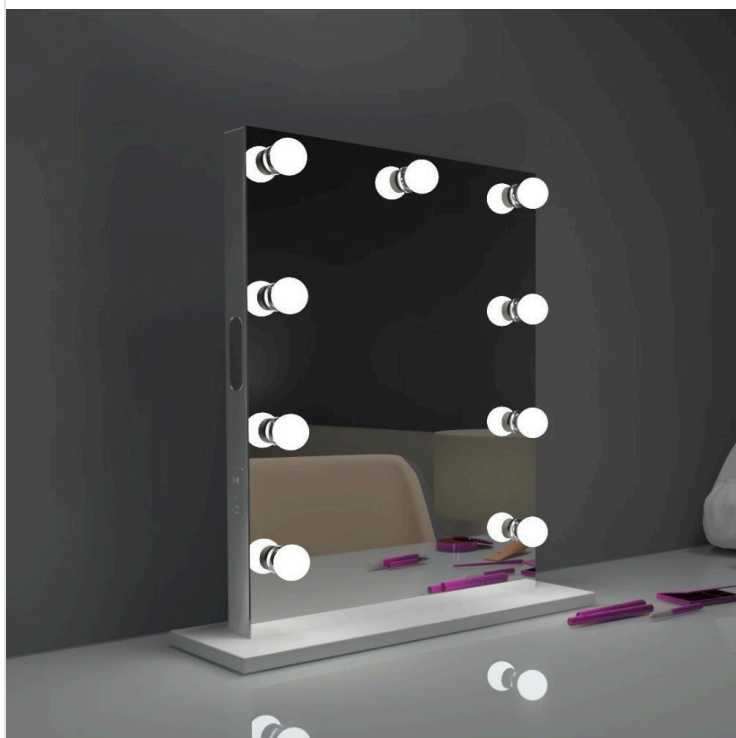


TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE

Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).
Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*





6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing atmosphere*


 Image de comparaison. Ne représente pas le produit réel.
Comparison image. Does not represent actual product.

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 20 × 26 PO

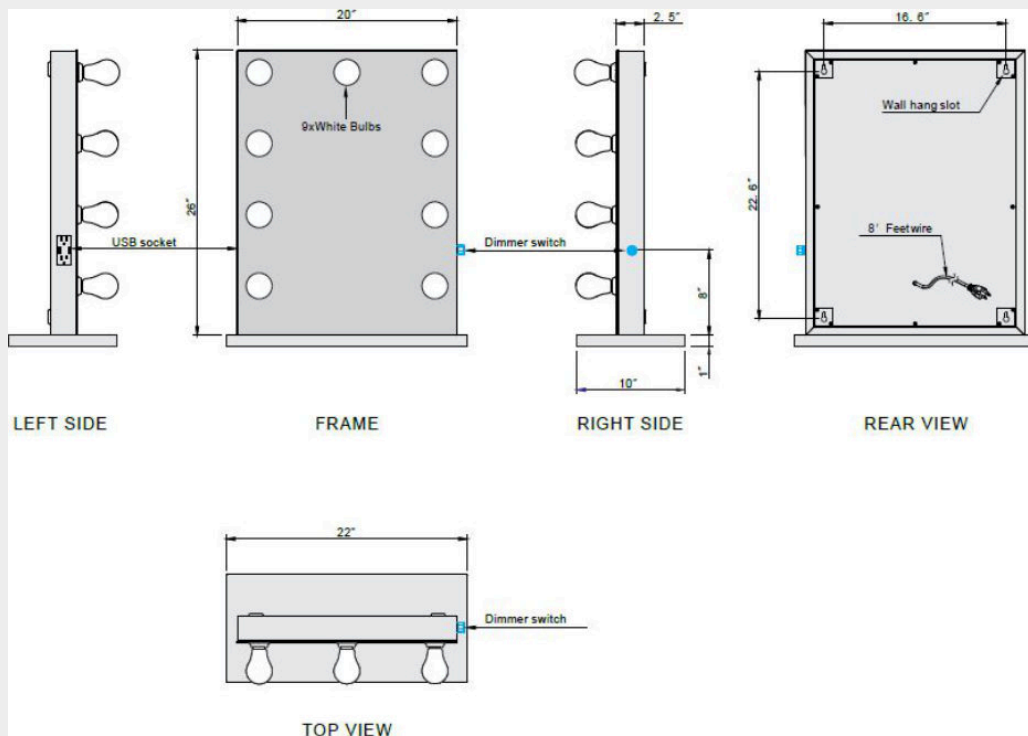

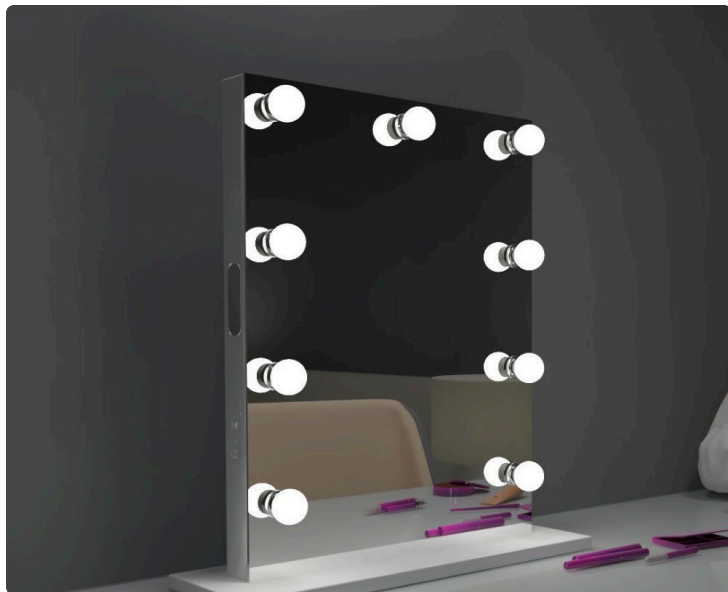


Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).
Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing*



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 20 × 26 PO

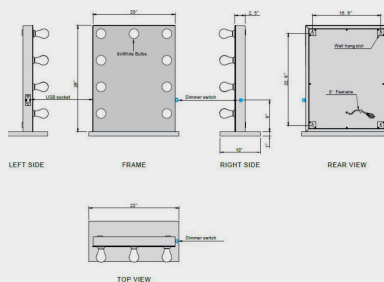

MIROIR LED DE MAQUILLAGE À AMPOULES, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED de maquillage à ampoules pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 20 × 26 po à 40 × 28 po. Il donne 2 430 à 3 840 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : blanc. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 430 à 3 840 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur sur le miroir
- Cadre blanc
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	27 à 36 W selon le format
Commande	gradateur sur le miroir

OPTIQUE

Flux lumineux	2 430 à 3 840 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	20 × 26 · 40 × 28 po
Épaisseur	10 po
Poids	38 à 70 lb
Montage	Vertical seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMIR-GRA-2026-30KWH
LCMIR-GRA-2026-60KWH
LCMIR-GRA-4028-30KWH
LCMIR-GRA-4028-60KWH

EXEMPLE

LCMIR-GRA-2026-60KWH

exemple

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 26 po	27 W	2 430 / 2 880 lm	38 lb
40 × 28 po	36 W	3 240 / 3 840 lm	70 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GRA-2026-30KWH	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GRA-2026-60KWH	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GRA-4028-30KWH	Dimension : 40X28 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GRA-4028-60KWH	Dimension : 40X28 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.



TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE

Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).
Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing atmosphere*

 Image de comparaison. Ne représente pas le produit réel.
Comparison image. Does not represent actual product.


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 20 × 26 PO

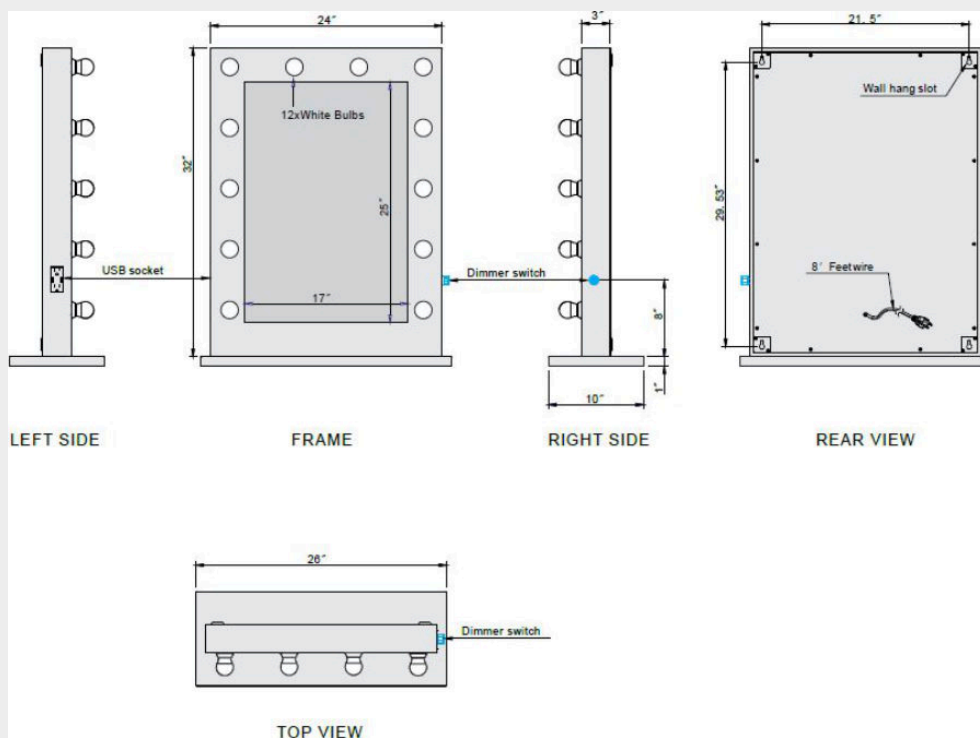




Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).

Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing*



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 20 × 26 PO



MIROIR LED DE MAQUILLAGE À AMPOULES, 3 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED de maquillage à ampoules pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 20 × 26 po à 40 × 28 po. Il donne 2 430 à 3 840 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, rose, blanc. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 430 à 3 840 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur sur le miroir
- Cadre noir · rose · blanc
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	27 à 36 W selon le format
Commande	gradateur sur le miroir

OPTIQUE

Flux lumineux	2 430 à 3 840 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	20 × 26 · 24 × 32 · 40 × 28 po
Épaisseur	10 po
Poids	28 à 55 lb
Montage	Vertical seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMIR-MARI-2026-30K-BK
LCMIR-MARI-2026-30K-PK
LCMIR-MARI-2026-30K-WH
LCMIR-MARI-2026-60KB
LCMIR-MARI-2026-60KP
LCMIR-MARI-2026-60KW
LCMIR-MARI-2432-30K-BK
LCMIR-MARI-2432-30K-PK

EXEMPLE **LCMIR-MARI-2026-60KB**
exemple

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
20 × 26 po	27 W	2 430 / 2 880 lm	28 lb
24 × 32 po	36 W	3 240 / 3 840 lm	39 lb
40 × 28 po	36 W	3 240 / 3 840 lm	55 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMIR-MARI-2026-30K-BK	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-2026-30K-PK	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-2026-30K-WH	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-2026-60KB	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-MARI-2026-60KP	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 6000K
LCMIR-MARI-2026-60KW	Dimension : 20X26 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K
LCMIR-MARI-2432-30K-BK	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-2432-30K-PK	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-2432-30K-WH	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-2432-60KB	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-MARI-2432-60KP	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 6000K
LCMIR-MARI-2432-60KW	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K
LCMIR-MARI-4028-30K-PK	Dimension : 40X28 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 3000K
LCMIR-MARI-4028-60K-PK	Dimension : 40X28 · Couleur du cadre : Rose · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

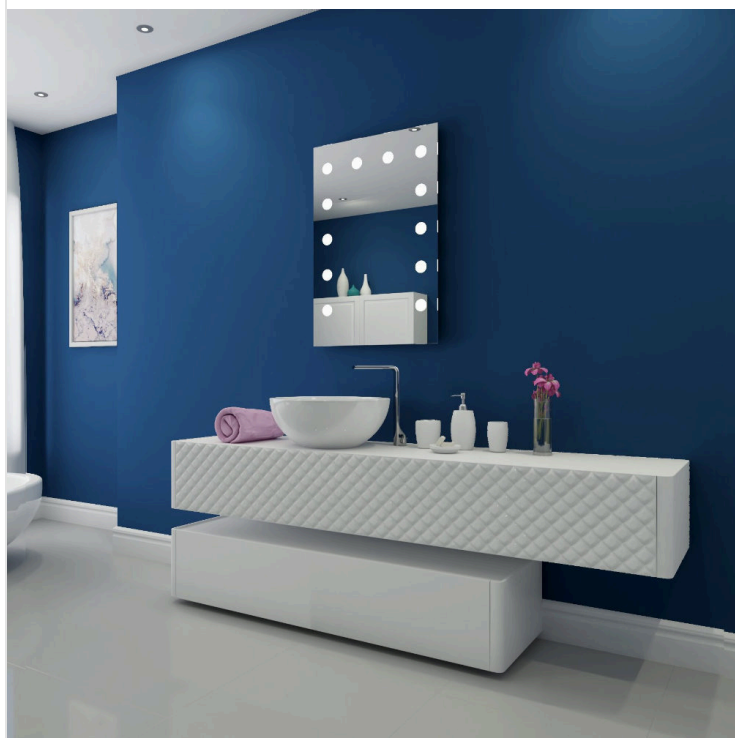


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

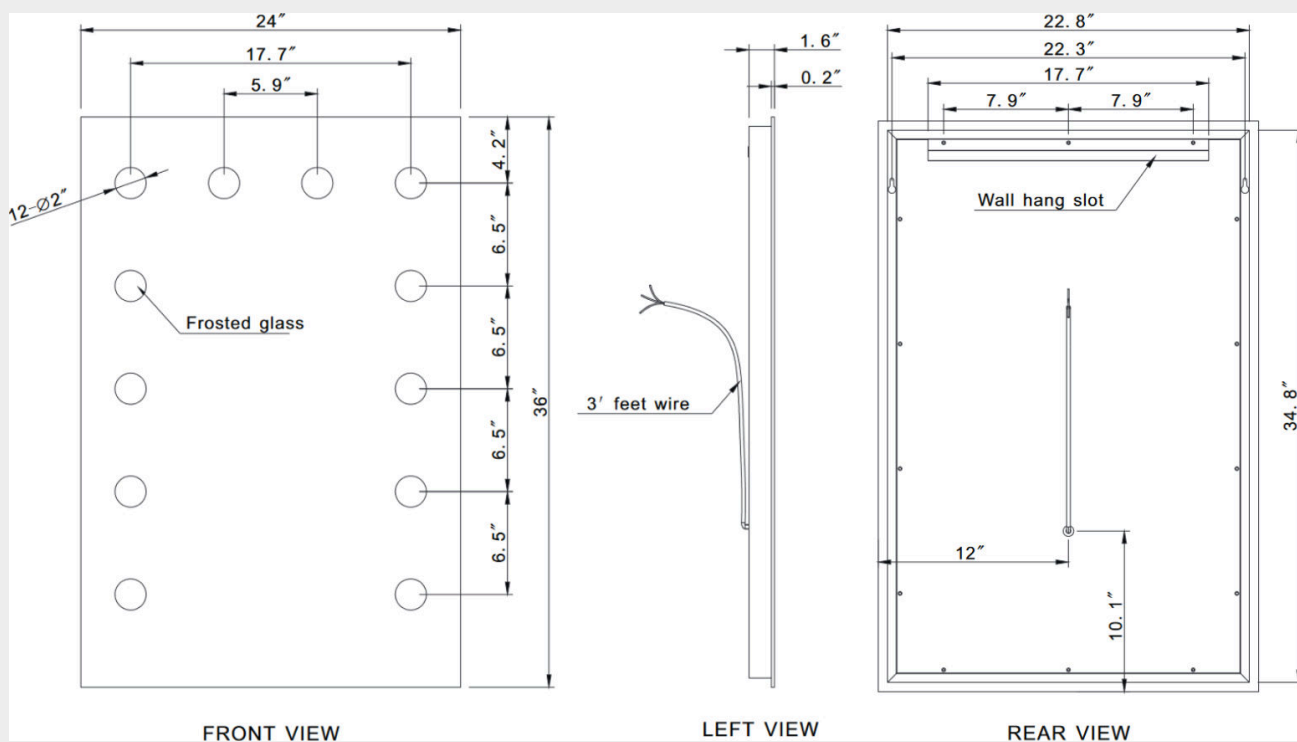

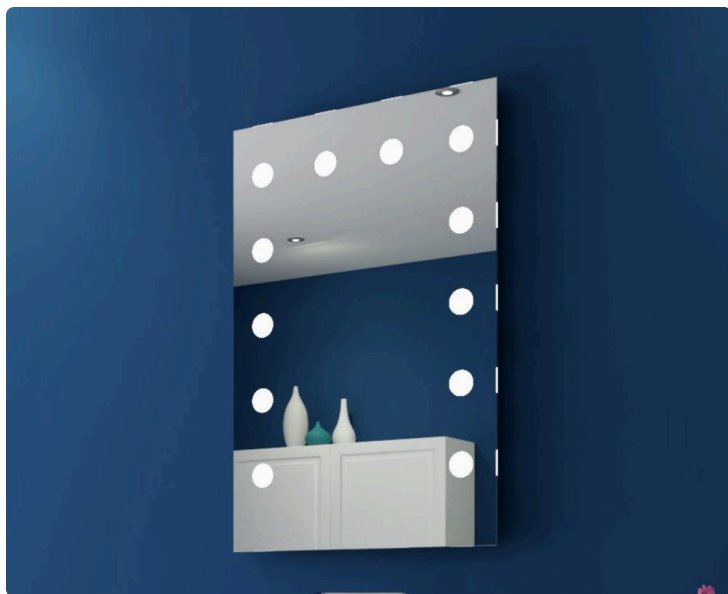

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

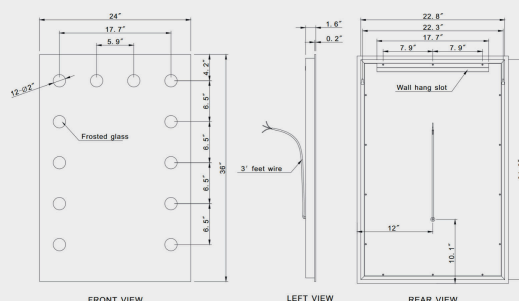

MIROIR LED DE MAQUILLAGE À AMPOULES, 3 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED de maquillage à ampoules pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 36 po à 60 × 36 po. Il donne 3 450 à 4 970 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 450 à 4 970 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur sur le miroir
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	29 à 45 W selon le format
Commande	gradateur sur le miroir

OPTIQUE

Flux lumineux	3 450 à 4 970 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 48 × 36 · 60 × 36 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	29 à 62 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HOL

2 Format

2436 24 × 36 po

4836 48 × 36 po

6036 60 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE **LCMIR-HOL** - **2436** - **60K**
 série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	29 W	3 450 / 3 550 lm	29 lb
48 × 36 po	35 W	4 140 / 4 250 lm	51 lb
60 × 36 po	45 W	4 960 / 4 970 lm	62 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HOL-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HOL-4836-30K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-4836-60K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HOL-6036-30K	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HOL-6036-60K	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 24 PO

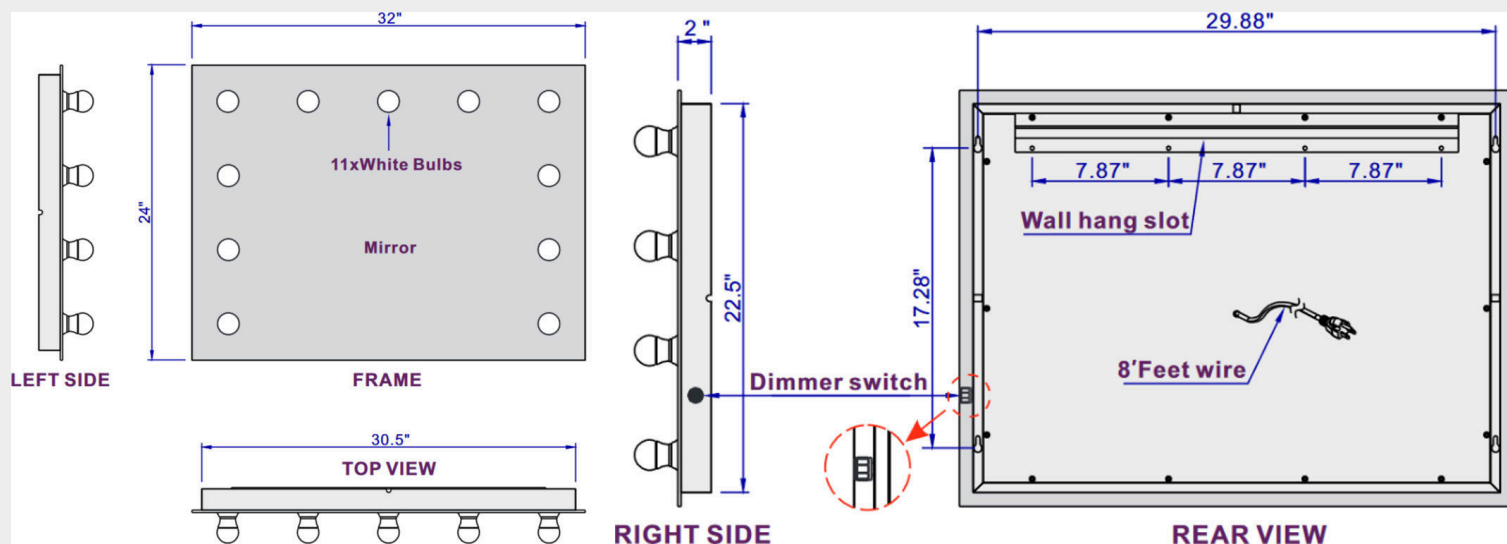



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 32 × 24 PO

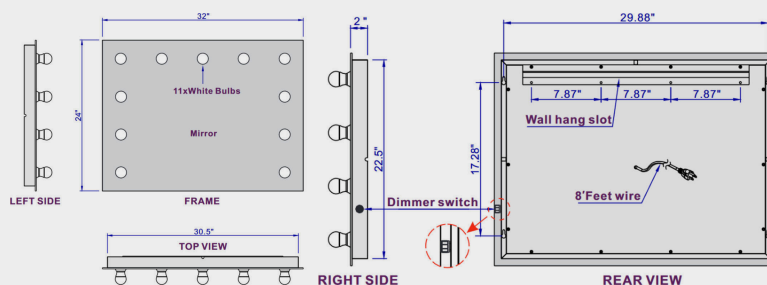

MIROIR LED DE MAQUILLAGE À AMPOULES, 4 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED de maquillage à ampoules pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 32 × 24 po à 85 × 40 po. Il donne 2 970 à 10 240 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 970 à 10 240 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur sur le miroir
- Ampoules LED 24 V
- Gradateur intégré
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	33 à 96 W selon le format
Commande	gradateur sur le miroir

OPTIQUE

Flux lumineux	2 970 à 10 240 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	32 × 24 · 48 × 36 · 60 × 45 · 85 × 40 po
Épaisseur	2 po
Poids	37 à 90 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-PRINC

2 Format

3224 32 × 24 po

4836 48 × 36 po

6045 60 × 45 po

8540 85 × 40 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE **LCMIR-PRINC** - **3224** - **60K**
 série 32 × 24 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
32 × 24 po	33 W	2 970 / 3 520 lm	37 lb
48 × 36 po	72 W	6 480 / 7 680 lm	52 lb
60 × 45 po	90 W	8 100 / 9 600 lm	72 lb
85 × 40 po	96 W	8 640 / 10 240 lm	90 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-PRINC-3224-60K	Dimension : 32X24 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PRINC-4828-60K	Format : 48 × 28 po · 6000K
LCMIR-PRINC-4836-30K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PRINC-4836-60K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PRINC-6045-30K	Dimension : 60X45 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PRINC-6045-60K	Dimension : 60X45 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PRINC-8540-30K	Dimension : 85X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PRINC-8540-60K	Dimension : 85X40 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.



Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 40 × 35 PO

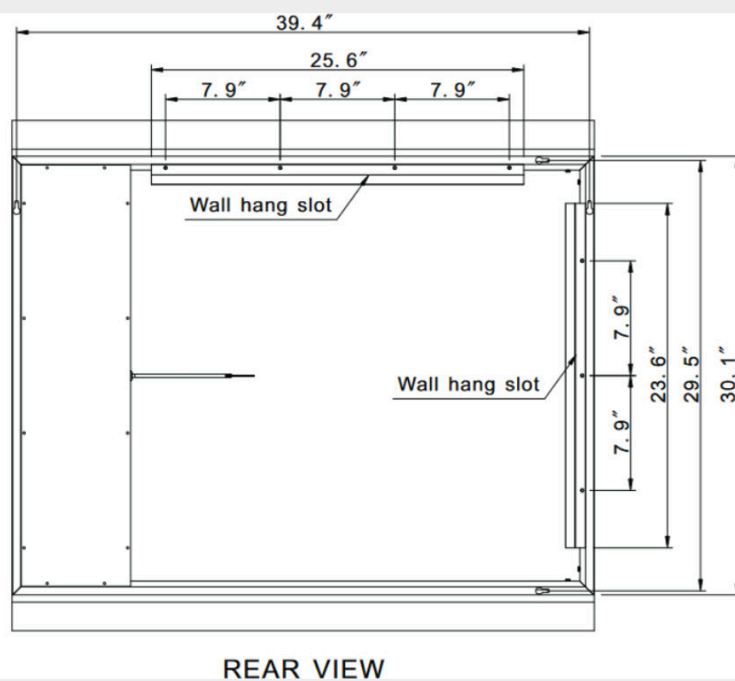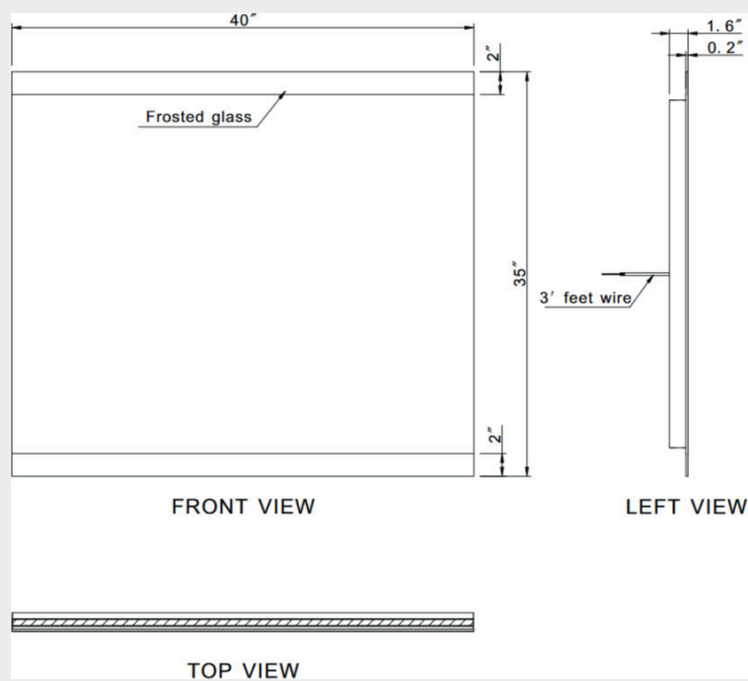



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 40 × 35 PO

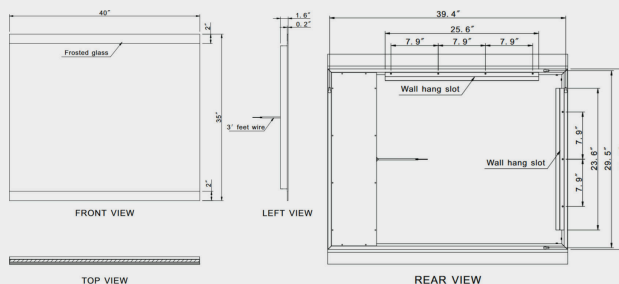MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ AVEC BANDE DE VERRE GIVRÉ,
4 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé avec bande de verre givré pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 40 × 35 po à 100 × 45 po. Il donne 4 140 à 12 860 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 140 à 12 860 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	35 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 140 à 12 860 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	40 × 35 · 80 × 35 · 96 × 28 · 100 × 45 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	32 à 90 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide
(abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-PAR-BL

2 Format

4035 40 × 35 po
8035 80 × 35 po
9628 96 × 28 po
10045 100 × 45 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid
CCT 2700K à 6000K, télécommande
RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-PAR-BL - 4035 - 60K**
 série 40 × 35 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
40 × 35 po	35 W	4 140 / 4 250 lm	32 lb
80 × 35 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	62 lb
96 × 28 po	76 W	8 930 / 9 180 lm	60 lb
100 × 45 po	116 W	12 860 lm	90 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-PAR-BL-10045-30K	Dimension : 100X45 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PAR-BL-10045-60K	Dimension : 100X45 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PAR-BL-10045-CCT	Dimension : 100X45 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-PAR-BL-10045-RGBW	Dimension : 100X45 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-PAR-BL-4035-30K	Dimension : 40X35 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PAR-BL-4035-60K	Dimension : 40X35 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PAR-BL-8035-30K	Dimension : 80X35 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PAR-BL-8035-60K	Dimension : 80X35 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PAR-BL-8035-CCT	Dimension : 80X35 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-PAR-BL-8035-RGBW	Dimension : 80X35 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-PAR-BL-9628-30K	Dimension : 96X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-PAR-BL-9628-60K	Dimension : 96X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-PAR-BL-9628-CCT	Dimension : 96X28 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-PAR-BL-9628-RGBW	Dimension : 96X28 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

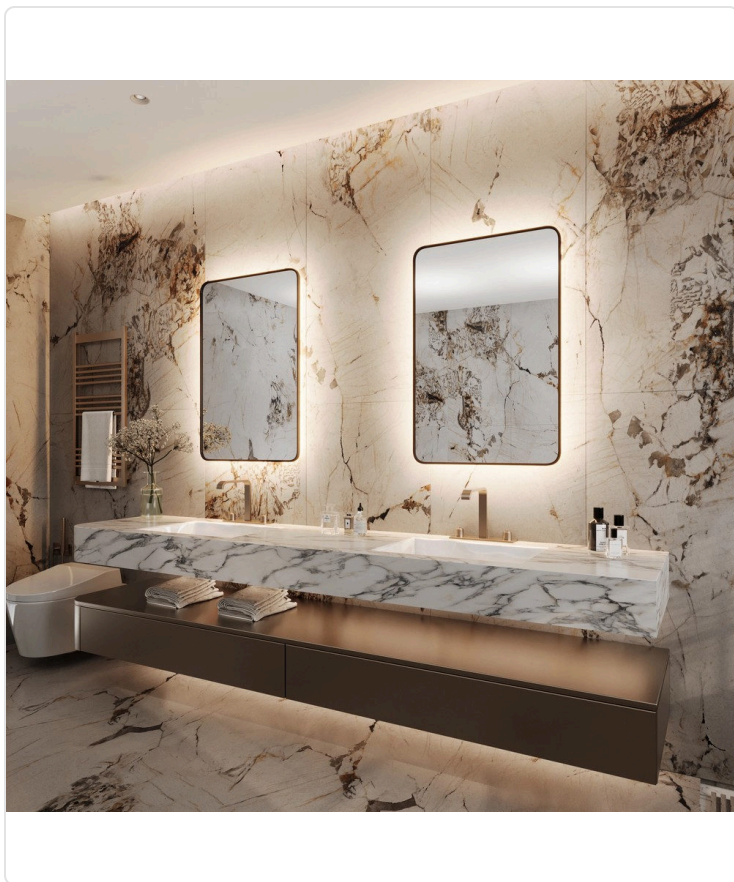


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

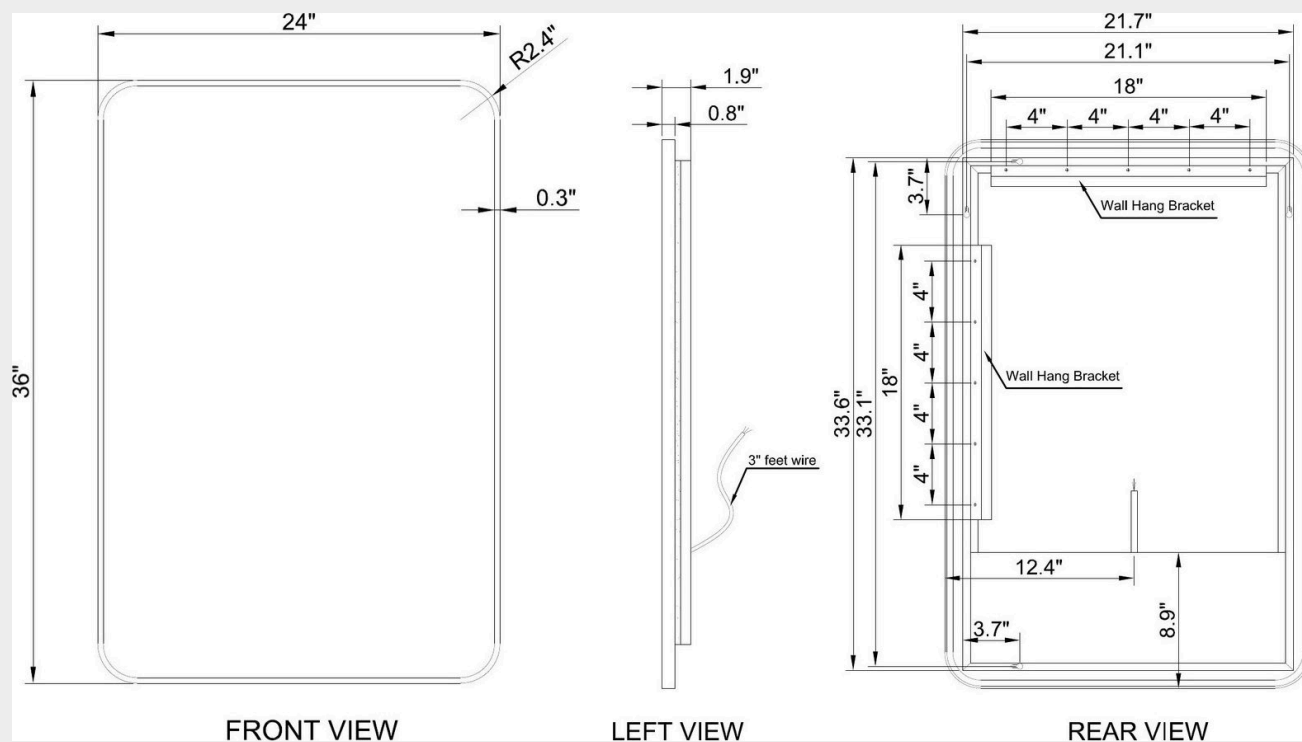



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 x 36 PO

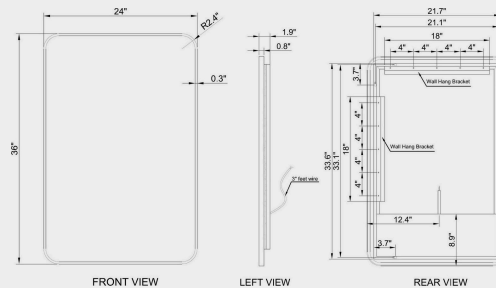

MIROIR LED RÉTROÉCLAIRÉ, 5 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED rétroéclairé : la lumière se diffuse sur le mur, derrière le miroir pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 24 x 36 po à 85 x 40 po. Il donne 4 550 à 10 850 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or, cuivre. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 550 à 10 850 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or · cuivre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	45 à 98 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 550 à 10 850 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 30 × 42 · 48 × 36 · 70 × 42 · 85 × 40 po
Poids	20 à 74 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44



Sec

Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-LUNA	2 Format 2436 24 × 36 po 3042 30 × 42 po 4836 48 × 36 po 7042 70 × 42 po 8540 85 × 40 po	3 Cadre BK noir GD or CP cuivre	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid
------------------------------	--	---	--

EXEMPLE	LCMIR-LUNA -	2436 -	BK -	60K
	série	24 × 36 po	noir	6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	45 W	4 550 lm	20 lb
30 × 42 po	58 W	6 430 lm	30 lb
48 × 36 po	65 W	7 550 lm	40 lb
70 × 42 po	90 W	9 550 lm	66 lb
85 × 40 po	98 W	10 850 lm	74 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-LUNA-2436-BK-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-2436-BK-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-2436-CP-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-2436-CP-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-2436-GD-30K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-2436-GD-60K	Dimension : 24X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-3042-BK-30K	Dimension : 30X42 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-3042-BK-60K	Dimension : 30X42 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-3042-CP-30K	Dimension : 30X42 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-3042-CP-60K	Dimension : 30X42 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-3042-GD-30K	Dimension : 30X42 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-3042-GD-60K	Dimension : 30X42 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-4836-BK-30K	Dimension : 48X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-4836-BK-60K	Dimension : 48X36 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-4836-CP-30K	Dimension : 48X36 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-4836-CP-60K	Dimension : 48X36 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-4836-GD-30K	Dimension : 48X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-4836-GD-60K	Dimension : 48X36 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-7042-BK-30K	Dimension : 70X42 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-7042-BK-60K	Dimension : 70X42 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-7042-CP-30K	Dimension : 70X42 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-7042-CP-60K	Dimension : 70X42 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-7042-GD-30K	Dimension : 70X42 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-7042-GD-60K	Dimension : 70X42 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-8540-BK-30K	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-8540-BK-60K	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-8540-CP-30K	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-8540-CP-60K	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Cuivre · Température de couleur : 6000K
LCMIR-LUNA-8540-GD-30K	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-LUNA-8540-GD-60K	Dimension : 85X40 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.



Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

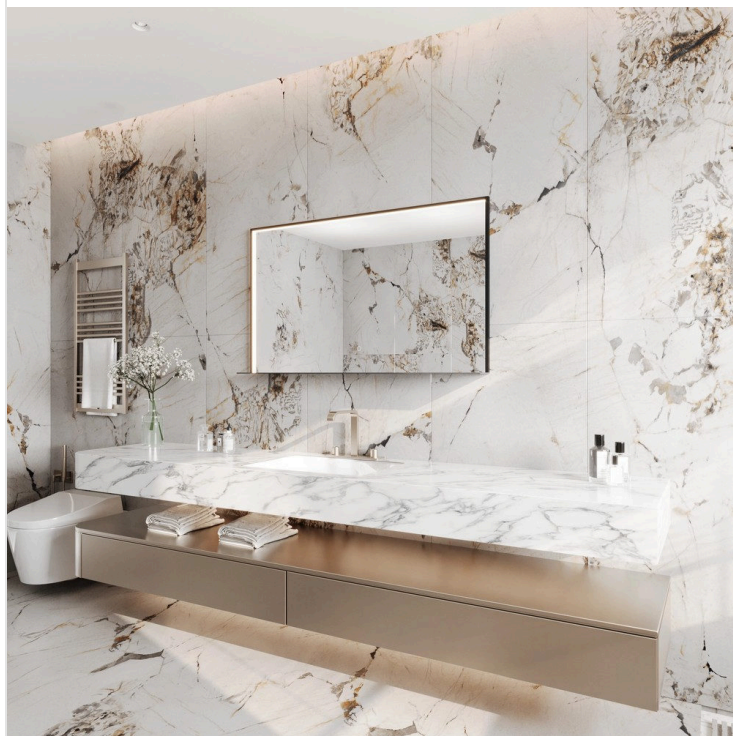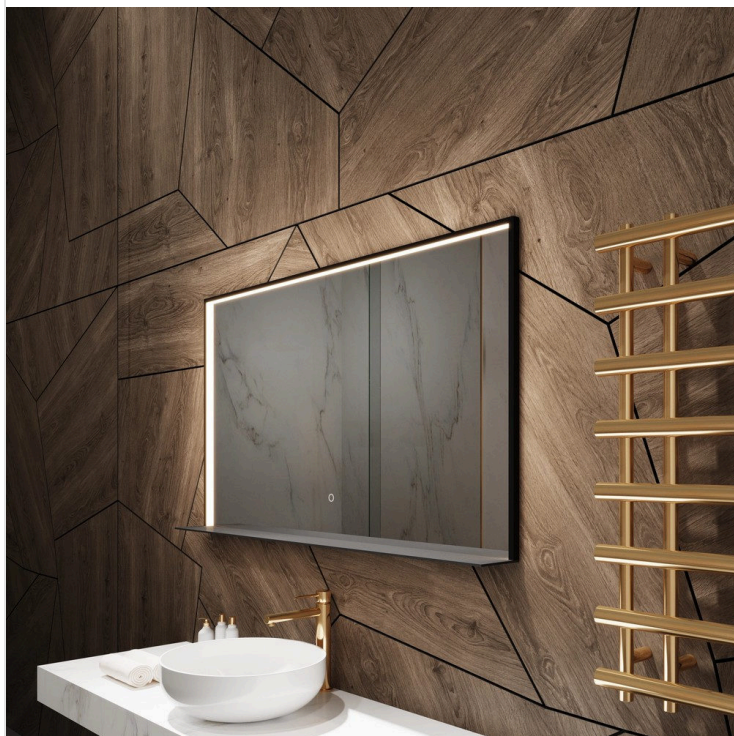


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 28 PO

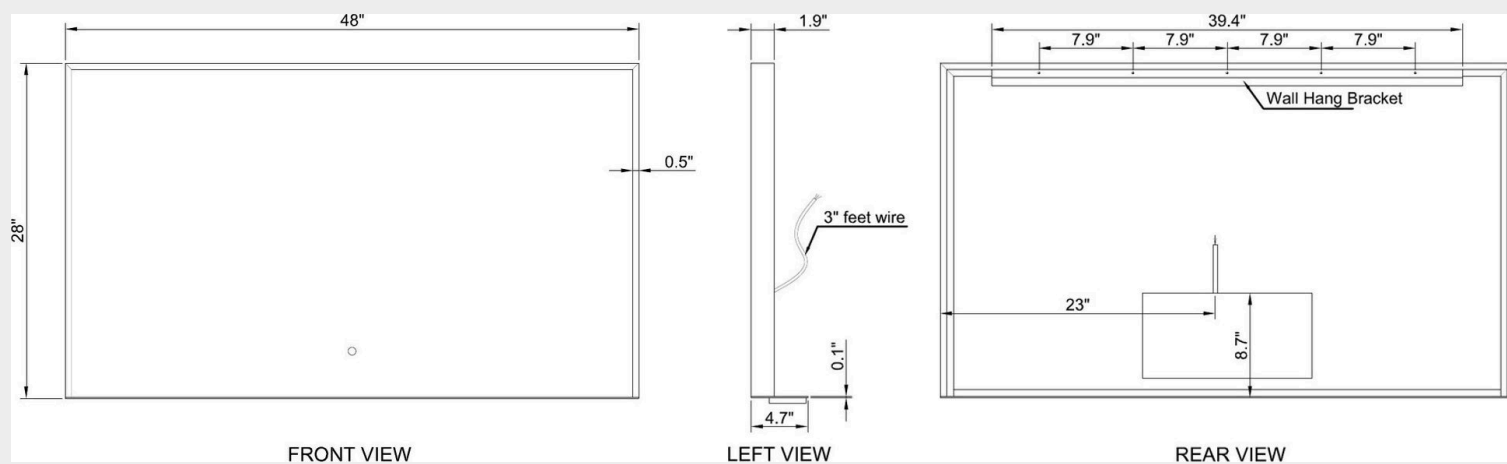



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 28 PO

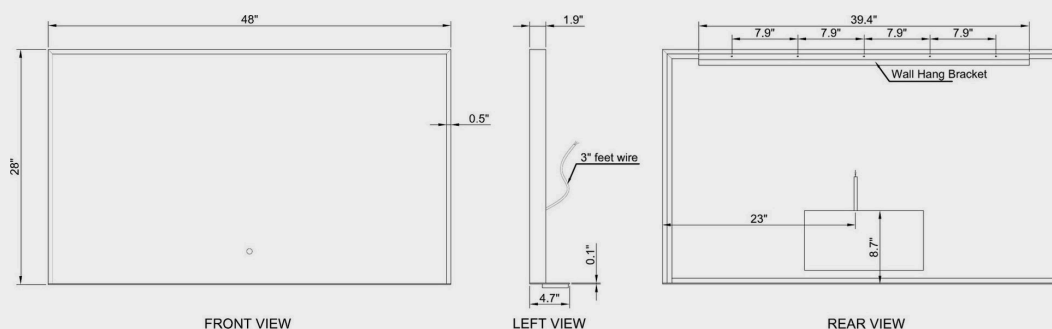

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 48 × 28 po à 70 × 32 po. Il donne 2 500 à 4 500 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 500 à 4 500 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Éclairage intérieur du cadre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	27 à 34 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 500 à 4 500 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 28 · 60 × 36 · 70 × 32 po
Poids	32 à 52 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-LINEA

2 Format

4828 48 × 28 po

6036 60 × 36 po

7032 70 × 32 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE **LCMIR-LINEA** - **4828** - **BK** - **3CCT-TS**
 série 48 × 28 po noir 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 28 po	27 W	2 500 lm	32 lb
60 × 36 po	34 W	3 500 lm	50 lb
70 × 32 po	34 W	4 500 lm	52 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-LINEA-4828-BK-3CCT-TS	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-LINEA-6036-BK-3CCT-TS	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-LINEA-7032-BK-3CCT-TS	Dimension : 70X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable



Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.



Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

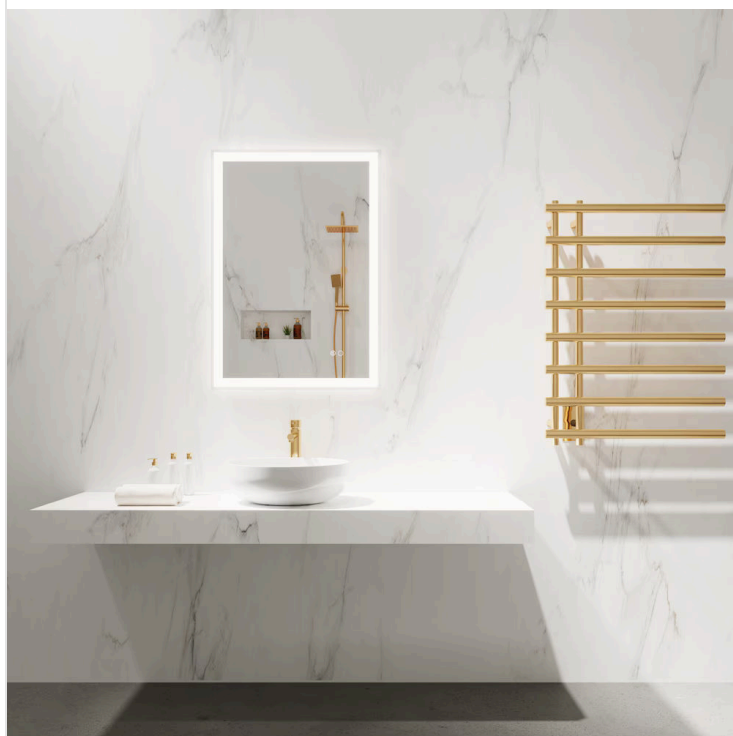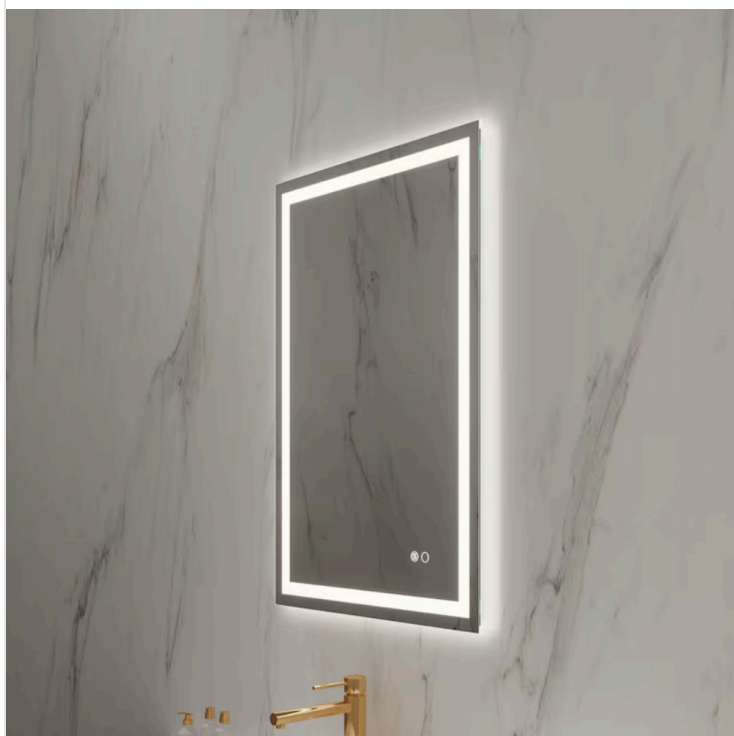


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

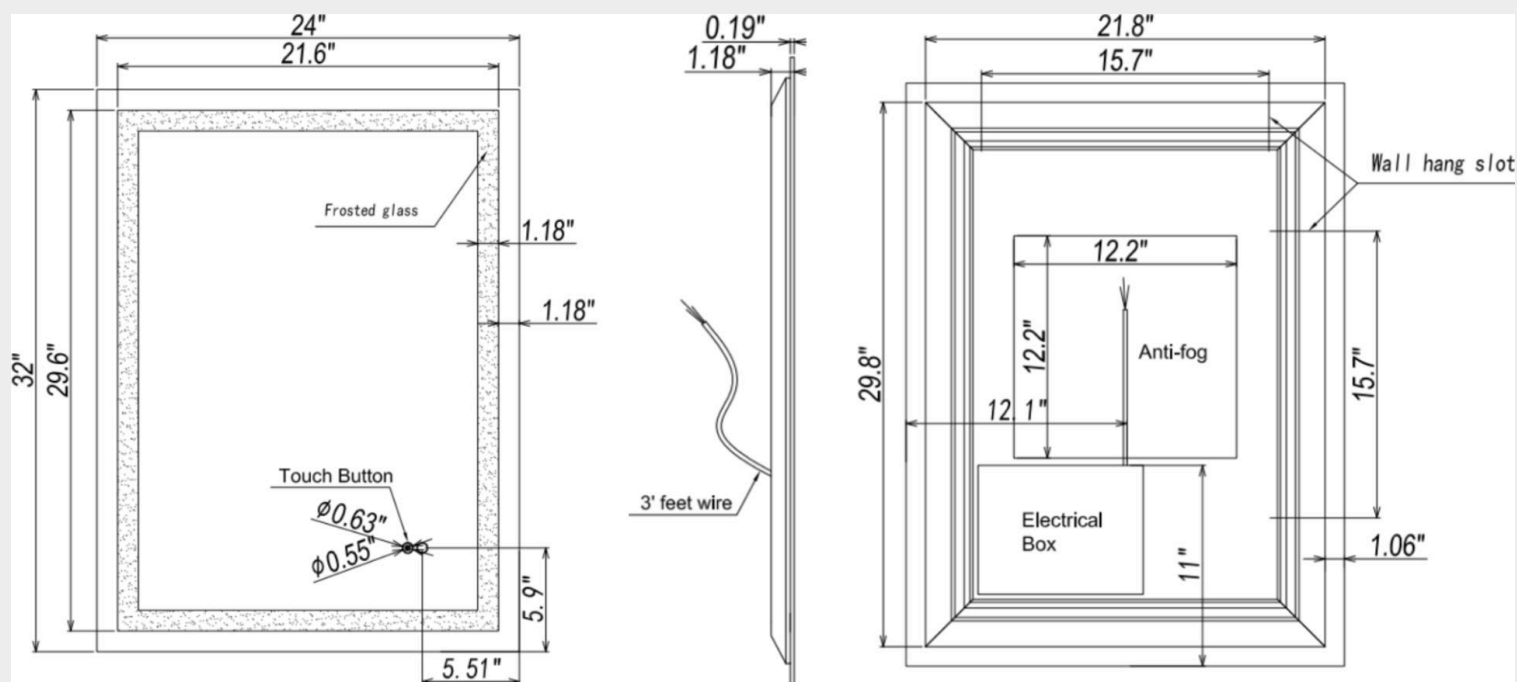

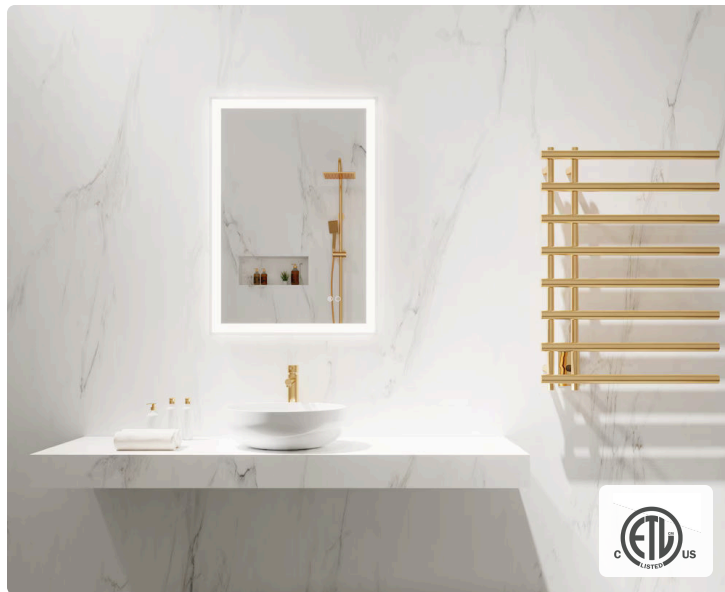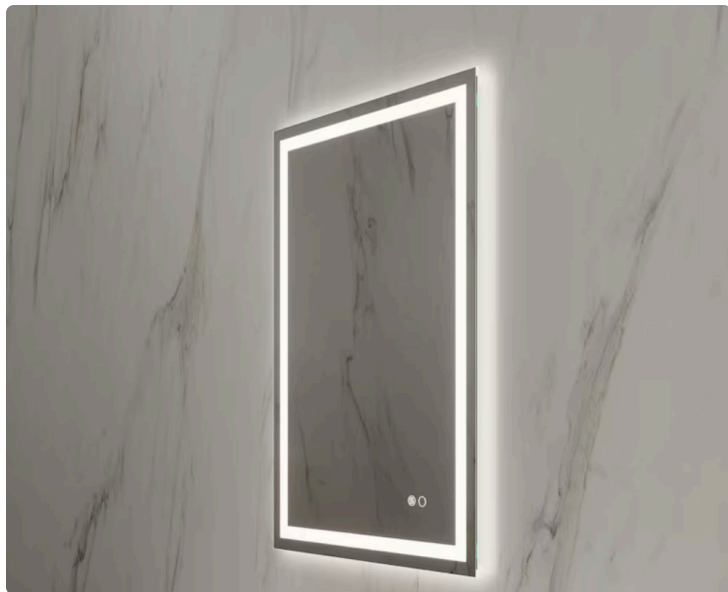

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

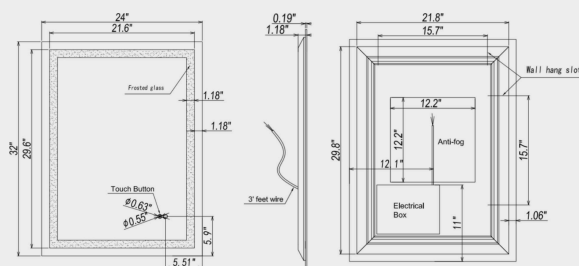

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT AVEC FONCTION ANTIBUÉE, 4 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant avec fonction antibuée pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 24 × 32 po à 60 × 32 po. Il donne 2 256 à 3 984 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4500K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 256 à 3 984 lm · IRC 90+
- Antibuée au bouton tactile gauche
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié ETL
- Garantie de 1 an

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	58 à 99 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 256 à 3 984 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 40 × 32 · 48 × 32 · 60 × 32 po
Épaisseur	1 3/16 po
Poids	16 à 41 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	1 an

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-KAI

2 Format

2432 24 × 32 po

4032 40 × 32 po

4832 48 × 32 po

6032 60 × 32 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4500K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE LCMIR-KAI - 2432 - 3CCT-TS

série 24 × 32 po 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	58 W	2 256 lm	16 lb
40 × 32 po	66 W	3 024 lm	28 lb
48 × 32 po	70 W	3 408 lm	33 lb
60 × 32 po	99 W	3 984 lm	41 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS



Code	Description
LCMIR-KAI-2432-3CCT-TS	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KAI-4032-3CCT-TS	Dimension : 40X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KAI-4832-3CCT-TS	Dimension : 48X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KAI-6032-3CCT-TS	Dimension : 60X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Bouton tactile gauche : antibuée (arrêt automatique après une heure). Bouton droit : marche / arrêt, double touche pour changer la couleur, appui long pour graduer.


Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.



Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

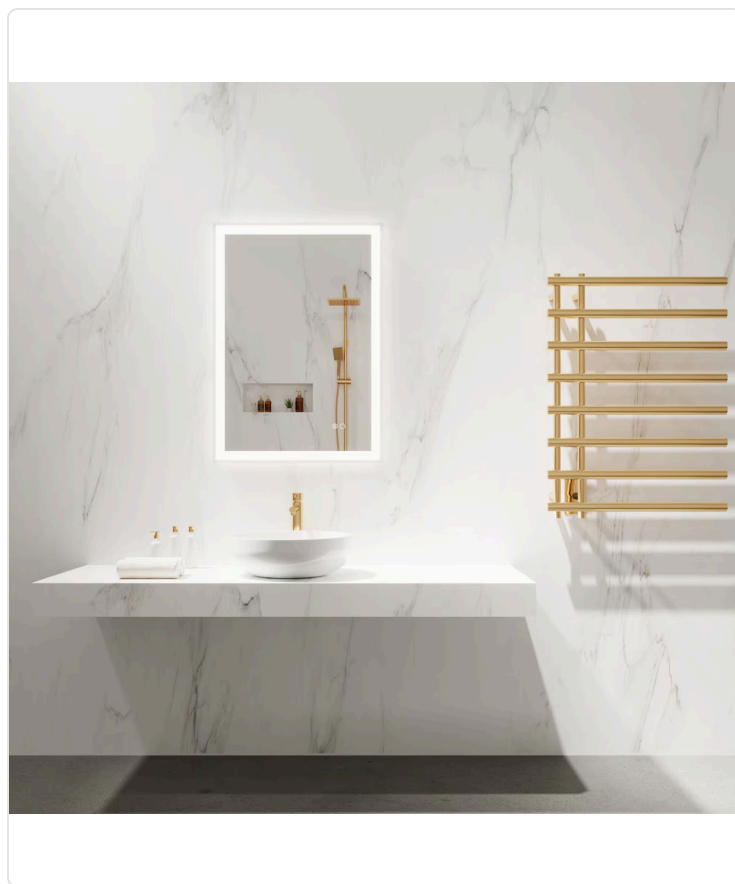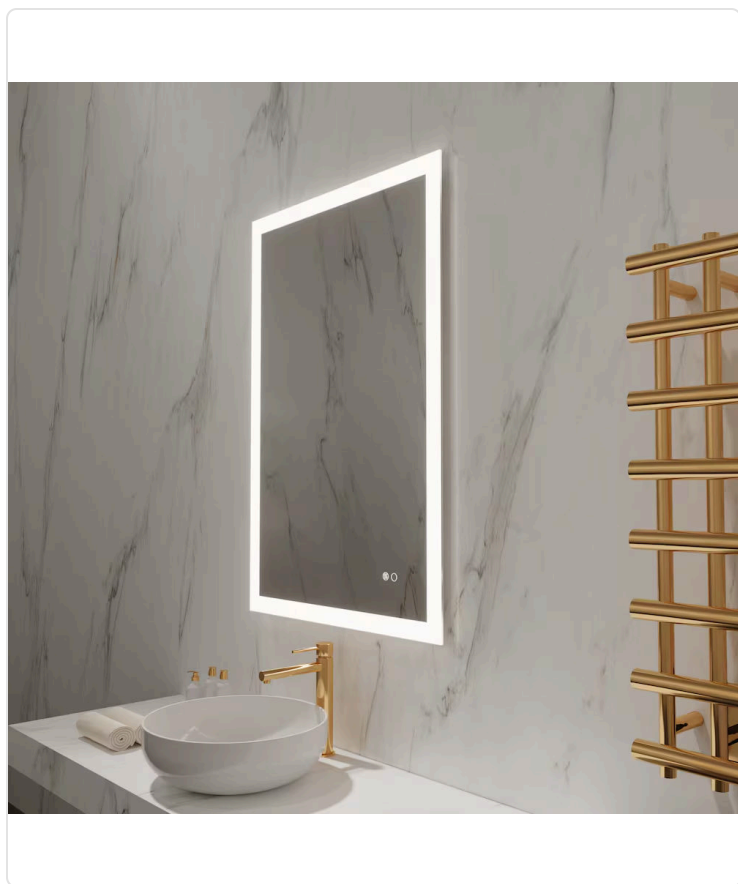


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

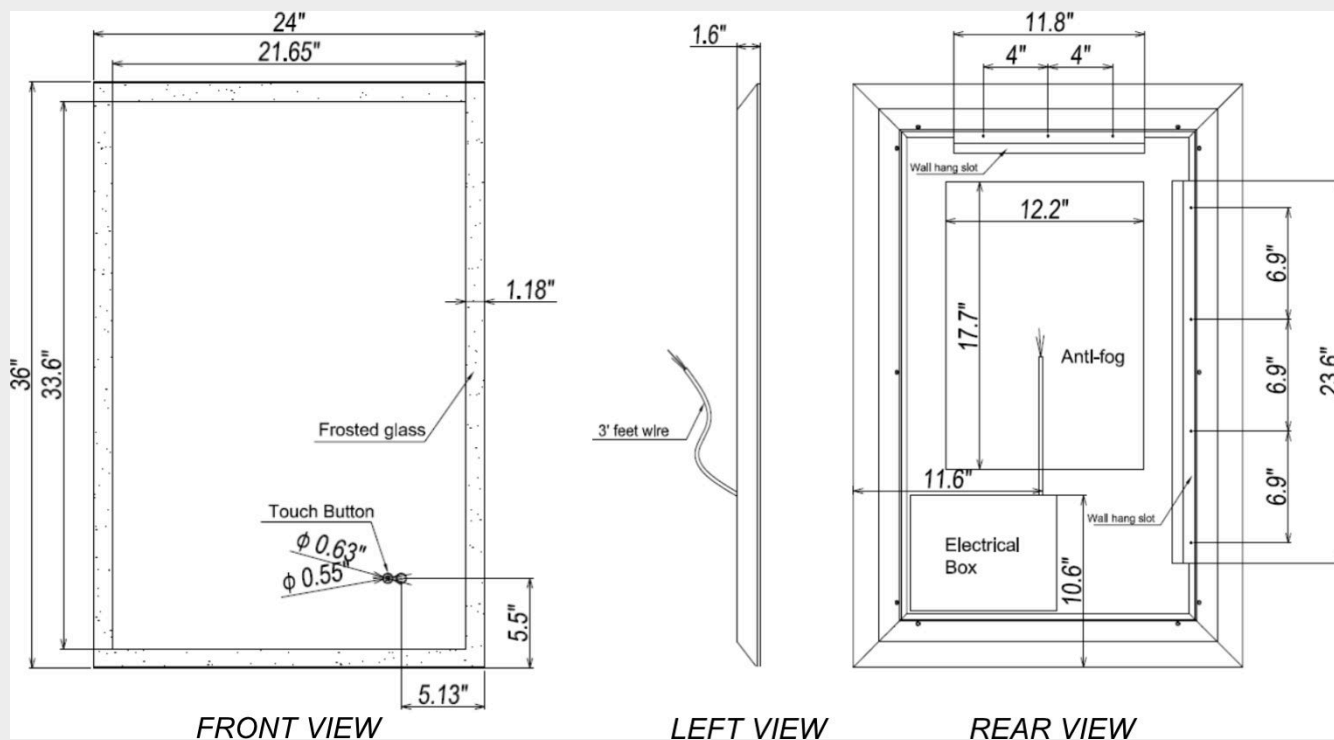

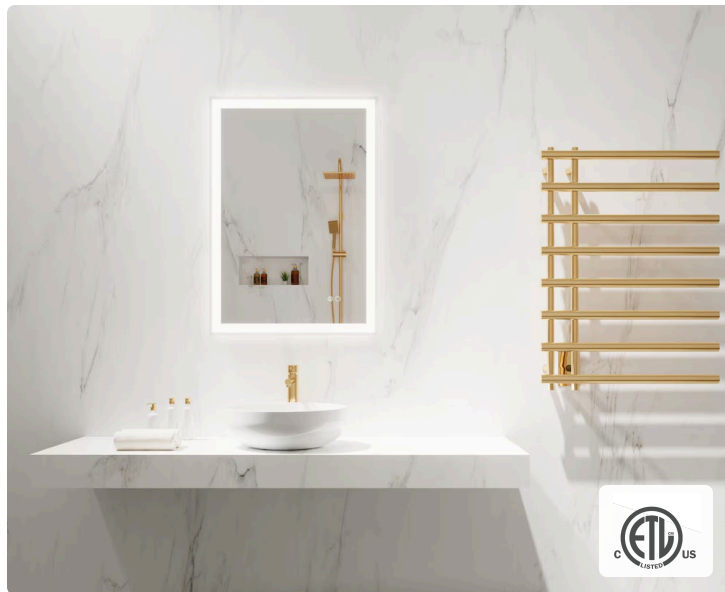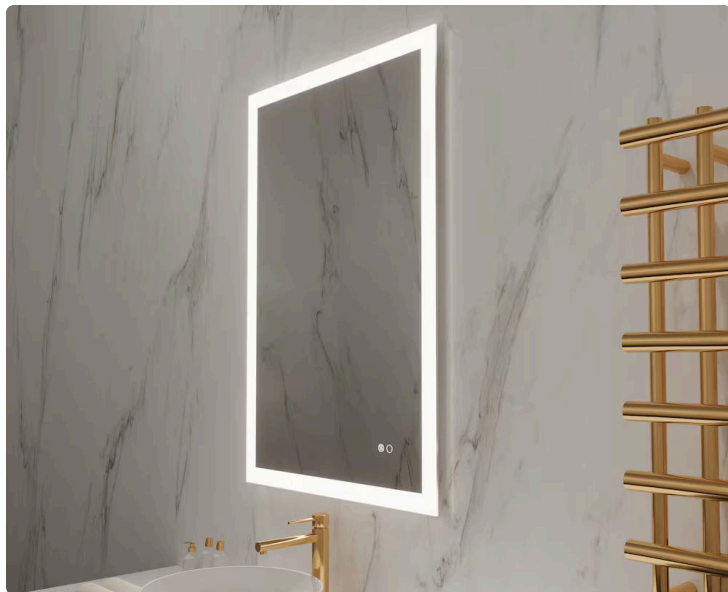

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

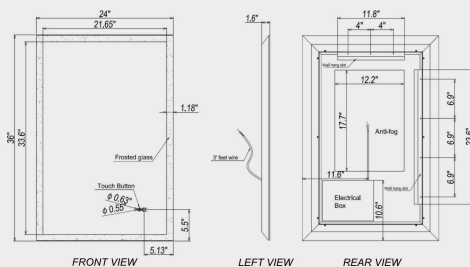

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT AVEC FONCTION ANTIBUÉE, 4 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant avec fonction antibuée pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 24 × 36 po à 60 × 36 po. Il donne 2 448 à 4 224 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 448 à 4 224 lm · IRC 90+
- Antibuée au bouton tactile gauche
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié ETL
- Garantie de 1 an

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	60 à 102 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 448 à 4 224 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 40 × 36 · 48 × 36 · 60 × 36 po
Épaisseur	1 5/8 po
Poids	19 à 47 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	1 an

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-KOS

2 Format

2436 24 × 36 po

4036 40 × 36 po

4836 48 × 36 po

6036 60 × 36 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

EXEMPLE **LCMIR-KOS** - **2436** - **3CCT-TS**
 série 24 × 36 po 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	60 W	2 448 lm	19 lb
40 × 36 po	69 W	3 264 lm	31 lb
48 × 36 po	73 W	3 648 lm	37 lb
60 × 36 po	102 W	4 224 lm	47 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMIR-KOS-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KOS-4036-3CCT-TS	Dimension : 40X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KOS-4836-3CCT-TS	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-KOS-6036-3CCT-TS	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Bouton tactile gauche : antibuée (arrêt automatique après une heure). Bouton droit : marche / arrêt, double touche pour changer la couleur, appui long pour graduer.


Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

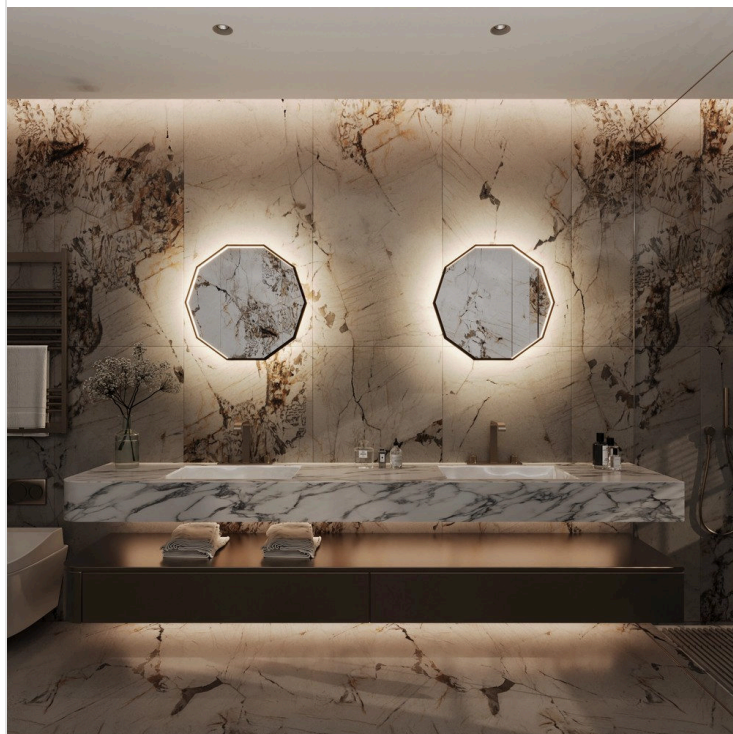


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 24 PO

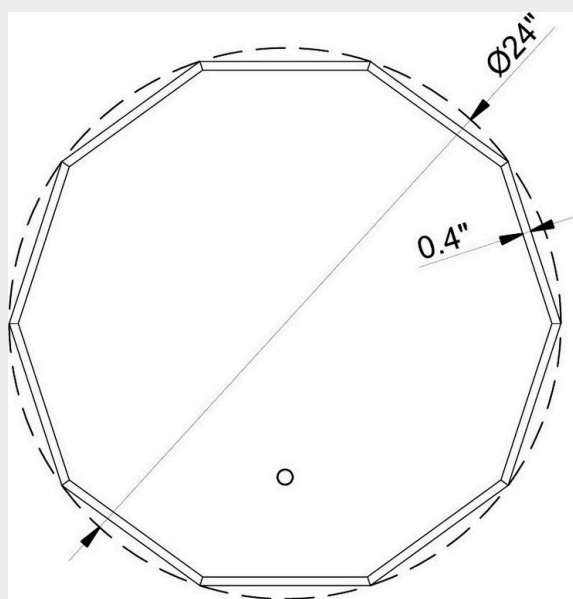

FRONT VIEW

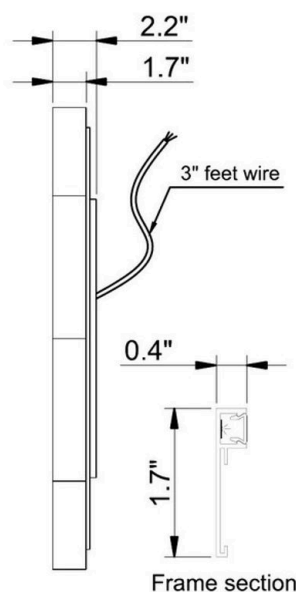


LEFT VIEW

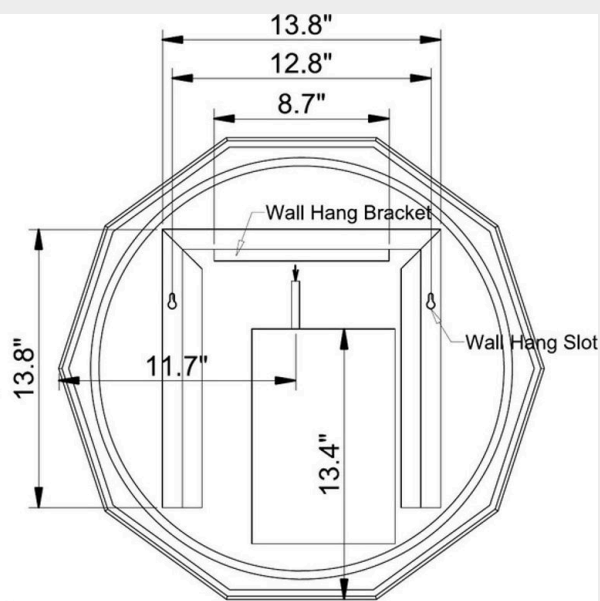

REAR VIEW



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 24 PO

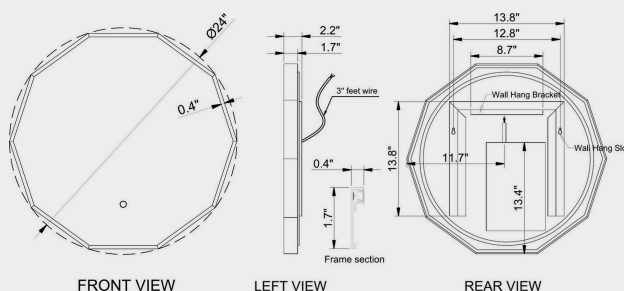

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT ET RÉTROÉCLAIRÉ, 3 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant et rétroéclairé pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 24 po à 40 × 40 po. Il donne 3 100 à 5 100 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	35 à 60 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 100 à 5 100 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 100 à 5 100 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	24 × 24 · 32 × 32 · 40 × 40 po
Poids	12 à 28 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-DECA

2 Format

2424 24 × 24 po

3232 32 × 32 po

4040 40 × 40 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE LCMIR-DECA - 2424 - BK - 3CCT-TS
série 24 × 24 po noir 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 24 po	35 W	3 100 lm	12 lb
32 × 32 po	50 W	4 100 lm	20 lb
40 × 40 po	60 W	5 100 lm	28 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-DECA-2424-BK-3CCT-TS	Dimension : 24X24 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-DECA-3232-BK-3CCT-TS	Dimension : 32X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-DECA-4040-BK-3CCT-TS	Dimension : 40X40 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable


Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

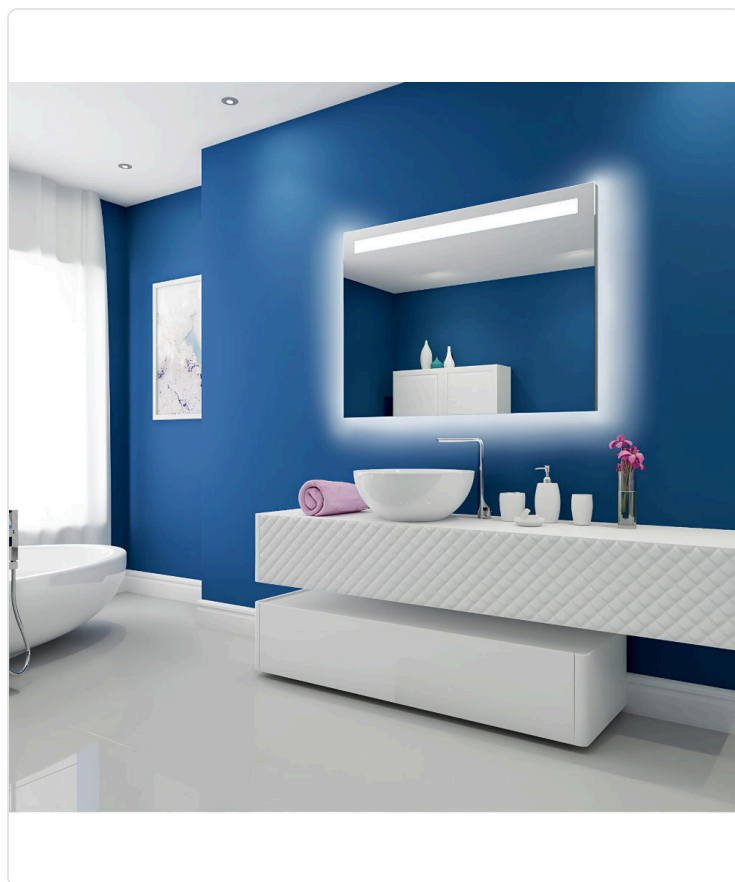


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 35 PO

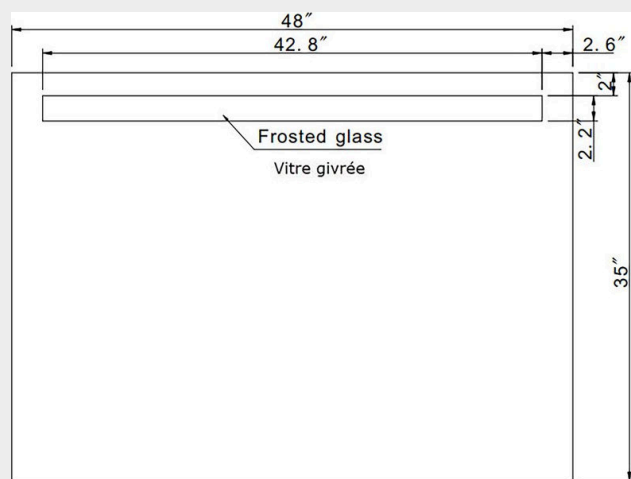

AVANT / FRONT

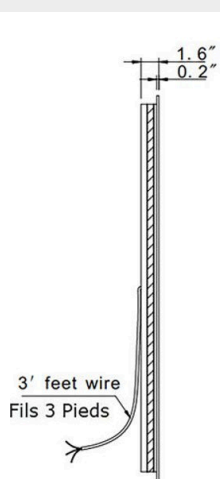


CÔTÉ / PROFIL

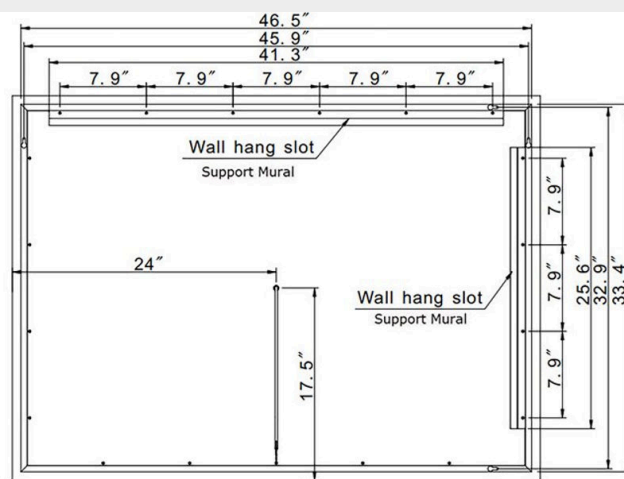

ARRIÈRE / BACK



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 35 PO

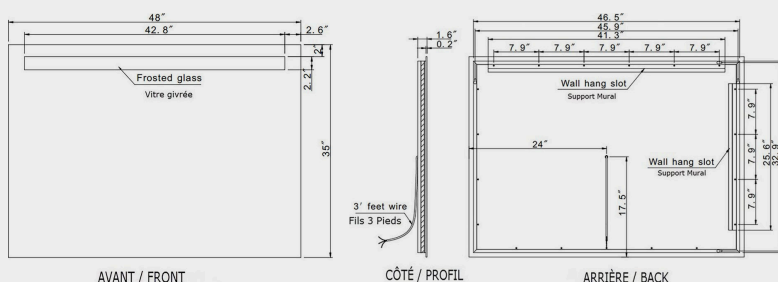

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT ET RÉTROÉCLAIRÉ, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant et rétroéclairé pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 48 × 35 po à 60 × 35 po. Il donne 7 620 à 9 180 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : argent. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 7 620 à 9 180 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre argent
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	65 à 76 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	7 620 à 9 180 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 35 · 60 × 35 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	49 à 59 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-CLASS	2 Format 4835 48 × 35 po 6035 60 × 35 po	3 Cadre	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid
-------------------------------	---	----------------	--

EXEMPLE	LCMIR-CLASS	-	4835	-	60K
	série		48 × 35 po		6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 35 po	65 W	7 620 / 7 830 lm	49 lb
60 × 35 po	76 W	8 930 / 9 180 lm	59 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMIR-CLASS-4835-30K	Dimension : 48X35 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CLASS-4835-60K	Dimension : 48X35 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 6000K
LCMIR-CLASS-6035-30K	Dimension : 60X35 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3000K
LCMIR-CLASS-6035-60K	Dimension : 60X35 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

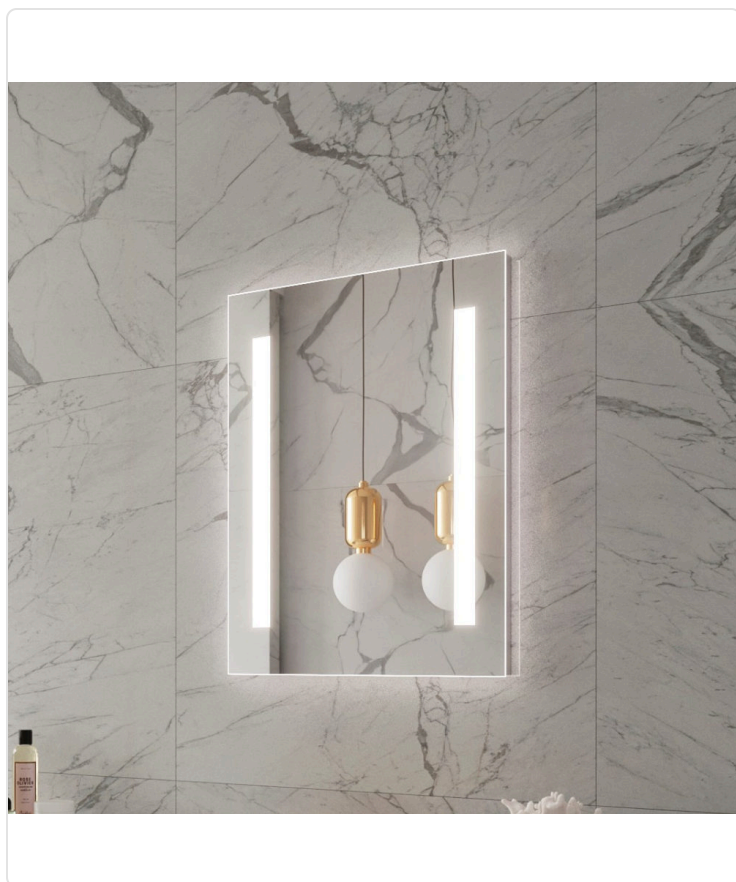


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

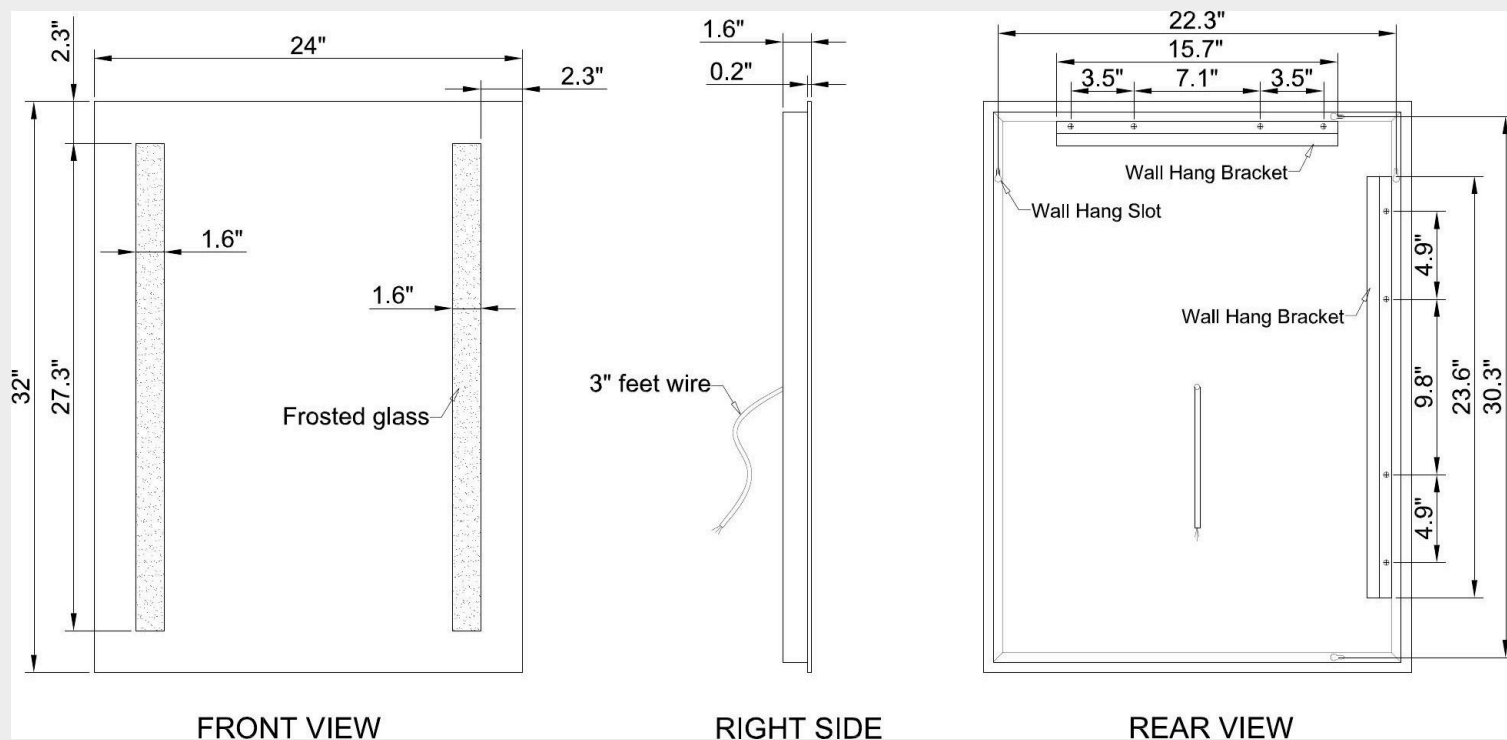



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

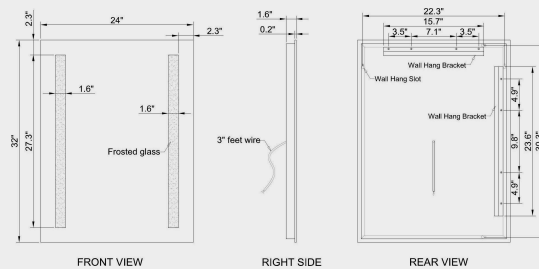

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 4 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 24 × 32 po à 60 × 35 po. Il donne 3 100 à 6 600 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 100 à 6 600 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	24 à 50 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 100 à 6 600 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 32 × 48 · 48 × 28 · 60 × 35 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	21 à 60 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-VER	2 Format 2432 24 × 32 po 3248 32 × 48 po 4828 48 × 28 po 6035 60 × 35 po	3 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile CCT 2700K à 6000K, télécommande RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
------------------------------------	---	--

EXEMPLE	LCMIR-VER - 2432 - 60K série 24 × 32 po 6000K blanc froid
---------	---

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	30 W	3 100 / 3 190 lm	21 lb
32 × 48 po	50 W	5 455 lm	40 lb
48 × 28 po	24 W	3 850 lm	40 lb
60 × 35 po	35 W	6 600 lm	60 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-VER-2432-30K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-VER-2432-3CCT-TS	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-VER-2432-60K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-VER-2432-RGBW	Dimension : 24X32 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-VER-3248-30K	Dimension : 32X48 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-VER-3248-3CCT-TS	Dimension : 32X48 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-VER-3248-60K	Dimension : 32X48 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-VER-3248-RGBW	Dimension : 32X48 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-VER-4828-30K	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-VER-4828-60K	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-VER-4828-CCT	Dimension : 48X28 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-VER-4828-RGBW	Dimension : 48X28 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-VER-6035-30K	Dimension : 60X35 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-VER-6035-60K	Dimension : 60X35 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

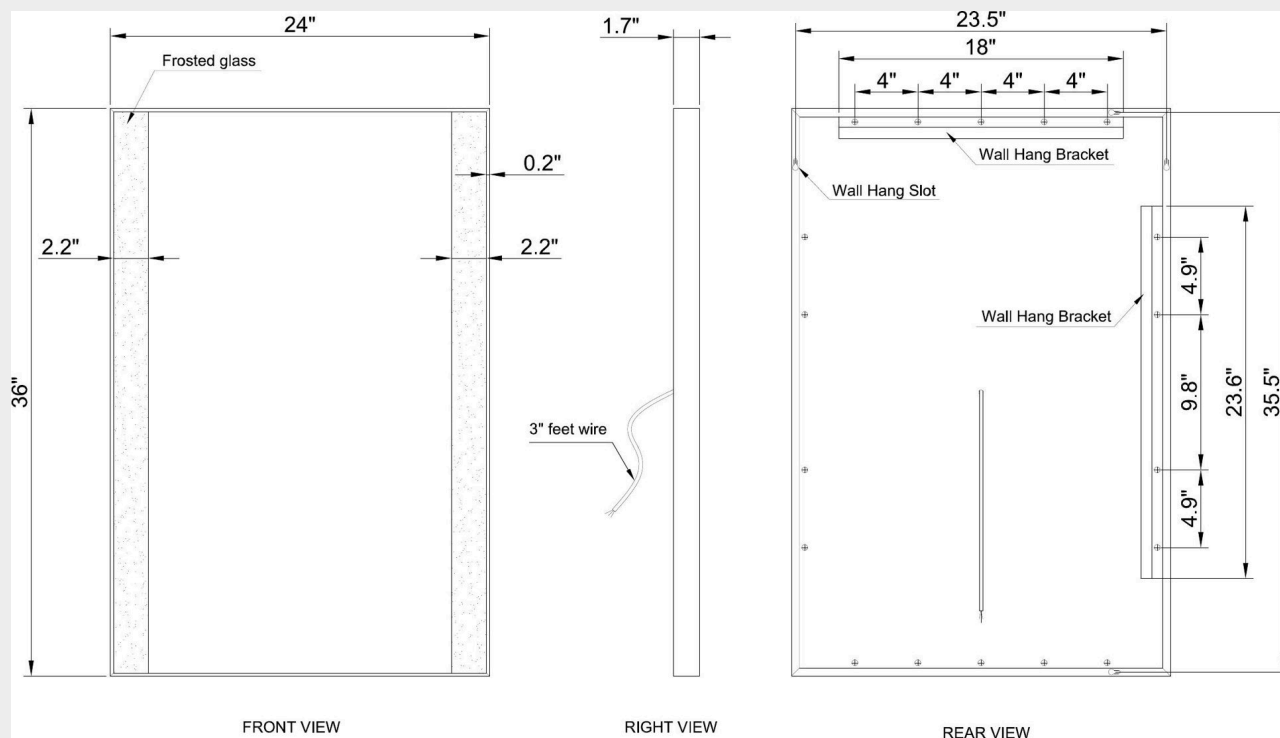



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 36 PO

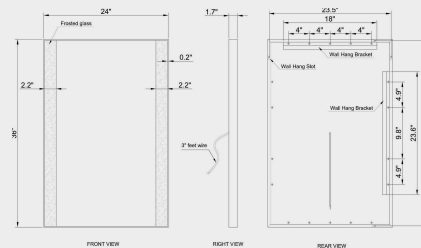

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 3 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 36 po à 60 × 36 po. Il donne 3 450 à 5 940 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 450 à 5 940 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre gris, peinture en poudre
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	35 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 450 à 5 940 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 36 · 48 × 36 · 60 × 36 po
Épaisseur	1,7 po
Poids	24 à 40 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GAL2

2 Format

2436 24 × 36 po

4836 48 × 36 po

6036 60 × 36 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

CCT 2700K à 6000K, télécommande

RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande

EXEMPLE **LCMIR-GAL2** - **2436** - **60K**
 série 24 × 36 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 36 po	35 W	3 450 / 3 550 lm	24 lb
48 × 36 po	35 W	4 256 lm	35 lb
60 × 36 po	35 W	5 930 / 5 940 lm	40 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GAL2-2436-30K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GAL2-2436-3CCT-TS	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-GAL2-2436-60K	Dimension : 24X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GAL2-2436-RGBW	Dimension : 24X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-GAL2-4836-30K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GAL2-4836-60K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GAL2-4836-CCT	Dimension : 48X36 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-GAL2-4836-RGBW	Dimension : 48X36 · Température de couleur : RGBW
LCMIR-GAL2-6036-30K	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GAL2-6036-60K	Dimension : 60X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GAL2-6036-CCT	Dimension : 60X36 · Température de couleur : CCT ajustable
LCMIR-GAL2-6036-RGBW	Dimension : 60X36 · Température de couleur : RGBW

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

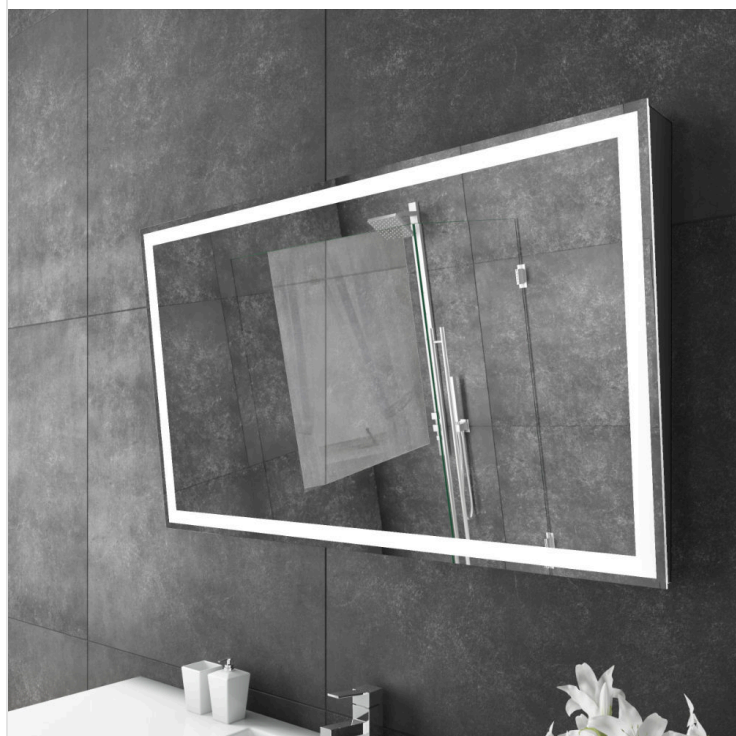

TEMPÉRATURE DE COULEUR / COLOR TEMPERATURE

Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).

Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue
*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante
*Cool white light
Bright, energizing atmosphere*





Image de comparaison. Ne représente pas le produit réel.
Comparison image. Does not represent actual product.


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 28 PO

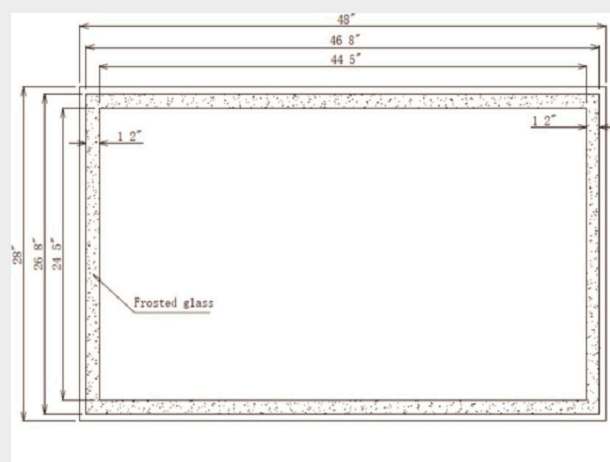

VUE DE FACE / FRONT VIEW

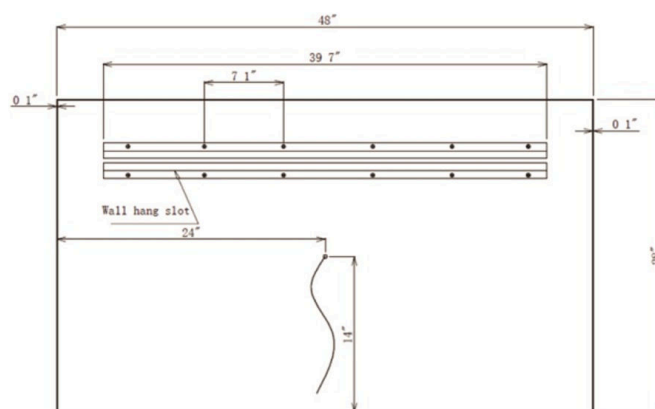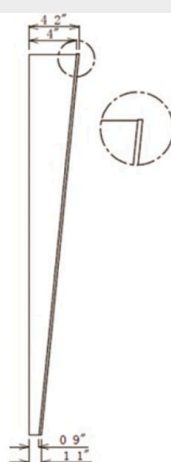


CÔTÉ / PROFIL & ARRIÈRE / BACK

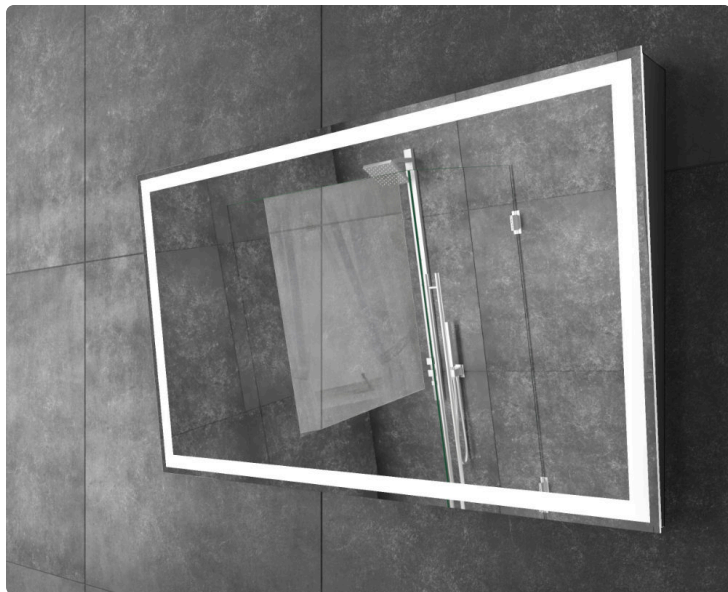

Température de couleur chaude (3000K) vs. froide (6000K).


Warm (3000K) vs. cool (6000K) color temperature.



3000K

Lumière jaune chaude
Ambiance chaleureuse et détendue

*Warm yellow light
Cozy relaxed environment*




6000K

Lumière blanche froide
Atmosphère lumineuse et énergisante


*Cool white light
Bright, energizing*



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 28 PO



VUE DE FACE / FRONT VIEW

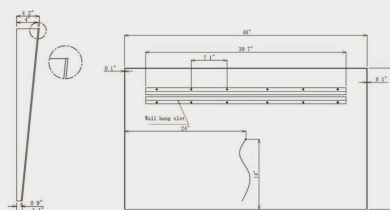

CÔTÉ / PROFIL & ARRIÈRE / BACK

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 24 × 32 po à 48 × 28 po. Il donne 4 320 à 6 210 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : or, blanc, argent, noir. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 320 à 6 210 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre or · blanc · argent · noir
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, raccordement direct
Puissance	38.4 à 55.2 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 320 à 6 210 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 48 × 28 po
Épaisseur	4,2 po
Poids	30 à 44 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMIR-ADIR-2432-30KG
LCMIR-ADIR-2432-30KW
LCMIR-ADIR-2432-60KG
LCMIR-ADIR-2432-60KW
LCMIR-ADIR-4828-30K
LCMIR-ADIR-4828-30KB
LCMIR-ADIR-4828-30KG
LCMIR-ADIR-4828-30KW

EXEMPLE **LCMIR-ADIR-4828-60KB**
exemple

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	38,4 W	4 320 lm	30 lb
48 × 28 po	55,2 W	6 210 lm	44 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCMIR-ADIR-2432-30KG	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ADIR-2432-30KW	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ADIR-2432-60KG	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ADIR-2432-60KW	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ADIR-4828-30K	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ADIR-4828-30KB	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ADIR-4828-30KG	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ADIR-4828-30KW	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCMIR-ADIR-4828-60K	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Argent · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ADIR-4828-60KB	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ADIR-4828-60KG	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K
LCMIR-ADIR-4828-60KW	Dimension : 48X28 · Couleur du cadre : Blanc · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

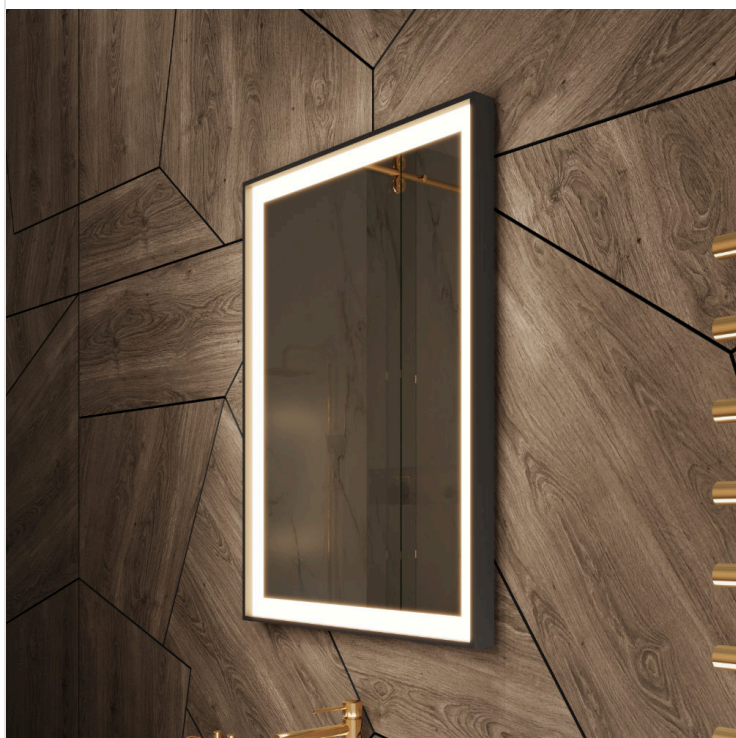


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

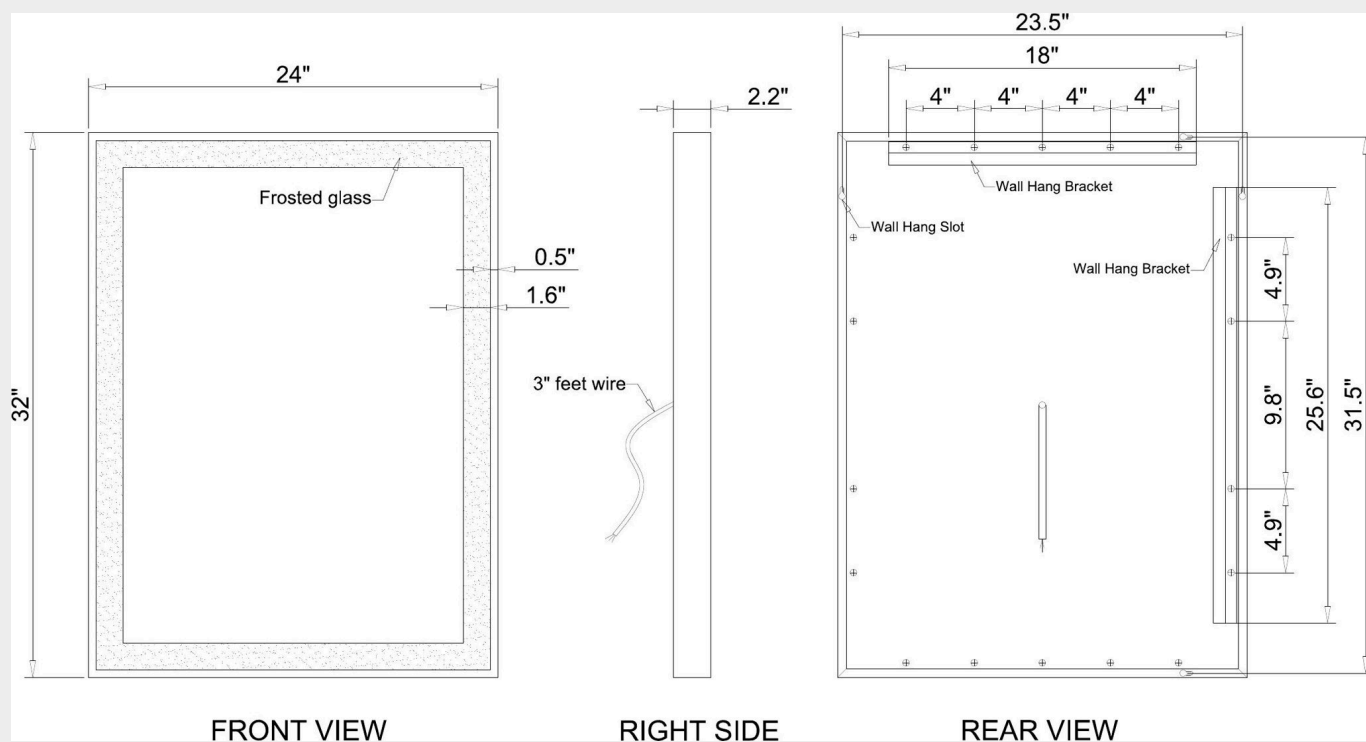



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

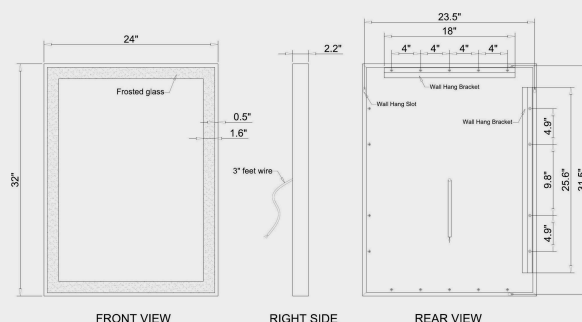

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 5 FORMATS, 4 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 24 × 32 po à 48 × 35 po. Il donne 4 590 à 7 110 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 4 autres formats (fiche distincte) : 60 × 32, 70 × 45, 85 × 40, 100 × 45 po, 9 formats en tout.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 590 à 7 110 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	38 à 60 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 590 à 7 110 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · RGBW
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 30 × 42 · 40 × 24 · 40 × 35 · 48 × 35 po
Épaisseur	2 · 2 1/5 po
Poids	23 à 47 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-CHIC-RE	2 Format 2432 24 × 32 po 3042 30 × 42 po 4024 40 × 24 po 4035 40 × 35 po 4835 48 × 35 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
--	---	--	--

EXEMPLE	LCMIR-CHIC-RE - 2432 - BK - 60K
	série 24 × 32 po noir 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	38 W	4 590 lm	23 lb
30 × 42 po	54 W	5 943 lm	32 lb
40 × 24 po	50 W	4 840 lm	28 lb
40 × 35 po	54 W	5 943 lm	40 lb
48 × 35 po	60 W	7 110 lm	47 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CHIC-RE-2432-BK-30K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-2432-BK-3CCT-TS	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-2432-BK-60K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-2432-BK-RGBW	Format : 24 × 32 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-2432-GD-30K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-2432-GD-3CCT-TS	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-2432-GD-60K	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-2432-GD-RGBW	Format : 24 × 32 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-3042-BK-30K	Format : 30 × 42 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-3042-BK-3CCT-TS	Format : 30 × 42 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-3042-BK-60K	Format : 30 × 42 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-3042-BK-RGBW	Format : 30 × 42 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-3042-GD-30K	Format : 30 × 42 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-3042-GD-3CCT-TS	Format : 30 × 42 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-3042-GD-60K	Format : 30 × 42 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-3042-GD-RGBW	Format : 30 × 42 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-4024-BK-30K	Format : 40 × 24 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-4024-BK-3CCT-TS	Format : 40 × 24 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-4024-BK-60K	Format : 40 × 24 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-4024-BK-RGBW	Format : 40 × 24 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-4024-GD-30K	Format : 40 × 24 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-4024-GD-3CCT-TS	Format : 40 × 24 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-4024-GD-60K	Format : 40 × 24 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-4024-GD-RGBW	Format : 40 × 24 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-4035-BK-30K	Format : 40 × 35 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-4035-BK-3CCT-TS	Format : 40 × 35 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-4035-BK-60K	Format : 40 × 35 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-4035-BK-RGBW	Format : 40 × 35 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-4035-GD-30K	Format : 40 × 35 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-4035-GD-3CCT-TS	Format : 40 × 35 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-4035-GD-60K	Format : 40 × 35 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-4035-GD-RGBW	Format : 40 × 35 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-4835-BK-30K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-4835-BK-3CCT-TS	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-4835-BK-60K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-4835-BK-RGBW	Format : 48 × 35 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-4835-GD-30K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-4835-GD-3CCT-TS	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-4835-GD-60K	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-4835-GD-RGBW	Format : 48 × 35 po · Couleur : Or · Multicolore RGB



MIROIR LED ÉCLAIRÉ À CADRE 24×32 À 48×35 PO - 110 V

MIROIRS LED

LCMIR-CHIC-RE

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.

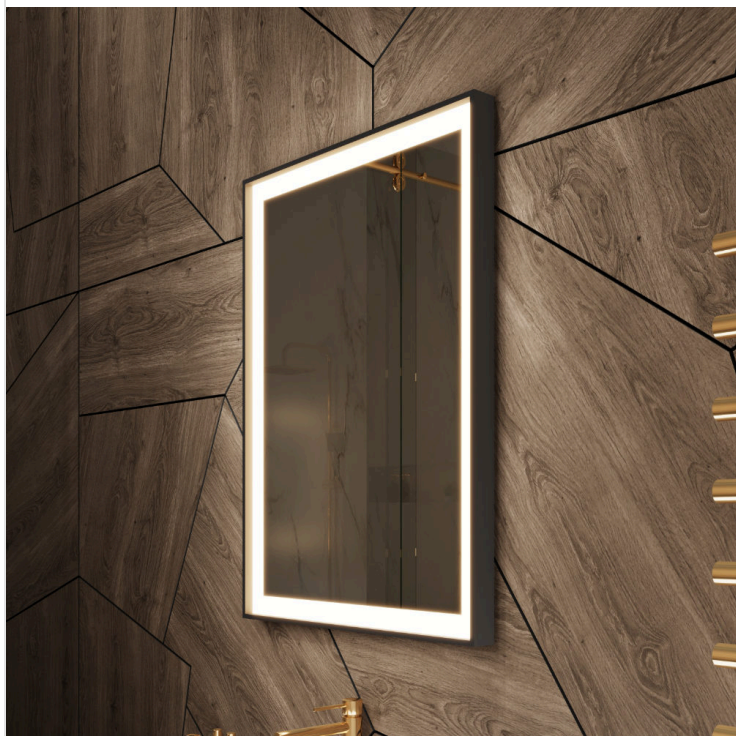

DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 32 PO

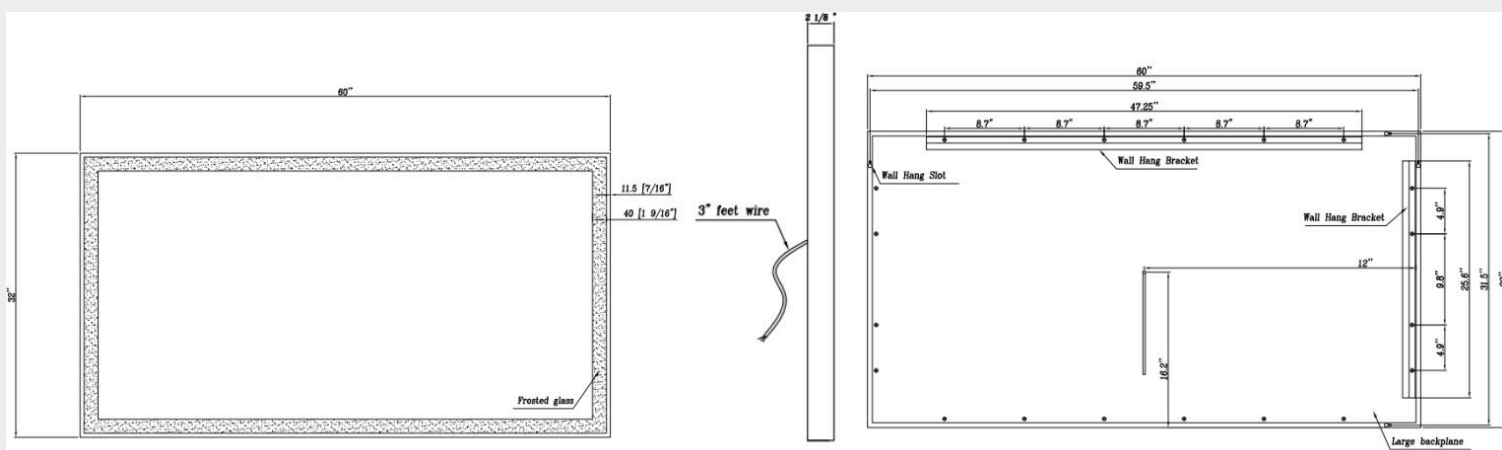


FRONT VIEW

LEFT VIEW

REAR VIEW



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 32 PO

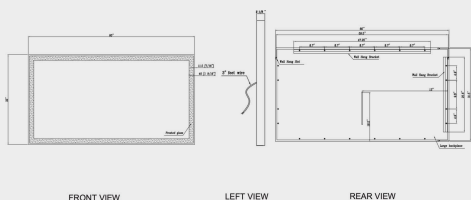

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 4 FORMATS, 5 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 4 formats, de 60 × 32 po à 100 × 45 po. Il donne 7 838 à 11 900 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec. Aussi offert en 5 autres formats (fiche distincte) : 24 × 32, 30 × 42, 40 × 24, 40 × 35, 48 × 35 po, 9 formats en tout.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	65 à 116 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K) · capteur tactile (3 CCT) · télécommande (CCT, RGBW)

OPTIQUE

Flux lumineux	7 838 à 11 900 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K · 3CCT-TS · CCT · RGBW
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 7 838 à 11 900 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K · 3 CCT · CCT · RGBW
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Formats	60 × 32 · 70 × 45 · 85 × 40 · 100 × 45 po
Épaisseur	2 po
Poids	47 à 120 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec

☐ Humide (abrité)

☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-CHIC-RE	2 Format 6032 60 × 32 po 7045 70 × 45 po 8540 85 × 40 po 10045 100 × 45 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid 3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile CCT 2700K à 6000K, télécommande RGBW RGBW (couleurs + blanc), télécommande
--	---	--	--

EXEMPLE

LCMIR-CHIC-RE - **10045** - **BK** - **30K**
série 100 × 45 po noir 3000K blanc chaud

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
60 × 32 po	65 W	7 838 lm	47 lb
70 × 45 po	90 W	9 940 lm	85 lb
85 × 40 po	98 W	10 910 lm	94 lb
100 × 45 po	116 W	11 900 lm	120 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CHIC-RE-10045-BK-30K	Format : 100 × 45 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-10045-BK-60K	Format : 100 × 45 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-10045-BK-CCT	Format : 100 × 45 po · Couleur : Noir · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-CHIC-RE-10045-BK-RGBW	Format : 100 × 45 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-10045-GD-30K	Format : 100 × 45 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-10045-GD-60K	Format : 100 × 45 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-10045-GD-CCT	Format : 100 × 45 po · Couleur : Or · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-CHIC-RE-10045-GD-RGBW	Format : 100 × 45 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-6032-BK-30K	Format : 60 × 32 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-6032-BK-3CCT-TS	Format : 60 × 32 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-6032-BK-60K	Format : 60 × 32 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-6032-BK-RGBW	Format : 60 × 32 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-6032-GD-30K	Format : 60 × 32 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-6032-GD-3CCT-TS	Format : 60 × 32 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-6032-GD-60K	Format : 60 × 32 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-6032-GD-RGBW	Format : 60 × 32 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-7045-BK-30K	Format : 70 × 45 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-7045-BK-3CCT-TS	Format : 70 × 45 po · Couleur : Noir · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-7045-BK-60K	Format : 70 × 45 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-7045-BK-RGBW	Format : 70 × 45 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-7045-GD-30K	Format : 70 × 45 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-7045-GD-3CCT-TS	Format : 70 × 45 po · Couleur : Or · Bouton tactile CCT (3000K, 4000K, 6000K)
LCMIR-CHIC-RE-7045-GD-60K	Format : 70 × 45 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-7045-GD-RGBW	Format : 70 × 45 po · Couleur : Or · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-8540-BK-30K	Format : 85 × 40 po · Couleur : Noir · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-8540-BK-60K	Format : 85 × 40 po · Couleur : Noir · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-8540-BK-CCT	Format : 85 × 40 po · Couleur : Noir · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-CHIC-RE-8540-BK-RGBW	Format : 85 × 40 po · Couleur : Noir · Multicolore RGB
LCMIR-CHIC-RE-8540-GD-30K	Format : 85 × 40 po · Couleur : Or · 3000K
LCMIR-CHIC-RE-8540-GD-60K	Format : 85 × 40 po · Couleur : Or · 6000K
LCMIR-CHIC-RE-8540-GD-CCT	Format : 85 × 40 po · Couleur : Or · Blanc réglable, télécommande (2700K-6000K)
LCMIR-CHIC-RE-8540-GD-RGBW	Format : 85 × 40 po · Couleur : Or · Multicolore RGB

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour ; bouton tactile CCT : 3000K, 4000K ou 6000K au toucher ; blanc réglable : 2700K à 6000K à la télécommande ; multicolore RGB : couleurs d'ambiance et blanc, à la télécommande.




DIMENSIONS : 28 × 40 PO × 2 5/16 PO

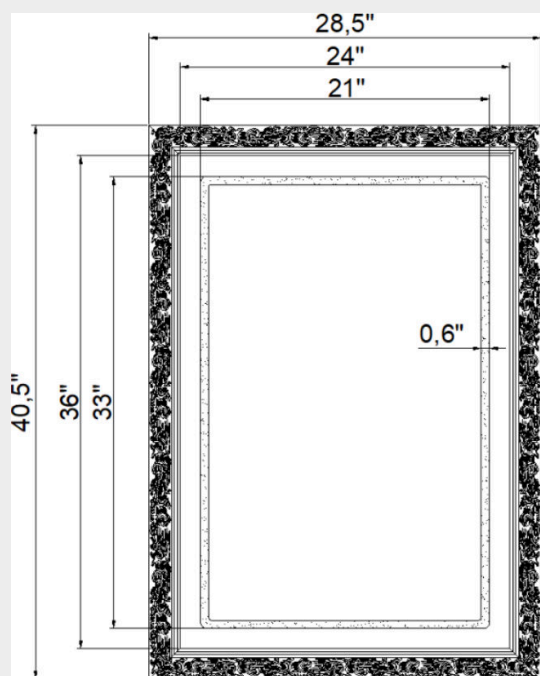

FRONT VIEW

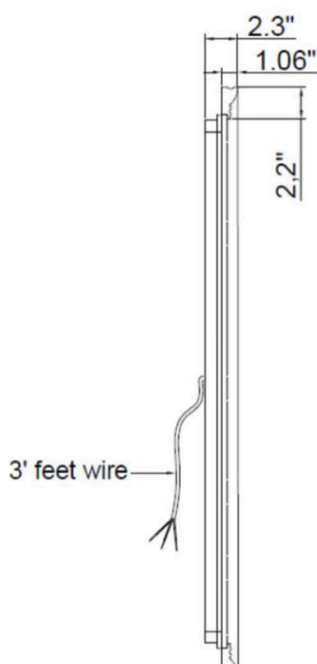


LEFT VIEW

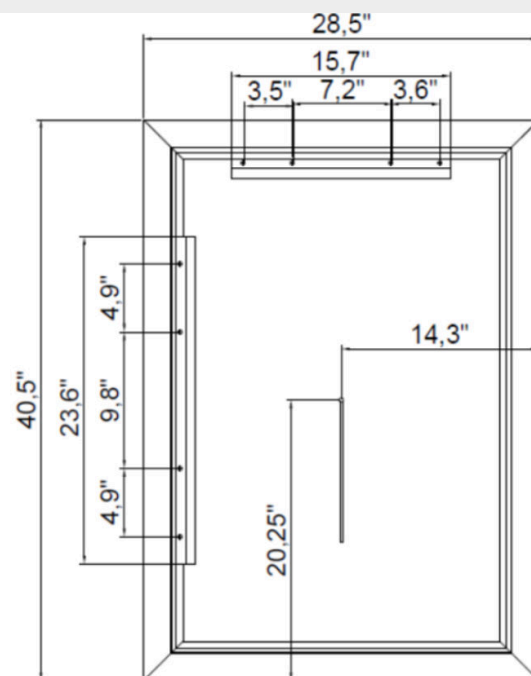

REAR VIEW



DIMENSIONS : 28 × 40 PO × 2 5/16 PO

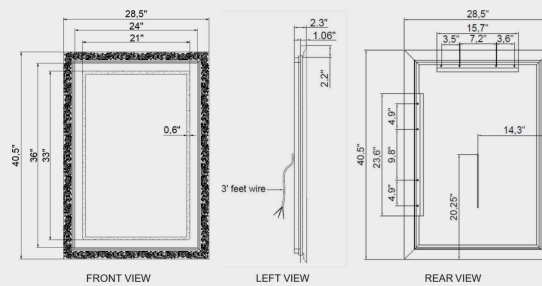

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 28 × 40 po. Il donne 4 320 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 320 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Verre givré invisible une fois éteint
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	50 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 320 lm
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	28 × 40 po
Épaisseur	2 5/16 po
Poids	30 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GHO

2 Format

2840 28 × 40 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE

LCMIR-GHO - 2840 - 60K
série 28 × 40 po 6000K blanc froid

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GHO-2840-30K	Dimension : 28X40 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GHO-2840-60K	Dimension : 28X40 · Température de couleur : 6000K

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 28 × 40 po : 50 W, 4 320 lm, 30 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS : 24 × 32 PO × 3 1/2 PO

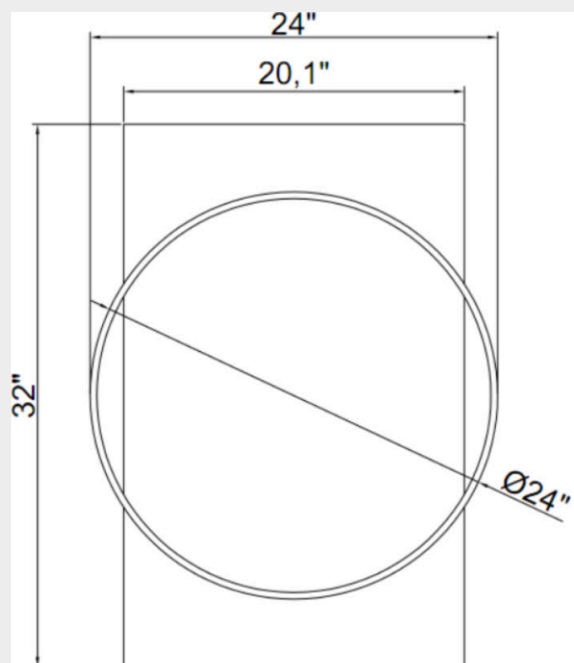

FRONT VIEW

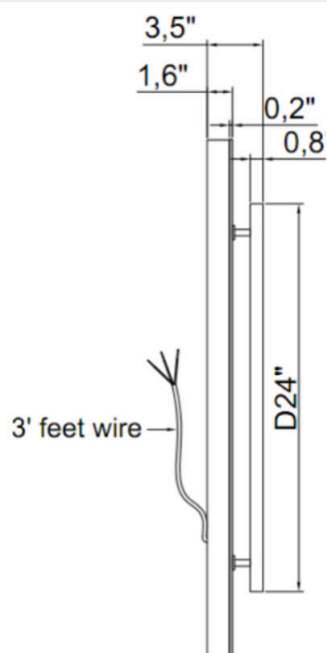


LEFT VIEW

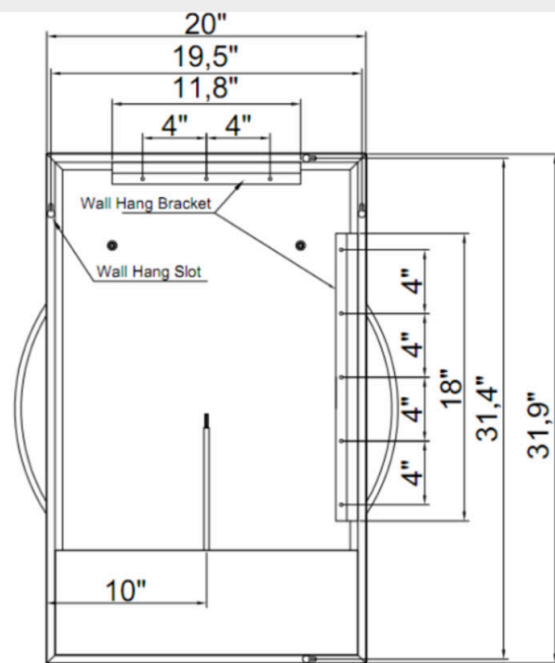

REAR VIEW



DIMENSIONS : 24 × 32 PO × 3 1/2 PO

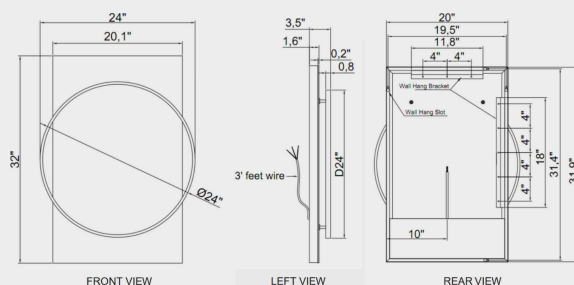

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 24 × 32 po. Il donne 3 040 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Cadre : noir, or. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	30 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 040 lm
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 3 040 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Cadre noir · or
- Éclairage intérieur du cadre
- IP44 · certifié cULus

PHYSIQUE

Format	24 × 32 po
Épaisseur	3 1/2 po
Poids	24 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide (abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCMIR-SOL	2 Format 2432 24 × 32 po	3 Cadre BK noir GD or	4 Couleur 30K 3000K blanc chaud 60K 6000K blanc froid
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--

EXEMPLE	LCMIR-SOL	-	2432	-	BK	-	60K
	série		24 × 32 po		noir		6000K blanc froid

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-SOL-2432-BK-30K	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 3000K
LCMIR-SOL-2432-BK-60K	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Noir · Température de couleur : 6000K
LCMIR-SOL-2432-GD-30K	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 3000K
LCMIR-SOL-2432-GD-60K	Dimension : 24X32 · Couleur du cadre : Or · Température de couleur : 6000K

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 24 × 32 po : 30 W, 3 040 lm, 24 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

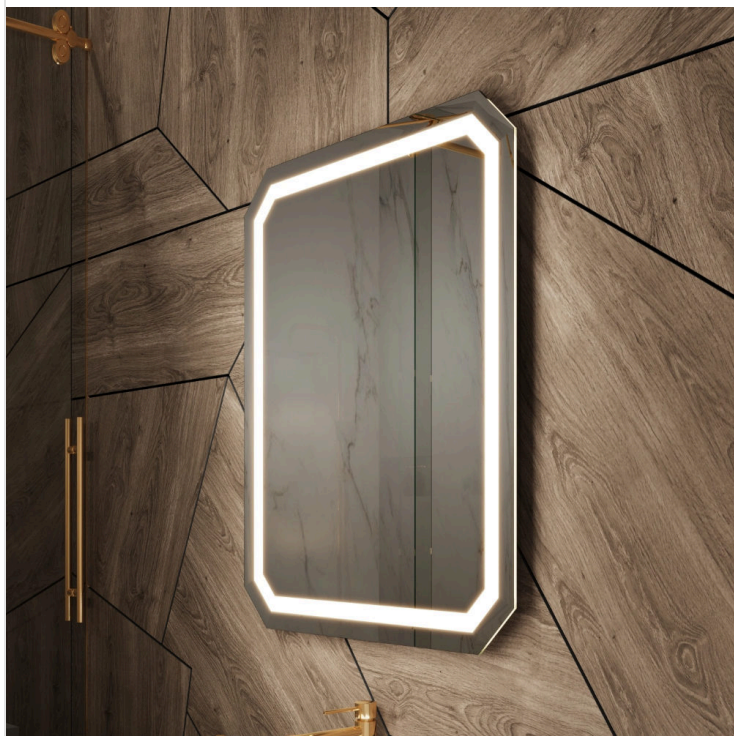


DIMENSIONS : 30 × 36 PO × 1,6 PO

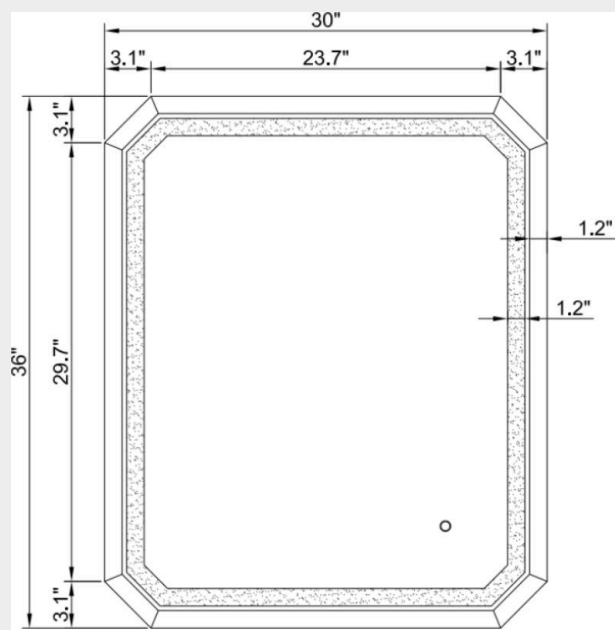


FRONT VIEW

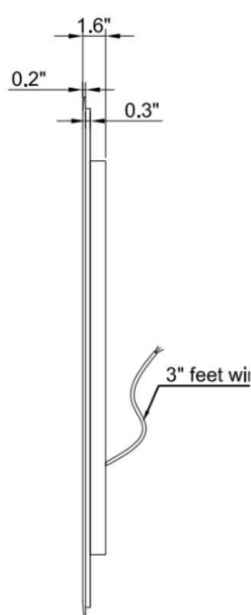


LEFT VIEW

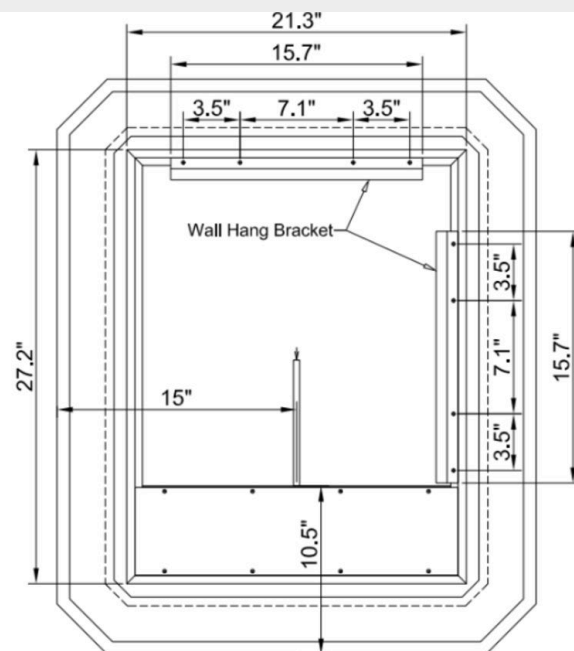

REAR VIEW

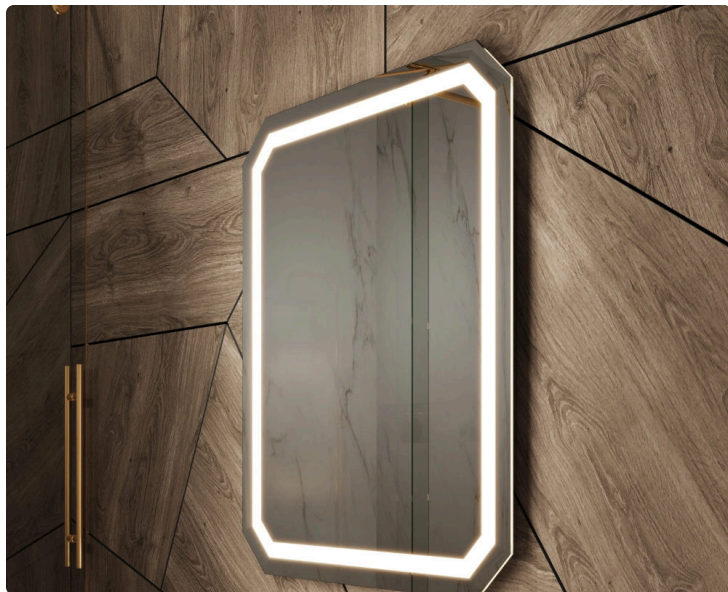

DIMENSIONS : 30 × 36 PO × 1,6 PO

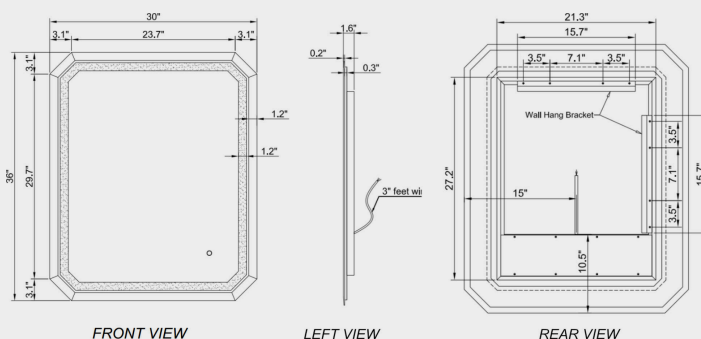

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 30 × 36 po. Il donne 2 544 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 544 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	27 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 544 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	30 × 36 po
Épaisseur	1,6 po
Poids	25 lb
Montage	Horizontal ou vertical
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-LUS

2 Format

3036 30 × 36 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-LUS

série

- 3036

30 × 36 po

- 3CCT-TS

3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-LUS-3036-3CCT-TS	Dimension : 30X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 30 × 36 po : 27 W, 2 544 lm, 25 lb.



Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

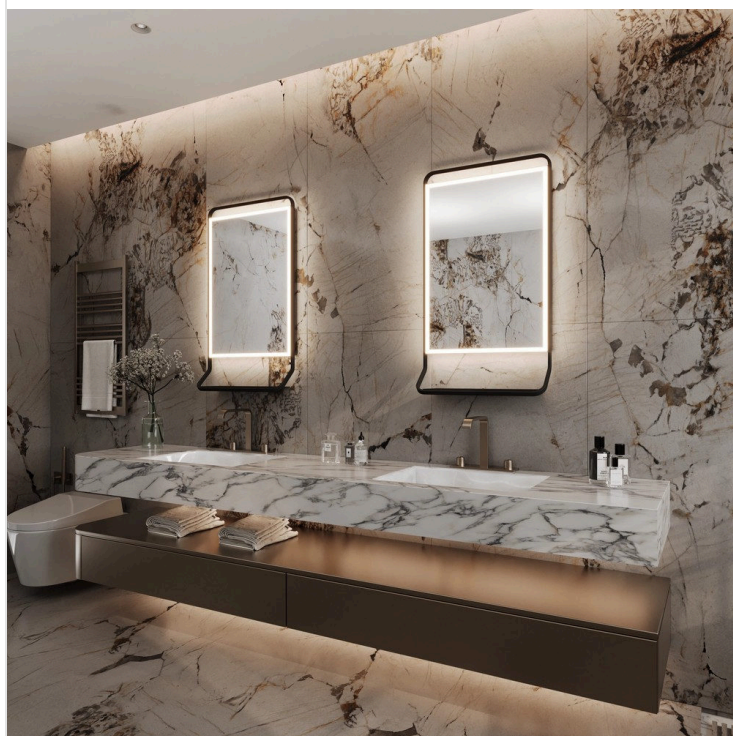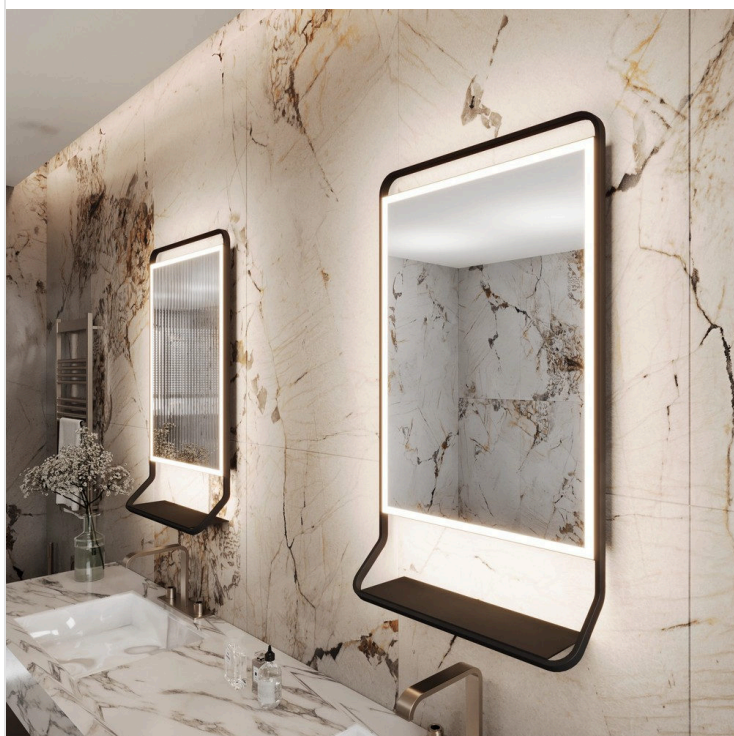


DIMENSIONS : 20 × 36 PO

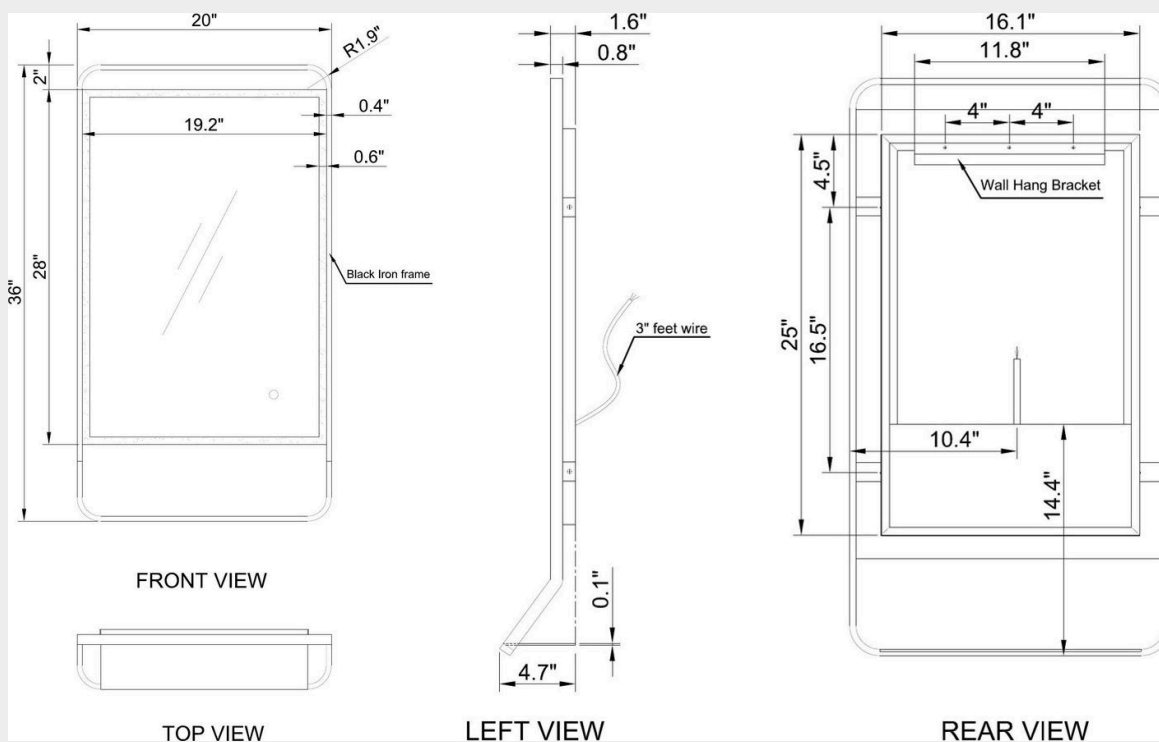



DIMENSIONS : 20 × 36 PO

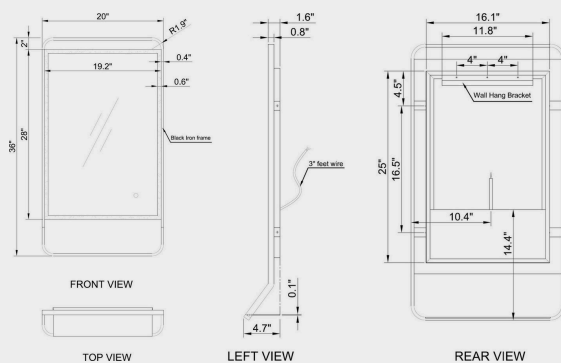

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 1 FORMAT

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 20 × 36 po. Il donne 2 850 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	22 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 850 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

CARACTÉRISTIQUES

- 2 850 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

PHYSIQUE

Format	20 × 36 po
Poids	20 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ARV

2 Format

2036 20 × 36 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-ARV - 2036 - BK - 3CCT-TS
série 20 × 36 po noir 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ARV-2036-BK-3CCT-TS	Dimension : 20X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 20 × 36 po : 22 W, 2 850 lm, 20 lb.



Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

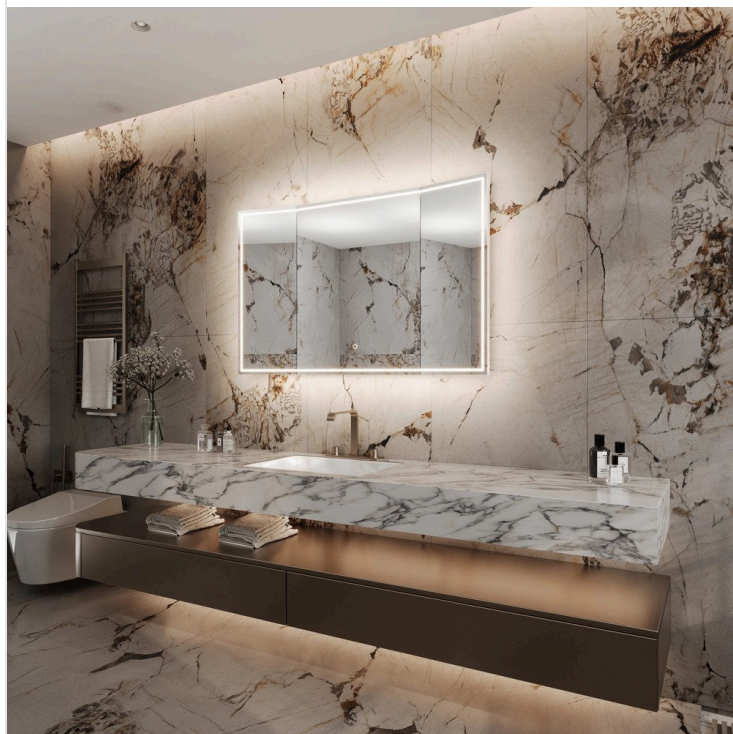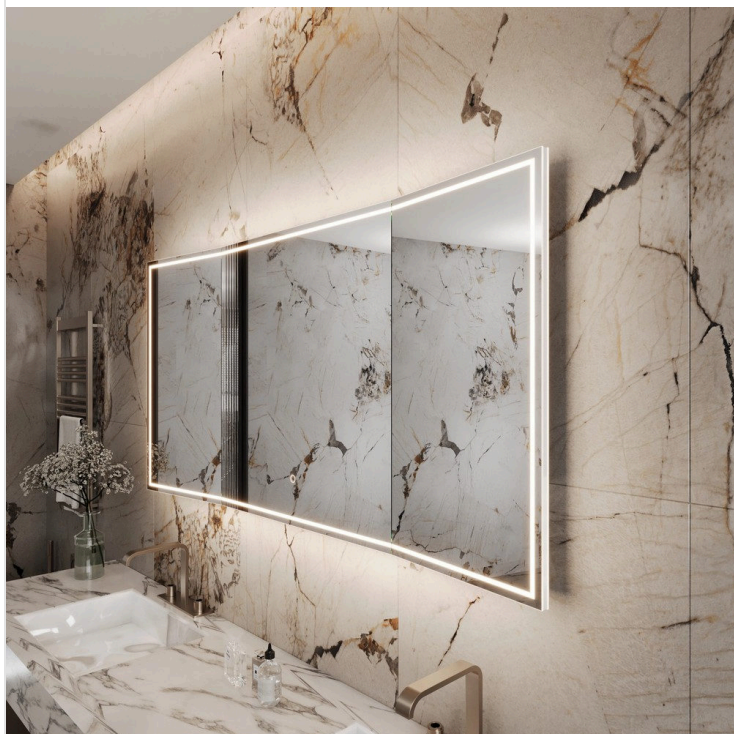


DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 30 PO

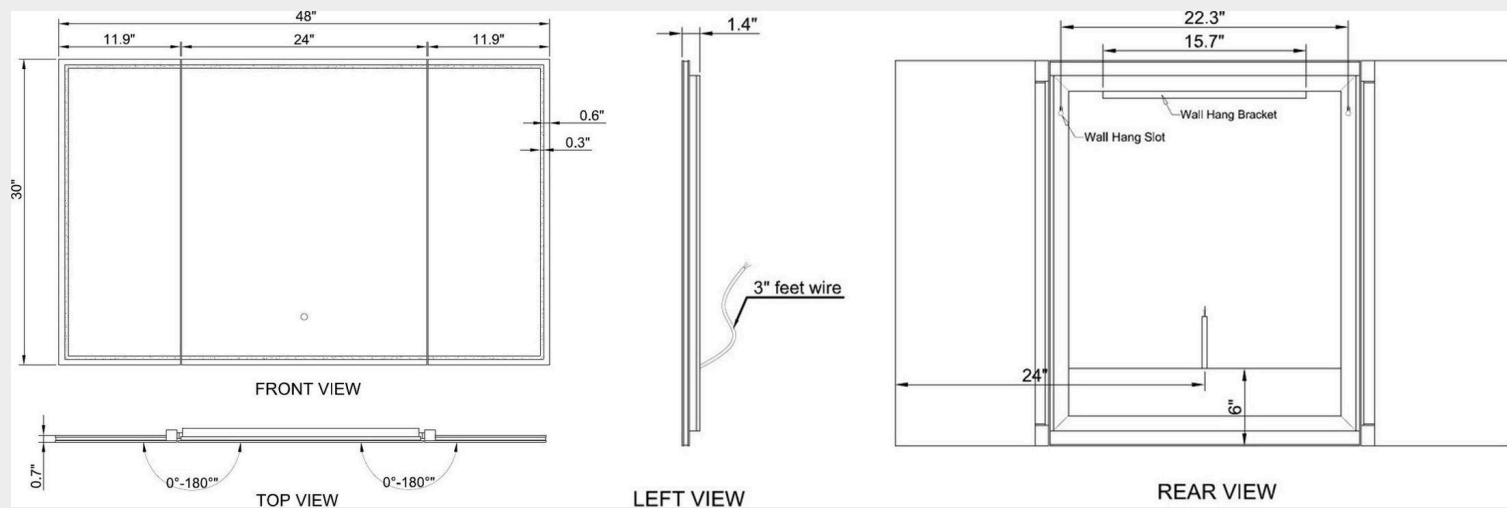



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 48 × 30 PO

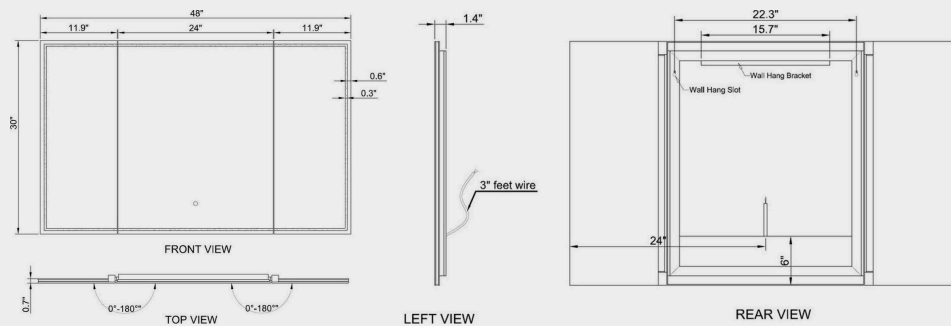

MIROIR LED ÉCLAIRÉ PAR L'AVANT, 2 FORMATS

Miroir LED éclairé par l'avant pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 48 × 30 po à 60 × 30 po. Il donne 5 200 à 6 200 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 5 200 à 6 200 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	38 à 44 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	5 200 à 6 200 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 30 · 60 × 30 po
Poids	42 à 48 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-TRIF

2 Format

4830 48 × 30 po

6030 60 × 30 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-TRIF

série

4830

48 × 30 po

3CCT-TS

3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 30 po	38 W	5 200 lm	42 lb
60 × 30 po	44 W	6 200 lm	48 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-TRIF-4830-3CCT-TS	Dimension : 48X30 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-TRIF-6030-3CCT-TS	Dimension : 60X30 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.


Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

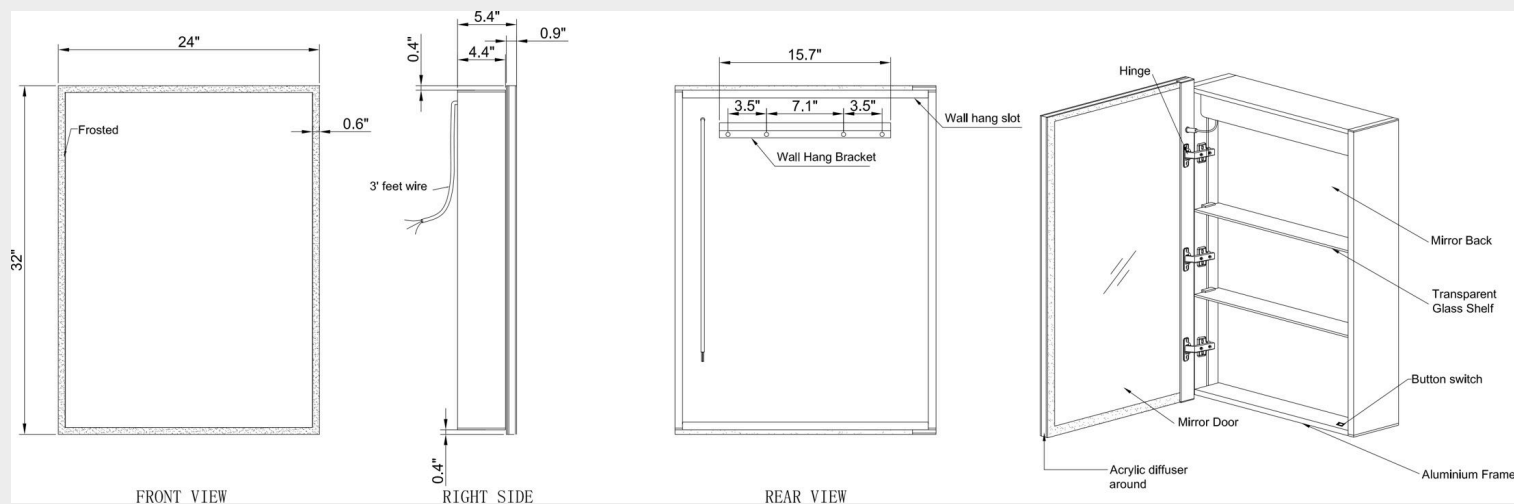



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

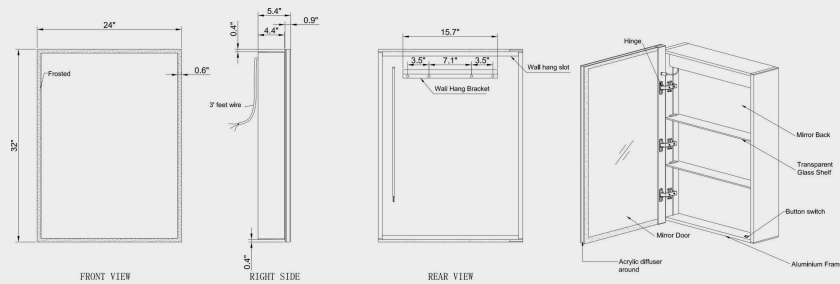

PHARMACIE À MIROIR ÉCLAIRÉE, 5 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Pharmacie à miroir éclairée pour la salle de bain, offert en 5 formats, de 15 × 30 po à 72 × 30 po. Il donne 3 810 à 14 910 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 810 à 14 910 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Éclairage à l'avant et à l'arrière des portes
- Interrupteur intérieur marche / arrêt
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	35 à 135 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 810 à 14 910 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	15 × 30 · 24 × 32 · 48 × 28 · 60 × 28 · 72 × 30 po
Épaisseur	5,4 po
Poids	28 à 102 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-GALA-C

2 Format

1530 15 × 30 po
2432 24 × 32 po
4828 48 × 28 po
6028 60 × 28 po
7230 72 × 30 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud
60K 6000K blanc froid

EXEMPLE **LCMIR-GALA-C** - **2432** - **60K**
 série 24 × 32 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
15 × 30 po	35 W	3 810 / 3 910 lm	28 lb
24 × 32 po	45 W	4 960 / 4 970 lm	44 lb
48 × 28 po	76 W	8 930 / 9 180 lm	80 lb
60 × 28 po	110 W	12 420 / 12 760 lm	102 lb
72 × 30 po	135 W	14 890 / 14 910 lm	60 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-GALA-C1530-30K	Dimension : 15X30 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-C1530-60K	Dimension : 15X30 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-C2432-30K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-C2432-60K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-C4828-30K	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-C4828-60K	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-C6028-30K	Dimension : 60X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-C6028-60K	Dimension : 60X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-GALA-C7230-30K	Dimension : 72X30 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-GALA-C7230-60K	Dimension : 72X30 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS : 24 × 32 PO × 5,1 PO

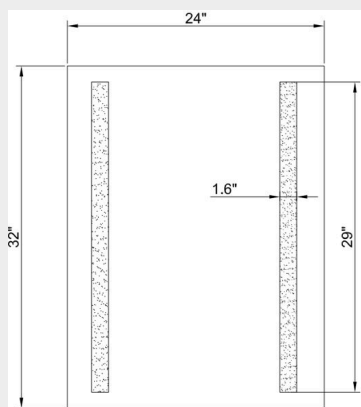


FRONT VIEW

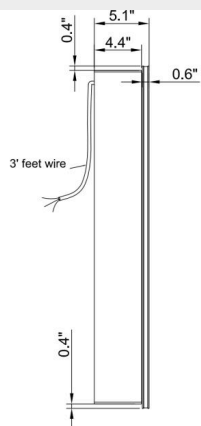

RIGHT SIDE

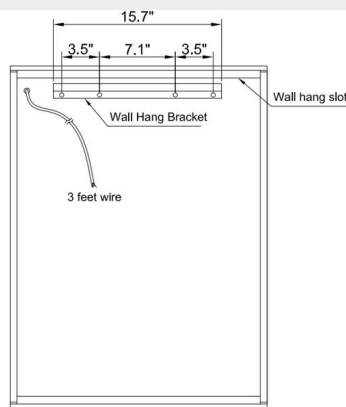


REAR VIEW

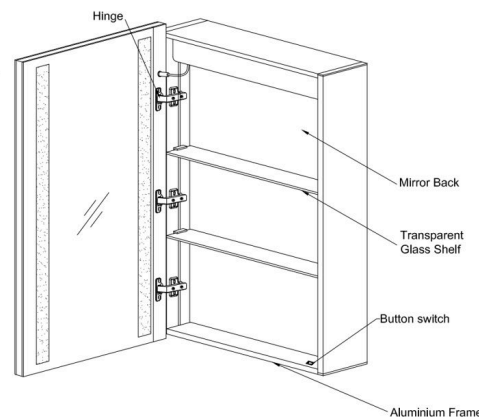



DIMENSIONS : 24 x 32 PO x 5,1 PO

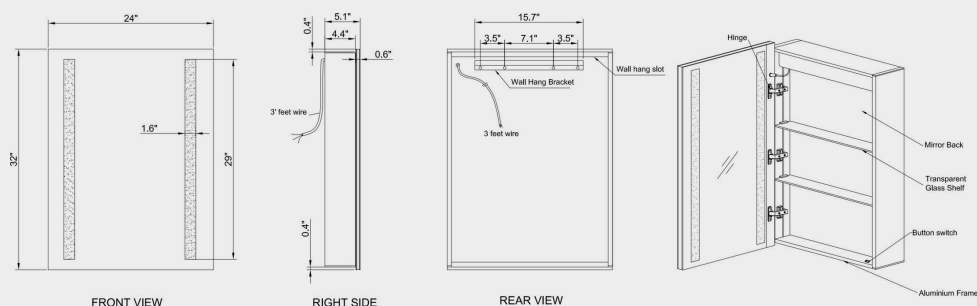

PHARMACIE À MIROIR ÉCLAIRÉE, 1 FORMAT, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Pharmacie à miroir éclairée pour la salle de bain, offert en 24 x 32 po. Il donne 3 919 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 919 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Éclairage à l'avant et à l'arrière des portes
- Interrupteur intérieur marche / arrêt
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	35 W
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	3 919 lm
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	24 x 32 po
Épaisseur	5,1 po
Poids	42 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-VER-C

2 Format

2432 24 × 32 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE

LCMIR-VER-C

série

- 2432

24 × 32 po

-

30K

3000K blanc chaud

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-VER-C2432-30K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-VER-C2432-60K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 6000K

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 24 × 32 po : 35 W, 3 919 lm, 42 lb.

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

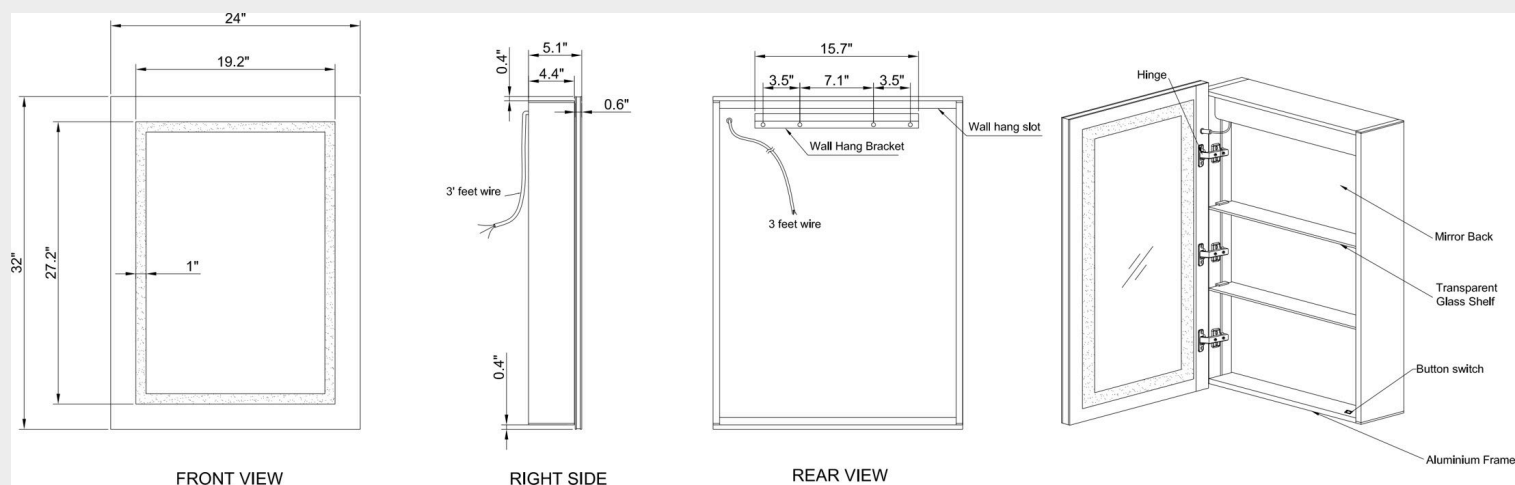



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 24 × 32 PO

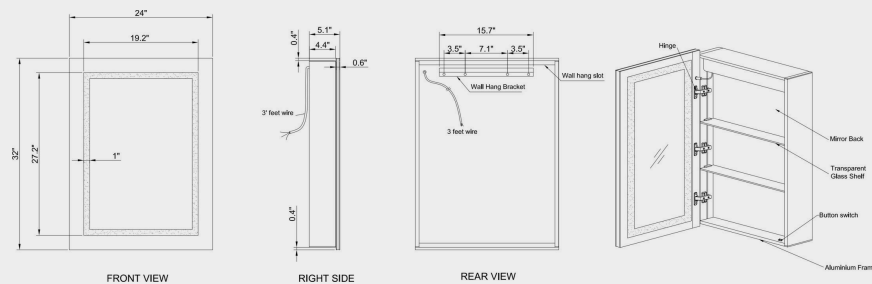

PHARMACIE À MIROIR ÉCLAIRÉE, 3 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Pharmacie à miroir éclairée pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 24 × 32 po à 72 × 30 po. Il donne 4 480 à 14 910 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 480 à 14 910 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Éclairage à l'avant et à l'arrière des portes
- Interrupteur intérieur marche / arrêt
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	34 à 135 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	4 480 à 14 910 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	24 × 32 · 48 × 28 · 72 × 30 po
Épaisseur	5,1 po
Poids	42 à 138 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-HAR-C

2 Format

2432 24 × 32 po

4828 48 × 28 po

7230 72 × 30 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE

LCMIR-HAR-C - 2432 - 60K
série 24 × 32 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
24 × 32 po	34 W	4 480 / 4 490 lm	42 lb
48 × 28 po	70 W	8 280 / 8 510 lm	90 lb
72 × 30 po	135 W	14 910 lm	138 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-HAR-C2432-30K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-C2432-60K	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-C4828-30K	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-C4828-60K	Dimension : 48X28 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-HAR-C7230-30K	Dimension : 72X30 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-HAR-C7230-60K	Dimension : 72X30 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.


Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 28 PO

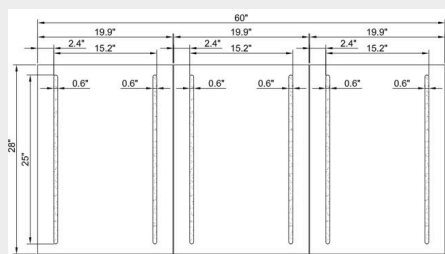


FRONT VIEW



RIGHT SIDE




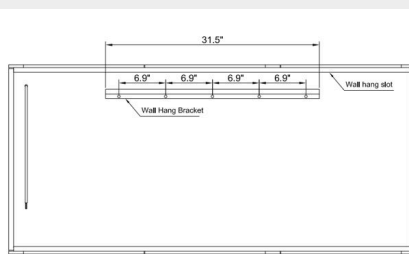


REAR VIEW

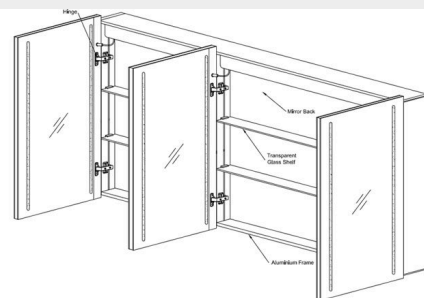



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 60 × 28 PO

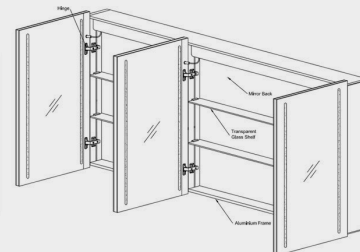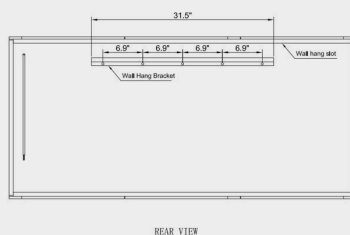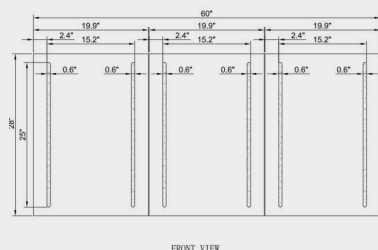

PHARMACIE À MIROIR ÉCLAIRÉE, 2 FORMATS, 2 COULEURS DE LUMIÈRE

Pharmacie à miroir éclairée pour la salle de bain, offert en 2 formats, de 48 × 36 po à 60 × 28 po. Il donne 12 400 à 16 360 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Raccordement direct au circuit, assemblé au Québec.

CARACTÉRISTIQUES

- 12 400 à 16 360 lm · IRC 90+
- 3000K · 6000K
- Gradable : gradateur mural MLV ou TRIAC
- Éclairage frontal et rétroéclairage
- Éclairage à l'avant et à l'arrière des portes
- IP44 · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	106 à 148 W selon le format
Commande	gradateur mural MLV ou TRIAC (3000K, 6000K)

OPTIQUE

Flux lumineux	12 400 à 16 360 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	30K · 60K
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	48 × 36 · 60 × 28 po
Épaisseur	5,1 po
Poids	80 à 102 lb
Portes	2 (48 × 36) · 3 (60 × 28)
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44



Sec



Humide
(abrité)



Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-STE-C

2 Format

4836 48 × 36 po

6028 60 × 28 po

3 Couleur

30K 3000K blanc chaud

60K 6000K blanc froid

EXEMPLE

LCMIR-STE-C - 6028 - 60K
série 60 × 28 po 6000K blanc froid

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
48 × 36 po	106 W	12 400 / 12 760 lm	80 lb
60 × 28 po	148 W	16 360 lm	102 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-STE-C4836-30K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-STE-C4836-60K	Dimension : 48X36 · Température de couleur : 6000K
LCMIR-STE-C6028-30K	Dimension : 60X28 · Température de couleur : 3000K
LCMIR-STE-C6028-60K	Dimension : 60X28 · Température de couleur : 6000K

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.


Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.


Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.


Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.

Couleurs de lumière — 3000K : lumière douce et chaleureuse ; 6000K : blanc net, lumière du jour.

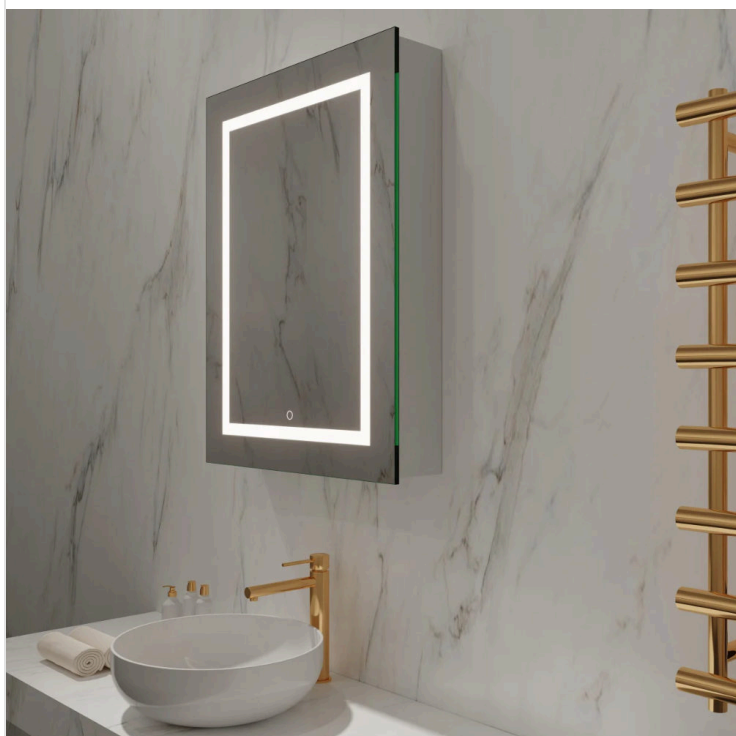


DIMENSIONS : 24 × 32 PO × 5,4 PO

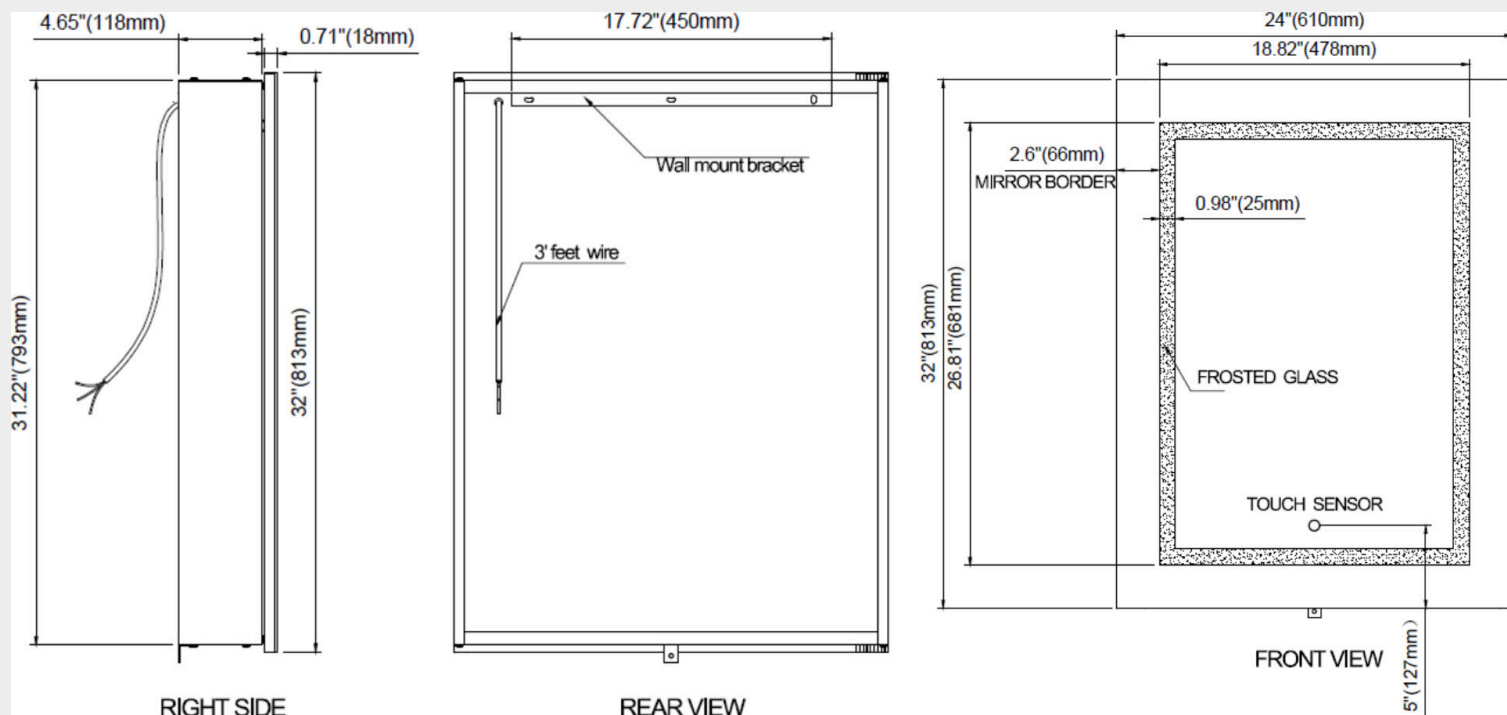

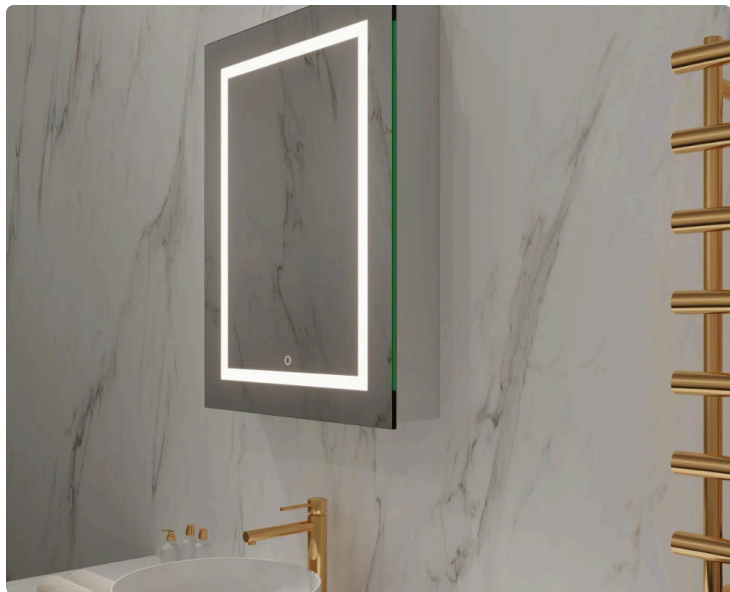

DIMENSIONS : 24 × 32 PO × 5,4 PO

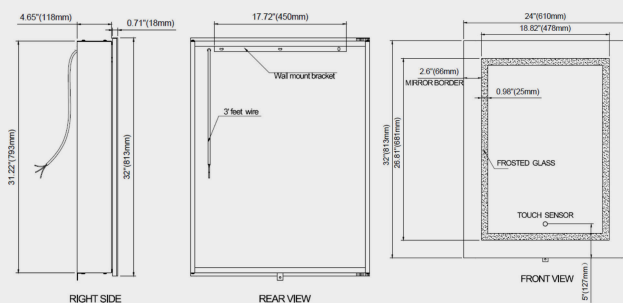

PHARMACIE À MIROIR ÉCLAIRÉE AVEC FONCTION ANTIBUÉE, 1 FORMAT

Pharmacie à miroir éclairée avec fonction antibuée pour la salle de bain, offert en 24 × 32 po. Il donne 2 650 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 650 lm · IRC 90+
- Antibuée au bouton tactile gauche
- 3 CCT au capteur tactile
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 1 an

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	22 W
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 650 lm
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Format	24 × 32 po
Épaisseur	5,4 po
Poids	42 lb
Montage	Vertical seulement
Garantie	1 an

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-CKAR

2 Format

2432 24 × 32 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE

LCMIR-CKAR

série

2432

24 × 32 po

3CCT-TS

3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-CKAR-2432-3CCT-TS	Dimension : 24X32 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Par format (lumens 3000K / 6000K quand ils diffèrent) — 24 × 32 po : 22 W, 2650 lm, 42 lb.

Selon l'ancienne fiche : 2650 lm et 22 W en 3000K / 6000K, 5200 lm et 44 W en 4000K. Antibuée : arrêt automatique après une heure ; le miroir garde en mémoire la couleur et l'intensité.


Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.




DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 18 × 36 PO

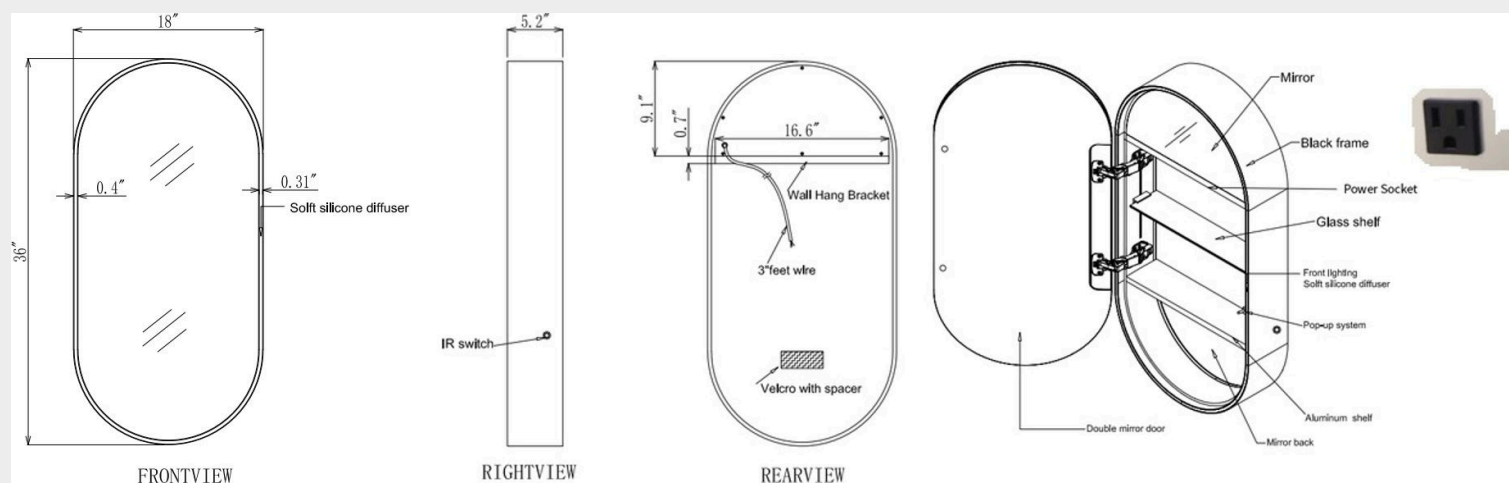



DIMENSIONS · EXEMPLE DU FORMAT 18 × 36 PO

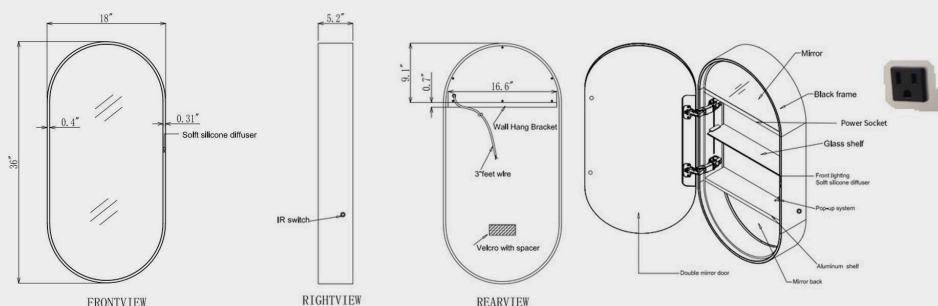

PHARMACIE À MIROIR ÉCLAIRÉE, 3 FORMATS

Pharmacie à miroir éclairée pour la salle de bain, offert en 3 formats, de 18 × 36 po à 18 × 48 po. Il donne 2 600 à 3 800 lumens selon le format, avec un IRC de 90+. Lumière 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile. Raccordement direct au circuit.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 600 à 3 800 lm · IRC 90+
- 3 CCT au capteur tactile
- Interrupteur intérieur marche / arrêt
- Porte à fermeture amortie
- IP44 · certifié cULus
- Garantie de 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	110 V AC, raccordement direct
Puissance	35 à 42 W selon le format
Commande	capteur tactile (3 CCT)

OPTIQUE

Flux lumineux	2 600 à 3 800 lm selon le format
IRC	90+
Couleur	3CCT-TS
Durée de vie	120 000 h

PHYSIQUE

Formats	18 × 36 · 18 × 42 · 18 × 48 po
Poids	36 à 50 lb
Montage	Dans le sens illustré seulement
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCMIR-ONYX-C

2 Format

1836 18 × 36 po

1842 18 × 42 po

1848 18 × 48 po

3 Couleur

3CCT-TS 3000K / 4000K / 6000K au
capteur tactile

EXEMPLE LCMIR-ONYX-C - 1836 - BK - 3CCT-TS

série 18 × 36 po noir 3000K / 4000K / 6000K au capteur tactile

PAR FORMAT

Format	Puissance	Lumens (3000K / 6000K)	Poids
18 × 36 po	35 W	2 600 lm	36 lb
18 × 42 po	38 W	3 200 lm	42 lb
18 × 48 po	42 W	3 800 lm	50 lb

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMIR-ONYX-C1836-BK-3CCT-TS	Dimension : 18X36 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ONYX-C1842-BK-3CCT-TS	Dimension : 18X42 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable
LCMIR-ONYX-C1848-BK-3CCT-TS	Dimension : 18X48 · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Raccordement direct : phase à phase, neutre à neutre, mise à la terre à la terre ; couper le courant au panneau avant la pose.

Se suspend sur une barre murale (barre en Z) vissée de niveau ; prévoir un interrupteur mural marche / arrêt.

Ne convient pas aux saunas, bains de vapeur ni cabines de douche. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, appareil éteint.

Verre miroir sans cuivre, à dos argenté.

Perçage : porter des lunettes de protection, repérer les fils et tuyaux cachés ; sur la céramique, un ruban-cache sur le point de perçage empêche la mèche de glisser. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'abrasif ; ne pas cogner le verre ni y poser d'objet très chaud ou très froid.