


CATALOGUE 2026

Modules LED

5 produits

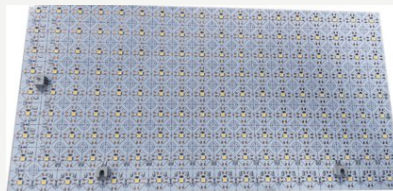

Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Modules LED



MODULE LED 2 LENTILLES 0,8 W 6000K - 24 V

LCMOD2-60K-0.8W-24V

p. 3



MODULE LED HAUTE PUISSANCE 15 W 6500K - 24 V

LCMOD5-70K-15W-24V

p. 5



MODULE LED HAUTE PUISSANCE 9 W 6500K - 24 V

LCMOD3-70K-9W-24V

p. 7



MODULE LED RGBW 3 LENTILLES 1 W - 12 V

LCMOD3-RGBW-1W-12V

p. 9




PANNEAU LED SOUPLE 604 × 304 MM 23,5 W 5000K - 24 V

LCFLS24V-23W-50K-IP22

p. 11



DIMENSIONS : 66 × 18 × 7,3 mm

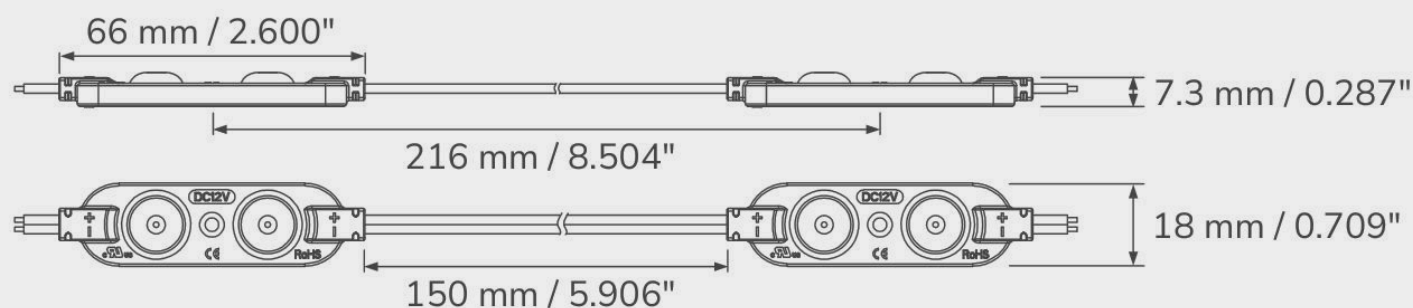**MODULES POUR ENSEIGNES, 90 LUMENS, LENTILLE 170°**

Module LED blanc froid 6000K pour enseignes, lettres boîtiers rétroéclairés et petits caissons lumineux. Chaque module consomme 0,8 W pour 90 lumens, avec une LED 2835 et une lentille claire de 170° qui répartit la lumière largement. Il fonctionne en 24 V DC à tension constante et est étanche IP65. Vendu en sac de 50 modules.

CARACTÉRISTIQUES

- 0,8 W · 90 lumens par module
- 6000K · IRC > 80
- Lentille claire 170°
- 24 V DC, tension constante
- IP65 · intérieur et extérieur
- Sac de 50 modules

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Alimentation	Tension constante (DC)
Puissance	0,8 W par module
Type de LED	2835

OPTIQUE

Flux lumineux	90 lm par module
Température de couleur	6000K
IRC	> 80
Angle	170°

PHYSIQUE

Dimensions	66 × 18 × 7,3 mm
Profondeur de caisson	8 cm (6 à 12 cm)
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Vente	Sac de 50 modules

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMOD2-60K-0.8W-24V

EXEMPLE

LCMOD2-60K-0.8W-24V

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMOD2-60K-0.8W-24V	MODULES LED 24V 0.8W 6000K (Sac de 50 modules)

Additionner la puissance de tous les modules et ajouter 20 % de marge pour choisir le transformateur 24 V.
Certifications indiquées : CE, RoHS, UL, TUV, BIS, CB, LM-80.



DIMENSIONS : 495 × 27,5 × 15,6 mm

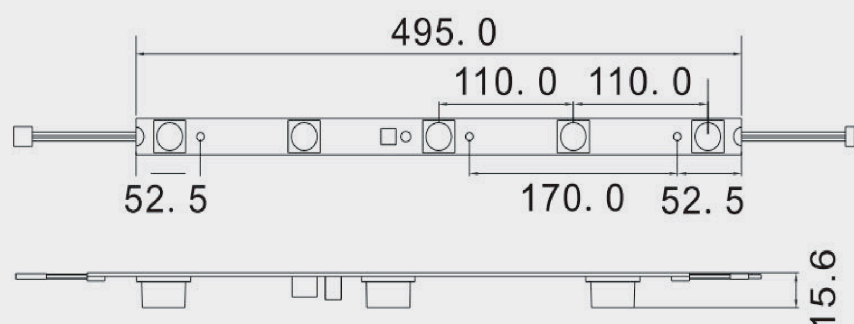

1 500 LUMENS, OPTIQUE ELLIPTIQUE 15 × 45°

Module LED haute puissance de 15 W en blanc froid 6500K pour enseignes, panneaux publicitaires et affichages qui demandent une forte visibilité. Puces 3535, 1 500 lumens, courant constant. Son optique elliptique de 15 × 45° dirige la lumière et permet d'utiliser moins de modules. Étanche IP64, de -25 °C à +60 °C. Vendu à l'unité.

CARACTÉRISTIQUES

- 15 W · 1 500 lumens
- 6500K blanc froid
- Optique elliptique 15 × 45°
- 24 V DC, courant constant
- IP64 · -25 °C à +60 °C
- Vendu à l'unité

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	15 W
Alimentation	Courant constant
Type de LED	3535

OPTIQUE

Flux lumineux	1 500 lm
Température de couleur	6500K
Optique	Elliptique 15 × 45°
IRC	≥ 75

PHYSIQUE

Dimensions	495 × 27,5 × 15,6 mm
Profondeur de caisson	10-30 cm double face · 10-20 cm simple face
Portée d'éclairage	1 à 3 m
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Entreposage	-25 °C à +70 °C
Vente	À l'unité

EMPLACEMENT · IP64

✓ Sec

✗ Humide (abrité)

✗ Mouillé



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMOD5-70K-15W-24V

EXEMPLE


LCMOD5-70K-15W-24V

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMOD5-70K-15W-24V	Module 24 V · 15 W · 1 500 lm · 6500K · vendu à l'unité

Additionner la puissance de tous les modules et ajouter 20 % de marge pour choisir le transformateur 24 V.
Certifications indiquées : CE, RoHS, UL, TUV, BIS, CB, LM-80.

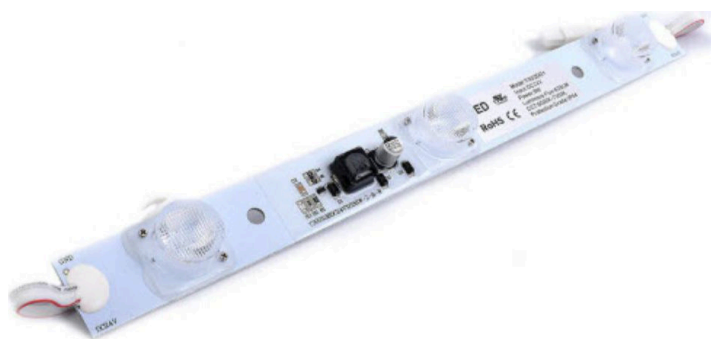

DIMENSIONS : 295 × 27,5 × 15,6 mm

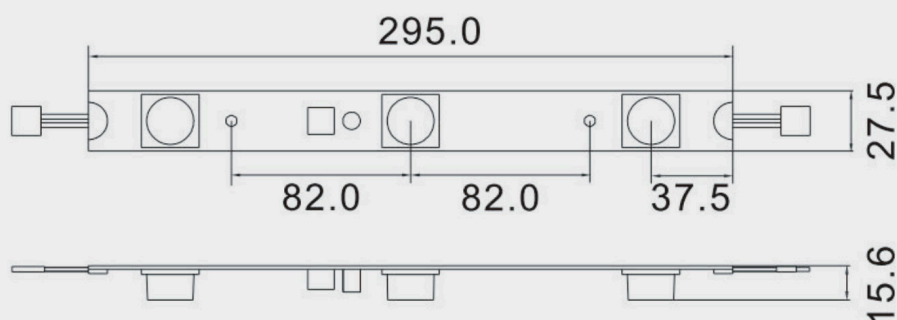

850 LUMENS, OPTIQUE ELLIPTIQUE 15 × 45°

Module LED haute puissance de 9 W en blanc froid 6500K pour enseignes, panneaux publicitaires et affichages qui demandent une forte visibilité. Puces 3535, 850 lumens, courant constant. Son optique elliptique de 15 × 45° dirige la lumière et permet d'utiliser moins de modules. Étanche IP64, de -25 °C à +60 °C. Vendu à l'unité.

CARACTÉRISTIQUES

- 9 W · 850 lumens
- 6500K blanc froid
- Optique elliptique 15 × 45°
- 24 V DC, courant constant
- IP64 · -25 °C à +60 °C
- Vendu à l'unité

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	9 W
Alimentation	Courant constant
Type de LED	3535

OPTIQUE

Flux lumineux	850 lm
Température de couleur	6500K
Optique	Elliptique 15 × 45°
IRC	≥ 75

PHYSIQUE

Dimensions	295 × 27,5 × 15,6 mm
Profondeur de caisson	10-30 cm double face · 10-20 cm simple face
Portée d'éclairage	1 à 3 m
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Entreposage	-25 °C à +70 °C
Vente	À l'unité

EMPLACEMENT · IP64

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMOD3-70K-9W-24V

EXEMPLE

LCMOD3-70K-9W-24V

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMOD3-70K-9W-24V	Module 24 V · 9 W · 850 lm · 6500K · vendu à l'unité

Additionner la puissance de tous les modules et ajouter 20 % de marge pour choisir le transformateur 24 V.
Certifications indiquées : CE, RoHS, UL, TUV, BIS, CB, LM-80.



DIMENSIONS : 87 × 17,5 mm

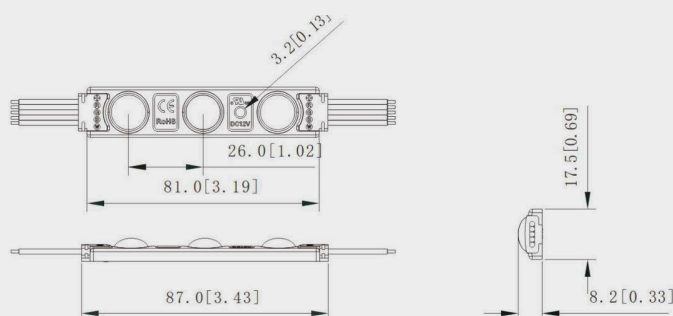

COULEURS RGB + BLANC 6500K, LENTILLE 160°

Module LED RGB-W pour enseignes, caissons rétroéclairés et panneaux publicitaires : effets de couleur en rouge, vert et bleu, plus un blanc 6500K. LED 5050, lentille claire de 160°, pour des caissons de 8 à 20 cm de profondeur. Il fonctionne en 12 V DC (tension constante) et est étanche IP65. Vendu en sac de 50 modules.

CARACTÉRISTIQUES

- RGB + blanc 6500K
- LED 5050 · 0,96 W par module
- Lentille claire 160°
- 12 V DC, tension constante
- IP65
- Sac de 50 modules

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V DC (tension constante)
Puissance	0,96 W par module
Type de LED	5050

OPTIQUE

Couleurs	RGB + blanc 6500K
Flux lumineux	R 6 · G 22 · B 5 · W 20 lm
IRC	75
Angle	160°

PHYSIQUE

Dimensions	87 × 17,5 × 8,4 mm
Pas entre modules	173 mm
Profondeur de caisson	8 à 20 cm
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Entreposage	-25 °C à +70 °C
Vente	Sac de 50 modules

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCMOD3-RGBW-1W-12V

EXEMPLE

LCMOD3-RGBW-1W-12V



exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCMOD3-RGBW-1W-12V	Module RGB + blanc 6500K · 12 V · 0,96 W · sac de 50

S'utilise avec un contrôleur RGBW 12 V.

Certifications indiquées : CE, RoHS, UL, TUV, BIS, CB, LM-80.

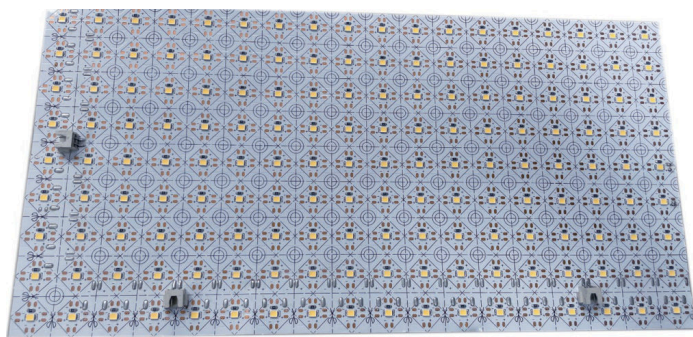

DIMENSIONS : 604 × 304 × 0,3 mm · SE COUPE AUX 16,8 mm



RÉTROÉCLAIRAGE UNIFORME DE PIERRE TRANSLUCIDE ET DE CAISSONS

Panneau LED souple de 648 LED 2835 en 5000K, IRC 90+, pour une lumière uniforme sans points chauds. Il sert au rétroéclairage de comptoirs en pierre translucide (onyx, marbre, quartz, agate), de murs décoratifs, de comptoirs de bar et de caissons. Souple, il se pose à plat ou courbé.

CARACTÉRISTIQUES

- 648 LED 2835 · IRC 90+
- 5000K · 2 280 lumens
- Se coupe à chaque LED, dans les deux sens
- Souple : à plat ou courbé
- 24 V DC, gradable
- Intérieur sec · certifié cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC (tension constante)
Puissance	23,5 W par panneau
Gradation	PWM (DMX, RF), 0-10 V, gradateur MLV
Câble	20 AWG, 5 A max
En série	5 panneaux max

OPTIQUE

Flux lumineux	2 280 lm par panneau
Efficacité	97 lm/W
Température de couleur	5000K
IRC	90+
Angle	120°
Durée de vie	50 000 h

PHYSIQUE

Dimensions	604 × 304 × 0,3 mm
Segment de coupe	16,77 × 16,88 mm
Densité	648 LED par panneau
Circuit	2 oz, blanc
Fixation	Ruban adhésif 3M ou vis
Température d'utilisation	-25 °C à +60 °C

EMPLACEMENT · IP20

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCFLS24V-23W-50K-IP22

EXEMPLE

LCFLS24V-23W-50K-IP22

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLS24V-23W-50K-IP22	Panneau souple 604 × 304 mm · 24 V · 23,5 W · 5000K · IP20

Rétroéclairage de pierre : laisser 3 à 5 cm entre le panneau et la pierre ; pour une pierre de moins de 2 cm, faire un essai avec un échantillon.
Transformateur : additionner la puissance des panneaux et ajouter 20 % (1 panneau → 40 ou 60 W, 4 panneaux → 115 W).
Inclus : 4 fils 20 AWG avec connecteurs, 6 vis, 8 pastilles de silicone ; ruban 3M 9080 de 20 mm au dos.