

CATALOGUE 2026

Panneaux et troffers LED

3 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Panneaux et troffers LED



ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LED

LCPAN-KIT-MONT + LCPAN-KITSUSP

p. 3



PANNEAU LED 1X4 · 2X2 · 2X4 25-45 W - 3 CCT

LCPAN-MW-CCT-UV-T

p. 5




TROFFER LED 1X4 · 2X2 · 2X4 15-50 W - 5 CCT

LCTROF-MW-5CCT-UV-S

p. 7



PHOTOS

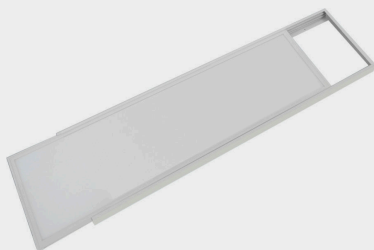

POSER UN PANNEAU LED EN SURFACE OU EN SUSPENSION

Les accessoires d'installation des panneaux LED multi-puissance LEDCO. Le cadre de montage permet une pose en surface quand il n'y a pas de plafond suspendu : il se fixe au plafond et le panneau s'insère à l'intérieur, pour un fini propre. Le kit de suspension permet de suspendre le panneau sous le plafond. Choisir l'accessoire du même format que le panneau.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de montage en surface
- Formats 1X4, 2X2 et 2X4
- Pose sans plafond suspendu
- Kit de suspension 2X2 / 1X4
- Kit de suspension 2X4
- Pour panneaux LED multi-puissance

LCPAN-KIT-MONT · CADRE DE MONTAGE

Usage	Pose en surface, sans plafond suspendu
Installation	Cadre fixé au plafond, panneau inséré
Formats	1X4 · 2X2 · 2X4
Compatibilité	Panneaux LED multi-puissance LEDCO
Fini	Blanc

LCPAN-KITSUSP · KIT DE SUSPENSION

Usage	Suspendre le panneau sous le plafond
Contenu	2 câbles de suspension de 10 pi
Formats	2X2 / 1X4 (un kit) · 2X4
Compatibilité	Panneaux LED LEDCO

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code


LCPAN-KIT-MONT-1X4-T
LCPAN-KIT-MONT-2X2-T
LCPAN-KIT-MONT-2X4-T
LCPAN-KITSUSP-2X2/1X4-LC0
LCPAN-KITSUSP-2X4-LC0

EXEMPLE **LCPAN-KIT-MONT-2X4-T**
cadre de surface 2X4


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPAN-KIT-MONT-1X4-T	Cadre de montage en surface, panneau 1X4
LCPAN-KIT-MONT-2X2-T	Cadre de montage en surface, panneau 2X2
LCPAN-KIT-MONT-2X4-T	Cadre de montage en surface, panneau 2X4
LCPAN-KITSUSP-2X2/1X4-LC0	Kit de suspension, panneau 2X2 ou 1X4
LCPAN-KITSUSP-2X4-LC0	Kit de suspension, panneau 2X4

Vérifier que le format du cadre ou du kit correspond à celui du panneau.

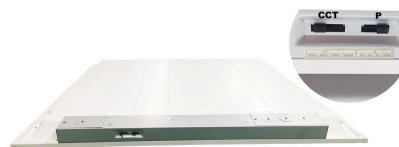

DIMENSIONS : 1X4 · 2X2 · 2X4 — ÉPAISSEUR 1,38 PO

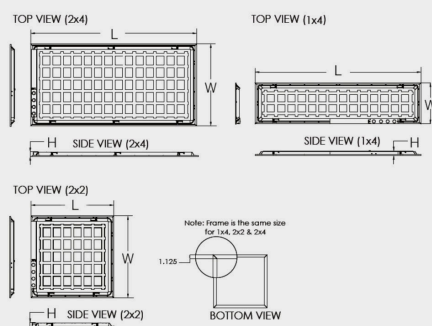

PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ 120-347 V, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

Panneau LED rétroéclairé mince pour bureaux, commerces, garages et nouvelles constructions. Un interrupteur à l'arrière règle la température de couleur (3500K, 4000K ou 5000K) et la puissance, sur place. Pilote 120-347 V à détection automatique, gradable 0-10 V jusqu'à 1 %. S'installe dans une grille en T, en suspension ou en surface avec le kit correspondant.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 CCT : 3500K, 4000K, 5000K
- 3 puissances au choix par format
- 120-347 V, détection automatique
- Gradable 0-10 V, 100 % à 1 %
- Grille en T, suspendu ou en surface
- Emplacement humide

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V, détection automatique
Puissance 1X4	25 / 30 / 36 W
Puissance 2X2	30 / 36 / 40 W
Puissance 2X4	36 / 40 / 45 W
Gradation	0-10 V, 100 % à 1 %

OPTIQUE

Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K
Flux 1X4	3 125 / 3 750 / 4 500 lm
Flux 2X2	3 750 / 4 500 / 5 000 lm
Flux 2X4	4 500 / 5 000 / 5 900 lm
Efficacité	≥ 125 lm/W
IRC	> 80
Angle	125°

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPAN panneau rétroéclairé

2 Format et puissance max

1X4-36W 1X4, 25-36 W

2X2-40W 2X2, 30-40 W

2X4-45W 2X4, 36-45 W

3 Version

MW-CCT-UV-T multi-puissance, 3 CCT,
120-347 V

EXEMPLE **LCPAN** - **2X4-45W** - **MW-CCT-UV-T**
panneau 2X4, 36-45 W 3 CCT, 120-347 V

PHYSIQUE

1X4 (L × l × h) 47,75 × 11,88 × 1,38 po

2X2 (L × l × h) 23,75 × 23,75 × 1,38 po

2X4 (L × l × h) 47,75 × 23,75 × 1,38 po

Boîtier Acier CRCA monocoque, cadre aluminium

Diffuseur PMMA opale

Emplacement Humide

Température -25 °C à 45 °C

Durée de vie 54 000 h (L80)

Certification ETL · DLC Premium

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPAN-1X4-36W-MW-CCT-UV-T	Panneau 1X4, 25-30-36 W, 3 CCT, 120-347 V
LCPAN-2X2-40W-MW-CCT-UV-T	Panneau 2X2, 30-36-40 W, 3 CCT, 120-347 V
LCPAN-2X4-45W-MW-CCT-UV-T	Panneau 2X4, 36-40-45 W, 3 CCT, 120-347 V

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPAN-KIT-MONT-1X4-T	Cadre de montage en surface 1X4	à l'unité
LCPAN-KIT-MONT-2X2-T	Cadre de montage en surface 2X2	à l'unité
LCPAN-KIT-MONT-2X4-T	Cadre de montage en surface 2X4	à l'unité
LCPAN-KITSUSP-2X2/1X4-LC0	Kit de suspension 2X2 / 1X4	à l'unité
LCPAN-KITSUSP-2X4-LC0	Kit de suspension 2X4	à l'unité

Expédition : quantité minimale de deux (2) panneaux ; pour une seule unité, passer au magasin.


Choisir le cadre de montage ou le kit de suspension du même format que le panneau.

Une alvéole défonçable à l'arrière permet d'ajouter un détecteur sur place (ancienne fiche).




DIMENSIONS : 2X4 · 2X2 · 1X4


2X4

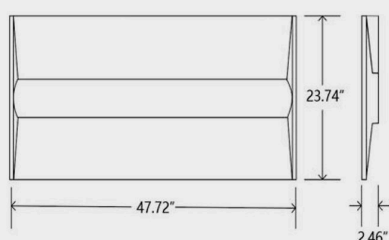

2X2



1X4

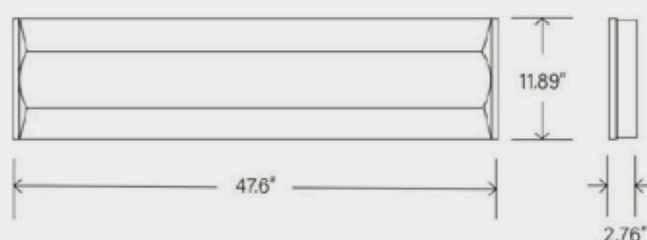

TROFFER VOLUMÉTRIQUE 120-347 V, 5 PUISSANCES ET 5 CCT AU CHOIX

Troffer LED volumétrique pour les bureaux, commerces, écoles et corridors : il se dépose dans la grille en T d'un plafond suspendu, et se pose aussi en surface ou suspendu. Son diffuseur en polycarbonate givré répartit une lumière douce qui limite l'éblouissement. Puissance (5 choix) et température de couleur (3500K à 6500K) se règlent sur place ; 120-347 V, gradable 0-10 V.

CARACTÉRISTIQUES

- Formats 1X4, 2X2 et 2X4
- 5 puissances sélectionnables
- 5 CCT : 3500K à 6500K
- 120-347 V · gradable 0-10 V
- Clips antisismiques inclus
- Homologué cETL · DLC Premium

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance 1X4, 2X2	15 / 20 / 25 / 30 / 40 W
Puissance 2X4	25 / 30 / 35 / 40 / 50 W
Puissance réelle max	48,9 W (1X4) · 48,5 W (2X2) · 49,9 W (2X4)
Gradation	0-10 V
Facteur de puissance	0,99
Sur tension	2 kV

OPTIQUE

Température de couleur	3500K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Flux max	6 179 lm (1X4) · 6 142 lm (2X2) · 6 229 lm (2X4)
Efficacité	125 à 126 lm/W
IRC	82,6 à 83,4
Angle	180°
Durée de vie	50 000 h (L70)

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCTROF troffer volumétrique

2 Format et puissance max

1X4-40W 1X4, 15-40 W

2X2-40W 2X2, 15-40 W

2X4-50W 2X4, 25-50 W

3 Version

MW-5CCT-UV-S multi-puissance, 5 CCT,
120-347 V

EXEMPLE **LCTROF** - **2X4-50W** - **MW-5CCT-UV-S**
troffer 2X4, 25-50 W 5 CCT, 120-347 V

PHYSIQUE

1X4 (L × l × h)	47,6 × 11,89 × 2,76 po
2X2 (L × l × h)	23,78 × 23,78 × 2,76 po
2X4 (L × l × h)	47,72 × 23,74 × 2,46 po
Cadre	Acier, fini blanc
Diffuseur	Polycarbonate givré
Installation	Grille en T · surface · suspendu
Température	-20 à 45 °C · 2X4 : -25 à 40 °C
Certification	cETL · DLC Premium 5.1
Garantie	3 ans

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCTROF-1X4-40W-MW-5CCT-UV-S	Troffer 1X4, 15-20-25-30-40 W, 5 CCT, 120-347 V
LCTROF-2X2-40W-MW-5CCT-UV-S	Troffer 2X2, 15-20-25-30-40 W, 5 CCT, 120-347 V
LCTROF-2X4-50W-MW-5CCT-UV-S	Troffer 2X4, 25-30-35-40-50 W, 5 CCT, 120-347 V

Expédition : quantité minimale de deux (2), emballés par boîte de deux ; pour une seule unité, passer au magasin.

Gradation avec un gradateur ou un système de contrôle 0-10 V.

Remplace directement les luminaires fluorescents encastrés à tubes du même format.