


CATALOGUE 2026

Plafonniers LED

4 produits

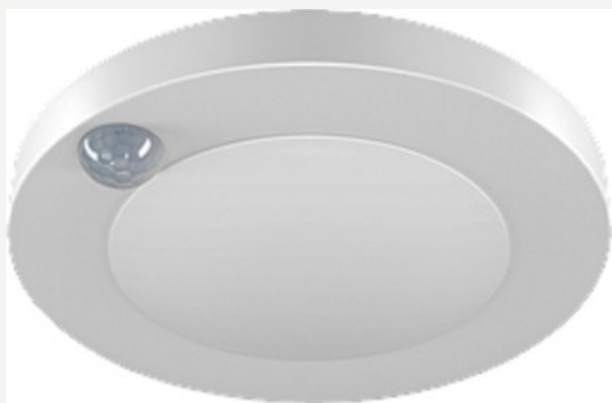

Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Plafonniers LED



PLAFONNIER LED ROND 12 PO 24 W - 5 CCT

LCDL-PLAF12-24W-5CCT

p. 3



PLAFONNIER LED ROND 13 PO 22 W - 5 CCT

LCDL-PLAF13-22W-5CCT

p. 5



PLAFONNIER LED ROND 6 PO 15 W - 5 CCT

LCDL-PLAC-15W-120V-5CCT-WH

p. 7



PLAFONNIER LED ROND 9 PO 20 W - 5 CCT

LCDL-PLAF9-20W-5CCT


p. 9



5CCT Selectable
(2700K/3500K/4000K/5000K/6000K)



DIMENSIONS : Ø 300 MM (11 3/4 PO) × 24 MM

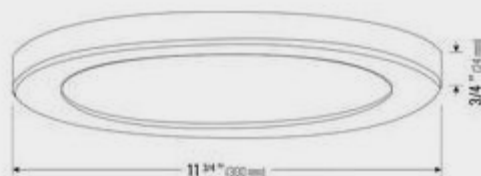

PLAFONNIER ULTRA-MINCE 120 V, SANS SCINTILLEMENT, 5 CCT

Plafonnier LED rond ultra-mince de 12 po : 24 mm d'épaisseur pour 300 mm de diamètre. Il diffuse 3 000 lumens sur 140°, sans scintillement, pour les chambres, corridors, sous-sols, bureaux et commerces. Sélecteur 5 CCT de 2700K à 6000K, gradable TRIAC, indice IP44. Se fixe sur les boîtes électriques courantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 6000K
- 3 000 lm, 125 lm/W
- Sans scintillement · gradable TRIAC
- Seulement 24 mm d'épaisseur
- IP44 · facteur de puissance 0,97
- Fini blanc ou noir · cETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	24 W
Gradation	TRIAC, sans scintillement
Facteur de puissance	0,97
Raccordement	Connecteurs Wago

OPTIQUE

Flux	3 000 lm
Efficacité	125 lm/W
Température de couleur	2700K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K
IRC	80
Angle	140°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 300 × 24 mm
Poids	0,9 kg
Diffuseur	Polycarbonate givré
Fini	Blanc ou noir
Pose	Sur boîte électrique
Température	-10 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETL
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP44

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCDL-PLAF12-24W-5CCT 12 po, 24 W, 5 CCT

2 Fini

WH-S blanc

BK-S noir

EXEMPLE

LCDL-PLAF12-24W-5CCT - BK-S

12 po, 24 W, 5 CCT

noir



GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-PLAF12-24W-5CCT-BK-S	Finition : Noir
LCDL-PLAF12-24W-5CCT-WH-S	Finition : Blanc


Ce modèle n'offre pas de 3000K : choisir 2700K pour un blanc chaud, 3500K pour un blanc neutre.

Se fixe sur les boîtes électriques octogonales, carrées ou simples.

Boîtier et lentille en polycarbonate ; homologué Energy Star ; protection contre les surtensions de 1,5 kV avec mise à la terre (0,9 kV sans).

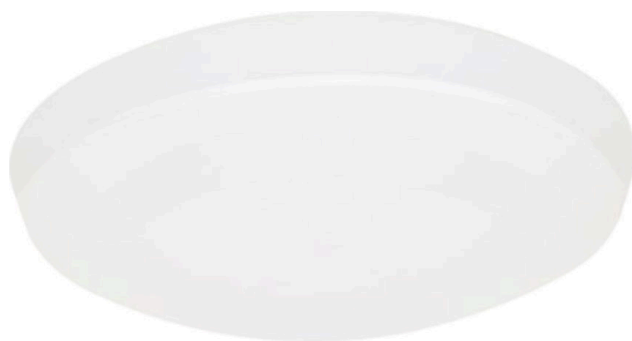

DIMENSIONS : D = 12 PO (M.O.D.) · H = 3,3 PO

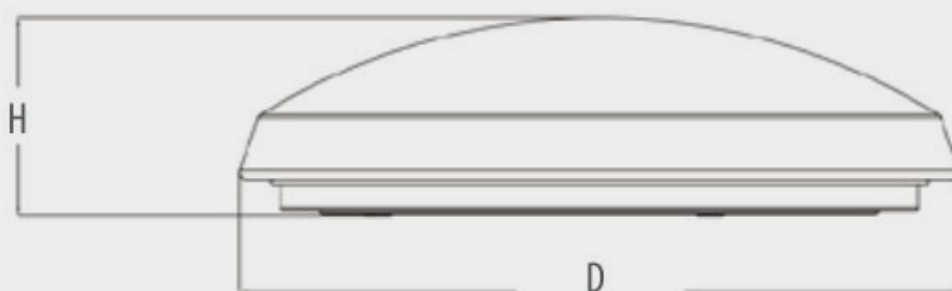

PLAFONNIER 120 V À DÉTECTEUR MULTIMODE INTÉGRÉ, 5 CCT

Plafonnier LED rond de 13 po, 120 V, 22 W pour 1 650 lumens, avec détecteur de présence multimode intégré : la lumière s'allume à la détection puis se tamise ou s'éteint selon le mode choisi. Le sélecteur règle la température de couleur de 2700K à 5000K. IRC de 90, faisceau de 120°, approuvé pour emplacement humide.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	22 W
Gradable	Oui
Détecteur	Multimode intégré

DÉTECTEUR · MODES

S1	100 % 10 min → 50 % 10 min → arrêt
S2	100 % 20 min → 50 %
S3	100 % 20 min → 30 %

CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur multimode intégré (S1, S2, S3)
- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- 1 650 lm pour 22 W
- IRC 90
- Emplacement humide · cETLus
- Garantie 5 ans

OPTIQUE

Flux	1 650 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	90
Angle	120°

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCDL-PLAF13-22W-5CCT 13 po, 22 W, 5 CCT, détecteur

EXEMPLE **LCDL-PLAF13-22W-5CCT**
13 po, 22 W, 5 CCT

PHYSIQUE

Diamètre (M.O.D.)	12 po
Hauteur (M.O.H.)	3,3 po
Fini	Blanc
Isolant	Non IC
Emplacement	Humide
Température	-20 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cETLus
Garantie	5 ans


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-PLAF13-22W-5CCT	Plafonnier 13 po, 22 W, 5 CCT, détecteur multimode, blanc

Maintien : durée à 100 % après la dernière détection. Gradation : niveau gardé ensuite sans présence. 2e maintien (S1 seulement) : durée à ce niveau avant l'arrêt.



DIMENSIONS : Ø 7,7 PO HORS TOUT × 1,1 PO

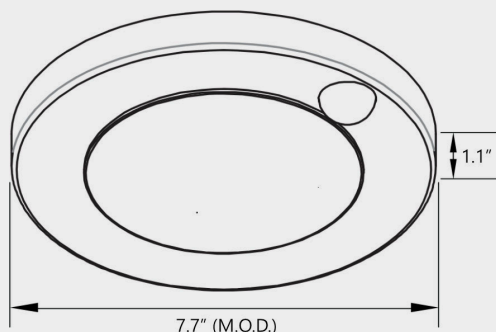

PLAFONNIER DE PLACARD 120 V À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR

Plafonnier LED de placard rond de 6 po, 120 V, 15 W pour 1 000 lumens. Son détecteur de mouvement PIR intégré allume la lumière dès qu'un mouvement est détecté et l'éteint 30 secondes plus tard : idéal pour les placards, garde-robes et petites pièces. Sélecteur 5 CCT de 2700K à 5000K, faisceau large de 120°.

CARACTÉRISTIQUES

- Détecteur PIR intégré, délai 30 s
- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- 1 000 lm pour 15 W
- Faisceau large de 120°
- Emplacement mouillé · cETLus
- Garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	15 W
Détecteur	PIR, extinction après 30 s

OPTIQUE

Flux	1 000 lm
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	80
Angle	120°

PHYSIQUE

Format	6 po
Diamètre hors tout	7,7 po
Hauteur	1,1 po
Fini	Blanc
Emplacement	Mouillé
Température	-10 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCDL-PLAC-15W-120V-5CCT-WH 6 po, 15 W, 120 V, 5 CCT, blanc

EXEMPLE

LCDL-PLAC-15W-120V-5CCT-WH

placard 6 po, 15 W


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-PLAC-15W-120V-5CCT-WH	Plafonnier de placard 6 po, 15 W, 5 CCT, détecteur PIR, blanc

La lumière s'allume seule à la détection d'un mouvement : aucun interrupteur à actionner.

5CCT Selectable
(2700K/3000K/3500K/4000K/5000K)

DIMENSIONS : Ø 230 MM (9 PO) × 22 MM

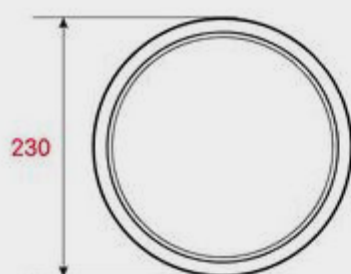**PLAFONNIER MINCE 120 V, 5 TEMPÉRATURES DE COULEUR AU CHOIX**

Plafonnier LED rond et mince de 9 po, 120 V, qui remplace les plafonniers à ampoules des corridors, chambres, garde-robes, entrées et sous-sols. Son diffuseur en polycarbonate givré répartit 2 200 lumens de façon uniforme pour 20 W. Le sélecteur intégré règle la température de couleur de 2700K à 5000K ; gradable TRIAC. Offert en fini blanc ou noir.

CARACTÉRISTIQUES

- Sélecteur 5 CCT : 2700K à 5000K
- 2 200 lm pour 20 W
- Gradable TRIAC
- Seulement 22 mm d'épaisseur
- Connecteurs Wago
- Fini blanc ou noir · cETL

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	20 W
Gradation	TRIAC
Facteur de puissance	0,90
Raccordement	Connecteurs Wago

OPTIQUE

Flux	2 200 lm
Efficacité	110 lm/W
Température de couleur	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
IRC	80
Angle	120°

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 230 × 22 mm
Poids	0,6 kg
Boîtier	ABS
Diffuseur	Polycarbonate givré
Fini	Blanc ou noir
Pose	En surface, au plafond
Température	-10 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETL
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCDL-PLAF9-20W-5CCT 9 po, 20 W, 5 CCT

2 Fini

WH-S blanc

BK-S noir

EXEMPLE **LCDL-PLAF9-20W-5CCT - WH-S**

9 po, 20 W, 5 CCT blanc

EMPLACEMENT • IP20

☒ Sec☐ Humide
(abrité)☐ Mouillé

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCDL-PLAF9-20W-5CCT-BK-S	Finition : Noir
LCDL-PLAF9-20W-5CCT-WH-S	Finition : Blanc

Endroits secs seulement (IP20).
Pour une pièce plus grande, voir le plafonnier 12 po 24 W (LCDL-PLAF12-24W-5CCT).