


CATALOGUE 2026

Profilsés d'aluminium

39 produits

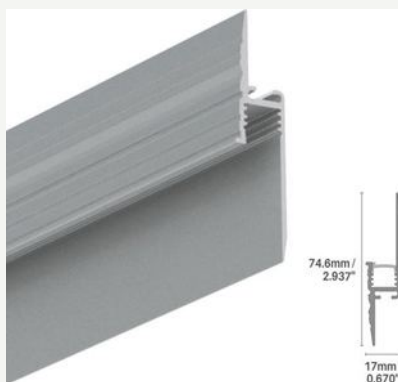

Mis à jour le 14 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Profilés d'aluminium

SURFACE

	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 80 LCPROF-80	p. 6
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 84 LCPROF-84	p. 9
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 85 LCPROF-85	p. 12
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 90 LCPROF-90	p. 15
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 91 LCPROF-91	p. 18

ENCASTRABLE

	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 315 LCPROF-315	p. 21
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 86 LCPROF-86	p. 23
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 88 LCPROF-88	p. 26
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 89 LCPROF-89	p. 29
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 92 LCPROF-92	p. 31
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 95 LCPROF-95	p. 33
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 96 LCPROF-96	p. 35

TABLE DES MATIÈRES

Profilés d'aluminium



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 97

LCPROF-97

p. 37

SUSPENDU



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 145

LCPROF-145

p. 39



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 49

LCPROF-49

p. 41



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 50

LCPROF-50

p. 44



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 81

LCPROF-81

p. 46



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 87

LCPROF-87

p. 49



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 940

LCPROF-94

p. 52

MOULURES DE GYPSE



MOULURE DE GYPSE - APSIS

LCGYPSUM-CO-APSYS

p. 55



MOULURE DE GYPSE - LATUS

LCGYPSUM-CO-LATUS

p. 57



MOULURE DE GYPSE - SULCUS

LCGYPSUM-CO-SULCUS

p. 59

SPÉCIAUX



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 140

LCPROF-14

p. 61



PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 158

LCPROF-158

p. 64

TABLE DES MATIÈRES

Profilés d'aluminium

	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 168 LCPROF-168	p. 66
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 320 LCPROF-320	p. 68
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 425 LCPROF-425	p. 70
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 440 LCPROF-44	p. 72
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 510 LCPROF-51	p. 74
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 545 LCPROF-545	p. 76
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 690 LCPROF-690	p. 78
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 695 LCPROF-695	p. 80
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 785 LCPROF-785	p. 82
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 854 LCPROF-854	p. 84
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 855 LCPROF-855	p. 86
	PROFILÉ D'ALUMINIUM - SÉRIE 880 LCPROF-880	p. 88

ACCESSOIRES

	EMBOUTS DE FINITION - PROFILÉ #12 LCENDCAP-STAND-12	p. 90
---	---	-------

TABLE DES MATIÈRES

Profils d'aluminium



EMBOUTS ET SUPPORT À RESSORT - PROFILÉ SÉRIE 15

LCENDCAP-STAND-15 + LCBRACK-WALL-15-SP

p. 92




SUPPORTS ET EMBOUT - PROFILÉS 10, 4064, 1690

LCBRACK-STAND-10 + -40 + LCENDCAP-STAND-1690

p. 94



DESSIN TECHNIQUE



Largeur	12 mm · 0,472 po
Hauteur	10 mm · 0,394 po
Canal intérieur	10 mm · 0,394 po
Largeur de ruban	8 mm


ULTRA-COMPACT, POUR MURS À LATTES

Le profilé #80 est l'un des plus compacts de notre gamme : 12 mm de largeur sur 10 mm de hauteur. Pensé pour les murs à lattes, il se glisse entre les lattes, dans les panneaux décoratifs et les intégrations architecturales serrées. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur : le ruban travaille plus froid et garde son intensité plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les murs à lattes et les espaces restreints.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Pour rubans LED de 8 mm.
- Pose en surface sur supports vendus à l'unité.
- Alliage d'aluminium 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 8 mm)



Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : Pixel RGBW 19 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



POSE ET SORTIE DE FIL

En surface, sur supports d'installation #80 vendus à l'unité. Sortie de fil au bout, sur le côté, sur le dessus ou à l'arrière (fabrication sur mesure).

EMPLACEMENT

Intérieur seulement : le #80 ne reçoit pas de ruban étanche IP66.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-80	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) Sur mesure jusqu'à 192 po ¹	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque
------------------------------------	--	--	---

EXEMPLE	LCPROF-80 - 8FT - BK - LENS-OPAQ
	série 80 8 pi noir lentille opaque

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-80-8FT	LCPROF-80-16FT
Aluminium	Opaque	LCPROF-80-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-80-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-80-8FT-BK	LCPROF-80-16FT-BK
Noir	Opaque	LCPROF-80-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-80-16FT-BK-LENS-OPAQ

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 8 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22
---------------------------------------	--	--	------------------------------------

Autres rubans compatibles : codes complets

COB 11 W/m LCLS24VCOB-11W-27K LCLS24VCOB-11W-30K LCLS24VCOB-11W-40K
--

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCENDCAP-STAND-80-NH	Embout sans trou	à l'unité
LCENDCAP-STAND-80-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
LCENDCAP-STAND-80-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
LCENDCAP-STAND-80-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCBRACK-STAND-80	Support d'installation	à l'unité
 LCLENS-OPAQ80-8FT	Lentille opaque 8 pi	8 pi
 LCLENS-OPAQ80-16FT	Lentille opaque 16 pi	16 pi

¹ Sur mesure, code LCCM : LCCM-80-[fini AL · BK]-OP-[ruban]-[XXK]-IP22 — ex. LCCM-80-AL-OP-9.6-35K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom



DESSIN TECHNIQUE



Largeur (avec lentille)	19,4 mm · 0,767 po
Hauteur (avec lentille)	6,9 mm · 0,272 po
Canal intérieur	16,5 mm · 0,649 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm


LE PLUS MINCE DE NOS PROFILÉS

Le profilé #84 se glisse là où un profilé standard ne passe pas : 19,4 mm de largeur sur 6,9 mm de hauteur, lentille comprise. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur : le ruban travaille plus froid et garde son intensité plus longtemps. La lentille clipsée protège le ruban de la poussière et des chocs tout en adoucissant la lumière.

CARACTÉRISTIQUES


- Conçu pour les espaces restreints.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Pose en surface sur supports à clipser.
- Peut être peint pour s'agencer au décor.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

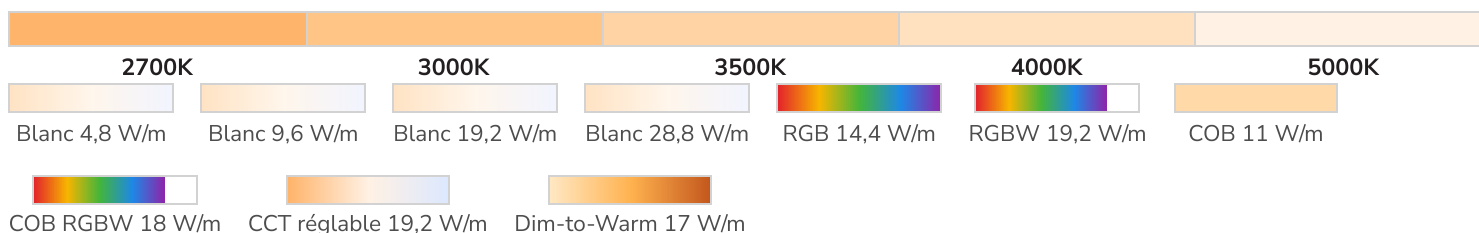

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



Lentille noire café : coupe environ 35 % de la lumière.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-84	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) Sur mesure jusqu'à 192 po ²	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque LENS-FROS Givrée LENS-OPAQ-BK Noire café ¹
------------------------------------	--	---	---

EXEMPLE	LCPROF-84	- 16FT	- BK	- LENS-OPAQ-BK
	série 84	16 pi	noir	lentille noire café

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-84-8FT	LCPROF-84-16FT
Aluminium	Givrée	LCPROF-84-8FT-LENS-FROS	LCPROF-84-16FT-LENS-FROS
Aluminium	Opaque	LCPROF-84-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-84-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-84-8FT-BK	LCPROF-84-16FT-BK
Noir	Givrée	LCPROF-84-8FT-BK-LENS-FROS	LCPROF-84-16FT-BK-LENS-FROS
Noir	Noire café	LCPROF-84-8FT-BK-LENS-OPAQ-BK	LCPROF-84-16FT-BK-LENS-OPAQ-BK
Noir	Opaque	LCPROF-84-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-84-16FT-BK-LENS-OPAQ
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-84-8FT-WH	LCPROF-84-16FT-WH
Blanc	Givrée	LCPROF-84-8FT-WH-LENS-FROS	LCPROF-84-16FT-WH-LENS-FROS
Blanc	Opaque	LCPROF-84-8FT-WH-LENS-OPAQ	LCPROF-84-16FT-WH-LENS-OPAQ

POSE ET SORTIE DE FIL

En surface, sur supports à clipser : petits clips métalliques vissés à la surface, le profilé s'y enclenche. Sortie de fil au bout, sur le côté, sur le dessus ou à l'arrière.

EMPLACEMENT

Intérieur seulement : le #84 ne reçoit pas de ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
--	--	--	--	--

Dim-to-Warm 17 W/m
LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-84	Embout sans trou	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-84-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-84-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-84-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCBRACK-STAND-84	Support d'installation (clip métallique vissé)	à l'unité
 LCLENS-OPAQ85-8FT	Lentille opaque 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPAQ85-16FT	Lentille opaque 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-OPAQ85-8FT-BK	Lentille noire café 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPAQ85-16FT-BK	Lentille noire café 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-FROS85-8FT	Lentille givrée 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi


¹ Lentille noire café : avec le fini noir seulement.

² Sur mesure, code LCCM : LCCM-84-[fini AL · BK · WH]-[lentille OP · BK]-[ruban]-[XXK]-IP22 — ex. LCCM-84-AL-OP-9.6-30K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom



DESSIN TECHNIQUE

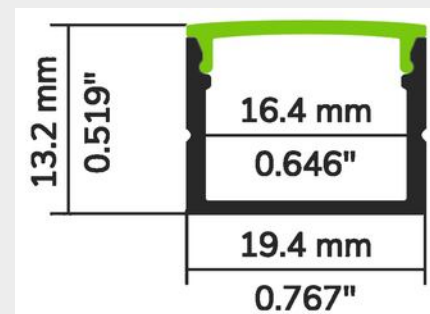

Largeur	19,4 mm · 0,767 po
Hauteur	13,2 mm · 0,519 po
Canal intérieur	16,4 mm · 0,646 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm


UN PROFILÉ POLYVALENT

Le profilé #85 est notre profilé de surface standard : 19,4 mm de largeur sur 13,2 mm de hauteur. Assez profond pour éloigner le ruban de la lentille, il donne une ligne de lumière uniforme, en résidentiel comme en commercial. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur. Il se visse ou se colle, et peut être peint pour s'agencer au décor.

CARACTÉRISTIQUES


- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Accueille et protège la majorité de nos rubans LED.
- Se visse ou se colle.
- Peut être peint pour s'agencer au décor.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

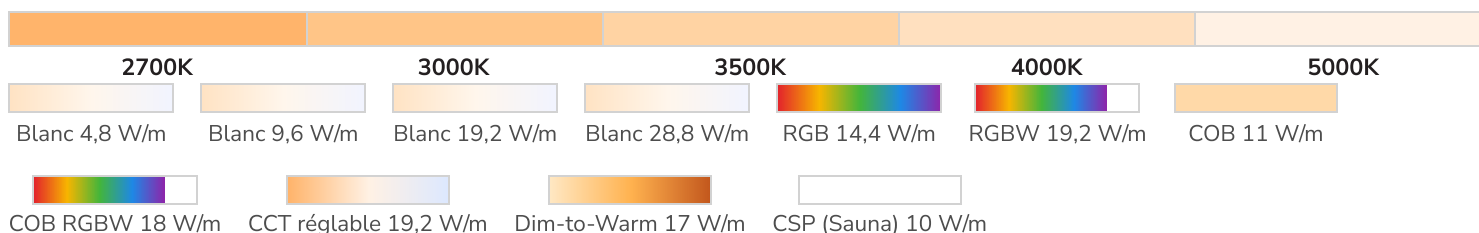

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

Noir

Blanc

LENTILLES



Givrée (85 %)

Opaque

Noire café

Lentille noire café : coupe environ 35 % de la lumière.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-85	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) Sur mesure jusqu'à 192 po ²	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque LENS-FROS Givrée LENS-OPAQ-BK Noire café ¹
------------------------------------	--	---	---

EXEMPLE	LCPROF-85	- 8FT	- WH	- LENS-FROS
	série 85	8 pi	blanc	lentille givrée

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-85-8FT	LCPROF-85-16FT
Aluminium	Givrée	LCPROF-85-8FT-LENS-FROS	LCPROF-85-16FT-LENS-FROS
Aluminium	Opaque	LCPROF-85-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-85-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-85-8FT-BK	LCPROF-85-16FT-BK
Noir	Givrée	LCPROF-85-8FT-BK-LENS-FROS	LCPROF-85-16FT-BK-LENS-FROS
Noir	Noire café	LCPROF-85-8FT-BK-LENS-OPAQ-BK	LCPROF-85-16FT-BK-LENS-OPAQ-BK
Noir	Opaque	LCPROF-85-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-85-16FT-BK-LENS-OPAQ
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-85-8FT-WH	LCPROF-85-16FT-WH
Blanc	Givrée	LCPROF-85-8FT-WH-LENS-FROS	LCPROF-85-16FT-WH-LENS-FROS
Blanc	Opaque	LCPROF-85-8FT-WH-LENS-OPAQ	LCPROF-85-16FT-WH-LENS-OPAQ

POSE ET SORTIE DE FIL

En surface, sur supports à clipser : standard (vissé, le profilé s'y enclenche), transparent ou pivotant. Sortie de fil au bout, sur le côté, sur le dessus ou à l'arrière (fabrication sur mesure).

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-85	Embout sans trou	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-85-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-85-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-85-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-85-WH	Embout sans trou, blanc	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-85-H-WH	Embout avec trou, blanc	à l'unité
 LCBRACK-STAND-85	Support d'installation standard (clip vissé)	à l'unité
 LCBRACK-CLEAR-85	Support d'installation transparent	à l'unité
 LCBRACK-SWIVEL-85	Support pivotant (180°, entraxe 26 mm)	à l'unité
 LCLENS-OPA85-8FT	Lentille opaque 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPA85-16FT	Lentille opaque 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-OPA85-8FT-BK	Lentille noire café 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPA85-16FT-BK	Lentille noire café 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-FROS85-8FT	Lentille givrée 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi


¹ Lentille noire café : avec le fini noir seulement.

² Sur mesure, code LCCM : LCCM-85-[fini AL · BK · WH]-OP-[ruban]-[XXK]-[IP22 · IP66] — ex. LCCM-85-AL-OP-9.6-30K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom



DESSIN TECHNIQUE



Côtés	18 mm · 0,709 po
Largeur de lentille	17,5 mm · 0,689 po
Hauteur de lentille	15,6 mm · 0,614 po
Largeur de ruban	12 mm et moins


PROFILÉ DE COIN, LUMIÈRE À 45°

Le profilé #90 est un profilé de coin : sa base triangulaire se loge dans un angle à 90° et sa lentille bombée projette la lumière à 45°, sans points chauds. Il met en valeur un présentoir tout en gardant un style minimaliste. Extrudé en aluminium ALCOA 6063-T5, il dissipe la chaleur et prolonge la vie du ruban ; sa lentille s'emboîte mécaniquement sur toute la longueur pour tenir dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

- Faisceau orienté à 45° depuis un coin.
- Lumière uniforme, sans points chauds.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Pour rubans de 12 mm de largeur et moins.
- Lentille à emboîtement mécanique renforcé.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 12 mm et moins)

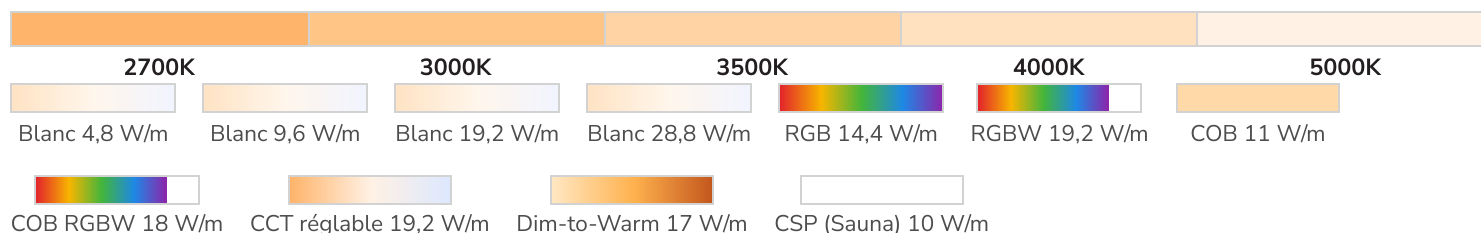

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.


FINIS



Aluminium

Noir

LENTILLES



Givrée (85 %)

Opaque

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-90	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) ¹ Sur mesure jusqu'à 192 po ²	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque LENS-FROS Givrée
------------------------------------	---	--	--

EXEMPLE **LCPROF-90** - **16FT** - **BK** - **LENS-OPAQ**
 série 90 16 pi noir lentille opaque

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-90-8FT	LCPROF-90-16FT
Aluminium	Givrée	LCPROF-90-8FT-LENS-FROS	LCPROF-90-16FT-LENS-FROS
Aluminium	Opaque	LCPROF-90-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-90-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-90-8FT-BK	LCPROF-90-16FT-BK
Noir	Givrée	LCPROF-90-8FT-BK-LENS-FROS	LCPROF-90-16FT-BK-LENS-FROS
Noir	Opaque	LCPROF-90-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-90-16FT-BK-LENS-OPAQ

POSE ET SORTIE DE FIL

Dans le coin, sur supports à 45° vendus à l'unité, ou collé au ruban adhésif double face. Sortie de fil sur le côté seulement (fabrication sur mesure).

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 12 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES

	Code	Description	Vente
	LCBRACK-STAND-90	Support d'installation à 45°	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-90	Embout sans trou	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-90-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-90-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-90-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
	LCLENS-OPA90-8FT	Lentille opaque 8 pi	8 pi
	LCLENS-OPA90-16FT	Lentille opaque 16 pi	16 pi
	LCLENS-OPA90-8FT-BK	Lentille noire 8 pi	8 pi
	LCLENS-OPA90-16FT-BK	Lentille noire 16 pi	16 pi
	LCENDCAP-FLX-SV-H-90	Embout (1x) de finition flex neon - side view - 90 degree - (avec trou)	à l'unité


¹ 16 pi : avec lentille seulement (opaque ou givrée).

² Sur mesure, code LCCM : LCCM-90-[fini AL · BK]-[lentille OP · BK]-[ruban]-[XXK]-[IP22 · IP66] — ex. LCCM-90-AL-OP-19.2-27K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom



DESSIN TECHNIQUE



Largeur	15,6 mm · 0,614 po
Hauteur	15,6 mm · 0,614 po
Largeur de ruban	12 mm et moins


PROFILÉ DE COIN À LENTILLE OPALE

Le profilé #91 est un profilé de coin anodisé : il se pose dans un angle à 90° et dirige la lumière en diagonale vers la pièce. Sa section de 15,6 × 15,6 mm se fond dans le coin. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur ; sa lentille opale en quart de cercle diffuse une lumière douce et uniforme. Il arrive complet, avec sa lentille et 2 embouts.

CARACTÉRISTIQUES

- Pose en coin, angle à 90°.
- Longueur de 10 pi.
- Lentille opale et 2 embouts inclus.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 120 po.
- Pour rubans de 12 mm de largeur et moins.
- Fini aluminium anodisé.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 12 mm et moins)

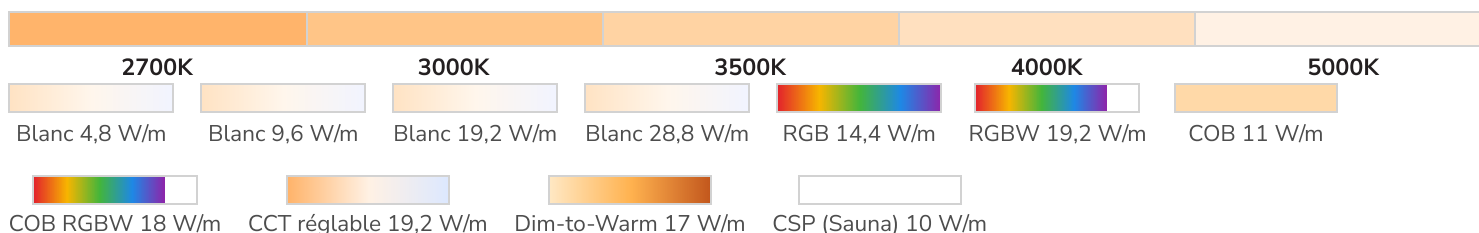


Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



POSE ET SORTIE DE FIL

Vissé dans le coin. Sortie de fil sur le côté seulement (fabrication sur mesure).

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-91-10FT

EXEMPLE

LCPROF-91-10FT

série 91, 10 pi, lentille opale et 2 embouts inclus

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-91-10FT

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 12 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

RGBW 19,2 W/m

LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K

COB RGBW 18 W/m

LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K
LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

Dim-to-Warm 17 W/m

LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

CSP (Sauna) 10 W/m

LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66



Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-91	Embout sans trou	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-91-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
LCBRACK-STAND-91	Support d'installation	à l'unité
LCLENS-OPA91-16FT	Lentille opale 16 pi	16 pi

Sur mesure (jusqu'à 120 po), code LCCM : LCCM-91-AL-OP-[ruban]-[XXK]-[IP22 · IP66] — ex. LCCM-91-AL-OP-COB-27K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom

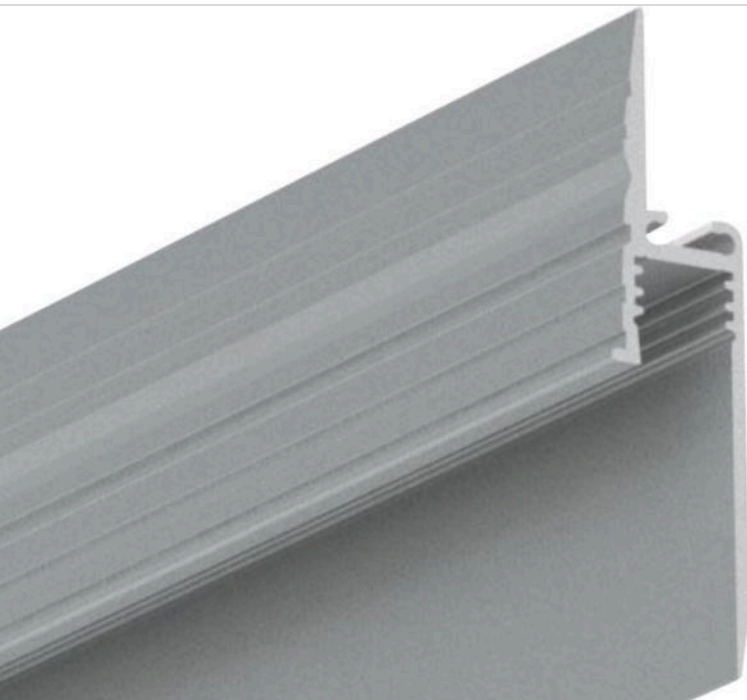

DESSIN TECHNIQUE



Hauteur	74,6 mm · 2,937 po
Profondeur	17 mm · 0,670 po
Aile sous la lentille	34,0 mm · 1,330 po
Ouverture du canal	12,7 mm · 0,500 po
Largeur de ruban	10 mm et moins

UN ÉCLAIRAGE QUI DISPARAÎT DANS LE MUR

Le profilé #315 s'encastre dans le gypse et disparaît complètement dans le mur : il éclaire vers le bas, à 90°, et sa longue section intérieure offre plus de surface pour réfléchir la lumière. Il s'ajuste directement aux panneaux de gypse standard de 1/2 po et de 5/8 po, en résidentiel comme en commercial. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une pose encastrée dans le gypse.
- Ajustement direct aux panneaux de 1/2 po et 5/8 po.
- Éclairage vers le bas, à 90°.
- Rainures pour le niveler au composé à joints.
- Longueur de 8 pi (96 po), se coupe sur le chantier.
- Lentille SiLens incluse : silicone flexible, posée d'une pression du doigt.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

2700K		3000K		3500K	4000K	5000K
Blanc 4,8 W/m	Blanc 9,6 W/m	Blanc 19,2 W/m	Blanc 28,8 W/m	RGB 14,4 W/m	COB 11 W/m	CCT réglable 19,2 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



POSE

Encastré dans le gypse : le profilé se pose avec les panneaux, ses rainures permettent de le niveler au tirage de joints, pour une finition impeccable.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-315-8FT

EXEMPLE**LCPROF-315-8FT**

série 315, 8 pi, lentille SiLens incluse

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-315-8FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K

CCT réglable 19,2 W/m


LCLS24V-100W-IP22-CCT

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

Ruban LED vendu séparément.



DESSIN TECHNIQUE

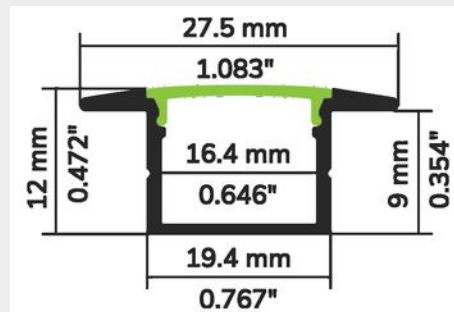

Largeur du rebord	27,5 mm · 1,083 po
Largeur du corps	19,4 mm · 0,767 po
Hauteur du corps	12 mm · 0,472 po
Canal intérieur	16,4 mm · 0,646 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm


UNE LIGNE DE LUMIÈRE À FLEUR DE LA SURFACE

Le profilé #86 est un profilé encastré conçu pour rendre la source lumineuse invisible. Son corps de 19,4 × 12 mm se loge dans une rainure et son rebord de 27,5 mm donne une finition nette, à fleur de la surface. Son rail dorsal et ses clips papillon lui permettent de se fixer même dans des matériaux trop minces pour des supports classiques. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une pose encastrée.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Rail dorsal et clips papillon, même dans les matériaux minces.
- Peut être peint pour s'agencer au décor.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

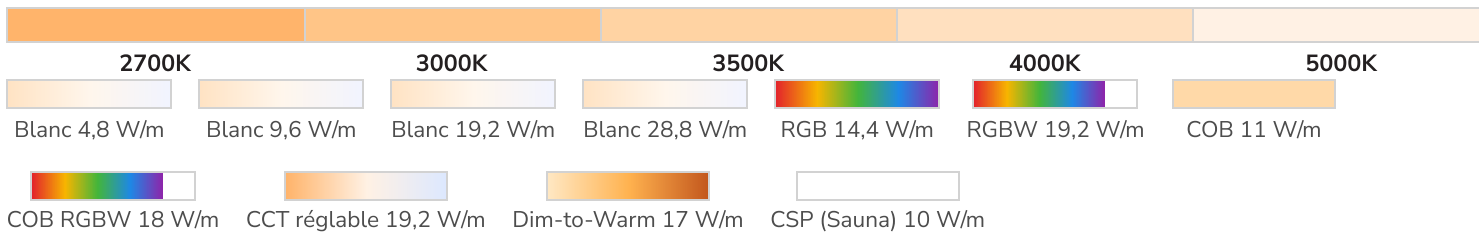

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



Lentille noire café : coupe environ 35 % de la lumière.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-86	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) Sur mesure jusqu'à 192 po ²	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque LENS-FROS Givrée LENS-OPAQ-BK Noire café ¹
------------------------------------	--	---	---

EXEMPLE	LCPROF-86	- 8FT	- WH	- LENS-OPAQ
	série 86	8 pi	blanc	lentille opaque

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-86-8FT	LCPROF-86-16FT
Aluminium	Givrée	LCPROF-86-8FT-LENS-FROS	LCPROF-86-16FT-LENS-FROS
Aluminium	Opaque	LCPROF-86-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-86-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-86-8FT-BK	LCPROF-86-16FT-BK
Noir	Givrée	LCPROF-86-8FT-BK-LENS-FROS	LCPROF-86-16FT-BK-LENS-FROS
Noir	Noire café	LCPROF-86-8FT-BK-LENS-OPAQ-BK	LCPROF-86-16FT-BK-LENS-OPAQ-BK
Noir	Opaque	LCPROF-86-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-86-16FT-BK-LENS-OPAQ
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-86-8FT-WH	LCPROF-86-16FT-WH
Blanc	Givrée	LCPROF-86-8FT-WH-LENS-FROS	LCPROF-86-16FT-WH-LENS-FROS
Blanc	Opaque	LCPROF-86-8FT-WH-LENS-OPAQ	LCPROF-86-16FT-WH-LENS-OPAQ

POSE ET SORTIE DE FIL

Encastré dans une rainure : le rail dorsal et les clips papillon retiennent le profilé, même dans un matériau mince ; le rebord de 27,5 mm cache la coupe. Embouts avec trou (sortie de fil) ou sans trou.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-86	Embout sans trou	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-86-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-86-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-86-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-86-WH	Embout sans trou, blanc	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-86-H-WH	Embout avec trou, blanc	à l'unité
 LCLENS-OPAQ85-8FT	Lentille opaque 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPAQ85-16FT	Lentille opaque 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-OPAQ85-8FT-BK	Lentille noire café 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPAQ85-16FT-BK	Lentille noire café 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-FROS85-8FT	Lentille givrée 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi

¹ Lentille noire café : avec le fini noir seulement.

² Sur mesure : fabrication dans notre entrepôt certifié cETL, soumission avec le Concepteur LED · ledco.ca/custom.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom

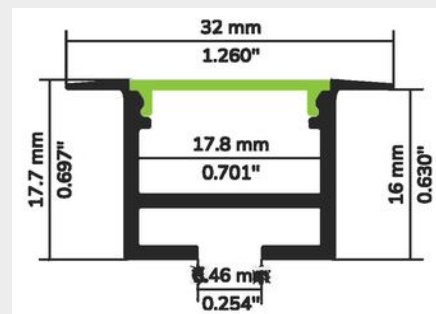**DESSIN TECHNIQUE**


Largueur du rebord	32 mm · 1,260 po
Hauteur	17,7 mm · 0,697 po
Canal intérieur	17,8 mm · 0,701 po
Largueur de ruban	8 à 12 mm

S'ENCASTRE MÊME DANS LES MATÉRIAUX MINCES


Le profilé #88 est un profilé encastré conçu pour rendre la source lumineuse invisible. Son rebord de 32 mm donne une finition nette, à fleur de la surface. Son rail dorsal et ses clips papillon lui permettent de se fixer dans des matériaux trop minces pour des supports classiques. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une pose encastrée.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Clips papillon pour une pose facile et solide.
- Peut être peint pour s'agencer au décor.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

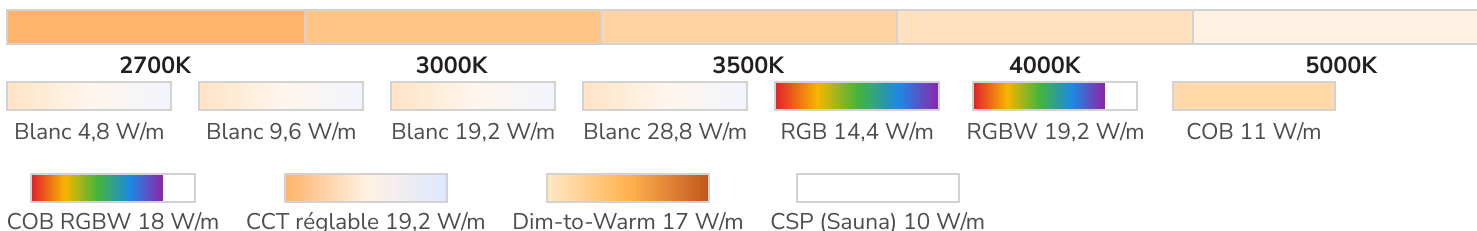RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS**LENTILLES**

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-88	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m)	3 Fini (rien) Aluminium	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque LENS-FROS Givrée
-----------------------------	---	-----------------------------------	---

EXEMPLE	LCPROF-88	- 8FT	- LENS-OPAQ
	série 88	8 pi	lentille opaque

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-88-8FT	LCPROF-88-16FT
Aluminium	Givrée	LCPROF-88-8FT-LENS-FROS	LCPROF-88-16FT-LENS-FROS
Aluminium	Opaque	LCPROF-88-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-88-16FT-LENS-OPAQ

POSE ET SORTIE DE FIL

Encastré : le rail dorsal reçoit les clips papillon à ressort, qui retiennent le profilé dans un matériau mince. Embout avec trou pour la sortie du fil d'alimentation, embout sans trou à l'autre bout.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
--------------------------------	---	---	-------------------------------------

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-88	Embout sans trou	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-88-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
 LCBRACK-WALL-88	Clip papillon à ressort (matériaux minces)	à l'unité
 LCLENS-OPAQ85-8FT	Lentille opaque 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPAQ85-16FT	Lentille opaque 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-OPAQ85-8FT-BK	Lentille noire café 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi
 LCLENS-OPAQ85-16FT-BK	Lentille noire café 16 pi (#84 #85 #86 #88)	16 pi
 LCLENS-FROS85-8FT	Lentille givrée 8 pi (#84 #85 #86 #88)	8 pi

Lentille noire café : vendue séparément en 8 pi (LCLENS-OPAQ85-8FT-BK).

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom



DESSIN TECHNIQUE

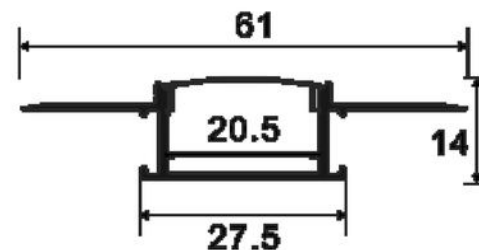

Largeur totale	61 mm · 2,402 po
Corps	27,5 mm · 1,083 po
Ouverture	20,5 mm · 0,807 po
Profondeur	14 mm · 0,551 po
Largeur de ruban	20 mm et moins


UNE LIGNE DE LUMIÈRE DANS LE GYPSE

Le profilé #89 s'encastre dans le gypse : ses ailes se recouvrent de plâtre au tirage de joints, si bien qu'une fois peint, il ne reste qu'une ligne de lumière dans le mur ou le plafond. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur : le ruban travaille plus froid et garde son intensité plus longtemps. Il arrive avec sa lentille opaque et ses embouts.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une pose encastrée dans le gypse.
- Ailes plâtrées pour une intégration sans joint.
- Longueur de 10 pi.
- Lentille opaque et embouts inclus.
- Se peint avec le mur ou le plafond.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 20 mm et moins)

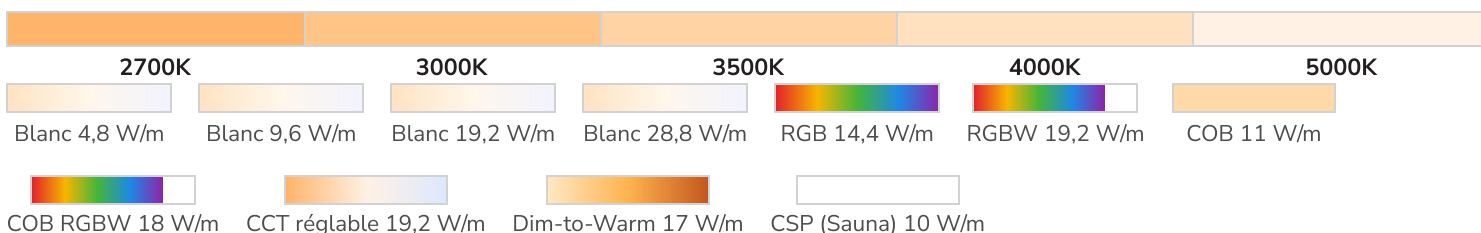

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLE ET EMBOUTS

Lentille opaque incluse : elle diffuse la lumière et cache le ruban. Embouts inclus.

POSE

Encastré dans le gypse : les ailes se recouvrent de plâtre au tirage de joints, puis le profilé se peint avec la surface.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-89-10FT

EXEMPLE

LCPROF-89-10FT

série 89, 10 pi, lentille opaque et embouts inclus

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-89-10FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 20 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
 48W 9,6 W/m
 96W 19,2 W/m
 144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
 30K 3000K
 35K 3500K
 40K 4000K
 50K 5000K

4 Protection

IP22
 IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			


Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-89	Embout sans trou (rechange ou coupe supplémentaire)	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-89-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité



DESSIN TECHNIQUE

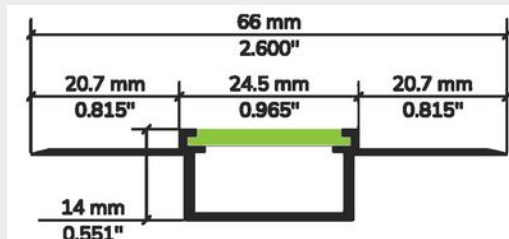

Largeur totale	66 mm · 2,600 po
Canal	24,5 mm · 0,965 po
Profondeur	14 mm · 0,551 po
Largeur de ruban	jusqu'à 20 mm


SE CINTRE POUR SUIVRE LES COURBES

Le profilé #92 est un profilé flexible à encastrer dans le gypse : il se cintre à la verticale pour suivre un plafond courbé, une voûte ou un mur arrondi, puis ses ailes se recouvrent de plâtre. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur pour un éclairage linéaire uniforme et continu. Il arrive avec sa lentille et se peint avec la surface.

CARACTÉRISTIQUES

- Flexion verticale pour les configurations courbes.
- Ailes plâtrées pour une finition lisse.
- Éclairage uniforme, sans points chauds.
- Pour les rubans LED de 20 mm de largeur et moins.
- Longueur de 10 pi (3,05 m), lentille incluse.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 20 mm et moins)

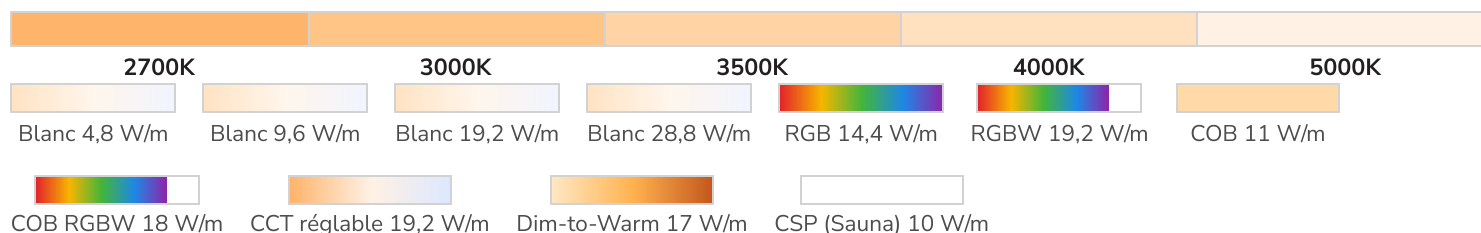

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

LENTILLE ET FINI

Lentille incluse : elle protège le ruban et diffuse la lumière.
Fini aluminium ; une fois plâtré, le profilé se peint avec la surface.

POSE

Encastré dans le gypse, cintré à la verticale au besoin : les ailes se recouvrent de plâtre, puis le profilé se peint avec la surface.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-92-10FT

EXEMPLE

LCPROF-92-10FT

série 92, 10 pi, lentille incluse

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-92-10FT

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 20 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

RGBW 19,2 W/m

LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K

COB RGBW 18 W/m

LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K
LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

Dim-to-Warm 17 W/m

LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

CSP (Sauna) 10 W/m


LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

Ruban LED vendu séparément.



DESSIN TECHNIQUE

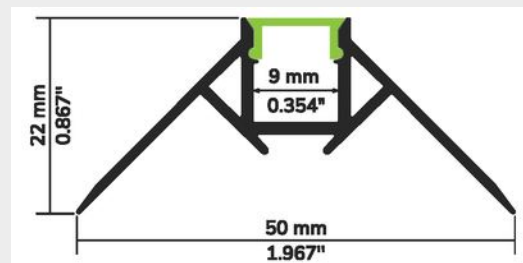

Largeur	50 mm · 1,967 po
Hauteur	22 mm · 0,867 po
Canal intérieur	9 mm · 0,354 po
Largeur de ruban	8 mm et moins


POUR LES COINS EXTÉRIEURS

Le profilé #95 s'encastre dans les coins extérieurs : ses deux ailes inclinées à 45° s'encastrent de chaque côté de l'arête et sa lentille éclaire en diagonale, pour une ligne de lumière nette qui souligne le coin. Extrudé en aluminium 6063, il agit comme un dissipateur de chaleur. Il arrive complet, avec sa lentille opale et ses embouts.

CARACTÉRISTIQUES

- Pose encastrée dans un coin extérieur.
- Lumière en diagonale.
- Lentille opale incluse, faisceau de 120°.
- Embouts inclus (avec et sans trou).
- Longueur de 10 pi (3,05 m).
- Pour les rubans LED de 8 mm de largeur et moins.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)



Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : Pixel RGBW 19 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

POSE

Encastré dans un coin extérieur : les deux ailes à 45° s'encastrent de chaque côté de l'arête.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-95-10FT

EXEMPLE

LCPROF-95-10FT

série 95, 10 pi, lentille opale et embouts inclus

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-95-10FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m**3** Couleur27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K**4** ProtectionIP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets


COB 11 W/mLCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K**CSP (Sauna) 10 W/m**LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

Ruban LED vendu séparément.



DESSIN TECHNIQUE

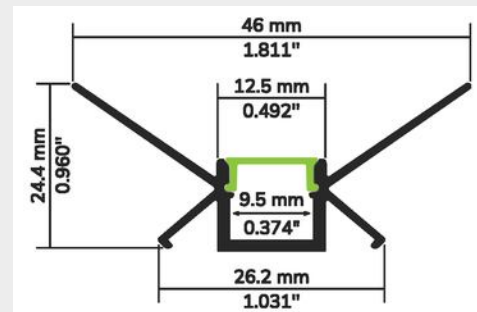

Largeur	46 mm · 1,811 po
Hauteur	24,4 mm · 0,960 po
Corps	12,5 mm · 0,492 po
Canal intérieur	9,5 mm · 0,374 po
Largeur de ruban	8 mm et moins

POUR LES COINS INTÉRIEURS

Le profilé #96 se loge dans les coins intérieurs : ses ailes s'encastrent dans les deux surfaces et sa lentille dirige la lumière en diagonale vers la pièce, pour une ligne de lumière nette, intégrée au coin. Extrudé en aluminium 6063, il agit comme un dissipateur de chaleur. Il arrive complet, avec sa lentille opale et ses embouts.

CARACTÉRISTIQUES

- Pose encastrée dans un coin intérieur.
- Lumière en diagonale.
- Lentille opale incluse, faisceau de 120°.
- Embouts inclus (avec et sans trou).
- Longueur de 10 pi (3,05 m).
- Pour les rubans LED de 8 mm de largeur et moins.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)

2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Blanc 4,8 W/m	Blanc 9,6 W/m	COB 11 W/m	CSP (Sauna) 10 W/m	

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : Pixel RGBW 19 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

POSE

Encastré dans un coin intérieur : les ailes s'encastrent dans les deux surfaces de l'angle.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série**LCPROF-96-10FT****EXEMPLE****LCPROF-96-10FT**

série 96, 10 pi, lentille opale et embouts inclus

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-96-10FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série**LCLS24V** 24 V**2 Puissance****24W** 4,8 W/m
48W 9,6 W/m**3 Couleur****27K** 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K**4 Protection****IP22**
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets


COB 11 W/mLCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K**CSP (Sauna) 10 W/m**LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

Ruban LED vendu séparément.



DESSIN TECHNIQUE

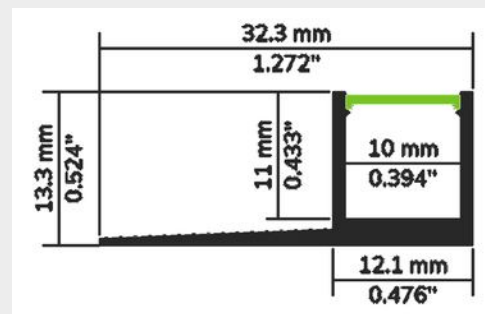

Largeur totale	32,3 mm · 1,272 po
Hauteur	13,3 mm · 0,524 po
Largeur du canal	10 mm · 0,394 po
Profondeur du canal	11 mm · 0,433 po
Largeur de ruban	10 mm et moins


UN PROFILÉ ENCASTRÉ À FLEUR, DISCRET

Le profilé de série 97 s'encastré à fleur : son aile perforée se fixe au support et se noie dans le plâtre ou le gypse, si bien qu'il ne reste en surface qu'une ligne de lumière nette. Extrudé en aluminium 6063-T5 anodisé, il agit comme un dissipateur de chaleur. Livré en longueur de 9 pi avec sa lentille opale et 2 embouts, il reçoit une variété de rubans LED blancs et de couleur (RGB-RGBW) de 10 mm de largeur et moins.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une pose encastrée à fleur.
- Aile perforée pour le plâtre ou le gypse.
- Offert en longueur de 9 pi.
- Longueurs sur mesure sur demande.
- Pour les rubans LED de 10 mm de largeur et moins.
- Lentille opale et 2 embouts inclus.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)



CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

LENTILLE ET FINI

Lentille opale incluse : elle diffuse la lumière sur 120° et cache le ruban. Fini aluminium anodisé argent.

POSE

Pose encastrée à fleur : l'aile perforée se visse au support, puis se recouvre de plâtre ou de composé à joints. Une fois le fini appliqué, seule la lentille opale reste visible.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-97-9FT

EXEMPLE

LCPROF-97-9FT

série 97, 9 pi, lentille opale et 2 embouts inclus

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	9 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-97-9FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VCOB-11W-27K
LCLS24VCOB-11W-30K
LCLS24VCOB-11W-40K

CCT réglable 19,2 W/m


LCLS24V-100W-IP22-CCT

CSP (Sauna) 10 W/m


LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

Ruban LED vendu séparément.

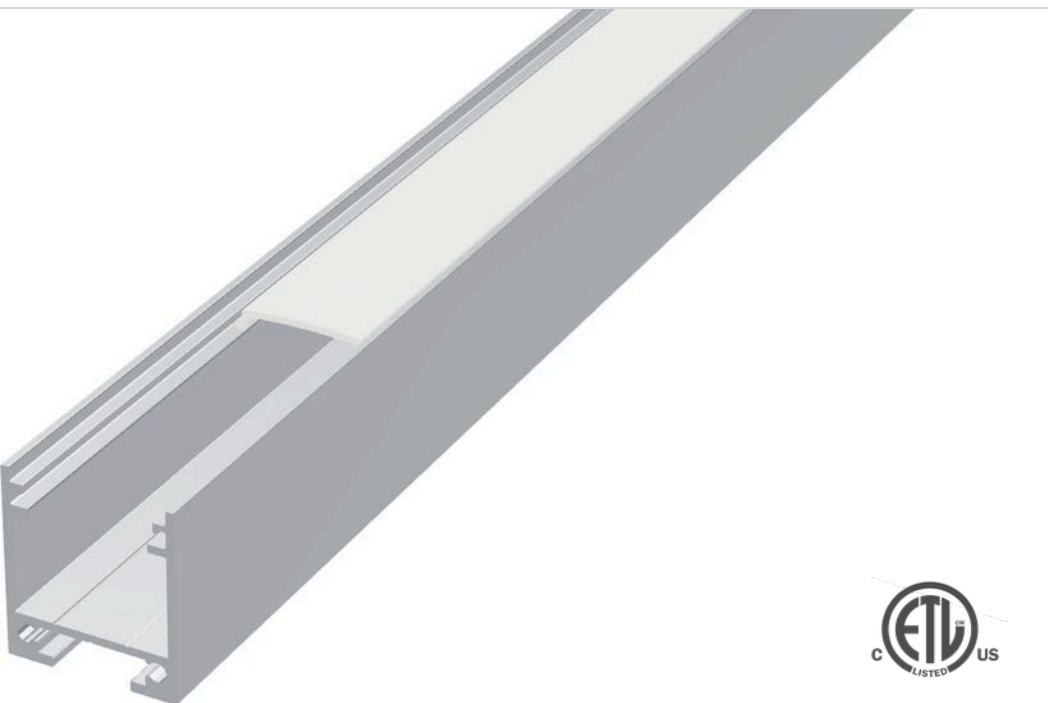

DESSIN TECHNIQUE



Largeur	23,5 mm · 0,925 po
Hauteur	26 mm · 1,024 po
Largeur de ruban	10 mm et moins (étanche) · 14 mm et moins (IP22)

POUR L'INTÉRIEUR COMME L'EXTÉRIEUR

Le profilé #145 est un profilé grand format à lentille coulissante : 23,5 mm de largeur sur 26 mm de hauteur. Conçu pour l'extérieur, il accueille aussi nos rubans étanches IP66. Son rail de support permet de le fixer en surface ou de le suspendre. Extrudé en aluminium ALCOA 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban.

CARACTÉRISTIQUES

- Rail de support : pose fixe ou suspendue.
- Lentille coulissante.
- Lumière uniforme, sans points chauds, avec la lentille opaque.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi · sur mesure de 2 à 240 po (6 m).
- Conçu selon les normes nord-américaines de l'ébénisterie.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

2700K		3000K		3500K	4000K	5000K
Blanc 4,8 W/m	Blanc 9,6 W/m	Blanc 19,2 W/m	Blanc 28,8 W/m	RGB 14,4 W/m	COB 11 W/m	CCT réglable 19,2 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

Noir

POSE

En surface ou suspendu, sur son rail de support. Lentille opaque coulissante vendue séparément en 8 pi et 16 pi.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur, choisir un ruban étanche IP66.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-145	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m)	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir
-------------------------------------	---	--

EXEMPLE	LCPROF-145	- 16FT	- BK
	série 145	16 pi	noir

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-145-8FT	LCPROF-145-16FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-145-8FT-BK	LCPROF-145-16FT-BK

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets


RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
--	--	--

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCLENS-OPAQ145-8FT	Lentille opaque coulissante 8 pi	8 pi
LCLENS-OPAQ145-16FT	Lentille opaque coulissante 16 pi	16 pi

Longueurs sur mesure (2 à 240 po) : sur demande de soumission.

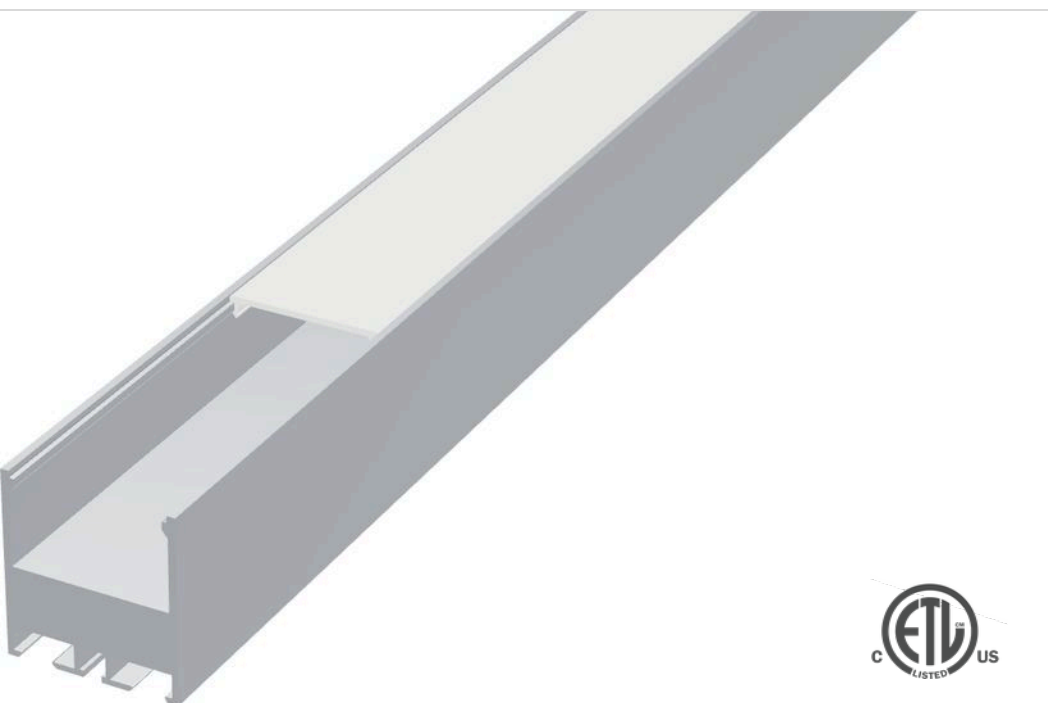

DESSIN TECHNIQUE



Largeur	43 mm · 1,693 po
Hauteur	43 mm · 1,693 po
Canal intérieur	39 mm · 1,535 po
Profondeur du canal	20,32 mm · 0,800 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm


GRAND PROFILÉ CARRÉ

Le profilé #49 est un grand profilé carré de 43 × 43 mm qui se pose en surface ou se suspend avec ses kits. Son canal de 39 mm de largeur sur 20,32 mm de profondeur accueille une large gamme de rubans LED. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur : le ruban travaille plus froid et garde son intensité plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES


- Grand profilé carré de 43 × 43 mm.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Pose en surface ou suspendue (kits de suspension).
- Deux rubans ou deux températures dans un même profilé (sur mesure).
- Peut être peint pour s'agencer au décor.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

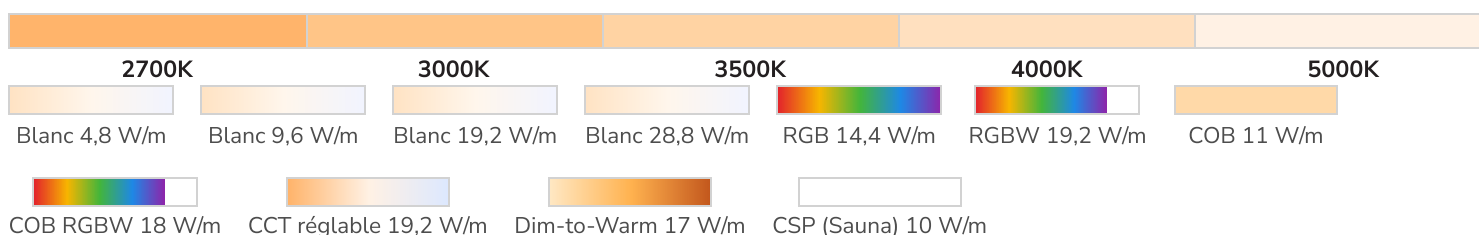

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-49	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) Sur mesure jusqu'à 192 pi ¹	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque
EXEMPLE LCPROF-49 - 16FT - BK - LENS-OPAQ série 49 16 pi noir lentille opaque			

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-49-8FT	LCPROF-49-16FT
Aluminium	Opaque	LCPROF-49-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-49-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-49-8FT-BK	LCPROF-49-16FT-BK
Noir	Opaque	LCPROF-49-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-49-16FT-BK-LENS-OPAQ
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-49-8FT-WH	LCPROF-49-16FT-WH
Blanc	Opaque	LCPROF-49-8FT-WH-LENS-OPAQ	LCPROF-49-16FT-WH-LENS-OPAQ

POSE ET EMBOUTS

En surface, ou suspendu avec les kits de suspension #49 #87 (aluminium ou noir). Embouts de finition sans trou seulement.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			


Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES


	Code	Description	Vente
	LCENDCAP-STAND-49	Embout de finition sans trou	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-49-BK	Embout de finition sans trou, noir	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-49-WH	Embout de finition sans trou, blanc	à l'unité
	LCLENS-OPA49-8FT	Lentille opaque 8 pi	8 pi
	LCPROFA-SUSKITALU-49-87	Kit de suspension (#49 #87)	à l'unité
	LCPROFA-SUSKITALU-49-87-BK	Kit de suspension, noir (#49 #87)	à l'unité
	LCPROFA-ARMKIT18	Support aluminium armkit 18"	à l'unité

¹ Sur mesure, code LCCM : LCCM-49-[fini AL · BK]-OP-[ruban]-[XXK]-[IP22 · IP66] — ex. LCCM-49-AL-OP-19.2-40K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom

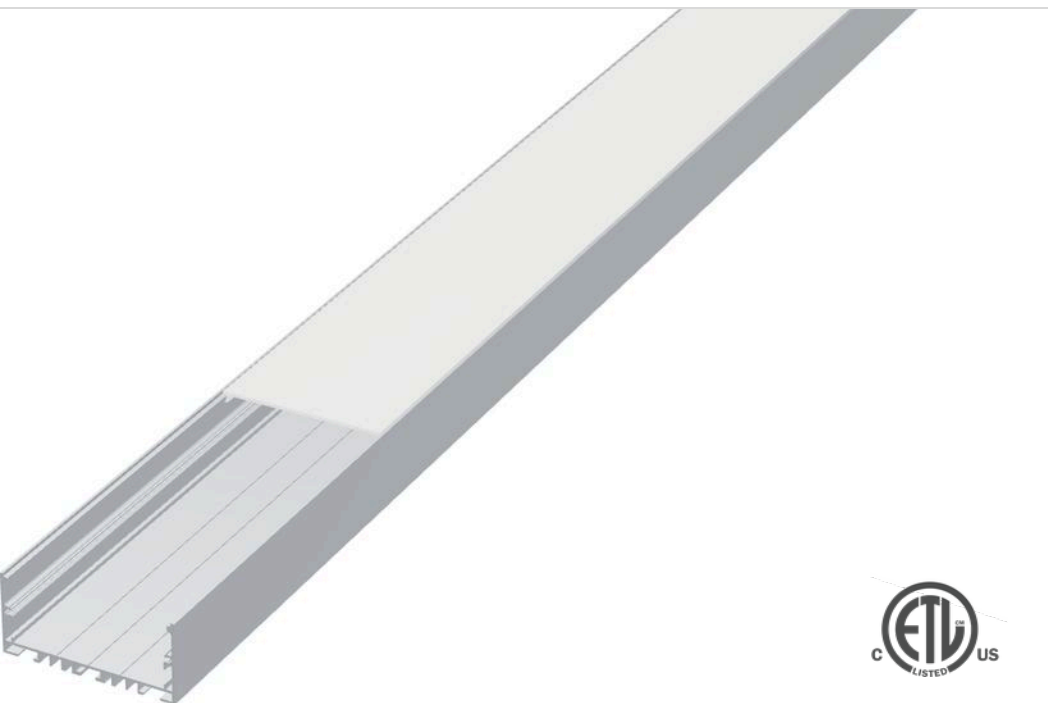

DESSIN TECHNIQUE

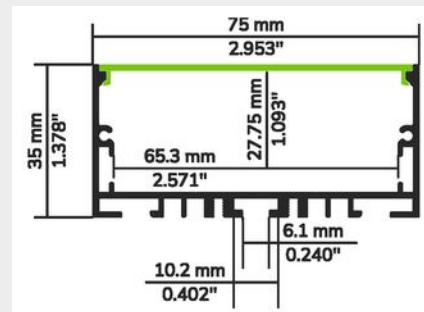

Largeur	75 mm · 2,953 po
Hauteur	35 mm · 1,378 po
Base intérieure	65,3 mm · 2,571 po
Base à la lentille	27,75 mm · 1,093 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm, un ou plusieurs


UN PROFILÉ LARGE ET PROFOND

Le profilé #50 est un canal large et profond de 75 × 35 mm, conçu pour l'éclairage linéaire de forte puissance. Sa base de 65,3 mm reçoit plusieurs rubans côte à côte, et les 27,75 mm entre le ruban et la lentille opaque affleurante donnent une lumière douce et uniforme. Extrudé en aluminium 6063-T5, il est vendu en 10 pi avec sa lentille et ses embouts.

CARACTÉRISTIQUES

- Base de 65,3 mm pour plusieurs rubans côte à côte.
- 27,75 mm entre le ruban et la lentille : lumière uniforme, sans points chauds.
- Longueur standard de 10 pi (120 po).
- Lentille opaque et embouts inclus.
- Pose en surface ou suspendue.
- Alliage d'aluminium 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

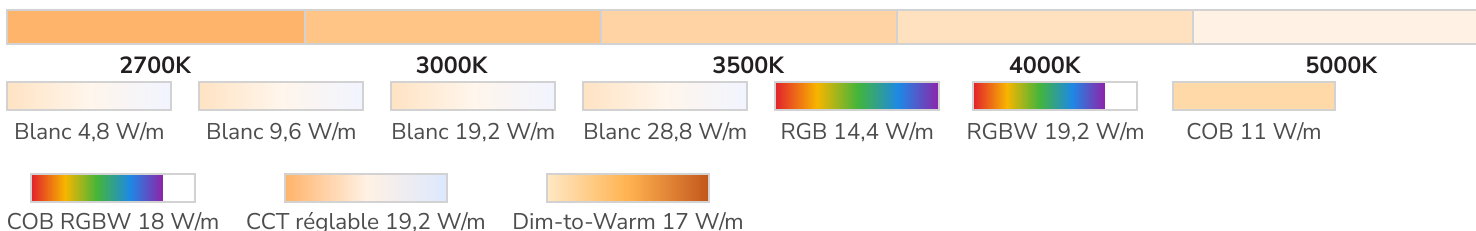

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



POSE

En surface, ou suspendu avec le kit de suspension #50 vendu à l'unité. Lentille et embouts de finition livrés avec le profilé.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-50-10FT

EXEMPLE

LCPROF-50-10FT

série 50, 10 pi, lentille opaque et embouts inclus

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-50-10FT

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

RGBW 19,2 W/m

LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K

COB RGBW 18 W/m

LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K
LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

Dim-to-Warm 17 W/m


LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCENDCAP-STAND-50	Embout de finition sans trou	à l'unité
LCPROFA-SUSKITALU-50	Kit de suspension	à l'unité

Longueurs sur mesure : sur demande de soumission.

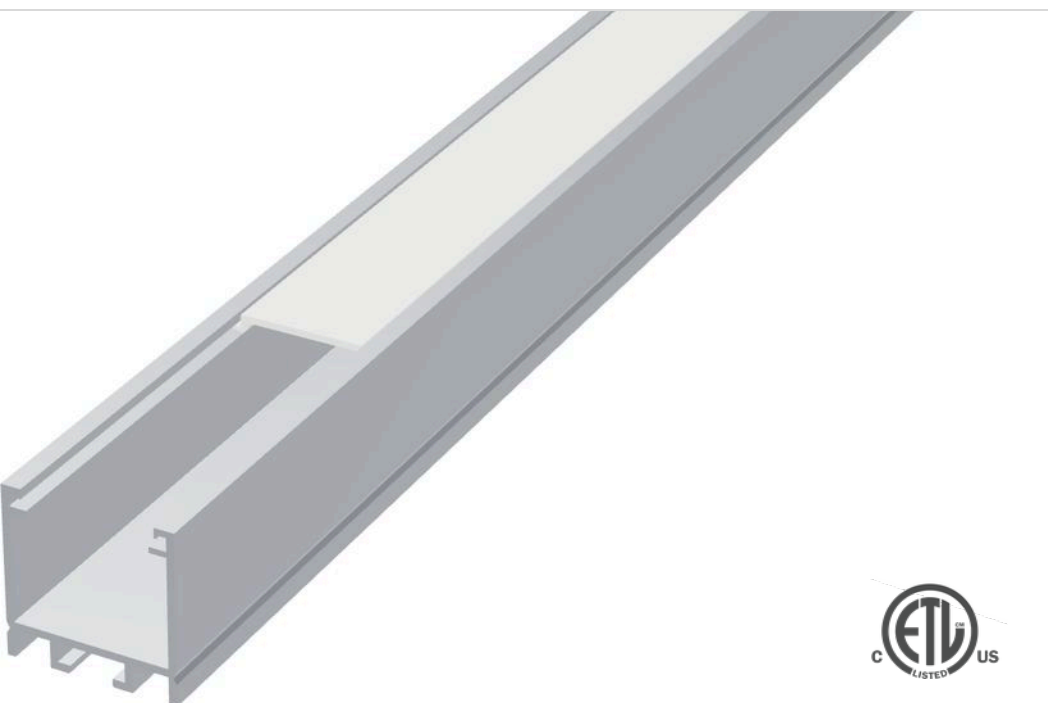

DESSIN TECHNIQUE



Largeur	25 mm · 0,984 po
Hauteur	25 mm · 0,984 po
Ouverture intérieure	17,52 mm · 0,690 po
Profondeur intérieure	15,93 mm · 0,627 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm


GRAND PROFILÉ CARRÉ SUSPENDU

Le profilé #81 est un grand profilé carré de 25 × 25 mm, conçu pour les projets commerciaux et architecturaux. Il se pose en surface ou se suspend avec ses kits dédiés. Extrudé en aluminium 6063-T5, sa section carrée accueille une large gamme de rubans et dissipe bien la chaleur. Sa lentille opaque se glisse dans le profilé pour une fixation solide.

CARACTÉRISTIQUES

- Grand profilé carré de 25 × 25 mm.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 192 po.
- Pose en surface (supports Phantom) ou suspendue (kits).
- Deux rubans ou deux températures dans un même profilé (sur mesure).
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

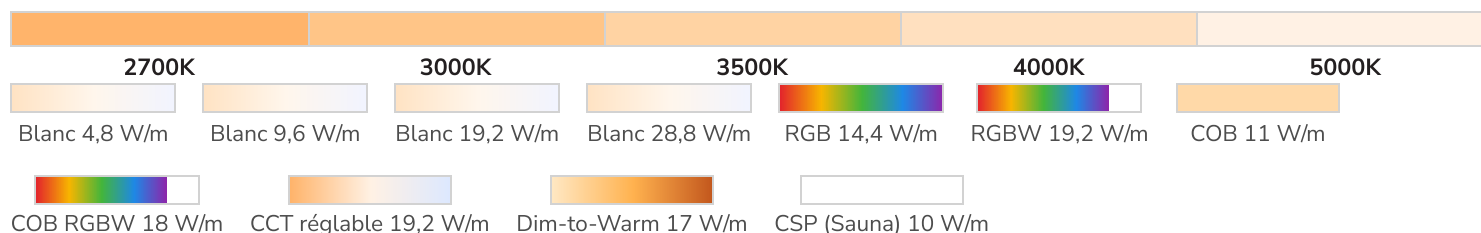

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLES



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-81	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m) Sur mesure jusqu'à 192 pi ¹	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir	4 Lentille (rien) Aucune lentille LENS-OPAQ Opaque
------------------------------------	--	--	---

EXEMPLE	LCPROF-81	- 16FT	- BK	- LENS-OPAQ
	série 81	16 pi	noir	lentille opaque

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-81-8FT	LCPROF-81-16FT
Aluminium	Opaque	LCPROF-81-8FT-LENS-OPAQ	LCPROF-81-16FT-LENS-OPAQ
Noir	Aucune lentille	LCPROF-81-8FT-BK	LCPROF-81-16FT-BK
Noir	Opaque	LCPROF-81-8FT-BK-LENS-OPAQ	LCPROF-81-16FT-BK-LENS-OPAQ

POSE ET SORTIE DE FIL

En surface sur supports Phantom #81, ou suspendu avec les kits de suspension #81 (aluminium ou noir), vendus à l'unité. Sortie de fil au bout, sur le côté, sur le dessus ou à l'arrière (fabrication sur mesure).

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCENDCAP-STAND-81-ALU	Embout sans trou	à l'unité
LCENDCAP-STAND-81-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
LCENDCAP-STAND-81-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
LCENDCAP-STAND-81-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCBRACK-STAND-81	Support d'installation Phantom	à l'unité
 LCPROFA-SUSKITALU-81	Kit de suspension	à l'unité
 LCPROFA-SUSKITBK-81	Kit de suspension, noir	à l'unité
 LCLENS-OPAQ81-8FT	Lentille opaque 8 pi	8 pi
 LCLENS-OPAQ81-16FT	Lentille opaque 16 pi	16 pi

¹ Sur mesure, code LCCM : LCCM-81-[fini AL · BK]-OP-[ruban]-[XXK]-[IP22 · IP66] — ex. LCCM-81-AL-OP-RGBW-27K-IP22.

FABRICATION SUR MESURE Soumission en quelques minutes : Concepteur LED · ledco.ca/custom



DESSIN TECHNIQUE



Largeur de la base	20,4 mm · 0,803 po
Hauteur (avec lentille)	27 mm · 1,063 po
Canal intérieur	17,4 mm · 0,685 po
Largeur de ruban	8 à 12 mm


CONÇU POUR ÊTRE SUSPENDU

Le profilé #87 est conçu pour être suspendu : sa forme mince et sa lentille profilée en 3D lui donnent un look moderne. Il met en valeur un îlot de cuisine, un corridor ou un projet commercial. Extrudé en aluminium ALCOA 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban ; avec sa lentille 3D opaque, la lumière est uniforme, sans points chauds.

CARACTÉRISTIQUES

- Lumière uniforme, sans points chauds (lentille 3D opaque).
- Longueur de 10 pi (120 po).
- Conçu pour l'installation suspendue.
- Lentille 3D opaque vendue séparément.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.
- Lieux secs, humides ou mouillés.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

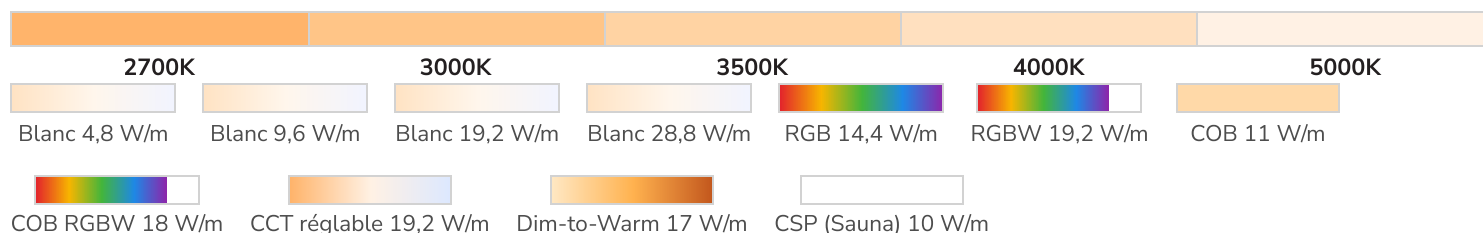

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

Noir

POSE ET SORTIE DE FIL

Suspendu avec les kits de suspension #49 #87 (aluminium ou noir), vendus à l'unité. Embouts avec trou (sortie de fil) ou sans trou, aluminium ou noirs.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-87-10FT

2 Fini

(rien) Aluminium
BK Noir

EXEMPLE

LCPROF-87-10FT

série 87, 10 pi, aluminium

GAMME — TOUS LES CODES

Fini	Lentille	10 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-87-10FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-87-10FT-BK

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 à 12 mm)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets


RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22		CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66		

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).


ACCESSOIRES

	Code	Description	Vente
	LCENDCAP-STAND-87	Embout sans trou	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-87-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-87-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-87-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
	LCLENS-OPAQ87-3D-10FT	Lentille 3D opaque 10 pi	10 pi
	LCPROFA-SUSKITALU-49-87	Kit de suspension (#49 #87)	à l'unité
	LCPROFA-SUSKITALU-49-87-BK	Kit de suspension, noir (#49 #87)	à l'unité

Longueurs sur mesure : sur demande de soumission.

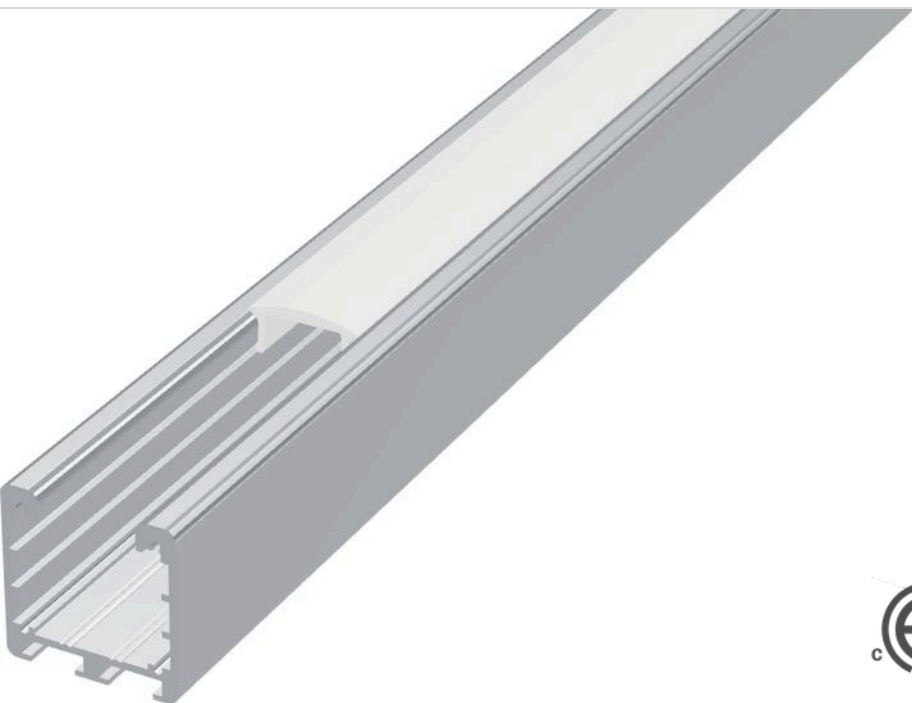

DESSIN TECHNIQUE



Largeur	41,3 mm · 1,630 po
Hauteur	41,3 mm · 1,630 po
Zone de ruban	33 mm · 1,25 po
Guides de ruban	10 mm · 3/8 po
Largeur de ruban	33 mm et moins (guides pour 10 mm)


UN PROFILÉ ROBUSTE

Le profilé #940 est un profilé robuste à deux canaux de montage : sur bras pivotants, en surface ou suspendu, il s'installe de multiples façons. Son alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5 dissipe la chaleur et prolonge la vie du ruban ; il résiste aux usages exigeants comme aux intempéries. Trois positions de fentes reçoivent l'insert du ruban pour régler l'angle du faisceau.

CARACTÉRISTIQUES

- Deux canaux de montage : surface, suspendu ou bras pivotants.
- Faisceau réglable : insert du ruban en 3 positions.
- Zone de 33 mm pour plusieurs rubans côte à côte.
- Lumière uniforme, sans points chauds.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi · sur mesure jusqu'à 240 po (6 m).
- Convient à l'extérieur.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 33 mm et moins)

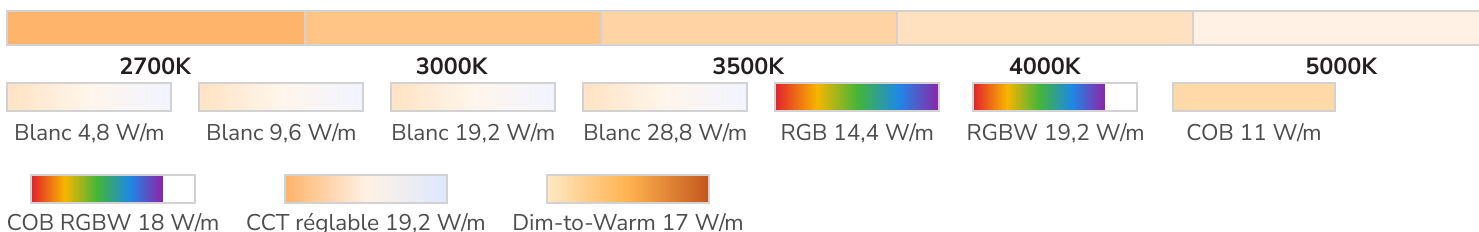

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



POSE

Suspendu avec le kit de suspension #94 vendu à l'unité, ou en surface et sur bras pivotants grâce à ses deux canaux de montage. Embouts de finition aluminium, noirs ou blancs.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-94	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m)	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc
------------------------------------	---	---

EXEMPLE	LCPROF-94	- 8FT	- WH
	série 940	8 pi	blanc

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-94-8FT	LCPROF-94-16FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-94-8FT-BK	LCPROF-94-16FT-BK
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-94-8FT-WH	LCPROF-94-16FT-WH

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : à l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir un ruban étanche IP66.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 33 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
--	--	--	--	--

Dim-to-Warm 17 W/m
LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).


ACCESSOIRES

	Code	Description	Vente
	LCPROFA-SUSKITALU-94	Kit de suspension	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-94	Embout de finition, aluminium	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-94-BK	Embout de finition, noir	à l'unité
	LCENDCAP-STAND-94-WH	Embout de finition, blanc	à l'unité
	LCLENS-FROS94-8FT	Lentille givrée 8 pi	8 pi

Longueurs sur mesure (jusqu'à 240 po) : sur demande de soumission.



DESSIN TECHNIQUE



Largeur hors tout	181,4 mm · 7,140 po
Hauteur hors tout	200,4 mm · 7,890 po
Largeur de ruban	jusqu'à 14 mm


UNE LIGNE DE LUMIÈRE ARRONDIE, DANS LE COIN

La moulure de gypse APSIS s'intègre dans n'importe quel coin, au mur comme au plafond, et s'aligne avec les panneaux de gypse de 1/2 po. On prépare la surface avec un apprêt et de la peinture, puis on installe le profilé d'aluminium LED et la lentille de son choix. Elle peut aussi remplacer une moulure traditionnelle pour souligner un mur ou éclairer le pourtour d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme en mousse de polystyrène extrudé à haut facteur R, extérieur renforcé de fibre de verre.
- Fini de plâtre blanc, prêt pour l'apprêt et la peinture.
- Panneaux de gypse de 1/2 po : pose à fleur ; 5/8 po : avec du composé à joints.
- Reçoit directement les profilés #84 et #85.
- Pour les rubans LED de 14 mm de largeur et moins.
- Sections de 8 pi (2,4 m) · garantie de 5 ans.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

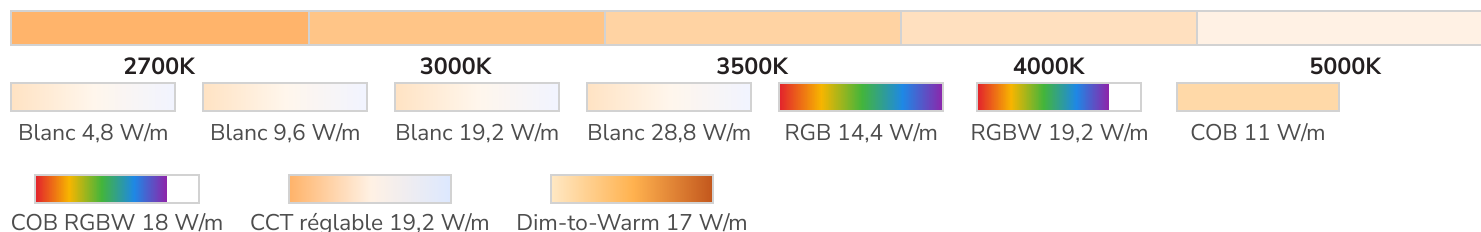

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

PROFILÉS SUGGÉRÉS

Profilé d'aluminium #84 (LCPROF-84) ou #85 (LCPROF-85), vendus séparément, comme le ruban LED.

POSE

Dans un coin, au mur ou au plafond, alignée avec le gypse de 1/2 po ; apprêt et peinture, puis le profilé et sa lentille.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCGYPSUM-CO-APSYS

EXEMPLE

LCGYPSUM-CO-APSYS

moulure Apsis, section de 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Code

LCGYPSUM-CO-APSYS

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

RGBW 19,2 W/m

LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22
 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22
 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22
 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VC0B-11W-27K
 LCLS24VC0B-11W-30K
 LCLS24VC0B-11W-40K

COB RGBW 18 W/m

LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K
 LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

Dim-to-Warm 17 W/m


LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).

Source lumineuse et profilé vendus séparément de la moulure.



DESSIN TECHNIQUE

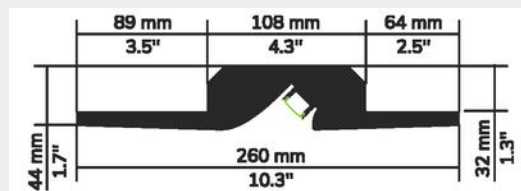

Aile gauche	89 mm · 3,5 po
Partie centrale	108 mm · 4,3 po
Aile droite	64 mm · 2,5 po
Saillie au-dessus de l'aile gauche	32 mm · 1,3 po
Hauteur hors tout (côté droit)	44 mm · 1,7 po
Largeur hors tout	260 mm · 10,3 po
Largeur de ruban	jusqu'à 14 mm


ÉCLAIRE UNE SURFACE PROCHE, À 45°

La moulure de gypse LATUS est une moulure encastrée asymétrique pour les cloisons sèches : elle éclaire une surface proche à un angle de 45°, avec une distance réglable. Sa lumière uniforme met en valeur les œuvres d'art et les pièces exposées. Elle ne demande que 1-1/4 po de dégagement à l'arrière et se pose même entre des poutres ou des solives rapprochées. Elle se traite avec un apprêt et se peint comme un mur.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme en mousse de polystyrène extrudé à haut facteur R, extérieur renforcé de fibre de verre.
- Fini de plâtre blanc, prêt pour l'apprêt et la peinture.
- Panneaux de gypse de 1/2 po : pose à fleur ; 5/8 po : avec du composé à joints.
- Reçoit directement les profilés #84 et #85.
- Pour les rubans LED de 14 mm de largeur et moins.
- Sections de 8 pi (2,4 m) · garantie de 5 ans.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

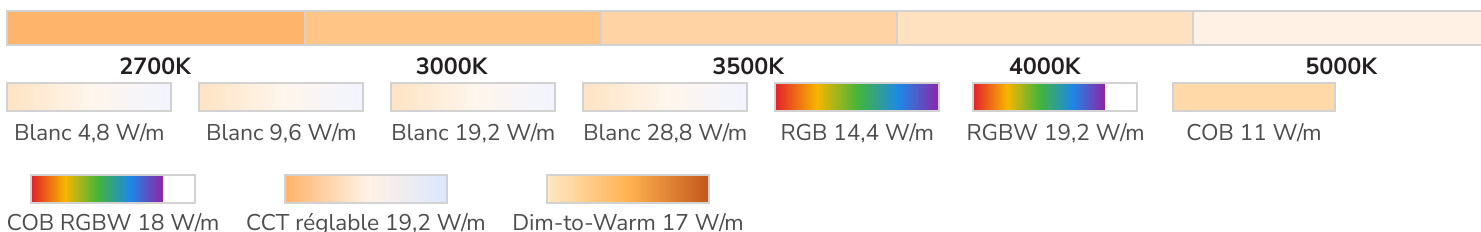

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

PROFILÉS SUGGÉRÉS

Profilé d'aluminium #84 (LCPROF-84) ou #85 (LCPROF-85), vendus séparément, comme le ruban LED.

POSE

Encastrée dans la cloison sèche, dégagement arrière de 1-1/4 po seulement ; apprêt et peinture, puis le profilé et sa lentille.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCGYPSUM-CO-LATUS

EXEMPLE**LCGYPSUM-CO-LATUS**

moulure Latus, section de 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Code

LCGYPSUM-CO-LATUS

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance**24W** 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m**3 Couleur****27K** 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K**4 Protection**

IP22

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

RGBW 19,2 W/mLCLS24V-96W-RGBW27K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22
LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22**COB 11 W/m**LCLS24VC0B-11W-27K
LCLS24VC0B-11W-30K
LCLS24VC0B-11W-40K**COB RGBW 18 W/m**LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K
LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K**CCT réglable 19,2 W/m**

LCLS24V-100W-IP22-CCT

Dim-to-Warm 17 W/m


LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).

Source lumineuse et profilé vendus séparément de la moulure.



DESSIN TECHNIQUE

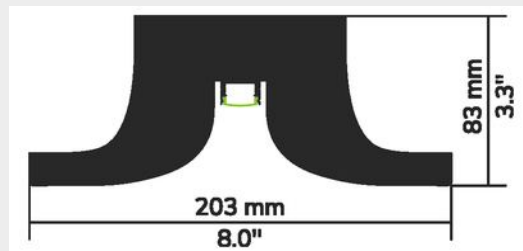

Hauteur hors tout	83 mm · 3,3 po
Largeur hors tout	203 mm · 8,0 po
Largeur de ruban	jusqu'à 14 mm


UN CANAL DE LUMIÈRE DANS LE MUR

La moulure de gypse SULCUS intègre un canal lumineux dans vos murs. Conçue pour être montée sur des solives ou des montants de 2 × 3 po, elle s'aligne avec les panneaux de gypse de 5/8 po et ne demande que du ruban à joints et du composé pour une finition parfaite. Elle se traite avec un apprêt et se peint comme un mur.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme en mousse de polystyrène extrudé à haut facteur R, extérieur renforcé de fibre de verre.
- Fini de plâtre blanc, prêt pour l'apprêt et la peinture.
- Panneaux de gypse de 5/8 po : pose à fleur, sur montants ou solives de 2 × 3 po.
- Reçoit directement les profilés #84 et #85.
- Pour les rubans LED de 14 mm de largeur et moins.
- Sections de 8 pi (2,4 m) · garantie de 5 ans.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

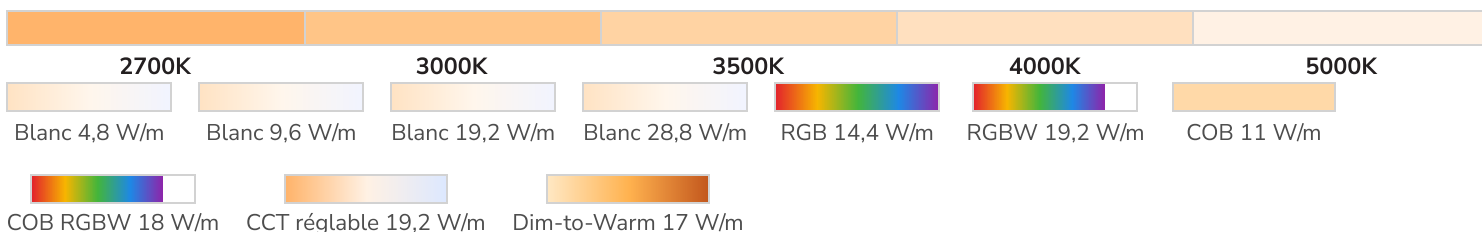

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

PROFILÉS SUGGÉRÉS

Profilé d'aluminium #84 (LCPROF-84) ou #85 (LCPROF-85), vendus séparément, comme le ruban LED.

POSE

Sur montants ou solives de 2 × 3 po, alignée avec le gypse de 5/8 po ; ruban à joints et composé, apprêt et peinture, puis le profilé et sa lentille.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCGYPSUM-CO-SULCUS

EXEMPLE

LCGYPSUM-CO-SULCUS

moulure Sulcus, section de 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Code

LCGYPSUM-CO-SULCUS

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

RGBW 19,2 W/m

LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22
 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22
 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22
 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VC0B-11W-27K
 LCLS24VC0B-11W-30K
 LCLS24VC0B-11W-40K

COB RGBW 18 W/m

LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K
 LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

Dim-to-Warm 17 W/m


LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).

Source lumineuse et profilé vendus séparément de la moulure.



DESSIN TECHNIQUE

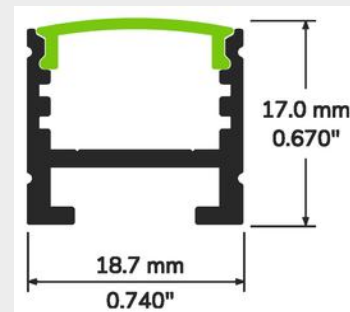

Largeur	18,7 mm · 0,740 po
Hauteur	17,0 mm · 0,670 po
Largeur de ruban	10 mm et moins


UN PETIT PROFILÉ PARMIS LES GRANDS

Le profilé #140 offre un éclairage uniforme et un faisceau que l'on oriente sur des supports pivotants à 180°. Avec 18,7 mm de largeur sur 17 mm de hauteur, il se pose en surface ou se suspend, et son rail de support offre un très grand choix d'installation et d'assemblage. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur : le ruban travaille plus froid et dure plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES

- Faisceau orientable sur supports pivotants à 180°.
- Pose en surface ou suspendue (kit #14).
- Lumière uniforme, sans points chauds, avec la lentille opaque.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Conçu selon les normes nord-américaines de l'ébénisterie.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.


RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

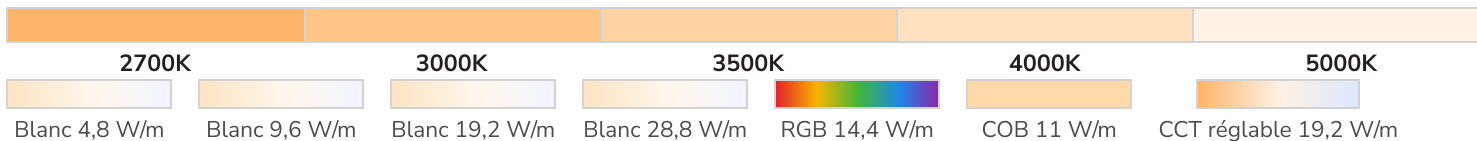

CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

Noir

Blanc

POSE ET SORTIE DE FIL

En surface sur supports plats, à 45° ou pivotants à 180°, ou suspendu avec le kit de suspension #14. Sortie de fil par l'embout avec trou.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-14	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m)	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc ¹
------------------------------------	---	--

EXEMPLE	LCPROF-14	- 16FT	- BK
	série 140	16 pi	noir

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-14-8FT	LCPROF-14-16FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-14-8FT-BK	LCPROF-14-16FT-BK
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-14-8FT-WH	—

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66
--	--	--	---

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCENDCAP-STAND-14	Embout sans trou	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-14-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-14-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-14-H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-14-WH	Embout sans trou, blanc	à l'unité
LCENDCAP-3D-14	Embout 3D sans trou	à l'unité
 LCBRACK-PHANTOM-14	Support d'installation Phantom (invisible)	à l'unité
 LCPROFA-SUSKITALU-14	Kit de suspension (câbles d'acier ajustables)	à l'unité
LCLENS-OPAQ10-8FT	Lentille opaque #14, 8 pi	8 pi
LCLENS-OPAQ10-16FT	Lentille opaque #14, 16 pi	16 pi

¹ Fini blanc : 8 pi seulement.



DESSIN TECHNIQUE

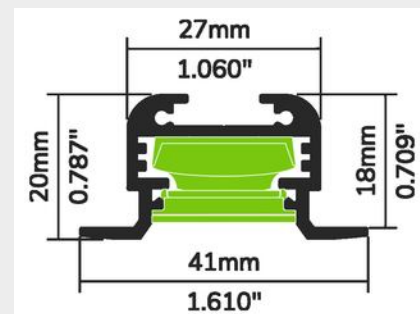


Largeur du corps	27 mm · 1,060 po
Largeur de la collerette	41 mm · 1,610 po
Hauteur hors tout	20 mm · 0,787 po
Hauteur à la lentille	18 mm · 0,709 po

ÉLÉGANCE ET DISCRÉTION

Le design épuré du profilé #158 se fond dans le décor tout en assurant une installation encastrée sécuritaire, sur supports à ressort. Sa collerette de 41 mm cache le bord de la découpe. Il est conçu pour une source lumineuse intégrée à sa lentille, et non pour un ruban LED. Fabriqué en aluminium 6063-T5, il assure une dissipation thermique supérieure.

FINIS



Aluminium



Noir

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une installation encastrée.
- Conçu pour une source lumineuse intégrée à la lentille.
- Fini aluminium ou noir.
- Longueur de 8 pi.
- Certifié pour le marché canadien.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

POSE

Encastré, sur supports à ressort.

EMPLACEMENT

Usage intérieur.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-158

2 Longueur

8FT 8 pi (2,44 m)

3 Fini

(rien) Aluminium
BK Noir

EXEMPLE

LCPROF-158 - 8FT - BK


série 158

8 pi


noir

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-158-8FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-158-8FT-BK

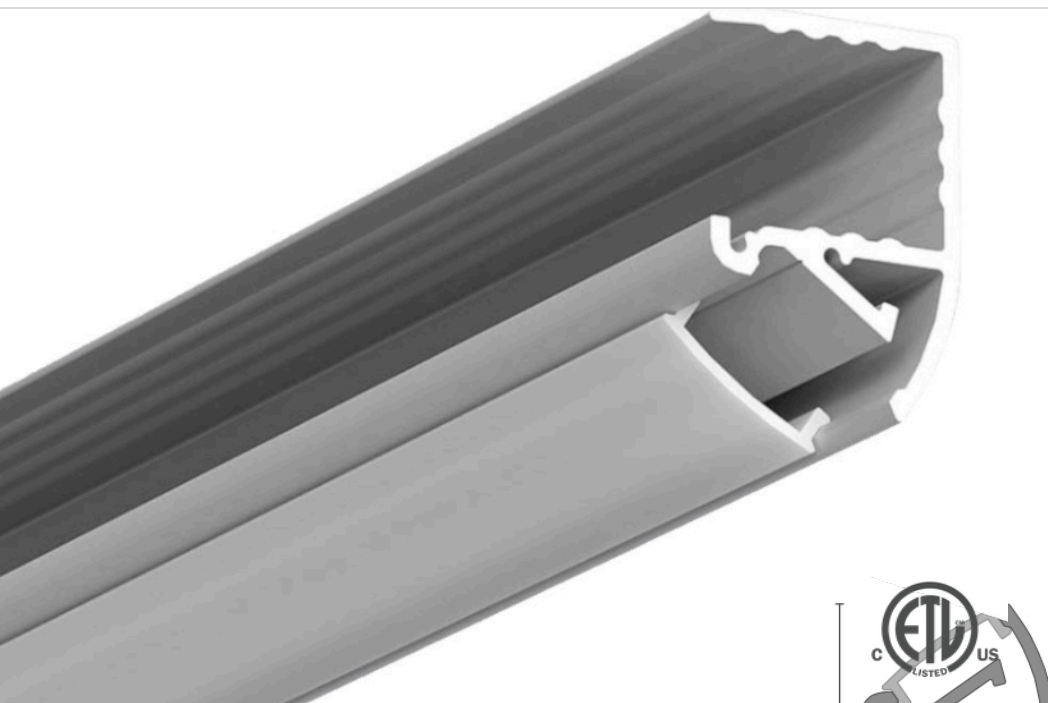

DESSIN TECHNIQUE



Largeur	23,3 mm · 0,917 po
Hauteur	33,35 mm · 1,313 po
Ouverture (tablette)	17 mm · 0,669 po
Largeur de ruban	10 mm et moins

ÉLÉGANCE ET DISCRÉTION

Le profilé #168 s'encliquette simplement sur le bord d'une tablette standard de 5/8 po. Sa forme dirige une lumière douce vers le bas, à un angle de 35°, pour mettre en valeur les objets exposés sous la tablette. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour la pose sur tablette.
- Lumière orientée vers le bas à 35°.
- Longueur de 8 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 96 po.
- Certifié pour le marché canadien.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

2700K		3000K		3500K		4000K		5000K
Blanc 4,8 W/m		Blanc 9,6 W/m		Blanc 19,2 W/m		Blanc 28,8 W/m		RGB 14,4 W/m
								COB 11 W/m
								CCT réglable 19,2 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

POSE

Se glisse sur une tablette standard de 5/8 po (ouverture de 17 mm) ; de la colle peut le fixer à la tablette.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPR0F-168	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m)
-------------------------------------	---

EXEMPLE	LCPR0F-168 - 8FT
	série 168 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPR0F-168-8FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22
---------------------------------------	---	--	------------------------------------


Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
--	--	--

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).



DESSIN TECHNIQUE



Hauteur	136 mm · 5,350 po
Profondeur	17 mm · 0,670 po
Courbe intérieure	61,4 mm · 2,420 po
Rebord (gypse)	12,7 mm · 0,5 po
Largeur de ruban	10 mm et moins

L'ÉCLAIRAGE DE CONTOUR À SON MEILLEUR

Le profilé #320 s'encastre dans le gypse pour un éclairage indirect : sa surface intérieure douce et courbée crée un effet de creux lumineux, peu importe la hauteur d'installation. Il s'ajuste directement aux panneaux de gypse standard de 1/2 po et de 5/8 po. Extrudé en aluminium 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et peut recevoir des embouts pour une finition élégante.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une installation encastrée.
- S'ajuste aux panneaux de gypse de 1/2 po et 5/8 po.
- Longueur de 8 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 96 po.
- Accueille et protège la majorité de nos rubans.
- Certifié pour le marché canadien.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Blanc 4,8 W/m	Blanc 9,6 W/m	Blanc 19,2 W/m	Blanc 28,8 W/m	RGB 14,4 W/m
				COB 11 W/m
				CCT réglable 19,2 W/m

CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS

Aluminium

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

POSE

Encastré dans le gypse de 1/2 po ou 5/8 po, vissé (vis à gypse à petite tête). Embouts gauche et droit en option.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-320	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m)
-------------------------------------	---

EXEMPLE	LCPROF-320 - 8FT
	série 320 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-320-8FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)


Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---


Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	COB 11 W/m LCLS24VCOB-11W-27K LCLS24VCOB-11W-30K LCLS24VCOB-11W-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66
--	--	--	---

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

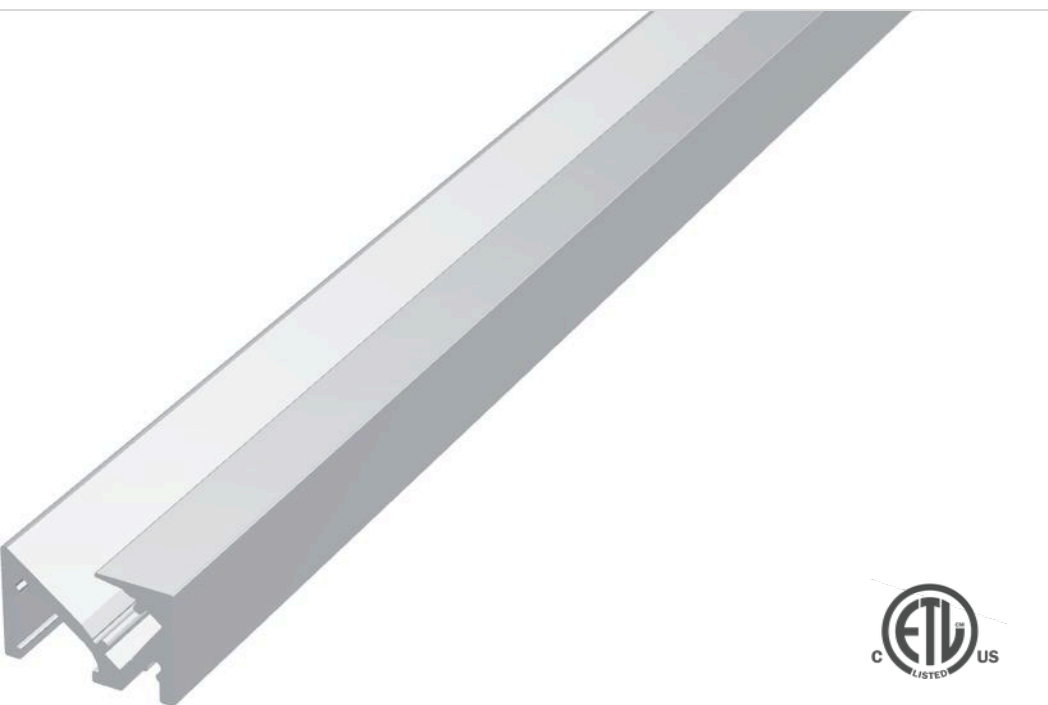

DESSIN TECHNIQUE

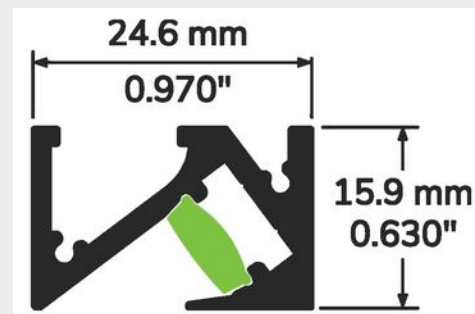

Largeur	24,6 mm · 0,970 po
Hauteur	15,9 mm · 0,630 po
Largeur de ruban	8 mm et moins


L'ÉLÉGANCE DE LA SIMPLICITÉ

Le profilé compact #425 oriente la lumière à 53° : il met en valeur les produits sur des étagères ou souligne le dessous des armoires. Il se pose en surface sur des supports invisibles qui dissimulent la fixation. Il est conçu pour la lentille SiLens, en silicone flexible, qui se pose d'une simple pression du doigt.

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé compact de 24,6 × 15,9 mm.
- Angle d'éclairage de 53°.
- Conçu pour une lentille en silicone flexible (SiLens).
- Embouts percés des deux côtés pour le fil d'alimentation.
- Pose en surface sur supports invisibles.
- Usage intérieur, lieux secs.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)



Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : Pixel RGBW 19 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

POSE ET SORTIE DE FIL

En surface, sur supports invisibles (Phantom). Sortie de fil par les embouts, percés des deux côtés.

EMPLACEMENT

Intérieur seulement, lieux secs.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-425	2 Longueur 16FT 16 pi (4,88 m) 8FT 8 pi (2,44 m)
-------------------------------------	---

EXEMPLE	LCPROF-425 - 8FT
	série 425 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-425-8FT	LCPROF-425-16FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22
---------------------------------------	--	--	------------------------------------


Autres rubans compatibles : codes complets

COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).



DESSIN TECHNIQUE



Largeur	12,2 mm · 0,480 po
Hauteur	12,2 mm · 0,480 po
Largeur de ruban	8 mm et moins


L'UN DES PLUS PETITS DU MARCHÉ

Le profilé #440 est réduit au minimum : 12,2 mm de largeur sur 12,2 mm de hauteur, soit moins d'un demi-pouce, tout en acceptant une bonne gamme de rubans jusqu'à 8 mm de largeur. Extrudé en aluminium ALCOA 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban. Il est conforme à la norme UL 2108 pour l'usage en garde-robe.

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé ultra-compact de 12,2 × 12,2 mm.
- Longueurs de 8 pi et 16 pi.
- Lentille opaque vendue séparément en 8 pi ou 16 pi.
- Conçu selon les normes nord-américaines d'ébénisterie.
- Conforme à la norme UL 2108 (garde-robes).
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)



Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : Pixel RGBW 19 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



LENTILLE

Lentille opaque vendue séparément, en 8 pi (LLENS-OPA44-8FT) ou d'un seul tenant en 16 pi (LLENS-OPA44-16FT).

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-44	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m) 16FT 16 pi (4,88 m)	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir
------------------------------------	---	--

EXEMPLE	LCPROF-44	- 16FT	- BK
	série 440	16 pi	noir

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	16 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-44-8FT	LCPROF-44-16FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-44-8FT-BK	LCPROF-44-16FT-BK

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 8 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22
---------------------------------------	--	--	------------------------------------


Autres rubans compatibles : codes complets

COB 11 W/m LCLS24VCOB-11W-27K LCLS24VCOB-11W-30K LCLS24VCOB-11W-40K


Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCENDCAP-STAND-44	Embout sans trou	à l'unité
LCENDCAP-STAND-44-H	Embout avec trou (sortie de fil)	à l'unité
LCENDCAP-STAND-44H-BK	Embout avec trou, noir	à l'unité
 LCENDCAP-STAND-44-BK	Embout sans trou, noir	à l'unité
 LCLENS-OPA44-8FT	Lentille opaque 8 pi	8 pi
 LCLENS-OPA44-16FT	Lentille opaque 16 pi	16 pi

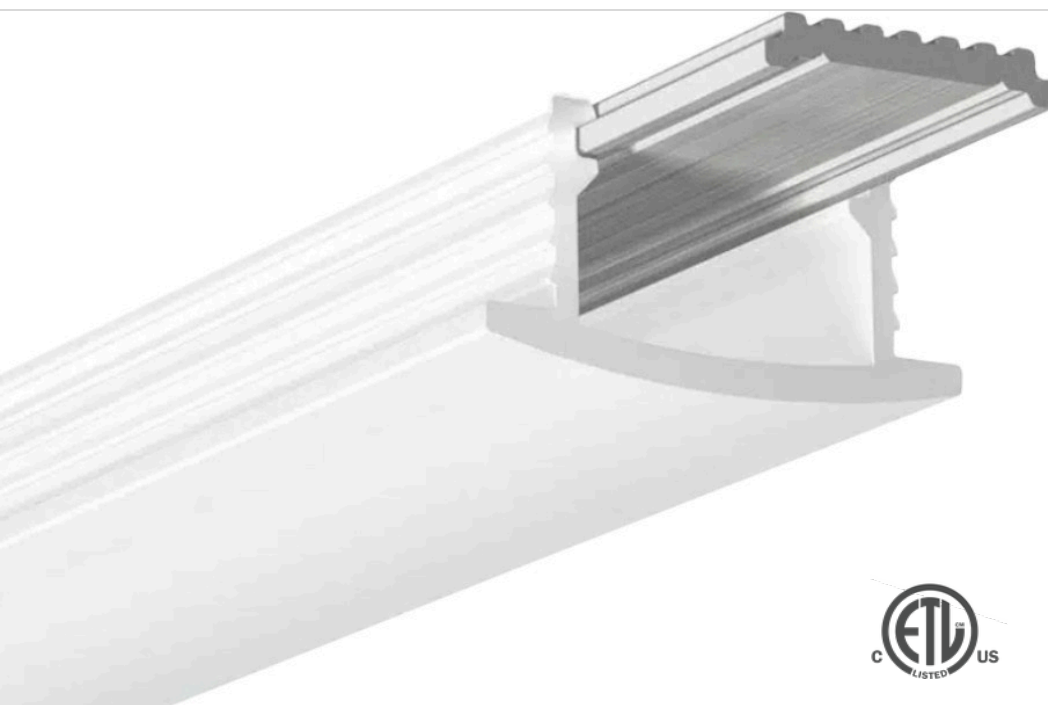

DESSIN TECHNIQUE

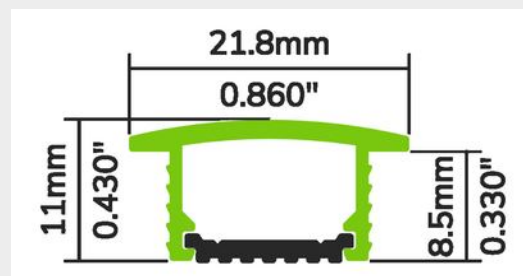

Largeur (lentille à rebord)	21,8 mm · 0,860 po
Hauteur	11 mm · 0,430 po
Partie encastrée	8,5 mm · 0,330 po
Rainure à prévoir	15,9 mm (5/8 po) × 8,5 mm (3/8 po) min.
Largeur de ruban	10 mm et moins


LA SIMPLICITÉ MÊME

Le profilé #510 a une base en aluminium qui se glisse dans une lentille flexible encastrée aux côtés nervurés. La pose est rapide : on insère l'ensemble dans la rainure, et les côtés nervurés de la lentille le tiennent solidement en place. Taillé pour les armoires, les garde-robes et les applications murales nord-américaines, il donne une lumière uniforme, sans points chauds.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une installation encastrée.
- Lentille opale à rebord : dépasse de 2,5 mm seulement.
- Longueur de 8 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 96 po.
- Certifié pour le marché canadien.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)



CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



POSE

En rainure : l'ensemble tient par les côtés nervurés de la lentille ; ruban adhésif double face 3M.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-51

2 Longueur

8FT 8 pi (2,44 m)

EXEMPLE **LCPROF-51 - 8FT**
série 510 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-51-8FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VCOB-11W-27K
LCLS24VCOB-11W-30K
LCLS24VCOB-11W-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT


CSP (Sauna) 10 W/m

LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).



DESSIN TECHNIQUE

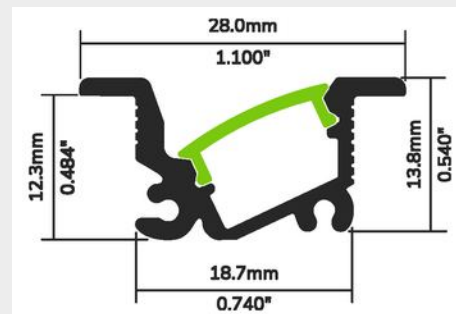

Largeur (rebord)	28,0 mm · 1,100 po
Largeur du corps	18,7 mm · 0,740 po
Hauteur	13,8 mm · 0,540 po
Profondeur sous le rebord	12,3 mm · 0,484 po
Largeur de ruban	10 mm et moins


PARFAIT POUR L'ÉBÉNISTERIE

Ce profilé encastré compact est idéal pour les armoires et le mobilier en bois. Il dirige la lumière à un angle précis de 25° et éclaire le contenu des armoires depuis le bord. Extrudé en alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5, il agit comme un dissipateur de chaleur et prolonge la vie du ruban ; son design discret s'intègre au mobilier.

CARACTÉRISTIQUES

- Encastré dans une rainure de 3/4 po × 1/2 po.
- Faisceau orienté à 25°.
- Longueur de 8 pi.
- Conçu selon les normes nord-américaines d'ébénisterie.
- Conforme à la norme UL 2108 (garde-robes).
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

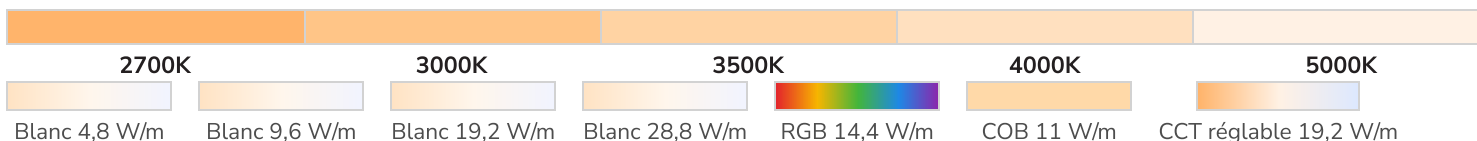

CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS

Aluminium

POSE

Encastré dans une rainure de 3/4 po de largeur sur 1/2 po de profondeur. Lentille opaque vendue séparément en 8 pi.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-545

2 Longueur

8FT 8 pi (2,44 m)

EXEMPLE **LCPROF-545 - 8FT**
série 545 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-545-8FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VCOB-11W-27K
LCLS24VCOB-11W-30K
LCLS24VCOB-11W-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

CSP (Sauna) 10 W/m

LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66


Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCLENS-OPAQ-545	Lentille opaque 8 pi	8 pi



DESSIN TECHNIQUE

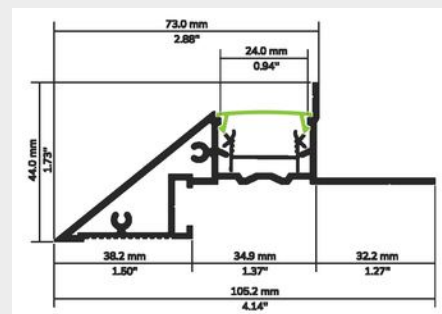

Largeur	105,2 mm · 4,14 po
Hauteur	44,0 mm · 1,73 po
Canal	24,0 mm · 0,94 po
Largeur de ruban	10 mm et moins (deux rubans)


PARFAIT POUR L'ÉCLAIRAGE DE CORNICHE

Le profilé #690 est conçu pour l'éclairage de corniche en longues lignes droites : son canal en aluminium s'intègre directement aux panneaux de gypse, pour une finition homogène et un détail de corniche plus simple à construire. Un insert incliné tient jusqu'à deux rubans, à 0° et à 35°, pour diriger la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur de 96 po, se coupe sur le chantier.
- S'ajuste au gypse de 5/8 po (1/2 po avec cales de 1/8 po).
- Zone rainurée pour niveler au plâtre à joints.
- Insert incliné : deux rubans, à 0° et à 35°.
- Canal en aluminium qui se peint sur place.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

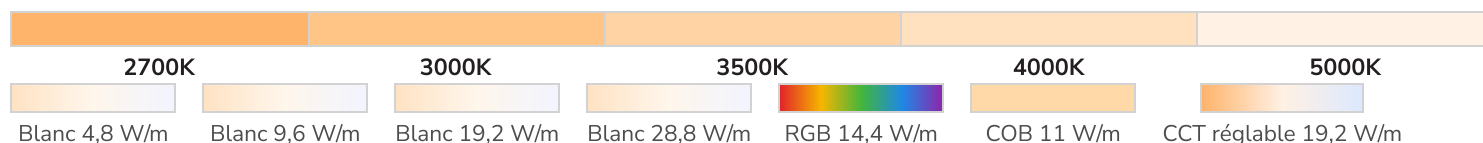

CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS

Aluminium

POSE

Intégré au gypse de 5/8 po (1/2 po avec cales de 1/8 po posées sur place), nivelé au plâtre à joints, peint sur place. Lentille Prime incluse.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-690

2 Longueur

8FT 8 pi (2,44 m)

EXEMPLE **LCPROF-690 - 8FT**
série 690 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-690-8FT

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VCOB-11W-27K
LCLS24VCOB-11W-30K
LCLS24VCOB-11W-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT


CSP (Sauna) 10 W/m

LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).



DESSIN TECHNIQUE

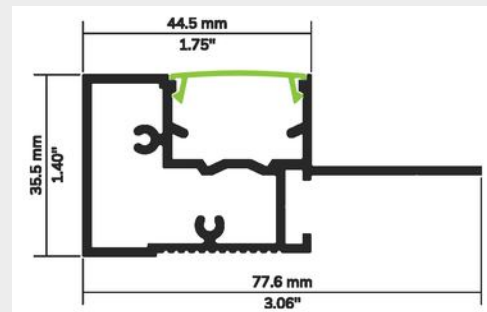

Largeur totale	77,6 mm · 3,06 po
Hauteur	35,5 mm · 1,40 po
Largeur du corps	44,5 mm · 1,75 po
Largeur de ruban	10 mm et moins (deux rubans)


PARFAIT POUR L'ÉCLAIRAGE DE CORNICHE

Le profilé #695 s'intègre directement aux panneaux de gypse, pour une finition sans joint et un détail de corniche plus simple à construire. Il reçoit jusqu'à deux rubans et dirige la lumière vers le haut, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, pour un éclairage d'accent ou un effet lèche-mur.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur de 96 po, se coupe sur le chantier.
- S'ajuste au gypse de 5/8 po (1/2 po avec cales de 1/8 po).
- Zone rainurée pour niveler au plâtre à joints.
- Insert incliné : deux rubans, à 0° et à 35°.
- Canal en aluminium qui se peint sur place.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)



CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS

Aluminium

POSE

Intégré au gypse de 5/8 po (1/2 po avec cales de 1/8 po posées sur place), nivelé au plâtre à joints, peint sur place. Lentille Prime incluse.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPROF-695

2 Longueur

8FT 8 pi (2,44 m)

EXEMPLE **LCPROF-695 - 8FT**
série 695 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-695-8FT

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K

4 Protection

IP22
IP66

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m

LCLS24V-72W-RGB-IP22

COB 11 W/m

LCLS24VCOB-11W-27K
LCLS24VCOB-11W-30K
LCLS24VCOB-11W-40K

CCT réglable 19,2 W/m

LCLS24V-100W-IP22-CCT

CSP (Sauna) 10 W/m


LCLS24VCSP-10W-27K-IP66
LCLS24VCSP-10W-30K-IP66

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

Pole de garde robe Closet rod



DESSIN TECHNIQUE

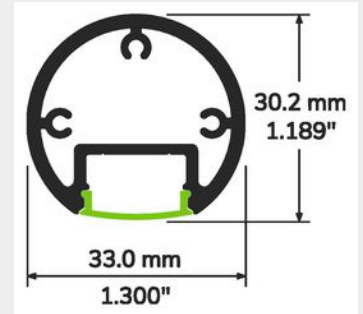

Diamètre	33,0 mm · 1,300 po
Hauteur	30,2 mm · 1,189 po
Largeur de ruban	10 mm et moins (étanche) · 14 mm et moins (IP22)

HABILLEZ VOTRE GARDE-ROBE

Le profilé #785 remplace directement une tringle de garde-robe standard, et même une tringle à rideaux. On voit clair dans la garde-robe le matin, et des rideaux voilages deviennent un écran d'intimité le soir. Installé avec un ruban et une alimentation étanches, il peut même remplacer une tringle de rideau de douche.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre standard de tringle : compatible avec la quincaillerie du marché.
- Longueur de 8 pi.
- Sur mesure de 6 à 240 po (6 m).
- Ruban de 10 mm et moins.
- Conçu selon les normes nord-américaines de menuiserie.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
Blanc 4,8 W/m	Blanc 9,6 W/m	Blanc 19,2 W/m	Blanc 28,8 W/m	RGB 14,4 W/m
				COB 11 W/m
				CCT réglable 19,2 W/m

CSP (Sauna) 10 W/m

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS

Aluminium

POSE

Avec la quincaillerie de tringle standard offerte sur le marché ; le ruban se loge dans le canal, sous la tringle.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-785	2 Longueur 20FT 20 pi (6,10 m) 8FT 8 pi (2,44 m)
-------------------------------------	---

EXEMPLE	LCPROF-785 - 8FT
	série 785 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi	20 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-785-8FT	LCPROF-785-20FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 10 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---


Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66
--	--	--	---

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).



DESSIN TECHNIQUE



Largeur	78,1 mm · 3,075 po
Hauteur	47 mm · 1,850 po
Hauteur avec le rebord	75,7 mm · 2,980 po
Canal	42 mm · 1,650 po
Largeur de ruban	14 mm et moins


INNOVATION, PERFORMANCE, PUISSANCE

Le profilé #854 est conçu pour l'éclairage des coins de mur et des plafonds : il se fonde dans la structure pour un éclairage cohérent et discret. Son rebord à 90° d'un côté permet un éclairage de contour précis. Il arrive avec sa lentille Prime et un protecteur en PVC, et peut être peint pour s'agencer au décor.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour les coins de mur et les plafonds.
- Bords rainurés qui réduisent l'écart entre les vis et la surface.
- Lentille Prime et protecteur PVC inclus.
- Longueur de 8 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 96 po.
- Certifié pour le marché canadien.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

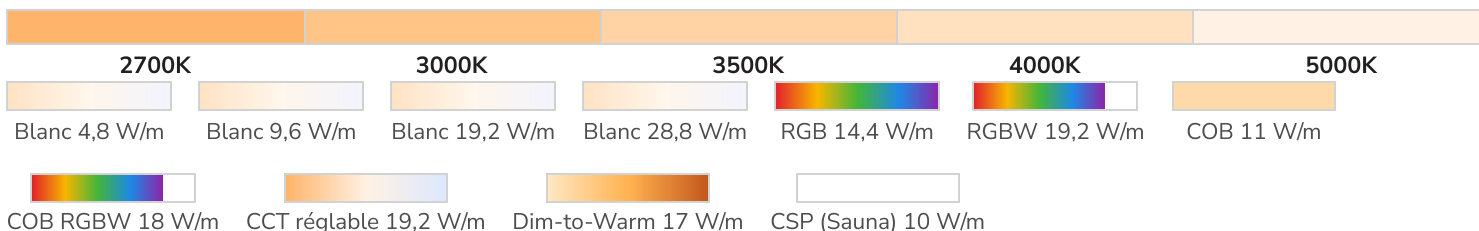

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



POSE

Vissé ; bords rainurés qui réduisent l'écart entre les vis et la surface. Lentille Prime et protecteur en PVC inclus.

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-854	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m)
-------------------------------------	---

EXEMPLE	LCPROF-854 - 8FT
	série 854 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-854-8FT

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---


Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).



DESSIN TECHNIQUE

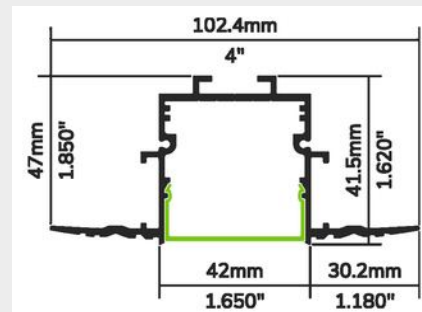

Largeur hors tout	102,4 mm · 4 po
Hauteur hors tout	47 mm · 1,850 po
Canal (lentille)	42 mm · 1,650 po
Hauteur au-dessus des ailes	41,5 mm · 1,620 po
Largeur de chaque aile	30,2 mm · 1,180 po
Largeur de ruban	14 mm et moins


INNOVATION, PERFORMANCE, PUISSANCE

Le profilé #855 intègre la lumière à la surface : conçu pour se fondre dans la structure, il assure un éclairage cohérent et discret. Fabriqué en aluminium 6063-T5, il augmente la dissipation thermique et peut accueillir une variété de rubans blancs et de couleur (RGB, RGBW). Il peut être peint pour s'agencer au décor.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une installation encastrée.
- Bords rainurés qui réduisent l'écart entre les vis et la surface.
- Lentille Prime et protecteur PVC inclus.
- Longueur de 8 pi.
- Fabrication sur mesure jusqu'à 96 po.
- Certifié pour le marché canadien.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

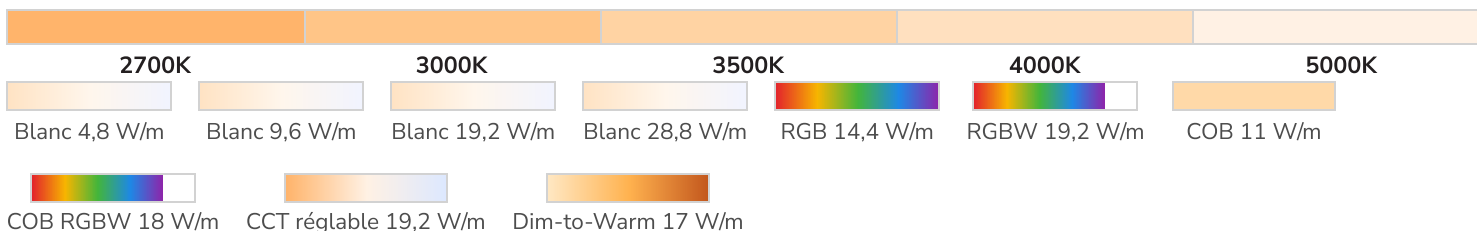

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



Aluminium

POSE

Encastré et vissé ; bords rainurés qui réduisent l'écart entre les vis et la surface. Lentille Prime et protecteur en PVC inclus.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPR0F-855

2 Longueur

8FT 8 pi (2,44 m)

EXEMPLE **LCPR0F-855 - 8FT**

série 855 8 pi

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPR0F-855-8FT

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 14 mm et moins)

Rubans blancs : construire le code

1 Série

LCLS24V 24 V

2 Puissance

24W 4,8 W/m
48W 9,6 W/m
96W 19,2 W/m
144W 28,8 W/m

3 Couleur

27K 2700K
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K


4 Protection

IP22
IP66


Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22				

Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).

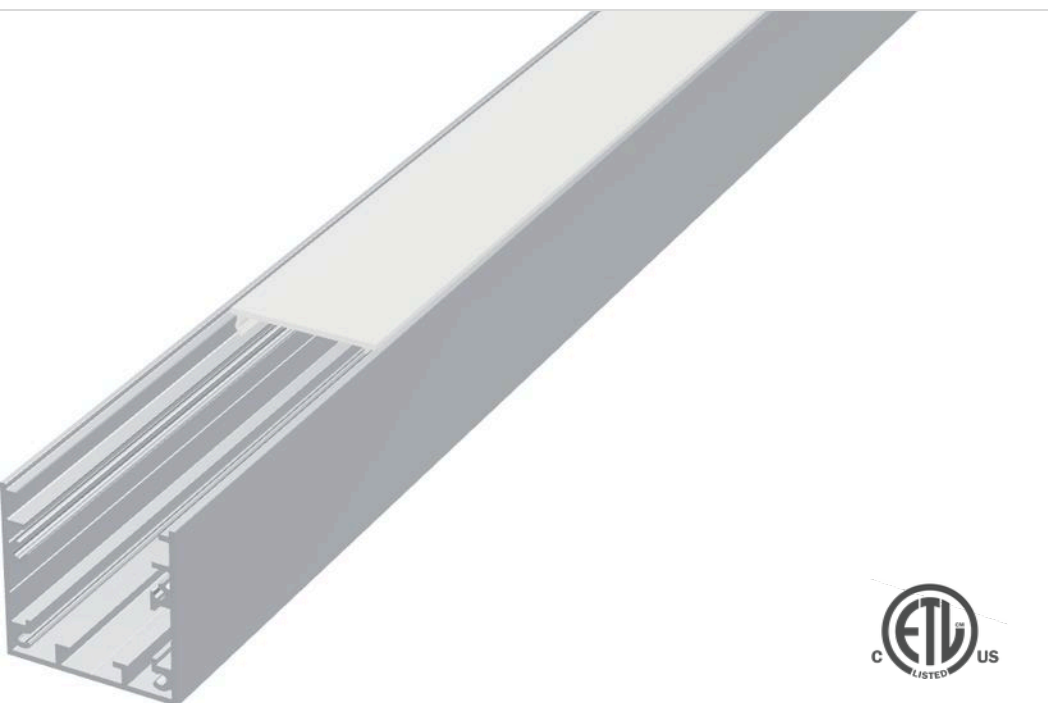

DESSIN TECHNIQUE



Largeur	42,0 mm · 1,650 po
Hauteur	42,0 mm · 1,650 po
Largeur de ruban	33 mm et moins


UN LARGE CHOIX D'OPTIQUES

Le profilé #880 vous laisse régler l'angle de l'éclairage de deux façons : par le choix de la lentille, et en orientant le luminaire lui-même, même une fois l'installation terminée. De section carrée, conçu pour être suspendu, posé en surface ou encastré, il donne des lignes droites et épurées, d'allure moderne.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec une quincaillerie pivotante pour orienter la lumière.
- Compatible avec un diffuseur concave qui cache la source.
- Optiques compatibles : Prime, Optiflex, concave et noire.
- Longueur de 8 pi.
- Conçu selon les normes nord-américaines de menuiserie.
- Alliage d'aluminium ALCOA 6063-T5.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 33 mm et moins)

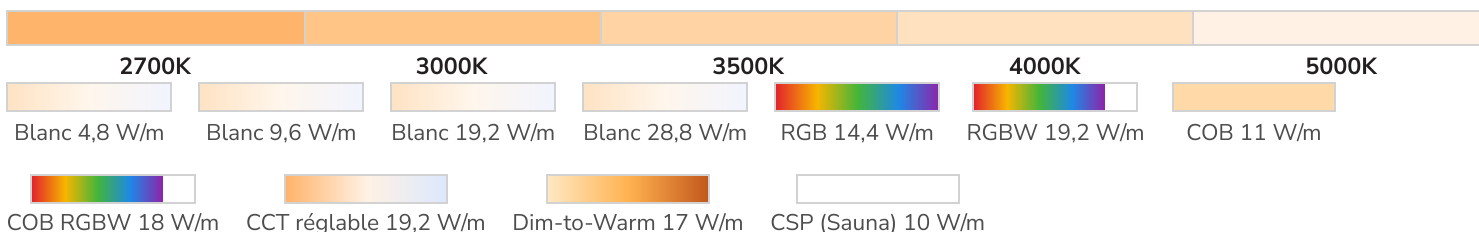

Aussi compatibles (codes sur la fiche du ruban) : RGBW 9 W/m · RGBW 23 W/m · Pixel RGBW 19 W/m · Alimentaire 16 W/m · Horticole 16 W/m · UVA 6 W/m · Wall washer 24 W/m · Zigzag 9,6 W/m. Codes de commande des rubans : page 2.

FINIS



POSE

Suspendu, en surface ou encastré ; quincaillerie pivotante possible pour orienter le luminaire.

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPROF-880	2 Longueur 8FT 8 pi (2,44 m)	3 Fini (rien) Aluminium BK Noir WH Blanc
-------------------------------------	---	---

EXEMPLE	LCPROF-880	-	8FT	-	WH
	série 880		8 pi		blanc

GAMME — TOUS LES CODES

Finis	Lentille	8 pi
Aluminium	Aucune lentille	LCPROF-880-8FT
Noir	Aucune lentille	LCPROF-880-8FT-BK
Blanc	Aucune lentille	LCPROF-880-8FT-WH

EMPLACEMENT

Intérieur et extérieur : le profilé est en aluminium, c'est le ruban qui fait la différence. À l'extérieur ou dans un endroit humide, choisir la version étanche IP66 du ruban.

RUBANS LED COMPATIBLES (24 V, 33 mm et moins)


Rubans blancs : construire le code

1 Série LCLS24V 24 V	2 Puissance 24W 4,8 W/m 48W 9,6 W/m 96W 19,2 W/m 144W 28,8 W/m	3 Couleur 27K 2700K 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K	4 Protection IP22 IP66
---------------------------------------	---	--	---

Autres rubans compatibles : codes complets

RGB 14,4 W/m LCLS24V-72W-RGB-IP22	RGBW 19,2 W/m LCLS24V-96W-RGBW27K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW30K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW35K-IP22 LCLS24V-96W-RGBW40K-IP22	COB 11 W/m LCLS24VC0B-11W-27K LCLS24VC0B-11W-30K LCLS24VC0B-11W-40K	COB RGBW 18 W/m LCLS24VC0B-19W-RGBW-30K LCLS24VC0B-19W-RGBW-40K	CCT réglable 19,2 W/m LCLS24V-100W-IP22-CCT
Dim-to-Warm 17 W/m LCLS24V-17W-DTW-2440K-IP22	CSP (Sauna) 10 W/m LCLS24VCSP-10W-27K-IP66 LCLS24VCSP-10W-30K-IP66			


Ajouter -30M au code pour le rouleau de 30 m, quand il est offert ; version étanche : IP66 au lieu de IP22 (voir la fiche du ruban).



LES EMBOUTS



LCENDCAP-STAND-12



LCENDCAP-STAND-12-H



LCENDCAP-STAND-12-BK



LCENDCAP-STAND-12-WH



LCENDCAP-STAND-12-H-BK



LCENDCAP-STAND-12-H-WH

SANS TROU OU AVEC TROU, EN TROIS FINIS

Embout de finition pour le profilé d'aluminium LED standard #12. Ils s'insèrent à l'extrémité du profilé, protègent les composants internes contre la poussière et les débris et assurent une terminaison propre. La version avec trou laisse passer le câble d'alimentation ; la version sans trou ferme le bout où aucun fil ne sort.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour le profilé #12
- Sans trou ou avec trou
- Finis aluminium, noir ou blanc
- Pose par simple insertion
- Protège de la poussière et des débris
- Vendu à l'unité

EMBOUTS · #12

Profilé	#12
Versions	Sans trou · avec trou
Finis	Aluminium · noir · blanc
Pose	Par insertion
Vente	À l'unité (1X)

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Embout

LCENDCAP-STAND-12 sans trou
LCENDCAP-STAND-12-H avec trou

2 Fini

(rien) aluminium
BK noir
WH blanc

EXEMPLE **LCENDCAP-STAND-12-H - BK**

avec trou noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCENDCAP-STAND-12	Embout #12, sans trou, aluminium
LCENDCAP-STAND-12-BK	Embout #12, sans trou, noir
LCENDCAP-STAND-12-H	Embout #12, avec trou (sortie de fil), aluminium
LCENDCAP-STAND-12-H-BK	Embout #12, avec trou, noir
LCENDCAP-STAND-12-H-WH	Embout #12, avec trou, blanc
LCENDCAP-STAND-12-WH	Embout #12, sans trou, blanc

Prévoir un embout par extrémité de profilé : avec trou du côté de l'alimentation, sans trou à l'autre bout.
Profilé, lentille et ruban LED vendus séparément.



LES ACCESSOIRES



LCBRACK-WALL-15-SP



LCENDCAP-STAND-15



LCENDCAP-STAND-15-BK



LCENDCAP-STAND-15-WH

FERMER ET FIXER UN PROFILÉ DE LA SÉRIE 15

Les accessoires des profilés d'aluminium de la série 15 : embouts de finition aluminium, noirs ou blancs, qui ferment l'extrémité du profilé et le protègent de la poussière, et support à ressort pour une pose rapide et stable. Le mécanisme à ressort facilite l'installation et le retrait du profilé sans outils complexes.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour profilés d'aluminium série 15
- Embouts aluminium, noir ou blanc
- Support à ressort
- Pose et retrait sans outils complexes
- Protège de la poussière et des débris
- Vendus à l'unité

LCENDCAP-STAND-15 · EMBOUTS

Profilé	Série 15
Finis	Aluminium · noir · blanc
Pose	Par insertion
Vente	À l'unité (1X)

LCBRACK-WALL-15-SP · SUPPORT

Profilé	Série 15
Type	Support à ressort
Vente	À l'unité

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCENDCAP-STAND-15 embout
LCBRACK-WALL-15-SP support à ressort

2 Fini (embout)

(rien) aluminium
BK noir
WH blanc


EXEMPLE **LCENDCAP-STAND-15 - BK**

embout #15 noir



GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCBRACK-WALL-15-SP	Support à ressort, série 15
LCENDCAP-STAND-15	Embout #15, aluminium
LCENDCAP-STAND-15-BK	Embout #15, noir
LCENDCAP-STAND-15-WH	Embout #15, blanc

Prévoir un embout par extrémité de profilé.
Le nombre de supports dépend de la longueur du profilé.
Profilé, lentille et ruban LED vendus séparément.

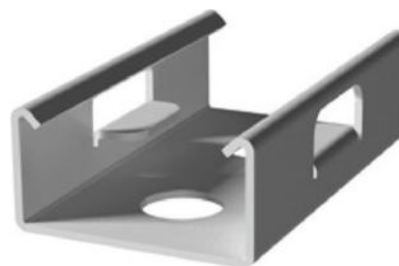

LES ACCESSOIRES


LCBRACK-STAND-10

LCBRACK-STAND-40

LCENDCAP-STAND-1690

FIXER ET FERMER LES PROFILÉS D'ALUMINIUM

Accessoires à l'unité pour des profilés d'aluminium LEDCO : supports d'installation de la série 10 et du profilé #4064, qui assurent une fixation stable et un positionnement précis du profilé, et embout de finition en aluminium du profilé 1690 (40 × 16 mm), qui ferme l'extrémité du profilé et le protège de la poussière et des débris.

CARACTÉRISTIQUES

- Support standard, série 10
- Support pour profilé #4064
- Embout du profilé 1690, aluminium
- Résidentiel et commercial
- Vendus à l'unité

LCBRACK-STAND-10 · SUPPORT

Profilé	Série 10
Vente	À l'unité

LCBRACK-STAND-40 · SUPPORT

Profilé	#4064
Vente	À l'unité

LCENDCAP-STAND-1690 · EMBOUT

Profilé	1690 (40 × 16 mm)
Matière	Aluminium
Dimensions	40 × 16 mm (1,570 × 0,630 po)
Vente	À l'unité (1X)

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCBRACK-STAND-10 support série 10

LCBRACK-STAND-40 support #4064

LCENDCAP-STAND-1690 embout 1690

EXEMPLE

LCBRACK-STAND-40

support pour profilé #4064

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCBRACK-STAND-10	Support d'installation standard, série 10
LCBRACK-STAND-40	Support d'installation, profilé #4064
LCENDCAP-STAND-1690	Embout pour profilé 1690, aluminium, 40 × 16 mm

Un embout par extrémité de profilé.

Profilé, lentille et ruban LED vendus séparément.