

CATALOGUE 2026

Projecteurs LED

7 produits




Mis à jour le 4 octobre 2026


TABLE DES MATIÈRES

Projecteurs LED

	PROJECTEUR LED MINCE 30-50-60 W - 3 CCT LCFLD-60W-50W-30W-CCT-MK-U	p. 3
	PROJECTEUR LED RECTANGULAIRE 200-240-300 W - 3 CCT LCFLD200-240-300W-MK-UV	p. 5
	PROJECTEUR LED RECTANGULAIRE 400-450-500 W - 120-347 V LCFLD400-450-500W-50K-UV	p. 7
	PROJECTEUR LED RECTANGULAIRE 70-100-150 W - 3 CCT LCFLD70-100-150W-MK-UV	p. 9
	PROJECTEUR LED RGBW 15 W / 50 W - RGB + CCT LCFLD15W / LCFLD50W-RGBWCCT	p. 11
	PROJECTEUR LED SPORTIF ROND 300-1000 W - 5000K LCFLDSP-50K-UV	p. 13
	SUPPORTS POUR PROJECTEURS LED LCFLD-BRACKET	p. 15

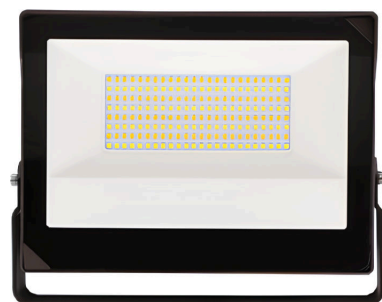

DIMENSIONS : 234 × 195 × 58 MM (9,21 × 7,68 × 2,28 PO)



L	W	H	L1	W1
921"	768"	228"	870"	642"

PROJECTEUR COMPACT À PHOTOCELLULE, 120-347 V

Projecteur LED extérieur mince à lentille en verre trempé et fini noir. La puissance (30, 50 ou 60 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se choisissent sur place. Pilote universel 120-347 V avec photocellule pour la commande automatique selon la lumière du jour. Pour les façades, stationnements, entrepôts et chantiers ; livré avec support en U.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 30, 50, 60 W
- Couleur sélectionnable : 3000K, 4000K, 5000K
- Pilote 120-347 V avec photocellule
- Lentille en verre trempé
- IP65 - emplacement mouillé
- Support en U ; knuckle en option

ÉLECTRIQUE

Puissance	30 / 50 / 60 W
Tension	120-347 V
Commande	Photocellule intégrée

OPTIQUE

Flux	4 500 / 7 000 / 8 400 lm
Efficacité	Jusqu'à 140 lm/W
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K sélectionnable
IRC	≥ 80
Lentille	Verre trempé

PHYSIQUE

Dimensions (L × l × H)	234 × 195 × 58 mm
Fini	Noir
Support	En U (inclus)
Indice	IP65
Fonctionnement	-30 à +45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	UL, FCC, RoHS

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCFLD-60W-50W-30W 30/50/60 W

2 Couleur

CCT-MK 3 CCT

3 Support

U en U

EXEMPLE **LCFLD-60W-50W-30W** - **CCT-MK** - **U**

30-50-60 W 3 CCT support en U

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD-60W-50W-30W-CCT-MK-U	30-50-60 W, 3 CCT, support en U


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCFLD-BRACKET-60W-K-BK	Support knuckle pour 30-50-60 W, noir	à l'unité

Support knuckle LCFLD-BRACKET-60W-K-BK vendu séparément, pour ce projecteur seulement.
Puissance et température de couleur se règlent au sélecteur du luminaire, avant la mise sous tension.



DIMENSIONS : 487 × 315 × 63 mm (19,19 × 12,4 × 2,48 po)



PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES SUR PLACE

Projecteur LED extérieur mince à boîtier d'aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate. La puissance (200 / 240 / 300 W) et la température de couleur se choisissent sur place. Alimentation universelle 120-347 V, gradable 0-10V, protection contre les surtensions de 10 kV. Pour stationnements et grandes cours ; quatre supports offerts, vendus séparément.

ÉLECTRIQUE

Puissance	200 / 240 / 300 W
Tension	120-347 V
Gradation	0-10V
Surtension	10 kV

OPTIQUE

Flux	26 000 / 31 200 / 41 948 lm
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K sélectionnable
IRC	> 80
Lentille	Polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 200 / 240 / 300 W
- Couleur sélectionnable : 3000K, 4000K, 5000K
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10V
- Protection contre les surtensions 10 kV
- IP65 · emplacement mouillé
- 4 supports : poteau, trunnion, U, knuckle

PHYSIQUE

Dimensions (L × l × H)	487 × 315 × 63 mm
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir ou bronze
Indice	IP65
Fonctionnement	-40 à +45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cULus, RoHS
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCFLD200-240-300W 200-
240-300 W

2 Couleur

MK 3 CCT

3 Tension

UV 120-347 V

4 Fini

BK noir
BR bronze

EXEMPLE **LCFLD200-240-300W** - **MK** - **UV** - **BK**
 200-240-300 W 3 CCT 120-347 V noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD200-240-300W-MK-UV-BK	200-240-300 W, noir
LCFLD200-240-300W-MK-UV-BR	200-240-300 W, bronze

ACCESSOIRES


	Code	Description	Vente
	LCFLD-BRACKET-P-BK	Support pour poteau carré ou rond, noir (bronze : -P-BR)	à l'unité
	LCFLD-BRACKET-T-BK	Support trunnion (mur, plafond, dalle), noir (bronze : -T-BR)	à l'unité
	LCFLD-BRACKET-U-BK	Support en U (étrier), noir (bronze : -U-BR)	à l'unité
	LCFLD-BRACKET-K-BK	Support knuckle à rotule, emboîté sur tenon, noir (bronze : -K-BR)	à l'unité

Supports vendus séparément : poteau (pole), trunnion, en U et knuckle, en noir ou en bronze.

Puissance et température de couleur se règlent au sélecteur du luminaire, avant la mise sous tension.



DIMENSIONS : 694 × 336 × 73 mm (27,33 × 13,21 × 2,86 po)



PUISSANCE RÉGLABLE SUR PLACE, 5000K

Projecteur LED extérieur mince à boîtier d'aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate. La puissance (400 / 450 / 500 W) se choisit sur place ; la couleur est 5000K. Alimentation universelle 120-347 V, gradable 0-10V, protection contre les surtensions de 10 kV. Pour grands stationnements, arénas et stades ; supports offerts, vendus séparément.

ÉLECTRIQUE

Puissance	400 / 450 / 500 W
Tension	120-347 V
Gradation	0-10V
Surtension	10 kV

OPTIQUE

Flux	52 000 / 58 500 / 68 810 lm
Température de couleur	5000K
IRC	> 80
Lentille	Polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 400 / 450 / 500 W
- Couleur 5000K
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10V
- Protection contre les surtensions 10 kV
- IP65 · emplacement mouillé
- 4 supports : poteau, trunion (2), knuckle

PHYSIQUE

Dimensions (L × l × H)	694 × 336 × 73 mm
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir ou bronze
Indice	IP65
Fonctionnement	-40 à +45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cULus, RoHS
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCFLD400-450-500W 400-
450-500 W

2 Couleur

50K 5000K

3 Tension

UV 120-347 V

4 Fini

BK noir
BR bronze

EXEMPLE **LCFLD400-450-500W - 50K - UV - BK**

 400-450-500 W 50K 120-347 V noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD400-450-500W-50K-UV-BK	400-450-500 W, noir
LCFLD400-450-500W-50K-UV-BR	400-450-500 W, bronze

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
 LCFLD-BRACKET-500W-T-BK	Support trunnion 400-500 W, noir	à l'unité
 LCFLD-BRACKET-P-BK	Support pour poteau carré ou rond, noir (bronze : -P-BR)	à l'unité
 LCFLD-BRACKET-T-BK	Support trunnion (mur, plafond, dalle), noir (bronze : -T-BR)	à l'unité
 LCFLD-BRACKET-K-BK	Support knuckle à rotule, emboîté sur tenon, noir (bronze : -K-BR)	à l'unité

Supports vendus séparément : poteau (pole), trunnion et knuckle, en noir ou en bronze. Le support trunnion LCFLD-BRACKET-500W-T-BK est fait pour les 400-500 W.

La puissance se règle au sélecteur du luminaire, avant la mise sous tension.



DIMENSIONS : 338 × 315 × 63 mm (13,31 × 12,4 × 2,47 po)



PUISSANCE ET COULEUR RÉGLABLES SUR PLACE

Projecteur LED extérieur mince à boîtier d'aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate. La puissance (70 / 100 / 150 W) et la température de couleur se choisissent sur place. Alimentation universelle 120-347 V, gradable 0-10V, protection contre les surtensions de 10 kV. Pour rues, cours et façades ; quatre supports offerts, vendus séparément.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 70 / 100 / 150 W
- Couleur sélectionnable : 3000K, 4000K, 5000K
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10V
- Protection contre les surtensions 10 kV
- IP65 · emplacement mouillé
- 4 supports : poteau, trunnion, U, knuckle

ÉLECTRIQUE

Puissance	70 / 100 / 150 W
Tension	120-347 V
Gradation	0-10V
Surtension	10 kV

OPTIQUE

Flux	9 100 / 13 000 / 19 500 lm
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K sélectionnable
IRC	> 80
Lentille	Polycarbonate

PHYSIQUE

Dimensions (L × l × H)	338 × 315 × 63 mm
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Fini	Noir ou bronze
Indice	IP65
Fonctionnement	-40 à +45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	cULus, RoHS
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCFLD70-100-150W 70-100-150 W

2 Couleur

MK 3 CCT

3 Tension

UV 120-347 V

4 Fini

BK noir
BR bronze

EXEMPLE **LCFLD70-100-150W** - **MK** - **UV** - **BK**
 70-100-150 W 3 CCT 120-347 V noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD70-100-150W-MK-UV-BK	70-100-150 W, noir
LCFLD70-100-150W-MK-UV-BR	70-100-150 W, bronze


ACCESSOIRES

	Code	Description	Vente
	LCFLD-BRACKET-P-BK	Support pour poteau carré ou rond, noir (bronze : -P-BR)	à l'unité
	LCFLD-BRACKET-T-BK	Support trunnion (mur, plafond, dalle), noir (bronze : -T-BR)	à l'unité
	LCFLD-BRACKET-U-BK	Support en U (étrier), noir (bronze : -U-BR)	à l'unité
	LCFLD-BRACKET-K-BK	Support knuckle à rotule, emboîté sur tenon, noir (bronze : -K-BR)	à l'unité

Supports vendus séparément : poteau (pole), trunnion, en U et knuckle, en noir ou en bronze.
Puissance et température de couleur se règlent au sélecteur du luminaire, avant la mise sous tension.



DIMENSIONS : 15 W 120 × 95 × 43 MM · 50 W 220 × 154 × 56 MM

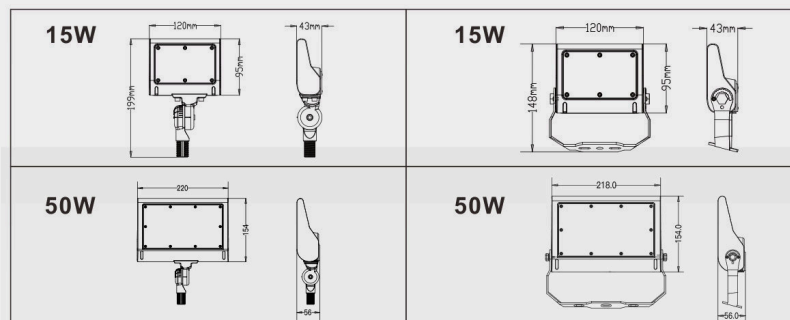

COULEURS RGB ET BLANC RÉGLABLE, PILOTÉ PAR TÉLÉPHONE

Projecteur LED extérieur intelligent qui combine les couleurs RGB et un blanc réglable de 3000K à 5700K, piloté par une application pour téléphone intelligent. Offert en 15 W et en 50 W, fini brun, avec support knuckle ou support en U. Pour les jardins, allées, façades, spas et événements extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleurs RGB + blanc 3000K à 5700K
- Pilotage par application mobile
- 15 W ou 50 W
- Support knuckle ou en U
- IP65 · emplacement mouillé
- Homologué ETL

ÉLECTRIQUE

Puissance	15 W / 50 W
Tension	100-277 V AC, 50/60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9

OPTIQUE

Couleurs	RGB + blanc 3000K à 5700K
Source	SMD3030 + SMD5050
Flux	15 W : 1 350-1 500 lm · 50 W : 4 500-5 000 lm
IRC	> 80
Angle	90 × 120°

PHYSIQUE

15 W (L × H × P)	120 × 95 × 43 mm
50 W (L × H × P)	220 × 154 × 56 mm
Matériau	Aluminium, lentille claire
Fin	Brun
Indice	IP65
Fonctionnement	-20 à +50 °C
Durée de vie	30 000 h
Certification	ETL

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Puissance

LCFLD15W 15 W

LCFLD50W 50 W

2 Couleur

RGBWCCT RGB + blanc réglable

3 Support

K knuckle

Y en U

EXEMPLE **LCFLD50W** - **RGBWCCT** - **K**

 50 W RGB + CCT knuckle

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD15W-RGBWCCT-K	15 W, brun, support knuckle
LCFLD15W-RGBWCCT-Y	15 W, brun, support en U
LCFLD50W-RGBWCCT-K	50 W, brun, support knuckle
LCFLD50W-RGBWCCT-Y	50 W, brun, support en U


Hauteur du 15 W : 199 mm avec le support knuckle, 148 mm avec le support en U.

Emplacements sec, humide et mouillé selon l'ancienne fiche.




DIMENSIONS : 300-600 W 503 × 460 × 442 MM · 700-1000 W 592 × 511 × 630 MM

*LCFLDSP-300-400-500-600W-50K-UV

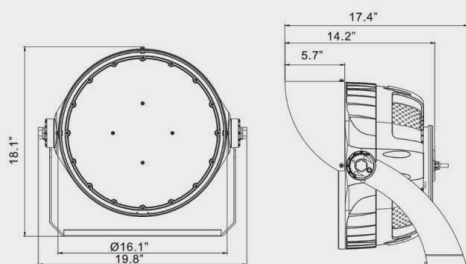

*LCFLDSP-700-800-900-1000W-50K-UV

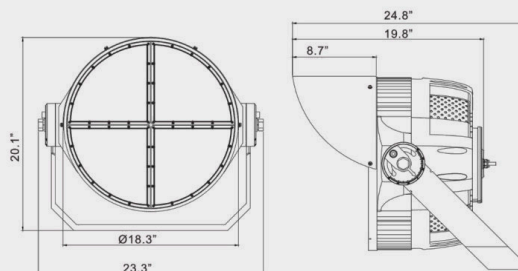**POUR TERRAINS SPORTIFS, AVEC VISÉE LASER**

Projecteur LED rond pour terrains sportifs et grandes surfaces, en deux modèles à puissance sélectionnable : 300 à 600 W et 700 à 1000 W. Visée laser et cadran d'angle pour un pointage précis ; la visière réduit l'éblouissement. 120-347 V, gradable 1-10V, 5000K ; support en U réglable de 0 à 180° inclus.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable : 300 à 1000 W
- 150 lm/W · jusqu'à 150 000 lm
- Visée laser et cadran d'angle
- Visière anti-éblouissement incluse
- Gradable 1-10V · surtension 6 kV
- cULus · DLC Premium · IP65

ÉLECTRIQUE

Puissance	300 à 600 W ou 700 à 1000 W
Tension	120-347 V, 50/60 Hz
Facteur de puissance	> 0,90
Gradation	1-10V
Surtension	6 kV

OPTIQUE

Flux 300-600 W	45 000 à 90 000 lm
Flux 700-1000 W	105 000 à 150 000 lm
Efficacité	150 lm/W
Température de couleur	5000K
IRC	> 70
Faisceau	40° (lentilles en option)

PHYSIQUE

300-600 W	19,8 × 18,1 × 17,4 po
700-1000 W	23,3 × 20,1 × 24,8 po
Boîtier	Aluminium coulé, noir et rouge
Support	En U, 0 à 180°
Câble	1 m, noir
Fonctionnement	-40 à +50 °C
Durée de vie	> 60 000 h (L70)
Garantie	5 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Puissance

LCFLDSP-300-400-500-600W 300 à 600 W

LCFLDSP-700-800-900-1000W 700 à 1000 W

2 Couleur

50K 5000K

3 Tension


UV 120-347 V

EXEMPLE **LCFLDSP-700-800-900-1000W** - **50K** - **UV**
700 à 1000 W 5000K 120-347 V


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLDSP-300-400-500-600W-50K-UV	300-400-500-600 W, 5000K, 120-347 V
LCFLDSP-700-800-900-1000W-50K-UV	700-800-900-1000 W, 5000K, 120-347 V

Faisceau de 40° à la livraison. Lentilles optionnelles : 25° ou 60° pour le 300-600 W ; 15°, 60° ou 80° pour le 700-1000 W.
Surface projetée (EPA) 300-600 W : face 1,66 pi², côté 1,54 pi², à 45° 2,02 pi². 700-1000 W : face 2,19 pi², côté 2,38 pi², à 45° 2,74 pi².
Certifications : cULus, DLC Premium, FCC, RoHS ; essais LM-79 et LM-80.

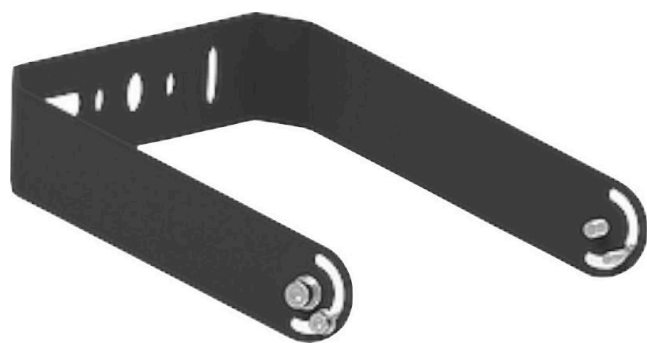

LES SUPPORTS



P



T



U



K



500W-T



60W-K

POTEAU, TRUNNION, U OU KNUCKLE : UN SUPPORT POUR CHAQUE POSE

Les supports de montage des projecteurs LED rectangulaires 70 à 500 W et du projecteur mince 30-50-60 W. Chacun fixe le projecteur à une surface ou à un poteau et permet d'orienter le faisceau. Offerts en noir, et aussi en bronze pour les quatre supports universels ; vendus séparément.

CARACTÉRISTIQUES

- Poteau : carré ou rond
- Trunnion : mur, plafond ou dalle
- En U : étrier pour 70 à 300 W
- Knuckle : emboîté sur tenon, rotule
- Trunnion dédié aux 400-500 W
- Knuckle dédié au 30-50-60 W

POTEAU · BRACKET-P

Pose	Poteau carré ou rond
Fixation	2 vis M8 × 40 mm
Plaque	62 mm de large, trous Ø 8,5 mm

TRUNNION · BRACKET-T

Pose	Mur, plafond, dalle
Réglage	Pivots latéraux
Plaque	Trous Ø 18 / 12 mm, entraxe 60 mm

EN U · BRACKET-U

Type	Étrier (petit format)
Pose	Surface plane
Trous	Ø 12, 13 et 20 mm, entraxe 77 mm

KNUCKLE · BRACKET-K

Pose	Emboîté sur tenon de poteau
Réglage	Rotule
Alésage	Ø 62,2 mm
Fixation	4 vis M8 × 25 mm

COMPATIBILITÉ

P, T, K	Séries 70-150, 200-300 et 400-500 W
U	Séries 70-150 et 200-300 W
500W-T-BK	Série 400-500 W
60W-K-BK	Projecteur 30-50-60 W, raccord 1/2 po

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Type

P poteau
T trunnion
U en U
K knuckle

2 Fini

BK noir
BR bronze

EXEMPLE **LCFLD-BRACKET** - **P** - **BK**
support poteau noir

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCFLD-BRACKET-500W-T-BK	Support trunnion, noir · 400-500 W
LCFLD-BRACKET-60W-K-BK	Support knuckle, noir · 30-50-60 W
LCFLD-BRACKET-K-BK	Support knuckle, noir · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-K-BR	Support knuckle, bronze · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-P-BK	Support poteau, noir · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-P-BR	Support poteau, bronze · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-T-BK	Support trunnion, noir · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-T-BR	Support trunnion, bronze · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-U-BK	Support en U, noir · 150 à 500 W
LCFLD-BRACKET-U-BR	Support en U, bronze · 150 à 500 W

Compatibilité selon le fabricant : poteau, trunnion et knuckle vont aux trois séries de projecteurs rectangulaires ; le support en U (étrier petit format) aux séries 70-150 W et 200-300 W seulement.

Les supports LCFLD-BRACKET-500W-T-BK et LCFLD-BRACKET-60W-K-BK n'existent qu'en noir.

Cotes de fixation tirées des dessins du fabricant ; poids non publié.