


CATALOGUE 2026

Rondelles LED

14 produits



FINITION / FINISH

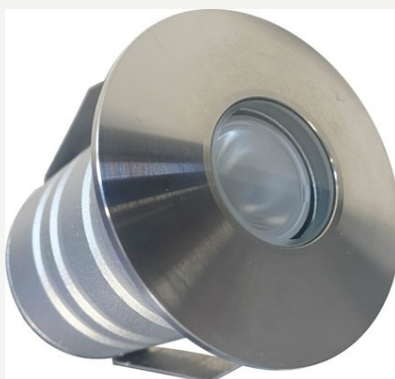

FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



FINITION / FINISH



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Rondelles LED


	BRIQUE LED MURALE ENCASTRÉE 3 1/4 × 5 3/16 PO 2 W - 120 V LCPK975	p. 3
	LUMINAIRE PAYSAGER LED ENCASTRÉ 3 W - IP67 LCAP-PAV024V3W	p. 5
	RONDELLE LED EN SAILLIE CARRÉE 1,6 PO 1 W - 12 V LCPK400	p. 7
	RONDELLE LED ENCASTRÉE 2 PO 1 W - IP67 LCPK2000	p. 9
	RONDELLE LED ENCASTRÉE CARRÉE 2,4 PO 3 W - 12/24 V LCPK700	p. 12
	RONDELLE LED ENCASTRÉE DIRECTIONNELLE Ø 2 PO 1 W - IP67 LCPK2000	p. 14
	RONDELLE LED ENCASTRÉE RONDE OU CARRÉE 2 PO 1 W - 12/24 V LCPK600	p. 16
	RONDELLE LED ENCASTRÉE Ø 0,75 PO 0,5 W - 24 V LCPK800	p. 18
	RONDELLE LED ENCASTRÉE Ø 1,7 PO 3 W - 24 V LCPK500	p. 20
	RONDELLE LED ENCASTRÉE Ø 2 PO 3 W - 12/24 V LCPK200	p. 22
	RONDELLE LED ENCASTRÉE Ø 2,7 PO 3 W - 12/24 V LCPK150R	p. 24
	RONDELLE LED ENCASTRÉE Ø 3,1 PO 3 W - 12/24 V LCPK300	p. 26
	RONDELLE LED MURALE ENCASTRÉE 2 3/4 × 4 5/8 PO 2,5 W - 120 V LCPK950	p. 28
	RONDELLE LED MURALE ENCASTRÉE 3 × 5 PO 3,3 W - 120 V LCPK900	p. 30



FINITION / FINISH




Fits with single gang junction box

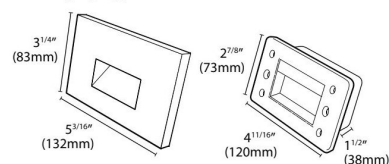

DIMENSIONS : 83 × 132 × 38 mm

Fits with single gang junction box

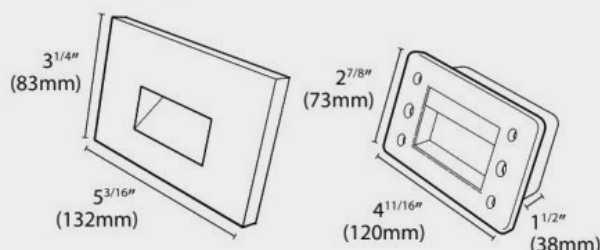**SANS VIS, POUR MARCHES, TERRASSES ET SENTIERS**

Brique LED murale encastrable de 2 W en 120 V, pour baliser les allées, éclairer les murs et mettre en valeur les éléments architecturaux. Elle se monte dans une boîte de jonction simple nord-américaine. 3000K, en stainless, blanc ou noir.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologuée cETLus, emplacement humide, intérieur et extérieur.
- Boîte de jonction simple nord-américaine.
- Sans vis.
- Gradable.
- 185 lumens pour 2 W.
- Plus de 50 000 h.

ÉLECTRIQUE

Tension	100-120 V AC
Puissance	2 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux	185 lm
Couleur	3000K

PHYSIQUE

Plaque	83 × 132 mm (3 1/4 × 5 3/16 po)
Découpe	73 × 120 mm (2 7/8 × 4 11/16 po)
Profondeur	38 mm (1 1/2 po)
Emplacement	Humide, extérieur (homologué)
Finis	Stainless · blanc · noir
Durée de vie	50 000 h +
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPK975-120V-2W 120 V, 2 W

2 Couleur

30K 3000K

3 Fini

BS stainless

WH blanc

BK noir



EXEMPLE **LCPK975-120V-2W - 30K - BS**

120 V · 2 W 3000K stainless


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK975-120V-2W-30K-BK	Finition : Noir
LCPK975-120V-2W-30K-BS	Finition : Stainless
LCPK975-120V-2W-30K-WH	Finition : Blanc

Applications : marche, sentier, terrasse (site).

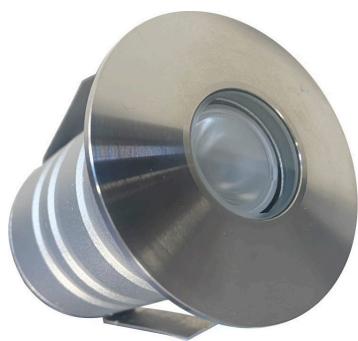

DIMENSIONS : Ø 60 × 83 mm



ENCASTRÉ DANS LE PAVÉ UNI ET LE BÉTON

Luminaire LED encastré de 3 W en basse tension 24 V, conçu pour les surfaces en pavé uni et en béton. Il éclaire les allées, les entrées de garage et les terrasses avec un faisceau de 15°. Offert en 3000K, 4000K et RGB, fini acier inoxydable brossé, avec manchon en PVC.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 44 mm (1,732 po).
- Faisceau de 15°.
- 300 lumens pour 3 W.
- IP67 : endroits mouillés.
- Pièce d'encastrement et manchon en PVC.
- Gradable avec une alimentation 24 V gradable.

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	3 W (3 LED de 1 W)
Gradable	Oui (alimentation 24 V gradable)
Câble	0,4 m, fils nus

OPTIQUE

Flux	300 lm
Couleur	3000K · 4000K · RGB
Angle	15°

PHYSIQUE

Découpe	44 mm (1,732 po)
Dimensions	Ø 60 × 83 mm (2,362 × 3,268 po)
Manchon PVC	107 × 42 mm (4,213 × 1,653 po)
Fini	Couvercle inox 316, boîtier aluminium
Fonctionnement	-25 °C à +60 °C
Durée de vie	30 000 h
Garantie	2 ans

EMPLACEMENT · IP67

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCAP-PAVO24V3W 24 V, 3 W

2 Couleur

3000K

4000K

RGB

EXEMPLE **LCAP-PAVO24V3W - 3000K**

24 V · 3 W 3000K


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCAP-PAVO24V3W-3000K	Température de couleur : 3000K
LCAP-PAVO24V3W-4000K	Température de couleur : 4000K
LCAP-PAVO24V3W-RGB	Température de couleur : RGB



Utiliser un transformateur 24 V adapté (description du site).



FINITION / FINISH

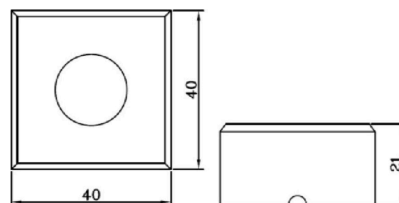

DIMENSIONS : 40 × 40 × 21 mm



SE POSE EN SURFACE, SANS DÉCOUPE

Rondelle LED carrée de 1 W, 12 V, pour les escaliers, les corridors, les bibliothèques et le dessous des armoires. Elle se pose en surface, sans découpe. Fini stainless, 3000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Pose en surface, sans découpe.
- 90 lumens pour 1 W.
- Faisceau de 45°.
- Gradable.
- 3000K.
- Homologuée cETL.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V DC
Puissance	1 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux	90 lm
Couleur	3000K
Angle	45°
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	40 × 40 × 21 mm
Découpe	Aucune (en surface)
Fini	Stainless
Fonctionnement	40 °C (pièce à 25 °C)
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP22

Sec

 Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPK400	2 Tension 12V 12 V	3 Couleur 30K 3000K	4 Fini BS stainless
---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------


EXEMPLE	LCPK400	-	12V	-	30K	-	BS
	série		12 V		3000K		stainless

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK400-12V-30K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 12V · Température de couleur : 3000K



DIMENSIONS : Ø 50 × 29 mm

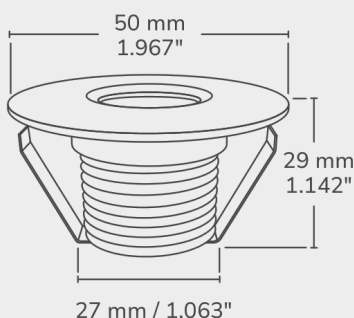

RONDE, CARRÉE OU À PERSIENNE, IP67

Rondelle LED encastrée de 1 W, 12 V ou 24 V, IP67, pour les marches de balcon, les terrasses, les escaliers et l'aménagement paysager. Elle se commande avec une finition ronde, carrée ou à persienne, en stainless, blanc ou noir, et en 3000K, 4000K ou RGB. Finitions directionnelles (1 côté, 2 côtés, scoop) : fiche LCPK2000 directionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 35 mm (1,378 po).
- 90 lumens pour 1 W.
- IP67 : endroits mouillés.
- Finitions rond, carré, persienne.
- Gradable.
- Homologuée cETLus.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 / 24 V DC
Puissance	1 W (RGB : 1,2 W)
Équivalent incandescent	20 W
Facteur de puissance	+90
Gradable	Oui
Câble	30 cm, sans connecteur

OPTIQUE

Flux	90 lm (RGB : 85 lm)
Couleur	3000K · 4000K · RGB
Angle	25° (RGB : 120°)
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 50 × 29 mm (corps Ø 27 mm)
Découpe	35 mm (1,378 po)
Indice	IP67
Finis	Stainless · blanc · noir
Durée de vie	25 000 h
Boîtier du module	Polycarbonate
Garantie	3 ans
Finitions	Rond Ø 50 · carré 41 × 41 · persienne Ø 39 mm

EMPLACEMENT · IP67

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Finition LCPK2000R rond LCPK2000S carré LCPK2000P persienne	2 Puissance 1W 1 W	3 Couleur 3000K 4000K RGB	4 Fini BS stainless WH blanc BK noir
---	------------------------------	---	--

EXEMPLE	LCPK2000R	-	1W	-	3000K	-	BS
	rond		1 W		3000K		stainless

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK2000-12-24V-30K	RONDELLE DEL #2000 12-24V 1W IP67 (30K)
LCPK2000-12-24V-40K	RONDELLE DEL #2000 12-24V 1W IP67 (40K)
LCPK2000-12-24V-RGB	RONDELLE DEL #2000 12-24V 1W IP67 (RGB)
LCPK2000P-1W-3000K-BK	Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK2000P-1W-3000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK2000P-1W-4000K-BK	Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK2000P-1W-4000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK2000P-1W-RGB-BK	Finition : Noir · Température de couleur : RGB
LCPK2000P-1W-RGB-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : RGB
LCPK2000R-1W-3000K-BK	Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK2000R-1W-3000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK2000R-1W-3000K-WH	Finition : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCPK2000R-1W-4000K-BK	Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK2000R-1W-4000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK2000R-1W-4000K-WH	Finition : Blanc · Température de couleur : 4000K
LCPK2000R-1W-RGB-BK	Finition : Noir · Température de couleur : RGB
LCPK2000R-1W-RGB-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : RGB
LCPK2000R-1W-RGB-WH	Finition : Blanc · Température de couleur : RGB
LCPK2000S-1W-3000K-BK	Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK2000S-1W-3000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK2000S-1W-3000K-WH	Finition : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCPK2000S-1W-4000K-BK	Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK2000S-1W-4000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK2000S-1W-4000K-WH	Finition : Blanc · Température de couleur : 4000K
LCPK2000S-1W-RGB-BK	Finition : Noir · Température de couleur : RGB
LCPK2000S-1W-RGB-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : RGB
LCPK2000S-1W-RGB-WH	Finition : Blanc · Température de couleur : RGB

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
LCPK2000R-RT-BS	Finition rondelle PK2000 - rond stainless	à l'unité
LCPK2000R-RT-WH	Finition rondelle PK2000 - rond blanc	à l'unité
LCPK2000R-RT-BK	Finition rondelle PK2000 - rond noir	à l'unité
LCPK2000S-RT-BS	Finition rondelle PK2000 - carré stainless	à l'unité
LCPK2000S-RT-WH	Finition rondelle PK2000 - carré blanc	à l'unité
LCPK2000S-RT-BK	Finition rondelle PK2000 - carré noir	à l'unité
LCPK2000P-RT-BS	Finition rondelle PK2000 - persienne stainless	à l'unité
LCPK2000P-RT-WH	Finition rondelle PK2000 - persienne blanche	à l'unité
LCPK2000P-RT-BK	Finition rondelle PK2000 - persienne noire	à l'unité

LCPK2000-12-24V-... : le module seul, sans finition ; les finitions (RT) se vendent à part : voir les accessoires.


La persienne complète existe en stainless et en noir ; la finition persienne blanche se vend seule (LCPK2000P-RT-WH).



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : 60 × 60 × 33 mm



LA VERSION CARRÉE DE LA PK200

Rondelle LED carrée encastrée de 3 W pour l'éclairage d'escaliers, de murs de brique, de niches et d'alcôves. Elle donne 250 lumens, en 3000K ou 4000K. Gradable avec nos gradateurs LED 120 V et nos transformateurs gradables.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 48 mm (1,890 po).
- 250 lumens pour 3 W.
- 3000K ou 4000K.
- Fini stainless.
- Gradable.
- Homologuée ETL.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V ou 24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux	250 lm
Couleur	3000K · 4000K
Angle	40°
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	60 × 60 × 33 mm
Découpe	48 mm (1,890 po)
Fini	Stainless
Fonctionnement	40 °C (pièce à 25 °C)
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP20

✓ Sec

✗ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPK700	2 Tension 12V 12 V 24V 24 V	3 Couleur 30K 3000K 40K 4000K	4 Fini BS stainless
---------------------------	--	--	-------------------------------

EXEMPLE	LCPK700	-	24V	-	30K	-	BS
	série		24 V		3000K		stainless

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK700-12V-40K-BS	RONDELLE DEL #700 12V 3W STAINLESS (40K)
LCPK700-24V-30K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 3000K
LCPK700-24V-40K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K


Toutes les combinaisons ne sont pas offertes : voir la gamme.



FINITION / FINISH



DIMENSIONS DU MODULE (FINITION RONDE Ø 50 ILLUSTRÉE)

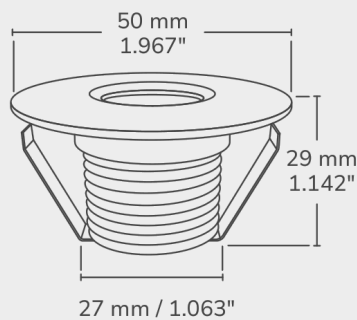

LA LUMIÈRE D'UN CÔTÉ, DES DEUX CÔTÉS OU VERS LE BAS

La rondelle LED PK2000 de 1 W, 12 V ou 24 V, IP67, avec une finition directionnelle : 1 côté, 2 côtés ou scoop. Pour les marches de balcon, les terrasses, les murets et les effets architecturaux. Offerte en 3000K, 4000K et RGB. Finitions ronde, carrée et persienne : fiche LCPK2000.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 35 mm (1,378 po).
- 1 côté : faisceau de 25° d'un seul côté.
- 2 côtés : double faisceau symétrique.
- Scoop : lumière dirigée dans une direction.
- IP67 : endroits mouillés.
- Homologuée cETLus.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 / 24 V DC
Puissance	1 W (RGB : 1,2 W)
Équivalent incandescent	20 W
Facteur de puissance	+90
Gradable	Oui
Câble	30 cm, sans connecteur

OPTIQUE

Flux	90 lm (RGB : 85 lm)
Couleur	3000K · 4000K · RGB
Angle	25° (RGB : 120°)
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	Corps Ø 27 · finition Ø 46 (scoop Ø 39) mm
Découpe	35 mm (1,378 po)
Indice	IP67
Finis	Stainless · nickel brossé · noir · blanc
Durée de vie	25 000 h
Boîtier du module	Polycarbonate
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP67

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Finition LCPK2000R-1S 1 côté LCPK2000R-2S 2 côtés LCPK2000R-RT-SCOOP scoop	2 Puissance 1W 1 W	3 Couleur 3000K 4000K RGB	4 Fini BS stainless (1 et 2 côtés) BN nickel brossé (scoop) BK noir (scoop) WH blanc (scoop)
--	------------------------------	---	---

EXEMPLE **LCPK2000R-1S - 1W - 3000K - BS**

1 côté 1 W 3000K stainless

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK2000R-1S-1W-3000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK2000R-1S-1W-4000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK2000R-1S-1W-RGB-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : RGB
LCPK2000R-2S-1W-3000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK2000R-2S-1W-4000K-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK2000R-2S-1W-RGB-BS	Finition : Stainless · Température de couleur : RGB
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-3000K-BK	Scoop · 3000K · noir
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-3000K-BN	Scoop · 3000K · nickel brossé
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-3000K-WH	Scoop · 3000K · blanc
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-4000K-BK	Scoop · 4000K · noir
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-4000K-BN	Scoop · 4000K · nickel brossé
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-RGB-BK	Scoop · RGB · noir
LCPK2000R-RT-SCOOP-1W-RGB-BN	Scoop · RGB · nickel brossé


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPK2000R-RT-1SIDE-BS	Finition rondelle PK2000 - rond 1 côté stainless	à l'unité
LCPK2000R-RT-2SIDE-BS	Finition rondelle PK2000 - rond 2 côtés stainless	à l'unité
LCPK2000R-RT-SCOOP-BN	Finition rondelle PK2000 - demi-lune nickel brossé	à l'unité
LCPK2000R-RT-SCOOP-WH	Finition rondelle PK2000 - demi-lune blanc	à l'unité
LCPK2000R-RT-SCOOP-BK	Finition rondelle PK2000 - demi-lune noir	à l'unité

Les finitions (RT) se vendent aussi seules : voir les accessoires.



DIMENSIONS : 50 × 50 × 27 mm



UN BALISAGE DISCRET POUR LES MARCHES

Rondelle LED encastrée de 1 W pour les marches d'escalier, les couloirs et les jeux d'ombre et de lumière. Offerte avec une finition ronde (600R) ou carrée (600S), en stainless, blanc ou noir, en 3000K et 4000K. Gradable avec nos gradateurs LED 120 V et nos transformateurs gradables.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 47 mm (1,850 po).
- Finition ronde ou carrée.
- Finis stainless, blanc et noir.
- 3000K ou 4000K.
- Gradable.
- Homologuée cULus.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V ou 24 V DC
Puissance	1 W
Gradable	Oui
Connecteur	DC5521

OPTIQUE

Flux	80 lm
Couleur	3000K · 4000K
Angle	15°
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	50 × 50 × 27 mm
Découpe	47 mm (1,850 po)
Finis	Stainless · blanc · noir
Fonctionnement	40 °C (pièce à 25 °C)
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP21



Sec

Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit


1 Série LCPK600R rond LCPK600S carré	2 Tension 12V 12 V 24V 24 V	3 Couleur 30K 3000K 40K 4000K	4 Fini BS stainless WH blanc BK noir
---	--	--	--

EXEMPLE	LCPK600R	-	24V	-	30K	-	BS
	rond		24 V		3000K		stainless


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK600R-12V-40K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 12V · Température de couleur : 4000K
LCPK600R-24V-30K-BK	Voltage : 24V · Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK600R-24V-30K-BS	Voltage : 24V · Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK600R-24V-30K-WH	Finition : Blanc · Voltage : 24V · Température de couleur : 3000K
LCPK600R-24V-40K-BK	Voltage : 24V · Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK600R-24V-40K-WH	Voltage : 24V · Finition : Blanc · Température de couleur : 4000K
LCPK600S-12V-40K-BK	Voltage : 12V · Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK600S-12V-40K-BS	RONDELLE DEL #600S 12V 1W STAINLESS (40K)
LCPK600S-12V-40K-WH	Finition : Blanc · Voltage : 12V · Température de couleur : 4000K
LCPK600S-24V-30K-BK	Voltage : 24V · Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK600S-24V-30K-BS	Voltage : 24V · Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK600S-24V-30K-WH	Voltage : 24V · Finition : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCPK600S-24V-40K-BK	Finition : Noir · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K
LCPK600S-24V-40K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K
LCPK600S-24V-40K-WH	Voltage : 24V · Finition : Blanc · Température de couleur : 4000K

Toutes les combinaisons ne sont pas offertes : voir la gamme (en 12 V, 4000K seulement).



DIMENSIONS : Ø 19 × 21 mm

**ULTRA-PETITE : DÉCOUPE DE 16 MM**

Très petite rondelle LED encastrée de 0,5 W, 24 V, pour baliser les escaliers, les couloirs, les terrasses et les jardins. Ses agrafes à pression tiennent dans les structures à paroi mince, et sa finition est à bas profil. Offerte en stainless, blanc et noir, en 3000K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 16 mm (5/8 po).
- Agrafes à pression pour parois minces.
- Finition à bas profil.
- 68 lumens pour 0,5 W.
- IP65, gradable.
- Homologuée cETLus.

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	0,5 W
Gradable	Oui
Câble	30 cm, sans connecteur

OPTIQUE

Flux	68 lm
Couleur	3000K · 4000K
Angle	30°
IRC	> 85

PHYSIQUE

Dimensions	19 × 19 × 21 mm
Découpe	16 mm (5/8 po)
Finis	Stainless · blanc · noir · argent
Indice	IP65
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans
Boîtier	Aluminium

EMPLACEMENT · IP65☒ Sec☒ Humide
(abrité)☐ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPK800-24V-0.5W 24 V, 0,5 W

2 Couleur

30K 3000K

40K 4000K

3 Fini

BS stainless

WH blanc

BK noir

SL argent

EXEMPLE **LCPK800-24V-0.5W** - **30K** - **BS**
24 V · 0,5 W 3000K stainless

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCPK800-24V-0.5W-30K-BK	Voltage : 24V · Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK800-24V-0.5W-30K-BS	Voltage : 24V · Finition : Stainless · Température de couleur : 3000K
LCPK800-24V-0.5W-30K-SL	RONDELLE DEL #800 MINI ROND ARGENT 24V 0,5W IP67 (30K)
LCPK800-24V-0.5W-30K-WH	Finition : Blanc · Voltage : 24V · Température de couleur : 3000K
LCPK800-24V-0.5W-40K-BK	Finition : Noir · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K
LCPK800-24V-0.5W-40K-BS	Voltage : 24V · Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK800-24V-0.5W-40K-WH	Finition : Blanc · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : Ø 42 × 46 mm

**PETITE RONDELLE ENCASTRÉE DE 3 W, IP44**

Petite rondelle LED encastrée de 3 W pour mettre en valeur un mur de brique, une niche ou des éléments architecturaux. Fini aluminium brossé, en 3000K et 4000K.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 32 mm (1,260 po).
- Faisceau de 45°.
- 3000K ou 4000K.
- Gradable.
- Homologuée cETL.
- IP44.

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux	135 lm
Couleur	3000K · 4000K
Angle	45°
IRC	80 +

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 42 × 46 mm
Découpe	32 mm (1,260 po)
Fini	Aluminium brossé (stainless)
Indice	IP44
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP44

Sec

Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série

LCPK500

2 Tension

24V 24 V

3 Couleur

30K 3000K

40K 4000K

4 Fini

BS stainless

EXEMPLE

LCPK500 - **24V** - **30K** - **BS**
série 24 V 3000K stainless

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCPK500-24V-30K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 3000K
LCPK500-24V-40K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : Ø 50 × 34 mm

**UN FAISCEAU DIRIGÉ POUR LES MARCHES, LES MURS ET LES NICHES**

Rondelle LED encastrée de 3 W, Ø 50 mm, pour l'éclairage d'escaliers, de murs de brique et de niches décoratives. Offerte en 3000K et 4000K, en finis stainless, blanc et noir. Gradable avec nos gradateurs LED 120 V et nos transformateurs gradables.

CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de 42 mm (1,654 po).
- 250 lumens pour 3 W.
- Finis stainless, blanc et noir.
- Gradable.
- Version carrée : la PK700.
- Homologuée cULus.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V ou 24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui
Connecteur	DC5521

OPTIQUE

Flux	250 lm
Couleur	3000K · 4000K
Angle	30°
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 50 × 34 mm
Découpe	42 mm (1,654 po)
Finis	Stainless · blanc · noir
Fonctionnement	40 °C (pièce à 25 °C)
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP20

Sec

 Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit


1 Série LCPK200	2 Tension 12V 12 V 24V 24 V	3 Couleur 30K 3000K 40K 4000K	4 Fini BS stainless WH blanc BK noir
---------------------------	--	--	--

EXEMPLE	LCPK200	-	24V	-	30K	-	BS
	série		24 V		3000K		stainless


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK200-12V-40K-BK	Voltage : 12V · Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK200-12V-40K-BS	Voltage : 12V · Finition : Stainless · Température de couleur : 4000K
LCPK200-12V-40K-WH	Voltage : 12V · Finition : Blanc · Température de couleur : 4000K
LCPK200-24V-30K-BK	Voltage : 24V · Finition : Noir · Température de couleur : 3000K
LCPK200-24V-30K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 3000K
LCPK200-24V-30K-WH	Voltage : 24V · Finition : Blanc · Température de couleur : 3000K
LCPK200-24V-40K-BK	Voltage : 24V · Finition : Noir · Température de couleur : 4000K
LCPK200-24V-40K-BS	Finition : Stainless · Voltage : 24V · Température de couleur : 4000K
LCPK200-24V-40K-WH	Voltage : 24V · Finition : Blanc · Température de couleur : 4000K

Toutes les combinaisons ne sont pas offertes : voir la gamme (en 12 V, 4000K seulement).

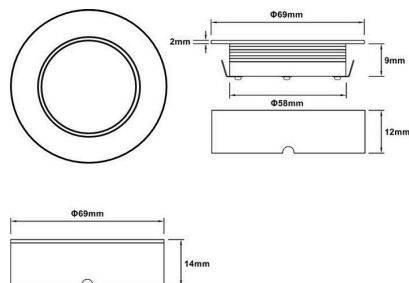

DIMENSIONS : Ø 69 × 15 mm

**RGBW : COULEURS ET BLANC DANS UNE SEULE RONDELLE**

Rondelle LED RGBW de 3 W, en surface ou encastrée, pour le dessous des armoires de cuisine, les bibliothèques et l'éclairage d'accentuation. Elle combine des couleurs RGB et un blanc 3000K ou 4000K. Elle se commande avec la télécommande et le récepteur 1 zone R24 RGBW LEDCO.

CARACTÉRISTIQUES

- Encastrée (découpe 60 mm) ou en surface.
- RGB + blanc 3000K ou 4000K.
- 250 lumens pour 3 W.
- Faisceau de 120°.
- Télécommande et récepteur R24 RGBW LEDCO.
- Homologuée cULus.

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V ou 24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui

OPTIQUE

Flux	250 lm
Couleur	RGBW 3000K · RGBW 4000K
Angle	120°
IRC	> 80

PHYSIQUE

Dimensions	69 × 69 × 15 mm
Découpe	60 mm (2,362 po)
Fini	Nickel
Fonctionnement	40 °C (pièce à 25 °C)
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP20

Sec

Humide
(abrité)

Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPK150R	2 Tension 12V 12 V 24V 24 V	3 Couleur RGBW30K RGB + 3000K RGBW40K RGB + 4000K	4 Fini BS nickel
----------------------------	--	--	----------------------------

EXEMPLE	LCPK150R	-	24V	-	RGBW40K	-	BS
	série		24 V		RGB + 4000K		nickel

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK150R-12V-RGBW40K-BS	Rondelle RGBW 12 V, RGB + 4000K, fini nickel
LCPK150R-24V-RGBW30K-BS	Rondelle RGBW 24 V, RGB + 3000K, fini nickel
LCPK150R-24V-RGBW40K-BS	Rondelle RGBW 24 V, RGB + 4000K, fini nickel


Alimentation : transformateur LED non gradable de la tension du code, 12 V ou 24 V (description du site).



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : Ø 80 × 22 mm



TROIS TEMPÉRATURES DE COULEUR AU CHOIX

Rondelle LED de 3 W, 12 V ou 24 V, pour le dessous des armoires, les bibliothèques, les présentoirs et les garde-robes. Un sélecteur sur la rondelle choisit 2700K, 3000K ou 4000K. Elle s'encastre ou se pose en surface avec l'entretoise, et sa finition magnétique se change (nickel brossé, blanc, noir).

ÉLECTRIQUE

Tension	12 V ou 24 V DC
Puissance	3 W
Gradable	Oui
Connecteur	DC5521

OPTIQUE

Flux	240 lm
Couleur	CCT 2700K · 3000K · 4000K
Angle	120°
IRC	> 90

CARACTÉRISTIQUES

- Sélecteur 2700K · 3000K · 4000K.
- Encastrée (découpe 60 mm) ou en surface avec entretoise.
- Finition magnétique interchangeable.
- IRC > 90.
- Faisceau de 120°.
- Homologuée cULus.

PHYSIQUE

Dimensions	Ø 80 × 22 mm (entretoise 23 mm)
Découpe	60 mm (2,362 po)
Montage	Encastré · en surface (entretoise)
Finis	Nickel brossé · blanc · noir
Poids	70 g
Durée de vie	25 000 h
Garantie	3 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPK300	2 Tension 24V 24 V 12V 12 V	3 Couleur CCT 2700K / 3000K / 4000K	4 Fini BS nickel brossé WH blanc BK noir
---------------------------	--	---	--

EXEMPLE	LCPK300	-	24V	-	CCT	-	BS
	série		24 V		2700-4000K		nickel brossé


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK300-12V-CCT	RONDELLE DEL #300 12V 3W (CCT)
LCPK300-24V-CCT	RONDELLE DEL #300 24V 3W (CCT)
LCPK300-24V-CCT-BK	Finition : Noir · Voltage : 24V · Température de couleur : CCT
LCPK300-24V-CCT-BS	Finition : nickel brossé · 24 V · CCT 2700K / 3000K / 4000K
LCPK300-24V-CCT-WH	Finition : Blanc · Voltage : 24V · Température de couleur : CCT


ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
LCPK300-RT-BS	Finition rondelle PK300 - rond nickel brossé	à l'unité
LCPK300-RT-WH	Finition rondelle PK300 - rond blanc	à l'unité
LCPK300-RT-BK	Finition rondelle PK300 - rond noir	à l'unité
LCPK300-RING-BS	Ring rondelle PK300 - nickel brossé	à l'unité
LCPK300-RING-WH	Ring rondelle PK300 - blanc	à l'unité
LCPK300-RING-BK	Ring rondelle PK300 - noir	à l'unité


Sélecteur : à droite 2700K, au milieu 3000K, à gauche 4000K (ancienne fiche).



FINITION / FINISH



DIMENSIONS : 71 × 116 mm

**MURALE, À POSER À LA VERTICALE OU À L'HORIZONTALE**

Rondelle LED murale encastrée en 120 V pour les escaliers, les couloirs et les zones qui demandent une lumière discrète, sans éblouissement. Elle se pose à la verticale ou à l'horizontale et convient aux environnements humides, en zone isolée ou non. 3000K, en blanc ou en noir.

CARACTÉRISTIQUES

- 120 V.
- Pose verticale ou horizontale.
- Environnements humides.
- Zones isolées ou non isolées.
- 3000K.
- Homologuée ETL.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V
Puissance	2,5 W (Zoho)

OPTIQUE

Couleur	3000K
---------	-------

PHYSIQUE

Plaque	71 × 116 mm (2 3/4 × 4 5/8 po)
Boîtier	50 × 60 mm (2 × 2 3/8 po)
Profondeur	47 mm (1 7/8 po)
Fenêtre	36,5 mm (1 1/2 po)
Montage	Mural, vertical ou horizontal
Finis	Blanc · noir

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPK950	2 Tension 120V 120 V	3 Couleur 30K 3000K	4 Fini WH blanc BK noir
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

EXEMPLE	LCPK950	-	120V	-	30K	-	WH
	série		120 V		3000K		blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK950-120V-30K-BK	RONDELLE DEL #950 120V 2,5W (30K) BLACK
LCPK950-120V-30K-WH	Voltage : 120V · Finition : Blanc · Température de couleur : 3000K


Pas d'ancienne fiche : les cotes viennent du dessin de la galerie du site.



FINITION / FINISH



DIMENSIONS

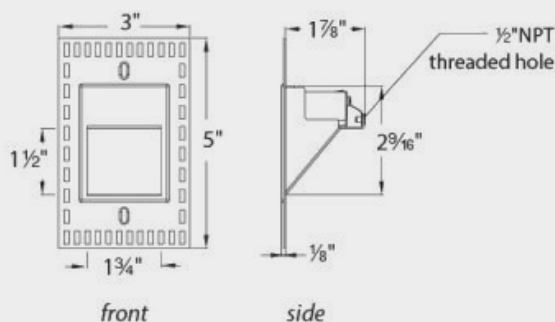

AFFLEURANTE, SANS QUINCAILLERIE VISIBLE

Rondelle LED murale de 3,3 W en 120 V, pour les escaliers, les murs et les allées. Elle s'installe dans une boîte électrique 2 × 4 po, affleure au mur sans quincaillerie visible et peut être peinte de la couleur de la surface. Boîtier en aluminium moulé, fini blanc, 3000K.

CARACTÉRISTIQUES

- 120 V AC, 50/60 Hz.
- Boîte électrique 2 × 4 po.
- Peut être peinte.
- Faible éblouissement.
- Jusqu'à 200 luminaires en parallèle.
- Homologuée ETL / cETL, emplacement humide.

ÉLECTRIQUE

Tension	120 V AC, 50/60 Hz
Puissance	3,3 W
Gradation	ELV, 100 à 10 %

OPTIQUE

Flux	72 lm
Couleur	3000K
IRC	90

PHYSIQUE

Dimensions	3 × 5 po
Boîte	2 × 4 po, intérieur min. 3 × 2 × 2 po
Boîtier	Aluminium moulé
Fini	Blanc (émail sur aluminium)
Fonctionnement	-20 °C à 40 °C
Emplacement	Humide (homologué)
Durée de vie	50 000 h

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCPK900	2 Tension 120V 120 V	3 Couleur 30K 3000K	4 Fini WH blanc
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

EXEMPLE	LCPK900	-	120V	-	30K	-	WH
	série		120 V		3000K		blanc

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCPK900-120V-30K-WH	Voltage : 120V · Finition : Blanc · Température de couleur : 3000K

Normes de la fiche d'origine : ETL, cETL, emplacement humide, ADA, Title 24 JA8.