

CATALOGUE 2026

Tubes LED T8

5 produits



5CCT Selectable
(3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)

120V Bypass

4'



5CCT Selectable
(3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)

Hybrid

4'



120V Bypass

8'

TABLE DES MATIÈRES

Tubes LED T8



DOUILLE POUR TUBE LED T8 - DEUX BROCHES

LCT8-SOCKET

p. 3



TUBE LED T8 2 PI 9 W - HYBRIDE, 5CCT

LCT8-2F-BYPASS-9W-5CCT

p. 5



TUBE LED T8 4 PI 11,5-16 W - DIRECT, 5CCT

LCT8-4F-120V-16W-CCT-T

p. 7



TUBE LED T8 4 PI 13 W - HYBRIDE, 5CCT

LCT8-4F-HYB-13W-CCT-T

p. 9



TUBE LED T8 8 PI 42 W - DIRECT, 5000K

LCT8-8F-120V-42W-50K

p. 11



PHOTO : FACE ET DOS



POUR CONVERTIR UN LUMINAIRE FLUORESCENT AUX TUBES LED T8

Douille de remplacement pour tube T8 LED, utile pour convertir un luminaire fluorescent existant. Douille moyenne à deux broches, shuntée, profil bas, pour luminaires encastrés ou en surface. Corps en plastique thermdurci résistant à la chaleur, raccordement par connecteurs à câble.

CARACTÉRISTIQUES

- Douille moyenne à deux broches, shuntée
- Profil bas
- Luminaires encastrés ou en surface
- Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
- Connecteurs à câble
- Fini blanc

DOUILLE

Type	Moyenne, deux broches, shuntée
Profil	Bas
Raccordement	Connecteurs à câble

PHYSIQUE

Matériau	Plastique thermdurci
Couleur	Blanc
Luminaires	Encastrés ou en surface

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCT8-SOCKET

EXEMPLE


LCT8-SOCKET

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCT8-SOCKET	Douille pour tube T8, deux broches, blanche

Raccordement : travaux à faire par un électricien qualifié.

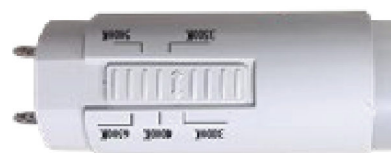

DIMENSIONS : LONGUEUR 24 PO (2 PI), CULOT G13



UN SEUL TUBE DE 2 PI, SUR BALLAST OU EN RACCORDEMENT DIRECT

Tube LED T8 hybride de 2 pi pour remplacer un tube fluorescent sans changer de luminaire : il fonctionne sur la plupart des ballasts à démarrage instantané ou rapide, ou en raccordement direct 120-347 V, à un ou deux bouts. Tube de verre protégé d'un film PET antiéclats, lentille givrée, cinq températures de couleur au choix. Approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Hybride : sur ballast ou en raccordement direct
- Raccordement direct à un bout ou deux bouts
- 5 températures de couleur : 3000K à 6500K
- 1450 lm pour 9 W · faisceau de 180°
- Verre avec film PET antiéclats
- Emplacement humide · DLC, cUL

ÉLECTRIQUE

Puissance	9 W
Tension (direct)	120-347 V
Ballast	Démarrage instantané ou rapide
Direct	Un bout ou deux bouts

OPTIQUE

Flux	1450 lm
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500K
IRC	83+
Angle	180°
Lentille	Givrée

PHYSIQUE

Longueur	24 po (2 pi)
Culot	G13
Corps	Verre, film PET antiéclats
Emplacement	Humide
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	DLC, cUL

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCT8-2F-BYPASS-9W-5CCT

EXEMPLE

LCT8-2F-BYPASS-9W-5CCT

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCT8-2F-BYPASS-9W-5CCT	2 pi · 9 W · 1450 lm · 5CCT · hybride

Vendu en boîte de 20 pour les commandes livrées ; à l'unité en magasin (description publiée).
Compatibilité de ballast : la fiche d'origine renvoie à la liste de ballasts compatibles du fabricant.
Raccordement direct : le ballast est retiré ; travaux à faire par un électricien qualifié.

5CCT Selectable
(3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)



120V Bypass

4'



DIMENSIONS : LONGUEUR 48 PO (4 PI), CULOT G13

M.O.L



TUBE À RACCORDEMENT DIRECT 120-347 V, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

Tube LED T8 de 4 pi à raccordement direct : le ballast est retiré et le tube est alimenté en 120-347 V par les douilles existantes, shuntées ou non. Trois puissances (11,5, 14 ou 16 W) et cinq températures de couleur se règlent sur le tube. Film PET antiéclats, lentille givrée, sans mercure.

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement direct 120-347 V, sans ballast
- Douilles existantes shuntées ou non
- Puissance réglable : 11,5 / 14 / 16 W
- 5 températures de couleur : 3000K à 6500K
- Film PET antiéclats · lentille givrée
- DLC, cUL · durée de vie 50 000 h

ÉLECTRIQUE

Puissance	11,5 / 14 / 16 W
Tension	120-347 V
Installation	Raccordement direct, deux bouts
Ballast	Non requis (retiré)

OPTIQUE

Flux	1800 / 2200 / 2400 lm
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500K
IRC	82+
Angle	180°
Lentille	Givrée, film PET antiéclats

PHYSIQUE

Longueur	48 po (4 pi)
Culot	G13
Fini	Blanc
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	50 000 h (L70)
Certification	DLC, cUL, NSF/ANSI 2
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCT8-4F-120V-16W-CCT-T

EXEMPLE

LCT8-4F-120V-16W-CCT-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCT8-4F-120V-16W-CCT-T	4 pi · 11,5 / 14 / 16 W · 5CCT · blanc

Vendu en boîte de 25 pour les commandes livrées ; à l'unité en magasin (description publiée).

NSF/ANSI 2 : seulement dans un luminaire lui-même certifié NSF (fiche d'origine).

Raccordement direct : le ballast est retiré ; travaux à faire par un électricien qualifié.

5CCT Selectable
(3000K/3500K/4000K/5000K/6500K)



Hybrid

4'



DIMENSIONS : LONGUEUR 48 PO (4 PI), CULOT G13



UN SEUL TUBE, SUR BALLAST OU EN RACCORDEMENT DIRECT

Tube LED T8 hybride de 4 pi : il fonctionne sur la plupart des ballasts à démarrage instantané ou rapide, ou en raccordement direct 120-347 V, à un ou deux bouts. Corps en nano-plastique incassable qui ne plie pas à la chaleur, cinq températures de couleur au choix. Approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- Hybride : sur ballast ou en raccordement direct
- Raccordement direct à un bout ou deux bouts
- 5 températures de couleur : 3000K à 6500K
- Nano-plastique incassable
- Se pose sans changer les douilles
- Emplacement humide · DLC, cUL

ÉLECTRIQUE

Puissance	13 W
Tension (direct)	120-347 V
Ballast	Démarrage instantané ou rapide
Direct	Un bout ou deux bouts

OPTIQUE

Flux	2200 lm
Température de couleur	3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500K
IRC	83+
Angle	180°
Lentille	Givrée

PHYSIQUE

Longueur	48 po (4 pi)
Culot	G13
Corps	Nano-plastique incassable
Emplacement	Humide
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	DLC, cUL
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCT8-4F-HYB-13W-CCT-T

EXEMPLE

LCT8-4F-HYB-13W-CCT-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCT8-4F-HYB-13W-CCT-T	4 pi · 13 W · 2200 lm · 5CCT · blanc

Vendu en boîte de 25 pour les commandes livrées ; à l'unité en magasin (description publiée).
Compatibilité de ballast : la fiche d'origine renvoie à la liste de ballasts compatibles du fabricant.
Raccordement direct : le ballast est retiré ; travaux à faire par un électricien qualifié.




120V Bypass

8'



DIMENSIONS : 236 / 237 / 238 CM (93,19 / 93,54 / 93,89 PO)

**TUBE DE 8 PI À UNE BROCHE, 5500 LUMENS EN 5000K**

Tube LED T8 de 8 pi en verre à culot FA8 (une broche), pour remplacer un tube fluorescent de 8 pi. Raccordement direct au secteur 120-277 V, ballast contourné, alimentation aux deux bouts (type B). 5500 lumens en 5000K, lentille givrée, approuvé pour emplacement humide.

CARACTÉRISTIQUES

- 5500 lm, 130 lm/W
- Raccordement direct 120-277 V (type B)
- Culot FA8, une broche
- Lentille givrée, faisceau de 220°
- Emplacement humide
- cULus · garantie 5 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-277 V, 50/60 Hz
Puissance	42 W
Facteur de puissance	> 0,9
Type	B : direct, ballast contourné, deux bouts
Gradation	Non

OPTIQUE

Flux	5500 lm
Efficacité	130 lm/W
Température de couleur	5000K
IRC	Ra 83
Angle	220°
Lentille	Givrée

PHYSIQUE

Longueur	236 à 238 cm (93,19 à 93,89 po)
Culot	FA8
Corps	Verre peint / enduit
Emplacement	Humide
Température de fonctionnement	-20 °C à 40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cULus
Garantie	5 ans

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCT8-8F-120V-42W-50K

EXEMPLE

LCT8-8F-120V-42W-50K

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCT8-8F-120V-42W-50K	8 pi · 42 W · 5500 lm · 5000K · culot FA8

Vendu en boîte de 20 pour les commandes livrées ; à l'unité en magasin (description publiée).

Câblage type B : phase à un bout, neutre à l'autre, le ballast est contourné (schéma de l'ancienne fiche).

Raccordement direct : travaux à faire par un électricien qualifié.