

CATALOGUE 2026

Wall packs LED

11 produits




Mis à jour le 4 octobre 2026


TABLE DES MATIÈRES

Wall packs LED

	MINI WALL PACK LED SOLAIRE 20 W - 4000K LCSOL-MWP-20W-40K	p. 3
	WALL PACK LED AJUSTABLE 15-20-24-30 W - 3 CCT LCWPADJ-30W-MW-3CCT-UV-T	p. 5
	WALL PACK LED AJUSTABLE 40-50-60-75 W - 3 CCT LCWPADJ-75W-MW-3CCT-UV-T	p. 7
	WALL PACK LED D'ENTRÉE 20-25-30 W - 3 CCT LCWPDR-30W-MW-3CCT-UV-T	p. 9
	WALL PACK LED D'ENTRÉE 9-12-15 W - 3 CCT LCWPDR-15W-MW-3CCT-UV-T	p. 11
	WALL PACK LED FULL CUT-OFF 25-40-60 W - 3 CCT LCWPFC-60W-MW-3CCT-UV-T	p. 13
	WALL PACK LED FULL CUT-OFF 80-100-120 W - 3 CCT LCWPFC-120W-MW-3CCT-UV-T	p. 15
	WALL PACK LED SOLAIRE 7 W / 15 W - 4000K LCSOL-WP	p. 17
	WALL PACK LED STANDARD 30-40-50-60 W - 3 CCT LCWPSTD-60W-MW-3CCT-UV-T	p. 19
	WALL PACK LED STANDARD 75-90-105-120 W - 3 CCT LCWPSTD-120W-MW-3CCT-UV-T	p. 21
	WALL PACK LED VITRÉ 28-40-60 W - 3 CCT LCWP-60W-MW-CCT-UV-T	p. 23



PHOTOS



PETIT, AUTONOME ET SANS FIL

Mini wall pack LED solaire : le panneau solaire et la batterie lithium-ion sont intégrés, sans raccordement au réseau. Il s'installe au-dessus d'une porte de garage, le long d'une allée, d'une rampe ou dans une cour. Trois modes de fonctionnement, dont la détection de mouvement ; un témoin indique l'autonomie restante.

ÉCLAIRAGE

Puissance	20 W
Flux	2 000 lm
Température de couleur	4000K
Angle	120°
Équivalence	HID 150 W

CARACTÉRISTIQUES

- Aucun câblage : panneau et batterie intégrés
- 2 000 lm, 4000K
- Faisceau large de 120°
- 3 modes, dont la détection de mouvement
- Témoin d'autonomie restante
- Format compact 8 × 3 × 5 po

SOLAIRE ET BATTERIE

Batterie	Lithium-ion, > 1 500 cycles
Recharge	7 h d'ensoleillement
Autonomie	Jusqu'à 50 h
Température de charge	-20 °C à 65 °C

PHYSIQUE

Dimensions	L 8 × l 3 × H 5 po
Fini	Noir
Température d'opération	-20 °C à 65 °C
Durée de vie	> 35 000 h (L70)

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSOL-MWP-20W-40K

EXEMPLE


LCSOL-MWP-20W-40K

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSOL-MWP-20W-40K	Wattage : 20W · Température de couleur : 4000K

Mode détecteur de mouvement (PIR) : s'allume dès qu'un mouvement est détecté, pour les zones de passage.
Le témoin LED affiche les nuits d'autonomie restantes sur la charge en cours.



DIMENSIONS : 7,8 × 4,9 × 6,6 PO (H × L × P)

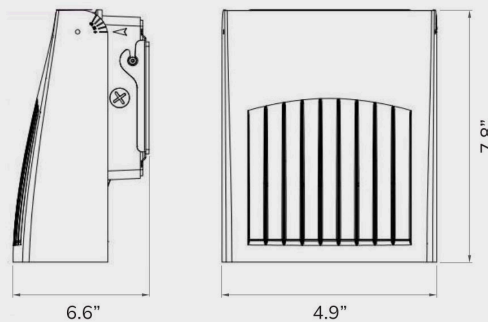

TÊTE ORIENTABLE, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX SUR LE CHANTIER

Wall pack LED à tête orientable de 0 à 90° pour diriger la lumière sur une façade, une entrée de service, une allée ou un stationnement. La puissance (15, 20, 24, 30 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se règlent au chantier. Pilote 120-347 V gradable 0-10 V, boîtier d'aluminium bronze foncé, IP65.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	30 W / 24 W / 20 W / 15 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Prévue pour cellule crayon

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	4 350 / 3 480 / 2 900 / 2 175 lm
IRC	≥ 70
Efficacité	≥ 130 lm/W

CARACTÉRISTIQUES

- Tête orientable de 0 à 90°
- Puissance sélectionnable 15-20-24-30 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10 V
- IP65 · emplacement mouillé
- Certifié cULus

PHYSIQUE

Dimensions	H 7,8 × l 4,9 × P 6,6 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre résistant aux UV · distribution type III
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPADJ-30W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPADJ-30W-MW-3CCT-UV-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCWPADJ-30W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Réglage : la tête se règle avec une clé hexagonale de 3/32 ; la CCT se choisit au sélecteur coulissant du boîtier du pilote (4000K par défaut).


Raccordement : noir = ligne, blanc = neutre, vert = terre ; violet (+) et gris (-) pour la gradation 0-10 V (fils de commande 300 V min.).

Montage en surface, sur boîte de jonction ou directement au mur ; calfeutrer au silicone après la pose. Une cellule de type crayon peut s'installer dans une entrée de conduit.

Température d'opération : -40 °C à 40 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus.



DIMENSIONS : 11,3 × 6 × 9,5 PO (H × L × P)

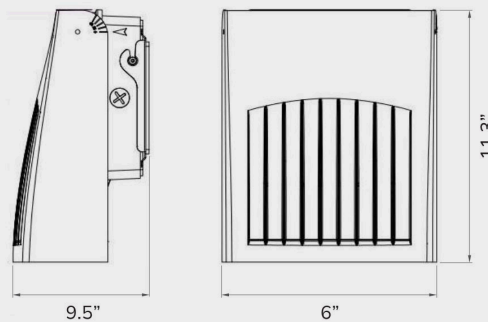

TÊTE ORIENTABLE, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX SUR LE CHANTIER

Wall pack LED à tête orientable de 0 à 90° pour diriger la lumière sur une façade, une entrée de service, une allée ou un stationnement. La puissance (40, 50, 60, 75 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se règlent au chantier. Pilote 120-347 V gradable 0-10 V, boîtier d'aluminium bronze foncé, IP65.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	75 W / 60 W / 50 W / 40 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Prévue pour cellule crayon

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	9 750 / 8 700 / 7 250 / 5 800 lm
IRC	≥ 70
Efficacité	≥ 130 lm/W

CARACTÉRISTIQUES

- Tête orientable de 0 à 90°
- Puissance sélectionnable 40-50-60-75 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10 V
- IP65 · emplacement mouillé
- Certifié cULus

PHYSIQUE

Dimensions	H 11,3 × l 6 × P 9,5 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre résistant aux UV · distribution type III
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPADJ-75W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPADJ-75W-MW-3CCT-UV-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCWPADJ-75W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Réglage : la tête se règle avec une clé hexagonale de 3/32 ; la CCT se choisit au sélecteur coulissant du boîtier du pilote (4000K par défaut).


Raccordement : noir = ligne, blanc = neutre, vert = terre ; violet (+) et gris (-) pour la gradation 0-10 V (fils de commande 300 V min.).

Montage en surface, sur boîte de jonction ou directement au mur ; calfeutrer au silicone après la pose. Une cellule de type crayon peut s'installer dans une entrée de conduit.

Température d'opération : -40 °C à 40 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus.



DIMENSIONS : 8,7 × 5,4 × 2,8 PO (H × L × P)

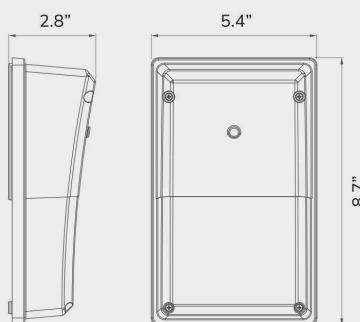

WALL PACK D'ENTRÉE COMPACT, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

Wall pack LED compact pour éclairer une porte d'entrée, un accès secondaire ou une allée. La puissance (20, 25, 30 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se règlent au chantier par commutateur. Photocellule intégrée, diffuseur de verre, boîtier d'aluminium bronze foncé, IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Format compact pour les portes
- Puissance sélectionnable 20-25-30 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Photocellule intégrée
- Gradable 0-10 V
- IP65 · cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	120-277 V
Puissance (sélectionnable)	30 W / 25 W / 20 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Intégrée

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	4 200 / 3 500 / 2 800 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	≥ 140 lm/W

PHYSIQUE

Dimensions	H 8,7 × l 5,4 × P 2,8 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Diffuseur de verre résistant aux UV
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPDR-30W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPDR-30W-MW-3CCT-UV-T


exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCWPDR-30W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Réglage : la CCT se choisit au commutateur DIP (3K / 4K / 5K) après avoir retiré le bouchon de caoutchouc et les 4 vis du couvercle.
Montage en surface.

Température d'opération : -40 °C à 50 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus · DLC Premium.



DIMENSIONS : 8,7 × 5,4 × 2,8 PO (H × L × P)

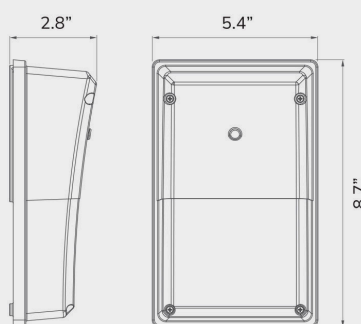

WALL PACK D'ENTRÉE COMPACT, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

Wall pack LED compact pour éclairer une porte d'entrée, un accès secondaire ou une allée. La puissance (9, 12, 15 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se règlent au chantier par commutateur. Photocellule intégrée, diffuseur de verre, boîtier d'aluminium bronze foncé, IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Format compact pour les portes
- Puissance sélectionnable 9-12-15 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Photocellule intégrée
- Gradable 0-10 V
- IP65 · cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	120-277 V
Puissance (sélectionnable)	15 W / 12 W / 9 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Intégrée

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	2 100 / 1 680 / 1 260 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	≥ 140 lm/W

PHYSIQUE

Dimensions	H 8,7 × l 5,4 × P 2,8 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Diffuseur de verre résistant aux UV
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPDR-15W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPDR-15W-MW-3CCT-UV-T


exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS


Code	Description
LCWPDR-15W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Réglage : la CCT se choisit au commutateur DIP (3K / 4K / 5K) après avoir retiré le bouchon de caoutchouc et les 4 vis du couvercle.
Montage en surface.

Température d'opération : -40 °C à 50 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus · DLC Premium.



DIMENSIONS : 10,63 × 9,33 × 6,85 PO (L × H × P)



COUPURE TOTALE, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX SUR LE CHANTIER

Wall pack LED à coupure totale (full cut-off) : la lumière est dirigée vers le sol, sans éclairer le ciel. Pour façades, entrées de service, allées et stationnements. Puissance (25, 40, 60 W) et température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) réglables au chantier ; photocellule intégrée, pilote 120-347 V gradable 0-10 V, IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Coupure totale : lumière vers le sol
- Puissance sélectionnable 25-40-60 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Photocellule intégrée
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10 V
- IP65 · cULus

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	60 W / 40 W / 25 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Intégrée

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	8040 / 5360 / 3350 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	≥ 134 lm/W

PHYSIQUE

Dimensions	L 10,63 × H 9,33 × P 6,85 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre résistant aux UV
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé



COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPFC-60W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPFC-60W-MW-3CCT-UV-T

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWPFC-60W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable


Montage en surface, sur boîte de jonction ou directement au mur.

Essais photométriques LM-79 et LM-80 selon la fiche fournisseur.

Température d'opération : -40 °C à 50 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus.



DIMENSIONS : 13,27 × 9,33 × 8,11 PO (L × H × P)



COUPURE TOTALE, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX SUR LE CHANTIER

Wall pack LED à coupure totale (full cut-off) : la lumière est dirigée vers le sol, sans éclairer le ciel. Pour façades, entrées de service, allées et stationnements. Puissance (80, 100, 120 W) et température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) réglables au chantier ; photocellule intégrée, pilote 120-347 V gradable 0-10 V, IP65.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	120 W / 100 W / 80 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Intégrée

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	16 080 / 13 400 / 10 720 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	≥ 134 lm/W

CARACTÉRISTIQUES

- Coupure totale : lumière vers le sol
- Puissance sélectionnable 80-100-120 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Photocellule intégrée
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10 V
- IP65 · cULus

PHYSIQUE

Dimensions	L 13,27 × H 9,33 × P 8,11 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre résistant aux UV
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPFC-120W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPFC-120W-MW-3CCT-UV-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWPFC-120W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable




Montage en surface, sur boîte de jonction ou directement au mur.

Essais photométriques LM-79 et LM-80 selon la fiche fournisseur.

Température d'opération : -40 °C à 50 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus.



PHOTOS



100 % AUTONOME : AUCUN FIL, AUCUNE TRANCHÉE

Wall pack LED solaire tout-en-un : le panneau solaire, le module LED et la batterie sont intégrés au luminaire, sans raccordement au réseau. Pour les abords de bâtiments, entrées secondaires, passages et abris sans électricité. Trois modes de fonctionnement avec détecteur de mouvement ; panneau orientable et vis antivol.

ÉCLAIRAGE

Puissance	7 W / 15 W
Flux	700 lm / 1 500 lm
Température de couleur	4000K
Angle	100°

SOLAIRE ET BATTERIE

Batterie	LiFePO4, ≥ 2 000 cycles
Recharge	7 h d'ensoleillement
Autonomie	Jusqu'à 50 h
Température de charge	0 °C à 65 °C

CARACTÉRISTIQUES

- Aucun câblage : panneau, LED et batterie intégrés
- Panneau solaire orientable
- Batterie LiFePO4, 2 000 cycles et plus
- 3 modes avec détecteur de mouvement
- Vis antivol fournies
- 2 formats : 7 W et 15 W

PHYSIQUE

Dimensions 7 W	H 9 × L 8 × P 4 po
Dimensions 15 W	H 12 × L 10 × P 5 po
Fin	Noir
Étanchéité	IP65
Durée de vie	35 000 h (L70)

EMPLACEMENT • IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✗ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCSOL-WP-15W-40K

LCSOL-WP-7W-40K

EXEMPLE

LCSOL-WP-15W-40K

exemple


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCSOL-WP-15W-40K	Wattage : 15W · Température de couleur : 4000K
LCSOL-WP-7W-40K	WALLPACK LED SOLAIRE 7W 4000K

Mode crépuscule à 50 % : allumage automatique au crépuscule à 50 %, sans détection ; passe au mode 3 après 5 h ou sous 30 % de batterie.
Mode détection : pleine intensité sur mouvement dans un rayon de 24 pi, extinction après 20 s ; la lumière inférieure s'allume quand la principale s'éteint.
Mode pleine intensité à détection : pleine intensité sur mouvement (24 pi), extinction après 20 s ; lumière inférieure éteinte.
Comparable à un HID de 50 W (7 W) ou de 100 W (15 W). Température d'opération : -15 °C à 45 °C. Une journée de plein soleil donne jusqu'à trois nuits d'éclairage.



DIMENSIONS : 14,3 × 9 × 7,8 PO (L × P × H)

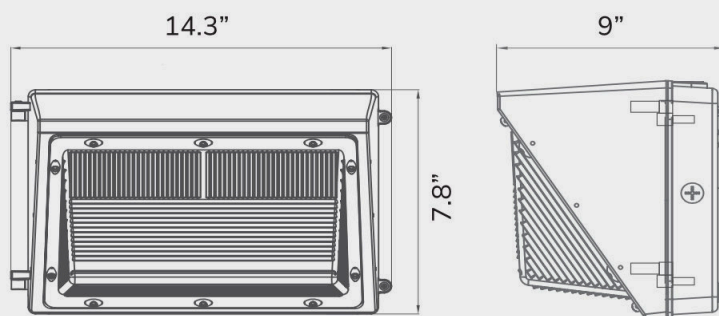**LE WALL PACK VITRÉ CLASSIQUE, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX**

Wall pack LED classique à lentille de verre trempé, pour remplacer les wall packs HID des façades, entrées de service, allées et stationnements. Puissance (30, 40, 50, 60 W) et température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) réglables au chantier ; photocellule intégrée avec interrupteur, pilote 120-347 V gradable 0-10 V, IP65.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	60 W / 50 W / 40 W / 30 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Intégrée, avec interrupteur

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	8 700 / 7 250 / 5 800 / 4 350 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	≈ 145 lm/W (calculé)

CARACTÉRISTIQUES

- Remplace les wall packs HID
- Puissance sélectionnable 30-40-50-60 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Photocellule intégrée avec interrupteur
- Verre trempé résistant aux chocs
- IP65 · cULus

PHYSIQUE

Dimensions	L 14,3 × P 9 × H 7,8 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre trempé résistant aux chocs
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPSTD-60W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPSTD-60W-MW-3CCT-UV-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWPSTD-60W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Réglage : CCT et puissance par sélecteurs dans le luminaire ; réglage d'usine 4000K.


Montage sur boîte de jonction ou directement au mur : la plaque arrière se fixe d'abord, le luminaire s'y branche par connecteur rapide ; calfeutrer le pourtour.

Efficacité calculée : flux ÷ puissance de la fiche fournisseur.

Température d'opération : -40 °C à 40 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus · DLC Premium.



DIMENSIONS : 14,3 × 9 × 7,8 PO (L × P × H)

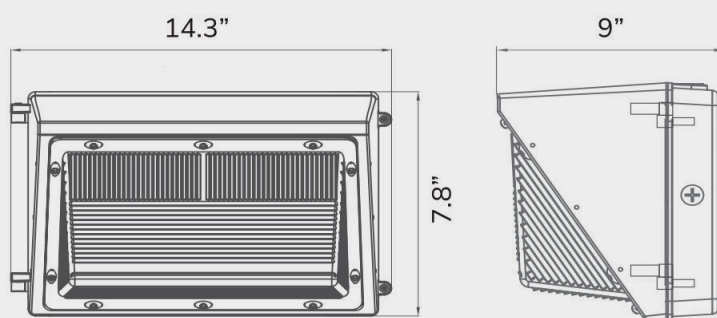

LE WALL PACK VITRÉ CLASSIQUE, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX

Wall pack LED classique à lentille de verre trempé, pour remplacer les wall packs HID des façades, entrées de service, allées et stationnements. Puissance (75, 90, 105, 120 W) et température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) réglables au chantier ; photocellule intégrée avec interrupteur, pilote 120-347 V gradable 0-10 V, IP65.

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	120 W / 105 W / 90 W / 75 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	Intégrée, avec interrupteur

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	17 400 / 15 225 / 13 050 / 10 875 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	≈ 145 lm/W (calculé)

CARACTÉRISTIQUES

- Remplace les wall packs HID
- Puissance sélectionnable 75-90-105-120 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Photocellule intégrée avec interrupteur
- Verre trempé résistant aux chocs
- IP65 · cULus

PHYSIQUE

Dimensions	L 14,3 × P 9 × H 7,8 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre trempé résistant aux chocs
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWPSTD-120W-MW-3CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWPSTD-120W-MW-3CCT-UV-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWPSTD-120W-MW-3CCT-UV-T	Wattage : Puissance sélectionnable · Température de couleur : 3CCT sélectionnable

Réglage : CCT et puissance par sélecteurs dans le luminaire ; réglages d'usine 4000K et 120 W.


Montage sur boîte de jonction ou directement au mur : la plaque arrière se fixe d'abord, le luminaire s'y branche par connecteur rapide ; calfeutrer le pourtour.

Efficacité calculée : flux ÷ puissance de la fiche fournisseur.

Température d'opération : -40 °C à 40 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus · DLC Premium.



DIMENSIONS : 14,3 × 9 × 7,8 PO (L × P × H)

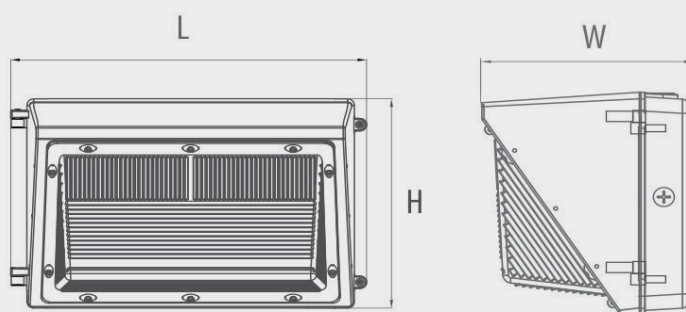

VERRE TREMPÉ, PUISSANCE ET COULEUR AU CHOIX SUR LE CHANTIER

Wall pack LED à lentille de verre trempé pour les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels : façades, entrées, entrepôts et stationnements. La puissance (28, 40 ou 60 W) et la température de couleur (3000K, 4000K ou 5000K) se règlent au chantier. Pilote 120-347 V gradable 0-10 V, IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance sélectionnable 28-40-60 W
- 3 CCT au chantier : 3000K / 4000K / 5000K
- Pilote 120-347 V, gradable 0-10 V
- Verre trempé résistant aux chocs
- IP65 · emplacement mouillé
- cULus · DLC Premium

ÉLECTRIQUE

Tension	120-347 V
Puissance (sélectionnable)	60 W / 40 W / 28 W
Gradation	0-10 V
Photocellule	En option

OPTIQUE

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K (sélectionnable)
Flux (par puissance)	7 200 / 4 800 / 3 360 lm
IRC	≥ 80
Efficacité	120 lm/W

PHYSIQUE

Dimensions	L 14,3 × P 9 × H 7,8 po
Boîtier	Aluminium moulé sous pression, bronze foncé
Lentille	Verre trempé résistant aux chocs
Étanchéité	IP65 · emplacement mouillé

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide (abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWP-60W-MW-CCT-UV-T

EXEMPLE

LCWP-60W-MW-CCT-UV-T

exemple

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWP-60W-MW-CCT-UV-T	WALLPACK 120V-347V, 60W-40W-28W, 3000K-4000K-5000K

Montage sur boîte de jonction ou directement au mur.

La photocellule n'est pas intégrée : à combiner avec un détecteur de mouvement ou une cellule photoélectrique.

Température d'opération : -40 °C à 40 °C · durée de vie 50 000 h (L70) · certification cULus · DLC Premium.