

CATALOGUE 2026

Wall washers LED

5 produits



Mis à jour le 4 octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Wall washers LED



CONTRÔLEUR ET DÉCODEUR DMX 3 CANAUX

LCWDMXCONT + LCWDMX

p. 3



WALL WASHER LED 13 PO 40 W - RGB, 120-240 V

LCWW6-40W-20-RGB

p. 5



WALL WASHER LED 44 PO 40 W - RGBW, 100-256 V

LCWW5-40W44-15-RGBW

p. 7



WALL WASHER LED 48 PO 36 W - RGBW, 120-240 V

LCWW2-36W48-15-RGBW

p. 9



WALL WASHER LED 48 PO 60 W - RGBW, 120-240 V

LCWW1-60W48-15-RGBW

p. 11



LES ACCESSOIRES



LCWWDMX-DEC3CH-12V



LCWWDMXCONT-3CH-12V

PILOTER LES WALL WASHERS ET LES CIRCUITS LED EN DMX512

Le contrôleur DMX 3 canaux centralise la commande des wall washers LED : jusqu'à 50 appareils à la fois, pour varier l'intensité, la couleur et les ambiances avec des transitions fluides. Le décodeur DMX 3 canaux convertit le signal DMX512 en trois sorties indépendantes pour des rubans ou luminaires LED basse tension ; il se raccorde par connecteurs XLR 3 broches.

CARACTÉRISTIQUES

- Protocole DMX512 standard
- Contrôleur : jusqu'à 50 wall washers
- Contrôleur : 3 canaux
- Décodeur : 3 sorties indépendantes
- Décodeur : connecteurs XLR 3 broches
- Compatibles entre eux

LCWWDMXCONT-3CH-12V · CONTRÔLEUR

Alimentation	12 V DC
Canaux	3
Protocole	DMX512
Capacité	Jusqu'à 50 wall washers
Compatibilité	Wall washers LCWW1, LCWW2, LCWW5, LCWW6

LCWWDMX-DEC3CH-12V · DÉCODEUR

Alimentation	12 V DC
Entrée	Signal DMX512
Sorties	3 canaux indépendants
Charge	Rubans ou luminaires LED basse tension
Raccordement	Connecteurs XLR 3 broches

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Code

LCWWDMMXCONT-3CH-12V contrôleur

LCWWDMMX-DEC3CH-12V décodeur

EXEMPLE


LCWWDMMXCONT-3CH-12V

contrôleur DMX 3 canaux

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWWDMMX-DEC3CH-12V	Décodeur DMX512 3 canaux
LCWWDMMXCONT-3CH-12V	Contrôleur DMX 3 canaux, jusqu'à 50 wall washers

Le décodeur est compatible avec le contrôleur DMX 3 canaux, pour les installations qui demandent plus de puissance et de souplesse (description publiée).

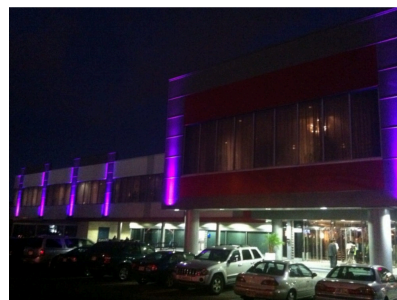

DIMENSIONS : 330 × 150 × 210 MM (13 PO)



PROJECTEUR RGB COMPACT SUR PIED ORIENTABLE

Wall washer LED rectangulaire et compact de 13 po, 36 DEL RGB, pour la mise en valeur de façades, de monuments, de murs végétaux et d'espaces publics. Il fonctionne seul (programmes intégrés choisis aux boutons de la tête), en DMX512 ou en maître-esclave synchronisé. Rotation verticale de 150°, indice IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- RGB : rouge, vert, bleu
- Modes autonome, DMX512, maître-esclave
- 36 DEL, 40 W
- Rotation verticale de 150°
- IP65 · emplacement mouillé
- cETLus, CE · garantie 3 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-240 V AC
Puissance	40 W
Nombre de DEL	36
Commande	Autonome, DMX512 (3 canaux), maître-esclave
Raccords	Ports DMX A et B, port d'alimentation

OPTIQUE

Couleurs	RGB
Faisceau	20°
Rotation	150° (verticale)

PHYSIQUE

Dimensions	330 × 150 × 210 mm
Poids	4,3 kg ± 5 %
Boîtier	Alliage d'aluminium
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus, CE
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCWW6 projecteur RGB	2 Puissance 40W 40 W	3 Faisceau 20 20°	4 Couleur RGB
--	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------

EXEMPLE **LCWW6 - 40W - 20 - RGB**
série 40 W 20° RGB


GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWW6-40W-20-RGB	Projecteur mural 13 po (330 mm), 40 W, RGB

ACCESSOIRES


Code	Description	Vente
 LCWWDMXCONT-3CH-12V	Contrôleur DMX 3 canaux (jusqu'à 50 wall washers RGB)	à l'unité

DMX 3 canaux : rouge, vert, bleu (0-255 chacun). Le luminaire entre en mode DMX ou en sort tout seul dès qu'il détecte un signal valide.
Maître-esclave : régler l'adresse du maître à 001 et les autres en esclaves ; changer la fonction du maître synchronise tout le groupe.
Commande DMX : voir le contrôleur LCWWDMXCONT-3CH-12V.

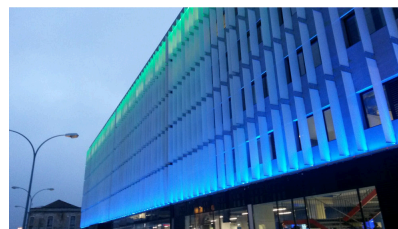

DIMENSIONS : 1100 × 78 × 70 MM (44 PO) · MONTAGE PAR LE DESSOUS OU DE CÔTÉ

Unit: mm

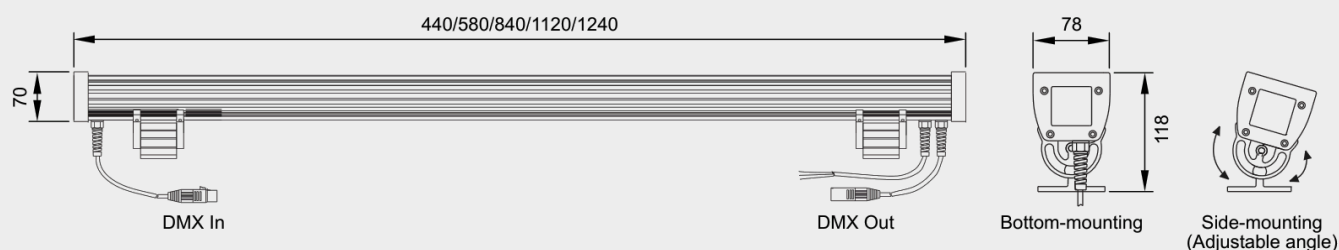

BARRE DE FAÇADE, AUTONOME, DMX OU MAÎTRE-ESCLAVE

Wall washer LED linéaire de 44 po en aluminium 6063, pour l'éclairage architectural, décoratif ou événementiel de façades et de murs. Il fonctionne seul (programmes intégrés choisis aux boutons de l'embout), en DMX512 par connecteur IP67, ou en maître-esclave synchronisé. Rotation de 140°, montage par le dessous ou de côté, indice IP65.

ÉLECTRIQUE

Tension	24 V DC / 100-256 V AC
Puissance	40 W
DEL	36 DEL de puissance 1 W (4 en 1)
Commande	Autonome, DMX512, maître-esclave

OPTIQUE

Couleurs	RGBW (rouge, vert, bleu, blanc)
Faisceaux offerts	15° / 30° / 45°
Rotation	140°

CARACTÉRISTIQUES

- Modes autonome, DMX512, maître-esclave
- DMX 3 ou 4 canaux
- Connecteurs DMX IP67 entrée / sortie
- Rotation de 140°
- IP65 · emplacement mouillé
- cETLus, CE · garantie 3 ans

PHYSIQUE

Longueur	1100 mm (44 po)
Section	78 × 70 mm (118 mm avec le support)
Boîtier	Aluminium 6063
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus, CE
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCWW5 barre de façade	2 Puissance et longueur 40W44 40 W, 44 po	3 Faisceau 15 15°	4 Couleur RGBW
---	---	-----------------------------	--------------------------

EXEMPLE	LCWW5	-	40W44	-	15	-	RGBW
	série		40 W, 44 po		15°		RGBW

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWW5-40W44-15-RGBW	Wall washer 44 po (1100 mm), 40 W, RGBW, 15°

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWWDMXCONT-3CH-12V	Contrôleur DMX 3 canaux (jusqu'à 50 wall washers RGB)	à l'unité

L'ancienne fiche liste aussi 17 po (440 mm), 23 po (580 mm), 33 po (840 mm) et 49 po (1240 mm) : aucun code actif dans Zoho pour ces longueurs.

DMX 3 canaux : rouge, vert, bleu (0-255 chacun). DMX 4 canaux : rouge, vert, bleu, blanc. Le luminaire entre en mode DMX ou en sort tout seul dès qu'il détecte un signal valide.


Maître-esclave : régler l'adresse du maître à 001 et les autres en esclaves ; changer la fonction du maître synchronise tout le groupe.

Commande DMX : voir le contrôleur LCWWDMXCONT-3CH-12V.



DIMENSIONS : 1218 × 38 × 80 MM (48 PO)

Unit: mm

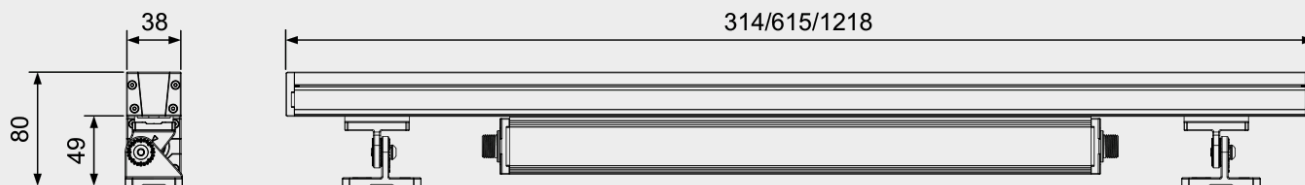

BARRE RGBW MINCE SOUS VERRE, COULEUR FIXE OU DMX

Wall washer LED linéaire mince de 48 po, boîtier en aluminium et couvercle de verre, pour la mise en valeur de façades et d'éléments architecturaux. Rouge, vert, bleu et blanc dans un même luminaire, en mode couleur fixe ou piloté par un contrôleur DMX. Faisceau de 15° à 60° selon le modèle, indice IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- RGBW : rouge, vert, bleu et blanc
- Mode couleur fixe ou DMX
- Profil mince : 38 × 80 mm
- Aluminium et couvercle de verre
- IP65 · usage extérieur
- cETLus, CE · garantie 3 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	36 W
Nombre de DEL	24 ou 36
Commande	Couleur fixe ou DMX

OPTIQUE

Couleurs	RGBW · blanc au choix : 2700K, 3000K, 4000K ou 5700K
Faisceaux offerts	15° / 30° / 45° / 60°
Rotation	172,5° / 105°

PHYSIQUE

Dimensions	1218 × 38 × 80 mm
Poids	1,6 kg ou 2,5 kg ± 5 % (selon les DEL)
Boîtier	Alliage d'aluminium, couvercle de verre
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus, CE
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCWW2 barre RGBW mince	2 Puissance et longueur 36W48 36 W, 48 po	3 Faisceau 15 15°	4 Couleur RGBW
--	---	-----------------------------	--------------------------

EXEMPLE	LCWW2	-	36W48	-	15	-	RGBW
	série		36 W, 48 po		15°		RGBW

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWW2-36W48-15-RGBW	Wall washer 48 po (1218 mm), 36 W, RGBW

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWWDMXCONT-3CH-12V	Contrôleur DMX 3 canaux (jusqu'à 50 wall washers RGB)	à l'unité

L'ancienne fiche liste aussi 12 po (314 mm, 9 W) et 24 po (615 mm, 18 W) : aucun code actif dans Zoho pour ces longueurs.


Le 36 W peut compter 24 ou 36 DEL, ce qui change son poids (ancienne fiche).

Mode DMX : fonctionne avec un contrôleur DMX, hors ligne ou en ligne. Voir le contrôleur LCWWDMXCONT-3CH-12V.



DIMENSIONS : 1220 × 55 × 130 MM (48 PO)

Unit: mm

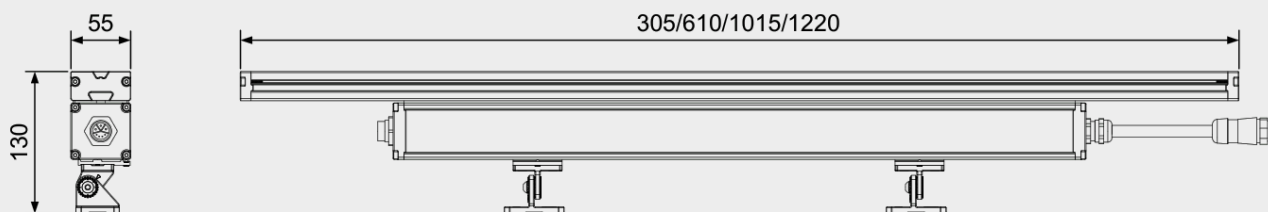**BARRE RGBW ORIENTABLE POUR LE LAVAGE DE FAÇADES**

Wall washer LED linéaire de 48 po en aluminium 6063, pour la mise en valeur de façades, de murs et d'éléments architecturaux. Rouge, vert, bleu et blanc dans un même luminaire, en mode couleur fixe ou piloté par DMX512. Alimentation 120-240 V AC, rotation de 150° sur ses supports, indice IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- RGBW : rouge, vert, bleu et blanc
- Mode couleur fixe ou DMX512
- Rotation de 150°
- Boîtier en aluminium 6063
- IP65 · usage extérieur
- cETLus, CE · garantie 3 ans

ÉLECTRIQUE

Tension	120-240 V AC
Puissance	60 W
Commande	Couleur fixe ou DMX512

OPTIQUE

Couleurs	RGBW · blanc au choix : 2700K, 3000K, 4000K ou 5700K
Faisceau	15 × 40° (asymétrique)
Rotation	150°

PHYSIQUE

Dimensions	1220 × 55 × 130 mm
Poids	3,8 kg ± 5 %
Boîtier	Aluminium 6063
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Durée de vie	50 000 h
Certification	cETLus, CE
Garantie	3 ans

EMPLACEMENT · IP65

✓ Sec

✓ Humide
(abrité)

✓ Mouillé

COMMANDER

Construire le code de produit

1 Série LCWW1 barre RGBW	2 Puissance et longueur 60W48 60 W, 48 po	3 Faisceau 15 15 × 40° asymétrique	4 Couleur RGBW
------------------------------------	---	--	--------------------------

EXEMPLE	LCWW1	-	60W48	-	15	-	RGBW
	série		60 W, 48 po		15 × 40°		RGBW

GAMME — TOUS LES CODES ACTIFS

Code	Description
LCWW1-60W48-15-RGBW	Wall washer 48 po (1220 mm), 60 W, RGBW

ACCESSOIRES

Code	Description	Vente
 LCWWDMXCONT-3CH-12V	Contrôleur DMX 3 canaux (jusqu'à 50 wall washers RGB)	à l'unité

L'ancienne fiche liste aussi 12 po (305 mm, 15 W, 1,2 kg), 24 po (610 mm, 30 W, 2,2 kg) et 40 po (1015 mm, 50 W, 3,0 kg) : aucun code actif dans Zoho pour ces longueurs.

Mode couleur fixe : branché directement sur l'alimentation. Mode DMX : signal DMX512 standard.

Commande DMX : voir le contrôleur LCWWDMXCONT-3CH-12V.