


Projecteur LED extérieur à **puissance et température de couleur sélectionnables** sur le luminaire, avec plusieurs supports de fixation offerts. Lire tout le guide avant de commencer.

⚠ MISES EN GARDE

- Ne pas utiliser une génératrice pour faire l'essai du luminaire DEL.
- Respecter les lois et règlements nationaux, régionaux et locaux applicables lors de l'installation.
- Pour éviter un choc électrique et les dommages, **couper le courant au panneau électrique** avant l'installation.
- Installation par un professionnel qualifié et titulaire d'une licence seulement.
- Ce luminaire peut être installé à l'extérieur.


FONCTIONS

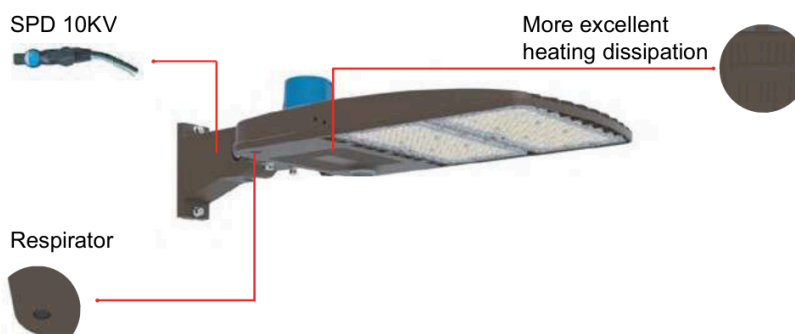


En haut à gauche (SPD 10KV) : **parafoudre 10 kV** · en bas à gauche (Respirator) : **évent de respiration** · à droite (More excellent heating dissipation) : **dissipation thermique améliorée**.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR


- 1** Dévisser la **vis-bouchon** à l'aide d'un tournevis.

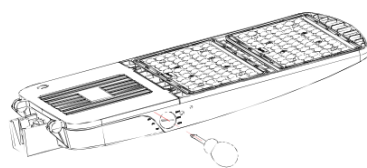

- 2** Retirer la vis-bouchon.

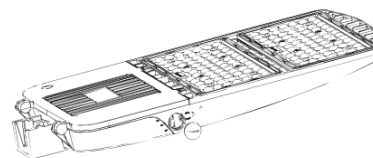


- 3** Placer le sélecteur de **température de couleur** à la température voulue et le sélecteur de **puissance** à la puissance voulue.

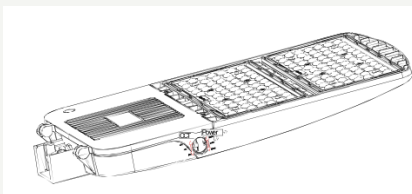


Sur le dessin : CCT = sélecteur de température de couleur · Power = sélecteur de puissance.

- 4** Remettre la vis-bouchon et la serrer avec un tournevis.

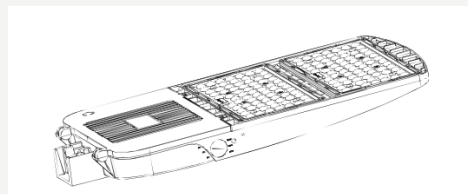

SÉLECTEURS DE PUISSANCE ET DE TEMPÉRATURE DE COULEUR

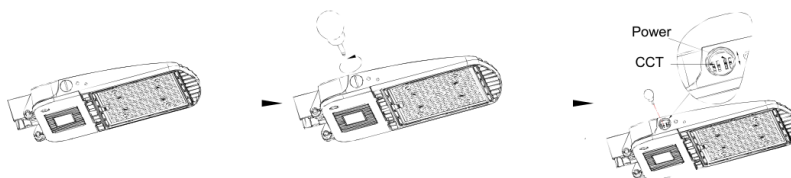

Power = sélecteur de puissance · CCT = sélecteur de température de couleur.

SUPPORTS DE FIXATION

Type A — adaptateur à glissière (slip fitter)



Type B — fixation pour poteau carré ou rond, avec fonction de glissière



Type A+B



Type C — fixation pour poteau carré ou rond



Type D — étrier pivotant (trunnion)



Type E — étrier en U (yoke)




Type F — glissière + montage sur bras




DESSINS COTÉS DES SUPPORTS

Type A — adaptateur à glissière

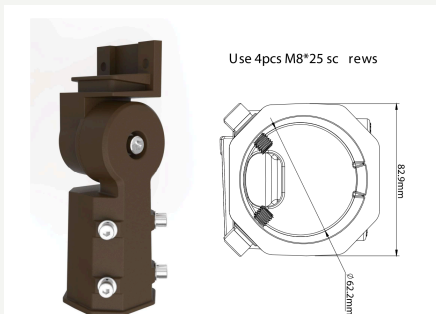

« Use 4pcs M8*25 screws » : utiliser **4 vis M8 × 25**. Cotes en mm.


Type B — fixation pour poteau carré ou rond, avec fonction de glissière

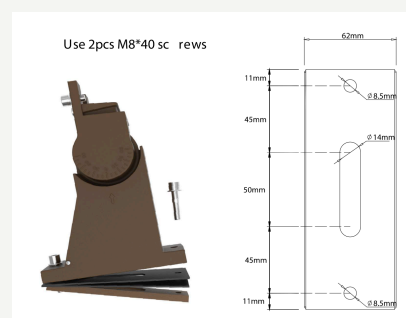

« Use 2pcs M8*40 screws » : utiliser **2 vis M8 × 40**. Cotes en mm.


DESSINS COTÉS DES SUPPORTS (SUITE)

Type D — étrier pivotant (trunnion)

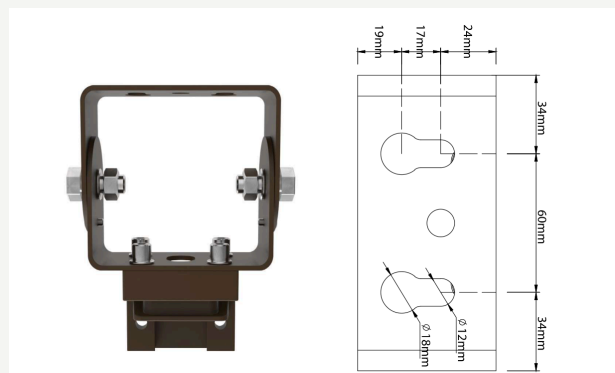

Cotes en mm.

Type E — étrier en U (yoke)

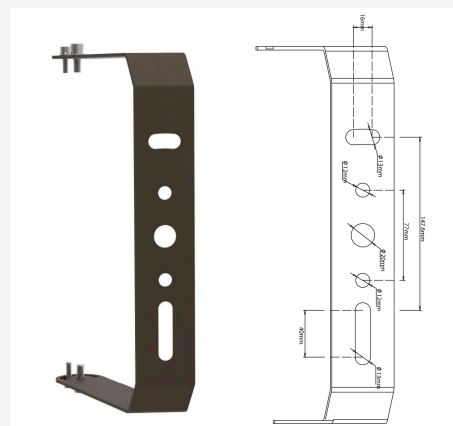

Cotes en mm.