

Wall pack LED vitré à **température de couleur et puissance sélectionnables** par commutateurs DIP. Lire tout le guide avant de commencer.


QUINCAILLERIE INCLUSE



PIÈCES


Pièce	Description	Qté
AA	Blocs de jonction à bouton	5
BB	Coussinet de montage	1

TEMPÉRATURE DE COULEUR (CCT)



Positions du commutateur DIP : 3000K · 4000K · 5000K. **Réglage par défaut : 4000K.**


PUISSANCE




Positions du commutateur DIP du LCWPSTD-120W : 75 W · 90 W · 105 W · 120 W.
Réglage par défaut : 120 W. Le LCWPSTD-60W offre 4 puissances : 30, 40, 50 et 60 W.

INSTALLATION

- 1 Ouvrir le corps du luminaire.




- 2 Débrancher le **connecteur rapide** et séparer le corps du luminaire du boîtier arrière.

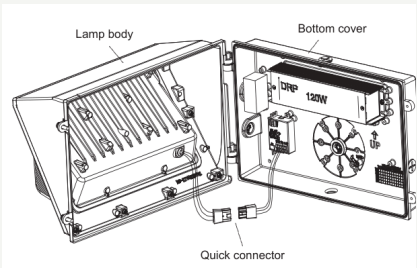


Lamp body : corps du luminaire · Bottom cover : boîtier arrière · Quick connector : connecteur rapide.

- 3 Percer les trous dans le boîtier arrière ; choisir leur emplacement selon l'installation réelle.




- 4 Défoncer le bouchon du trou et coller le **coussinet de montage (BB)** derrière le boîtier arrière.




Plug : bouchon · Mounting cushion : coussinet de montage.

INSTALLATION (SUITE)


- 5 Fixer le boîtier arrière sur la **boîte de jonction**.

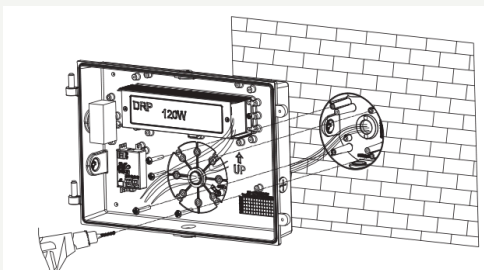

- 6 Faire le **raccordement**.



- 7 Fixer le corps du luminaire au boîtier arrière et rebrancher le **connecteur rapide**.

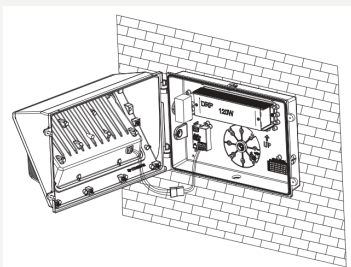

- 8 Fixer le corps du luminaire au boîtier arrière et appliquer de la colle autour du corps du luminaire.

