


# Ampoule DEL A19

HD-A19/I90/5CCT

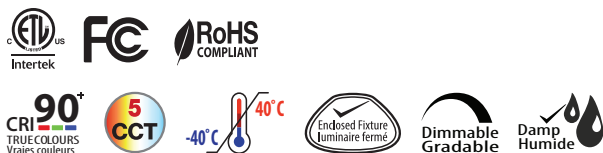

Garantie limitée de 3 ans


Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +40 °C



## Caractéristiques et avantages

- Homologué cETLus
- 5 TCP sélectionnables (27/30/35/40/50K)
- IRC élevé (90+), intensité variable
- Application de luminaire fermé
- Durée de vie de 25 000 h
- Homologué pour les endroits humides

## Dessin dimensionnel



## Information sur la commande Exemple: HD-A19/I90/15W/5CCT/D

Nom de la gamme	Type de lampe	IRC	Puissance (W)	TCP	Intensité variable
HD	A19	I90 (IRC 90+)	6W 9W 11W 15W	5CCT (5 TCP sélectionnables)	D (gradation)

## Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Application luminaire fermé	Luminaire fermé	Intensité variable	D.M.T. (po)	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1783000	HD-A19/I90/15W/5CCT/D	15	E26	120	25 000	220°	1 600	27/30/35/40/50	90	0	0	0	2,36	4,65	40
1782000	HD-A19/I90/11W/5CCT/D	11	E26	120	25 000	220°	1 100	27/30/35/40/50	90	0	0	0	2,36	4,65	40
1782001	HD-A19/I90/9W/5CCT/D	9	E26	120	25 000	220°	800	27/30/35/40/50	90	0	0	0	2,36	4,65	40
1781000	HD-A19/I90/6W/5CCT/D	6	E26	120	25 000	220°	450	27/30/35/40/50	90	0	0	0	2,36	4,65	40